Zeitschrift: Bulletin de l'Association suisse des électriciens

Herausgeber: Association suisse des électriciens

Band: 30 (1939)

Heft: 20

Artikel: Über den Einfluss der modernen Schalter auf die Gestaltung der

Innenraumanlagen

Autor: Scherb, E.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1058412

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 26.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Pour des installations intérieures, nous distinguons entre les endroits à grande concentration d'énergie et ceux où cette concentration est faible. Les premiers, c'est-à-dire les centrales ou les centres de distribution importants où l'on dispose d'un personnel suffisant et qualifié et où les disjoncteurs sont appelés à fonctionner fréquemment, forment le domaine par excellence des interrupteurs à air comprimé, caractérisés par l'absence presque absolue de danger d'explosion ou d'incendie. Néanmoins, pour des tensions plus élevées, les appareils à volume d'huile réduit, avec leur simplicité sans égale et leur grande régularité de fonctionnement, leur sont souvent préférés.

Pour des endroits à concentration d'énergie moindre, c'est-à-dire les sous-stations de transformation, les petites stations de distribution ou d'accouplement, où il n'y a pas de surveillance continue ou tout au plus un personnel réduit et souvent peu expérimenté, ce sont les types les plus simples et les plus robustes qui seront choisis: l'interrupteur de charge avec coupe-circuit et le disjoncteur à huile classique pour les tensions jusqu'à 20 kV, le disjoncteur à volume d'huile réduit pour des tensions au-dessus de 30 kV.

Pour terminer, je me permettrai de rappeler que, lors du choix d'un interrupteur, l'essentiel est de se rendre compte des avantages et des inconvénients de chaque système, donc de prendre sa décision en toute connaissance des faiblesses inhérentes à la solution choisie, comme dans tous les problèmes que l'ingénieur est appelé à trancher.

Ueber den Einfluss der modernen Schalter auf die Gestaltung der Innenraumanlagen.

Von E. Scherb, Aarau.

621.316.57:621.316.26


Es werden neue, einfache und sichere Schaltanlagentypen beschrieben, die durch die modernen Schalterbauarten möglich geworden sind. L'auteur décrit quelques types nouveaux, simples et sûrs d'installations de couplage rendues possibles par les constructions modernes d'interrupteurs,

Die Eigenschaften und Bauformen der modernen Schalter beginnen immer mehr einen bestimmenden Einfluss auf die Gestaltung und Einrichtung der Schaltanlagen auszuüben. Eine Anlage wird man nach folgenden Gesichtspunkten beurteilen: Schutz des Bedienungspersonals, Betriebssicherheit, einfache, übersichtliche Bedienung, Zugänglichkeit und leichte Revision der Apparate, Raumersparnis und Wirtschaftlichkeit, Rücksicht auf Erweiterung und Umbau.

Die Bauart der typischen älteren Anlage, bestimmt vor allem durch den Oelschalter, wurde diesen Anforderungen nicht immer gerecht. Die Brand- und Verqualmungsgefahr infolge eines Schalterdefektes zwang zur Verteilung der Anlage auf verschiedene Stockwerke mit allen ihren Nachteilen der Unübersichtlichkeit und weitläufigen Bedienung. Erst mit den ölarmen und öllosen Apparaten konnte man es wagen, auch grössere Anlagen offen in einen einzigen Raum hineinzustellen.

Eine besonders weitreichende Veränderung brachte die neue Bauweise der modernen Schalter. Diese sind nun fast ausschliesslich so gestaltet, dass die vertikal verlaufenden Hochspannungsleitungen ohne Schleifenbildung angeschlossen werden können. Damit war es gegeben, das ganze Schaltfeld in einer vertikalen Ebene auszulegen, als möglichst getreue Wiedergabe des Schaltbildes im Raum, mit einer praktisch ungebrochenen Linienführung. Erfolgen die Kabeleinführungen unten im Feld, so ergibt sich die natürliche Anordnung der Apparate von unten nach oben: Kabelendverschluss, Kabel-

trenner, Messwandler, Leistungsschalter, Sammelschienentrenner, Sammelschienen. Fig. 1 und 2 zei-

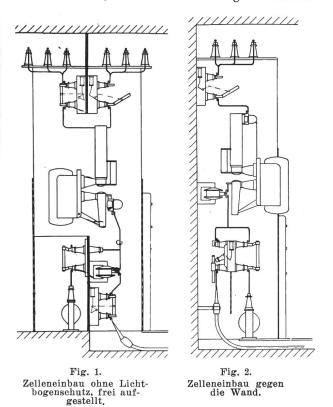

gen diese häufigste und bekannte Bauart. Ist genügend Platz vorhanden, so wird das ganze Feld an einer von beiden Seiten zugänglichen Schaltwand mitten in den Raum hineingestellt. Auch wenn der Platzverhältnisse wegen die Felder gegen die Seitenwände gesetzt werden müssen, lassen sich mit dem gleichen Aufbau ganz annehmbare Verhältnisse erzielen. Die mechanisch bewegten Teile und alle Steuerorgane des Leistungsschalters wird man hier mit Rücksicht auf die Zugänglichkeit normalerweise auf der Seite des Bedienungsganges anordnen. Trotzdem kann die dahinter liegende freie Trennstrecke des Schalters vom Gang aus sichtbar gemacht werden.

Aber auch wenn die Einführung oben in die Zelle einmündet, wird man mit Vorteil eine unübersichtliche und platzbeanspruchende Schleife der Leitungsführung vermeiden, und diese in gerader Linie über den Schalter nach den in diesem Fall darunter liegenden Sammelschienen führen. Fig. 3 zeigt eine praktische Ausführung dieser Bau-




Fig. 3.
Schaltanlage 20 kV mit Sammelschiene unten, in bestehenden Raum eingebaut.

weise. Das ankommende Kabel gelangt in ein separates Messfeld, und von dort führt die Leitung oben in die Zelle des Leistungsschalters und über diesen hinweg direkt zu den darunter liegenden Trennern und Sammelschienen. In gleicher Weise führen auch die Leitungen der Transformatorenfelder von den Sammelschienen in gerader Linie über die Schalter nach oben. — Die Sammelschienen sind durch eine Lichtbogenschutzwand mit Durchführungen von den Leistungsschaltern getrennt. Die Trenner sind unterhalb der Schutzwand eingebaut. Dies erlaubt ein gefahrloses Betreten der Zelle des Leistungsschalters, wenn die Trenner gezogen und das Feld geerdet ist. Zu beachten ist, dass alle offenen Trennstellen der Schalter des gesamten Feldes trotz der Schutzwand von der Bedienungsstelle aus sichtbar sind.

Alle Schalter je eines Feldes werden, ähnlich wie im Kommandoraum, von einer Stelle aus bedient. Die Steuerorgane sind in einem Steuerständer zusammengefasst, der mit seiner Zelle sichtbar eine Einheit bildet, so dass Verwechslungen ausgeschlossen sind. Es wird am besten dort angeordnet, wo der Bedienende möglichst das ganze Feld mit den sichtbaren Trennstellen der Schalter vor Augen hat. Am einfachsten wird das wohl in den meisten Fällen von der Vorderseite der Schalterzelle aus erreicht werden. Selbstverständlich muss dabei auf den Schutz der Person durch entsprechende Distanzen und geeignete Abschlussgitter Bedacht genommen werden.


Wo Druckluft zur Verfügung steht, wird man auch die Trenner mit Vorteil mittelst Druckluft betätigen, was mit geringen Mehrkosten zu erreichen ist. Die Anlage wird dadurch übersichtlicher und die Bedienung vereinfacht. Ausserdem — und das ist wohl der grösste Vorteil — können die Trenner auf einfachste Art mit dem zugehörigen Leistungsschalter verriegelt werden. Diese Sicherung, in Verbindung mit der Uebersichtlichkeit der Anlage und der Vereinfachung der Bedienung, sollte die gefürchteten Fehlschaltungen von Trennern in solchen Anlagen praktisch ausschliessen.

Ueber die Frage, ob bei Anlagen mit modernen Schaltern die ganz offene Bauart, oder eine Abtrennung durch Lichtbogenschutzwände vorzuziehen ist, herrscht vorläufig noch keine einheitliche Auffassung. Nach wie vor muss natürlich mit - wenn auch ganz seltenen — Ueberschlägen und Kurzschlüssen auch in diesen Anlagen gerechnet werden. Selbst wenn man annimmt, dass Fehlschaltungen und auch Unfälle infolge Ueberschreitens der Abschaltleistung von Schaltern nicht mehr vorkommen, so würden — wenn wir auf Statistiken älterer Anlagen abstellen können — immer noch etwa 60 % der frühern Störungen übrig bleiben, genug, um auch weiterhin dem Problem des Lichtbogenschutzes Beachtung zu schenken. Die Entscheidung, ob Lichtbogenschutzwände oder nicht, wird sich wohl jeweils nach Grösse und Wichtigkeit der Anlage richten, sowie den Geldmitteln, welche dafür zur Verfügung stehen. Wir sind aber der Meinung, dass wenigstens in wichtigern Anlagen nach wie vor die einzelnen Felder durch Schutzwände abgetrennt werden sollten, um bei Kurzschluss die Gefährdung der Nachbarzelle durch heisse Gase und Metalldämpfe zu verhindern. Dies erlaubt auch das gefahrlose Betreten von spannungslosen Feldern durch das Revisionspersonal, während in offenen Anlagen für diesen Zweck erst besondere Schutzwände eingesetzt werden müssen.

Bezüglich der Ausführung der Zwischenwände bringt der moderne Schalter insofern einen Vorteil, als diese nicht mehr für langdauernde Hitzeentwicklung bemessen sein müssen. Im Gegensatz zu den bisherigen Beton- und Gips-Wänden dürften sich deshalb in Zukunft wohl Stahlkonstruktionen weitgehend durchsetzen. Diese Bauweise hat grosse Vorteile: Gute Festigkeit bei kleinstem Gewicht, bequeme Befestigung aller Apparate, auch der schwersten, einfache Erdung. Vollständige Zellen können fabrikfertig erstellt und vom Elektromonteur selber in kürzester Zeit aufgestellt werden, ohne Gipser- und Maurerarbeiten. Letztere

sind bei Erweiterungsarbeiten des Staubes wegen gerade für Druckluftschalter unangenehm. Die Stahlwände werden als Doppelwände mit Luftzwischenraum ausgeführt, die auch durch stärkste Kurzschlusslichtbogen nicht durchgebrannt werden können.

Die Ausbreitung einer Störung auf andere Teile der Anlage kann auch durch wandernde Lichtbogen erfolgen. Doch wird dies nur der Fall sein, wenn der Lichtbogen sich in Richtung des Energieflusses bewegen kann, also von einem ankommenden Feld über die Sammelschienen in ein abgehendes Feld, nicht umgekehrt. Man kann diese Wanderung unterbinden durch Schutzwände mit Durchführungen (Fig. 3 und 4), die die Sammelschienen

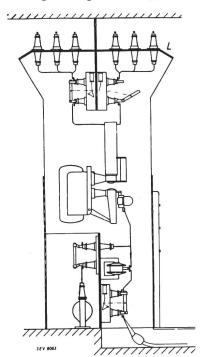

vom Felde trennen, oder durch Isolation entsprechender Leitungsstücke, z. B. bei den ankommenden Feldern. Zwei Sammelschienensysteme, verschiedenen Betrieben angehören können, sollten mit ihren Trennern immer durch eine Schutzwand getrennt werden.

Fig. 4.

Zelleneinbau mit
Lichtbogenschutz
(L).

Neue Probleme für den Konstrukteur im Schaltanlagenbau brachte auch die Druckluftverteilung. Doch beginnt sich jetzt auch darin nach und nach eine einheitliche Praxis auszubilden. Der Kompressor arbeitet auf einen zentralen Hochdruckkessel, in welchem die Luft für eine gewisse Zahl von Reserveschaltungen aufgespeichert ist. Im allgemeinen dürften als Reserve 6 Schaltzyklen für den ersten Schalter und je 2 für jeden weitern Schalter genügen. Vom Hochdruckkessel aus erfolgt die Verteilung über ein Reduzierventil mit niederem Druck. Fig. 5 zeigt die Verteilung für eine Anlage mit Leistungsschaltern, luftbetätigten Trennern und Lastschaltern. Die Lastschalter haben noch einen gemeinsamen Niederdruckkessel mit Rückschlagventil, um die für eine Schaltung benötigte Luft unabhängig von der Zuleitung sicherzustellen. Eine Verriegelung gegen Unterdruck sollte bei allen Leistungsschaltern mit Druckluftbetätigung, bei denen ein Schalten mit ungenügendem Druck einen Stehlichtbogen zur Folge haben kann, vorhanden sein. Eine zuverlässige Signalisierung des minimalen Druckes, sowohl im Zentralbehälter, als auch im Niederdrucksystem, ist unbedingt notwendig. Vielfach wird sie auch individuell an jedem einzelnen Druckluftschalter verlangt. Im übrigen wird die Kompressoranlage automatisch, meist von einem Kontaktmanometer aus, gesteuert. Es ist empfehlenswert, zur Steuerung und Signalisierung getrennte Instrumente zu verwenden. Sind zwei Kompressorengruppen vorgesehen — z. B. in grössern Anlagen — so empfiehlt es sich, beide dauernd in Betrieb zu halten, indem zwei unabhängige Gruppen von Schaltern gebildet werden. Die beiden Systeme werden dann nur bei Ausfallen des einen Kompressors gekuppelt.

Ueber die Ausführung der Luftleitungen selber ist zu bemerken, dass jetzt im allgemeinen Kupfer-


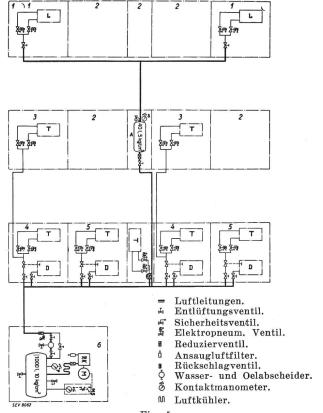


Fig. 5.
Schema einer Druckluftanlage.

- Ankommende Leitung. 2 Reserve. Messfeld. 4 Abgehende Leitung. Transformatorenfeld. 6 Kompressora
- 5 Transformatorenfeld. 6 Kompressoranlage. RK Rotationskompressor. L Lastschalter.
- $egin{array}{ll} M & ext{Motor.} \\ MS & ext{Motorschutzschalter.} \\ D & ext{Druckluftschalter.} \\ T & ext{Trenner.} \\ \end{array}$
- L Lastschalter.
 Primärdruck-Signalisation.
 Sekundärdruck-Signalisation.
 Ausgleichluftkessel für
 Lastschalter.

rohre verwendet werden. Im Ausland haben sich auch Aluminiumrohre — wie es scheint mit Erfolg — eingeführt. Lötstellen als Verbindungen sind unbeliebt, da sie durch mechanische Beanspruchung, besonders Erschütterungen, leicht undicht werden. Es gibt jetzt einige gute Rohrverbindungssysteme im Handel, mit Dichtung Metall auf Metall, die sich bestens bewährt haben. — Weniger zu empfehlen sind Gas- und Stahlrohre, die im Innern Rost ansetzen können, der dann vom Luftstrom fortgerissen und in die empfindlichen Ventile der Verteilungsanlage und der Schalter

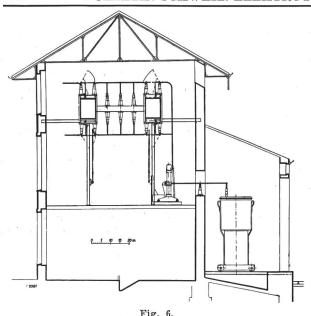

Querschnitt einer 60-kV-Schaltanlage mit Oelstrahlschalter. Umbau einer bestehenden Anlage.

geführt werden kann. Bei der Verlegung der Leitungen, besonders der Hauptstränge, ist darauf zu achten, dass sie nicht durch einen zufälligen Ueberschlag von der Hochspannung erreicht werden können, da hierdurch unter Umständen das ganze System entleert und die Schalter für geraume Zeit blockiert werden könnten.

Schaltanlagen für 50 kV und höher werden seit Jahren fast ausschliesslich im Freien aufgestellt. Der Einbau moderner Innenraumschalter kommt deshalb gegenwärtig hauptsächlich für Umbauten älterer Anlagen in Betracht. Auch dort lassen sich fast immer die Verhältnisse übersichtlicher und einfacher gestalten durch Anwendung der offenen Bauart und Vermeidung von Schleifen in der Linienführung (Fig. 6). Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass mit den modernen Schaltern Innenraumanlagen auch für diese Spannungen wieder mehr in Erwägung gezogen werden dürften.

Der Vorsitzende verdankt auch dieses Referat, das eine bestimmte Frage behandelt und das deshalb sehr wertvoll ist, bestens,

Die Elektrifizierung der Brünigbahn.

Von H. Eggenberger, Bern.

621.331:625.3(494)

Einleitend wird erwähnt, dass man nach eingehendem Studium der verschiedenen Varianten zum Umbau der Brünigbahn schliesslich auf das ursprüngliche Projekt der Bundesbahnen, nämlich die Elektrifizierung der bestehenden Linie zurückgegriffen habe. Aber auch diese Lösung sei finanziell nur tragbar, nachdem die eidgenössischen Räte an die Baukosten von rund 13 Millionen Franken einen Bundesbeitrag von 4,1 Millionen Franken zugebilligt hatten.

Im weiteren wird das zur Ausführung gelangende Projekt beschrieben und Angaben über die künftige Betriebsform gemacht. Darnach sollen 16 elektrische Lokomotiven für gemischten Adhäsions- und Zahnradbetrieb angeschafft werden, so dass künftig die Fahrt Luzern-Interlaken ohne den bisher notwendigen, zweimaligen Lokomotivwechsel am Fusse der Zahnradrampen möglich sein wird, was eine wesentliche Verkürzung der Fahrzeit zur Folge haben wird.

L'auteur mentionne pour commencer qu'après une étude approfondie des diverses variantes relatives à la transformation du chemin de fer du Brünig, on s'est décidé finalement en faveur du projet initial des chemins de fer fédéraux, soit pour l'électrification de la ligne existante. Mais cette solution elle-même n'est devenue financièrement réalisable qu'après octroi par les chambres d'une subvention fédérale de 4,1 millions de francs aux frais de construction, évalués à 13 millions de francs environ.

L'auteur décrit ensuite le projet destiné à être exécuté et donne des détails sur l'exploitation future. Il faudra 16 locomotives électriques, équipées pour la traction mixte à adhérence et à crémaillère, qui permettront dorénavant d'effectuer le trajet Lucerne-Interlaken sans le double changement de locomotives au pied des rampes à crémaillère, d'où gain de temps appréciable et réduction correspondante de la durée du trajet.

Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Bundesbahnen hat in seiner Sitzung vom 27. Juni 1939 das Projekt für die Elektrifizierung der Brünigbahn, verbunden mit betrieblichen Verbesserungen der Anlagen, genehmigt und für die Ausführung dieser Arbeiten sowie für die Beschaffung der erforderlichen elektrischen Triebfahrzeuge einen Kredit von 8 950 000 Fr. nebst 1 501 000 Fr. für Abschreibungen bewilligt.

Nach jahrelangen Untersuchungen und Diskussionen über den ganzen oder teilweisen Umbau der Brünigbahn auf Normalspur und über die Untertunnelung des Brünigs unter Beibehaltung der Schmalspur ist man wieder auf die Lösung zurückgekehrt, die die Bundesbahnen von Anfang an als die geeignetste betrachteten, die Elektrifizierung der bestehenden Linie. Alle andern Varianten schieden wegen der hohen Kosten für Bauaufwendungen und Abschreibungen untergehender Anlagen aus. Selbst die für die Elektrifizierung der bestehenden Linie erforderlichen Aufwendungen, die sich infolge der inzwischen eingetretenen Abwer-

tung des Schweizerfrankens auf 13,05 Millionen Franken belaufen, wären ohne Bundesbeitrag unwirtschaftlich und für die Bundesbahnen nicht tragbar. Die Ausführung der Elektrifizierung der bestehenden Linie war somit von zwei Faktoren abhängig, nämlich von der Beschlussfassung der eidgenössischen Räte über die Normalisierung der Brünigbahn und von der Beitragsleistung des Bundes. Im National- und Ständerat wurde aber die Normalisierung, trotz der Wünschbarkeit aus militärischen Gründen, endgültig aufgegeben und mit Bundesbeschluss vom 6. April 1939 betreffend den weitern Ausbau der Landesverteidigung und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wurde für die Elektrifizierung der Brünigbahn ein Bundesbeitrag von 4100000 Fr. zugesichert. Nach der Zustimmung von Volk und Ständen am 4. Juni 1939 zum genannten Bundesbeschluss ist der Weg endlich

Bei dem noch verbleibenden Kostenaufwand für die Bundesbahnen im Betrage von 8 950 000 Fr., nebst 1 150 000 Fr. für Abschreibungen, wird der