Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen**

Band (Jahr): **26 (1953)**

Heft 7

PDF erstellt am: **16.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Gleichrichter
für die Elektroindustrie

Für galvanische Bäder mit verlustloser Regulierung

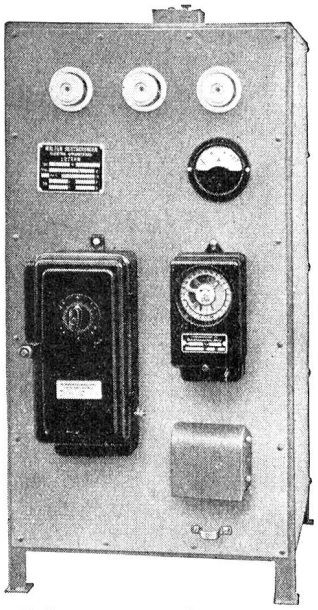

Ladestationen

für
Elektrofahrzeuge
und stationäre
Batterien-
Transformatoren

Walter Bertschinger · Luzern
Elektroapparatebau 1
Lindenstrasse 15 Telephon (041) 2 75 74
Nachfolger der Gleichrichter-Abteilung Ferrier, Güdel & Co.
Muba Halle III b **1. Stock Stand 2508**

LOTAN
der erste lötbare **LACKDRAHT**

LOTAN wird seit anfangs 1952 in der Elektroindustrie mit Erfolg verarbeitet. Es liegen daher für Lotan auf allen Anwendungsgebieten am meisten Erfahrungen vor.

LOTAN-Lackdraht kann ohne vorheriges Abisolieren in einem Arbeitsgang gelötet werden

LOTAN-Lackdraht hat die gleichen dielektrischen Eigenschaften wie ein guter Oellackdraht

LOTAN-Lackdraht übertrifft Oellackdraht durch bessere Alterungsbeständigkeit, Abriebfestigkeit und chemische Beständigkeit

Lieferbar ab 0,03 bis 0,60 mm
Prospekt und Muster auf Verlangen

HUBER DRAHT
AKTIENGESELLSCHAFT R. & E. HUBER, PFÄFFIKON-ZCH.
SCHWEIZERISCHE KABEL-, DRAHT- UND GUMMIWERKE
Tel. (051) 97 53 01

Thyratrons



TQ 2

Höhe	152 mm
Durchmesser	51 mm
V_f	2.5 V
I_f	7 A
V_A max.	7.5 kV
I_A	0.5 A
I_A Spitze	2 A

TQ 4

Höhe	215 mm
Durchmesser	61 mm
V_f	5 V
I_f	7 A
V_A max.	10 kV
I_A	1.25 A
I_A Spitze	5 A

TQ 5

Höhe	290 mm
Durchmesser	72 mm
V_f	5 V
I_f	10 A
V_A max.	15 kV
I_A	1.75 A
I_A Spitze	7 A



TQ 1/2

Höhe	152 mm
Durchmesser	51 mm
V_f	2.5 V
I_f	7 A
V_A max.	1.25 kV
I_A	1.5 A
I_A Spitze	6 A



TQ 2/3

Höhe	230 mm
Durchmesser	61 mm
V_f	2.5 V
I_f	12 A
V_A max.	2 kV
I_A	3.2 A
I_A Spitze	25 A

TQ 2/6

Höhe	270 mm
Durchmesser	72 mm
V_f	2.5 V
I_f	22 A
V_A max.	2 kV
I_A	6.4 A
I_A Spitze	40 A

Quecksilberdampf-Gleichrichterröhren



DQ 2

Höhe	152 mm
Durchmesser	51 mm
V_f	2.5 V
I_f	5 A
V_A max.	10 kV
I_A	0.25 A
I_A Spitze	1 A

DQ 2a

Höhe	152 mm
Durchmesser	51 mm
V_f	2.5 V
I_f	5 A
V_A max.	10 kV
I_A	0.25 A
I_A Spitze	1 A

DQ 4

Höhe	215 mm
Durchmesser	61 mm
V_f	5 V
I_f	7 A
V_A max.	10 kV
I_A	1.25 A
I_A Spitze	5 A



DQ 4a

Höhe	215 mm
Durchmesser	61 mm
V_f	5 V
I_f	7 A
V_A max.	10 kV
I_A	1.25 A
I_A Spitze	5 A

DQ 5

Höhe	290 mm
Durchmesser	72 mm
V_f	5 V
I_f	10 A
V_A max.	20 kV
I_A	1.75 A
I_A Spitze	7 A

BROWN BOVERI

Quecksilberdampf-Gleichrichterröhren und Thyratrons

garantieren ein sicheres Arbeiten

AG. BROWN, BOVERI & CIE.
BADEN (SCHWEIZ)

Techn. Hochschule Zürich C P/G

AZ Zürich 1

Adressänderungen: Redaktion des «Pionier» Postfach 113 Zürich 47