

Untrennbar verbunden

Autor(en): **Michel, Ralf**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Tec21**

Band (Jahr): **137 (2011)**

Heft 10: **Licht und Farbe**

PDF erstellt am: **10.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-144664>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

UNTRENNBAR VERBUNDEN

Der kombinierte Einsatz von verschiedenen Leuchtmitteln und farbigen Oberflächen verspricht interessante Phänomene bezüglich Farbtonverschiebungen und Wahrnehmung. Er ist aber komplex und schwer planbar. An der Zürcher Hochschule der Künste betreibt ein Team Grundlagenforschung und entwickelt Instrumente für die gestalterische Ausbildung und Praxis.

Die Entwicklung von Entwurfsinstrumenten oder -methoden hat bisher kaum der Tatsache Rechnung getragen, wie stark Farbe und Licht sich gegenseitig beeinflussen. Der Grund dürften die komplexen Zusammenhänge sein, mit denen sich konfrontiert sieht, wer in die Materie der gegenseitig voneinander abhängigen Verbindung einsteigt. In «Bemerkungen über die Farben» schrieb der Philosoph und Architekt Ludwig Wittgenstein Mitte des 20. Jahrhunderts: «Man sagt zwar ‹In der Nacht sind alle Katzen grau›, aber das heisst eigentlich: Wir können ihre Farben nicht unterscheiden, und sie *könnten* auch grau sein.»¹ Wittgenstein hinterfragte jene Gewissheiten, die als festgeschrieben galten. Seine berufliche Tätigkeit mag ihm jene Einsicht in Bezug auf die Farben eröffnet haben. Und so schien er aus Erfahrung zu wissen, dass die Farbtheorien und vor allem zugehörige Farbsysteme den gestalterischen Alltag zwar erleichtern, sich aber nicht ausreichend mit der Beziehung zwischen Farbe und Licht befassen.

WECHSELWIRKUNGEN VON KÖRPER- UND LICHTFARBEN

Seit der Erfindung der Glühlampe vor etwa 130 Jahren bedeutet die LED-Entwicklung den grössten Umbruch in der Beleuchtungstechnologie. Derzeit werden leistungsstarke LED als Lichtquellen für allgemeine und architektonische Beleuchtung immer mehr eingesetzt und ersetzen damit hergebrachte Lichtquellen. Eine Vergleichsstudie der Universität Pittsburgh aus dem Jahr 2009 belegt das hohe Entwicklungspotenzial der LED, die im Bereich öffentlicher Beleuchtungen die Natriumdampf-Hochdrucklampen und Halogen-Metalldampflampen in absehbarer Zeit vollständig verdrängen wird.² Dabei basiert der Trend zum steigenden Einsatz von LED nicht nur auf wirtschaftlichen Interessen der Hersteller, sondern geht durchaus auf eindeutige Vorteile der Technologie zurück: LED sind klein, robust und haben eine lange Lebensdauer. Bei «weissem» Licht sind sie etwa so effizient wie Halogenlampen, also effizienter als Glühlampen, und mit den neusten Entwicklungen der LED-Tubes ähnlich effizient wie Leuchtstoffröhren. LED können ohne zusätzliche Filter kräftige, satte Farben abstrahlen, zudem sind sie ohne Farbveränderungen dimmbar.

Wenn also erstens Farben nur in Abhängigkeit vom Licht betrachtet werden können und zweitens den LED ein derartiges Potenzial zugeschrieben wird, dann muss der Einsatz von Farben unter Einwirkung von LED-Beleuchtungen besonders betrachtet werden. Das ist vor allem wichtig, weil mit dieser Lichtquelle Dynamiken erzeugt werden können, die mit anderen Leuchtmitteln nicht oder nur mit grossem Aufwand möglich sind. Der kalkulierte Einsatz verschiedener Spektren etwa führt automatisch zu der Frage, welcher Art die Wechselwirkungen mit den Körperfarben im Raum sein werden. Daher ist vor allem interessant, wie die Lichtwirkung beim kombinierten Einsatz von LED-Licht und farbigen Oberflächen im architektonischen, szenografischen und innenarchitektonischen Kontext berechenbarer werden kann. Dazu gilt es zu prüfen, in welcher Art sich farbige Oberflächen unter verschiedenen Lichtquellen verändern – ein einfacher, aber wirkungsvoller phänomenologischer Ansatz, der sich insbesondere zu Studien im Bereich der Wahrnehmungspsychologie abgrenzt. Im Kern dieser Untersuchungen geht es um die Phänomene der Farbtonverschiebungen und um unterschiedliche Sättigungs- und Helligkeitsgrade. Dies sind alles bisher nicht in

FORSCHEN FÜR AUSBILDUNG UND PRAXIS


Die Forscher um Ulrich Bachmann untersuchen, unter welchen Bedingungen Farben auf welche Weise wahrgenommen werden und wie diese aus Sicht gestalterischer Disziplinen erforscht werden können. Das Team will Instrumente für die Ausbildung und die Praxis entwickeln, die die Wirkungen von Farben durch die Positionierung im Raum, durch unterschiedliche Oberflächen und unterschiedliches Licht bestimmen helfen. Die Arbeiten konzentrieren sich auf das Zusammenspiel von dynamischem Licht und farbigen Oberflächen sowie auf die Wechselwirkungen verschieden farbiger und dynamischer Lichtsituationen.

Ulrich Bachmann, www.colourandlight.ch

Ralf Michel, www.idk.ch

Florian Bachmann, www.colourlight-center.ch

Marcus Pericin, www.colourlight-center.ch

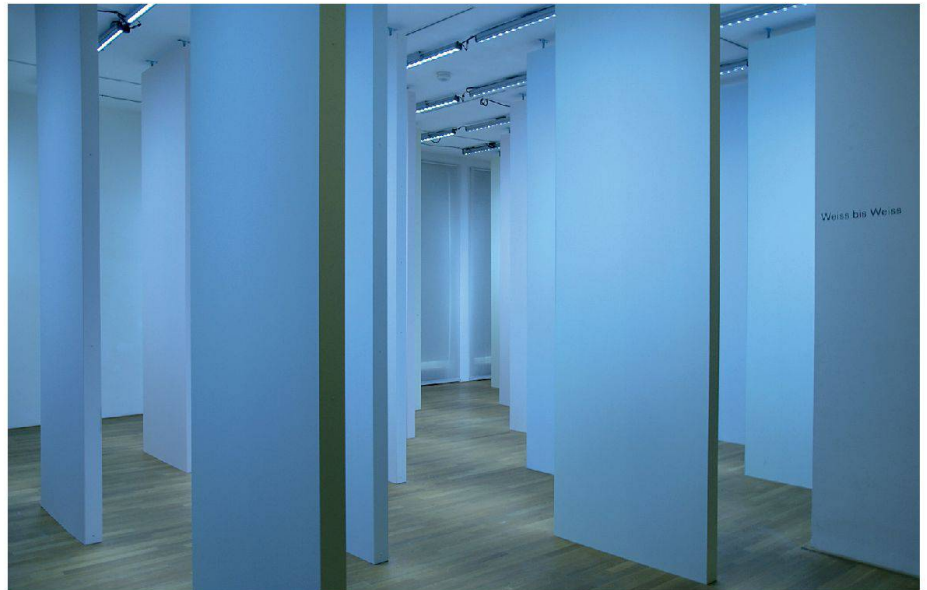


01





02

01–03 Die Installation «Weiss bis Weiss» besteht aus versetzt angeordneten Stellwänden in fünf parallelen Reihen. Diese sind in den Weiss-Nuancen (NCS) Gelbliches Weiss (S 0502-Y), Rötliches Weiss (S 0502-R), Weiss (S 0500-N), Bläuliches Weiss (S 0502-B) und Grünliches Weiss (S 0502-G) stumpfmatt pulverbeschichtet. Die Wandflächen werden mit AWB-LED-Licht (Amber, White, Blue) von warmweiss bis kaltweiss angestrahlt. Ist die gesamte Installation neutral weiss beleuchtet (W, Bild 2), treten die Unterschiede der Körperfarben deutlich hervor. Bei kalt-weissem Licht (W+B, Bild 1) jedoch erscheinen die kalten Farbtöne kälter, die warmen vergraut. Ohne Vergleichsmöglichkeit würden den Betrachtenden die unterschiedlichen Weiss-töne immer als nahezu gleich weiss erscheinen (Fotos: Marcus Pericin)

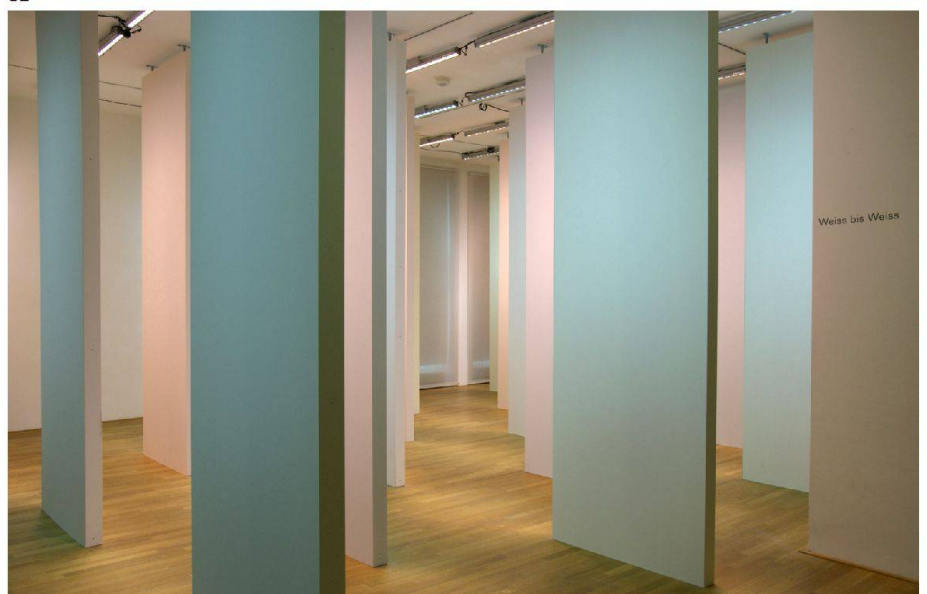

03

NCS-FARBTON	LICHTQUELLEN						
	Fluoreszenz kalt	LED-WBA kalt	LED-RGBA kalt	Fluoreszenz warm	LED-WBA warm	LED-RGBA warm	Halogen warm
							
S 8500-N	S 4502-G	S 2030-R40B	S 3020-R50B	S 4030-Y	S 4020-Y50R	S 4020-R20B	S 2020-Y10R
							
S 3500-N	S 1502-G50Y	S 0530-R40B	S 0510-R30B	S 1020-Y10R	S 3010-Y90R	S 0520-R30B	1020-Y10R
							
S 0500-N	S 0502-G50Y	S 0540-R30B	S 0510-R30B	S 0520-Y10R	S 1005-Y90R	S 0520-R40B	S 1010-Y10R


04

04

04 Die auftretenden Farbtonverschiebungen der NCS-Referenzfarbtöne dokumentieren grosse Unterschiede zwischen den Lichtquellen, obwohl diese alle auf die gleichen Lux- und Kelvinwerte justiert wurden. Die Unterschiede treten sowohl in den farbmatischen wie auch in den visuellen Vergleichen je nach Farbton unterschiedlich stark in Erscheinung

(Grafiken/Foto: Farb-Licht Zentrum FLZ)

05 Verdeutlichung der unterschiedlichen Lichtfarben der verwendeten Lichtquellen: Die Halogenleuchte und die warme Leuchtstoffröhre haben eine warme, gelbliche Lichtfarbe und liegen sehr nah zusammen. Die kalte Leuchtstoffröhre hingegen entspricht in ihren Werten beinahe denen von Tageslicht. Die Lichtquellen, die näherungsweise im Weisspunkt des CIE-Farbraums liegen, zeigen sehr reinweisses Licht

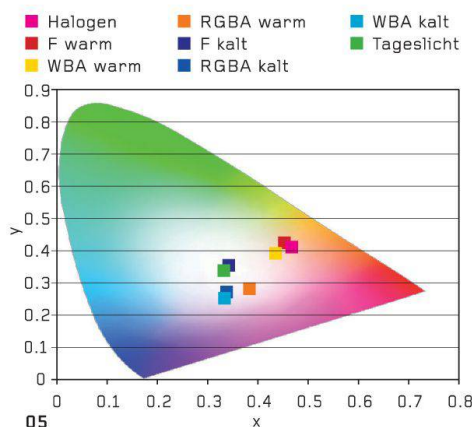

05

gegenseitiger Abhängigkeit systematisch beschriebene Parameter, die aber für Entwurfsentscheidungen relevant sind. In der gestalterischen Praxis nähert man sich diesen Phänomenen über die Simulationen in virtuellen Modellen oder auf der Basis von Erfahrungswerten. Beide Vorgehensweisen offenbaren ihre Nachteile schnell: Der Simulation im virtuellen Raum mangelt es an der unmittelbar sinnlichen Übertragbarkeit ins Reale. Entwurfsentscheidungen auf der Basis von Erfahrung bergen grosse Fehlerquellen, insbesondere beim Einsatz neuer Technologien, wie der LED-Beleuchtung, weil es erstens kaum individuelle Erfahrungen gibt und zweitens die technischen Entwicklungen in diesem Feld derart rasant sind, dass sie ständig neue Möglichkeiten generieren.

FORSCHUNG IM LED-COLOUR-LAB


«Es ist nicht sinnvoll, über eine Farbe zu sprechen, die von farbigem Licht ausgeht, ohne über das Material zu sprechen, das es beleuchtet, und den visuellen Kontext, in dem es gesehen wird», sagt der amerikanische Künstler James Turrell.³ Seine Installationen verknüpfen Licht und Farbe zu einer unzertrennlichen Einheit. Verändert sich die Lichtsituation oder das Farbmateriale auch nur minimal, entstehen andere Farbempfindungen. Um die Art solcher Farbtonverschiebungen zu erfassen, müssen sie sowohl visuell beurteilt als auch messtechnisch erfasst werden können. Das haben die Zürcher Forscher in ihrem Projekt LED-ColourLab exemplarisch anhand einer eingeschränkten Farbpalette geleistet (Abb. 4). Für die Untersuchung von farbigem Oberflächen unter verschiedenen Lichtquellen ist die Verwendung einer Farbbemusterungskabine sehr nützlich. Eine solche Anlage kann mit verschiedenen, genormten Lichtarten ausgestattet werden, z. B. Tageslicht, Glühlampenlicht oder Kunstlicht. Die eingesetzten Lichtquellen werden anhand ihrer Beleuchtungsstärke (E), ihrer Farbtemperatur (°K) und ihrer Lichtfarbe (x/y) genau charakterisiert (vgl. Abb. 5). Für die LED wird zusätzlich noch die Einstellung der einzelnen LED-Leuchten angegeben. Der «Schwerpunkt» des jeweiligen Lichtspektrums ergibt die Farbtemperatur °K, die mit einem Chromameter gemessen werden kann. Das Tageslicht in der Umgebung der Kabine, in der die Farbtäfel mit den NCS-Referenzwerten abgeglichen wurden, war dabei mit einer Beleuchtungsstärke von 200–300 lx, einer Farbtemperatur von ca. 5000 °K und einer Lichtfarbe $x=0.34/y=0.34$ charakterisiert. Damit ähnelt es der kalten Leuchtstoffröhre, die laut Hersteller einen hohen Farbwiedergabeindex⁴ im Vergleich zum Tageslicht (ca. 95) hat.

LICHT-FARB-SIMULATION FÜR DEN ENTWURF

Ursprünglich sollten in dieser Forschung feine Unterschiede in der Pigmentierung von Farben untersucht werden, beispielsweise die Wirkung von natürlichen im Vergleich zu synthetischen Pigmenten oder von anorganischen verglichen mit organischen Pigmenten. Die ersten



06

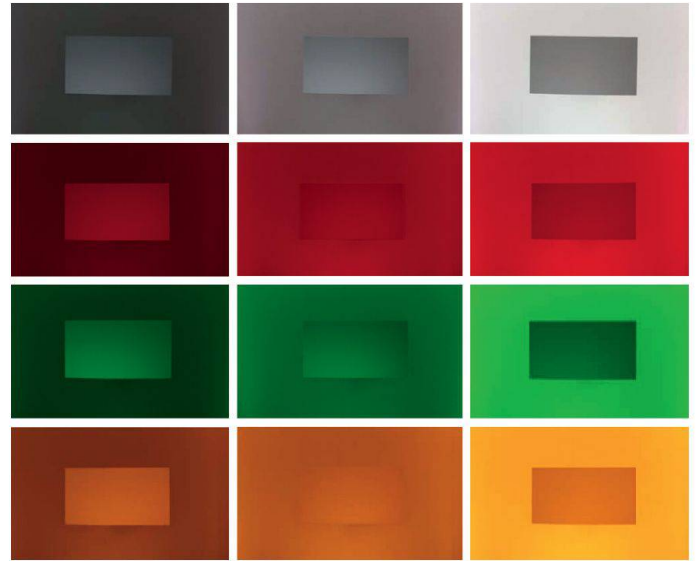

07

06–07 Die Farb-Licht-Koje ist eine begehbare Rauminstallation, in der ausgewählte Phänomene zu Kontrastwirkungen farbigen Lichts dynamisch inszeniert werden können: simultaner Hell-Dunkel-Kontrast, farbiger Simultankontrast, farbige Schatten und Nachbilder. Diese Phänomene zeigen die grosse Abhängigkeit der Wahrnehmung einer Farbe von ihrem Umfeld sowie die Beeinflussung durch einen vorangehenden Farbeindruck. Der vordere und der hintere Raum der Koje werden getrennt voneinander mit RGB-LED-Leuchten angestrahlt. So entsteht ein zentrales Lichtfeld, das von der Lichtfarbe des vorderen Raums gerahmt wird. Obwohl stets etwas Licht vom vorderen Raum in den hinteren gelangt und umgekehrt, sind die Licht-Farb-Phänomene deutlich wahrnehmbar

Messungen zeigten jedoch, dass feine Farbunterschiede von den starken Lichtbändern der LED oder der Leuchtstoffröhren völlig überlagert werden und nicht mehr sichtbar waren. Die Forscher führten fortan die für den gestalterischen Alltag relevanteren Vergleiche zwischen Mischfarben und Pigmenten mit charakteristischem Lichtabsorptionsverhalten durch. So konnten sie die Farbtonverschiebungen sichtbar machen und mithilfe der Remissionskurven⁵ belegen.

Im ersten Forschungsprojekt ging es darum, Farben zu beschreiben, die durch die Kombination einer Körperfarbe und einer farbigen LED-Beleuchtung entstehen. Dabei ergibt sich eine Intensität der Sättigung, die mit keinem der bekannten Malfarben-Systeme (wie z. B. RAL oder NCS) erfasst werden kann. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass man im Rahmen einer verwendeten Farbsystematik die Veränderungen der Farben rein rechnerisch vorher-sagen könnte. Verlockend ist ein rechnerisches Modell, das vor allem zur Simulation am Bildschirm verwendet und damit in Entwurfs- und Simulationswerkzeuge integriert werden könnte. Im laufenden Forschungsprojekt «Farbe&Licht» sind dazu erste Anwendungen in einem spielerischen Kontext entwickelt worden, die derzeit getestet werden. Die tatsächliche Wirkung der Farben vor allem in komplexen Mischlichtsituationen in Architektur, Szenografie und Design kann allerdings durch ein bildschirmbasiertes Verfahren nicht wirklichkeitsnah abgebildet werden. Hierzu muss vielmehr eine Methode gefunden werden, mit der die Vorteile von virtueller Umgebung und Realität in einer Augmented-Reality-Anwendung vereint werden können. Damit sind die ersten Schritte zur Entwicklung einer Farb-Licht-Lehre für die gestalterische Praxis und für die Ausbildung getan. Als nächstes sollen diese Ergebnisse publiziert⁶ und in Lehrmaterialien und Methoden für die Ausbildung umgesetzt werden.

Ralf Michel, dipl. Designer, Senior Researcher am Institut für Design und Kunstforschung an der HGK Basel, ralf.michel@fhnw.ch

Anmerkungen

- 1 Ludwig Wittgenstein, Werkausgabe Band 8, Abschnitt 196, S. 82, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1984
- 2 Life Cycle Assessment of Streetlight Technologies. Douglas Hartley/Cassie Jurgens/Eric Zatcoff. Advisors: Dr. Melissa Bilec/Dr. Joe Marriott. Mascaro Center for Sustainable Innovation, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA. July 30, 2009
- 3 James Turrell, Oslo International Colour Conference: «Colour between Art and Science». October 8-11, 1998, Oslo, Norway. Transcript of lecture, Proceedings, S. 98
- 4 Mit der fotometrischen Grösse lässt sich die Qualität der Farbwiedergabe von Lichtquellen gleichen, korrelierender Farbtemperatur beschreiben
- 5 Eine Remissionskurve entsteht, indem auf einer Fläche in horizontaler Richtung die Wellenlängen, in vertikaler Richtung die gemessenen Strahlungsintensitäten eingetragen werden. Für die Wellenlängen ist eine Nanometer-Skala von links (kurze Wellen) nach rechts (lange Wellen) gebräuchlich.
- 6 Die multimediale Publikation «FARBE UND LICHT – Materialien zur Farb-Licht-Lehre» (Buch/DVD) erscheint im Juni 2011 im Niggli-Verlag, ISBN 3-7212-0779-3, Fr. 68.–