

Zeitschrift: Bulletin de l'Association suisse des électriciens
Herausgeber: Association suisse des électriciens
Band: 35 (1944)
Heft: 8

Rubrik: Communications ASE

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 10.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

eine tiefgreifende Periode der Arbeitslosigkeit im ganzen Lande sich eines Tages zu einem in diesem Sinne zwingenden Grunde für unsere Behörden auswachsen?

*

Damit hätten wir in grossen Zügen die hauptsächlichsten Gesichtspunkte vor uns Revue passieren lassen, die es zu berücksichtigen und so weit als möglich unter einen Hut zu bringen gilt, wenn man das Problem der Erstellung neuer Kraftwerke in der Schweiz in seiner Gesamtheit betrachten will. Einleitend hatte ich mir als Richtlinie gesetzt, mich striktester Objektivität zu befleissen. Ich habe mich daher bemüht, alle mir bekannten Meinungen und Wünsche ohne Unterschied gebührend zu Worte kommen zu lassen, dagegen es bewusst vermieden, selbst einseitig dazu Stellung zu nehmen. Dass die in Betracht zu ziehenden Aspekte kompliziert, ja sogar sehr kompliziert sind und vielfach ineinander greifen und sich überschneiden, dürfte aus dem Gesagten genugsam hervorgegangen sein; ebenso dürfte sich jeder davon Rechenschaft gegeben haben, dass eine optimale Lösung, die doch ein jeder zum besten unseres Landes wünschen möchte, nicht aus einem Kampf aller Interessen gegeneinander, sondern nur

aus einem klugen Abwagen und aus einer verständnisvollen Ausbalancierung und Koordinierung der verschiedenen treibenden Kräfte und wirtschaftlichen Bedürfnisse resultieren kann. Diesen Schluss darf ich wohl ziehen, ohne mich dem Vorwurf der Voreingenommenheit auszusetzen. Im übrigen haben sich meine Ausführungen darauf beschränkt, Tatsachen aufzuzählen und Fragen vor Ihnen aufzuwerfen. Die Stellungnahme zu diesen Tatsachen und Fragen will ich aber, um im Rahmen meiner heutigen Aufgabe zu bleiben, nunmehr jedem von Ihnen je nach seiner persönlichen wirtschaftlichen oder politischen Einstellung und entsprechend seinem eigenen Temperament selbst überlassen. Trotz dem zutage getretenen Widerstreit der Meinungen ist mir dabei um die Zukunft unserer schweizerischen Elektrizitätswirtschaft keineswegs bange, denn es ist bisher unter der ausgleichenden Wirkung unserer einheimischen Institutionen noch stets gelungen, die verschiedenartigsten Interessen und Tendenzen zum Wohle des Ganzen auf einen einheitlichen Nenner zu bringen. Man ist in der Schweiz über manch andere Streitfragen schliesslich immer wieder einig geworden. Warum sollte die Bewältigung der mit dem Ausbau unserer Wasserkräfte verbundenen Aufgaben eine Ausnahme von der erfreulichen Regel bilden?

Technische Mitteilungen — Communications de nature technique

Die Wärmepumpenanlagen in Zürich

(Nach Elektr.-Verwert. 1943, Nr. 7...9)

621.577

1. Die bestehenden Anlagen

Seit der Inbetriebsetzung der ersten Wärmepumpenanlage im Zürcher Rathaus¹⁾ sind in Zürich vier weitere Wärmepumpenanlagen erstellt worden. Die Leistungsziffer und die

Leistungsziffer und Benützungsdauer der Wärmepumpen in Zürich

Tabelle I

Nr.	Wärme-pumpe	Leistungs-ziffer ε	Benützungsdauer T in h	Literatur
1	Rathaus	2	1500	Bull. SEV 1938, Nr. 11, S. 261
2	Kongresshaus	2,5	1700	Bull. SEV 1939, Nr. 2, S. 46
3	Hallenschwimmbad			
a	Badewasser	6 ... 8	250	
b	Duschen	3,5 ... 5,5	750	Bull. SEV 1941, Nr. 15, S. 345
c	Raumheizung	3,5 ... 5,5	3000	
4	Fernheizkraftw.	3	2000	Bull. SEV 1943, Nr. 7, S. 174
5	Amtshäuser	4	1500	Bull. SEV 1943, Nr. 17, S. 511

Benützungsdauer dieser Anlagen sind in Tabelle I zusammengestellt. In Fig. 1 ist die Leistungsziffer ε über der Benützungsdauer T aufgetragen. Sieht man von der Wärmepumpe, die im Hallenschwimmbad zur Raumheizung dient, mit verhältnismässig grosser Benützungsdauer (3000 h) ab, so lässt sich der Bereich dieser Wärmepumpenanlagen in Fig. 1 durch die Geraden a und b abgrenzen. Durch diese Geraden werden folgende Funktionen dargestellt:

$$\text{Gerade } a : \varepsilon = 12 - T/250$$

$$\text{Gerade } b : \varepsilon = 6 - T/250$$

Das Gemeinsame der betrachteten Wärmepumpenanlagen kommt daher in folgender Beziehung zwischen der Leistungsziffer ε und der Benützungsdauer T zum Ausdruck.

$$6 < \varepsilon + T/250 < 12$$

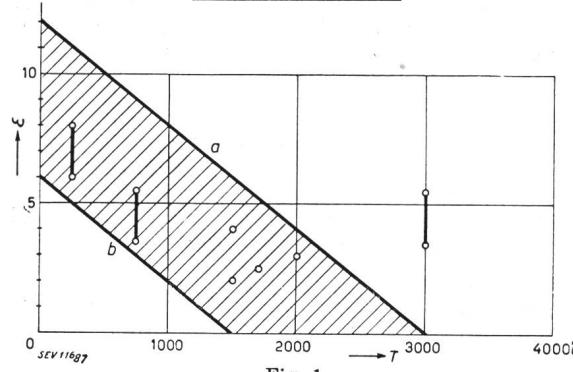


Fig. 1.
Leistungsziffer ε und Benützungsdauer T der Wärmepumpen in Zürich

2. Das Projekt der Wärmepumpenanlage des neuen Kantonsspitals Zürich

Mit der Wärmepumpe im Zürcher Rathaus und der Strahlungsheizung im Elektrobau des Technikums Winterthur²⁾ konnte der Kanton Zürich in den letzten 6 Jahren Erfahrungen sammeln, die für die Beurteilung der Heizungsfragen im Zusammenhang mit dem Neubau des Kantonsspitals wertvolle Grundlagen gaben. Die Häufigkeitskurve der Außentemperatur hat in unserer klimatischen Zone einen ausgesprochenen Spitzenscharakter. Die Leistungsspitze ist derart ausgeprägt, dass mit Ausnahme der 50 kältesten Tage des Jahres die Wärmebedürfnisse sämtlicher übrigen Tage mit der Hälfte der durch den kältesten Tag bestimmten Leistung gedeckt werden könnten. Die hohen Anlagekosten einer Wärmepumpe,

¹⁾ Bull. SEV 1938, Nr. 11, S. 261...273.

²⁾ Bull. SEV 1941, Nr. 10, S. 217...226.

die bedeutend über der einer Feuerungsanlage liegen, einerseits, und die Sicherstellung der Wärmeversorgung andererseits, lassen es als lohnend erscheinen, die Spitzenlast durch einen Feuerungsbetrieb zu decken. Die Feuerungsanlage hat auch noch eine bestimmte Ueberlastbarkeit.

Bei der Heizung des neuen Kantonsspitals in Zürich ist ein Verbundbetrieb zwischen einer Wärmepumpenanlage an der Limmat und verschiedenen Feuerungsstellen vorgesehen. Die Wärmepumpe übernimmt dabei die Aufgabe eines Grundlastwerkes³⁾. Die Feuerungsanlagen werden als Zusatzwerk (mit geringer Ueberlastbarkeit) und als Spitzenwerk (mit grosser Ueberlastbarkeit) ausgebildet. Die Heizleistungen der 4 Anlagen, die für die Deckung des Wärmebedarfes des

Die Heizwerke des neuen Kantonsspitals Zürich

Tabelle 11.

Werk	Art des Werkes	Normalleistung 10 ⁶ kcal/h	Ueberlastbarkeit
A	Verdampfer	5,5 ¹⁾	
B	Kompressoren		
C	Wärme-Hauptverteilstation	—	
D	Fernheizkraftwerk der ETH	8,0 ²⁾	
E	Spitzenwerk	6,0	+ 50 %
F	Zusatzwerk	4,0	+100 %
Total		23,5	

¹⁾ Bei 1,5° C Flusswassertemperatur und 60° C Vorlauftemperatur.

²⁾ Anteil für das Kantonsspital.

neuen Kantonsspitals in Betracht fallen, sind in Tabelle II zusammengestellt. Neben der Wärmepumpenanlage A an der Limmat und dem bestehenden Fernheizkraftwerk der ETH ist das Spitzenwerk E im früheren Kesselhaus der Frauenklinik geplant. Das Werk F ist im bestehenden Kesselhaus eines Universitätsgebäudes vorgesehen. Bei der günstigen Lage dieses Werkes könnte später die Brennstoffzufuhr aus dem nahen Bahntunnel in ähnlicher Weise vorgenommen werden wie beim Fernheizkraftwerk der ETH⁴⁾.

Während die Kompressoranlage der Wärmepumpe mit total 2450 kW Antriebsleistung im Küchengebäude des Spitals aufgestellt wird, das bezüglich Geräuschlosigkeit und Erschütterungsfreiheit die geringsten Ansprüche stellt, soll die Wärme-Hauptverteilstation möglichst zentral angeordnet werden. Die Wärme-Hauptverteilstation C steht durch Rohrleitungen mit allen bisher genannten Wärmewerken in Verbindung. Zwischen der Verdampferanlage A der Wärmepumpe an der Limmat und der Kompressoranlage B im Küchengebäude des Spitals ist eine 750 m lange Leitung für die Ammoniakdämpfe und eine ebensolange Rückleitung nötig. Die grösste benötigte Wärmeleistung beträgt 19,5 · 10⁶ kcal/h und die jährlich abzugebende Wärmemenge 31,5 · 10⁶ kcal/Jahr. Werden davon 22,5 · 10⁶ kcal/Jahr, d. h. rund 70%, durch die Wärmepumpe geliefert; so können jährlich 4450 t Brennstoff eingespart werden, während die Feuerungsbetriebe für den restlichen Wärmebedarf 1850 t benötigen. Gz.

³⁾ Bull. SEV 1944, Nr. 1, S. 27.

⁴⁾ Vgl. Beschreibung der Kohlentransport- und Kesselbeschickungsanlage im FHK. Dauerio-Nachr. 1934, Nr. 4, sowie Schweiz. Techn. Z. 1934, Nr. 26, S. 3.

Nachrichten- und Hochfrequenztechnik — Télécommunications et haute fréquence

Strahlungsenergie und Erdabsorption bei Dipolantennen

[Nach A. Sommerfeld und F. Renner, Annalen der Physik, 5. Folge, Bd. 41 (1942), Heft 1, S. 1] 621.396.671

In den Lehrbüchern über Hochfrequenztechnik werden Strahlungsprobleme von Antennen meist unter der Annahme behandelt, dass der Erdboden ein vollkommener Leiter sei. Unter dieser Voraussetzung sind die Rechnungen mit verhältnismässig bescheidenen mathematischen Mitteln durchführbar. Lässt man diese Annahmen fallen, so erfordern die entsprechenden Probleme recht bedeutende analytische Hilfsmittel und es ergeben sich besonders bei geringen Höhen der Antennengebilde (Dipole) nicht unbeträchtliche Abweichungen vom eingangs erwähnten Idealfall.

Wir bezeichnen das Medium Luft mit I und das Medium Erde mit II. Die entsprechenden Wellenzahlen k sind dann

$$k_1^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \quad k_2^2 = \frac{\epsilon\omega^2 + 4\pi i\sigma\omega}{c^2} \quad 1) \quad i = \sqrt{-1} \quad (1)$$

Der Abstand des betrachteten Dipols von der Erdoberfläche sei h . Der Kürze halber sollen hier nur die Ableitungen der Formeln für den horizontalen Dipol angedeutet werden. Die entsprechenden Endformeln für den Vertikaldipol geben wir ohne jede Ableitung wieder. Zur Berechnung des Poyntingschen Vektors der Energiestromdichte gehen wir vom Hertzischen Vektor \mathfrak{B} aus, welcher der Differentialgleichung

$$\Delta \mathfrak{B} + k_1^2 \mathfrak{B} = 0 \quad (2)$$

genügt. Die elektrischen und magnetischen Feldvektoren \mathfrak{E} und \mathfrak{H} erhält man daraus nach den Gleichungen

$$\begin{aligned} \mathfrak{E} &= k_1^2 \mathfrak{B} + \text{grad div } \mathfrak{B} \\ \mathfrak{H} &= -i k_1 \text{rot } \mathfrak{B} \end{aligned} \quad (2a)$$

Als Koordinationssystem benutzt man vorzugsweise Zylinderkoordinaten z, r, φ , entsprechend der Fig. 1. Auf der z -Achse liegen der Dipol A und sein Spiegelbild A' mit den Entferungen R und R' vom Aufpunkt P . Aus (2) und (2a)

¹⁾ Für Seewasser ist z. B. das Verhältnis k_1/k_2 bei einer Wellenlänge von 40 m etwa 100.

erhält man nach Einführung der Polarkoordinaten für die r - und φ -Komponenten der Feldgrössen

$$\left. \begin{aligned} \mathfrak{E}_r &= \cos \varphi \frac{\partial^2 \mathfrak{B}_x}{\partial r^2} + \frac{\partial^2 \mathfrak{B}_z}{\partial r \partial z} + k_1^2 \cos \varphi \mathfrak{B}_x \\ \mathfrak{E}_\varphi &= -k_1^2 \sin \varphi \mathfrak{B}_x - \frac{\sin \varphi}{r} \cdot \frac{\partial \mathfrak{B}_x}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial^2 \mathfrak{B}_x}{\partial \varphi \partial z} \\ \mathfrak{H}_\varphi &= \frac{k_1}{i} \left[\cos \varphi \frac{\partial \mathfrak{B}_x}{\partial z} - \frac{\partial \mathfrak{B}_z}{\partial r} \right] \\ \mathfrak{H}_r &= \frac{k_1}{i \cdot r} \left[\frac{\partial \mathfrak{B}_z}{\partial \varphi} + r \sin \varphi \frac{\partial \mathfrak{B}_x}{\partial z} \right]. \end{aligned} \right\} (3)$$

Die primäre Erregung kann man in der Form

$$\mathfrak{B}_x \text{ prim.} = B \cdot \frac{e^{ik_1 R}}{R} \quad (\text{nur } x\text{-Komponente vorhanden}) \quad (4)$$

anzusetzen. Partikularlösungen von (2) stellen die Besselfunktionen dar.

$$\begin{aligned} I_0(\lambda r) e^{-\mu_1 z}, \quad \cos \varphi I_1(\lambda r) e^{+\mu_1 z} &\quad \left\{ \mu_1 = \sqrt{\lambda^2 - k_1^2} \right. \\ I_0(\lambda r) e^{+\mu_2 z}, \quad \cos \varphi I_1(\lambda r) e^{+\mu_2 z} &\quad \left. \left\{ \mu_2 = \sqrt{\lambda^2 - k_2^2} \right. \right. \end{aligned}$$

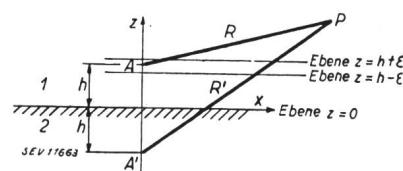


Fig. 1.

Der Ursprung O des rechtwinkligen xyz -Systems liege senkrecht unter der Antenne A . Beim horizontalen Dipol weise x in die Achsenrichtung desselben. Daneben benutzen wir Zylinderkoordinaten r, φ, z . Der Winkel φ werde von der x -Achse aus gezählt. R sei der Abstand des Aufpunktes P vom Ort der Antenne: $R = \sqrt{r^2 + (z-h)^2}$. In der Abbildung ist auch das Spiegelbild A' des Antennenortes A eingezeichnet.

Der Abstand des Aufpunktes von diesem ist

$$R' = \sqrt{r^2 + (z+h)^2}$$

dar, wo I_1 auch durch $-I'_0$ ersetzt werden kann. Allgemeinere Lösungen kann man durch Multiplikation dieser Besselfunktionen mit willkürlichen Funktionen $f(\lambda)$ und nachfolgender Integration von 0 bis ∞ analog wie bei Fourierintegralen erhalten. Die willkürlichen Funktionen $f(\lambda)$ sind dann den Grenzbedingungen anzupassen. Auf diese Weise bekommt man schliesslich

$$\mathfrak{Z}_x = B \left[\int_0^\infty I(\lambda r) e^{\mp \mu_1(z-h)} \frac{\lambda d\lambda}{\mu_1} + \int_0^\infty I(\lambda r) e^{-\mu_1(z+h)} \cdot \frac{\mu_1 - \mu_2}{\mu_1 + \mu_2} \cdot \frac{\lambda d\lambda}{\mu_1} \right]$$

$$\mathfrak{Z}_z = 2B \cos \varphi \int_0^\infty I'(\lambda r) e^{-\mu_1(z+h)} \frac{\mu_1 - \mu_2}{N} \lambda^2 d\lambda$$

wo $N = k_1^2 \cdot \mu_2 + k_2^2 \mu_1$, bedeutet

und für die Feldkomponenten:

$$\left. \begin{aligned} \mathfrak{E}_r &= -B \cos \varphi \left[\int_0^\infty I''(\lambda r) f_1(\lambda) \lambda^3 d\lambda - \int_0^\infty I(\lambda r) f_2(\lambda) \lambda d\lambda \right] \\ \mathfrak{E}_\varphi &= B \sin \varphi \left[\frac{1}{r} \int_0^\infty I'(\lambda r) f_1(\lambda) \lambda^2 d\lambda - \int_0^\infty I(\lambda r) f_2(\lambda) \lambda d\lambda \right] \\ \mathfrak{H}_r &= ik_1 B \sin \varphi \left[\frac{1}{r} \int_0^\infty I'(\lambda r) f_3(\lambda) \lambda^2 d\lambda + \int_0^\infty I(\lambda r) f_4(\lambda) \lambda d\lambda \right] \\ \mathfrak{H}_\varphi &= ik_1 B \cos \varphi \left[\int_0^\infty I''(\lambda r) f_3(\lambda) \lambda^3 d\lambda + \int_0^\infty I(\lambda r) f_4(\lambda) \lambda d\lambda \right] \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

wobei die Funktionen $f_1, f_2 \dots$ durch die folgenden Ausdrücke gegeben sind:

$$\left. \begin{aligned} f_1(\lambda) &= -\frac{e^{-\varepsilon \mu_1}}{\mu_1} + (\mu_1 - \mu_2) e^{-2h \mu_1} \left[\frac{2\mu_1}{N} - \frac{1}{\mu_1(\mu_1 + \mu_2)} \right] \\ f_2(\lambda) &= \frac{k_1^2}{\mu_1} \left(e^{-\varepsilon \mu_1} + \frac{\mu_1 - \mu_2}{\mu_1 + \mu_2} e^{-2h \mu_1} \right) \\ f_3(\lambda) &= 2 \cdot e^{-2h \mu_1} \frac{\mu_1 - \mu_2}{N} \\ f_4(\lambda) &= \pm e^{-\varepsilon \mu_1} + e^{-2h \mu_1} \frac{\mu_1 - \mu_2}{\mu_1 + \mu_2} \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

Dabei wurde die Dielektrizitätskonstante ε als zahlenmäßig klein gegenüber der doppelten Antennenhöhe $2h$ vorausgesetzt.

Die Berechnung der ausgestrahlten Energie geschieht im allgemeinen so, dass der Poyntingsche Strahlvektor über eine unendlich grosse Kugel integriert wird, die sowohl den strahlenden Dipol als auch sein Spiegelbild im Zentrum enthält. Diese Methode führt beim vorliegenden Problem aus mathematischen Gründen, die in der Originalarbeit ange deutet sind, nicht zum Ziel. Die Integration wird hier in der Weise ausgeführt, dass man den Energiefluss durch zwei horizontale Ebenen $z = h \pm \varepsilon$ betrachtet (Fig. 1). S_+ ²⁾ sei der gesamte Energiefluss durch die Ebene $z = h + \varepsilon$ in der positiven z -Richtung, S_- der Fluss durch die Ebene $z = h - \varepsilon$, ebenfalls in der positiven z -Richtung. Die gesamte Ausstrahlung ist dann

$$S = S_+ - S_-$$

$-S_-$ stellt dann die von der Erde absorbierte Strahlung dar, die im Grenzfall $k_2 = \infty$ verschwindet.

Da der Vektor des Energieflusses im Gaußschen Maßsystem durch $\frac{c}{4\pi} [\mathfrak{E} \mathfrak{H}]$ gegeben ist, wird in unserem Falle die allein benötigte z -Komponente:

$$[\mathfrak{E} \mathfrak{H}]_z = E_r H_\varphi - E_\varphi H_r \quad (7)$$

wobei

$$E_r = \frac{1}{2} [\mathfrak{E}_r e^{-i\omega t} + \mathfrak{E}_r^* e^{+i\omega t}] \quad (8)$$

$$H_\varphi = \frac{1}{2} [\mathfrak{H}_\varphi e^{-i\omega t} + \mathfrak{H}_\varphi^* e^{+i\omega t}] \quad (9)$$

der uns allein interessierende zeitliche Mittelwert des Strahlvektors beträgt:

$$\overline{E_r H_\varphi} = \frac{1}{4} (\mathfrak{E}_r^* \mathfrak{H}_\varphi + \mathfrak{E}_r \mathfrak{H}_\varphi^*) = \frac{1}{2} Re \{ \mathfrak{E}_r^* \mathfrak{H}_\varphi \} \quad (10)$$

Auf die Wiedergabe des verwickelten Integrationsverfahrens muss hier verzichtet werden. Für die gesamte Energiestrahlung S ergibt sich schliesslich im Falle des Horizontaldipols die Gleichung

$$\frac{2S}{c k_1^4 B^2} = \frac{2}{3} - \frac{1}{\xi^2} \left[\frac{\sin \xi}{\xi} (\xi^2 - 1) + \cos \xi \right] + Re \left\{ \frac{i}{k_1^3} L \right\} \quad (10)$$

wo

$$L = - \int_0^\infty F(\lambda) e^{-2h \mu_1 \lambda} d\lambda \text{ und } F(\lambda) = k_1^2 \frac{\lambda^2 - 2\mu_1 \mu_2}{k_1^2 \mu_2 + k_2^2 \mu_1}$$

und für den Vertikaldipol die analogen Formeln

$$\left. \begin{aligned} \frac{2S}{c k_1^4 A^2} &= \frac{2}{3} + \frac{2}{\xi^2} \left[\frac{\sin \xi}{\xi} - \cos \xi \right] + Re \left\{ \frac{i}{k_1^3} K \right\} \\ \text{wo } K &= \int_0^\infty e^{-2h \mu_1} \left(\frac{M}{N} + 1 \right) \frac{\lambda^3 d\lambda}{\mu_1} \text{ bedeutet} \end{aligned} \right\} \quad (10a)$$

mit $M = k_1^2 \mu_2 - k_2^2 \mu_1$, $N = k_1^2 \mu_2 + k_2^2 \mu_1$

Die Formeln (10) und (10a) geben die gesamte Ausstrahlung des horizontalen und vertikalen Dipoles wieder, die ersten beiden Glieder entsprechen jeweils der Strahlung des Dipoles bei vollkommen leitender Erde und können auch mit elementaren analytischen Hilfsmitteln gefunden werden⁴⁾. Das dritte Glied stellt jeweils das von der Erdabsorption herrührende Korrektionsglied dar. Diese Glieder werden klein, wenn $k_1/|k_2|$ klein gegen 1 ist. Man kann diese Korrektionsglieder entwickeln und in der ersten Näherung Terme benutzen, die mit der ersten Potenz $k_1/|k_2|$ klein werden. Man erhält schliesslich durch Umformung und Näherungsbetrachtungen für den Realteil im Falle des horizontalen Dipoles

$$\left. \begin{aligned} Re \left\{ \frac{i}{k_1^3} L \right\} &= -\frac{2}{\xi^2} \frac{k_1}{|k_2|} Re i \{ (1 - i\xi) e^{i(\xi - \vartheta)} \} \\ &= -\frac{k_1}{|k_2|} \frac{2}{\xi^2} [\xi \cos(\xi - \vartheta) - \sin(\xi - \vartheta)] \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

Dabei wurde gesetzt

$$\sqrt{-k_2^2} = |k_2| e^{i\vartheta} \quad -\frac{\pi}{2} < \vartheta < 0$$

ξ bedeutet die schon oben verwendete Abkürzung $\xi = 2k_1 h$. Analog erhält man für das entsprechende Korrektionsglied des Vertikaldipols

$$\left. \begin{aligned} Re \left\{ \frac{i}{k_1^3} K \right\} &= Re \left\{ \frac{i}{k_1^3} L \right\} + 2 Re \left\{ \frac{i k_1}{\sqrt{-k_2^2}} \left[Ci(\xi) + i Si(\xi) - \frac{i\pi}{2} \right] \right\} \\ &= Re \left\{ \frac{i}{k_1^3} L \right\} + \frac{2 k_1}{|k_2|} \left[\sin \vartheta Ci(\xi) - \cos \vartheta \left(Si(\xi) - \frac{\pi}{2} \right) \right] \end{aligned} \right\} \quad (12)$$

mit derselben Bedeutung von ξ und ϑ .

$Si(\xi)$ und $Ci(\xi)$ bedeuten den Integralsinus und den Integralcosinus und sind durch folgende Gleichungen definiert⁵⁾.

²⁾ E_r bedeutet z. B. hier den reellen Teil der komplexen Grösse \mathfrak{E}_r .

³⁾ Die * bezeichnen den konjugiert komplexen Ausdruck.

⁴⁾ Eine elementare Ableitung für den Horizontaldipol findet sich auch in der Arbeit des Referenten über die Drehfeldantenne, Bull. SEV 1941, Nr. 22, S. 584.

⁵⁾ Eine graphische Darstellung dieser Funktionen nebst Tabellen findet man in «Jahnke-Emde, Funktionentafeln», Verlag B. G. Täubner, Berlin-Leipzig 1933, S. 78 ff.

$$\text{Si}(\zeta) = \int_0^\zeta \sin x \frac{dx}{x} \quad \text{Gi}(\zeta) = - \int_0^\zeta (1 - \cos x) \frac{dx}{x} + C + \log \zeta$$

wo C eine Zahlenkonstante vom Betrag 0,5772... bedeutet.

Um die erhaltenen Formeln zu diskutieren und graphisch darzustellen, gehen wir zuerst vom Grenzfall vollkommen leitender Erde aus. In den dimensionslosen Variablen

$$\begin{aligned} \zeta &= 2h k_1 = 4\pi \frac{h}{\lambda} \\ s_v &= \frac{2S}{c k_1^4 A^2} \quad \text{und} \quad s_H = \frac{2S}{c k_1^4 B^2} \end{aligned}$$

ergibt sich nach (10) und (11)

$$\left. \begin{aligned} s_v &= \frac{2}{3} + \frac{2}{\zeta^2} \left(\frac{\sin \zeta}{\zeta} - \cos \zeta \right) \\ s_H &= \frac{2}{3} - \frac{1}{\zeta^2} \left[\frac{\sin \zeta}{\zeta} (\zeta^2 - 1) + \cos \zeta \right] \end{aligned} \right\} \quad (13)$$

Macht man auch $\zeta = \infty$, d.h. macht man die Antennenhöhe sehr gross, so muss man in beiden Fällen die Ausstrahlung des freien Dipols erhalten. Es folgt dann in der Tat

$$s_H = s_v = \frac{2}{3}$$


Für kleine ζ erhält man für die entsprechenden Ausstrahlungen die Reihenentwicklungen

$$\left. \begin{aligned} s_v &= \frac{2}{3} + 2 \left(\frac{2}{3!} - \frac{4}{5!} \zeta^2 + \frac{6}{7!} \zeta^4 + \dots \right) \\ &= \frac{4}{3} \left(1 - \frac{1}{20} \zeta^2 + \dots \right) \\ s_H &= \frac{2}{3} - \left(\frac{4}{3!} - \frac{16}{5!} \zeta^2 + \frac{36}{7!} \zeta^4 + \dots \right) \\ &= \frac{2}{15} \zeta^2 \left(1 - \frac{3}{56} \zeta^2 + \dots \right) \end{aligned} \right\} \quad (14)$$

Für $\zeta \rightarrow 0$ ergibt sich demnach

$$s_v = \frac{4}{3}, \quad s_H = \frac{2}{15}$$

Man versteht dies ohne weiteres, wenn man das Zusammenwirken des realen Dipols mit seinem Spiegelbild betrachtet. Legt man z.B. den horizontalen Dipol auf den Boden, so

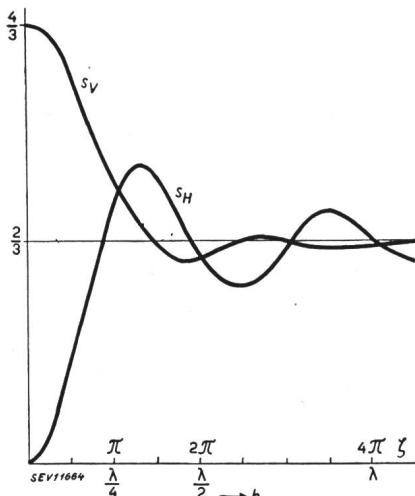

Die dimensionslosen Strahlungscharakteristiken s_v und s_H in Abhängigkeit von der Lage des Dipols h

bzw. von $\zeta = \frac{4\pi h}{\lambda}$ bei vollkommen leitender Erde,
nach (13) berechnet.

fällt das gegenphasig schwingende Spiegelbild mit dem realen Dipol zusammen und die Gesamtwirkung ist bei vollkommenem Bodenleitfähigkeits 0. Beim Vertikaldipol entsteht auf dieselbe Weise ein doppelt so langer Dipol mit derselben Stromamplitude und demnach eine doppelt so grosse Ausstrahlung.

In Fig. 2 ist die Ausstrahlung s_v und s_H in Abhängigkeit der Grösse ζ und damit auch von h für vollkommenen Bodenleitung aufgetragen. Beide Kurven nähern sich für $\zeta \rightarrow \infty$ dem Wert $\frac{2}{3}$. Die Abstände der Maxima folgen sich ungefähr im Abstand $\frac{\lambda}{2}$ im h -Maßstab gemessen.

Für den Vertikaldipol ist das Korrektionsglied erster Ordnung

$$\begin{aligned} \Delta s_v &= 2 \frac{k_1}{|k_2|} \left[\frac{1}{\zeta^2} [\sin(\zeta - \delta) - \zeta \cos(\zeta - \delta)] + \right. \\ &\quad \left. + \sin \delta \text{Ci}(\zeta) - \cos \delta \left(\text{Si}(\zeta) - \frac{\pi}{2} \right) \right] \end{aligned} \quad (15)$$

für $\zeta \rightarrow \infty$ wird $\Delta s_v = 0$. Bei grosser Entfernung vom Boden macht die Leitfähigkeit des letzteren nichts aus. Für $\zeta \rightarrow 0$ wird nach $\text{Si}(\zeta) = 0$ und $\text{Ci}(\zeta) = C + \log \zeta$, damit

$$\Delta s_v = 2 \frac{k_1}{|k_2|} \left[\left(\frac{1}{\zeta^2} + \frac{1}{2} - C - \log \zeta \right) |\sin \delta| + \frac{\pi}{2} \cos \delta \right] \quad (16)$$

Für $\zeta = 0$ wird dieses Korrektionsglied sogar unendlich gross.

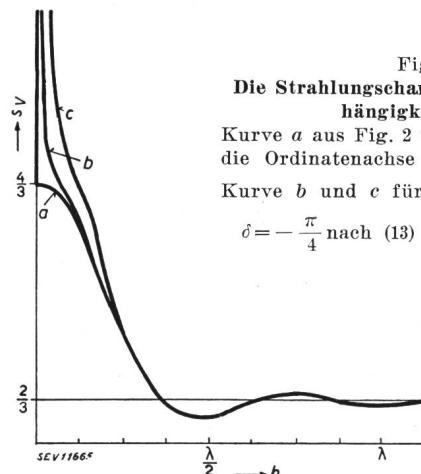


Fig. 3.
Die Strahlungscharakteristik s_v in Abhängigkeit von h
Kurve a aus Fig. 2 übertragen und durch die Ordinatenachse oberhalb $\frac{4}{3}$ ergänzt,
Kurve b und c für $\frac{|k_2|}{k_1} = 100$ und 10 mit
 $\delta = -\frac{\pi}{4}$ nach (13) und (15) berechnet.

In Fig. 3 ist die Strahlung s_v des Vertikaldipols nochmals, aber mit Berücksichtigung des Korrektionsgliedes, eingetragen, und zwar für die Werte $\delta = -\frac{\pi}{4}$; $\frac{k_1}{|k_2|} = \frac{1}{100}$ und $\delta = -\frac{\pi}{4}$; $\frac{k_1}{|k_2|} = \frac{1}{10}$. Beim horizontalen Dipol ist das Korrektionsglied

$$\Delta s_H = 2 \frac{k_1}{|k_2|} \frac{1}{\zeta^2} [\sin(\zeta - \delta) - \zeta \cos(\zeta - \delta)] \quad (17)$$

das ebenfalls für $\zeta \rightarrow \infty$ verschwindet. Für $\zeta \rightarrow 0$ nimmt es den Wert


$$\Delta s_H = 2 \frac{k_1}{|k_2|} \left(\frac{1}{\zeta^2} + \frac{1}{2} \right) |\sin \delta| \quad (18)$$

an. In Fig. 4 sind die Strahlungskurven mit den entsprechenden Daten wie in Fig. 3 eingetragen. Auch hier wächst die Strahlung bei Annäherung des Dipols an den Erdboden ins Unendliche. Das Uendlichwerden der Strahlung für $\zeta = h = 0$ führt, wie man in sehr allgemeiner Weise zeigen kann, von der Erdabsorption her. Die Differenz zwischen der Gesamtstrahlung S und dem von der Erde absorbierten Anteil S_{abs} bleibt in allen Fällen, auch bei Berücksichtigung von Korrektionsgliedern höherer Ordnung, endlich. Beim horizontalen Dipol ist $\Delta s - s_{\text{abs}} = 0$.

Man kann nun die am Dipol gewonnenen Formeln leicht auf reale Antennen übertragen. Die vom Generator aufzuwendende Leistung L entspricht dann der gesamten Strahlungsleistung S . Die Generatorleistungen sind demnach auf Grund von (10) und (10a)

$$L_v = \frac{1}{2} c k_1^4 A^2 s_v, \quad L_H = \frac{1}{2} c k_1^4 B^2 s_H \quad (19)$$

Man ersieht daraus, wie man die Dipolstärken A und B wählen muss, um sie einer Antenne von gegebener Leistung anzupassen. Sei etwa die Leistung $1 \text{ kW} = 10^{10} \text{ erg/s}$, $k = \frac{2\pi}{\lambda}$. wo λ in cm gemessen ist, so sind die entsprechenden Dipolstärken A_1 und B_1 gegeben durch

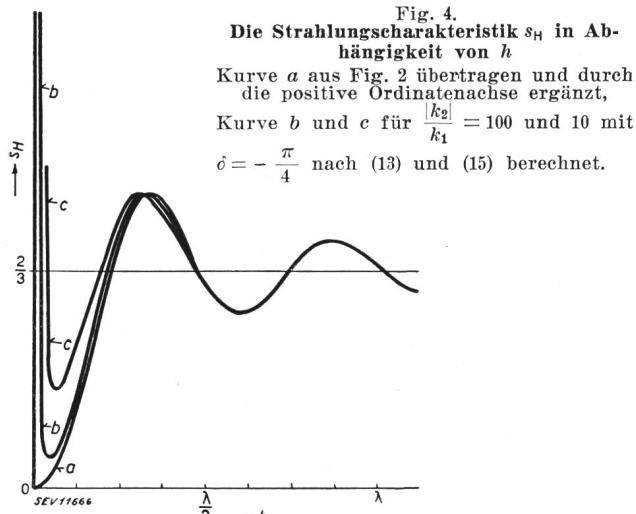

$$A_1 = \frac{\lambda^2}{\sqrt{s_v}} \cdot \frac{10^5}{\sqrt{8\pi^4 c}}, \quad B_1 = \frac{\lambda^2}{\sqrt{s_H}} \cdot \frac{10^5}{\sqrt{8\pi^4 c}} \quad (20)$$

und bei $L \text{ kW}$

$$A = A_1 \sqrt{L} \quad B = B_1 \sqrt{L} \quad (21)$$

Ist I die Effektivstromstärke der Antenne, so ist der Strahlungswiderstand durch die Gleichung gegeben

$$s = I_{\text{eff}}^2 \cdot R = \frac{1}{2} I_0^2 R = L \quad (22)$$

wo I_0 die Stromamplitude bedeutet. Aus dem numerischen Wert von B erhält man z. B. für den Horizontaldipol nach der Formel (5) auch die Feldkomponenten in Gaußschen Einheiten, d. h. \mathfrak{H} in Oersted und \mathfrak{E} in elektrostatischen Einheiten oder nach Multiplikation mit 300 in V/cm. In den Größen I bzw. I_0 steckt bei der realen Antenne noch die Stromverteilung auf derselben. Versieht man die Dipolarme mit genügend grossen Endkapazitäten, so ist der Strom auf der ganzen Antenne örtlich konstant. Andere Stromverteilungen können durch einen entsprechenden Formfaktor α berücksichtigt werden.

Um den Zusammenhang zwischen den Dipolstärken A und B und der Stromamplitude herzustellen, sei erwähnt, dass nach Hertz die Größen A, B die elektrischen Momente der Dipole darstellen, d. h. die hin und her schwingende Ladung e multipliziert mit der Schwingungsamplitude a . Hier entspricht a der halben Antennenlänge $\frac{l}{2}$; e ist also diejenige Ladung, die während einer Halbperiode $\tau/2$ einen Querschnitt des Antennenleiters durchsetzt

$$e = \int_0^{\tau/2} I dt = I_0 \int_0^{\tau/2} \sin \frac{2\pi t}{\tau} dt = I_0 \frac{\tau}{\pi} \quad (23)$$

Da diese Formel für elektromagnetische Einheiten gilt, muss man die Ströme noch mit c multiplizieren, um auf elektrostatische Einheiten zu kommen. Das Hertzsche e ist also

$$e = c \cdot I_0 \frac{\tau}{\pi} = I_0 \frac{\lambda}{\pi} \quad (24)$$

und das zugehörige elektrische Moment

$$e \cdot a = I_0 \cdot \frac{\lambda l}{2\pi} = \begin{cases} A \\ B \end{cases} \quad (25)$$

Setzt man die Ausdrücke (19) und (22) für die Strahlungsleistung einander gleich und benutzt für A und B die Ausdrücke (25), so fällt die Stromstärke heraus, und man erhält wegen $k_1 = \frac{2\pi}{\lambda}$ den Strahlungswiderstand

$$R = \frac{4\pi^2 c l^2}{\lambda^2} \cdot \begin{cases} s_v \\ s_H \end{cases} \quad (26)$$

in elektromagnetischen CGS-Einheiten, und mit Berücksichtigung des Formfaktors α für die Stromverteilung wird nach Multiplikation mit 10^{-9}

$$R = 120 \pi^2 \left(\frac{\alpha l}{\lambda} \right)^2 \cdot \begin{cases} s_v \\ s_H \end{cases} \Omega \quad (27)$$

Für die freie Dipolantenne in sehr grossem Abstand von der Erdoberfläche erhält man

$$R = 80 \pi^2 \left(\frac{\alpha l}{\lambda} \right)^2 \Omega \quad (28)$$

Bei sinusförmiger Stromverteilung auf der Antenne wird der Formfaktor α angennähert $\frac{2}{\pi}$. Nimmt man noch für l eine halbe Wellenlänge an, so erhält man statt (27) und (28) die entsprechenden Formeln

$$R = 120 \left\{ \begin{array}{l} s_v \\ s_H \end{array} \right\} \Omega \quad R = 80 \left\{ \begin{array}{l} s_v \\ s_H \end{array} \right\} \Omega \quad (27a)$$

Man kann die in den Fig. 4 und 5 dargestellten Funktionen s_v und s_H auch direkt als den Strahlungswiderstand ansehen, wenn man die Ordinaten mit dem Faktor $120 \pi^2 \left(\frac{\alpha l}{\lambda} \right)^2$ multipliziert.

Die praktische Nutzanwendung der Theorie liegt in der Erkenntnis, dass die endliche Bodenleitfähigkeit zwar besonders bei kleinen Antennenhöhen den Strahlungswiderstand erhöht. Der Erhöhung des Strahlungswiderstandes entspricht aber keine erhöhte Nutzstrahlung der Antenne, sondern eine Verlustleistung, die durch die Erdabsorption hervorgerufen wird. Man kann diesen Verlust vermeiden, indem man zwischen Antenne und Boden ein leitendes Netz ausspannt, d. h. einen künstlichen Reflektor statt der Erde benutzt⁶⁾. Hdg.

Ein transatlantisches Breitbandkabel für den Telephonverkehr

621.395.73.029.5

Zu Kriegsbeginn, im Jahre 1939, zählte man auf der ganzen Erde 170 Kurzwellen-Telephonieverbindungen auf grosse Distanzen, darunter fünf zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Dazu kommt noch der geringe Verkehr auf Langwellen.

Die Qualität des Kurzwellengesprächs kann jene über Drahtverbindungen nur bei besonders günstigen Wetterumständen erreichen, und das bei magnetischen Gewittern eintretende totale Fading führt mitunter zum völligen Unterbruch des Kurzwellenverkehrs. Es ist daherverständlich, dass der alte Plan, zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und England ein Unterseekabel für Telephoniezwecke zu legen, neuerdings wieder aufgenommen wird.

Da das geplante Kabel als *Breitbandkabel für Hochfrequenztelephonie* ausgeführt werden soll, wird es ein Frequenzband von 48 kHz übertragen lassen. Wenn pro Sprechverbindung 4000 Hz angenommen werden, so könnte man auf dem Doppelkabel zwölf unabhängige Gegengespräche führen. Da aber auch bei 2000 Hz noch durchaus zufriedenstellende

⁶⁾ Die endliche Bodenleitfähigkeit lässt sich natürlich ohne weiteres auch auf die vom Referenten ausgearbeitete elementare Theorie der Drehfeldsender loc. cit. anwenden, indem man in den Ausdrücken (38) und (39) für R_1 an Stelle der Funktion f_1 die entsprechende Funktion s_v desselben Argumentes ζ einsetzt.

Sprachqualität erreicht wird¹⁾), wird man vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen bis zu 24 gleichzeitige Verbindungen vorsehen. Für Rundspruchübertragungen liesse sich nach Bedarf eine Spezialverbindung mit breitem Frequenzband herstellen, das jede wünschenswerte Qualität der Musikwiedergabe gewährleistet.

Die Herstellung und Verlegung des rund 2000 Seemeilen langen Kabels bietet keine unabsehbaren Schwierigkeiten mehr. Grundsätzlich neu ist jedoch die Unterbringung von Zwischenverstärkern im Kabel selbst, die nicht nur dem Wasserdruk standhalten, sondern auch ohne Wartung jahrzehntelang funktionieren müssen. Insgesamt sind 47 Verstärker

¹⁾ H. Keller, Ueber die Qualität der telephonischen Uebertragung. Bull. SEV 1943, Nr. 22, S. 666.

auf je 42 Meilen Abstand vorgesehen. Die Verstärker sind mit dem Kabel fest verbunden und in der Panzerung eingeschlossen. Sie werden mit auf den Meeresgrund versenkt, doch denkt man daran, das Kabel an den Verstärkerstellen in Zeitabständen von ungefähr zwanzig Jahren zu heben, um die Verstärker auszuwechseln. Diese Zeitspanne wird als tragbar angesehen, um den Betrieb wirtschaftlich zu gestalten, da die Kosten des Einholens der Kabelteile recht beträchtlich sind.

Die Breitband-Zwischenverstärker sind derart geformt und in solchen Gehäusen untergebracht, dass sie mit dem Kabel ein einziges Stück bilden. Der zylindrische Schutzmantel ist flexibel, so dass er mit dem Kabel über die Kabeltrommel und Ablaufrolle am Heck des Schiffes abgerollt werden kann.

(Nach NZZ, 21. 12. 1943)

Wirtschaftliche Mitteilungen — Communications de nature économique

Ordonnance No. 15 El de l'OGIT concernant l'emploi de l'énergie électrique (Suppression des restrictions) (Du 5 avril 1944)

L'office de guerre pour l'industrie et le travail arrête:

Article premier. Est abrogée l'ordonnance No. 12 El de l'office pour l'industrie et le travail du 19 novembre 1943¹⁾, modifiée par les ordonnances Nos. 13 El et 14 El de l'office de guerre pour l'industrie et le travail des 11 et 17 février 1944²⁾ concernant l'emploi de l'énergie électrique.

Les faits qui se sont passés sous l'empire des dispositions abrogées demeurent régis par elles.

Art. 2. La présente ordonnance entre en vigueur le 6 avril 1944.

Anlagekosten und Anlagewert von Wasserwerken

Bestimmung des steuerpflichtigen Anlagewertes — Abschreibung unproduktiver Mehrkosten — Anlagewert und Rentabilität

336.2 : 621.311.21

Nach aargauischem Steuerrecht gilt für den Bezug der Vermögens- und Erwerbssteuern als Steuerkapital von Gebäuden ohne Ausnahme die bei der Brandversicherung ausgemittelte Schätzung (§ 18 des Steuergesetzes). *Nicht* unter die *Brandversicherung fallende Gebäudeteile* sowie Kanäle, Stauwerke, Turbinenanlagen und andere Wasserbauten sind dagegen nach dem *Anlagewert* unter Berücksichtigung angemessener Abschreibungen zu versteuern (§ 25 der Vollziehungsverordnung zu den allg. Steuergesetzen vom 13. August 1926).

Bei der Steuerveranlagung der «Aarewerke AG.» für das Jahr 1941 wurde nun in bezug auf die nicht brandversicherten Teile des Maschinenhauses dieses Elektrizitätswerkes, das in der Gemeinde Klingnau liegt, auf Vorschlag des Steueramtes ein *Vergleich* abgeschlossen, laut welchem der Steuerwert dieser Anlage auf Fr. 6 991 360.— festgesetzt wurde. Zu diesem Betrag war man dadurch gekommen, dass man dem Unternehmen von den gesamten Bauaufwendungen, die sich auf mehr als 9 Millionen Franken belaufen hatten, einen *Abzug von Fr. 2 000 000.— gestattet* hatte, mit der Begründung, dass es sich hiebei um Aufwendungen handle, die zufolge des während der Bauzeit notwendig gewordenen Ueberganges vom Bau in offenen Baugruben zur sog. Caissonierung und wegen eines unglücklichen Ereignisses (Stillstand der Pumpen und Ueberschwemmung der Baugruben) haben gemacht werden müssen.

Dieser Vergleich wurde aber von einem Mitglied des Gemeinderates angefochten und in der Folge vom aargauischen Obergericht auch durch Entscheid vom 19. März 1943 wieder aufgehoben, indem es den Abzug von Fr. 2 000 000.— als unzulässig erklärte. Das Obergericht führte in seiner Urteilstext-

vierung aus, dass der Vergleich auf der irriegen Annahme beruhe, es handle sich bei diesen unvorhergesehenen Mehraufwendungen um reine *Non-valeurs*, weil sie hätten vermieden werden können, wenn man die Bauschwierigkeiten von Anfang an gekannt hätte. Demgegenüber sei aber darauf hinzuweisen, dass trotz dieser Mehrkosten die Rentabilität des Werkes nicht gefährdet sei, und das sei entscheidend. Wenn das Werk in der Lage sei, über die Verzinsung der fremden Gelder und regulären Abschreibungen hinaus, Dividenden herauszuwirtschaften, so sei kein Grund vorhanden, das Kraftwerk in seinem Bilanzwert um die Kosten dieser Aufwendungen herabzusetzen.

Gegen diesen Entscheid wandte sich die «Aarewerke AG» mit einer *staatsrechtlichen Beschwerde* wegen Verletzung von Art. 4 der Bundesverfassung an das Bundesgericht. Dieses ging von folgenden Erwägungen aus:

Unbestritten ist, dass es sich um die Veranlagung von Werkteilen handelt, die nicht unter die Brandversicherung fallen und dass daher für ihre Steuereinschätzung massgebend ist: der Anlagewert unter Berücksichtigung angemessener Abschreibungen. Damit frägt es sich lediglich, ob das Obergericht im angefochtenen Entscheid diesen Anlagewert willkürlich ausgelegt hat, denn nur wenn diese Frage bejaht werden muss, ist der Entscheid aufzuheben. Näher auseinandergesetzt hat sich nun das Gericht mit dem Begriff des Anlagewertes nicht. Aus seiner Vernehmlassung zur Beschwerde ergibt sich aber, dass es der Auffassung ist, es sei einfach der Wert der unversicherten Gebäudeteile zu ermitteln und was unter dem «Wert der unversicherten Gebäudeteile» zu verstehen sei, habe der Richter zu bestimmen, da Verfassung und Gesetz es an Vorschriften hierüber fehlen lassen. Das ist aber nicht richtig, denn welches der Wert der unversicherten Gebäudeteile ist, der für die Steuer in Betracht fällt, sagt die Vollziehungsverordnung: es ist der Anlagewert. Damit wird aber ein ganz bestimmter Wertbegriff gekennzeichnet, von dem das Obergericht sich nicht ohne Willkür entfernen durfte.

Der *Anlagewert* bildet das Analogon zu dem in § 15, 3 des Brandversicherungsgesetzes genannten *Bauwert*. Dieser ist «derjenige Betrag, den die Errichtung eines ähnlichen Gebäudes... kosten würde, abzüglich des Minderwertes, welchen der bei der Schätzung vorhandene bauliche Zustand gegenüber einem Neubau darbietet». Bei einem neuen Gebäude wird man nun bei der Schätzung einfach von den effektiven Baukosten ausgehen, statt zu ermitteln, wieviel der Bau kosten würde. Ein Unterschied zwischen dem Bauwert nach § 15 des Brandversicherungsgesetzes und dem Anlagewert nach § 25, 2 der Vollziehungsverordnung zum Steuergesetz besteht dann später bei der Ermittlung: *versicherte* Gebäude sind, bei Feststellung des Bauwertes, nach den mutmasslichen Erstellungs-kosten neu zu schätzen, während *unversicherte* Gebäudeteile auch in späteren Jahren einfach nach den Anlagekosten unter Berücksichtigung der Abschreibungen zu bewerten sind.

Ist aber für die Bestimmung des *Anlagewertes* von den *Anlagekosten* auszugehen, so geht es nicht an, hiebei auf die Rentabilität des Betriebes abzustellen, denn damit wird die Vorschrift von § 25 der Vollziehungsverordnung völlig missachtet. So dreht sich der eigentliche Streit um die sog. Mehrkosten, welche die Rekurrentin von den Anlagekosten abziehen möchte, um den Anlagewert zu bestimmen. Als Mehr-

¹⁾ Bull. ASE 1943, No. 24, p. 747.

²⁾ Bull. ASE 1944, No. 4, p. 102.

kosten fällt nun aber selbstredend nicht jede Mehraufwendung gegenüber dem Voranschlag in Betracht. Es fragt sich auch nicht, wie das Obergericht annimmt, ob das Werk gleichwohl erstellt worden wäre, wenn man diese Mehrkosten gekannt hätte, sondern es fragt sich, ob ein gleich gutes Werk unter Vermeidung dieser Kosten hätte gebaut werden können, wenn man ihre Ursachen vorausgesehen hätte. Um solche Mehrkosten handelt es sich jedoch beim Betrag von 2 Millionen Franken, deren Abzug hier streitig ist. Diese Mehrkosten wären nicht entstanden, wenn die Rekurrentin nicht unvorhergesehen auf technische Schwierigkeiten gestossen wäre, bzw. wenn sie diese Schwierigkeiten gekannt hätte und deshalb von Anfang an mit Caissonierung gebaut hätte.

Damit stellt sich die Frage, ob auf Grund von § 25 der Vollziehungsverordnung der Abzug dieser Mehrkosten verlangt werden kann, d. h. ob sie nicht zum Anlagewert gehören. Diese Frage ist aber offensichtlich zu bejahen, denn wenn § 25 vom Anlagewert und nicht einfach von den Anlagekosten spricht, so hat das seinen guten Grund. Kosten, die auf den Wert ohne Einfluss gewesen sind, dürfen nicht einfach zum Steuerwert geschlagen werden. Der Anlagewert besteht nur aus den wertvermehrenden Aufwendungen. Wenn auch zuzugeben ist, dass es oft schwer hält, bei jeder einzelnen Auslage zu bestimmen, ob und in welchem Masse sie Werte geschaffen hat, so ist doch klar, dass bei den Kosten

des nachträglichen Ueberganges zur Caissonierung von einer Wertvermehrung nicht gesprochen werden kann.

Dadurch, dass das Obergericht den Abzug solcher Kosten von der Rentabilität eines Werkes abhängig machen will, trägt es ein fremdes Kriterium in die Gesetzesauslegung hinein, denn die Rentabilität des Kraftwerkes hat mit dem Anlagewert der nicht brandversicherten Teile des Maschinenhauses nichts zu tun. Diese ist vielmehr auf die Verträge über den Energieverkauf zurückzuführen. Das Obergericht hat somit seinem Entscheide Gedanken zugrundegelegt, die einem andern Steuersystem entstammen. Das Steuersystem zu ändern und für nicht versicherte Gebäudeteile statt des reinen Anlagewertes einen Rentabilitätswert oder Bilanzwert zum Steuerwert zu erheben, um den Gemeinden entgegenzukommen, wäre aber Sache des Gesetzgebers und nicht der Rechtsprechung.

Mit seiner Auslegung hat das Obergericht den Begriff des Anlagewertes im Sinne von § 25 völlig verkannt und hat unter Missachtung der klaren Gesetzesbestimmung einen Rentabilitätswert an seine Stelle gesetzt, der nicht mehr nur das Steuerobjekt — nämlich die unversicherten Gebäudeteile —, sondern das Kraftwerk als solches betrifft. Darin liegt eine Willkür, so dass der angefochtene Entscheid in Gutheissung der eingelegten Beschwerde aufzuheben ist (Urteil des Bundesgerichtes vom 7. Februar 1944). *Ed. Gubler.*

Miscellanea

Persönliches und Firmen

(Mitteilungen aus dem Leserkreis sind stets erwünscht)

Telegraphen- und Telephonabteilung der PTT. Zum zweiten Sektionschef wurde gewählt E. Wehren, bisher technischer Inspektor.

Kleine Mitteilungen

Fortbildungskurs über das kaufmännische Rechnungswesen. Die seinerzeit unter reger Anteilnahme aus der Praxis vom *Betriebswissenschaftlichen Institut an der ETH* veranstalteten Einführungskurse ins kaufmännische Rechnungswesen werden nun durch den vorgesehenen *Fortbildungskurs* für Ingenieure, Techniker und Betriebskaufleute ergänzt. Herr A. Märki, dipl. Handelslehrer, der es verstanden hat, den

Kontakt mit Ingenieuren und Technikern herzustellen, wird während 10 Dienstagabenden, vom 18. April bis 20. Juni 1944, jeweils von 19.15—20.55 Uhr, an der ETH über das Thema referieren. Detaillierte Kurs-Programme sind durch das Betriebswissenschaftliche Institut an der ETH zu beziehen.

Im Mittelpunkt des Fortbildungskurses steht die Betriebsabrechnung mit ihrer Verbindung zu Buchhaltung, Statistik, Budget und Kalkulation. Neben den theoretischen Ausführungen wird die praktische Seite des Rechnungswesens an ausgeführten Organisationsbeispielen aus Betrieben verschiedener Industriezweige dargestellt. Übungen nach den Vorträgen geben Gelegenheit zu aktiver Mitarbeit. Anschliessend an den Fortbildungskurs soll ein Anleitungskurs für Vertreter interessierter Firmen abgehalten werden, bei dem in kleinen Gruppen die Einrichtung und Handhabung moderner Betriebskontrollen im konkreten Fall auf Grund der praktischen Erfahrung des Instituts behandelt wird.

Estampilles d'essai et procès-verbaux d'essai de l'ASE

I. Marque de qualité pour le matériel d'installation



pour interrupteurs, prises de courant, coupe-circuit à fusibles, boîtes de dérivation et de jonction, transformateurs de faible puissance.

pour conducteurs isolés.

A l'exception des conducteurs isolés, ces objets portent, autre la marque de qualité, une marque de contrôle de l'ASE, appliquée sur l'emballage ou sur l'objet même (voir Bulletin ASE 1930, No. 1, page 31).

Sur la base des épreuves d'admission, subies avec succès, le droit à la marque de qualité de l'ASE a été accordé pour:

Boîtes de jonction

A partir du 1^{er} avril 1944

Electro-Mica S. A., Mollis.

Marque de fabrique: (A)

Rosaces de plafond pour 380 V, 1,5 mm².

Utilisation: pour montage apparent, dans les locaux secs.
Exécution: boîtier en matière isolante moulée avec pièce porte-bornes en matière céramique, montée intérieurement.

No. 1359/2: avec 2 bornes de raccordement.
No. 1359/3: avec 3 bornes de raccordement.

Conducteurs isolés

A partir du 1^{er} avril 1944

Manufacture Suisse de Câbles et Caoutchouc, Altendorf.

Fil distinctif de firme: jaune/vert/noir

1^o Cordons torsadés Cu-TTg et TTs,
2 à 4 conducteurs flexibles de 0,75 à 4 mm².

2^o Cordons ronds Cu-TRg et TRs,
2 à 4 conducteurs flexibles de 0,75 à 2,5 mm².

Avec isolation en matière synthétique thermoplastique.
Utilisation: à la place des cordons isolés au caoutchouc.

IV. Procès-verbaux d'essai

(Voir Bull. ASE 1938, No. 16, p. 449.)

P. No. 329.


Objet: Appareil pour traitement dentaire

Procès-verbal d'essai ASE: O. No. 18284a, du 28 février 1944.
Commettant: *Pharmachemie S. A., Zurich.*

Inscriptions:

J o n p h o r a t o r
Pharmachemie A. G.
Zürich
Volt 220 Frequenz 50 Hz Leistung 10 VA

Description: Appareil selon figure pour le traitement de dents malades (traitement par ionophorèse), ne nécessitant qu'un courant continu de quelques mA. Les parties principales de cet appareil sont: un transformateur, une lampe

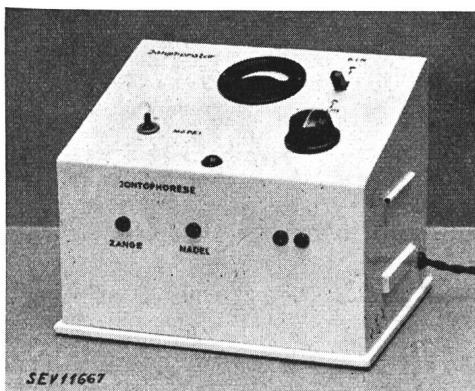

redresseuse, des condensateurs de filtrage, des résistances et un milliampermètre. Raccordement des électrodes au moyen d'alvéoles de contact. Raccordement au réseau au moyen d'un cordon torsadé à deux conducteurs, muni d'une fiche.

Cet appareil a subi avec succès les essais relatifs à la sécurité.


P. No. 330.

Objet: Chauffe-eau à accumulation

Procès-verbal d'essai ASE: O. No. 18402a, du 6 mars 1944.
Commettant: A. Lenzin, Zurich.

Inscriptions:

August Lenzin, Zürich
Elektr. Boiler (Eisen)
No. 0109 Dat. 2. 2. 44 Lt. 30
V. ~ 220 Watt 360 At. 12

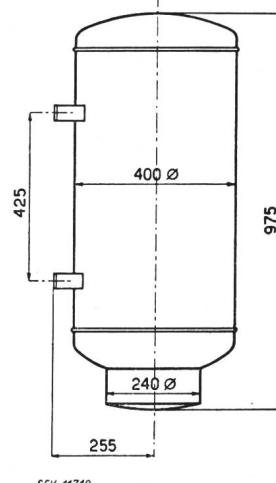

Description: Chauffe-eau électrique à accumulation pour montage mural, selon croquis, comprenant un corps de chauffe et un régulateur de température avec dispositif de sûreté. L'appareil est muni d'une borne de terre.

Ce chauffe-eau est conforme aux «Conditions techniques pour chauffe-eau électriques à accumulation» (publ. No. 145 f).

Communications des organes des Associations

Les articles paraissant sous cette rubrique sont, sauf indication contraire, des communiqués officiels des organes de l'ASE et de l'UICS

Cotisations 1944 de l'ASE et de l'UICS

Cotisations des Membres individuels et étudiants de l'ASE

Nous rappelons aux membres de l'ASE que les cotisations pour 1944 sont échues. La cotisation de membre individuel se monte à fr. 20.—, celle de membre étudiant à fr. 12.— (décision de l'assemblée générale du 29 août 1943; voir Bull. ASE 1943, No. 26, p. 818). Un bulletin de versement a été joint au Bulletin ASE, No. 6. On utilisera (en Suisse seulement) ce bulletin de versement (compte de chèques postaux VIII 6133) pour payer la cotisation. Les cotisations non payées jusqu'à fin avril seront prises en remboursement, frais en plus.

Cotisations des Membres collectifs de l'ASE et de l'UICS

Comme de coutume, il sera envoyé une facture aux membres collectifs de l'ASE et aux membres de l'UICS pour leur cotisation annuelle.

Commission de médecins de l'UICS pour l'étude des accidents dus au courant fort

Cette commission de l'UICS n'a pas pu exercer son activité au cours de ces dernières années, aucun spécialiste n'ayant pu être engagé pour ces études. A la fin de 1943, il a été toutefois possible de nommer à cet effet un jeune médecin, M. le docteur R. Fröhlicher, qui a immédiatement commencé ses travaux de recherches et soumis à la commission un programme d'action détaillé. Il est souhaitable qu'il sera ainsi possible de compléter les premiers résultats des études faites en son temps par M. le docteur R. Sulzer et d'arriver à une meilleure solution du problème du sauvetage des personnes accidentées par le courant fort.

Le 24 mars 1944, cette commission a tenu une séance sous la présidence de M. F. Ringwald, Lucerne. Elle a pris connaissance, avec remerciements pour les services rendus, de la démission pour raison d'âge de MM. Pometta, médecin en chef, Wettstein, chef d'exploitation, et Zanger, professeur. Ces membres seront remplacés par MM. Zollinger, profes-

seur, nouveau médecin en chef de la CNA, Schwarz, médecin, professeur de l'Institut de médecine légale de l'Université de Zurich, et Schweizer, ingénieur du Service de l'électricité du Canton de Zurich.

La commission s'est occupée principalement du rapport et du programme d'action établis par le médecin chargé des études. Les membres visitèrent ensuite les nouvelles installations d'essais. La tâche essentielle du médecin chargé des études sera d'étudier les trémulations fibrillaires des ventricules du cœur et de mettre au point des méthodes et des moyens pratiques de sauvetage. Les discussions ont montré à nouveau que ce problème est très ardu, en raison même de la nature du sujet. D'autre part, le médecin chargé des études doit fréquemment interrompre ses travaux pour cause de service militaire.

La commission s'est également occupée de questions se rapportant aux clôtures électriques de pâturages. Il est devenu urgent de fixer le degré d'électrisation admissible, car ces dispositifs sont de plus en plus répandus. Les processus de charge et de décharge de ces clôtures sont actuellement étudiés en détail, pour chercher à éviter tout danger qu'elles pourraient présenter en tenant naturellement compte dans une plus large mesure de la protection des personnes que de l'efficacité de l'électrisation du bétail.

Nouvelle statistique des entreprises électriques de la Suisse (état fin 1942)

L'ASE vient d'éditer une nouvelle statistique des entreprises électriques de la Suisse, élaborée comme jadis par l'Inspectorat des installations à courant fort. Cette statistique remplace l'édition de décembre 1937 (état fin 1936). Dans le prochain numéro nous communiquerons quelques résultats qui en sont extraits. Cette statistique peut être obtenue auprès de l'Administration commune de l'ASE et de l'UICS, Seefeldstrasse 301, Zurich 8. Prix pour les membres fr. 15.—, non-membres fr. 20.—.