Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins : gemeinsames Publikationsorgan des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins (SEV) und des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE)**

Band (Jahr): **56 (1965)**

Heft 10

PDF erstellt am: **29.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Cu-Vetronit
Cu-Dellit

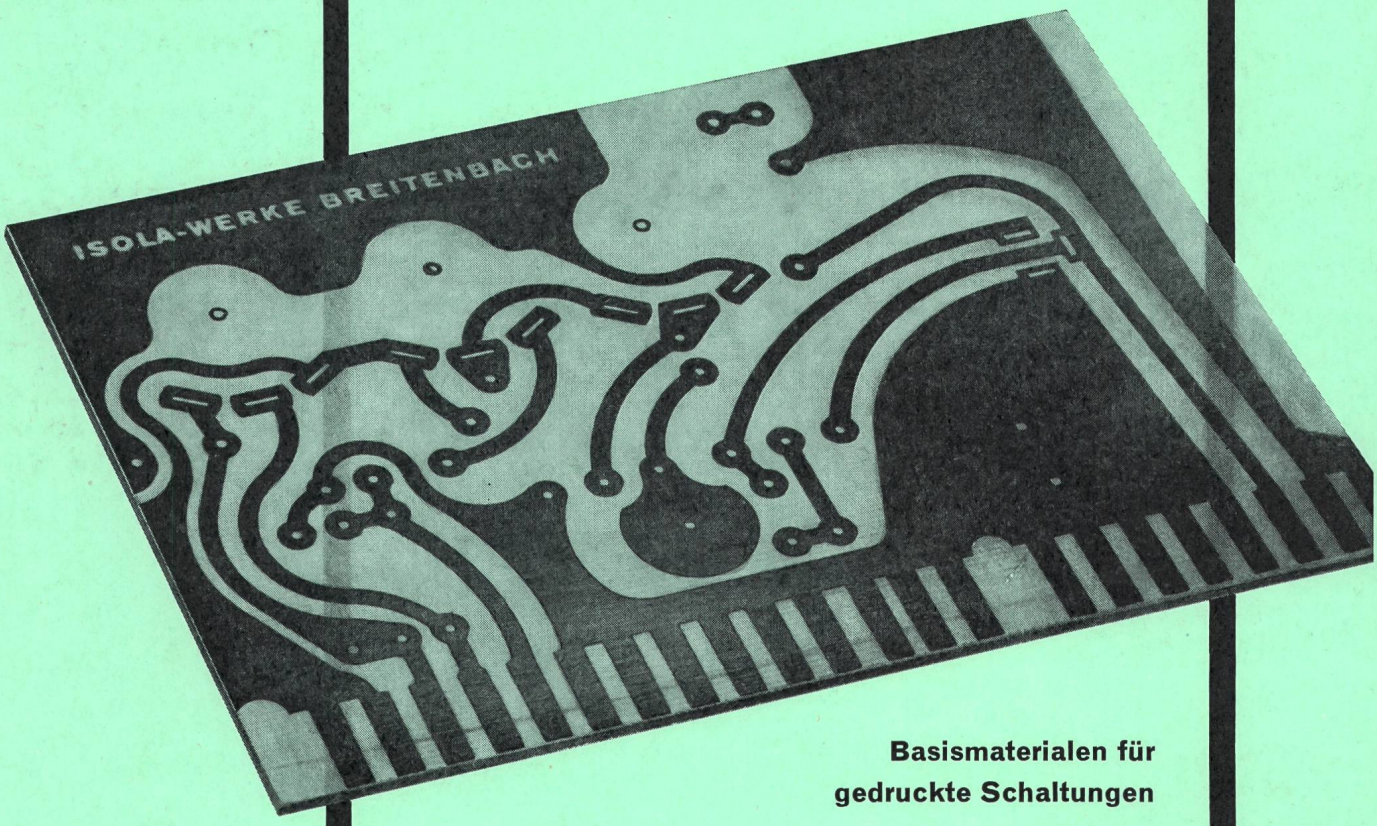

Basismaterialen für gedruckte Schaltungen

kalt stanzbar, leicht bearbeitbar, hohe mechanische Festigkeit, entsprechend den internationalen Normen, wie DIN und NEMA.

Weitere typische Merkmale:

Kupferkaschiertes Dellit (mit Kunstharz lackiertes Papier) mit der Schlagschere kalt schneidbar, sehr gute dielektrische Eigenschaften, geringe Wasseraufnahme.

Kupferkaschiertes Vetronit Ae (Glasgewebe und Epoxydharz) hellgrün und völlig transparent, hohe Lötbadfestigkeit, ausgezeichnete Haftfestigkeit der Kupferfolie, geeignet zum Vergolden, beständig gegen Lösungsmittel.

Verlangen Sie unsere Prospekte und Offerten!

Schweizerische Isola-Werke Breitenbach

Telephon 061 / 80 14 21 **Telex 62479**

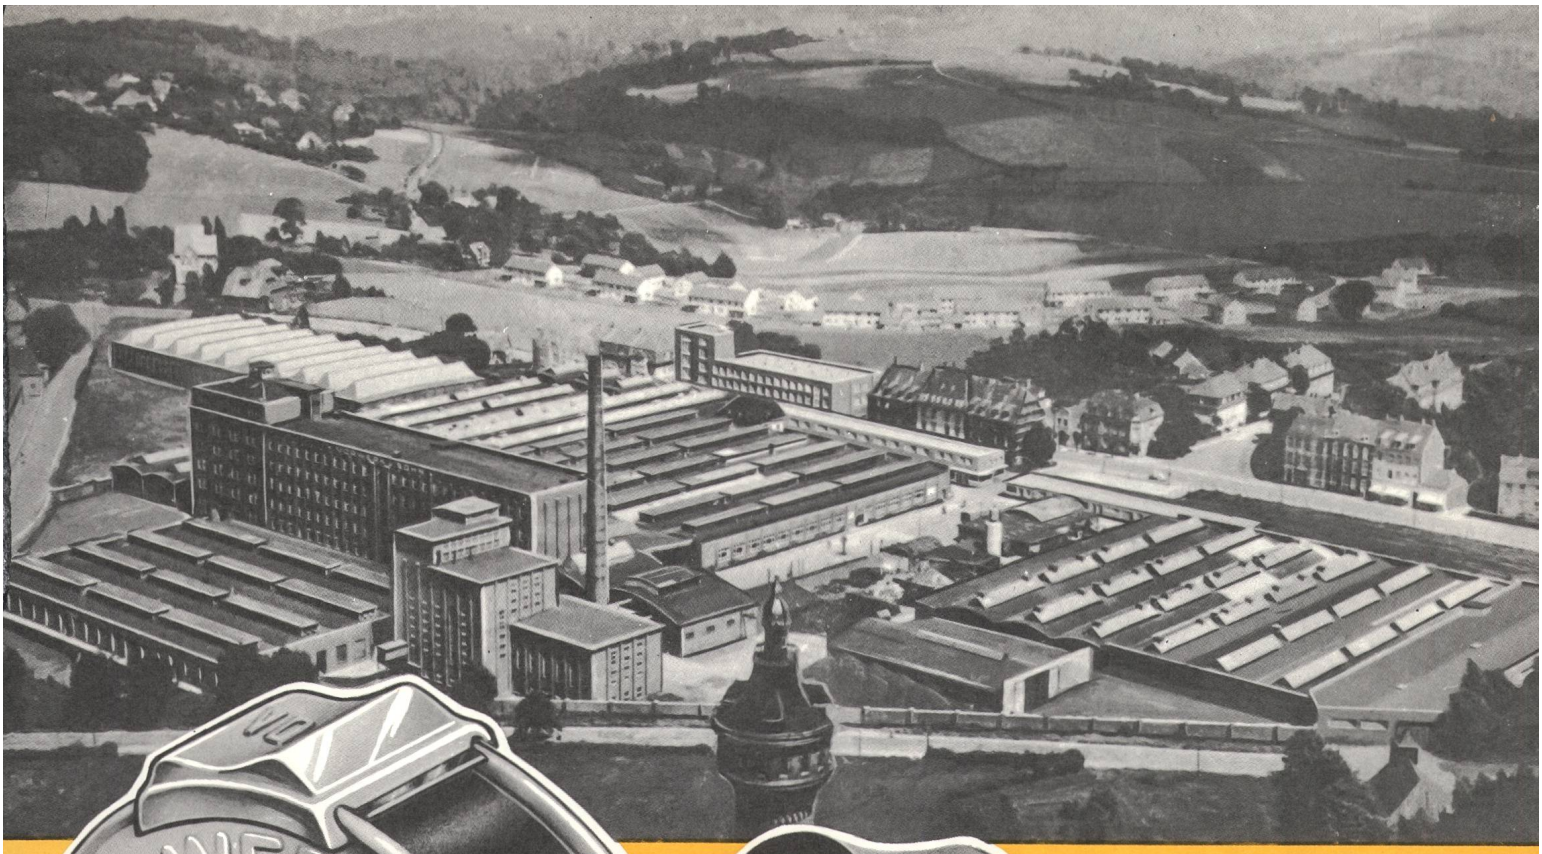

CERTOPLAST

Folien-Isolierband

mit dem praktischen VORWERK-Schneidschieber erleichtert dem Installateur die Arbeit!

Ein kurzer Druck mit dem Schneidschieber gegen das gespannte Isolierband und der gewünschte Bandstreifen ist spielend leicht abgetrennt. Die glatte Schnittkante gehört zur guten Arbeit und zur sauberen Isolation. Die bewährte Qualität des **CERTOPLAST** stützt sich auf eine reiche Erfahrung, die VORWERK seit über 1/2 Jahrhundert in der Herstellung von Isolierbändern entwickelt hat.

VORWERK der Qualitäts-Begriff für Isolierbänder

VORWERK ISOLIERBAND

CERTOPLAST®

Qualitäts-Isolierband

VORWERK -Folien-Isolierband **CERTOPLAST** aus Weich-PVC erfüllt die Anforderungen der modernen Elektrotechnik. Hohe Durchschlagspannung und mechanische Festigkeit zeichnen das schmiegsame Isolierband aus, das sich allen Unebenheiten faltenfrei anschmiegt. **CERTOPLAST** ist ozonfest und weitgehend beständig gegen Einwirkung von Feuchtigkeit und chemischen Stoffen wie Öle, Benzin, Säuren und Laugen. Es löst sich weder bei Kälte noch in der Wärme von der Unterlage. Zudem ist **CERTOPLAST** schwer entflammbar. Die guten physikalischen Eigenschaften garantieren einen größtmöglichen Schutz bei sparsamstem Verbrauch.

CERTOPLAST ist lieferbar in den Farben: schwarz, weiß, grau, violett, rot, blau, grün, gelb und braun, in Rollen-Längen zu 4,5 m, 10 m und 20 m.

Physikalische Daten
(Mittelwert für 0,15 mm Banddicke)

Reißfestigkeit bei 25 mm Breite:	6,5 kg
Dehnung bis zum Zerreißen:	150 %
Durchschlagspannung VDE 0303:	7 kV
Verlustfaktor tg δ (800 Hz) VDE 0303:	60×10^{-3}
Dielektrizitätskonstante ε r VDE 0303:	4,7
Oberflächenwiderstand Vergl. Zahl VDE 0303:	12
Spez. Durchgangswiderstand Ω x cm, VDE 0303:	10^{11}
Korrosionsfaktor ASTM – D 1000 – 48 T:	1

Erhältlich bei den Grossisten

Generalvertretung: und Bezugsquellennachweis:

[redacted]

P. M. SCHEIDEGGER GMBH · BERN · MEZENERWEG 11 · TEL. 031 41 30 54

VORWERK ISOLIERBAND

VORWERK

der Qualitäts-Begriff für Isolierbänder

camille bauer

Elektro-
Installationsmaterial
Glühlampen
und
Fluoreszenzröhren

Basel

Bern
Zürich
Lugano
Neuenburg
Genf

20%
LÄNGERE LEBENSDAUER
9000
STUNDEN

SYLVANIA
LIFELINE
MADE IN USA

TRACO TRADING COMPANY LIMITED **ZURICH**

Jenatschstrasse 1

Tel. (051) 27 22 23

10 000 000

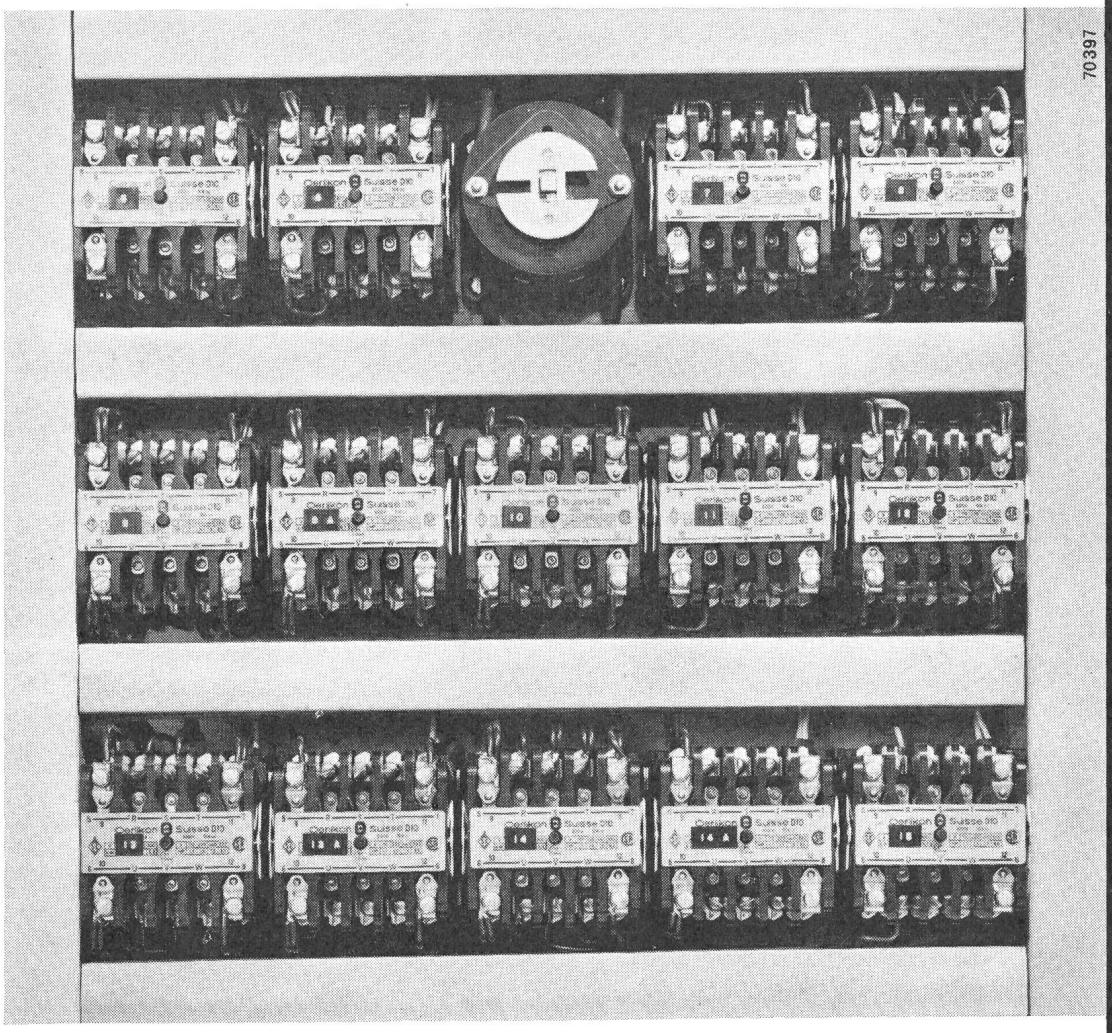

10 Millionen Schaltspiele mit Oerlikon D 10/D 25-Schützen – nach SEV- und CSA-Normen geprüft – praktisch brummfrei durch Verwendung des T-Anker-Magnetsystems.
Robust und für jeden Verwendungszweck in Ihrem Betrieb geeignet.
Unsere Mitarbeiter sowie die speziell dafür eingerichtete Schützeabteilung orientieren Sie gerne ausführlicher über D 10/D 25-Schütze, die Sie bei uns in jeder Ausführung sofort beziehen können.

OTTO FISCHER AG

Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros

Zürich 5 Sihlquai 125 Postfach 8023 Zürich ✆ 051/42 33 11

228

Oerlikon

Messen • Steuern • Regeln

für Industrie, Laboratorien, Hochschulen
und technische Lehranstalten

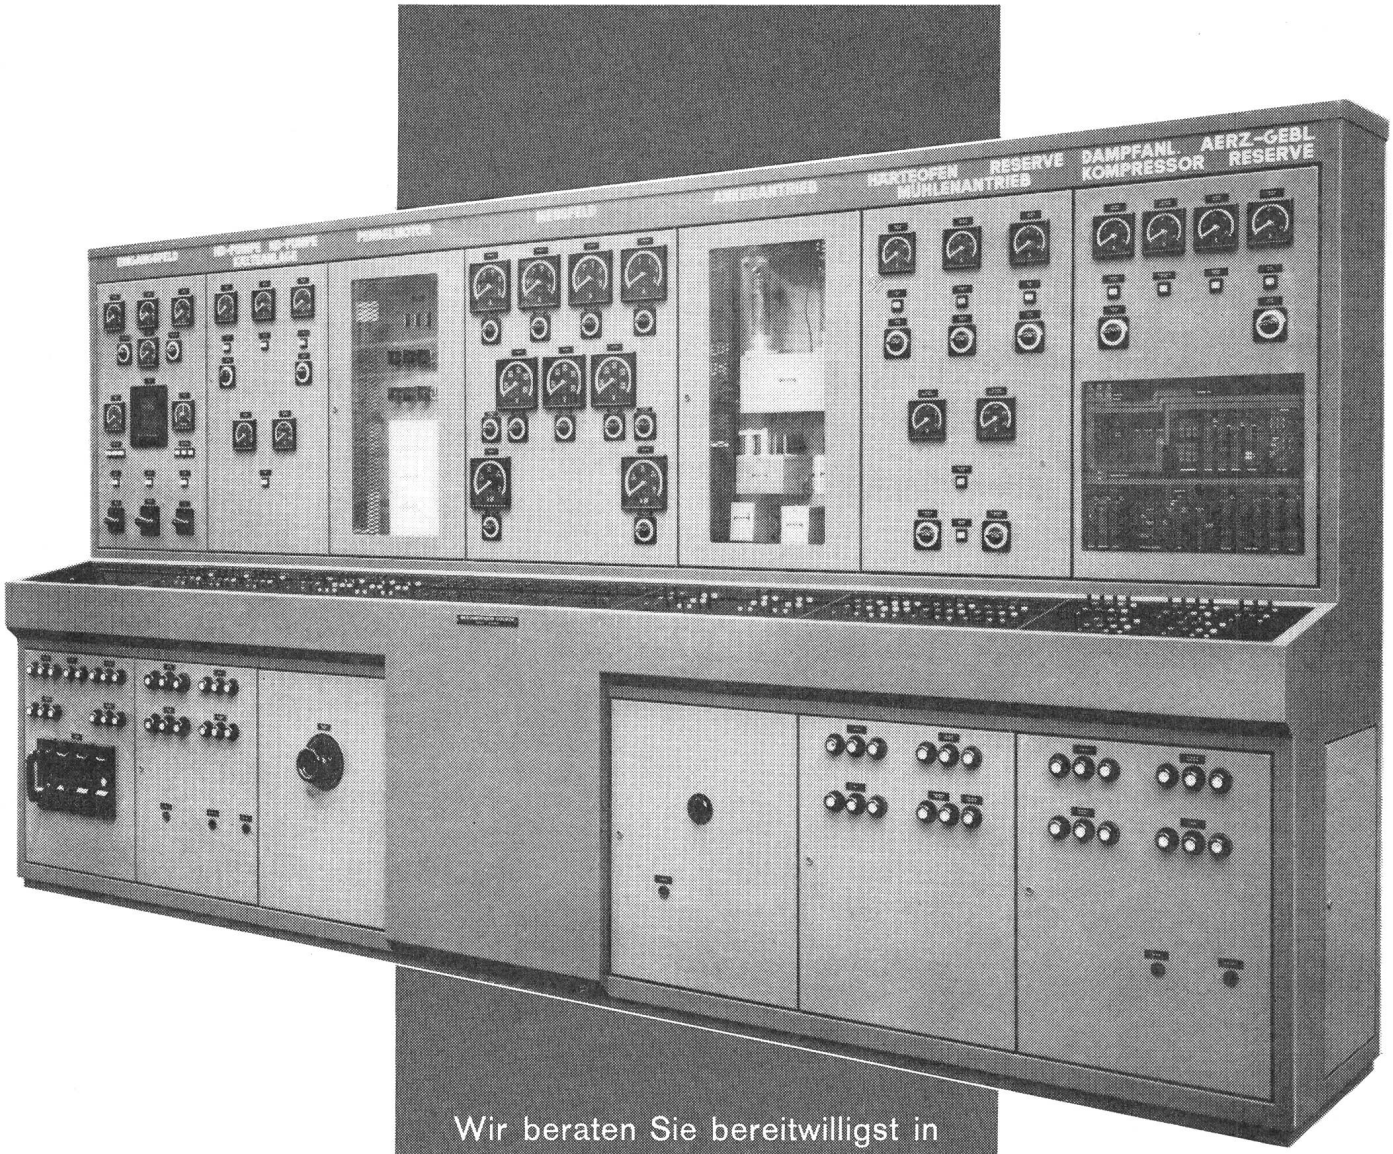

Wir beraten Sie bereitwilligst in allen einschlägigen Fragen und wir behandeln Ihre Probleme fachgerecht nach dem neuesten Stand der Technik

Maschinenfabrik Oerlikon

8050 Zürich