Objekttyp: **TableOfContent**

Zeitschrift: **Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association Suisse des Electriciens, de l'Association des Entreprises électriques suisses**

Band (Jahr): **65 (1974)**

Heft 7

PDF erstellt am: **29.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

AEG MÜNZSCHALTAUTOMAT

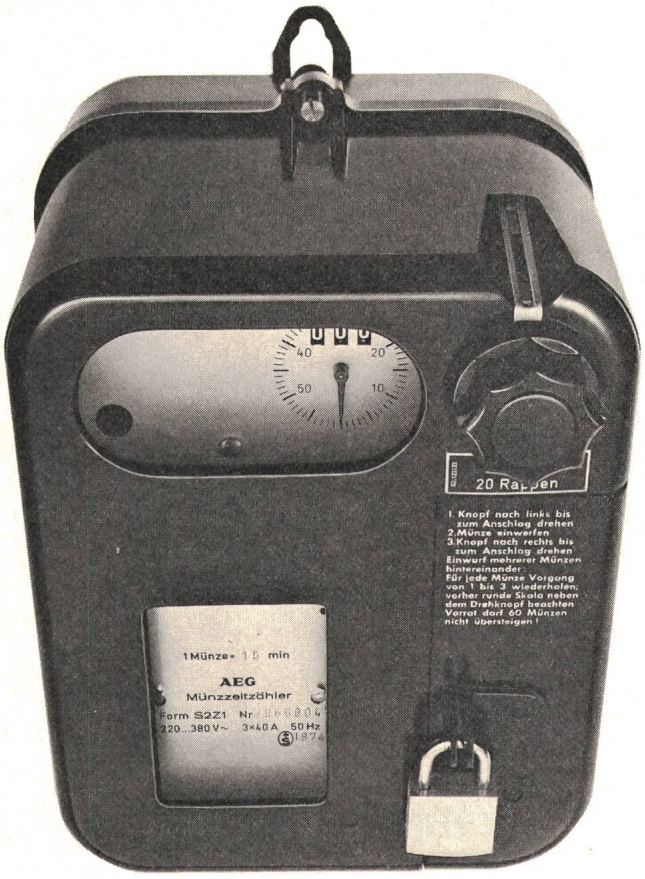

LÄUFT NACH MASS*

*Zwischen 8 und 80 Minuten. Mit Zääner, Zwänzger und Füfzger. Oder Fränkler, Zweifränkler und Wertmarken.
AEG-Münzschaltautomaten gibt es für

Fr. 325.–

ELEKTRON AG
Generalvertretung AEG-TELEFUNKEN
8804 Au ZH, Telefon 01 75 17 22

Inhaltsverzeichnis
Table des matières

Elektrotechnik – Electrotechnique

Zur elektrischen Durchschlagfestigkeit von Polyäthylen (PE) im inhomogenen Feld und unterschiedlicher Spannungsbeanspruchung. Von S. Guindehi und W. Zaengl 481

Über das Durchschlagverhalten langer Luftfunkenstrecken unter positiver Schaltstoßspannung. Von F. Heilbronner 491

Probleme bei der Erzeugung hoher Schaltstoßspannungen im Prüffeld. Von K. Feser 496

Thyristorgezündeter mehrstufiger Stoßspannungsgenerator. Von J. Wiesinger 509

Absenkung der Koronaeinsatzspannung durch definierte Oberflächenrauhigkeiten an Elektroden in atmosphärischer Luft. Von S. Berger 511

Heinrich Schuh 490

Technische Mitteilungen 516
Communications de nature technique 516

Briefe an die Redaktion – Lettres à la rédaction 541

Mitteilung des Eidg. Starkstrominspektorates 544
Communiqué de l'Inspection fédérale des installations à courant fort 544

Technische Neuerungen – Nouveautés techniques 544

Mitteilungen – Communications
Persönliches und Firmen – Personnes et firmes 546
Kurzberichte – Nouvelles brèves 546
Technische Hochschulen – Ecoles polytechniques 547
Verschiedenes – Divers 547

Veranstaltungskalender – Calendrier des manifestations 548

Vereinsnachrichten
Communications des organes de l'Association
Sitzungen – Séances 550

Sicherheitsvorschriften des SEV 552
Prescriptions de sécurité de l'ASE 552

Regeln des SEV 552
Règles de l'ASE 553

Harmonisiertes Gütebestätigungssystem für Bauelemente der Elektronik (CECC) 555

Système harmonisé d'assurance de la qualité des composants électroniques (CECC) 555

Elektrizitätswirtschaft – Economie électrique

Production et consommation d'énergie électrique en Suisse pendant l'année hydrographique 1972/73. Communiqué par l'Office fédéral de l'économie énergétique, Berne 517

Statistische Mitteilungen – Communications statistiques 540

Bull. SEV/VSE 65. Jahrgang Nr. 7 Zürich, 6.4.1974 S. 481...556
Bull. ASE/UCS 65e année No 7 Zurich, 6.4.1974 p. 481...556

K 100.-73

Dieses Papierblei-Hochspannungs-Haftmasse-Kabel

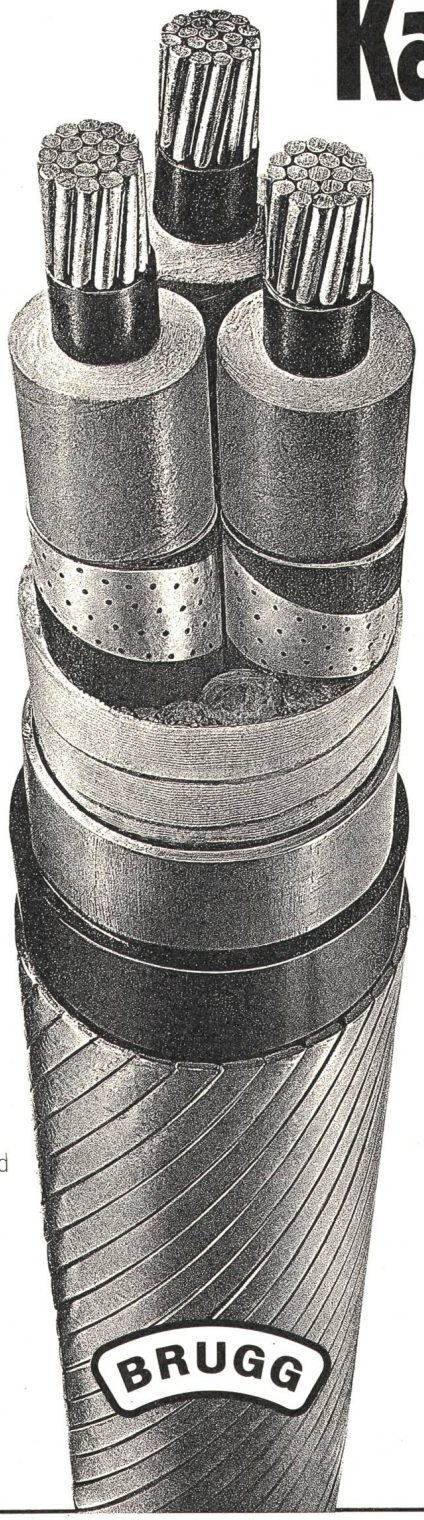

erfüllt hochgespannte Erwartungen:

seine Betriebssicherheit ist ein Begriff!

Eigenschaften, Anwendung, Vorteile:

Bleimantel schützt Isolation vor Feuchtigkeit.

Kein Abwandern der Imprägniermasse.

Masseausgleichsgefässe überflüssig.

Hohe Betriebssicherheit.

Für Anlagen mit hohen Erdschluss- und Kurzschlussströmen.

Überall einsetzbar, auch für Seedurchquerungen.

Als 1-Leiter-Kabel bis 60 kV, als 3-Leiter-Kabel bis 30 kV.

Seit Jahren in härtester Praxis bewährt.

... Sicherheit aus Brugg!

Kabelwerke Brugg AG
5200 Brugg
Telefon 056 41 11 51