

Objektyp: **Miscellaneous**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **97 (1971)**

Heft 7

PDF erstellt am: **24.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

DOCUMENTATION GÉNÉRALE

Voir pages 11 et 12 des annonces

Informations diverses

Liberté d'expression dans la construction de logements grâce à la préfabrication partielle

Construire rationnellement — une nécessité

La situation actuelle sur le marché du travail — la pénurie de main-d'œuvre et la hausse des salaires — oblige architectes, ingénieurs et entrepreneurs à examiner chaque possibilité qui tend vers une construction rationnelle. Les mesures de rationalisation offrent beaucoup, cependant il ressort souvent, « d'une solution heureuse », des fautes de spéculation avec plus de dommages que de rendement.

Une véritable aide : la préfabrication partielle

La préfabrication partielle sur des bases industrielles, telle que la pratique Stahlton-Prébéton SA depuis plusieurs années dans ses usines de Berne et d'Avenches, permet au constructeur de simplifier la mise en œuvre des ouvrages et de réaliser un apport profitable sur le résultat.

La finition des éléments a lieu dans des halles où les conditions de travail sont invariables. Grâce aux essais permanents des matières premières et au contrôle de la production, la haute qualité des produits est garantie.

Les éléments préfabriqués sont exécutés par Stahlton-Prébéton S.A., indépendamment des travaux sur le chantier. Ils sont tenus à disposition pour un délai déterminé. Le montage des éléments au chantier requiert peu de main-d'œuvre qualifiée et, en outre, ne dépend pas des conditions atmosphériques.

En définitive : la fabrication en masse d'éléments de béton apporte des prix économiques.

Un associé expérimenté — une garantie pour ingénieurs et entrepreneurs

Depuis des années, les éléments préfabriqués Stahlton-Prébéton S.A. sont connus et appréciés dans les constructions du génie civil et de halles industrielles. Beaucoup de chantiers renommés, comme les tunnels de Glion de l'autoroute du Léman, en ont utilisé. De ces grandes expériences, les spécialistes de cette maison appliquent également les mêmes méthodes à toute une gamme de produits. Dans beaucoup de constructions modernes, il est impensable de ne pas avoir recours à tout un assortiment de produits tels que : plaques de coffrage précontraintes Dalarco et Prélam, plaques de façades, parapets de balcons, pour ne citer que les principaux. Ces éléments sont utilisés tant dans les constructions de logements, de bâtiments administratifs que dans les halles industrielles.

Formes individuelles avec les éléments préfabriqués

Comme pour toute nouveauté, existaient et existent aussi pour la préfabrication partielle, des partisans et des adversaires. Un argument critique souvent employé : chaque préfabrication en série empêche la liberté formelle. Une longue expé-

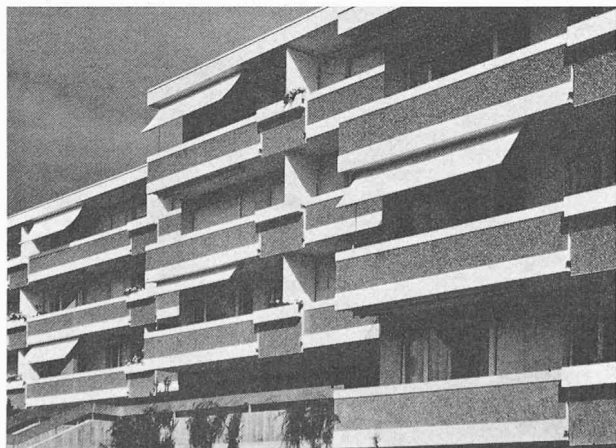


Fig. 1. — Bâtiment locatif à Bienne/BE. Parapets de balcon en béton lavé et béton apparent combinés, éléments de bordures de toit en béton apparent.
(Architectes : Gygax & Leutenegger, Bienne.)



Fig. 2. — Station d'aérologie à Payerne. Plaques à nervures.
(Architecte : Constructions fédérales, Berne.)
(Ingénieurs : J.-P. Carroz et W. Küng, ing. SIA, Payerne.)

rience a cependant prouvé que justement avec la préfabrication, les architectes et ingénieurs avaient en main un moyen moderne, donnant cours à une construction libre : les éléments peuvent, dans la mesure du possible, être dimensionnés selon le désir de l'ingénieur. Non seulement par la forme, mais aussi avec les différentes structures des surfaces qui s'offrent à lui, le constructeur a la possibilité de donner libre cours à sa fantaisie créatrice.

Les éléments de béton préfabriqués n'offrent pas seulement une véritable aide de rationalisation, ils sont des facteurs déterminants d'une nouvelle esthétique.

Stabilité et protection contre la radioactivité mènent à l'étanchement

Voir photographie de la première page couverture

La construction de ce nouvel ouvrage du CERN a été subordonnée à la solution de problèmes primordiaux : la stabilité, d'abord, qui a nécessité une excavation jusqu'à une couche de fondation homogène ; ensuite, la protection contre la radioactivité par une couverture représentant 10 à 13 tonnes au m².

La combinaison de ces exigences a soulevé la question de la protection des constructions contre l'eau. Après étude du Bureau technique des ISR et de l'entreprise de construction SOGENE (Rome), MEYNADIER + CIE S.A. a été choisi pour apporter la solution à divers problèmes d'étanchement :

Anneau de stockage ISR

- L'étanchéité des éléments préfabriqués verticaux a été réalisée au moyen d'un enduit hydrofugé avec Barra-Poudre, et la protection contre les eaux agressives avec une peinture bitumineuse Nerol.
- L'assemblage de ces éléments a été effectué par joints de clavage avec mastic Paltox et couverture avec une jute bitumée.

Bâtiments, halles et galeries de service

- Construction des parois verticales avec enduit hydrofugé par Barra-Poudre (au total avec les éléments préfabriqués : 100 000 m²).
- Constructions sous drainage avec adjuvant-béton Superbarra.
- Joints de reprise et de dilatation : rubans Meyco.

Galeries de transfert forcées

Elles relient le synchrotron aux anneaux de stockage ISR (1000 m de développement). Leur étanchéité a été réalisée par projection à froid de Premotekt à base de bitume-caoutchouc, exempt de solvant. Au total, 8600 m² ont été traités au Premotekt.