

**Zeitschrift:** IABSE structures = Constructions AIPC = IVBH Bauwerke  
**Band:** 3 (1979)  
**Heft:** C-7: Structures in Switzerland

**Artikel:** Eisenbahnbrücken über die Glatt, Glattbrugg / ZH  
**Autor:** Schuwerk, O. / Hübner, P.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-15777>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 24.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



### 13. Eisenbahnbrücken über die Glatt, Glattbrugg / ZH

*Bauherr: Schweizerische Bundesbahnen, Bauabteilung,  
Kreis III, Zürich*


*Projektverfasser: Ing.Büro H.R. Fietz AG, dipl.Ingenieure  
ETH/SIA, Zürich*

*Unternehmung: Brunner & Co., Hoch- und Tiefbau, Zürich*

*Baujahre: 1975 – 1978/1980*

#### Allgemeines und Entwurfsbedingungen


Der Anschluss des Flughafens Zürich an das Netz der Schweizerischen Bundesbahnen im Jahre 1980 erfordert einen umfangreichen Ausbau der Bahnanlagen im Raume Zürich–Oerlikon–Opfikon/Glattbrugg. Die damit verbundene Linienentflechtung führt zu einer Verlegung der bestehenden Eisenbahnlinie Zürich–Oerlikon – Kloten – Bassersdorf und deren Ueberwerfung über die neue Flughafenlinie. Beide Strecken kreuzen sich über der Flussachse der Glatt. Sowohl für den oben liegenden Viadukt wie auch für die unten liegende Brücke waren die verfügbaren Bauhöhen sehr eng begrenzt. Die Höhenlage des Viaduktes konnte wegen der direkt über diesen Bauwerken verlaufenden Abflugschneise der Blindlandepiste des Flughafens nicht frei gewählt werden, indes bei der Brücke das Hochwasserprofil des Flusses wie auch die naheliegende Tunneleinfahrt zum Flughafenbahnhof zu berücksichtigen waren. Zwischen beiden Bauwerken war selbstverständlich das Lichtraumprofil der SBB freizuhalten. Alle diese Einschränkungen ergaben für die Brücke eine verfügbare Konstruktionshöhe von 90 cm und für den Viadukt von 175 cm. Der spitze Schnittwinkel beider Bahnlinien im Grundriss bedingte für die Mittelöffnung des Viaduktes eine Spannweite von 56 m.

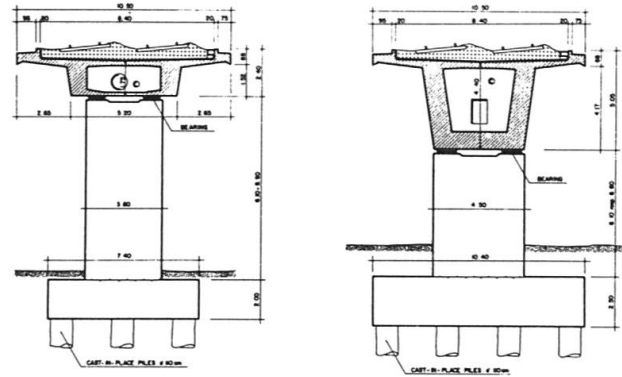


Querschnitt

#### Geologie und Fundationen

Die oberflächennahen Schichten bestehen aus alluvialem Seebodenlehm und kiesig-sandigen Ablagerungen; für die Aufnahme von Pfeilerlasten konnten sie nicht benützt werden. Beide Brückenobjekte sind daher mittels Betonbohrpfählen vom Durchmesser 110 cm auf dem in 10 bis 20 m Tiefe anstehenden Molassefelsen fundiert. Die Probelastung eines Pfahles mit 600 t (aufgebracht mit Hilfe von vier vorgespannten Felsankern) ergab ein praktisch setzungsfreies Verhalten.

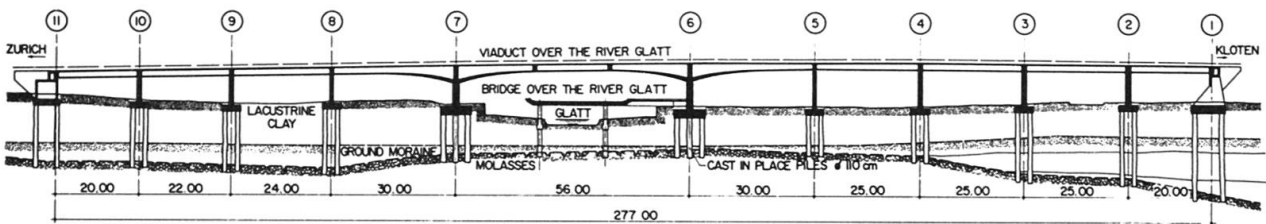

Längsschnitt

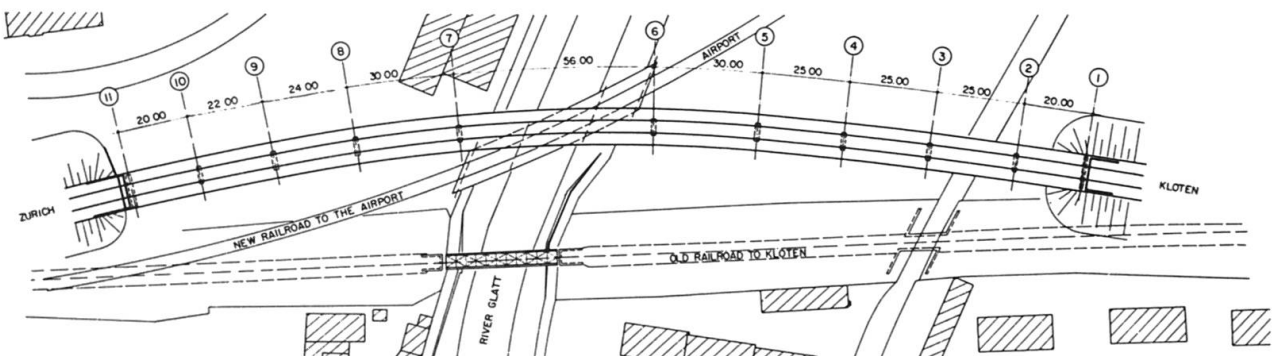

Situation



Die Eisenbahnbrücken über die Glatt, mit – unten – der neuen Flughafenlinie

### Konstruktion und Statik der Brücke über die Glatt

Das Bauwerk ist als schiefachsige Plattenbrücke über drei Felder ausgebildet, mit Spannweiten von 16 – 24 – 16 m. Der Winkel zwischen der Brückenachse und den Auflagerachsen beträgt ca.  $40^\circ$ . Die massive Platte des Ueberbaues von 90 cm Stärke (entsprechend der verfügbaren Konstruktionshöhe) ist im Grundriss zudem noch gekrümmt ( $R = 530$  m). Granitabdeckplatten bilden den seitlichen Abschluss des Schotterbettes.

Die statische Berechnung wurde nach der Methode der finiten Elemente elektronisch durchgeführt. Ein Modellversuch diente der Ueberprüfung der Ergebnisse dieser Berechnung; insbesondere konnte so aber auch der Einfluss der Krümmung erfasst werden. Die Ergebnisse beider Berechnungen stimmen gut überein. Die Brückenplatte ist in Längsrichtung vorgespannt (240 t-Kabel, System BBRV), im Mittelfeld beträgt die Spannkraft 3220 t.

### Konstruktion und Statik des Viaduktes über die Glatt

Die gesamte Länge des Viaduktes, gemessen zwischen den Endauflagerachsen, beträgt 277 m. Der zehnfeldrige, im Grundriss ebenfalls gekrümmte Ueberbau ( $R = 480$  m) ist als einzelliger Hohlkastenquerschnitt mit einer mittleren Breite von 5.40 m ausgebildet; die Gesamtbreite der zweigleisigen Fahrbahnplatte misst 10.50 m. Wegen der in der Einleitung dargelegten Randbedingungen verblieb für das 56 m weit gespannte Mittelfeld über die Glatt nur eine Bauhöhe von 1.76 m. Durch Anordnung grosser Vouten über den beiden Flusspfeilern war es möglich, die Beanspruchung der Brücke aus dem Feldbereich in den Stützenbereich zu verlagern, wo mit 4.40 m eine ausreichende Bauhöhe zur Verfügung steht. Der Einspanngrad der grossen Spannweite liess sich durch Varianten der Stützweiten der Anschlussfelder variieren; damit konnten die Beanspruchungen und die Weichheit des Systems (Durchbiegungen) optimal aufeinander abgestimmt werden.

Der Ueberbau ist mittels Gummitopflagnern auf den Pfeilern, die sämtliche einen vollen Rechteckquerschnitt aufweisen, gelagert. Die Bremskräfte sowie alle übrigen Längskräfte werden ausschliesslich von den beiden massiven Flusspfeilern aufgenommen, die Flieh- und Windkräfte werden von sämtlichen Lagern auf den Unterbau übertragen.

Die Berechnung des Viaduktes wurde als räumlicher Rahmen durchgeführt. Das Tragwerk ist in Längsrichtung vorgespannt, über den Pfeilern ist in den Querträgern auch eine Quervorspannung angeordnet. Für die Längsvorspannung kamen 470 t-Kabel System BBRV zur Anwendung. Die totale Vorspannung im grossen Mittelfeld beträgt 5420 t, über den Flusspfeilern 4350 t und in den anschliessenden Randfeldern 1735 t. Die beiden nachträglich betonierten Konsolköpfe wurden mit Kleinspanngliedern (System CONA/BBRV) vorgespannt, um die Rissebildung in diesem Bauteil möglichst klein zu halten. Das Verfahren hat sich bewährt.



### Bauausführung

Aus Gründen des Bauablaufes wurde der oben liegende Viadukt vor der unten liegenden Brücke erstellt. Der Viadukt wurde in konventioneller Bauweise auf einem Röhrenlehrgerüst erstellt, dabei wurde der Ueberbau in 3 Abschnitte unterteilt. Aus statischen Gründen (Bauzustände) war der mittlere Bereich des Brückenobjektes zuerst zu erstellen.

Mit den Pfählungsarbeiten wurde im Herbst 1975 begonnen, der Rohbau beider Brücken war im Frühsommer 1977 vollendet. Die Inbetriebnahme des Viaduktes ist für Dezember 1978 vorgesehen, jene der Brücke wird 1980 erfolgen.

(O. Schuwerk / P. Hübner)