

Zeitschrift: IABSE structures = Constructions AIPC = IVBH Bauwerke

Band: 9 (1985)

Heft: C-34: Telecommunication towers

Artikel: Der Fernmeldeturm der Deutschen Bundespost in Bremen (Bundesrep. Deutschland)

Autor: Falkner, H. / Schneider, A.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-19428>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 19.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



8. Der Fernmeldeturm der Deutschen Bundespost in Bremen (Bundesrep. Deutschland)

Architekt:

Hochbauabteilungen der OPD Kiel und Bremen und Architektengruppe Rosengart, Busse und Partner, Bremen

Tragwerksplanung:

Ingenieurbüro Leonhardt, Andrä und Partner, Stuttgart

Prüfung:

Ingenieurbüro Dr. Windels, Dr. Timm, Hamburg

Ausführende Firmen:

Arbeitsgemeinschaft Fernmeldeturm Bremen (Dyckerhoff & Widmann AG, Philipp Holzmann AG)

Bauzeit:

1983 – 1985

In Bremen wird zur Zeit ein 230 m hoher Stahlbetonturm als neuer Knotenpunkt für eine Vielzahl von Richtfunkverbindungen fertiggestellt.

Gründung

Die bei Fernmeldeturmen bewährte Abtragung der Bauwerkslasten über einen Kreisring mit grosser Kernweite wurde beibehalten. Da bis auf 2 m unter Gelände Grundwasser anstand und keine Grundwasserabsenkung wegen der sonst nicht abzuschätzenden Gefahren für die Nachbarbebauung in Frage kam, wurde ein wasserundurchlässiger Verbau mit Sohlabdichtung erforderlich, bei dem das zwischen Gründungssohle und Abdichtung befindliche Erdmaterial die Auftriebssicherung bildet. Diese komplizierte und teure Gründungssituation war bei den Minimierungsuntersuchungen für die Herstellungskosten zu berücksichtigen.

Die Vergleichsbetrachtungen ergaben wirtschaftliche Vorteile für ein Kreisplattenfundament mit geringer Oberflächenneigung ohne Vorspannbewehrung. Die beim Fernmeldeturm Kiel als Gründungskörper gewählte flache Kegelschale hätte bei den Bremer Verhältnissen zu erheblichen Mehrkosten geführt.

Einleitung

Zu den Forderungen nach hoher Dauerhaftigkeit und Wartungsfreiheit sowie zu den hohen gestalterischen Ansprüchen kam der Wunsch nach immer grösseren Antennenplattformen mit hochliegenden Betriebsgeschossen, zum Teil mit Restaurants und Aussichtsplattformen hinzu. Der Einfluss des dynamischen Verhaltens sowie der Bauwerksverformung auf die Standsicherheit des Turmes wurde grösser und die Schwierigkeiten der Herstellung erhöhten sich.

Entwicklungen und neue Erkenntnisse des Stahlbetonbaus, aber auch 30 Jahre Erfahrung bei vielen Turmbauten bilden den heutigen Wissensstand und haben eine Versachlichung herbeigeführt, die es erlaubt, für die jeweils gestellte Aufgabe eine optimale Lösung zu finden.

Entwicklung FMT Kiel – FMT Bremen

In den Jahren 1973 bis 1975 wurde für die Deutsche Bundespost, Oberpostdirektion Kiel, ein 230 m hoher Fernmeldeturm mit einem Betriebskopf von 40 m Durchmesser und zusätzlichen Antennenplattformen geplant und errichtet.

Der Turm ist seitdem in Betrieb und hat sich ausgezeichnet bewährt.

Als 1982 in Bremen für ähnliche funktechnische Anforderungen ein Fernmeldeturm notwendig wurde, entschloss sich daher die OPD Bremen, den «Kieler Turm» nochmals – mit kleinen gestalterischen Änderungen – in Bremen zu errichten.

Da die zulässigen Bodenpressungen in Kiel und Bremen gleich gross waren und auch die Windlasten für den Turm Bremen nur geringfügig grösser als beim Turm Kiel angesetzt werden mussten, erscheint ein direkter Vergleich der beiden Bauwerke zulässig. Bei der Beschreibung des FMT Bremen wird nur auf die Unterschiede zum FMT Kiel eingegangen.

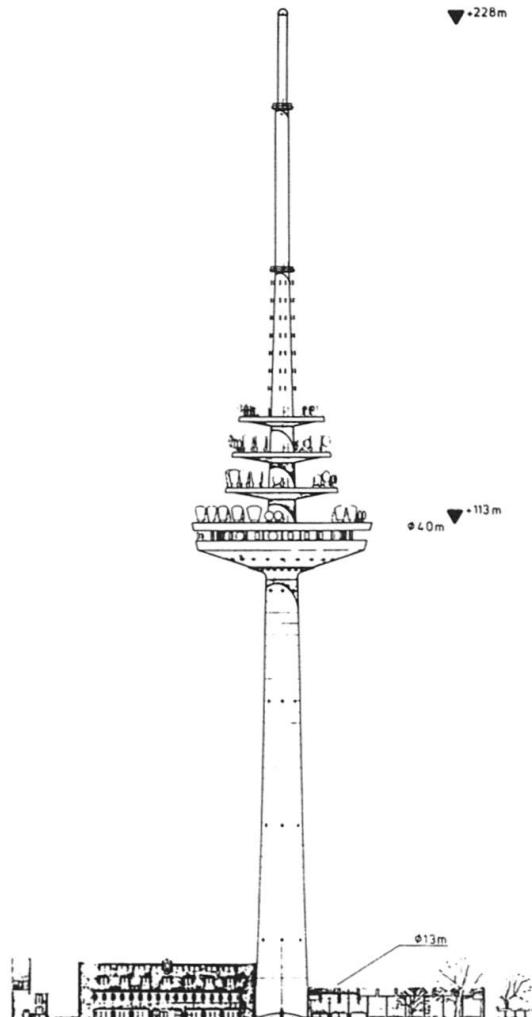


Bild 1 Ansicht Fernmeldeturm Bremen

Schaft

Die Schaftgeometrie wurde ohne Änderung vom Fernmeldeturm Kiel übernommen. Durch erhöhte Betondeckungen und ein modifiziertes Bemessungskonzept mit gesplitteten Sicherheitsbeiwerten in Anlehnung an die CEB-Richtlinien veranlasst wurde die Bewehrungsführung überarbeitet.

Die Schaftherstellung erfolgte wegen der besseren Qualitätssicherung, der genaueren Befestigung der Einbauteile und der dichteren Betonoberfläche in Kletterbauweise im Tagesstakt.

Um jederzeit den Zustand der Betriebskopfunterseite und des gesamten Schaftes überprüfen und ohne allzu grossen Aufwand gegebenenfalls sanieren zu können, wurde unmittelbar unterhalb des Betriebskopfes ein Umgang mit Katzbahn angeordnet.

Zur Erhöhung der Betriebssicherheit ist der gesamte Schaft in 5 Brandabschnitte unterteilt und mit den zugehörigen Rauchabzugsöffnungen versehen.

Betriebskopf

Das Haupttragwerk des Betriebskopfes besteht aus einer am Aussenrand vorgespannten Stahlbetonkegelschale.

Die Kegelschale, ein materialsparendes und steifes Flächentragwerk, erfordert bei der Herstellung einen erheblichen Aufwand, da es erst als Gesamtsystem sein günstiges Tragverhalten entwickeln kann. Das Herstellungsverfahren ist daher für die Wirtschaftlichkeit des Bauteils von entscheidender Bedeutung.

Beim Fernmeldeturm Kiel wurde die Kegelschale aus Fertigteilsegmenten vor Ort zusammengesetzt. Dies bedeutete monatelange Schweißarbeiten in grosser Höhe, den Witterungseinflüssen ausgesetzt.

Um die Qualitätssicherung zu verbessern und aus wirtschaftlichen Überlegungen erfolgte die Herstellung der Kegelschale des Betriebskopfes beim Fernmeldeturm Bremen am Boden.

Nach dem Erhärten des Betons wurde in nur 10 Tagen das Haupttragwerk mit einem Gewicht von 1200 t in seine Endlage in ca. 100 m Höhe gehoben und dort der Ausbau des Betriebskopfes im Schutze der fertigen Schale fortgesetzt.

Durch eine Änderung der Tragkonstruktion des Betriebsraumes im Betriebskopf konnte eine wesentlich flexiblere Stellung der Trennwände und der Betriebseinrichtungen erreicht werden.

Ausser Änderungen der Betondeckungen und modifizierter Bewehrung zur weiteren Verbesserung des Rissverhaltens konnte durch die Bereitschaft der Funkdienste zusätzlich die Formgebung von Hohlleiterdurchbrüchen im Sinne eines gleichmässigeren Kraftflusses verbessert werden.

Antennenplattformen

Die flachen Kegelschalen der Antennenplattformen haben sich bereits bei früheren Fernmeldeturmen bewährt.

Geringe Verdickungen der Schale zur Erhöhung der Betondeckung, Veränderung der Betonstahlbewehrung und die Umstellung auf ein Vorspannverfahren, das für eine Ringvorspannung besonders geeignet ist, wurden angeordnet.

Beim Fernmeldeturm Kiel ist die oberste Plattform nur zum Ziehen der Richtfunkantennen eingerichtet. Da dies recht unwirtschaftlich ist, verzichtete man beim Fern-

meldeturm Bremen auf Antennenträger. Zum Versetzen von Antennen sind Katzbahnträger an den Schalenunterseiten befestigt.

Ausblick

Auch bei zukünftigen Turmbauwerken, seien es die grossen Sondertürme oder die kleineren Turmbauwerke der Richtfunkunterverteilung, wird das Ziel eine noch wirtschaftlichere Herstellung, höchste Dauerhaftigkeit und grosse Wartungsfreundlichkeit sein.

Wie sich beim Fernmeldeturm Bremen zeigte, stellt das Heben hoher Lasten mit dem heutigen Stand der Technik kein besonders schwieriges Problem dar, und man kann sich vorstellen, dass das Heben ganzer Turmköpfe zur Vereinfachung des Bauablaufs beitragen kann.

Neue Formgebungen von Köpfen und Schäften, abgestimmt auf rationelle Bauverfahren, werden auch in Zukunft gestalterisch reizvolle Turmbauwerke entstehen lassen.

(H. Falkner, A. Schneider)



Bild 2 Hochziehen der 1200 Tonnen schweren Kegelschale