**Zeitschrift:** Bulletin technique de la Suisse romande

**Band:** 81 (1955)

**Heft:** 23

Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

simple robuste

### BÉTONNIÈRE

à tambour culbutant

RACO-DE ROLL

100 litres



ROBERT AGDI & GIG SA Zurich

# Les transmissions RENOLD

Durabilité - Sécurité - Marche souple

Entr'axes rapprochés - Largeurs minimes - Rendement élevé

En stock chez

W. EMIL KUNZ - ZURICH 27

Gotthardstr. 21 - Tél. (051) 25 29 10

# CITERNES BORSARI

Stockage rationnel de l'essence du mazout et de l'huile Diesel

en réservoirs en béton armé à revêtement de verre pour le commerce, l'industrie, les immeubles et villas

Sécurité absolue contre la rouille et la corrosion Aucun entretien

RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE

## **BORSARI & Cie, Zollikon-Zurich**

MAISON FONDÉE EN 1873 TÉLÉPHONE (051) 24 96 18



F. ERNST, ING. AG. ZÜRICH

Weststr. 50/52 Telefon (051) 33 60 66

Les plus RECOMMANDÉS Les plus RENOMMÉS Les plus ÉPROUVÉS

Pour les COMMUNES
Pour les USINES
Pour les RESTAURANTS

Adaptation facile à n'importe quelle situation




ÉCHAFAUDAGES TUBULAIRES POUTRELLES DE COFFRAGE ÉCONOMIE DE TEMPS ET MATÉRIEL GRACE A L'OUTILLAGE RATIONNEL

A. BANGERTER & CIE SA LYSS ( 032 84123 Dép. outillage pour la construction Fabrique de produits en ciment

ACROW BANGERTER LYSS

> ÉTAIS BÉTONNIÈRES COFFRAGES EN ACIER

Pour votre publicité : ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA » — LAUSANNE, Place Bel-Air 2




# Spälti fils & Cie

VEVEY Tél. (021) 5 19 91 **VEVEY** Tél. (051) 42 16 06

Rebobinages et transformations de moteurs, générateurs et transformateurs.

Fabrication de coffrets de manœuvre et de tableaux de distribution.

par nos ateliers de Vevey, puis remontés sur les machines en usines des clients.





Aula Magna Université Fribourg


Dumas & Honegger, architectes Fribourg

# BERNHARD HITZ - Uster/Zh

Le procédé SPRAY «LIMPET» ASBEST est la méthode idéale d'isolation

acoustique thermique ignifugeage anticondensation

SPRAY «LIMPET» ASBEST est appliqué à l'intérieur des panneaux du plafond, directement sur le béton brut, pour corriger l'acoustique de l'Aula Magna.

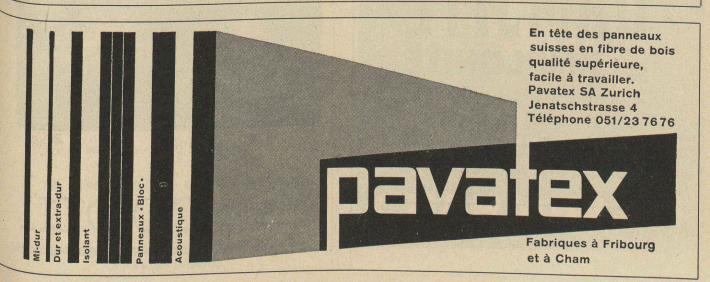

# VIANINI

TUYAUX EN BÉTON ARMÉ CENTRIFUGE

pour conduites de câbles, égoûts, syphons, turbines, adductions d'eau, captages, etc.

emco

FOSSES DE DÉCANTATION SÉPARATEURS D'ESSENCE

conformes aux directives de l'ASPEE

TOUS PRODUITS EN CIMENT — TUYAUX ORDINAIRES JUSQU'A 1500 mm ф

DESMEULES FRÈRES S. A., GRANGES-MARNAND

TÉLÉPHONE 0.37 64116



# DUPUIS & CIE photogravure CLICHÉS DESSINS PHOTOS Lausanne Cheneau-de-Bourg 3 Tél. 23 39 23

# Société Suisse des Explosifs

Usine et siège à GAMSEN près Brigue (Valais)

Explosifs de sûreté:


# GAMSITE

et SIMPLONITE

Dynamites à tous dosages Dynamite "Antigel" Mèches et Détonateurs

Tous accessoires pour le tir des Mines Nitropentaérythrite Cordeau détonant

Télégrammes: "Explosifs-Brigue"
Téléphone: Bureaux (028) 3 11 81 Brigue
Usines (028) 3 11 82 »

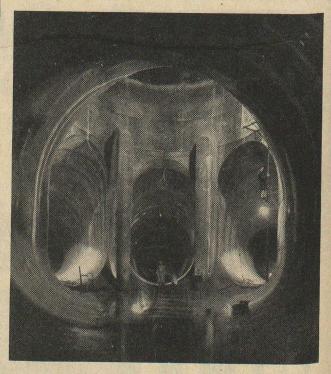

LAVEY: Galerie d'amenée

COOPÉRATIVE DES OUVRIERS DU BATIMENT cobal

Av. de Beaulieu 11.

Tél. (021) 24 28 24

Carnets de dépôts 4 1/2 %





- Assurances Accidents
- Responsabilité civile
- Automobiles, Casco,
- Vol et Cautionnements
- Assurances de garantie pour entrepreneurs





## L'OSCILLATEUR





#### Oscillateur de battements BF, GM 2308

Pour usage général et en BF. Gamme de fréquences 0 - 16 kc/s 2 graduations pour réglage grossier et micrométrique. Impédances de sortie: 5, 250, 600,  $1000\Omega$  et  $100 k\Omega$ . Atténuateur étalonné.

Tension de sortie max. 90 V. Sortie sym. ou asym.

Tension de sortie constante, coefficient de distorsion inférieur à 1% à partir de 200 c/s



Oscillateur HF, GM 2883/93

A utiliser comme générateur de signalisation standard simple. Gamme de fréquences 90 kc/s — 30 Mc/s, resp. 50 Mc/s;

odulabilité interne et externe. Précision ± 1 %, ; stabilité 0,02 %. Tension de sortie 0 — 100 mV, étalonnée. Instrument de mesure encastré pour HF et BF.



### Générateur RC, GM 2315

Pour contrôle d'appareils BF et travaux de service. Gamme de fréquences: 20 c/s-20 kc/s Tension de sortie asymétrique réglable jusqu'à 10 V



### Oscillateur de service HF, GM 2884

Pour contrôle et équilibrage de circuits HF. Gamme de fréquences  $100\,\mathrm{ke/s}-25$  Mc/s modulabilité interne et externe; précision  $\pm$   $1^{\circ}/_{\circ}$ ; stabilité  $0.2^{\circ}/_{\circ}$ . Tension de sortie 0-100 mV.



### Générateur RC, GM 2317

Avec gamme de fréquence étendue de 20 c/s—250 kc/s échelle à graduation logarithmique. Tension de sortie (jusqu'à 10 V) lisible sur instrument en-




### Générateur d'impulsions GM 2314

Pour la production de tensions d'impulsions et rectangulaires. Gamme de fréquences: 15 - 200 000 c/s
Gamme de fréquences: 15 - 200 000 c/s
Tension de sortie réglable entre 0 et 40 V.
Largeur d'impulsion réglable jusqu'à 60% de la durée d'impulsion.
Durée d'accroissement meilleur que 0,1 usec.

# APPAREIL SPÉCIAL D'UNE LONGUE **EXPÉRIENCE**







Département Industrie 38, Binzstrasse

