Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande

Band: 89 (1963)

Heft: 18: 44me Comptoir Suisse, Lausanne, 7-22 september 1963

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

L'architecte conseil des installations de climatisation Sifrag


Sifrag-Ventilation et Climatisation Frei SA Berne Zurich Bâle Lausanne Lugano

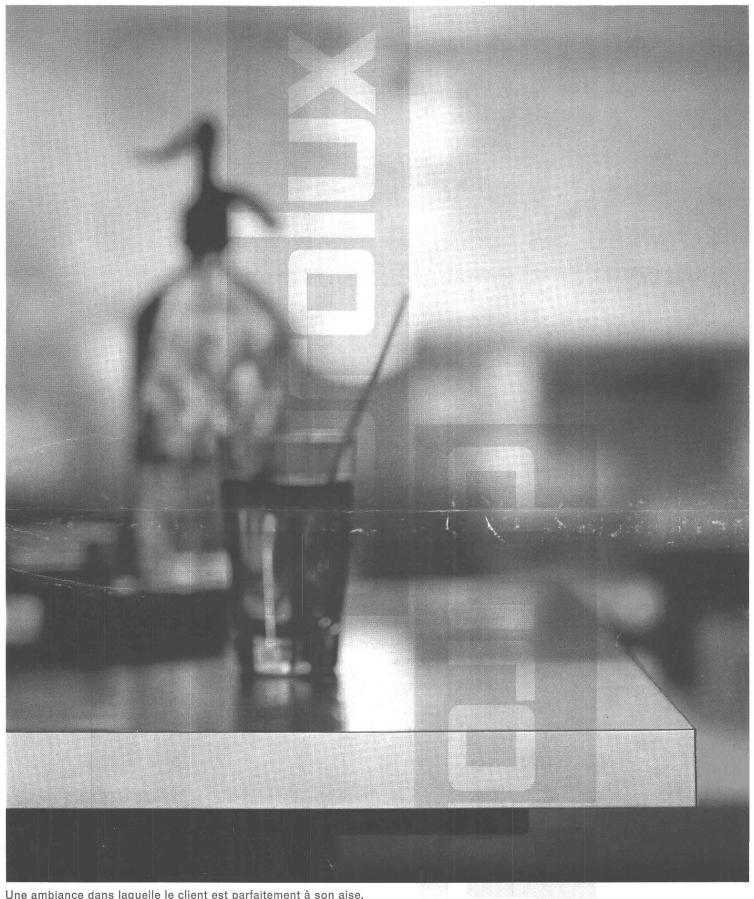

Une ambiance dans laquelle le client est parfaitement à son aise, une architecture séduisante, un confort soigné...
Une décoration intérieure qui répond à toutes les exigences, exécutée en Durolux — si résistant à la rayure, aux chocs et à la chaleur... vraiment inaltérable.

Voici comment se présente le restaurant moderne: facile à entretenir, conforme aux principes de l'hygiène, rayonnant de couleur et de lumière — un réel plaisir de s'y attarder...

Renseignements concernant les panneaux Durolux au verso

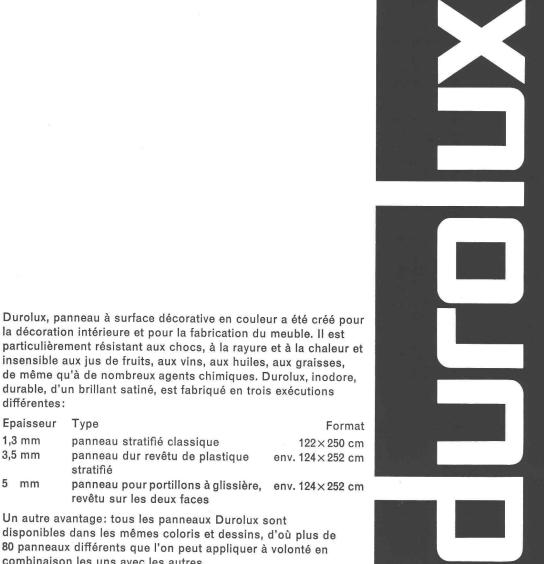

Adresses des dépositaires et conseils techniques par Pavatex SA Jenatschstrasse 4, Zurich 2 tél. 051/23 76 76

Epaisseur Type **Format** 1,3 mm panneau stratifié classique 122 × 250 cm 3,5 mm panneau dur revêtu de plastique env. 124 × 252 cm stratifié 5 mm panneau pour portillons à glissière, env. 124 x 252 cm revêtu sur les deux faces

la décoration intérieure et pour la fabrication du meuble. Il est

insensible aux jus de fruits, aux vins, aux huiles, aux graisses,

durable, d'un brillant satiné, est fabriqué en trois exécutions

de même qu'à de nombreux agents chimiques. Durolux, inodore,

Un autre avantage: tous les panneaux Durolux sont disponibles dans les mêmes coloris et dessins, d'où plus de 80 panneaux différents que l'on peut appliquer à volonté en combinaison les uns avec les autres.

Durolux est un produit Pavatex; sa marque est déposée.



Bon pour une documentation Durolux à envoyer à Pavatex SA, case postale, Zurich 27 BON

R 10 11

Nom

Entreprise

différentes:


Adresse

Je m'intéresse également aux prospectus ayant trait aux domaines d'application ci-après de panneaux Pavatex:






Vibrateurs à haute fréquence Brigel

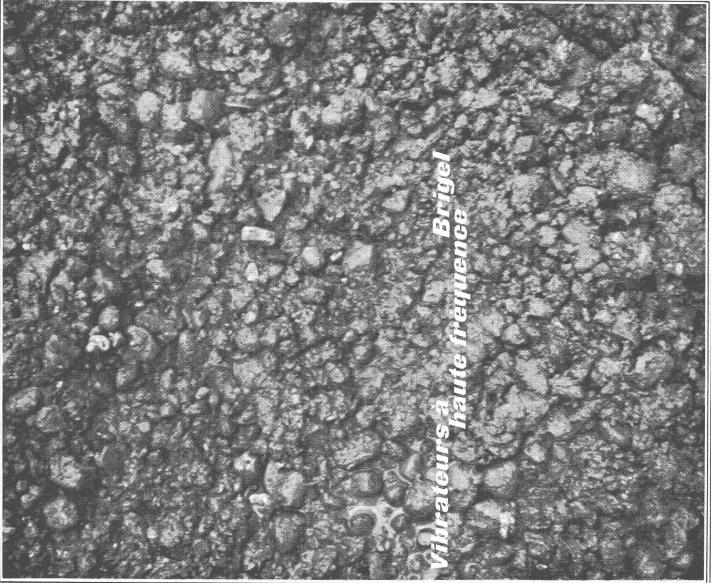

Que vous bétonniez des piliers élancés ou massifs, des dalles fines ou épaisses, des murs ou des fondations - vous trouverez toujours dans la gamme Brigel l'aiguille vibrante adéquate et la génératrice nécessaire pour l'actionner. Les aiguilles vibrantes Brigel sont faites en une pièce; il est donc exclu de voir la pointe se dévisser dans le béton.




Tension de sécurité de 48 volts. Seulement l'aiguille va dans le coffrage; le groupe générateur reste en dehors du lieu de travail. (Distances jusagu ma qu'à 100 mètres).











Robert Aebi SA

Case postale Lausanne 2, Lausanne-Renens (près Francillon), tél. 021/25 6212


Installation de bétonnage mobile

















 Position de transport. Silo à ciment sur le pont du camion avec balance montée. Support métallique avec bétonnière en remorque.

Longueur du convoi restreinte

2. L'essieu est enlevé. Le support métallique est fixé sur ses fondations et relié au silo à l'aide de charnières.

Montage à l'aide du camion

3. Le camion recule et met le support métallique en place.

Encombrement réduit

 A l'aide d'un câble métallique, le silo à ciment se monte dès que le camion avance.

Dosage automatique du ciment par balance télécommandée


5. A partir du point mort, le silo est mis en place à l'aide d'un vérin.


Montage rapide

6. Installation en ordre de marche.

Demandez une offre détaillée à :

Ing. Walter Hächler s.A. machines d'entreprise Wettingen (AG) tél. (056) 60400

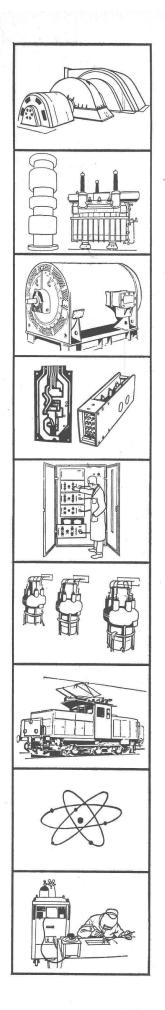

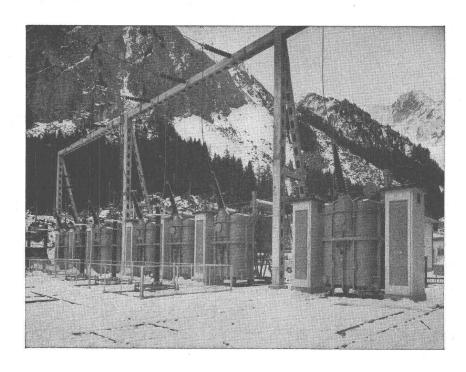

Sept des dix transformateurs monophasés formant deux groupes triphasés de 60 000 kVA, 10,5/250 kVA \pm 5 %, installés à l'usine de Fionnay des Forces Motrices de Mauvoisin S.A.


sécheron

Une qualité fondée sur l'expérience

dans tous les domaines de son programme de fabrication:

alternateurs, transformateurs, moteurs, régulateurs, éléments fonctionnels, redresseurs, traction, énergie nucléaire, soudure.

Société Anonyme des Ateliers de




Câble préimprégné

pour fortes dénivellations

PiPb

Vorimprägnierte

Papierbleikabel

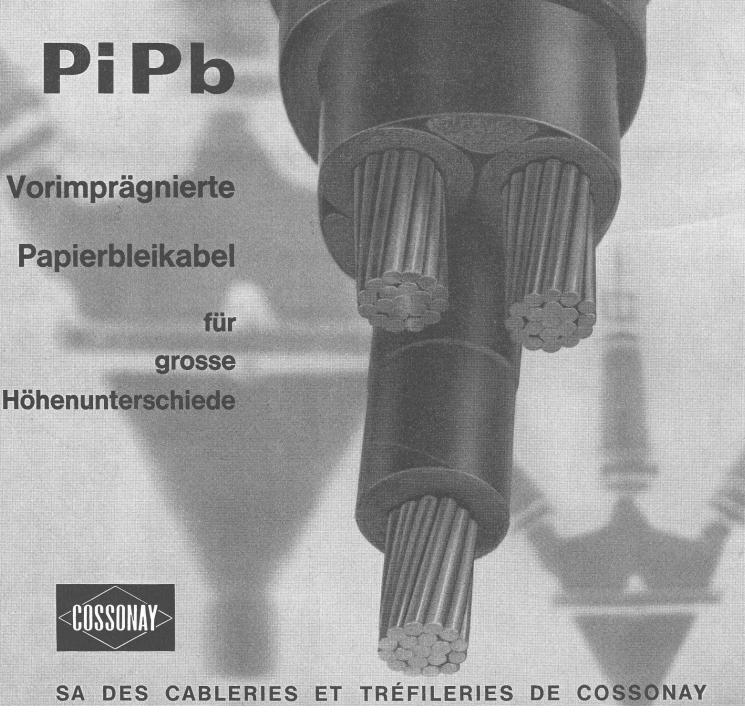





Installations pour

l'oxy-coupage à poudre

(Brevet Linde-Company)

- des aciers inoxydables de haut pourcentage résistant à la chaleur, de la fonte grise et de quelques métaux non ferreux,
- la démolition rapide de constructions en fer (ponts, roues motrices, etc.)


Procédé rationnel, net et vite.

Demandez documentation

USINES D'OXYGÈNE & D'HYDROGÈNE S.A.

Lucerne (041) 41 51 51 Vevey (021) 51 11 44

MILAN 4-13 OCTOBRE 1963



8° EXPOSITION EUROPÉENNE DE LA MACHINE-OUTIL

Informations:

Société Suisse de Constructeurs de Machines 4, General Wille-Str., Zurich 2. Tél. 051/25 66 00

Acier CARON

VON ROLL.

acier CARON et béton précontraint

- la combinaison idéale
pour le constructeur.
Comme armature supplémentaire
dans les constructions précontraintes
ou comme armature principale
dans les constructions en béton armé,
l'acier CARON offre de grands
avantages:

haute limite apparente d'élasticité
(minimum 4600 kg/cm²)
section constante
résistance au glissement
dans le béton
environ 4 fois plus élevée
que celle du fer rond
haute sécurité
en cas d'incendie
excellente maniabilité
grande rigidité
des armatures posées

livraison par l'entremise des marchands de fer


VON ROLL S.A. Usine de Gerlafingen

199





Albert Stoll, Giroflex Koblenz / AG

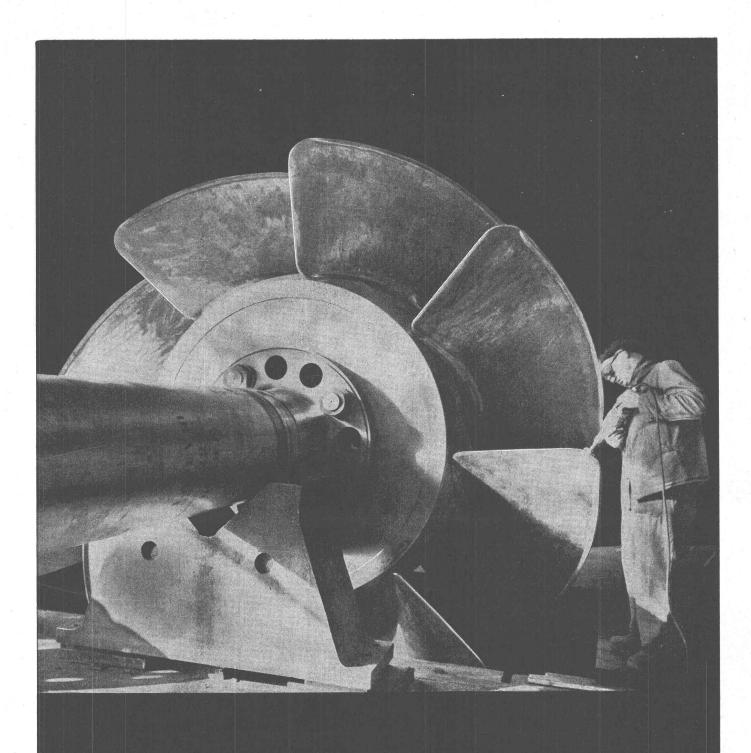

TURBINES HYDRAULIQUES


CHARMILLES

ATELIERS DES CHARMILLES S.A., GENÈVE

SULZER

Installations avec chaudières à rayonnement type C pour production de vapeur et d'eau surchauffée


La chaudière à rayonnement type C, simple et sans maçonnerie, est exécutée en différentes grandeurs standard avec puissances variant de 1 à 18 t/h (respectivement 0,64 à 10 millions de kcal/h); elle peut être chauffée, séparément ou en combinaison, au mazout, au gaz, au charbon ou aux déchets.

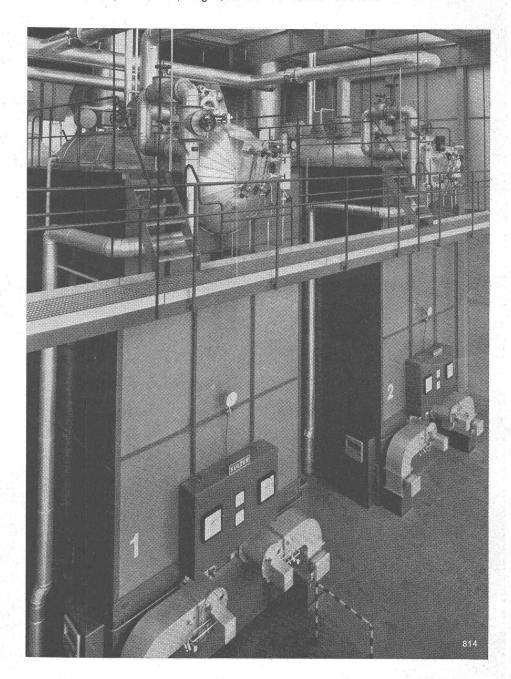

Deux chaudières à rayonnement type C, puissance unitaire 6,4 millions de kcal/h, pression de service 13 kg/cm², avec conduite principale et conduites pour la vapeur et l'eau d'alimentation. Les deux chaudières sont chauffées au mazout et celle de gauche est équipée en outre d'un foyer pour la combustion de déchets.


Sulzer Frères Société anonyme Winterthur, Suisse

Bureau de Lausanne : 54, avenue Dapples Case postale Gare Lausanne 2 Tél. 27 60 62




CAT 1-150

La série des nouveaux contacteurs Sprecher & Schuh Type CAT 1 s'allonge



CAT 1- 60



CAT 1- 25



CAT 1- 10

Pouvoir de coupure élevé

Contacts auxiliaires facilement accessibles et clairement disposés

Grande durée de vie: 10 Mio. de manoeuvres


Canaux à câbles permettant un câblage rapide et pratique





Sprecher & Schuh SA Aarau, Suisse

N 038

Raboteuses-Profileuses GACK

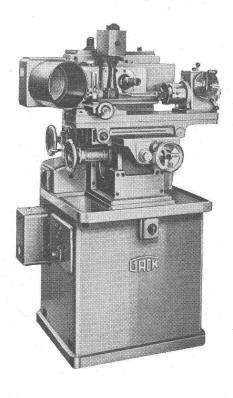





pour façonnage de poinçons

- sans traçage préalable
- directement d'après coordonnées
- en un seul montage

Vérification du réglage et contrôle optique au moyen d'un microscope ou projecteur

Observation directe de l'opération de travail assurant un contrôle permanent de l'usinage, de la surface et de l'outil

Avancements automatiques pour rabotages droits et rayonnés


Précision et rendement supérieurs Recommandées pour la fabrication d'électrodes

8. EWA :

Halle 7 — Stand 70 224


HESS WERKZEUGMASCHINEN

HANS HESS & CO. AG
ZÜRICH 8

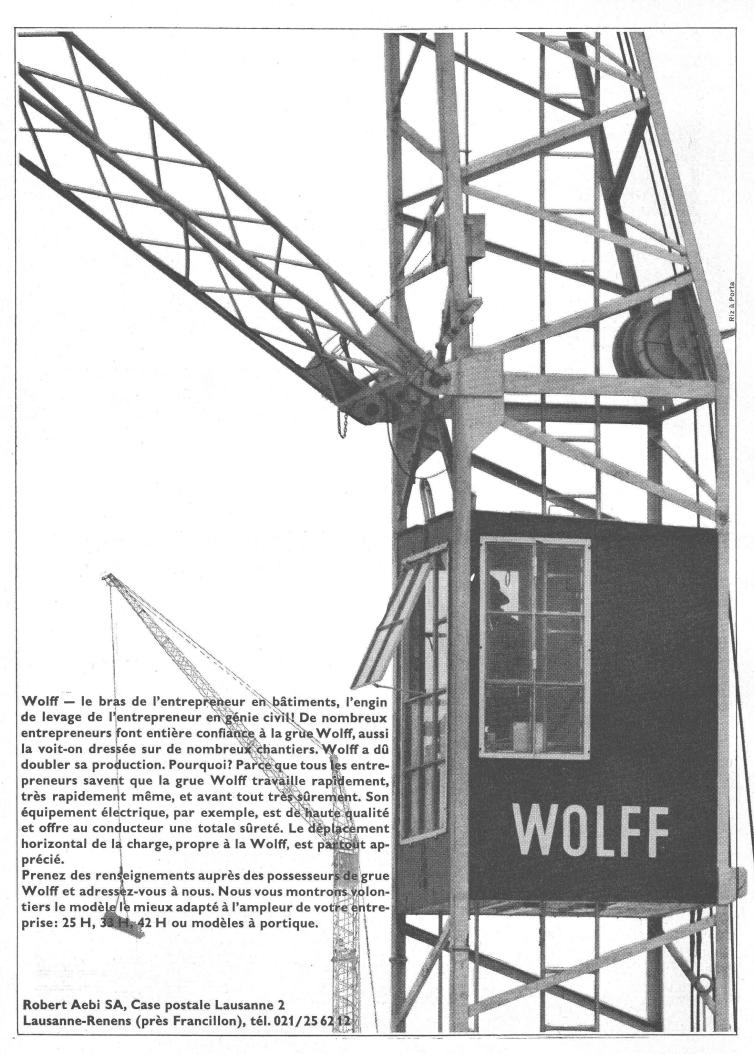

Transporteurs à ruban

Mouvement régulier et sans accroc. Méthode de transport la plus rationnelle et moderne

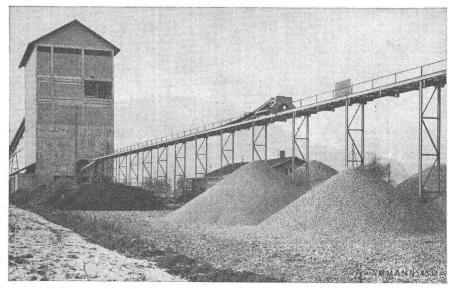


Transporteur à ruban installé dans une carrière et muni d'un chariot de déversement permettant d'entasser les différentes composantes à l'endroit voulu de part et d'autre du ruban

Le choix des dimensions d'un transporteur à ruban à poste fixe demande une connaissance approfondie de la question et une étude serrée des conditions d'emploi. AMMANN vous offre toute garantie sur ce point avec les riches expériences que depuis des dizaines d'années il s'est acquises en livrant de nombreuses installations grandes et petites. Confieznous l'étude de vos problèmes de transport mécanique de matériaux : AMMANN trouvera pour vous la solution la meilleure.

U. AMMANN

Ateliers de Construction S.A. - Téléphone 063/2 27 02 - Langenthal

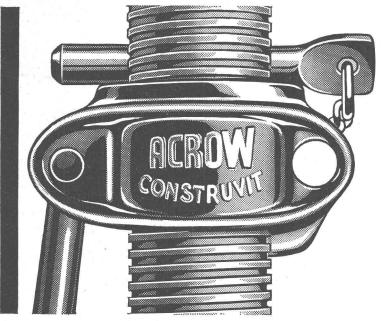

Etais ACROW

Un article puissant de grande renommée!

Ecrou de fonte malléable avec autonettoyeur de pas de vis. 4 grandeurs: étayant de 120 à 485 cm.

Demandez notre prospectus détaillé qui vous donnera toutes les explications et avantages de l'ÉTAI ACROW.

Construvit S.A. Lyss 032 84 24 05-07

SAHUNZIKER+CIE

Tuyaux Rocbeton

tuyaux armés, longueur 2 m fabriqués au tour selon un procédé éprouvé. Avec emboîtement normal ou emboîtement cloche Ø 60, 70, 80, 90, 100 cm

