Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande

Band: 94 (1968)

Heft: 8: Foire de Bâle, 20-30 avril 1968

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

DOCUMENTATION GÉNÉRALE

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçues par le «Bulletin technique» et déposées à la Bibliothèque de l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne, avenue de Cour 33, où elles peuvent être consultées.

N.B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la « Classification décimale universelle ».

Matériaux, Energie

BT 4558 620.193.15:621.24 Contribution à l'étude de l'érosion de cavitation dans les turbomachines hydrauliques. R. CANAVELIS. Bull. Direction Etudes Recherches EDF, Série A (1967), Suppl. no 2, p. 1-166, 97 fig.

Après avoir rappelé les conditions d'apparition des bulles de cavitation et leur lien avec le phénomène d'érosion, l'auteur étudie d'abord leur comportement par voie théorique: à partir d'un modèle simplifié, il prend successivement en compte divers paramètres pour arriver à une image aussi réelle que possible du phénomène. Une seconde partie expérimentale permet d'étudier les lois physiques de l'érosion et de contrôler les résultats théoriques ; ces expériences ont été menées, d'une part, dans un tunnel hydrodynamique de cavitation et, d'autre part, dans une machine à impacts par jets. Le bien-fondé des théories existantes de l'érosion est examiné à la lumière de ces résultats. L'auteur utilise enfin les lois établies pour tenter de prévoir l'érosion dans les turbomachines industrielles à partir d'essais sur modèles réduits.

Mécanique appliquée

BT 4559 621 - 592Sur la thermocinétique du freinage. A. Rivas. Rev. gén. Thermique, 6 (1967) 71, nov., p. 1421-1433, 24 fig.

L'auteur définit en termes généraux le problème thermocinétique du freinage, puis traite de manière détaillée le cas du frein à tambour, au moyen d'une méthode numérique. Les matériaux fonte, fonte et aluminium, aluminium, cuivre, sont considérés sous diverses conditions de freinage et de refroidissement. La conclusion est que le frein refroidi par de l'air se comporte en puits de chaleur, et que seul un refroidissement par un fluide bon convecteur, tel que l'eau, peut améliorer notablement les performances des freins actuels.

Contribution à l'étude d'un moteur Diesel à pistons opposés avec J. Andrzejewski. J. Soc. Ing". Automobile, 40 (1967) 8-9 août-sept., p. 457-462,

Exposé d'une étude cinématique générale du moteur à pistons opposés avec balanciers ayant permis de résoudre le problème de l'égalité des puissances sur chacun des pistons opposés. Ce résultat est obtenu grâce à une position judicieuse des articulations des balanciers par rapport au vilebrequin et il est indépendant de la cylindrée. Ce système amélioré garde de plus tous les avantages connus du moteur à pistons opposés.

Génie

627.838 Sul dimensionamento di un dissipatore a tubo forato.

Energia Elettrica, 44 (1967) 6, juin, p. 340-355, 11 fig.

Etude d'un dissipateur d'énergie pour écoulements en charge essentiellement constitué par un organe d'étranglement situé dans un tuyau perforé noyé dans un bassin. A partir d'hypothèses simplificatrices, l'auteur déduit le rapport entre la charge totale à dissiper et le carré du débit, rapport qui contient un facteur fonction des caractéristiques géométriques du dispositif et des caractéristiques mécaniques de l'écoulement. Les résultats expérimentaux (obtenus sur des dispositifs munis d'un tuyau perforé plus ou moins long, percé d'un nombre plus ou moins grand de trous et avec un étranglement plus ou moins prononcé) ont confirmé avec une bonne approximation la loi établie. L'auteur donne, pour terminer, certains critères de dimensionnement.

Construction, Architecture


BT 4562 693.556.4:69.002.2 Emploi des vibrations externes pour la fabrication d'éléments préfabriqués en béton et leur effet sur les surfaces. W. Schneider. Bétons industriels, 5 (1967) 19, p. 67-74, 11 fig.

Opération de compactage. Catégories de vibrateurs et mode d'action. Utilisation des vibrateurs externes. Machines pour blocs. Production d'éléments préfabriqués. Tables vibrantes. Moules en métal et en bois. Tréteaux vibrants. Poutres vibrantes. Temps de vibration. Vitesse de rotation des vibrations.

Avec le bois, on peut tout faire — et le bois fait tout!

Charpentez tout en bois

Noble, esthétique, durable, économique, résistant, le bois répond à toutes les exigences.

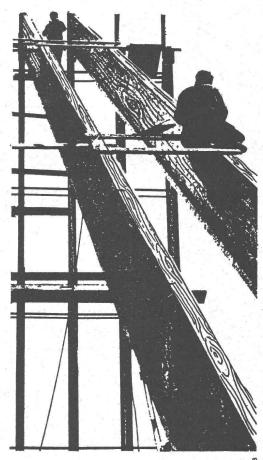


Villas préfabriquées, chalets, hangars agricoles et industriels, tribunes, halles de sport, églises, pavillons scolaires, coffrages, échafaudages, etc.

Pour construire, consultez votre maître charpentier!



La solution idéale acier moulé +GF+

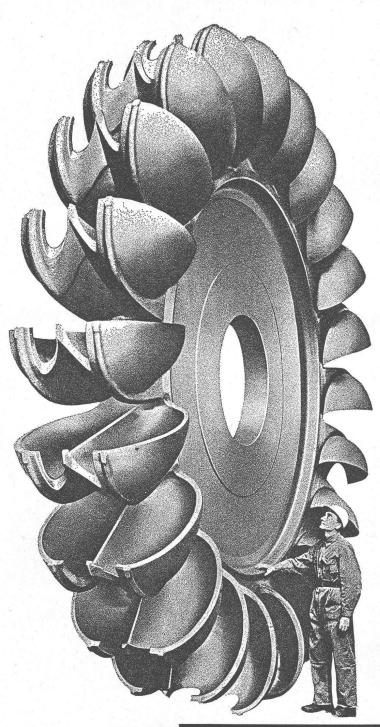


1800 roues Pelton ont été livrées jusqu'à ce jour par notre fonderie d'acier Elles témoignent dans le monde entier de notre maîtrise et de notre expérience

La plus grande roue Pelton du monde, en acier inoxydable COR13.65, livrée à J. M. Voith GmbH, Heidenheim, pour la centrale «New Colgate», Californie/USA

Puissance: 227000 C\
Poids: 44,5 t
Diamètre: 5,44 m

Première roue Peiton monobloc +GF+, en acier moulé au carbone, livrée en 1920 à Escher Wyss Société Anonyme, Zurich, pour la centrale «Yuzawa», Japon.

Puissance: 6000 CV Poids: 2,7 t Diamètre: 1,8 m




Georges Fischer Société Anonyme, Schaffhouse

Adresse postale: 8201 Schaffhouse Téléphone: (053) 8 11 11 Télex: 7 62 22 geofischer schf

Sg 742/2

Nous exposons à la Foire Suisse Bâle, 20-30.4.68, Halle 5

« Diamant »
comme lance interchangeable
comme chalumeau individuel
avec buses diverses et accessoires
élimine tout retour de flamme
grâce au nouveau système de
mélange de gaz
très robuste et maniable






Demandez prospectus ou démonstration sans engagement


Usines d'Oxygène & d'Hydrogène S.A.

Lucerne

1800 Vevey Tél. 021 51 11 44 6002 Lucerne Tél. 041 41 51 51




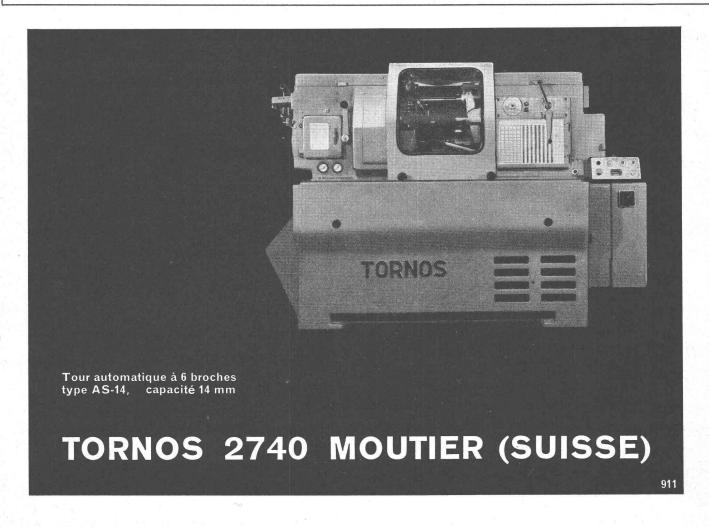

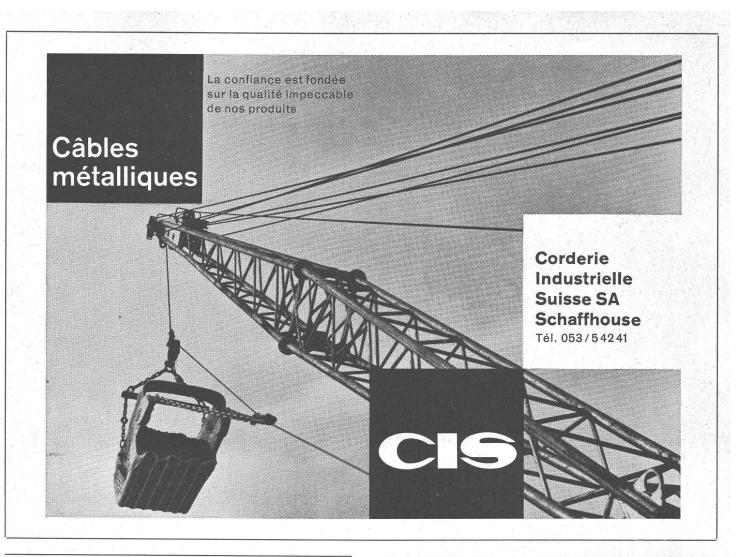



ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION CRISSIER S.A.
ROUTE DE COSSONAY - TÉLÉPHONE 34 65 15
1023 CRISSIER

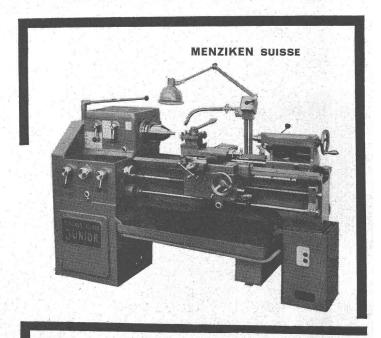

Menziken Tour Junior 185 Le tour universel de confiance, maniable et précis Hauteur de pointes 185 mm MUBA Hall 6, Stand 1238

Walter Meier MACHINES-DUTILS SA
8024 Zurich Muhlebachstrasse 11-15
Téléphone 051/345400



Sols industriels en béton dur



... c'est du KORODUR qu'il nous faut!

Renseignements et exécution:
A. G. Heinr. Hatt-Haller, Zürich, Bårengasse 25
Ed. Cuénod S. A., Genève, 8, Rue des Plantaporrèts
Spalu S. A., Lugano-Cassarate/Ticino, Via Concordia 12
Frutiger Söhne A. G., Thun, Obere Hauptgasse 78
J. Vallaster, A. G., Luzern, Maihofstraße 1
Ed. Züblin & Cie, A. G., Basel, Aeschenplatz 2 Spezialbeton A. G., Staad/SG.

Tel. (041) 62323 Tel. (061) 348040

Carreaux KORODUR:

Michel P. Micheli et Cie.

- Conseils en propriété industrielle
- Brevets d'invention
- Marques de fabrique
- Dessins et modèles
- Expertises

118, rue du Rhône, angle bd. Helvétique 1211 Genève 6

Téléphone (022) 35 89 08 / 35 10 59

Une ancienne fonderie en action

Les nouvelles fonderies en images

Fontes **VON ROLL**

à la Halle 5

FOIRE DE BÂLE 1968

Halle 5, stand 1025

Fonte grise

Fonte grise tenace TENOPUR® Fonte à graphite sphéroïdal

Halle 8, stand 2905


Acier d'armatures ROLL-S Regards et grilles

Cheminées


Halle 19, stand 6346


Poterie culinaire

VON ROLL











Ponts-roulants pour toute charge Palans électriques Installations de transport

Fabrique d'Ascenseurs Schindler et de Ponts-roulants Uto SA 8048 Zurich

DOCUMENTATION DU BATIMENT

CENTRE NATIONAL SUISSE : BIBLIOTHEQUE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE, ZURICH

693.54

MUELLER, P. Méthodes modernes de fabrication du béton. = Hoch- & Tiefbau, 65 (1966) 41, p. 1124-1138.

Désormais on trouve des appareils électroniques dans les centrales à béton. Ils demeurent derrière les coulisses et travaillent selon un programme résultant de la collaboration entre spécialistes des deux branches. Conception, construction et fonctionnement des installations. La composition du béton sera calculée selon des principes nouveaux. Suisse, EPF, Zurich, 1967, N° 245.

693.542 : 62-5

LUTHER, M. La détermination de données de commande pour la fabrication du béton transporté à l'aide d'automates à dosage pondéral.

= Hoch- & Tiefbau, 65 (1966) 41, p. 1139-1145.

Un exemple pour illustrer comment peuvent être déterminées les données nécessaires à la commande d'un automate de dosage à partir des formules calculées par les spécialistes du béton. Contrôle et réglage.

Suisse, EPF, Zurich, 1967, No 246.

69.057.5:69.002.2

RITTER, W. A propos de la construction des coffrages pour les éléments préfabriqués en béton.

= Hoch- & Tiefbau, 65 (1966) 42, p. 1157-1164.

La préfabrication exige l'emploi de coffrages résistants et faciles à manipuler. Réalisation de coffrages pour éléments en séries et pour pièces spéciales. Les mêmes coffrages doivent également permettre la fabrication d'éléments plus petits que la section prévue. Les assemblages compliqués sont à éviter.

Suisse, EPF, Zurich, 1967, No 247.

728.37 (494)

PFISTER, P. & M. KNECHT. Maison d'un artisan. (Haus eines Handswerkers.)

= Das ideale Heim, 40 (1966) 10, p. 377-380.

Maison simple en maçonnerie apparente, couverture en amiante-ciment. Façade de faîte revêtue de bois avec portefenêtre de la chambre à coucher située sous le toit. Surface bâtie: 109 m² sur parcelle de 1800 m². Volume: 740 m³; prix: 155 fr. par mètre cube. Année de construction: 1963. Suisse, EPF, Zurich, 1967, N° 248.

728.37 (43)

SCHUERMANN, J., arch. De la disposition ordonnée des maisons. (Vom geordneten Aufbau des Hauses.)

= Das ideale Heim, 40 (1966) 10, p. 409-413.

Maison d'habitation pour une famille, à niveau unique et sur plan en forme de croix asymétrique. Les quatre ailes groupées autour d'un hall correspondent à des fonctions distinctes: entrée, repas, séjour et nuit. De grandes façades vitrées, place de repos et promenoir couverts. Surface bâtie: 185 m² sur parcelle de 1500 m². Volume: 1069 m³. Année de construction: 1964.

Suisse, EPF, Zurich, 1967, No 249.

727.112 (494.34)

CONCOURS pour une école et un centre de quartier « Im Moos » à Rüschlikon. (Wettbewerb für eine Schulhausanlage und ein Quartierzentrum « Im Moos » in Rüschlikon.)

= Schweiz. Bauztg., 84 (1966) 40, p. 701-710.

Programme: projets d'une école à réaliser en deux étapes et avant-projet d'un centre de quartier (1500 à 1800 habitants) comprenant logements, magasins, tea-room et station d'autobus. Les classes doivent disposer de niches. Présentation des trois meilleurs projets. Le premier prix, J. Zweifel et H. Strickler, propose d'abriter les classes en une succession de volumes décalés et reliés par un préau couvert. Suisse, EPF, Zurich, 1967, N° 250.

728

CEH — Comité d'experts de l'habitat. (FAW — Fachausschuss Wohnen.)

= Werk, 53 (1966) 10, p. 369-407.

Le comité groupe environ 80 architectes. Son but est l'étude globale de l'habitation et de sa réalisation. Premiers résultats de ses travaux. Plan des appartements, problèmes des nouveaux lotissements, importance de l'environnement, équipement des parcelles, constructions sur pente, espaces libres, chemins pour piétons, l'infrastructure, les centres, densité de l'utilisation du sol, construction et hygiène, etc. Suisse, EPF, Zurich, 1967, N° 251.

727.3:721.011

GEIGER, M. Structures flexibles pour universités en croissance. (Flexible Strukturen für wachsende Universitäten.) = Werk, 53 (1966) 10, p. 234*-240*.

Dans la conception de nouvelles universités, la tâche principale consiste en la recherche de structures flexibles pour assurer un développement futur, imprévisible aujourd'hui. Or, ce n'est pas ce point de vue qui a prévalu lors d'un récent concours d'idées organisé en Suisse pour une université près de Zurich. Considérations illustrées à l'aide de quatre projets, dont un 6º prix et trois sans prix. Suisse, EPF, Zurich, 1967, N° 252.

727.4:37 (43)

HEINLE, E. Ecole supérieure de pédagogie et école d'Etat de sport à Ludwigsburg. (Pädagogische Hochschule und Staatliche Sportschule Ludwigsburg.)

= Bauen & Wohnen, 20 (1966) 11, p. 412-426.

L'établissement est disposé sur un terrain triangulaire et comprend: bâtiment principal sur plan rectangulaire avec cour intérieure et un vaste forum; pavillon nord (extension); réfectoire; halle de sport abritant une piscine et plusieurs salles de gymnastique; internat; différents terrains de sport, etc. Bâtiments à volumes cubiques construits à partir d'éléments préfabriqués d'une grande précision. Suisse, EPF, Zurich, 1967, N° 253.

727.1:69.002.2

ELLER, F. La construction d'écoles en éléments préfabriqués. (Schulbau mit Fertigteilen.)

= Bauen & Wohnen, 20 (1966) 11, p. 428-433.

Examen des possibilités pour construire des écoles à meilleur prix. Un «système ouvert d'éléments» permet la réalisation rationnelle d'écoles de forme et de grandeur différentes. Recherche des critères. L'introduction d'une trame est indispensable pour coordonner les dimensions. Elaboration d'un système d'éléments préfabriqués. Projets d'écoles types.

Suisse, EPF, Zurich, 1967, No 254.

727.112 (43)

BEHNISCH, G. & H. BIDLINGMAIER. Ecole primaire à Neckarweihingen. (Volksschule in Neckarweihingen.)

= Bauen & Wohnen, 20 (1966) 11, p. 434-439.

L'application d'un système de construction ne constitue pas une limitation, mais une discipline. L'école se situe au centre d'un futur quartier. Les dix classes et autres locaux formant la première étape sont disposés sur un, partiellement sur deux niveaux. Plan différencié avec cours intérieure et extérieures. Construction à partir d'un nombre réduit d'éléments préfabriqués.

Suisse, EPF, Zurich, 1967, No 255.

711.582 (494.34): 69.002.2

PAILLARD, C. & P. LEEMANN, arch. L'aménagement Grüzefeld à Winterthour. (Überbauung Grüzefeld, Winterthur.)

= Bauen & Wohnen, 20 (1966) 11, p. 440-446.

Les 370 appartements (de 1 à 6 ½ pièces) et des magasins, etc., sont répartis dans des volumes différenciés. Quatre blocs allongés, dont les hauteurs varient entre 2 et 12 étages, et un groupe plus petit de bâtiments entourent de vastes espaces libres. Préfabrication lourde avec éléments en béton. L'économie ainsi réalisée permet une meilleure finition des appartements, une meilleure utilisation du terrain et une réduction de la durée des travaux.

Suisse, EPF, Zurich, 1967, No 256.



La marque déposée de produits d'amiante-ciment



Eternit SA Niederurnen

Architecte diplômé

(étranger), parlant français, 12 ans de pratique (4 années à Paris) cherche place stable en Suisse romande. Adressez vos offres sous chiffre P 75 779 à Publicitas S. A. 1951 Sion.

2 véhicules utilitaires éprouvés



Remorque pour machines de bâtiment,basculante,treuilextra

/éhicule combiné

Excellent pour le transport de détritus: bois, déchets, copeaux, liquides; 400 à 500 kg de charge utile; n'exige aucun service. Pra-tique, simple! Adaptables aux élévateurs, électromobiles; bac basculant.

Neuhaus Nutzfahrzeuge Beinwil/Freiamt Telefon 057 82177 Représentant: Alfred Stöcklin 1510 Moudon, tél. 021 95 15 56



L'escalier mobile breveté «SIEBER»

LUCERNE

Brunnhalde

Tél. 041 / 2 04 56

GENÈVE

Tél. 022 / 42 44 15


Alois BAUMANN

Il faut vivre avec son temps

L'homme moderne confie ses affaires à la

Banque Cantonale **Vaudoise**

qui met à la disposition de chacun les services spécialisés de son siège à Lausanne et de ses 40 succursales, agences et bureaux dans le canton.

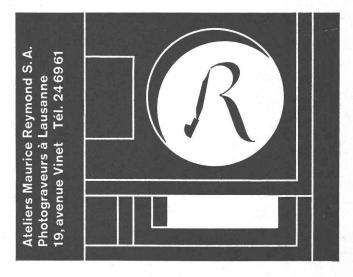

DOCUMENTATION DU BATIMENT

CENTRE NATIONAL SUISSE: BIBLIOTHEQUE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE, ZURICH

725.22 (494.32)

FUEEG, F. Bâtiment administratif et immeuble locatif à Soleure. (Verwaltungs- und Wohngebäude in Solothurn.) = Bauen & Wohnen, 20 (1966) 11, p. 447-449.

Bâtiments contigus sur plans rectangulaires. Les calculateurs électroniques sont logés au rez-de-chaussée, dont les parois sont en retrait. Les bureaux sont disposés sur quatre étages et occupent 80 % de la surface utile, laissant le reste aux circulations et services. Division variable des bureaux. Ossature métallique avec dalles en béton préfabriqué. Suisse, EPF, Zurich, 1967, N° 257.

69,002.2

BEHNISCH, G. Considérations sur les méthodes de planification et d'attribution des travaux dans la construction à partir d'éléments préfabriqués, illustrées par l'exemple du projet de l'Ecole d'Etat d'ingénieurs à Aalen, Wurtemberg (Gedanken über Planungs- und Vergabemethoden im Montagebau dargestellt am Beispiel der Planung der Staatlichen Ingenieurschule in Aalen (Württ.).)

= Bauen & Wohnen, 20 (1966) 11, p. 450-454.

La préfabrication est une méthode qui permet la réalisation économique et moderne de travaux importants, mais elle ne dispense pas de l'effort devant aboutir à un bon projet. Suisse, EPF, Zurich, 1967, N° 258.

711.4-163

GENZSCH, E. O. Le réaménagement des villes. La densité de population comme facteur économique. (Stadterneuerung. Die Bevölkerungsdichte als Wirtschaftsfaktor.) 7 réf.

= Bauen & Wohnen, 20 (1966) 11, p. XI 10-XI 26.

L'étude s'appuie sur des publications récentes et fournit des données de départ pour le travail. Différentes sortes de densité. Motifs de concentration. Densité de population et besoins en superficie. La ville comme facteur économique. Groupement des secteurs. Le choix de l'emplacement de l'industrie et ses facteurs.

Suisse, EPF, Zurich, 1967, No 259.

727.1 (494): 72.092

CONCOURS de projets. Trois écoles. (Drei Schulhauswettbewerbe.)

= Bauen & Wohnen, 20 (1966) 11, 7 pages.

Présentation du premier prix de trois concours récents, organisés en Suisse. Ecole de district et école secondaire avec piscine à Buchs, Argovie, architecte: W. Plüss; collège moderne à Allschwil, près de Bâle, architectes: Rasser et Vadi; école primaire et avant-projet d'un centre de quartier à Rüschlikon, près de Zurich, architectes: J. Zweifel et H. Strickler.

Suisse, EPF, Zurich, 1967, No 260.

691.175

TANNER, K. Matières synthétiques dans le bâtiment. (Kunststoffe im Hochbau.) 8 réf.

= Fachbl. f. d. Bauwes., — (1966) 9, p. 741-748 ; 11, p. 955-962.

Les matériaux synthétiques occupent une place de plus en plus importante dans le bâtiment. Dans certains cas, ils dépassent en qualité les matériaux traditionnels. Les possibilités de leur emploi sont nombreuses : éléments préfabriqués, isolations, revêtements, panneaux, couvertures, coupoles transparentes, couleurs, produits pour imprégner les murs, etc. Présentation illustrée de photographies. Tables de données.

Suisse, EPF, Zurich, 1967, No 261.

698.12

NOTICE sur l'appréciation des crépis servant de fond pour des peintures à dispersion.

= J. Constr. Suisse rom., 40 (1966) 20, p. 73-80.

Examen général du crépis, examens d'humidité, d'alcalinité et des salissures. Faut-il peindre le béton décoffré ? Le béton comme élément esthétique de construction et ses défauts. Les fonctions de la peinture du béton. Systèmes de peintures adéquats.

Suisse, EPF, Zurich, 1967, No 262.

69,002,2

La PRÉFABRICATION avec des éléments mi-lourds, système Sima.

= Hoch- & Tiefbau, 65 (1966) 45, p. 1239-1241.

Contrairement à l'opinion répandue, selon laquelle la préfabrication ne serait rentable qu'avec l'utilisation de grands panneaux, la méthode utilisant des éléments d'un poids maximum de 1 tonne s'est aussi imposée en France. Le système Sima est très souple, mais il ne permet pas de pousser l'industrialisation aussi loin que la méthode à grands panneaux. Il présente plutôt une analogie avec un mode de construction mixte.

Suisse, EPF, Zurich, 1967, No 263.

624.131.382

KOENIG, M. A. L'examen du sol dans les trous de forage. (Versuche im Bohrloch für die Baugrunduntersuchung.) = Hoch- & Tiefbau, 65 (1966) 48, p. 1320-1329.

Description de quelques essais in situ éprouvés et simples à réaliser. Sondage, prise d'échantillons intacts, essai de pénétration standard, essai de chargement sur plaques d'appui, essais de cisaillement, essai de perméabilité et essai de pompage réduit. Le nombre des investigations sur le terrain est à augmenter. L'établissement préalable d'un programme des essais est nécessaire.

Suisse, EPF, Zurich, 1967, No 264.

693.28:69.002.2

REBRIKOW, W. Des murs préfabriqués en briques dans la construction des logements.

= Hoch- & Tiefbau, 65 (1966) 48, p. 1330-1333.

Traduction d'un article paru dans une revue technique russe. Les projets types élaborés dans les années cinquante sont encore en usage en Russie. Le poids maximal des éléments y est de 1,5 t. Avec des petits blocs, le nombre des joints est élevé. Recherche des dimensions optimales. L'emploi d'un mélange de béton permet l'utilisation des briques cassées.

Suisse, EPF, Zurich, 1967, No 265.

728.3:72-05

OSTENDORF, H. Maison d'habitation et atelier d'un architecte. (Wohnhaus und Atelier eines Architekten.)

= Das ideale Heim, 40 (1966) 11, p. 417-428.

Les locaux privés et professionnels sont abrités en deux volumes distincts, mais reliés, qui délimitent deux cours et un jardin. L'habitation est disposée sur deux niveaux et la pièce principale a la hauteur de l'ensemble. Maçonnerie apparente. Volumes construits: 951 et 286 m³; surfaces bâties: 212 et 65 m². Parcelle de 750 m². Année de construction: 1964.

Suisse, EPF, Zurich, 1967, No 266.

725.23: 721.011.27

KUGLER, A. L'immeuble-tour Sulzer à Winterthour. (Das Sulzer-Hochhaus in Winterthur.)

= Schweiz. Bauztg., 84 (1966) 43, p. 753-764; 44, p. 769-777; 45, p. 793-800.

Treize chapitres traitant de la conception générale et des particularités techniques de ce bâtiment de bureaux haut de 93 m. Sol et tassements ; problèmes relatifs à la structure ; façades en métal et appareils pour leur nettoyage ; installations de chauffage et de réfrigération ; climatisation ; électricité ; installations sanitaires ; transports intérieurs ; environnement et voies d'accès ; travaux d'exécution.

Suisse, EPF, Zurich, 1967, No 267.

725.31 (494.24)

PORTMANN, M. Les nouvelles constructions de la gare de Berne. III. Le projet du bâtiment d'admission des voyageurs et des services. (Der Neubau des Personenbahnhofs Bern. III. Das Projekt der Aufnahme- und Dienstgebäude.) = Schweiz. Bauztg., 84 (1966) 47, p. 821-826 et tables 27-28. L'ensemble comprend quatre parties. Bâtiment principal pour l'admission des voyageurs avec grand hall et cour intérieure. Bâtiment des services ouest pour la direction. Hall des bagages: trois pavillons et une tour s'élèvent sur un socle. Bâtiment de services nord avec poste d'aiguillage. Suisse, EPF, Zurich, 1967, N° 268.

CONSTRUCTION


DÉPÔTS POUR COMBUSTIBLES LIQUIDES

STATIONS DE DISTRIBUTION STATIONS DE POMPAGE REVISION DE CITERNES

Projets et devis sur demande

BALCO S.A.

Adm. J. Cottet - ing. SIA 7, rue Chaponnière Genève Téléphone (022) 31 37 80

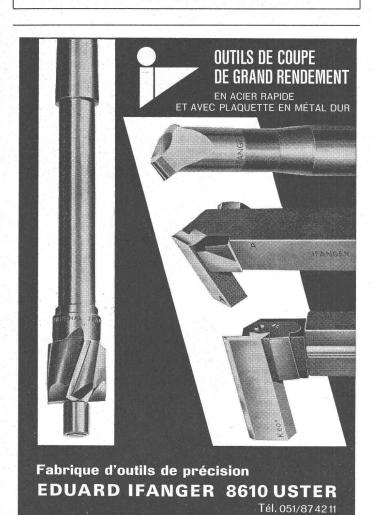

ING. DIPL. CHEF CONSTRUCTEUR

Mon client se trouve à la tête du marché mondial de la construction de machines graphiques de haute qualité

L'entreprise désire engager un jeune ingénieur diplômé et doué pouvant être — au cas où il répondrait à nos exigences — promu progressivement et reprendre d'ici quelques années le poste de chef constructeur.

Ci-après quelques indications vous permettant d'examiner vous-même si vos capacités sont en rapport avec ce poste.

Diplôme:

Ing. dipl. EPF, EPUL ou diplôme équi-

valent.

Branche:

Construction de machines (connaissances électroniques utiles mais pas

indispensables).

Age:

25 - 35 ans environ.

Nationalité :

Suisse.

Langues:

Allemand, français, quelques notions

d'anglais; l'italien serait utile.

Expériences:

Il n'est pas nécessaire de posséder des expériences particulières dans le domaine graphique. Il importe davantage d'avoir une connaissance générale en construction de machines. De jeunes ingénieurs qui possèdent peu de pratique (voir limites d'âge) peuvent également présenter leur candidature.

icui ce

Aptitudes:

On demande avant tout : richesse d'idées et dons pour la construction. Travail d'équipe, entretiens avec la clientèle et chefs d'ateliers.

Lieu de travail :

Suisse romande (siège de l'entreprise). Possibilité de faire de courts voyages occasionnels à l'étranger.

Date d'entrée :

à convenir.

Conditions:

La maison offre un salaire important et des avantages sociaux avancés.

Veuillez adresser par écrit de brèves offres au mandataire ci-dessous :

Paul Silberer

ing. dipl.

conseiller d'entreprises

3, avenue d'Evian

1006 LAUSANNE

Discrétion assurée.

