

**Zeitschrift:** Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art  
**Band:** 53 (1966)  
**Heft:** 8: Schulhäuser - Kindergärten

**Artikel:** Kindergärten in Niederlenz AG : 1963, Architekten : METRON  
Architektengruppe Niederlenz : Marc Frey, Alexander Henz, Hans  
Rusterholz, Peter Stolz, Architekten SIA ; Mitarbeiter : Franz Roth,  
Architekt

**Autor:** [s.n.]

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-41229>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 14.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



**1963. Architekten: METRON Architektengruppe Niederlenz; Marc Frey, Alexander Henz, Hans Rusterholz, Peter Stolz, Architekten SIA**  
**Mitarbeiter: Franz Roth, Architekt**

Die Gemeinde Niederlenz beschloß im Frühjahr 1963, im östlichen und westlichen Dorfteil je einen Kindergarten zu bauen. Folgende Bedingungen wurden in Zusammenarbeit mit den Behörden aufgestellt:

1. Das Gebäude muß den Anforderungen des Kindergartenunterrichtes entsprechen (geräumige Garderobe, leicht unterteilbarer Mehrzweckraum für Gruppenarbeit, Abstellräume, Wohnstubenatmosphäre).
2. Kurze Projektierungs- und Bauzeit.
3. Niedrige Baukosten.
4. Ausführung nach Möglichkeit durch ortsansässige Handwerker.
5. Eines der beiden Gebäude soll später ohne große Kosten demontiert und auf einem anderen Grundstück neu aufgestellt werden können.

Neben diesen fünf Bedingungen hat folgende Überlegung zur Wahl einer Holzleichtbauweise geführt:

Kindergärten werden durch die Schüler im Durchschnitt nur während etwa 4 Stunden pro Tag benutzt. Das ist etwa ein Sechstel des Tages und rund ein Siebtel der Woche. Abendveranstaltungen werden selten in Kindergärten durchgeführt (Mobiliar).


So betrachtet, erscheint es als ein ausgesprochener Luxus, Kindergärten durchgehend zu heizen. Je schneller die Konstruktion vor dem Schulbeginn aufgeheizt werden kann und je rascher sie sich nach Schulschluß abkühlt, desto kleiner ist der Energieverbrauch für Heizzwecke. Eine hochisolierende, jedoch nicht wärmespeichernde Konstruktion entspricht diesen Anforderungen.

**Situation und Grundriß:** Beide Grundstücke haben die gleiche Form. Sie sind rund 30 m breit und liegen in der Ost-West-Richtung. Der Schulpavillon mißt 6 x 20 m. In der Verlängerung des Gebäudes steht ein Schopf, der mit dem Hauptgebäude und einer Holzwand zusammen eine Sonnenterrasse einschließt. Der Bau ist etwa 60 cm vom Terrain abgehoben. Um das ganze Haus führt ein Steg, der über eine vierstufige Treppe erreicht wird. Der Grundriß ist aufgeteilt in Vorraum (Garderobe), Mittelteil (WC, Bastelnische, Materialraum) und Stube. Der Vorraum ist zugleich Windfang und Garderobe und mißt 24 m<sup>2</sup>. Sämtliche Einrichtungen sind mobil, so daß der Vorraum nach Bedarf auch für Schulzwecke verwendet werden kann (zum Beispiel zum Basteln). Der Mittelteil enthält einen inneren Installationsblock mit 2 WC, Boiler, Tableau, Putzschrank, einem Materialraum von 4 m<sup>2</sup>, 2 Bastelnischen von je 8 m<sup>2</sup>, die zugleich als Durchgang zur Stube dienen, und sämtliche Schränke (12 m<sup>2</sup> Wandfläche). Die Stube ist 72 m<sup>2</sup> groß. Durch die Bastelnischen wird die Fläche auf 88 m<sup>2</sup> erhöht. Bei einer Kinderzahl von 30 hat somit jedes Kind etwa 3 m<sup>2</sup> Grundfläche zur Verfügung.


Drei Außenwandelemente mit insgesamt 12 m<sup>2</sup> Fläche können mit einem Schiebesystem geöffnet werden, ohne daß Raumfläche beansprucht wird. Die normale Raumlüftung erfolgt mit kleinen Schiebern, die auf beiden Längsseiten unter der Dachfläche liegen. Dadurch ist eine Querlüftung des Raumes möglich, ohne daß eine Zugwirkung am Boden entsteht.

Die Raumhöhe beträgt im Mittel 2,80 m (kantonale Vorschrift). Die geneigte Dachfläche ist im Raum sichtbar. Durch die niedrigen Fensterstürze und die sichtbaren Dachbinder auf etwa 2,20 m Höhe wird der Raum optisch niedriger. Durch Befestigen von leichten Wandelementen oder von Tüchern kann der Raum beliebig unterteilt werden.


An der geschlossenen Nordseite stehen rund 20 m<sup>2</sup> Wandfläche für Wandtafeln und als Aufhängefläche zur Verfügung.

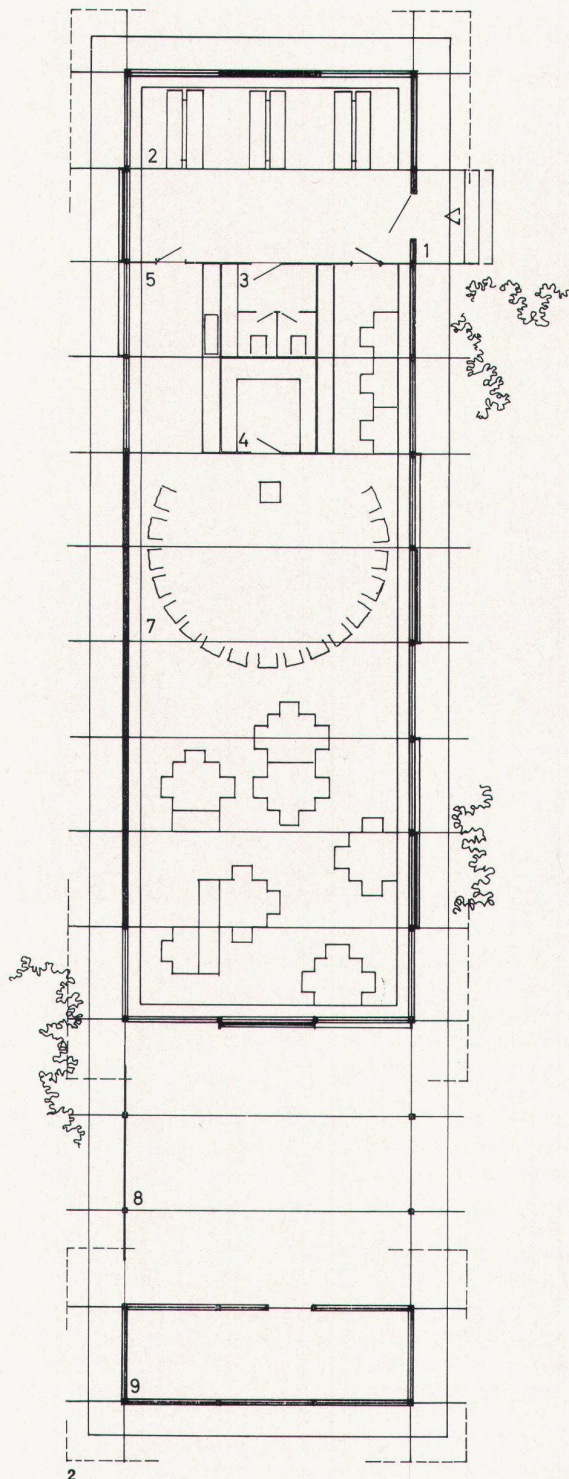

- 1 Eingang
- 2 Windfang, Garderobe
- 3 WC
- 4 Materialraum
- 5 Durchgang mit Waschbecken und Schränken
- 6 Nische mit Schränken und Arbeitsplätzen
- 7 Stube
- 8 Windgeschützte Sonnenterrasse
- 9 Raum für Außengeräte

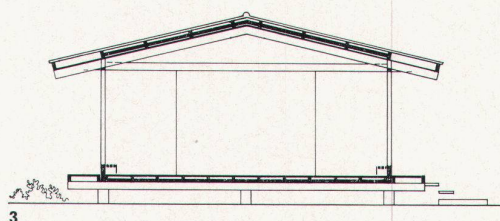



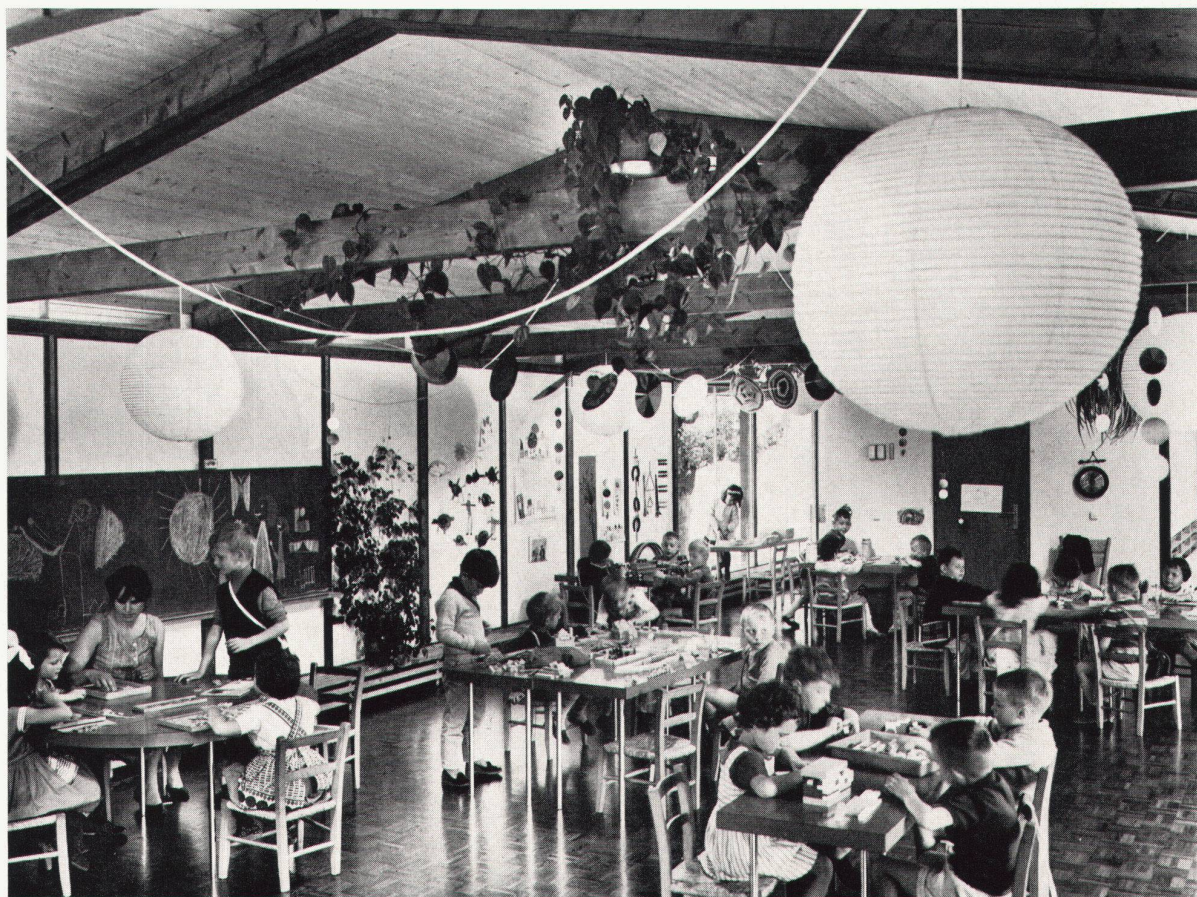

4

Längs den Außenwänden läuft eine zirka 20 cm hohe Sitzbank, die zugleich die Heizröhren abdeckt.

Der Schopf wird für verschiedene Spielsachen und Außengeräte verwendet und bildet zugleich den westlichen Abschluß der Sonnenterrasse.

Die Holzständerkonstruktion ist auf Einzelfundamenten verankert. Die Wände bestehen aus Norm-Isoliergläsern, vorgefertigten Elementen aus Holzspanplatten und Eternit. Die Giebelwände sind einfach verglast. Das Dach: Untersicht Fastäferplatten, Isolation Glasfilzmatte 60 mm, Sisal mit Alfol gespannt, Welleternit. Boden: Perfekta 50 mm, Glasfilzmatten 40 mm, Wengé-Absperrparkett. Heizung: elektrische Rohr-Heizregister, doppelte, umlaufende Röhren, in 2 Gruppen und 3 Stufen schaltbar, Schaltuhr, Gefriersicherung. Thermostaten. Sanitär: 2 WC-Anlagen, Waschtrog, 50-l-Boiler, Gartenhahn.

Die Holzständerkonstruktion ist mit dunkler Teerölfarbe gestrichen; die Füllelemente sind innen hell, abwaschbar. Das übrige Holz wurde natur belassen.

Kubikmeterinhalt nach SIA: 703 m<sup>3</sup>.

Kosten 1963: Gebäudekosten (inklusive Honorare) Fr. 73000.– (Fr. 104.–/m<sup>3</sup>).

Kosten der Gesamtanlage (inklusive Erschließung, Umgebung, Mobiliar, Spielsachen, Gebühren, exklusive Landerwerb) Fr. 102000.– (Fr. 145.–/m<sup>3</sup>).

4

Stube, im Hintergrund Materialraum  
Salle de classe, avec au fond le cabinet du matériel  
Classroom, in the background material room

Photos: 1 Metron Architektengruppe, Brugg; 4 Roger Kaysel, Wettingen