

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Tracés : bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **132 (2006)**

Heft 17: **Assemblages inédits**

PDF erstellt am: **25.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss


Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

Nous sommes un partenaire solide.

Entrez en discussion avec nous.

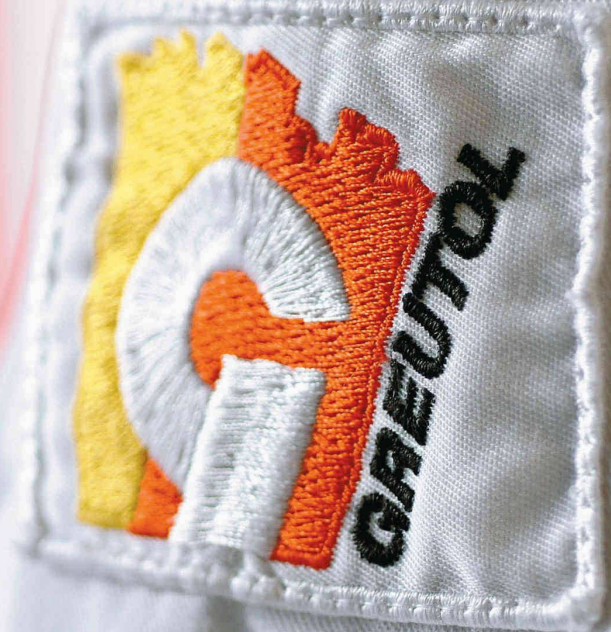

Jeudi, 5 octobre 2006

Dès 16h30. N'oubliez pas de réserver cette date.



GREUTOL SA

Systeme d'isolations exterieures

Mortiers, enduits et peintures

1026 Echandens


Téléfon 021 702 08 18

Fax 021 702 08 19

Web www.greutol.ch

FISSURES? TASSEMENTS?

URETEK DEEP INJECTIONS®:
LA SOLUTION AU
PROBLÈMES DE FONDATIONS

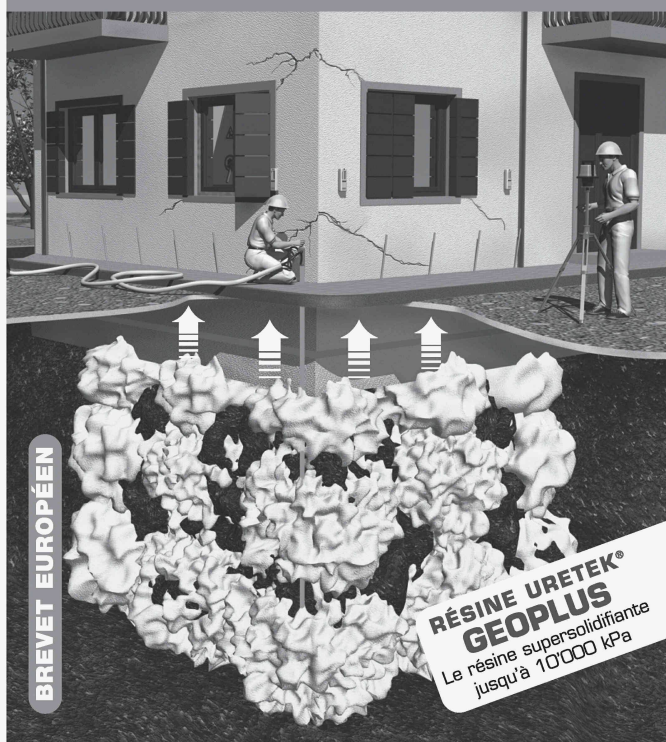

Compactage de terrain avec URETEK DEEP INJECTIONS®

Les techniciens d'Uretek exécutent plusieurs forages (2 cm de diamètre) à une distance de 0.5 à 1.5 m, directement à travers les fondations. Dans le trou de forage, ils introduisent des petits tubes en cuivre jusqu'à la profondeur d'injection prévue dans le projet. La résine synthétique GEOPLUS est injectée liquide et elle occupe en quelques secondes un volume supérieur de plusieurs fois son initial, elle peut atteindre une pression d'expansion de 10'000 kPa.

On poursuit les injections jusqu'au moment où la construction atteint le soulèvement désiré. Sur la construction sont installés des appareils laser qui permettent de vérifier des mouvements millimétriques et de contrôler la structure à soulever.

VOS AVANTAGES

- Exécution simple et rapide
- Effet immédiat
- Aucun chantier
- Epargne de temps et d'argent

OFFRE
GRATUITE



Tél. 041 676 00 80
Fax 041 676 00 81
www.uretek.ch
uretek@uretek.ch

S O M M A I R E

5 ÉDITORIAL

Sortir du bois
Anna Hohler

6 CONSTRUCTION EN BOIS


Visite guidée du Laboratoire de construction en bois
Anna Hohler

Le génie visionnaire des constructeurs du XVIII^e
Pierre Frey

Le pont en bois des frères Grubenmann aurait pu être réalisé
Yves Weinand

Souder du bois, une technique innovatrice
Bernhard Stamm et Yves Weinand

Bois soudé, de la recherche vers l'application
Bernhard Stamm, Georg Rossmair et Yves Weinand



Contreplaqué avec des liaisons soudées. (Photo Fred Hatt)

29 INFORMATIONS SIA

34 CONCOURS

36 MÉMENTO

38 DERNIER MOT



Paraît chez le même éditeur: tec21

n° 33/34 – 21 août 2006 / Glas / Filigrane
Konstruktion / Schattenriss /
Energieeffizienz

n° 35 – 28 août 2006 / transformiert /
Kernschmelze – Kantonalbank Chur / Innige
Umarmung – Tanzstudio Zürich /
Kostenprognosen / Reibschweissen von Holz