

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Tracés : bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **133 (2007)**

Heft 09: **Corps et matériaux**

PDF erstellt am: **23.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Rigueur et qualité sont nos maîtres mots –
à tous les égards.



Une entreprise résolument familiale.
La tradition au service de l'innovation.



GREUTOL SA

Systèmes d'isolations extérieures

Mortiers, enduits et peintures

1026 Echandens

Tél. 021 702 08 18


Fax 021 702 08 19

Web www.greutol.ch

FISSURES? TASSEMENTS?

URETEK DEEP INJECTIONS®:

LA SOLUTION AU
PROBLÈMES DE FONDATIONS

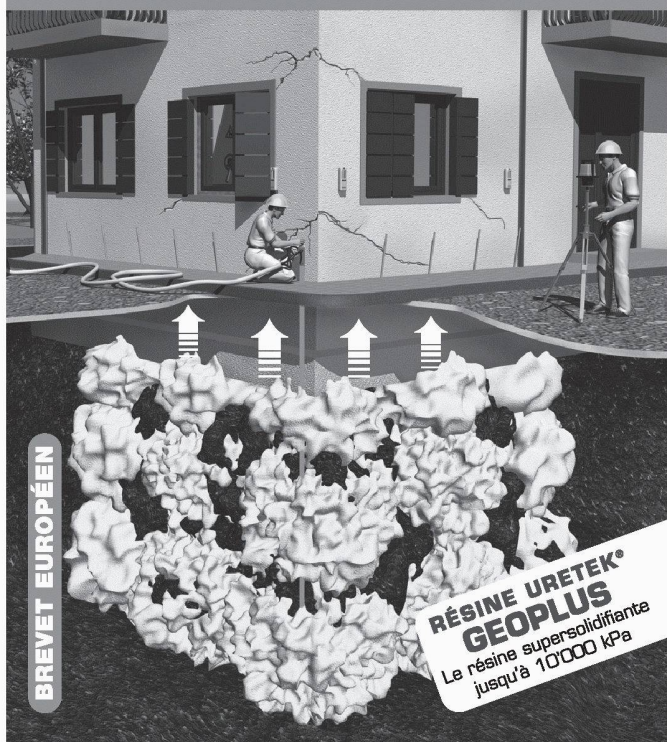

BREVET EUROPÉEN

**RÉSINE URETEK®
GEOPLUS**
Le résine supersolidifiante
jusqu'à 10'000 kPa

Compactage de terrain avec URETEK DEEP INJECTIONS®

Les techniciens d'Uretek exécutent plusieurs forages (2 cm de diamètre) à une distance de 0.5 à 1.5 m, directement à travers les fondations. Dans le trou de forage, ils introduisent des petits tubes en cuivre jusqu'à la profondeur d'injection prévue dans le projet. La résine synthétique GEOPLUS est injectée liquide et elle occupe en quelques secondes un volume supérieur de plusieurs fois son initial, elle peut atteindre une pression d'expansion de 10'000 kPa.

On poursuit les injections jusqu'au moment où la construction atteint le soulèvement désiré. Sur la construction sont installés des appareils laser qui permettent de vérifier des mouvements millimétriques et de contrôler la structure à soulever.

VOS AVANTAGES

- Exécution simple et rapide
- Effet immédiat
- Aucun chantier
- Epargne de temps et d'argent

OFFRE
GRATUITE



Tél. 041 676 00 80
Fax 041 676 00 81
www.uretek.ch
uretek@uretek.ch

E R I R A M M O S

5 ÉDITORIAL

Corps, prothèses, interfaces
Anna Hohler

7 CORPS ET MATÉRIAUX

Sportifs bien dans leur peau
René Rossi

Douleur fantôme
Philip Ursprung

Plus léger, plus résistant
**Véronique Michaud, Daniele Costantini
et Pascal Vuilliamenet, propos recueillis
par Anna Hohler et Jacques Perret**



Modèle de tête avec casque de cycliste et
simulation du rayonnement solaire par lampe
infrarouge (Photo Empa)

18 IN MEMORIAM

19 INFORMATIONS SIA


22 CONCOURS

24 MEMENTO

26 PRODUITS NOUVEAUX

30 DERNIER MOT

Interdire les minarets, monumentale
bêtise
Eugène



Paraît chez le même éditeur: TEC21

n° 19 – 7 mai 2007 / **Veloverkehr** / Gegen
Verkehrsstau / Veloführung / Abstellanlagen
n° 20 – 14 mai 2007 / **Schulaußbau** / Scharnier /
Verschweisst / Neu gefasst / Verdichtet