

Zeitschrift: Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift

Herausgeber: Bauen + Wohnen

Band: 21 (1967)

Heft: 1: Geschäftshäuser = Immeubles commerciaux = Commercial buildings

Artikel: Kernstützenbauweise = Système d'appuis du noyau = Core support system

Autor: Zietzschmann, Ernst

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-332813>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 21.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

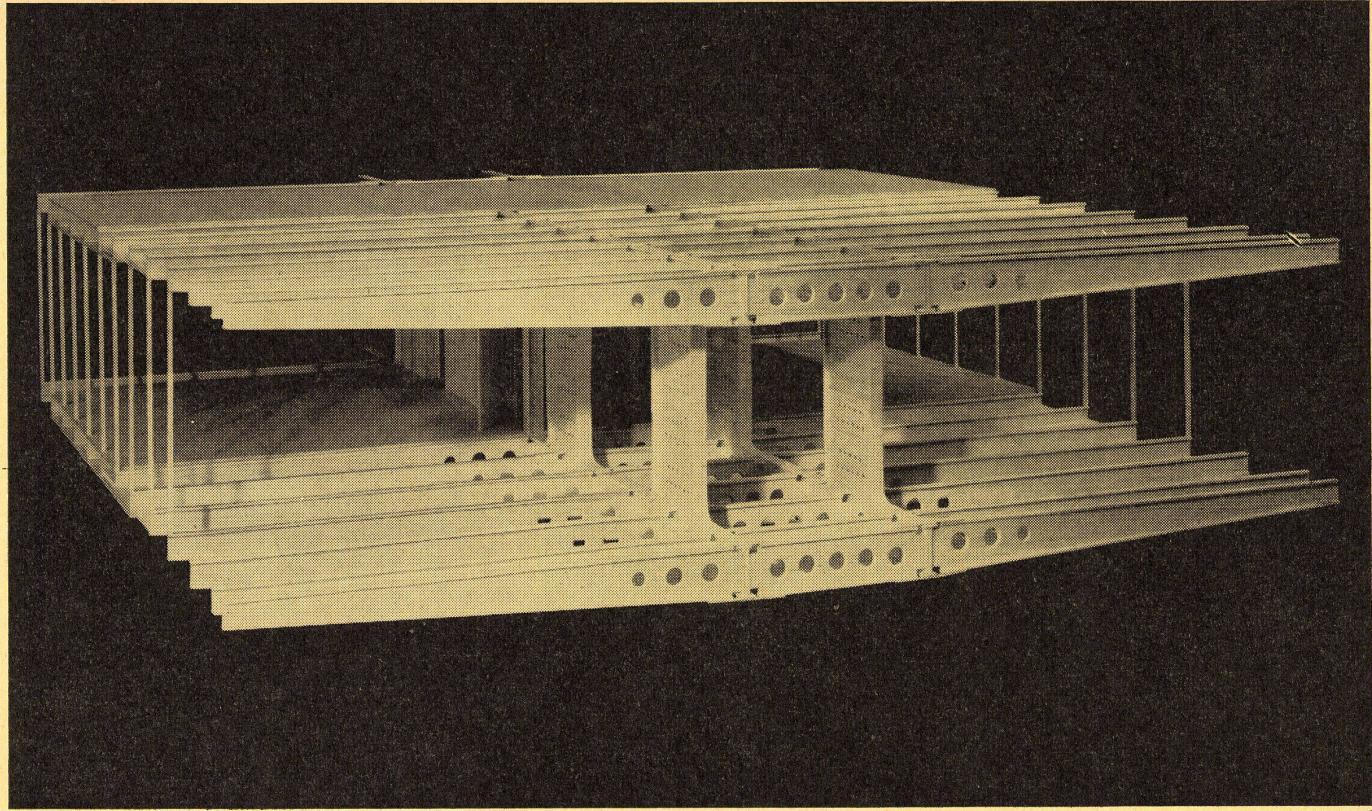

Planung und Entwurf: Helmut Weber, Hannover, mit Dieter Ganns
Konstruktion: Johannes Hohla, Essen
Statik: Manfred Göttlicher, Kaiserslautern

Kernstützenbauweise

Système d'appuis du noyau
Core support system

2 Isometrie und Grundriß eines Einkernsystems (A) mit auskragenden Deckenträgerwerken und eines Mehrkernsystems (B) mit volleingespannten Deckenträgerwerken und auskragenden Enden.

Isométrie et plan d'un système à noyau unique (A) avec supports de dalle en porte à faux, et d'un système à plusieurs noyaux (B) avec supports entièrement encastrés et extrémités en porte à faux.

Isometry and plan of a single-core system (A) with projecting ceiling girders and a multi-core system (B) with fully spanning ceiling structure and projecting butts.

Etagen 2, 4, 6, 8 (freie Geschosse).

Etages 2, 4, 6, 8 (étages libres).

Floors 2, 4, 6, 8 (open floors).

Etagen 1, 3, 5, 7 (gebundene Geschosse).


Etages 1, 3, 5, 7 (étages combinés).

Floors 1, 3, 5, 7 (integrated floors).

k-Kernstütze.

Support de noyau.

Core supports.

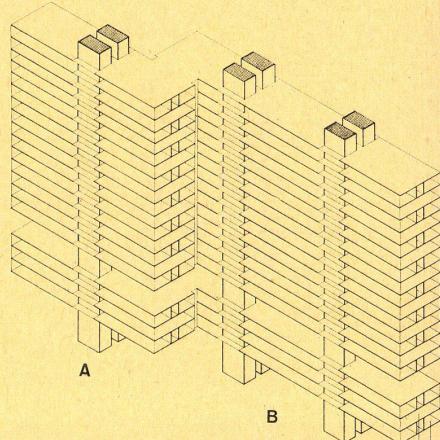

3 Ansicht eines Hauptträgers als Virendelträger, bestehend aus vorfabrizierten Sektionen.

Vue d'un support principal en sections préfabriquées.
View of a main girder employed as a Virendel girder, consisting of prefabricated sections.

4 Querschnitt durch zwei Hauptträgerpaare und Ansicht von vier querliegenden Nebenträgern, die beiderseits der Hauptträger auskragen.


Coupe transversale de deux paires de supports principaux et vue de quatre supports secondaires transversaux, en porte à faux des deux côtés des supports principaux.

Cross section of two pairs of main girders and view of four transverse subsidiary girders, which project on both sides of the main girders.

1 Nebenträger / Supports secondaires / Subsidiary girder

2 Hauptträger / Supports principaux / Main girder



3 Vorderkante der Kernstütze / Arête frontale de l'appui du noyau / Leading edge of the core support

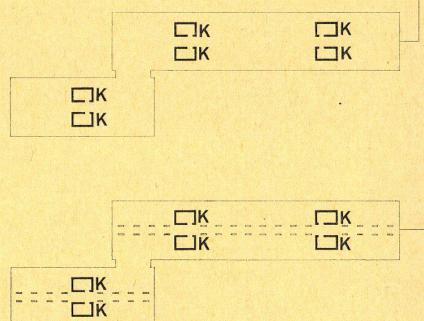


1 Modell eines Hauptträgerpaars mit oben und unten liegenden Kragträgern.

Maquette d'une paire de supports principaux avec poutres en console supérieure et inférieure.


Model of a pair of main girders with upper and lower projecting girders.

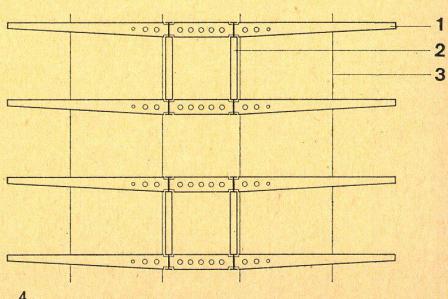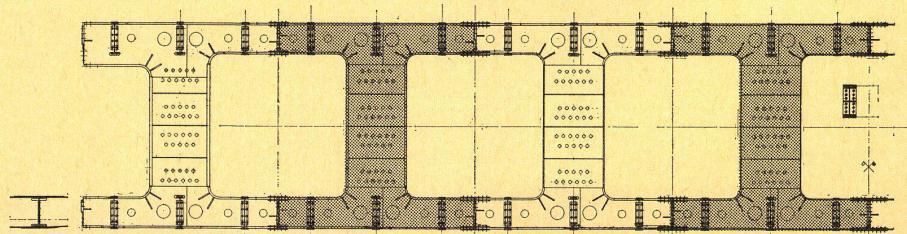

1+2
Modell eines Hotelprojektes.
Maquette d'un hôtel.
Model of a hotel plan.

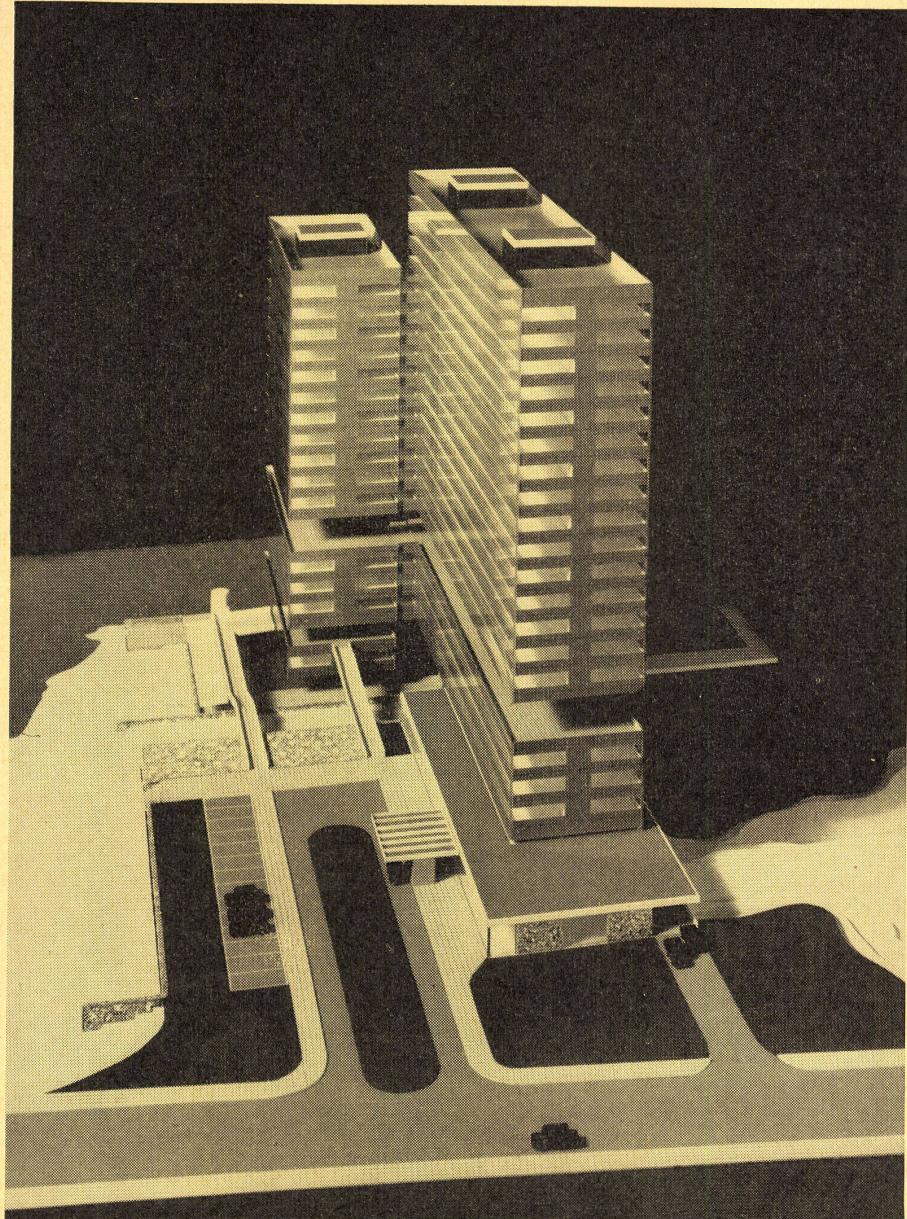

1

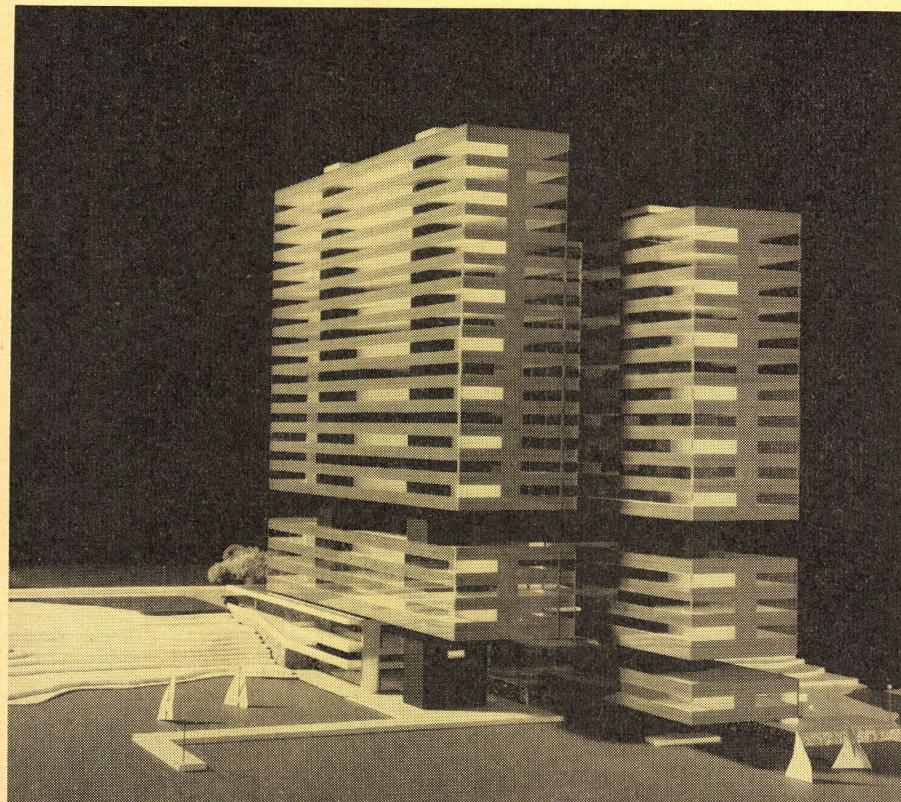

2

Aus der Zusammenarbeit von Ingenieur, Architekt und Statiker entstanden, ist ein neuartiges Bausystem, die »Kernstützenbauweise« (DBP der NORMKO) entwickelt worden, das sich durch große Flexibilität in funktioneller und formaler Hinsicht auszeichnet und auch für städtebauliche Problemstellungen neue Möglichkeiten ergibt. Es handelt sich um eine Stahlbeton-Verbund-Bauweise für mehrgeschosige Bauten. Zum Abtragen aller vertikalen und horizontalen Lasten dienen zweiteilige Kerne. Sie enthalten alle vertikalen Kommunikationen, wie Treppen, Aufzüge und Installationsschächte. Je nach Zahl der Kerne ergeben sich Ein-Kernsysteme mit auskragenden Deckentragwerken oder Mehrkernsystem mit volleingespannten Deckentragwerken und auskragenden Enden.


Die Kerne werden ab Oberkante Gründungskörper in Gleitschalungsbauweise hochgezogen und nach Montage der Deckentragwerke durch Geschoßdecken miteinander statisch verbunden. Da mit dem Anwachsen der Gebäudehöhe und der Geschoßgrundflächen (in Abhängigkeit von der Spannweite des Deckensystems) der Bedarf an senkrechten Kommunikationen steigt, vergrößern sich funktionsbedingt die Kernquerschnitte und hiermit auch ihre statische Wirksamkeit.

Die Deckentragwerke sind geschoßhoch und werden als Fachwerk oder Virendelträger in Sektionen vorgefertigt. Man fügt sie zu ebener Erde zu einem Tragwerk zusammen. Sowohl am Ober- wie am Untergurt werden querliegende Träger montiert, welche beiderseits der Hauptträger auskragen.

Mit Hilfe von Hebzeugen, welche auf dem Dach der Kerne montiert sind, werden die Deckentragwerke zwischen den zweiteiligen Kernen hochgezogen und auf Konsolen montiert, und zwar von oben nach unten fortschreitend.

An den auskragenden Querträgern werden dann in der Dachdecke vorgefertigte Schalungselemente befestigt, welche von Stockwerk zu Stockwerk nach dem Betonieren der Geschoßdecken abgelassen und wieder verwendet werden. Auf diese Weise entsteht die Dachdecke als erste, so daß der weitere Bauablauf unter Dach erfolgt. Da die Tragwerke statisch voneinander unabhängig sind, ist es bei hohen Gebäuden möglich, bei Verwendung mehrerer Deckenschalungen viele Stockwerke gleichzeitig zu betonieren.

Dabei stellen die Betondecken im Bereich der Haupttragwerke den Unter- und Obergurt des statischen Systems dar, im Bereich der restlichen Geschoßflächen den Druckgurt der auskragenden Decken. Man wird dabei an einen I-Träger erinnert. Bei großen Spannweiten ist es möglich durch Vorspannung der Deckenplatten im Bereich der Längsträger einen Teil der Zugkräfte im Beton aufzunehmen. Das beschriebene Deckensystem ergibt paarweise je ein beliebig hohes »Freies Geschoß« und je durch die Längstragwerke unterteiltes »Gebundenes Geschoß« üblicher Geschoßhöhe. In den »freien Geschossen« sind stützenfreie Räume bis zu 650 m², durch Parallelschaltung mehrerer Kernstützensysteme auch ein Mehrfaches möglich.

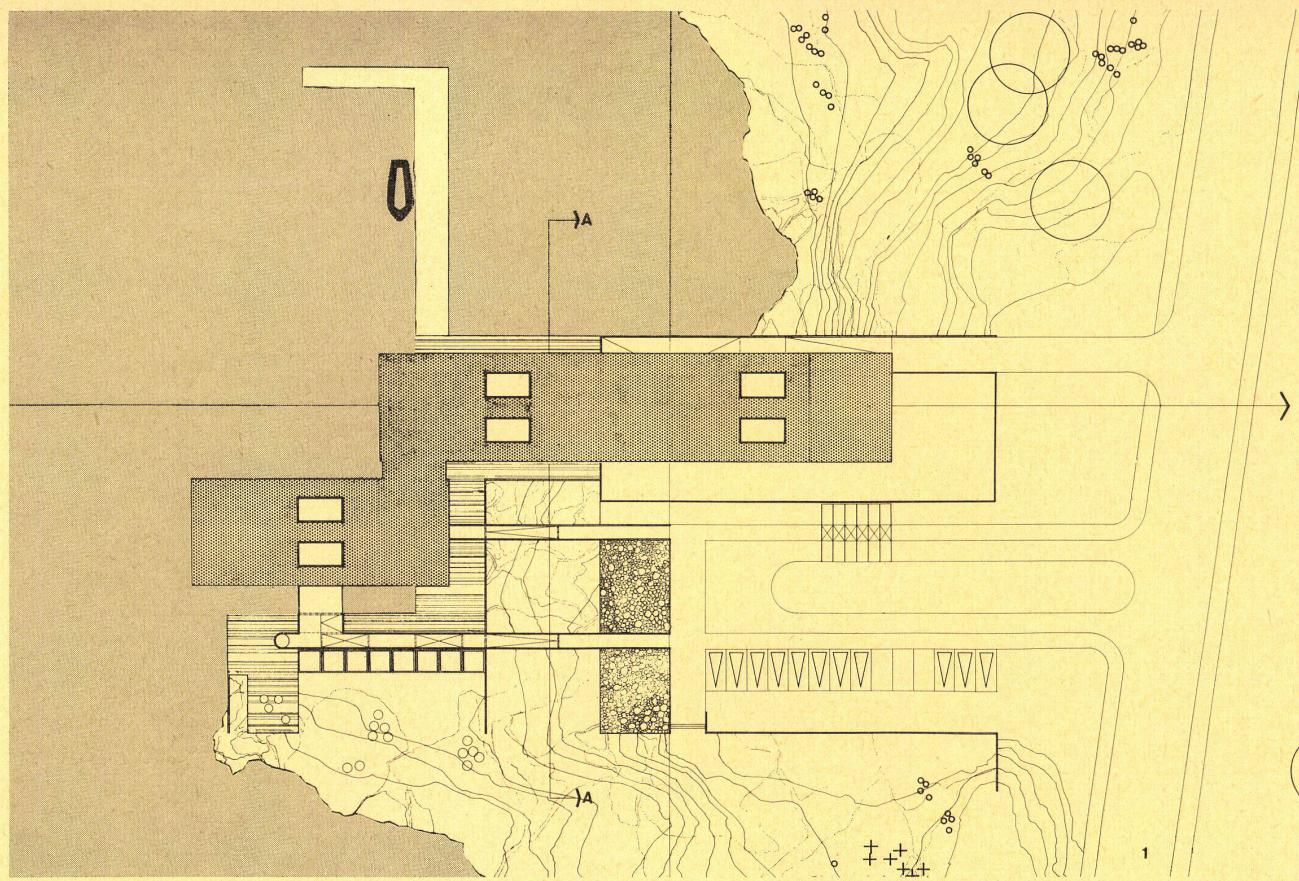


3
Geschoßplan des Hotelprojektes 1:1000.
Plan d'étage de l'hôtel projeté.
Floor plan of the hotel.

4
Ostansicht des Hotelprojektes 1:1000.
Vue de l'est de l'hôtel.
East view of the hotel.


5
Schnitt 1:1000.
Coupe.
Section.

6
Südansicht 1:1000.
Vue du sud.
South view.

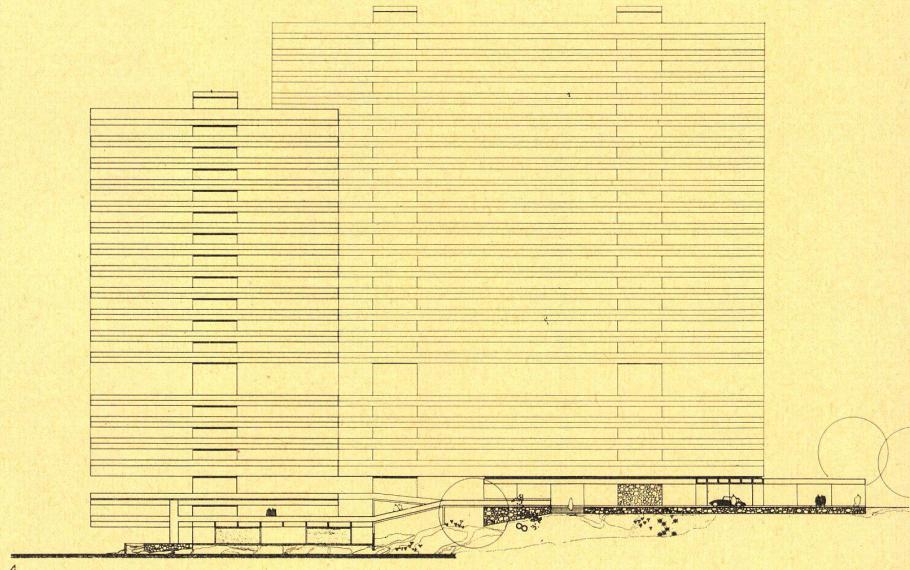

4


5

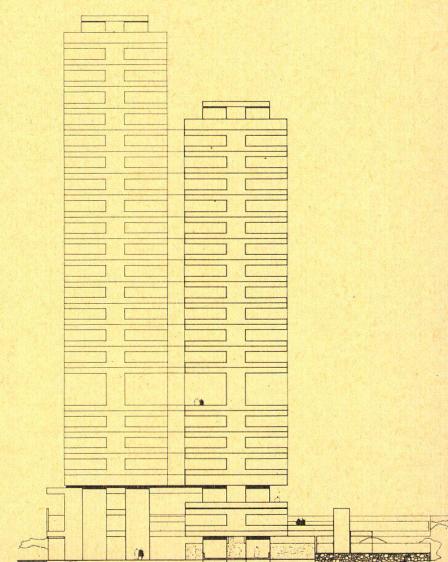

6

3

27

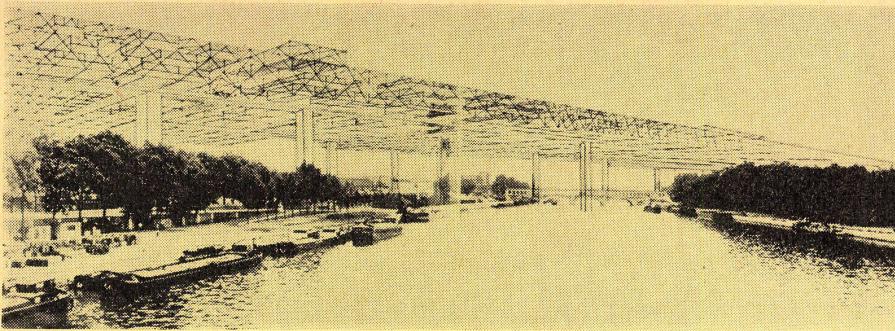


Die Fassaden können als Courtainwall ausgebildet oder auch aus verschiedenartigen Einzelementen (Fenster, Wandteile, Brüstungen, Sonnenblenden) zusammengesetzt werden.

Aus dem System resultiert die Möglichkeit zu unbegrenzter Anpassung an jedwelche Geländeformation, wobei die unverbauten Erdgeschosse den Forderungen modernen Städtebaus entgegenkommen.


Das Fehlen jeglicher Stützen in der Außenflucht ergibt völlige Freiheit für die Ausbildung der Fassaden.

Zum Schluß stellen wir Ideenentwürfe und deren Realisierung mit Hilfe der Kernstützenbauweise einander gegenüber. Ihnen können wir entnehmen, daß mit dieser Bauweise eine Möglichkeit geschaffen wurde, auch freie Planungen mit Hilfe der Präfabrikation entstehen zu lassen.

Zie.

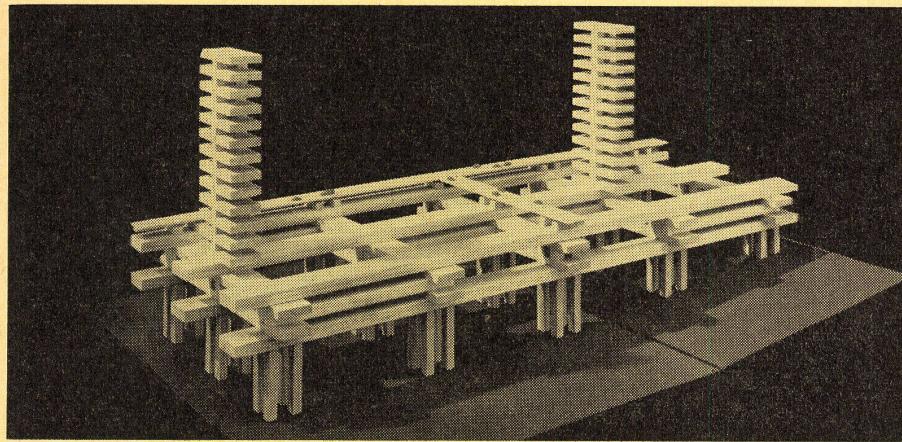


2

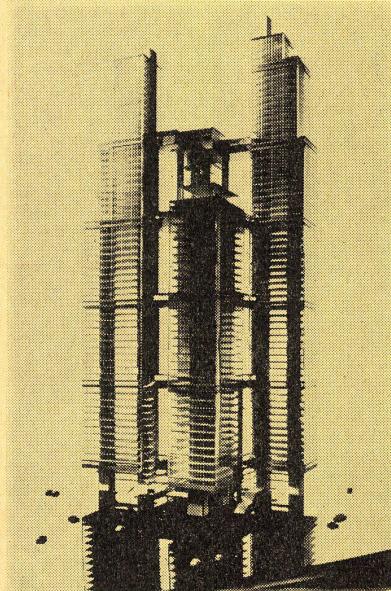


3



4

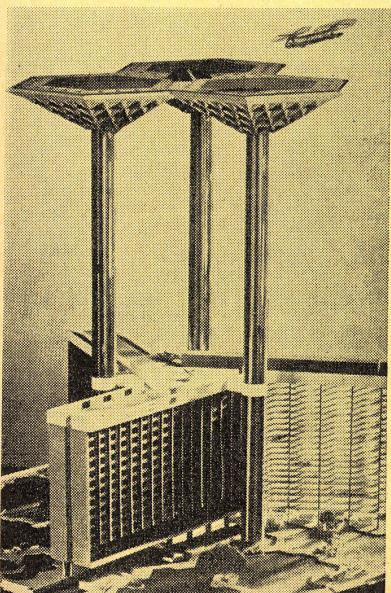

5

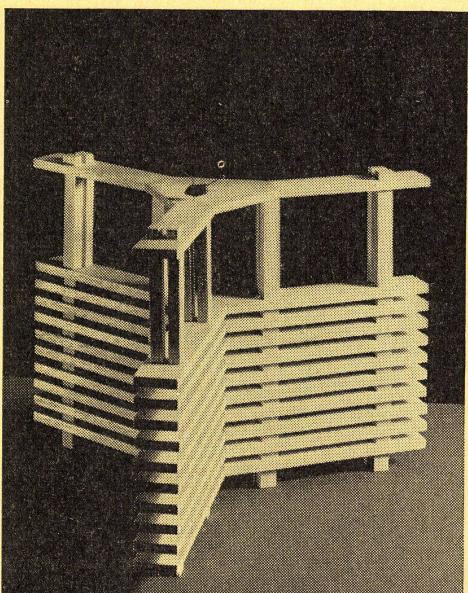

6

Ideenentwürfe und ihre Realisierungsmöglichkeit mit Hilfe der Kernstützenbauweise.

Projets et possibilités de réalisation au moyen du système d'appuis du noyau.

Ideas and their realization potentiality with the aid of the core support system.

1 Überbauungsvorschlag Yona Friedmann.
Proposition de construction de Yona Friedmann.
Proposal by Yona Friedmann.

2 Modell in Kernstützenbauweise.
Maquette avec système d'appuis du noyau.
Model employing core support system.

3 Hochhausentwurf Bernhard Zehrifuß.
Projet de maison-tour de Bernhard Zehrifuß.
Design for high-riser by Bernhard Zehrifuß.

4 Modell in Kernstützenbauweise.
Maquette avec système d'appuis du noyau.
Model employing core support system.

5 Y-Haus mit Hubschrauberlandeplatz (nach Ragon).
Maison en Y avec héliport (d'après Ragon).
Y-House with heliport (according to Ragon).

6 Modell in Kernstützenbauweise.
Maquette avec système d'appuis du noyau.
Model employing core support system.