Zeitschrift: Schweizerische Geometer-Zeitung = Revue suisse des géomètres

Herausgeber: Schweizerischer Geometerverein = Association suisse des géomètres

Band: 11 (1913)

Heft: 2

Artikel: Equation de condition d'un système central

Autor: Ansermet, A.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-182601

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 17.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

gerade nicht gewünscht, um in Lage I und II unabhängige Ablesungen zu haben und damit Wiederholung von Ablesefehlern zu vermeiden.

Für die Feststellung der Libellenkreuzung genügt im allgemeinen das ungefähre Einspielenlassen der Libelle und Drehen des Fernrohres um 90° um die mechanische Axe; durch Korrektion an den seitlich wirkenden Korrektionsschrauben wird die Kreuzung zur *mechanischen Axe* gehoben.

In einwandfreier, aber etwas umständlicher Weise kann der Kreuzungsfehler zur Zielaxe wie folgt beseitigt werden:

Man wählt eine Lattenstellung senkrecht zur Richtung zweier Stellschrauben; das Instrument wird nach der Dosenlibelle horizontiert und bei einspielender Nivellier-Libelle eine Ablesung gemacht. Hierauf dreht man eine der seitwärts liegenden Stellschrauben um eine halbe oder ganze Umdrehung und bringt mit der anderen seitwärtsliegenden das Fadenkreuz angenähert und mit der Kippschraube genau auf die früher gemachte Ablesung. Zeigt nun die Libelle im Prisma einen Ausschlag, so muss derselbe mit den horizontalen Korrektionsschrauben beseitigt werden.


Der Umstand, dass diese Korrektionsschrauben benützt werden müssen, wird uns veranlassen, die Libellenkreuzung beim Beginne einer genauen Justierung zu untersuchen. W.

Équation de condition d'un système central.

Une publication de l'Institut géodésique royal de Prusse* dont la Geometer-Zeitung n'a jamais fait mention sauf erreur, m'a amené à faire l'étude de la compensation d'un système central dans le cas où les différents côtés sont mesurés directement; l'équation de condition à satisfaire peut s'établir sous plusieurs formes remarquables, mais nous n'en donnerons que

^{* &}quot;Bedingungsgleichungen für Liniennetze und für Rückwärtseinschnitte", von L. Krüger (Veröffentlichung des Königl. preussischen Geodätischen Institutes).

trois qui sont plus particulièrement appelées à rendre des services dans les applications.



Considérons au préalable un triangle quelconque ABC (fig. 1), et donnons aux côtés des accroissements différentiels da, db, dc; quels sont les accroissements angulaires dA, dB, dC, qui en résultent?

Soient S la surface du triangle, 2p le périmètre, R le rayon du cercle circonscrit, r le rayon du cercle inscrit, r' r" r" les rayons des cercles ex-inscrits

$$S = V \overline{p (p-a) (p-b) (p-c)} = p r$$

$$= (p-a) r' = (p-b) r'' = (p-c) r'''$$

$$= \frac{a b c}{4 R} = \frac{1}{2} b c. \sin. A$$

$$tg. \frac{A}{2} = \frac{r}{p-a} = \sqrt{\frac{(p-b) (p-c)}{p (p-a)}} = \frac{r'}{p}, \quad 4 R = r' + r'' + r''' - r$$

$$= 2 R + r - r' = a. ctg. A.$$

Il est inutile d'écrire les formules analogues pour B et C.

$$d \text{ Log. } tg^2 \frac{A}{2} = 2 \frac{dA}{\sin A} = \frac{b c}{S} dA$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{da + dc - db}{p - b} + \frac{da + db - dc}{p - c} - \frac{da + db + dc}{p} - \frac{db + dc - da}{p - a} \right]$$

$$dA = \frac{1}{2bc} \left[da (r'' + r''' - r + r') + db (-r'' + r''' - r - r') + dc (r'' - r''' - r - r') \right]$$

$$= \frac{1}{2bc} \left[da (4R) - db (4R - 2r''' + 2r) - dc (4R - 2r''' + 2r) \right]$$

$$= \frac{1}{bc} \left[\frac{abc}{2S} da - db (2R + r - r''') - dc (2R + r - r'') \right]$$


$$= \frac{a}{2S} da - (2R + r - r''') \frac{db}{bc} - (2R + r - r'') \frac{dc}{bc} \qquad (1)$$

$$= \frac{a}{2S} da - c ctg. C \frac{db}{bc} - b. ctg. B \frac{dc}{bc}$$

$$= \frac{a}{2S} da - \frac{a}{2S} cos. C db - \frac{a}{2S} cos. B. dc$$

$$= \frac{a}{2S} (da - cos. C db - cos. B dc) \qquad (2)$$

Ces formules trouvent une application directe au problème qui nous occupe; il s'agit donc de compenser le système central représenté sur la figure 2, le principe des moindres carrés étant applicable aux côtés et non aux angles. On voit immédiatement sur la figure quelles sont les notations choisies: les côtés $a_1 \ a_2 \ a_3 \dots b_1 \ b_2 \ b_3 \dots$ seront entachés d'erreurs $\delta a_1 \ \delta a_2$

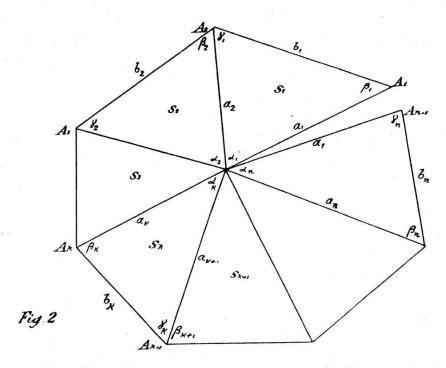

 $\delta a_3 \dots \delta b_1 \delta b_2 \delta b_3 \dots$ que nous assimilerons à des différentielles, et il faut apporter ces corrections inconnues pour que le système central se ferme, c'est-à-dire pour que A_{n+1} tombe sur A_1 ; cela nous donne l'équation de condition:

$$360^{\circ} - \sum_{k=1}^{n} (\alpha_{k}) = \sum_{k=1}^{n} (\delta \alpha_{k})$$

et les équations (1) et (2) ci-dessus nous fournissent immédiatement deux formes pour cette équation de condition:

(I)
$$360^{\circ} - \sum_{1}^{n} (\alpha_{k}) =$$

$$= \rho^{"} \sum_{1}^{n} \left[\frac{b_{k}}{2S} \delta b_{k} - (2R_{k} + r_{k} - r_{k}^{"}) \frac{\delta a_{k}}{a_{k} a_{k+1}} - (2R_{k} + r_{k} - r_{k}^{"}) \frac{\delta a_{k+1}}{a_{k} a_{k+1}} \right]$$
(II)
$$360^{\circ} - \sum_{1}^{n} (\alpha_{k}) = \frac{1}{2} \rho^{"} \sum_{1}^{n} \left[\frac{b_{k}}{S_{k}} (\delta b_{k} - \cos \beta_{k} \delta a_{k} - \cos \delta_{k} \delta a_{k+1}) \right]$$

$$\rho^{"} = 206265$$

Considérons enfin le coefficient de δa_{k+1} par exemple: $\frac{b_{k} \cos 8_{k}}{2 S_{k}} + \frac{b_{k+1} \cos \beta_{k+1}}{2 S_{k+1}} = \frac{b_{k} \cos 8_{k}}{b_{k} a_{k+1} \sin 8_{k}} + \frac{b_{k+1} \cos \beta_{k+1}}{b_{k+1} a_{k+1} \sin \beta_{k+1}}$ $= \frac{a_{k+1} b_{k} b_{k+1} \sin (8_{k} + \beta_{k+1})}{4 S_{k} S_{k+1}} = a_{k+1} \frac{\Omega_{k+1}}{2 S_{k} S_{k+1}}$

On a posé:

$$\Omega_{k+1} = \frac{1}{2} b_k b_{k+1} \sin (8_k + \beta_{k+1}) = \text{Surface triangle } A_k A_{k+1} A_{k+2}$$

(III)
$$360^{\circ} - \sum_{1}^{n} (\alpha_{k}) = \frac{1}{2} \rho^{"} \sum_{1}^{n} \left[\frac{b_{k}}{S_{k}} \delta b_{k} - \frac{\Omega_{k+1}}{S_{k} S_{k+1}} a_{k+1} \delta a_{k+1} \right]$$

Cette équation jointe à celle des moindres carrés:

$$\sum_{k=1}^{n} \left[p_{k} (\delta a_{k})^{2} + p_{k}' (\delta b_{k})^{2} \right] = Minimum \quad (p = poids)$$

permet de déterminer les 2n inconnues du problème.

Pour les applications numériques l'équation (III) sera en général la plus avantageuse; on peut d'ailleurs éviter les calculs très longs des coefficients des inconnues en construisant le système central et en déterminant graphiquement ces coefficients, ce qui est suffisamment exact en pratique.

A. Ansermet.

Modifications aux Instructions fédérales.

En date du 15 novembre 1912, le Conseil fédéral, sur la proposition de son Département de Justice et Police, a pris la décision de modifier les articles 68 (paragraphe 1), 89 et 101 (paragraphes 1 et 2) des instructions fédérales du 15 décembre 1910, sur les mensurations cadastrales, et de les rédiger comme suit:

Art. 68, paragraphe 1. La configuration du sol est représentée sur les plans d'ensemble et sur les plans de forêts devant servir à l'exploitation forestière. A cet effet, on trace sur les plans, sur le terrain même, et en se basant sur un nombre suffisant de points cotés, des courbes de niveau équidistantes de 10 mètres, et en cas de besoin, des courbes intermédiaires (voir art. 101). Les brusques changements de déclivité du terrain, tels que bords de terrasses, arêtes, etc., sont également levés.

Art. 89. Les plans originaux doivent contenir tous les objets déterminés par le levé en conformité de la présente instruction.

On emploie les échelles suivantes:

Instruction I: 1:200, 1:250, 1:500.

Instruction II: 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:2500.

Instruction III: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:2500, 1:4000,

1:5000, 1:10000.