

Zeitschrift:	Habitation : revue trimestrielle de la section romande de l'Association Suisse pour l'Habitat
Herausgeber:	Société de communication de l'habitat social
Band:	62 (1989)
Heft:	3
Artikel:	Immeuble HLM 43, Boulevard de la cluse, Genève
Autor:	Lupu, M.N.
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-128977

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 27.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

IMMEUBLE HLM 43, BOULEVARD DE LA CLUSE GENÈVE

L'idée que toute construction peut engendrer une quantité d'interrogations thématiques fondamentales n'est plus à démontrer. La «banalité» des «données» d'un projet – on le sait aussi bien – n'est qu'une apparence.




Vue boulevard de la Cluse.

Moins évidente reste, par contre, l'intégration de réponses à des spécificités – peut-être très bien saisies – dans la réalité construite. Inerties internes, conjonctures externes, «labous» de tout genre nous empêchent souvent d'aller aussi loin et fort que pour un projet de concours.

L'immeuble HLM réalisé récemment par notre bureau en ville de Genève ne représente pas une exception dans ce sens.

Le bref commentaire qui suit doit être considéré en conséquence comme un scénario d'intentions plus ou moins abouties.

Artère urbaine longée de fronts bâtis continus vers l'Arve, le boulevard de la Cluse présente dans sa fraction amont-sud une aggrégation urbaine complexe (l'Hôpital cantonal) qui crée une large ouverture vers le Salève dans la partie qui se trouve en vis-à-vis direct avec l'emplacement de l'immeuble (au N° 43).

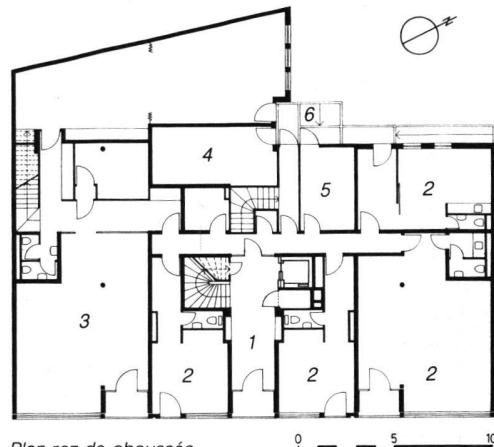

Plan rez-de-chaussée.

1 = Accès immeuble 4 = Vélos, poussettes
2 = Commerce 5 = Containers
3 = Laboratoire 6 = Accès service

A l'adoption d'une typologie courante traversante, qui place les zones d'activités communes du côté rue (qui coïncide avec l'orientation sud-est), s'ajoute aussi, dès le départ, une préoccupation pour donner corps aux contacts privilégiés avec le «rocher» local, les magnifiques cèdres voisins et l'animation longiligne de l'étroit boulevard.

Le thème du bow-window est interprété dans ce sens comme une projection d'une partie de l'espace intérieur – avec tous ses attributs physiques ambients – vers l'extérieur. Les parois intégralement vitrées accentuent cet effet.

De l'extérieur, la structuration robuste représente non seulement le résultat de l'intégration d'un équipement complet (vitres isolantes, stores à lames, chauffage), mais encore l'expression de l'idée «d'avant-corps» plutôt que celle de «médiateur ajouté».

Dans la même logique, les grands appartements qui se trouvent en attique (loyer libre), mieux situés et protégés, utilisent la disponibilité longitudinale créée par leur moindre profondeur pour s'ouvrir entièrement du côté sud. Trois «couches» graduent le contact: la paroi intérieure de la cuisine, partiellement opaque, le grand front du séjour rythmé uniquement par une légère structure en bois (l'attique est entièrement réalisé en

bois) et enfin les serres qui servent aussi de contrepoint pour la composition spatiale.

Pour les bow-windows des appartements axiaux (3 pièces), la situation est relativement différente. Focalisateurs d'une distribution bipolaire, ils peuvent être considérés – sans négliger aucunement les facteurs antérieurs ou nier les préoccupations pour la composition de la « façade » – comme part



Attique.



Appartement type.



Double façade (serre),
1^{er} étage.

d'une prise de position de fond par rapport aux relations imitation–interprétation–innovation que la généralisation actuelle de la recherche typologique amène.

Sans entrer dans un débat qui a déjà produit une participation remarquable, on peut résumer notre attitude par la mise en exergue du « type » comme structure dans le sens d'un système de relations. Cette position nous sépare évidemment du « répertoire » typologique et nous rapproche du domaine moins « précis » de l'évolution des modes de vie.

Architecture

La prudence étant de mise (voir le préambule), notre recherche s'est concentrée sur les « petits » appartements. En partant de l'idée que, pour des unités conviviales peu nombreuses ou liées par d'autres rapports que familiaux, une certaine autonomie est désirable, on propose deux espaces quasi équivalents, indépendants mais réunissables par un élément commun. Pour donner plus de force à cet élément, ses dimensions sont augmentées, sa présence et sa position médiane sont signalées dès l'entrée dans l'appartement (porte vitrée pour la cuisine-laboratoire) et son rôle de capteur de lumière étendu aussi aux deux pièces (anges rentrants ouverts).

Dans le registre de la matérialisation constructive, on a essayé d'adopter – grâce à la collaboration excellente avec le maître d'ouvrage, l'Hospice général de Genève – une position nuancée.

Pour les étages supérieurs habitables, la façade porteuse (double mur en briques crépi) avec son bon comportement thermique et phonique, sa compatibilité avec une double orientation et le caractère « minéral » du front, était aussi avantageuses financièrement.

43, BOULEVARD DE LA CLUSE

Parcelles 959 et 950 – F 49 – Genève Plainpalais
Immeuble d'habitation HLM avec locaux commerciaux

Prix du terrain	420 m ² à Fr. 2333.–
Construction	9214 m ³ à Fr. 456.– *
Logements	21 logements, 68 pièces du 1 ^{er} au 5 ^e 3 logements, 10,5 pièces en attique
Total	24 logements, 78,5 pièces
Surfaces commerciales	296 m ² au rez 83 m ² au 1 ^{er} étage 137 m ² au sous-sol
Parkings	4 parkings ext.
Surfaces et volumes	
– Surfaces brutes	logements = 2061 m ² (80%) commerc. = 520 m ² (20%)
Total	2581 m ² (100%)
– surface brute par pièce	= 25,6 m ²
– surface nette par pièce	= 16,69 m ²
– coefficient d'utilisation	= 0,65
– volume moyen par pièce	= 93,2 m ³
– nombre moyen de pièces par logement	= 3,27

* Prix du mètre cube initial fixé par l'Office financier du logement: Fr. 434.–

La translation vers le « socle » commercial se réalise par l'intermédiaire d'un système ponctuel en béton armé préfabriqué (colonnes, panneaux et sommier) solidarisé aux refends par des attaches isolées. La continuité de la « peau » isolante s'exprime par des couvre-joints métalliques continus de la largeur de l'isolation.

Pour la couverture, la tôle profilée présentait à son tour des qualités de légèreté, rapidité d'exécution et physique du toit à condition de lui garder l'intégrité d'usine. Le massif central qui abrite habituellement les machines de l'ascenseur concentre en conséquence toutes les « émergences ». Les finitions ont pu être, dans ce contexte, revues.

M. N. Lupu, architecte