Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges

Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und

Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 16 (1900)

Heft: 37

Artikel: Verschlussvorrichtung mit Anzug für Fenster, Thüren, Rollladen etc.

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-579237

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Fig. 3

Ь

 f_{\prec}

6

Verschlußvorrichtung mit Anzug für Fenster, Thüren, Rollladen etc.

(Gingef.)

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Berschlußvorrichtung mit Anzug, bei welcher ein drehbarer, in der Längsrichtung jedoch nicht verschiebbarer und mit einem llebergreifer versehener Bolzen im Deckel einer Riste, in einem Rahmen eines Fensters u. s. w. gelagert ift. Dieser Bolzen fann durch eine mit Anzugefläche

Tiq. 1.

und ift zur Aufnahme eines Schlüffels bestimmt dieses Ende kann aber auch mit einem Schnitt für Unwendung eines Schraubenziehers versehen sein mährend das andere Ende einen schlüffelbartahnlichen llebergreiser e trägt, der durch eine entsprechende Aus-nehmung f der Platte b greisen kann. Diese letztere besitzt eine schräg aussteigende Anzugsstäche g (Fig. 3 und 4), auf welcher der Uebergreiser e gleiten kann.

Wenn die Vorrichtung in die Schließlage gebracht werden soll, wird der Bolzen d vermittelst eines Schlüssels


Fig.S.

bez. Schraubenziehers derart gedreht, daßsein Uebergreifer e an der schrägen Anzugsfläche aufwärts gleitet, wodurch die Platte b gegen die Platte a gepreßt wird. Bur Begrenzung der Dreh. bewegung des Bol-zens d ist an der Platte b noch ein An= schlag h vorgesehen.

Die vorliegende Verschlußvorrichtung tann bei Riften, Fenftern, Thuren, Bettstatten, Roll= laden, Form.Modellen, Eiskästen u. s. w. Anwendung finden.

Bei einer Rifte wird der Bolzen z. B. im Deckel gelagert und die Platte b mit der Anzugsfläche an der Kistenwandung mon= tiert fein; die Art der Montierung ift eine sehr einfache, so= wohl als die Bethätig= ung beim Deffnen und Schließen.

Vorliegender Ver= schluß wird in vier Größen angefertigt, auf Berlangen werden auch noch größere Nummern erstellt. Muftersendungen zu Diensten.

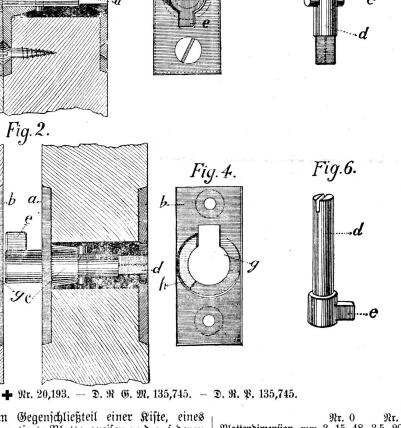

Fiq.2. a

versehene, auf dem Gegenschließteil einer Rifte, eines Fensters u s. w. montierte Platte greifen und auf deren Anzugsfläche gleiten, zum Zwecke einen sesten Anzug der beiden Schließteile zu erzielen.

Auf der beigegebenen Zeichnung ist die Verschluß= vorrichtung in einer beispielsweisen Ausführungsform veranschaulicht und zwar zeigt:

Fig. 1 einen Vertikalschnitt durch dieselbe in geschlossenem Zustande.

Fig. 2 ift eine Ansicht derselben in Offenstellung. Fig. 3, 4, 5 und 6 find Details.

Bei der dargestellten Vorrichtung sind zwei Platten a und b vorgesehen, von denen die eine a (Fig. 3) ein Auge c besitt, in welchem ein Bolzen d brehbar, aber in der Längsrichtung nicht verschiebbar gelagert ist. Das eine Ende dieses Bolzens d bildet einen Dreikant

Nr. 0 **Nr.** 1 **Plattendimension** mm 3.15.48 3,5.20.50 Mr. 2 4.23.55 Mr. 3 4,5.25.60 30 35 40 Dachbolzenlänge 22 Breis per 100 Stück Fr. 85 Fr. 50 Fr. 60 infl. 10 Dornichlüffel Gingelne Dornschlüffel per Stück 20-25 Cts.

Nähere Austunft durch A. Achermann, Zürich III (Engelstraße 64).

Arbeits- und Lieferungsübertragungen.

(Amtliche Original-Mitteilungen.) nachbrud berboten.

Für die Neubauten in Neu-Aheinau wurden folgende Arbeiten bergeben: 1. Schreinerarbeiten: Im Pavillon für Unruhige (Männerabteilung) an Müller-Deller in Wülftingen, im Pavillon für Unruhige (Frauenabteilung) an Gebrüder Whler in Veltheim, im Pavillon für Halbruhige (Männer: und Frauenabteilung) an Emil Strehler in Wald, im Beamtengebäude an H. Appenzeller in Hogg (Keller: und Erdgeschoß) und an Hablikel-Gasser in Feuerthalen