Zeitschrift: Plan : Zeitschrift für Planen, Energie, Kommunalwesen und

Umwelttechnik = revue suisse d'urbanisme

Herausgeber: Schweizerische Vereinigung für Landesplanung

Band: 37 (1980)

Heft: 10

Artikel: Für energiebewusstes Bauen

Autor: Böhnlein, P.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-781967

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Für energiebewusstes Bauen

Von P. Böhnlein, c/o Dr.-Ing. Koenig AG, Dietikon


Bauen mit System


Kostengünstig bauen heisst bauen mit System. Steigende Kosten bei herkömmlichen Bautechniken machen es notwendig. Arbeiten von der Baustelle weg in die rationellere und qualitativ bessere Vorfertigung im Werk zu verlagern.

Die Thyssen-thermowand® ist ein Beispiel dafür. Mit dieser Fertigwand wird Architekten, Planern und Bauherren ein Bausystem angeboten, das die Vorteile industrieller Fertigung mit ständiger Qualitätskontrolle und die eines umfassenden Servicepaketes miteinander verbindet:


- passgenau vorgefertigt nach projektbezogener Spezifikation
- genormtes Standardzubehör
- transportgerecht verpackt und termingerecht auf die Baustelle geliefert
- schnell und einfach montiert Insgesamt stehen 28 verschiedene Thyssen-thermowand®-Typen zur Wahl. Das bedeutet: für jeden Einsatzzweck die richtige Wand. Für den Bau von Fertigungs- und Lagerhallen, für Verbrauchermärk-


te und Kühlhäuser, Autohäuser und Reparaturwerkstätten, für Sporthallen und Schwimmbäder. Als Wände für den Innenausbau stehen vier VE-Typen mit beidseitig glatten Schalen zur Verfügung. Die Wände können in normaler Ausführung, aber auch in verschiedenen Dekors geliefert werden.



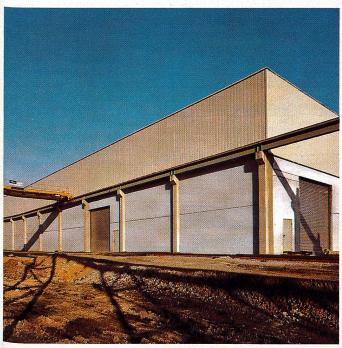



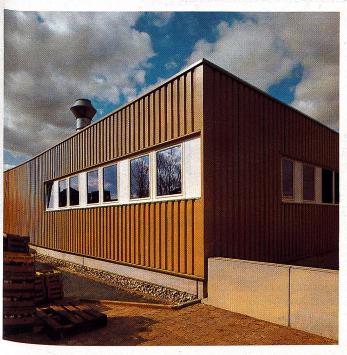

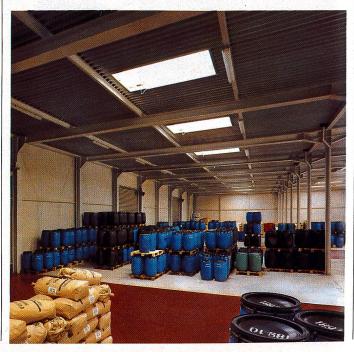

werden aus Thyssen-Color und Polyurethanhartschaum hergestellt

Thyssen-Color ist ein witterungsbeständiger Verbundwerkstoff aus kaltgewalztem Stahlblech, beidseitig in einem kontinuierlichen Verfahren bandverzinkt und kunststoffbeschichtet. Je nach Einsatzzweck und Umweltbedingungen können verschiedene Beschichtungsqualitäten gewählt werden.



Der Beschichtungsaufbau auf der Aussenseite entspricht dem Korrosionsschutz I nach DIN 4115. Das Bauteil erfüllt die Forderungen nach DIN 18164, Blatt 1, Typ PUR 30 WDSM-SE.


PUR-Hartschaum ist ein geschlossenzelliger Hartschaum mit hervorstechenden Festigkeits- und Elastizitätsmerkmalen. Aufgrund dieser Eigenschaften ist der Schaum als Kern des Sandwichbauteils Tyssen-thermowand® besonders geeignet. Er verbindet eine hohe Wärmedämmung mit dem Vermögen, in Verbindung mit den Stahlblechschalen grosse Spannweiten zu überbrücken.

Die Thyssen-thermowand®-Elemente werden in einem kontinuierlichen Verfahren hergestellt. Sie haben eine Systembreite von 1000 mm und werden in Längen bis zu 12,0 m, in Sonderfällen auch darüber hinaus, geliefert.


Wärmeschutz


Ein weiterer Vorteil: die hervorragende Wärmedämmung – auch bei geringer Dicke. Mit der Thyssenthermowand® wird der Wärmeschutz verpackt mitgeliefert. Ausserdem werden die beim Schäumprozess entstehenden Gase mit geringer Wärmeleitfähigkeit von den beiden Stahlschalen lange Zeit festgehalten. Für die ersten Jahre nach dem Einbau verfügen die Thyssen-thermowände® deshalb über eine Wärmedämmungsreserve von etwa 25%, bis die der Wärmeberechnung zugrunde gelegten Werte erreicht sind.

Die beidseitig mit Thyssen-Color-Stahlblech verkleidete Thyssenthermowand[®] ist dampfdicht. Der hohe Isolationswert des PUR-Hartschaum lässt zudem keinen Kondensatbeschlag am Element zu.

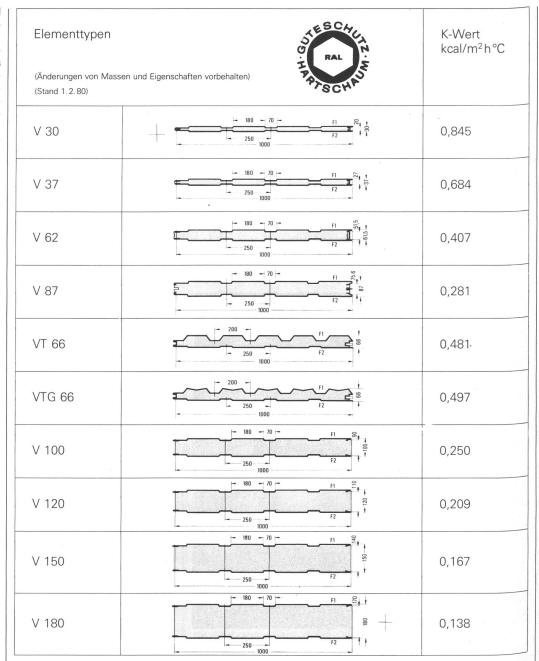

Zum Vergleich:

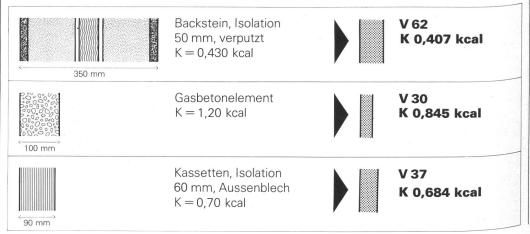

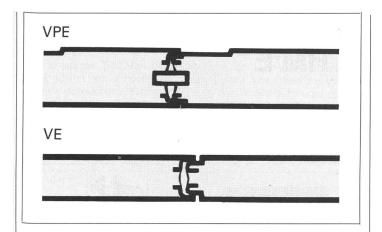

Ein Beispiel: Thyssen-thermowand® V 62.

Bei einer Raumtemperatur von +22°C und einer Luftfeuchtigkeit von 68% (Normalwerte etwa 45%) könnte die Aussentemperatur auf etwa –43°C sinken, bevor Schwitzwasser auf der Rauminnenseite entsteht. Thyssen-thermowand® eignet sich daher besonders, wenn konstante Temperaturen und Klimatisierung gefordert werden.

Sonderausführungen

Alle Thyssen-thermowand®typen sind auch als V-PE-Typen (einsei-

tig glatt – 2. Seite profiliert) und als VE-Typen (beidseitig glatt) auf Anfrage lieferbar.

Thyssen-Color

Beschichtung und Farbton sind mitbestimmend für die technischen Eigenschaften der Thyssenthermowand[®]. Wir empfehlen deshalb, bei der Beschichtungs- und Farbtonwahl unsere Beratung anzufordern.

KID PolyesterharzAC 25 AcrylharzSC 25 Silikonmodifiziertes

Acrylharz

PVF₂ Polyvinylidenfluorid



