

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zeitschrift: | Schweizerische Bauzeitung |
| Herausgeber: | Verlags-AG der akademischen technischen Vereine |
| Band: | 13/14 (1889) |
| Heft: | 21 |
| Artikel: | Ueber die Temperaturänderungen des Wassers in langen Leitungen |
| Autor: | [s.n.] |
| DOI: | https://doi.org/10.5169/seals-15630 |

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 21.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Wettbewerb für ein neues Postgebäude in Genf.

(Mit einer Tafel.)

Mit der heutigen Nummer veröffentlichen wir die Hauptfaçade und zwei Grundrisse des bei diesem Wettbewerb mit einem zweiten Preise gekrönten Entwurfs „Postillon“ der HH. Gebrüder Camoletti, Architekten in Genf.

Ueber die Temperaturänderungen des Wassers in langen Leitungen.

Untersuchungen darüber, in welcher Weise die Temperatur des Wassers in Rohrleitungen durch die mit der Jahreszeit wechselnde Bodentemperatur beeinflusst wird, haben für Wasserversorgungen besonderes Interesse. Oft wäre, namentlich im Sommer und da, wo man auf Fluss- oder Seewasser angewiesen ist, eine Abkühlung erwünscht, während in andern Fällen und im Winter eine Erwärmung am Platz wäre; immer aber sollte man bei der Herleitung von Wasser aus grosser Entfernung wissen, mit welcher Temperatur dasselbe ankommt.

Dass im Allgemeinen der Einfluss der Bodenwärme auf starke Leitungen die viel Wasser führen, ein geringer

Ausdruck zu finden für das Maass des Wärmeüberganges zwischen einer im Boden in gewisser Tiefe liegenden Cylinderfläche, der innern Rohrwand und einer Ebene der Erdoberfläche, die auf bestimmter Temperatur erhalten ist.


Bei einer eisernen Leitung kann auch die Temperatur der äusseren Rohrwand und der anliegenden Erdschicht derjenigen des Wassers annähernd gleichgesetzt werden (nach Versuchen von Ballo); der Wärmeübergang kann also von dieser äusseren Rohrwand an gerechnet werden. Ist die Leitung aus Mauerwerk, welches ungefähr gleich gut leitet wie die Erde selbst, so kann man dasselbe zu letzterer rechnen und die Uebergangsschicht ist in die innere Rohrwand zu verlegen.

Denken wir uns, eine Rohrleitung habe schon längere Zeit im Boden gelegen und der Wärme-Gleichgewichtszustand sei eingetreten. Jeder Punkt seitwärts vom Rohr bis zu einer gewissen Grenze und bis an die Erdoberfläche wird dann eine gewisse feste Temperatur angenommen haben. Verbinden wir Punkte gleicher Temperatur durch Flächen, so erhalten wir die sogenannten Isothermenflächen, welche das beste Bild für die Art der Wärmevertheilung und des Wärmeübergangs geben. Denn die Wärmestromung erfolgt nach Linien, die in jedem Element senkrecht zu den Isothermenflächen verlaufen und proportional dem Temperaturgefälle.

Wettbewerb für ein neues Postgebäude in Genf.


Entwurf der HH. Gebrüder Camoletti, in Genf.

Zweiter Preis. — Motto: „Postillon“.

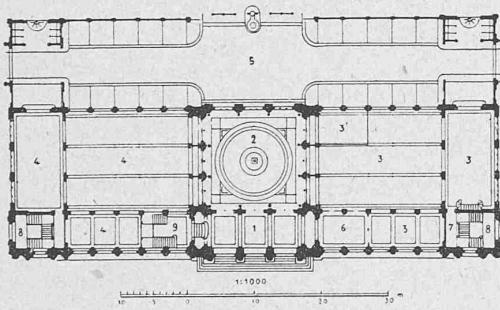

Grundriss vom Erdgeschoss.

Legende: 1. Eingang. 2. Schalterhalle. 3. Briefbüro. 3'. Mandatbüro. 4. Fahrpostbüro. 5. Posthof. 6. Wartsaal. 7. Briefträgertreppe. 8. Privatwohnungstreppe. 9. Haupttreppe.

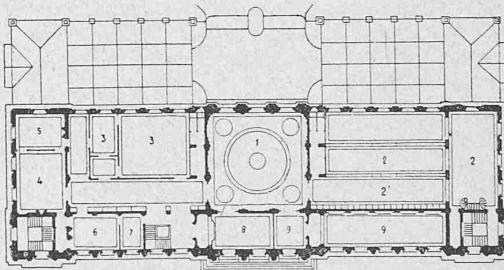

Grundriss vom ersten Stock.

1 : 1000.

Legende: 1. Schalterhalle. 2. Briefträger. 2'. Kleiderraum der Briefträger. 3. Kontrolle. 4. Kanzlei. 5. Nebenraum. 6. Director. 7. Wartezimmer. 8. Cassa. 9. Matériel.

ist und nur bei schwachen Leitungen bedeutend wird, ist bekannt; einen mathematischen Ausdruck für diesen Einfluss hat kürzlich Professor Forchheimer in Aachen*) entwickelt und er prüft denselben an einer Anzahl ihm bekannt gewordener Leitungen. Da die Ergebnisse seiner Formel gute Resultate zu liefern scheinen, wollen wir hier kurz auf den Gegenstand eintreten.

Es bedeute:

t die Temperatur eines Punktes;

R die innere Wärmeleitungsfähigkeit, bezogen auf Meter, Stunde und Kilogramm, d. h. also die Anzahl der Calorien, die durch jeden m^2 einer 1 m dicken Schicht des Körpers in der Stunde hindurchströmen, wenn der Temperaturunterschied der beiden Begrenzungsfäden $1^\circ C$ beträgt;

α das Temperaturgefälle, d. h. den Temperaturunterschied zweier benachbarter Flächen, getheilt durch ihren in m gemessenen Abstand.

Die in einer Stunde von einer Fläche zur andern übergehende Wärmemenge beträgt dann nach den Wärmeleitungsgesetzen αk Calorien.

Es kann sich natürlich nur um die Untersuchung des Beharrungszustandes handeln, d. h. desjenigen Zustandes, in welchem keine weiteren Temperaturänderungen mehr auftreten, die Rohrwandungen gerade so viel Wärme vom Boden z. B. empfangen, als ihnen vom Wasser entzogen wird. Es handelt sich dann darum, einen mathematischen

raturgefälle, d. h. proportional der Dichte der Isothermenflächen, wenn man sich dieselben z. B. von Grad zu Grad vorhanden denkt. Die Isothermenflächen sind nach dem Ergebniss der Rechnung in unserm Fall Kreiscylinderflächen; die erste ist die Rohrwand, bei den folgenden liegt mit wachsendem Radius die Axe des Cylinders in immer grösserer Tiefe senkrecht unter der Rohrachse. Die Erdoberfläche wird zur letzten Isothermenfläche mit unendlich grossem Radius, deren Axe in's Unendliche fällt. Wir können hier die Rechnung selbst, welche sich auf diese Wärmevertheilung gründet, nicht darlegen und müssen auf die Quelle verweisen. Wir geben nur die Resultate wieder mit vorhergehender Zeichenerklärung. Es sei

r der äussere Leitungshalbmesser,

r_1 der innere Leitungshalbmesser,

h die Tiefe der Rohrachse unter der Erdoberfläche,

W die in der Stunde durch die Leitung fliessende Wassermenge in Litern oder Kilogrammen,

t_o die Temperatur der Bodenoberfläche in $0^\circ C$,

t_a die Temperatur des Wassers und des Bodens am Rohrumfang im Anfang der Leitung,

t_r die Temperatur des Wassers und des Bodens am Rohrumfang an einer Stelle der Leitung, die um l Meter vom Leitungsanfang entfernt liegt.

Dann muss die folgende Beziehung bestehen

$$\ln \cdot \frac{t_o - t_r}{t_o - t_a} = \frac{-2\pi k l}{W \ln \cdot \left(\frac{h}{r} + \sqrt{\frac{h^2}{r^2} - 1} \right)} \dots \text{1a)$$

*) Zeitschrift des Architekten- und Ingenieurvereins zu Hannover 1888.

oder angenähert, wenn r gegen b klein ist

$$\ln \frac{t_o - t_r}{t_o - t_a} = \frac{-2\pi k l}{W \ln \frac{2h}{r}} \dots \quad 1b)$$

Werden statt der natürlichen Logarithmen die dekadischen eingeführt, so folgt

$$\log \frac{t_o - t_r}{t_o - t_a} = \frac{-1,185 kl}{W \log \left(\frac{h}{r} + \sqrt{\frac{h^2}{r^2} - 1} \right)} \dots \quad 2a)$$

oder angenähert

$$= \frac{-1,185 kl}{W \log \frac{2h}{r}} \dots \quad 2b)$$

Ist statt der Wassermenge W deren Geschwindigkeit v in Meter pro Sec. gegeben, so wird

$$\log \frac{t_o - t_r}{t_o - t_a} = \frac{-1,05 kl}{10^7 \cdot r_1^2 \cdot v \log \left(\frac{h}{r} + \sqrt{\frac{h^2}{r^2} - 1} \right)}$$

$$\text{oder nahe } = \frac{-1,05 kl}{10^7 \cdot r_1^2 \cdot v \log \frac{2h}{r}} \dots \quad 3)$$

Diese Formeln setzen nun freilich voraus, dass die Temperatur an der Erdoberfläche und in Folge dessen auch in der ganzen in Betracht kommenden Erdschicht eine gleichmässige sei. Die täglichen Schwankungen der Oberflächentemperatur werden ja auch in der That ohne Einfluss auf die Temperatur des Wassers in der Leitung sein, die jährlichen Schwankungen aber machen sich bis in Tiefen von 10–12 m bemerkbar. In obige Formeln muss dann angenähert für t_o die Temperatur der Erde in der Tiefe der Leitung gesetzt werden, wie sie ohne Vorhandensein der Leitung, oder also in sehr grosser Entfernung von derselben in der nämlichen Tiefe unter der Oberfläche vorhanden wäre. Meistens wird es sich dann weniger um die mittlere Jahrestemperatur des Erdbodens handeln, als um deren Extreme, weil man die grösste Erwärmung und Abkühlung des Wassers kennen lernen will. Man kann einen angenäherten Werth für die Extreme der Erdtemperatur in der Tiefe b ermitteln, indem man die Schwankung Δ_h derselben nach der Formel von Poisson berechnet: $\lg \Delta_h = A - B b$, wo A und B Constanten bedeuten für welche Wild in Petersburg die folgenden Werthe giebt

| Ort | Bodenart | Jahresmittel der Lufttemperatur | A | B |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|
| Königsberg | Sand u. Dammerde | — | 1,3650 | 0,1473 |
| " | " " " | 7,5° | 1,3313 | 0,1467 |
| Schwerin | Sand | 8,1 | 1,3402 | 0,1261 |
| Berlin | Sand | 9,3 | 1,2114 | 0,1364 |
| Leipzig | — | 8,5 | 1,3297 | 0,1072 |
| " | — | 8,2 | 1,2766 | 0,1046 |
| Bonn | Sand | — | 1,3798 | 0,1248 |
| Heidelberg | Thon | 9,8 | 1,3468 | 0,1239 |
| Schweizingen | Sand | 9,8 | 1,3498 | 0,1148 |
| München | Lehm und Kies | 7,3 | 1,1935 | 0,1433 |
| Pest | Thon | 11,0 | 1,3433 | 0,2040 |
| Zürich | — | 8,8 | 1,2174 | 0,1183 |
| Bern | Aufgeworfene Dammerde | 9,1 | 1,3857 | 0,1814 |

Addirt und subtrahirt man die Hälfte von Δ_h zu und vom Jahresmittel der Bodentemperatur in der Tiefe b , so erhält man die für t_a in den Formeln einzusetzenden Werthe. Die mittlere Jahrestemperatur aber in der Tiefe b ist meteorologischen Tabellen zu entnehmen: Prof. Forchheimer giebt eine Zusammenstellung solcher Werthe. Fehlen aber Angaben, so kann man im Durchschnitt für unsere Breiten als ungefähre Regel annehmen, dass die Temperatur des Bodens bis zu etwa 1 m Tiefe von der Oberfläche aus um

etwa einen halben Grad steigt und von hier aus bis in die Tiefe von 7–8 m um einen weiteren halben Grad.

Nothwendig ist nun ferner die Kenntniß des Coeffizienten k der inneren Wärmeleitungsfähigkeit des Erdbodens. Die genaue Bestimmung desselben ist nicht leicht, da er mit der Trockenheit und Temperatur der Erdschicht schwankt, ferner in lockeren Bodenarten (Geröll) geringer ist, als im gewachsenen Boden. Aus Beobachtungen ergab sich k für nassen Sand 2,95, für nassen weichen Thon 1,26 und für lufttrockenen Thon 0,90. Hat man keine näheren Angaben, so wird man also k etwa gleich 2 setzen unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Leitungsrohren wohl meist in feuchtem Boden liegen werden.

Will man die Temperatur irgend eines Punktes x, y (bezogen auf die Rohraxe) kennen, so kann man die Gleichung benutzen

$$t = \frac{t_r - t_o}{2 \log \left(\frac{h}{r} + \sqrt{\frac{h^2}{r^2} - 1} \right)} \cdot \log \frac{x^2 + (y + \sqrt{h^2 - r^2})^2}{x^2 + (y - \sqrt{h^2 - r^2})^2} + t_o \quad 4a)$$

Für die Horizontalebene, in welcher die Rohraxe liegt, ist y durch b zu ersetzen, in welchem Fall man angenähert setzen kann

$$t = \frac{t_r - t_o}{\log \frac{2h}{r}} \log \sqrt{1 + \frac{4h^2}{x^2}} + t_o \quad 4b)$$

Das allgemeine Ergebniss der aufgestellten Gleichungen lautet dahin, dass es auch bei sehr langen Rohrleitungen nicht möglich ist, das Wasser irgend erheblich abzukühlen, wenn dasselbe in beträchtlichen Mengen durch die Leitung fliesst. Der Rohrdurchmesser ist dabei von geringer Bedeutung. Nur bei kleinen Strängen und langsam fliessendem Wasser sind Temperaturänderungen möglich.

Professor Forchheimer hat seine Formeln auf verschiedene Beispiele angewandt. Es ist durchaus nicht leicht, alle nothwendigen Grössen, die in die Formeln eintreten, zu erhalten, da dieselben selten gemessen werden. Einige dieser Beispiele mögen hier aufgeführt werden.

Die 2250 m lange Druckleitung zwischen den Quellen des Regensburger Wasserwerkes und dem Hochbehälter liegt in 2,2 m Tiefe und hat ein Rohr von 0,35 m Durchmesser, in welchem sich das Wasser mit einer Geschwindigkeit von 0,72 m per Sec. bewegt. Dasselbe tritt mit einer Temperatur von 10,75° in die Leitung ein und erwärmt sich um 0,15–0,17° nach der Messung. Die Formeln ergeben bei einem Werth von $t_o = 14,65^\circ$ und $k = 2,4$ eine Erwärmung von 0,16°.

Ein besseres Beispiel liefert der artesische Brunnen in Budapest, welcher durch eine Leitung von 570 m mit dem artesischen Bad verbunden ist. Der Boden, in welchem die Leitung liegt, ist sandiger Lehm und Ackererde. Folgendes sind die nötigen Angaben: $W = 28200 \text{ l}$; $r = 0,0845 \text{ m}$; $b = 0,82 \text{ m}$; $l = 570 \text{ m}$; $t_a = 73,88^\circ$; $t_r = 68,75^\circ$; $t_o = 12,5^\circ$. Durch Einsetzen in Formel 2a) folgt

$$\log \frac{56,25}{61,38} = \frac{-1,185 \cdot k \cdot 570}{28200 \cdot \log 19,36} \text{ oder } k = 2,04.$$

Die gute Uebereinstimmung des berechneten Werthes von k mit dem auf andern Wegen ermittelten lässt rückwärts auf die Verwendbarkeit der Formeln schliessen.

In Budapest tauchte der Plan auf, die Stadt mit den Tobiser Quellen zu versehen; leider kommt das Wasser mit einer Temperatur von 20° zu Tage und es fragt sich nun, ob dasselbe auf seinem Weg von 78 km Länge, 3–5 m unter der Erde in gemauerten Canälen fliessend sich auf c. 15° abkühlen werde. Da die mittlere Temperatur des Bodens in diesen Gegenden in 4,7 m etwa 11,9° und der Spielraum noch 2,4° beträgt, so wäre t_o einzuführen als 13,1°. Die Wassermenge wurde vorläufig zu $W = 5000000 \text{ l}$ in Aussicht genommen. Berechnet man zwei Leitungen von 1,88 m und 0,94 m innerem Durchmesser und ferner, da 13,1° als Bodentemperatur etwas hoch scheint, auch noch mit 11° und 10°, so erhält man folgende Zusammenstellung:

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--|
| Länge der Leitung | 78 Kilometer | | | |
| Bodentemperatur in 4,7 m Tiefe | 13,1° | 11° | 10° | |
| Temperatur des Wassers am Ende einer | | | | |
| Leitung von 1,88 m Weite | 19,43° | 19,26° | 19,18° | |
| id. von 0,94 m Weite | 19,56° | 19,43° | 19,37° | |
| Das Wasser würde sich auf diesem langen Weg also nur ganz unwesentlich abkühlen. Wollte man eine grössere Abkühlung erzwingen, so müsste man viel dunnere Leitungen anwenden. Sei die Bodentemperatur 10°, diejenige des eintretenden Wassers 16° und es soll dieses auf einem Weg von 78 km bei 1 m Strömungsgeschwindigkeit um 4° abgekühlt werden, so folgt aus Formel 3) | | | | |
| $\log \frac{12-10}{16-10} = \frac{-1,05 \cdot 2 \cdot 78000}{10^1 \cdot r_1^2 \cdot \log \frac{10}{r_1}}$ | | | | |

in welchem Fall die Leitung statt 5 000 000 l pro Stunde nur 3438 l liefern würde.

Die angeführten Beispiele mögen genügen, um die Nützlichkeit und Brauchbarkeit der Formeln darzulegen.

Patent-Liste.

Eintragungen des eidg. Amtes für geistiges Eigenthum.

Zweite Hälfte des Monats April 1889.

- Cl. 20, Nr. 778. 30. März 1889, 3½ Uhr. — Neuerung an Luftfeuchtigkeits-Apparaten. — Lützner, Maximilian Albert, Berlin. Vertreter: Cherbuliez, A. M., Genf.
 Cl. 20, Nr. 796. 22. März 1889, 8 Uhr. — Gasheizofen mit centraler Luftheizungsretorte. — Werdenberg, Eduard, Fabrikant von Gasheizapparaten, Freiestrasse 90, Basel. Vertreter: Ritter, A., Basel.
 Cl. 22, Nr. 775. 26. März 1889, 3½ Uhr. — Hermetisch verschliessbarer Abtrittverschluss. — Huber, Paul, Wattwil, Ct. St. Gallen.
 Cl. 56, Nr. 794. 21. März 1889, 8 Uhr. — Griesputzmaschine mit ausziehbaren Schubrahmen. — Hagenmacher, Carl, Budapest. Vertreter: Imer-Schneider, E., Genf.
 Cl. 77, Nr. 768. 15. April 1889, 8 h. — Entrepôt frigorifique système Schroeder. — Schroeder, Mathias-Henri, à Hamburg; Bürgmann, madame Marie-Caroline, à Genève, et Vuy, Ernest-Henri, à Genève, ayants-cause de feu Jean-Emile Schroeder, de son vivant architecte à Genève, inventeur. Mandataire: Imer-Schneider, E., Genève.
 Cl. 113, Nr. 754. 24. April 1889, 9½ h. — Balle Compound. — Perrin, P.-H., Cortaillod, canton de Neuchâtel. Mandataire: Roy, B., ingénieur, Vevey.
 Cl. 137, Nr. 750. 18. April 1889, 5½ Uhr. — Neuerung in der Vertheilung electrischer Energie. — Zipernowsky, Carl, und Déri, Max, Ingenieure, Budapest. Vertreter: Imer-Schneider, E., Genf.
 Cl. 140, Nr. 765. 22. April 1889, 8 Uhr. — Automatischer Telegraph, genannt Cassalette- und Kunhardt-Telegraph. — Cassalette, Eduard, Kunhardt, David, Aachen. Vertreter: v. Waldkirch, Ed., Bern.
 Cl. 155, Nr. 744. 19. März 1889, 8 Uhr. — Hufeisen mit Holzeinlage. — Kjöbenhavns Hesteskofabrik, Copenhagen. Vertreter: Imer-Schneider, E., Genf.
 Cl. 157, Nr. 767. 2. April 1889, 3½ Uhr. — Doppelt geschlossener Doppel-Carabinerhaken. — Fleischhauer, Otto, Ingenieur, Möckernstrasse 146, Berlin S. W. Vertreter: Blum & Cie, E., Zürich.
 Cl. 177, Nr. 784. 6. April 1889, 8 h. — Machine à cisailleur, poinçonner et étamper. — Vernaz, A., mécanicien, Grande Rive, commune d'Evian. Mandataire: Imer-Schneider, E., Genève.
 Cl. 177, Nr. 787. 22. April 1889, 8 Uhr. — Universal-Metallbearbeitungs-Maschine. — von Pittler, Wilhelm, Ingenieur, Gohlis-Leipzig. Vertreter: v. Waldkirch, Ed., Bern.
 Cl. 177, Nr. 797. 22. März 1889, 5 Uhr. — Band- und Handsäge Feilmashine. — Frey, Gottfried, Mechaniker, Freiburg.
 Cl. 194, Nr. 762. 18. April 1889, 8 Uhr. — Dampfkessel mit Motor. — Eisenwerke Gaggenau, Actien-Gesellschaft, Gaggenau, Baden. Vertreter: Bourry-Séquin, Zürich. (Schluss folgt.)

Miscellanea.

Strahlen electrischer Kraft. Laut der „Electrotechnischen Zeitschrift“ ist es in neuerer Zeit Herrn Hertz gelungen, dieselben elementaren Versuche, welche man mit dem Lichte und der strahlenden Wärme anzustellen pflegt, auch mit Strahlen electrischer Kraft auszu-

führen, und zwar hat er dies unter Benutzung von Hohlspiegeln in Gestalt parabolischer Cylinder dadurch erreicht, dass er sich bei seinen Versuchen electricher Wellen bediente, die mehr als zehnmal kürzer waren, als die zuerst aufgefundenen.

Der primäre Leiter bestand aus zwei 13 cm langen Messingcylindern von 3 cm Durchmesser, deren Axen eine gerade Linie bildeten, und die an den aneinander zugekehrten Enden durch Kugelflächen von 2 cm Radius geschlossen waren. Den letzteren wurden die Entladungen eines kleinen, durch drei Accumulatoren getriebenen Funkengebers zugeführt, wobei die zwischen den Kugeln gelegene Funkenstrecke eine Länge von 3 mm besass. Der primäre Leiter wurde so aufgestellt, dass die Funkenstrecke in die Mitte der Brennlinie eines grossen, aus Zinkblech verfestigten Spiegels von der oben genannten Form mit 12,5 cm Brennweite zu liegen kam. Das Inductorium und die Elemente befanden sich hinter dem Spiegel und die Zuleitungsdrähte durchsetzen denselben.

Der Nachweis der electrichen Kräfte im Raume geschah mittels der feinen Funken, welche dieselben in einem secundären Leiter hervorriefen. Als solcher diente häufig ein kreisförmiger Leiter von 7,5 cm Durchmesser aus 1 mm dicke Kupferdraht, dessen Schwingungsdauer ungefähr gleich derjenigen des primären Leiters war und dessen Enden durch eine kleine Messingkugel, beziehungsweise eine feine, mit Hülfe einer Schraube verstellbare Spitze gebildet wurden. Wenn jedoch der secundäre Leiter selbst der concentrirenden Wirkung des Hohlspiegels ausgesetzt werden sollte, so besass er eine andere Gestalt. Er bestand alsdann aus zwei 50 cm langen, 5 mm dicken Drahtstückchen, die in derselben Geraden lagen, und von deren einander zugekehrten, 5 cm von einander entfernten Enden aus zwei 15 cm lange, 1 mm starke Parallele und zu den erstgenannten Drähten senkrechte Drähte nach einer ähnlich wie beim kreisförmigen Leiter eingerichteten Funkenstrecke gingen.

Mittels des secundären Leiters liess sich feststellen, dass hinter dem Spiegel, sowie seitwärts von demselben keine Wirkung ausgeübt wurde, dass dagegen in der Richtung der optischen Axe bis zu Abständen von 5 bis 6 m Funken hervorgebracht wurden. Stellte man den forschreitenden Wellen senkrecht zu ihrer Richtung eine ebene, leitende Wand entgegen, so ergaben sich Wirkungen bis auf 9 bis 10 m. Es entstanden durch Reflexion an der Wand stehende Wellen, deren Knotenpunkte in der Nähe der Wand nachweisbar waren. Auf diese Weise wurde die halbe Länge der benutzten Stellen zu 33 cm ermittelt; ihre Schwingungsdauer betrug 1,1 Tausendmilliontel einer Secunde, falls man ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit gleich der Lichtgeschwindigkeit voraussetzt.

Unter Anwendung eines zweiten, dem ersten genau gleichen Hohlspiegels, in dessen Brennlinie die beiden langen Drahtstücke des secundären Leiters so gebracht wurden, dass die beiden zur Funkenstrecke führenden Drähte den Spiegel durchsetzen, dass also die Funkenstrecke selbst hinter dem Spiegel lag, liess sich die Wirkung auf noch grössere Entfernung hin (bis zu 16 m) verfolgen. Für die meisten Versuche war indess eine Entfernung von 5 bis 6 m die vortheilhafteste.

Mit Hülfe dieser Vorrichtungen hat nun Herr Hertz eine grosse Reihe interessanter Versuche angestellt, von denen hier einige angeführt werden sollen.

Zunächst hat er die geradelinige Ausbreitung der Strahlen electricher Kraft bewiesen. Stellte er nämlich in die gerade Verbindungsleitung der Spiegel senkrecht zur Strahlrichtung einen grossen Schirm aus Zinkblech, Staniol oder Goldpapier, oder trat eine Person in jene Verbindungsleitung, so erloschen die secundären Funken, während Isolatoren den Strahl nicht aufhielten. Eine geometrisch scharfe Grenze besitzen der Strahl und der Schatten nicht; es lassen sich leicht Erscheinungen hervorbringen, die einer Beugung entsprechen.

Weiter wurde dargethan, dass der Strahl durch Transversalschwingungen gebildet wird und im Sinne der Optik geradlinig polarisiert ist. Dreht man den empfangenden Spiegel um den Strahl als Axe, bis die Brennlinie (und der secundäre Leiter) in die horizontale Lage gekommen sind, so verschwinden allmählich die secundären Funken und hören bei der rechtwinklig gekreuzten Lage der Brennlinien ganz auf. Es verhalten sich die Spiegel wie Polarisator und Analysator eines Polarisationsapparates.

Wurde ferner ein grosser, achteckiger, mit parallelen und 3 cm von einander abstehenden Kupferdrähten von 1 mm Dicke bespannter Holzrahmen senkrecht zum Strahl zwischen die Spiegel gebracht, während deren Brennlinien parallel sind, so beeinträchtigte der Rahmen die secundären Funken so gut wie gar nicht, wenn die Richtungen der Drähte und der Brennlinien einander senkrecht kreuzten; er fing aber den Strahl