

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 65/66 (1915)
Heft: 24

Artikel: Neubau der Achereggbrücke über die See-Enge des Vierwaldstättersees bei Stansstad
Autor: Rohn, A.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-32328>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

INHALT: Neubau der Achereggbrücke über die See-Enge des Vierwaldstättersees bei Stansstad. — Wettbewerb für ein Bürgerheim in Luzern. — Die massgebenden Gesichtspunkte bei der Systemwahl der elektrischen Zugförderung. — Miscellanea: Simplon-Tunnel II. Schweizerische Werkbund-Ausstellung. Elektrifizierung der S.B.B. Eidgenössische Technische Hochschule. Verband der Aare- und Rhein-

werke. Hilfswerk der Schweizer Hochschulen zu Gunsten kriegsgefangener Studenten. Eidgenössische Bauinspektion in Lausanne. Entwicklung der technischen Hochschulen Österreichs in den letzten 50 Jahren. — Konkurrenz: Bebauungsplan Bahnhofquai-Zähringerstrasse Zürich. Kirchliches Gebäude mit Pfarrhäusern in Basel. Städtisches Schulhaus in Liestal. — Vereinsnachrichten: G. e. P.; Stellenvermittlung.

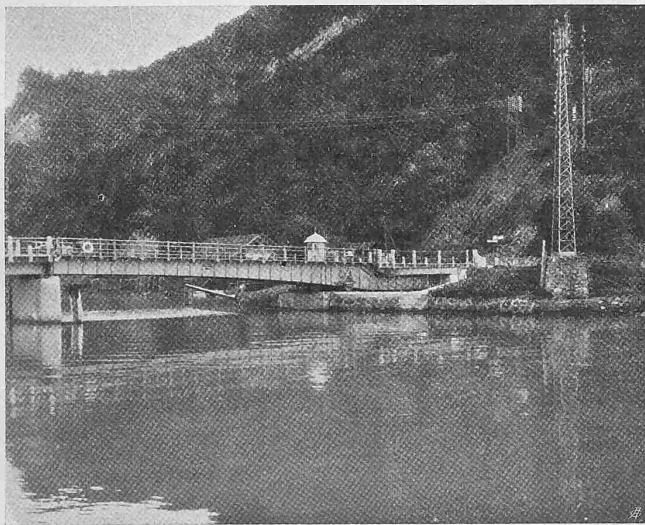


Abb. 16. Geschlossene Drehbrücke von Nordosten.

Neubau der Achereggbrücke über die See-Enge des Vierwaldstättersees bei Stansstad.

Von Prof. A. Rohn, Zürich.

(Schluss von Seite 268.)

Die Drehvorrichtung wird durch einen Drehstrommotor von 4,5 PS elektrisch betätigt; dieser setzt ein Windwerk in Gang, das durch einen Triebkolben am Ende des Gegengewichtsarmes auf den Zahnkranz wirkt (vergl. Abb. 12, 13 und 15), der in einer gleichzeitig mit der Abschlussmauer der Gegengewichtsgrube hergestellten Betonschwelle verankert ist; der Radius des Zahnkrans beträgt 12 m. Das Windwerk umfasst ein in Öl laufendes Schneckengetriebe, dessen Welle durch eine elastische Kupplung mit dem Motor verbunden ist. Auf der Schneckenradwelle sitzen lose zwei Stirnkolben für grosse bzw. kleine Drehgeschwindigkeit — letztere nur bei starkem Gegenwind — die durch Klauenkupplungen vom Führerstand aus (Abb. 12 und 13 rechts) mit dem Schneckengetriebe gekuppelt werden. Diese Stirnkolben greifen in zwei Stirnräder ein, die auf der, ans Ende des Gegengewichtsarmes führenden Welle aufgekeilt sind. Von dieser Welle wird die Kraft vermittelst eines konischen Zahnrädergetriebes und einer senkrechten Welle auf den Triebkolben übertragen. Am inneren Ende der langen Welle ist eine vom Führerstand aus bediente Backenbremse angebracht.

Unmittelbar vor den beiden Endlagen der Brücke wird der Motor, falls der Führer dies nicht rechtzeitig besorgt, durch je einen Endausschalter abgestellt.

Im Wärterhaus ist neben dem Kontroller, dem Bremshebel und dem Klinkenpedal noch ein Indikator angebracht, der in jedem Augenblick die genaue Lage der Brücke anzeigt, was besonders bei starkem Nebel zweckmäßig ist.

Neben dem Motorantrieb ist für den Fall einer Unterbrechung des elektrischen Stromes ein Handantrieb des Windwerkes angebracht, wie aus den Zeichnungen ersichtlich. Der konische Zahnräder auf der senkrechten Handwindenwelle ist (vergl. Abb. 12 und 13) mit einer doppelten Sperrvorrichtung versehen, die beim Aufsetzen des Steckschlüssels, bzw. der Setzwinde, eingeschaltet wird.

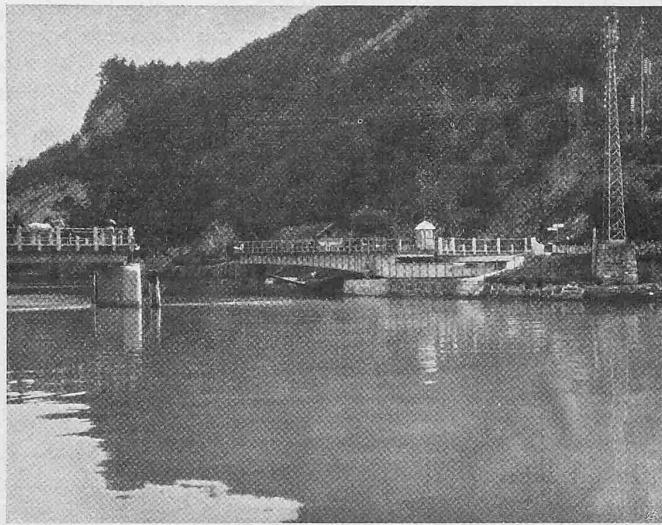


Abb. 17. Geöffnete Drehbrücke von Nordosten.

Grosser Wert ist auf gute Zugänglichkeit aller maschinellen Teile gelegt worden, zu welchem Zweck insbesondere im Drehpfeiler um das Drehlager im Mauerwerk ein, durch eine kleine Treppe zu erreichender Gang ausgespart worden ist (Abb. 6 und 12). Ferner wurden unter dem Triebkolben eine Aussparung im Felsen und darüber in der Eisenbetonplatte der Gegengewichtsüberdeckung eine Einstiegöffnung ausgeführt. Endlich wurde am Ende des langen Armes unter der Brücke ein Revisionssteg angeordnet, um die Pufferanlage und die Auflager auf dem Pfeiler A, sowie die bewegliche Klinkenfalle auf dem Pfahlbündel nachsehen zu können (Abb. 13). Motor und Haupttriebwerteile sind durch einen Holzverschlag geschützt; die so gebildete Kammer ist vom vorerwähnten Revisionsgang im Drehpfeiler gut zugänglich. Die über dem eisernen Träger T, bzw. über dem Pfeiler A angebrachten eisernen Schranken werden von Hand bedient.

Bei 1425 Uml/min der Motorwelle und 11024-facher, bzw. 27208-facher Uebersetzung ergibt sich die Zeitdauer zum Ausschwenken der Brücke um 90°, ohne Rücksicht auf die sehr kurze Dauer der Beschleunigung bzw. Verzögerung, zu 1,9 Minuten für die kleinere und zu 4,8 Minuten für die grössere Uebersetzung. Für den Handantrieb beträgt bei 720-facher Uebersetzung die Öffnungszeit für einen Mann bei Windstille etwa 20 Minuten. Ursprünglich war für den Handantrieb nur ein Steckschlüssel vorgesehen, der auch für die Ueberwindung grösserer Winddrücke ausreichen sollte. Da es jedoch vorkommt, dass der zur Verfügung gestellte elektrische Strom tageweise abgestellt wird, musste in Rücksicht auf den Verkehr die Zeitdauer des Ausschwenkens von Hand abgekürzt werden. Hierzu ist eine Setzwinde mit Kurbeln, an der auch bei Windstille zwei Arbeiter tätig sein sollen, ausgeführt worden; sie wird wie der Steckschlüssel auf die Handantriebswelle aufgesetzt. Die Zeitdauer einer Drehung um 90° durch zwei Arbeiter beträgt hierbei 8 Minuten.

Die Bewegungswiderstände lassen sich wie folgt berechnen. Für einen Koeffizienten der gleitenden Reibung von 0,2, einen Hebelarm der rollenden Reibung von 0,06 cm und einen Durchmesser des Spurzapfens von 29 cm, der Laufräder von 101 cm und der Lagerbohrung der Radachsen von 13 cm ergibt sich das Reibungsmoment, das der Antrieb bei Wind-

stille und trockener Witterung zur Bewegung der bereits beschleunigten frei schwebenden Brücke zu überwinden hat zu

$$\left[181,5 \cdot 0,2 \cdot \frac{2}{3} \cdot 14,5 + 1,50 \cdot (0,2 \cdot 6,5 + 0,06) \cdot \frac{290}{50,5} \right] \times \\ \times 1,1 \cdot 1,12^2 = [351 + 12] \cdot 1,38 = 500 \text{ tcm}$$

wenn für ein Stirnrädergetriebe ein Reibungsverlust von 10 %, für ein Kegelradgetriebe ein solcher von 12 % gezeichnet wird. Dieser Wert stimmt mit dem Ergebnis von Messungen, die mit der Zugwage am Steckschlüssel gemacht worden sind, gut überein; die Zugwage zeigte am Hebelarm von 2,0 m eine Kraft von 4 kg, also ein Moment von 8 kgm an. Hiernach beträgt das Reibungsmoment:

$$8 \cdot 720 = 5760 \text{ kgm} = 576 \text{ tcm}$$

Diese Messung wurde im Herbst, als das Holz feucht war, ausgeführt; die Rollen c waren jedenfalls höher belastet, als der rechnerischen Ermittlung des Reibungsmomentes zu Grunde gelegt worden ist. Die Messungen zeigen ferner, dass der Brückenwärter am Steckschlüssel etwa

$$\frac{\pi}{2} \cdot 8,0 \cdot 720 \\ 20 \cdot 60 = 7,5 \text{ kgm/sec}$$

leistet, bezw. am Hebelarm von 1,0 m mit 8 kg drückt.

Beim Einfahren der Drehbrücke ist noch während der kurzen Zeitdauer des Auffahrens der Stützrollen a die geringe Hubarbeit der Belastung der untern Rolle a_u , nebst den zugehörigen Reibungsarbeiten, sowie die Arbeit der, namentlich durch ungleichmässige Temperaturwirkungen belasteten beiden oberen Rollen a_o zu leisten. Das der Belastung der Rolle a_u entsprechende

Drehmoment beträgt bei nasser Witterung, einschliesslich Reibungsverlust am Triebwerk:

$$1,5 \cdot \left[\frac{1}{7} \cdot 2700 + (0,2 \cdot 4,25 + 0,06) \cdot \frac{27,0}{0,3} \right] \cdot 1,38 = \\ = 710 \cdot 1,38 = 980 \text{ tcm}$$

Nach bisherigen Beobachtungen scheint die Belastung des langen Armes bei nasser Witterung nicht nennenswert zuzunehmen, besonders nachdem die Fahrbahnfläche gezeigt worden ist. Am Steckschlüssel war der Anlaufwiderstand der unteren Rolle a_u kaum merkbar, dagegen stieg das zu leistende Kraftmoment von 8 auf etwa 25 kgm beim Anlaufen der oberen Rollen a_o , ein Widerstand, der sich nur während einer Drehung um etwa 1° geltend macht. Winddruck erzeugt infolge der ungleichmässigen Ausbildung der Brücke ein hohes Moment; bei einer Windstärke von 50 kg/m² beträgt es 2625 tcm. Das grösste Drehmoment der Brücke beträgt bei nasser Witterung, einschliesslich wagrechtem Winddruck von 50 kg/m² und Reibungsverlusten im Windwerk, jedoch ausschliesslich der Berücksichtigung der Beschleunigung und der senkrechten Ueberlast von 25 kg/m²:

$$[351 + 710 + 2625] \cdot 1,38 = \\ = 3686 \cdot 1,38 = 5087 \text{ tcm}$$

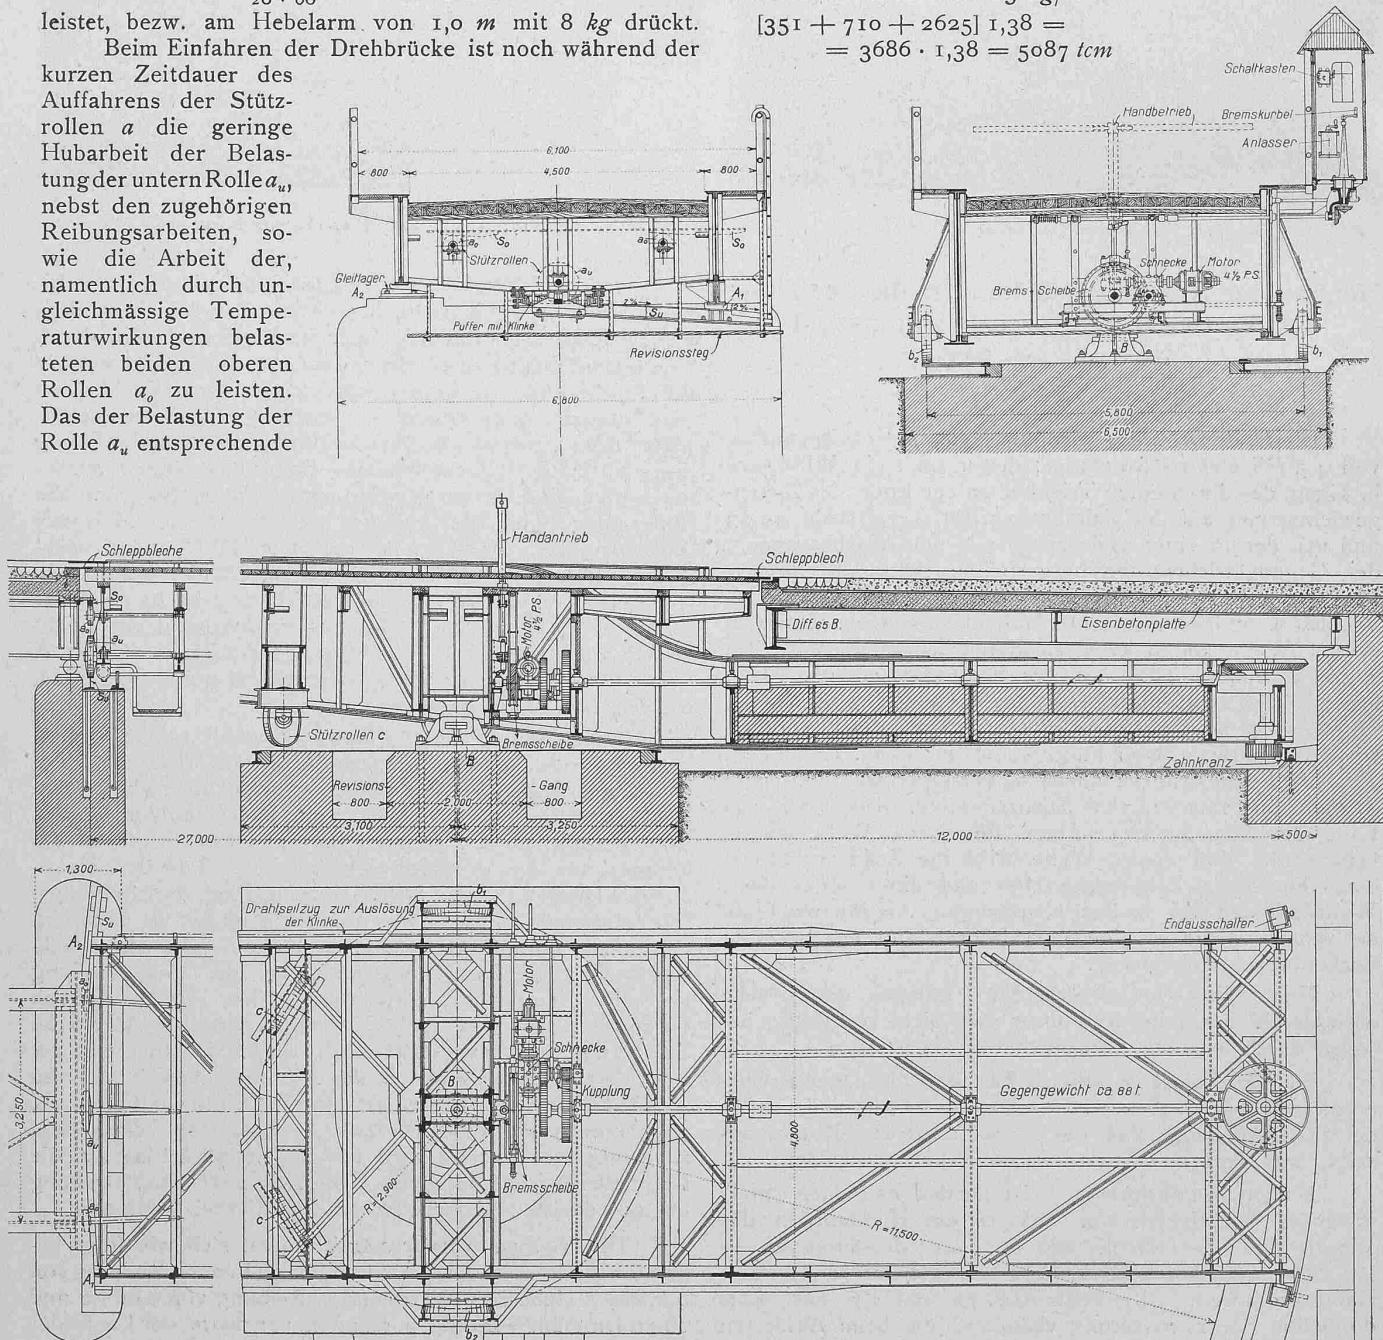


Abb. 12 Längsschnitt und Draufsicht, Abb. 13 (darüber) Querschnitte der neuen Drehbrücke. — Masstab etwa 1:100.

und der entsprechende Druck am betreffenden Zahnkranz:

$$\frac{3686}{1200} = 3,1 \text{ t}$$

Der Zahnkranz dient auch bei geschlossener Brücke als Stützpunkt des Windverbandes. Er wurde daher für einen Winddruck von 150 kg/m^2 , d. h. für einen Zahndruck von $6,6 \text{ t}$ bemessen. Die Teilung des Zahnkrans beträgt $25\pi = 78,5 \text{ mm}$, die Zahnhöhe 183 mm . Zur Ueberwindung des Momentes von 5087 tcm mit der grossen Uebersetzung ist, bei einer Bewegungsdauer von etwa fünf Minuten, ein Motor von

$$\frac{\frac{\pi}{2} \cdot 50870}{5 \cdot 60 \cdot 75} = 3,55 \text{ PS}$$

nötig. Gewählt wurde, wie schon erwähnt, ein Motor von $4,5 \text{ PS}$.

Bei Anwendung der kleineren Uebersetzung und für eine Bewegungsdauer von zwei Minuten genügt der Motor bei trockener Witterung bis zu einem Winddruck von höchstens:

$$\frac{4,5 \cdot 2 \cdot 60 \cdot 75 - \frac{\pi}{2} (3510 + \frac{1,5}{16,5} \cdot 7100) \cdot 1,38}{\frac{26250}{50} \cdot \frac{\pi}{2}} = 38 \text{ kg/m}^2$$

bezw. bei nasser Witterung bis zu einem Winddruck von 21 kg/m^2 .

Zum Bauvorgang wäre noch folgendes ergänzend mitzuteilen: Die Eisenkonstruktion der festen Brücke wurde in der zweiten Hälfte Januar 1914 ausgeführt. Die Differdingerträger konnten von der Notbrücke aus auf die Pfeiler hinübergeschoben werden. Hieran anschliessend wurde der eiserne Ueberbau der Drehbrücke, und zwar in Rücksicht auf die Schiffahrt in überhöhter Lage montiert; die Durchfahrtsöffnung im Montagegerüst war 10 m breit. Im Februar wurden Königsstock, Schienenkranz und Zahnkranz eingebaut und hierauf die bewegliche Brücke auf ihre endgültigen Lager abgesenkt. Das Betongegengewicht

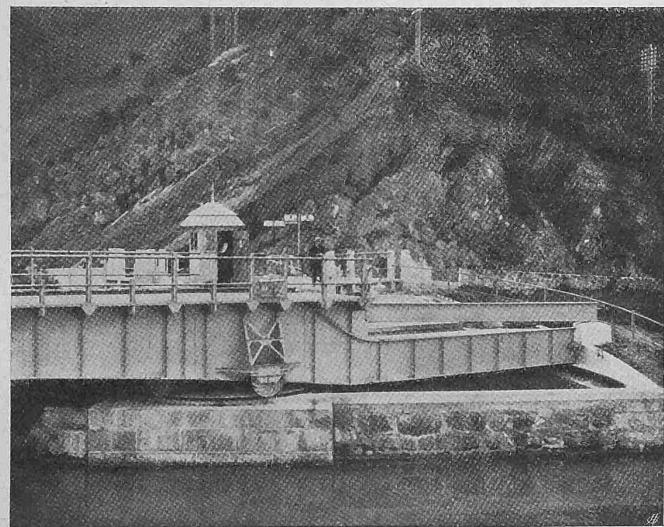


Abb. 15. Widerlager und Gegengewichtsarm der Drehbrücke, in halbgeöffneter Lage, vom festen Brückenende aus gesehen.

wurde Anfang März, und daran anschliessend die Gegengewichtsüberdeckung, Eisenkonstruktion und Eisenbetonplatte ausgeführt, gleichzeitig wurde die Eisenbetonplatte des festen Brückenteiles erstellt. Am 15. April fand die Umleitung des Strassenverkehrs von der Notbrücke auf die neue Brücke statt. Um ein Ausschwenken der neuen Drehbrücke zu ermöglichen, musste vorher die alte eiserne Drehbrücke, sowie ein Teil der hölzernen Notbrücke abgebrochen werden, was in den Tagen vom 15. bis 17. April geschah. Am 18. April 1914 konnte die Drehbrücke in Betrieb genommen werden, die Kollaudation fand am 25. Mai statt. Bei dieser Gelegenheit wurden einige Schwingungs- und Spannungsmessungen gemacht, bei Be-

lastung der Brücke durch einen Motorlastwagen mit Achldrücken von 7 t und 2 t . Insbesondere wurden die Schwingungen des $15,9 \text{ m}$ langen, nur $0,65 \text{ m}$ hohen eisernen Querträgers T , der ebenfalls niedrige Hauptträger der festen Brücke, sowie diejenigen des 17 m hohen, recht schmalen Pfeilers A gemessen. Die beobachteten Spannungen stimmten mit der Rechnung gut überein. Die grössten lotrechten Schwingungen der festen Brücke betrugen etwa $\pm 0,2 \text{ mm}$, wagrechte Schwingungen konnten nicht festgestellt werden.

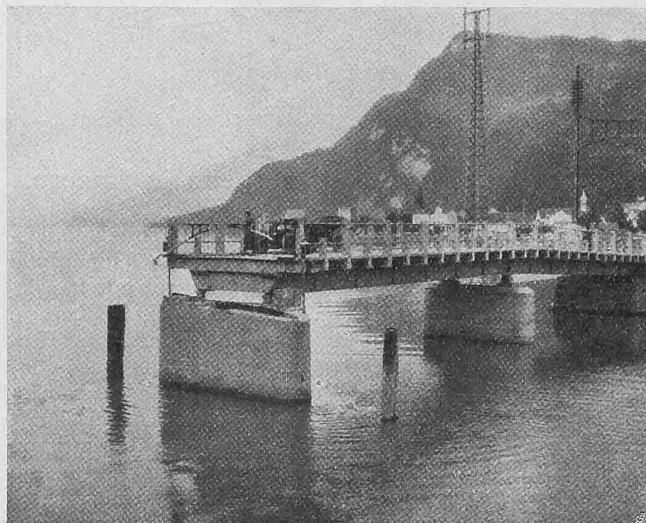


Abb. 14. Stirnende des festen Brückenteils.

Es sei noch erwähnt, dass der Strassen- und Schiffahrtsverkehr der Achereggbrücke ein recht reger ist. Die Strasse Luzern-Stansstad, in deren Zuge diese Brücke liegt, ist eigentlich die einzige Zufahrtsstrasse zum Halbkanton Nidwalden. Die Drehbrücke wird im Sommer über 20 Mal an einem Tage geöffnet.

Die gesamten, von Bund, Kanton Nidwalden und Dampfboot-Gesellschaft des Vierwaldstättersees bestrittenen Ausführungskosten, Unterbau, Ueberbau und Bewegungsvorrichtung betragen rund $150\,000 \text{ Fr.}$; die einzelnen Hauptposten sind folgende:

Notbrücke $10\,000 \text{ Fr.}$

Feste Brücke:

Unterbau: Pfeiler und Widerlager	
Stansstad	33 300
Eiserner Ueberbau	15 500
Brückenbahn, Eisenbetonplatte und	
Chaussierung	10 200 59 000 "

Drehbrücke:

Unterbau	13 000
Eiserner Ueberbau (76 t), maschinelle	
Teile (13 t) u. elektr. Ausrüstung	56 000
Betongegengewicht	1 300

Brückenbahn: Holzbelag, Eisenbetonplatte, Gehwege und Chaussierung $7\,500\,77\,800 \text{ "}$

Verschiedenes $3\,200 \text{ "}$

Der generelle Entwurf der Brückenanlage samt Bauvorgang ist vom Verfasser aufgestellt worden, in dessen Händen auch die Bauleitung lag. Der Detailentwurf des eisernen Ueberbaues und der maschinellen Teile der Drehbrücke wurden von der A.-G. der Maschinenfabrik Th. Bell & Cie., Kriens-Luzern ausgearbeitet, der auch die Ausführung dieser Teile, sowie des eisernen Ueberbaues der festen Brücke oblag. Die Druckluftgründung der See-pfeiler und die Gründung des neuen Drehpfeilers waren der Firma Locher & Cie. in Zürich, die Notbrücke, die Beton- und Eisenbetonarbeiten, sowie die Erstellung der Fahrbahndecke der Firma Murer & Gander in Beckenried übertragen.

Zürich, im Dezember 1914.