

Zeitschrift:	Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber:	Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band:	89/90 (1927)
Heft:	20
Artikel:	Wärmeübergang in Grenzschichten bei grossen Temperatur-Unterschieden zwischen Wand und Flüssigkeit
Autor:	Stodola, A.
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-41694

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 23.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

INHALT: Wärmeübergang in Grenzschichten bei grossen Temperatur-Unterschieden zwischen Wand und Flüssigkeit. — Das Kraftwerk an der Alpenz der Vorarlberger Zementwerke Lorüns A.-G., Bludenz. — Das Palmerhouse in Chicago. — Ueber die Untersuchung von Strassenbaumaterialien. — Concours d'Architectes pour l'Edification d'un Palais de la Société des Nations. — Nekrologie: Ernst Stettler. — Mitteilungen: Gasolin-Autobusse mit elektrischer Übertragung. Wasserkraftanlage

am Shannon-River in Irland. Ungehörige Gratisreklame. Schiffahrt auf dem Oberrhein. Das Kloster St. Georgen. Der Schweizer Elektrotechn. Verein. Exposition d'architecture d'aujourd'hui, Genf 1927. Berthelot-Jahrhundertfeier in Paris. Eidgen. Kommission für elektr. Anlagen. Bauhaus Dessau. Elektrifizierung der S.B.B. — Wettbewerbe: Internat. Wettbewerb für Vorprojekte eines spanischen Freihafens in Barcelona. Schlachthaus Nyon. — Literatur. — Vereinsnachrichten: S.I.A. Basler I.A.

Wärmeübergang in Grenzschichten bei grossen Temperatur-Unterschieden zwischen Wand und Flüssigkeit.

Von Prof. Dr. A. STODOLA, Zürich.

Bei grossen Temperaturunterschieden zwischen Flüssigkeit und Wand darf weder die Zähigkeit noch der Rauminhalt innerhalb der Grenzschicht als unveränderlich vorausgesetzt werden, wodurch alle Formeln höchst verwickelt werden, indessen im Sonderfall der Strömung längs einer Platte dennoch auf die im nachfolgenden mitzuteilende einfache Beziehung führen.

Mit den Bezeichnungen meiner Aufsätze vom 30. Oktober 1926 und 9. April 1927 in der „Schweiz. Bauzeitung“ (und fortlaufender Nummerierung) lauten die hydrodynamischen Gleichungen für zweidimensionale Beharrungsströmung:

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{\varrho} \frac{\partial \tau}{\partial y} \quad \dots \quad (85)$$

$$\frac{\partial(\varrho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\varrho v)}{\partial y} = 0 \quad \dots \quad (86)$$

Die Wärmegleichung lautet bei Vernachlässigung der Wärmeleitung in Richtung der Strömung

$$\frac{dq}{dy} = \gamma c_p \left(u \frac{\partial \vartheta}{\partial y} + v \frac{\partial \vartheta}{\partial y} \right) \quad \dots \quad (87)$$

Im Sinne der turbulenten Wärmeleitungstheorie ist stets

$$q = \frac{\gamma c_p \tau}{\varrho} \frac{\partial \vartheta / \partial y}{\partial u / \partial y} \quad \dots \quad (87a)$$

Setzen wir c_p als wenig veränderlich voraus, so geht (da $\gamma/\varrho = g$) Gl. 87 in

$$\frac{1}{\varrho} \frac{\partial}{\partial y} \left[\tau \left(\frac{\partial \vartheta / \partial y}{\partial u / \partial y} \right) \right] = u \frac{\partial \vartheta}{\partial x} + v \frac{\partial \vartheta}{\partial y} \quad \dots \quad (88)$$

über. Der Vergleich von (85) und (88) zeigt, dass wie immer u und v von y abhängen mögen, die Sonderlösung

$$\vartheta = a u + a' \quad \dots \quad (89)$$

wo a, a' Konstanten bedeuten, beide Gleichungen erfüllt. In der Tat reduziert sich (88) auf

$$\frac{1}{\varrho} \frac{\partial}{\partial y} \left(\tau \frac{a u'}{u'} \right) = \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) a \quad \dots \quad (88a)$$

welche Gleichung nach Kürzung mit a mit (85) identisch ist. Sollte der Versuch auf das Gesetz

$$u = U \left(\frac{y}{A} \right)^{\frac{1}{n}} = U \eta^{\frac{1}{n}} \quad \dots \quad (90)$$

führen, so muss der Temperaturverlauf bei rein turbulenten Grenzschicht das Gesetz

$$\vartheta = \Theta \left(\frac{y}{A} \right)^{\frac{1}{n}} = \Theta \eta^{\frac{1}{n}} \quad \dots \quad (90a)$$

befolgen, wo Θ den Unterschied zwischen der Temperatur des ungestörten Flüssigkeitsstromes und der Temperatur an der Wand bedeutet.¹⁾

Als Ausdruck der Schubspannung an der Wand darf man die klassische Form von Prandtl-Kármán wählen mit den Werten von ϱ und v , die an der Wand vorhanden sind, d. h.

$$\tau_w = \psi \varrho_w U^2 \left(\frac{v_w}{U A} \right)^{\frac{1}{4}} \quad \dots \quad (91)$$

da ja nach der Theorie die Schubspannung nur von der Verteilung der Geschwindigkeit in unmittelbarer Nachbarschaft der Wand abhängen soll. Daraus kann die Grenzschichtdicke in Abhängigkeit von der Länge bestimmt

¹⁾ Die Beziehung (90a) findet sich zum ersten Male für $\varrho = \text{konst.}$ in meinem Aufsatz vom 30. Oktober 1926 in „S.B.Z.“ abgeleitet. Für veränderliches ϱ wurde sie von meinem Assistenten Herrn Ing. Herzog durch vollständige Ausrechnung der Grundgleichungen unter der Annahme $u = U \eta^{\frac{1}{n}}$ festgestellt. Sie ist, wie aus obigem erheilt, allgemein, für jeden Geschwindigkeitsverlauf gültig.

werden, indem man die Differentialgleichung der Grenzschicht, d. h.

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_0^A \varrho u^2 dy - U \frac{\partial}{\partial x} \int_0^A \varrho u dy = - \tau_w \quad \dots \quad (92)$$

integriert. Bezeichnen wir für Gase mit $T_w, T_0, \varrho_w, \varrho_0$ die absoluten Temperaturen und Dichten an der Wand und im ungestörten Strom, so ist mit $p = \text{konst.}$

$$\varrho = \varrho_w \varrho / \varrho_w = \varrho_w T_w / T = \varrho_w T_w (T_w + \Theta \eta^{\frac{1}{n}}) = \varrho_w / (1 + \chi \eta^{\frac{1}{n}}) \quad \text{mit} \quad \chi = \frac{\Theta}{T_w} \quad \dots \quad (93)$$

Die Integrale in (92) nehmen die Form

$$\int_0^1 \varrho_w U \frac{\eta^{\frac{1}{n}} d\eta}{1 + \chi \eta^{\frac{1}{n}}} = \varrho_w U \psi_1 (\eta_1 \chi) \Big|_0^1 = \varrho_w U \psi_{11} \quad (93a)$$

$$\int_0^1 \varrho_w U^2 \frac{\eta^{\frac{2}{n}} d\eta}{1 + \chi \eta^{\frac{1}{n}}} = \varrho_w U \psi_2 (\eta_1 \chi) \Big|_0^1 = \varrho_w U^2 \psi_{21} \quad (93b)$$

an, wo ψ_{11}, ψ_{21} graphisch oder analytisch bestimmt werden können. Gl. (92) lautet dann

$$A' = \frac{\partial A}{\partial x} = \frac{\tau_w}{(\psi_{11} - \psi_{21}) \varrho_w U^2} \quad \dots \quad (93c)$$

Mit $\tau_w = \psi \varrho_w U^2 \left(\frac{v_w}{U A} \right)^{\frac{1}{4}}$ und $\psi = 0,0225$ erhält man durch Integration von (93c):

$$A = \psi_0 (\chi) \left(\frac{v_w}{U x} \right)^{\frac{1}{5}} x \quad \text{mit } \psi_0 (\chi) = \left(\frac{4}{5} \frac{\psi}{\psi_{11} - \psi_{21}} \right)^{\frac{1}{5}} \quad (95)$$

folgende Abhängigkeit des ψ_0 von χ

$$\begin{array}{ccccc} \chi & = & 0 & 1 & 3 \\ \psi_0 & = & 0,370 & 0,587 & 0,975 & 1,355 \end{array}$$

oder angenähert

$$\psi_0 = 0,370 + 0,198 \chi \quad \dots \quad (96)$$

Die an die Wand übergehende Wärme ist nach (87a) durch Gleichung

$$q = \gamma_w c_p \frac{\tau_w}{\varrho_w} \frac{(\partial \vartheta / \partial y)}{(\partial u / \partial y)_{y=0}} \quad \dots \quad (97)$$

gegeben. Mit Gl. (90a) und $n = 7$ entsteht

$$q = \psi \gamma_w c_p U \Theta \left(\frac{v_w}{U A} \right)^{\frac{1}{4}} \quad (97a)$$

Die grosse Veränderlichkeit des γ und v in der Nähe der Wand legt es nahe, den Einfluss der laminaren „Endschicht“ zu untersuchen. In dieser darf man, wie in der „S.B.Z.“ vom 30. Oktober 1926 erläutert

$$\vartheta_1 = a \eta \quad \dots \quad (98)$$

setzen und deren Dicke $A_1 = A \eta_1$ aus der Gleichheit der Schubspannungen in der Übergangsebene bei $\eta = \eta_1$ bestimmen. Dabei kommt die Veränderlichkeit der Temperatur dadurch zur Geltung, dass man für die Zähigkeit nicht den Wert v_w bei $\eta = 0$, sondern einen Mittelwert zwischen v_w und $v_{\eta=\eta_1}$ nehmen muss.

Die Nachrechnung mit den vollständig integrierten Gleichungen der rein turbulenten Schicht weist nach, dass die Schubspannung in der Nähe der Wand schlimmstenfalls mit dem Abstand verhältnismäßig abnimmt. Da nun $A_1/A = \eta_1$ im allgemeinen sehr klein sein wird (aber auch nur für solche Fälle), darf man als Wert der Schubspannung im Abstande A_1 den Betrag annehmen, den die Schubspannung bei Fortsetzung des zwischen A und A_1 bestehenden Temperaturverlaufes an der Wand annehmen würde. Für die Temperatur innerhalb des turbulenten Bereiches gilt das Gesetz

$$\vartheta_{11} = \Theta_1 \eta^{\frac{1}{n}} + \Theta_2 \quad \dots \quad (98a)$$

mit der Bedingung, dass für $\eta = 1$ der gegebene Temperaturunterschied Θ erreicht werde, d. h. $\Theta = \Theta_1 + \Theta_2$ oder $\Theta_2 = \Theta - \Theta_1$ somit

$$\vartheta_{II} = \Theta - \Theta_1 (1 - \eta^{1/n}) \quad \dots \quad (98b)$$

Bis zur Wand, d. h. $\eta = 0$ fortgesetzt, erhielte man für die absolute Temperatur den Betrag

$$T_w' = T_w + \Theta_2 = T_w + \Theta - \Theta_1 \quad \dots \quad (98c)$$

und dieser entspricht die Schubspannung

$$\tau_w' = \varrho' \varrho' U^2 \left(\frac{v'}{U A^*} \right)^{1/n} \quad \dots \quad (99)$$

wobei $\varrho' v'$ sich auf T_w' beziehen. Die neue Schichtdicke A^* wird angenähert wieder aus (93c) gewonnen, worin jedoch die Integrale (93a) (93b) nicht auf T_w sondern auf T_w' bezogen werden müssen, d. h. an Stelle von χ die Grösse

$$\chi' = \frac{\Theta_1}{T_w'} \quad \dots \quad (99a)$$

zu setzen ist. Wollte man genauer vorgehen, so müsste zwischen $\eta = 0$ und $\eta = \eta_1$ mit linearem Verlauf der Geschwindigkeit integriert werden. Im andern Falle ist es erlaubt, den Beiwert ψ_0' in Gl. (95) gemäss Gl. (96) mit χ' nach Gl. (99a) zu berechnen.

Die erste der zu erfüllenden Bedingungen, d. h. die Gleichheit der Schubspannungen lautet mithin, wenn man die Mittelwerte zwischen $\eta = 0$ und $\eta = \eta_1$ durch Ueberstreichen der Buchstaben bezeichnet:

$$\bar{\varrho} \bar{v} \frac{\eta_1}{A_1} \cong \tau_w' \quad \dots \quad (99b)$$

Die Gleichheit der Temperaturen wird durch die Beziehung

$$a \eta_1 = \Theta_1 \eta_1^{1/n} + \Theta - \Theta_1 \quad \dots \quad (100)$$

ausgesprochen. Die Gleichheit der aus der turbulenten in die laminare Schichte übergehenden Wärmemenge fordert

$$q_1 = g c_p \tau_w' \frac{C_1}{U} = \lambda \frac{\vartheta_1}{A_1} = \frac{g c_p}{\sigma} \frac{\bar{v}}{A^*} \frac{a \eta_1}{\eta_1} \quad \dots \quad (101)$$

Aus (99) bis (101) sind zu bestimmen A_1 , a , Θ_1 . Wir schieben a aus (100) in Gl. (101) ein und erhalten die Zwischenauflösung

$$\Theta_1 = \frac{\Theta}{1 + (\sigma - 1) \eta_1^{1/n}} \quad \dots \quad (102)$$

Somit ist die an die Wand übergehende Wärme, angenähert als gleich gross wie q_1 in Gl. (101) aufgefasst:

$$q_0 = \frac{g c_p \tau_w' \Theta / U}{1 + (\sigma - 1) \eta_1^{1/n}} \quad \dots \quad (103)$$

Bei technischen Gasen wird man im Mittel $\sigma = 1$ setzen dürfen, wodurch $\Theta_1 = \Theta$ wird, somit τ_w' in τ_w gemäss Gl. (91) übergeht. Dies bedeutet, dass die übergehende Wärmemenge mit derjenigen, die einer rein turbulenten Grenzschichte (d. h. Gl. 97a) entspricht, übereinstimmt.

Ist σ von 1 verschieden, so verursacht die Auflösung grosse Umständlichkeiten. Die Temperatur Θ_1 ist dann in χ' , A^* , v' , ϱ' , σ , η_1 enthalten. Die zu einem frei gewählten Abstand x zu bestimmenden Grundgrössen sind Θ_1 , A_1 , A^* , a ; die zur Verfügung stehenden Gleichungen: (95), (99), (100), (101). Die Auflösung kann offenbar nur auf dem Wege des Probierens erfolgen. Dabei darf nicht übersehen werden, dass am Anfang der Platte die Grenzschichte rein laminar verläuft und dass unsere Formeln nur für kleine Werte von η_1 gelten.

Nachtrag zum

Wärmeübergang bei veränderlicher Grundströmung.

(Zum Aufsatz auf Seite 193 vom 9. April)

Obschon bei den Beobachtungen von Dönnig die Geschwindigkeit trotz Beschleunigung der Grundströmung überall das $1/8$ -Gesetz, also $n = \text{konst.}$ einzuhalten scheint, wird bei grösseren Beschleunigungen eine Verformung der Geschwindigkeitskurve¹⁾ zu erwarten sein, die man in erster Näherung durch Einführung von n in der Grundformel $u = U \eta^{1/n}$ mit $\eta = y/A$. . . (104)

¹⁾ Ich verdanke Dr. J. Ackeret diesen Hinweis und die Mitteilung, dass bereits Beobachtungen hierüber vorliegen. Nachträglich bemerke ich, dass meine eigenen Versuche in „Dampf- und Gasturbinen“ (V. Aufl., S. 53, Abb. 34 und 35) denselben Gegenstand betreffen und bereits gewisse Einblicke gewähren.

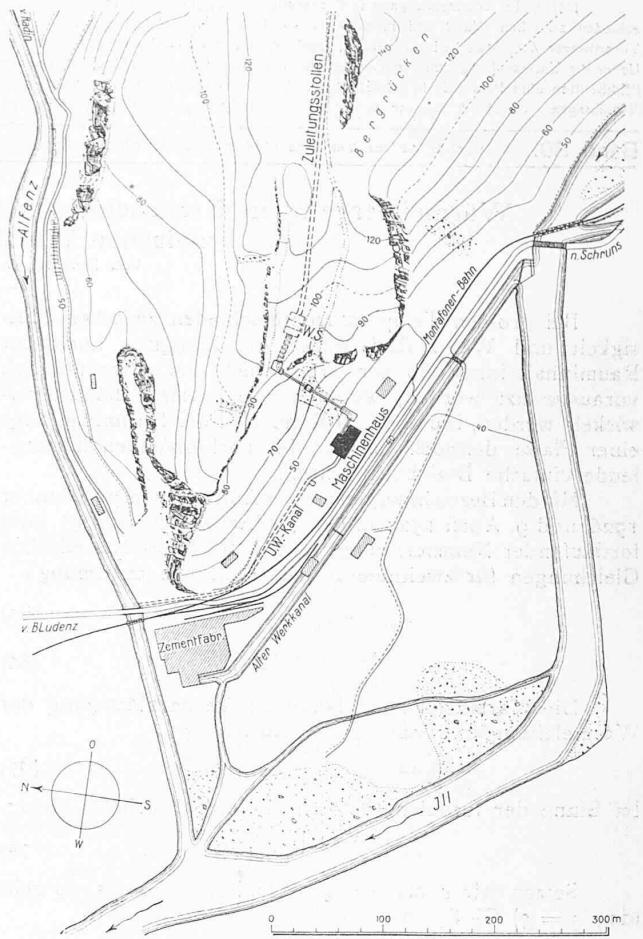


Abb. 22. Lageplan des Kraftwerks samt Umgebung. — Masstab 1 : 6000.

als einer Funktion der Weglänge x zum Ausdruck bringen kann. Bei einer Verzögerung findet schliesslich Ablösung mit Rückströmung statt, und für die Geschwindigkeitsfunktion müsste eine gar verwickelte Form gewählt werden. Nach (104) wird mit $\partial n / \partial x = n'$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = U' \eta^{1/n} - \frac{U}{n} \eta^{1/n} \frac{A'}{A} - U \eta^{1/n} \ln(\eta) \frac{n'}{n^2} \quad (105)$$

Um den berichtigten Wert der Schubspannung an der Wand abzuleiten ist $\partial \tau_w / \partial y$ zu bilden, was am bequemsten an Hand der Grundgleichung (36) geschieht, und für $\eta = 1$ im Sinne des fraglichen Aufsatzes auf die Bedingung

$$\frac{A'}{A} > - \frac{U'}{U} - \frac{n'}{n(n+1)} \quad \dots \quad (106)$$

führt. Die Differentialgleichung der Grenzschichte lautet, nachdem die Integrationen durchgeführt worden sind,

$$\frac{\partial}{\partial x} \varrho U^2 A \frac{n}{n+2} - U \frac{\partial}{\partial x} \varrho U A \frac{n}{n+1} = \varrho A U U' - \tau_w \quad (107)$$

und liefert

$$A' = - \frac{3n+2}{n} \frac{U}{U'} A + \frac{(n^2-2)n'A}{n(n+1)(n+2)} + \frac{(n+1)(n+2)}{n} \frac{\tau_w}{\varrho U^2} \quad \dots \quad (108)$$

durch dessen Einschieben in (106) sich ein unterer Grenzwert für τ_w ergibt. Die Wiederholung des gleichen Gedankenganges wie im fraglichen Aufsatz führt auf den Schlussausdruck

$$\tau_w = \frac{2}{n+2} \varrho A U U' - \frac{nA\varrho U^2 n'}{(n+1)(n+2)^2} + \tau_0 \quad (109)$$

mit

$$\tau_0 = B^{\frac{2n}{n+1}} \varrho U^2 \left(\frac{v}{U A} \right)^{\frac{2}{n+1}} \quad \dots \quad (110)$$

Sowohl n wie n' sind offenbar Abhängige von U , U' . Auf weitere Diskussion, insbesondere die Bestimmung der durchgehenden Wärme einzugehen, hat keinen Sinn, bevor jenes Abhängigkeitsgesetz durch den Versuch ermittelt worden ist.