

**Zeitschrift:** Schweizerische Bauzeitung  
**Herausgeber:** Verlags-AG der akademischen technischen Vereine  
**Band:** 99/100 (1932)  
**Heft:** 8

## Inhaltsverzeichnis

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 17.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

INHALT: Eine neue Kennziffer zur Beurteilung der Gewichte von Lokomotiven. — Architektur-Wettbewerbe. — Italienische Verkehrsverhältnisse. — Davoser Bauten von Arch. Rudolf Gaberel. — Mitteilungen: Die heutigen Leistungsgrenzen der Diesellokomotiven. Transformatoren mit Evolventenkern. Schmalspurbahn-Schiebe-  
bühne von 30 m Länge. Wasserversorgung von Paris aus dem Flussgebiet der Loire.

Seiltriebe mit Schraubenrillenscheiben. Materialprüfung mit Gammastrahlen. Basler Rheinhafenverkehr. Umschulungskurs für Techniker. Betonarbeiten im Frost. Seilbahn Sierre-Montana-Verma. Windkraftwerke. Die neue Lambeth-Brücke in London. Das alte Schloss in Stuttgart. Moderne Dampfautomobile. — Nekrologe: E. Brandenberger. Alfred Müller. J. M. David. — Literatur. — Mitteilungen der Vereine.

Band 100

Der S. I. A. ist für den Inhalt des redaktionellen Teils seiner Vereinsorgane nicht verantwortlich. Nachdruck von Text oder Abbildungen ist nur mit Zustimmung der Redaktion und nur mit genauer Quellenangabe gestattet.


Nr. 8

### Eine neue Kennziffer zur Beurteilung der Gewichte von Lokomotiven.

Von Professor Dr. W. KUMMER, Ingenieur, Zürich.

Zur Zeit der Erörterungen der Systemfrage der elektrischen Zugförderung machten wir in dieser Zeitschrift 1909 darauf aufmerksam, dass die in die Systemerörterung von anderer Seite hineingeworfenen Kennziffern für Lokomotiven, die deren Gewicht im Zusammenhang mit der Nennleistung der Lokomotiven verwerthen, beim Vergleich von Lokomotiven von ungleichem Fahrdienst oft versagen<sup>1)</sup>; als Ersatz schlugen wir eine Kennziffer vor, die das Lokomotivgewicht mit dem Lokomotivdrehmoment verknüpft. Für diese beiden Formulierungen von Kennziffern haben wir in Band I unserer „Maschinenlehre der elektrischen Zugförderung“ zahlreiche Zahlenwerte mitgeteilt<sup>2)</sup>. Indessen hat sich herausgestellt, dass auch die auf das Lokomotivdrehmoment bezogene Kennziffer bei Lokomotiven mit grossem Bereich der Fahrgeschwindigkeit oft zu wenig scharf ist. Deshalb hat A. Laternser 1921 eine weitere, auf eine sog. „virtuelle“ Leistung bezogene Kennziffer für Elektrolokomotiven eingeführt und mit Zahlenwerten belegt<sup>3)</sup>. Da nun für die seit 1925 bedeutungsvoll gewordenen Diesellokomotiven ein Bedürfnis nach einer für solche und auch für andere Lokomotiven einwandfreien Kennziffer entstanden ist, haben wir uns neuerdings mit diesem Gegenstand beschäftigt und festgestellt, dass sich auf Grund der idealen Zugkraft-Geschwindigkeits-Charakteristik der Eisenbahn-Triebfahrzeuge eine solche Kennziffer bilden lässt. Dieses Idealdiagramm weist im Axenkreuz

ZOV eine konstante Zugkraft  $Z_m$  für Geschwindigkeiten  $V$  von 0 bis  $V_s$  auf; anschliessend folgt eine derart abnehmende Zugkraft, dass das Produkt  $ZV$ , d. h. die Leistung, konstant bleibt. Dieses in der Abbildung veranschaulichte Diagramm wird von keiner Lokomotivart genau eingehalten. Dampflokomotiven, Diesellokomotiven und elektrische Lokomotiven weisen hauptsächlich folgende Abweichungen auf: Statt der horizontalen Geraden AB tritt oft eine Zickzacklinie entsprechend einer endlichen Zahl von Regulierstufen auf, für die die Gerade AB als Mittelwertlinie in einem Geschwindigkeits-Intervall von 0 bis  $V_s$  brauchbar ist. Anstelle der gleichseitigen Hyperbel BC treten flachere, nach oben meist konkav gekrümmte und stärker abfallende Kurven auf, für die etwa eine analytische Formulierung:

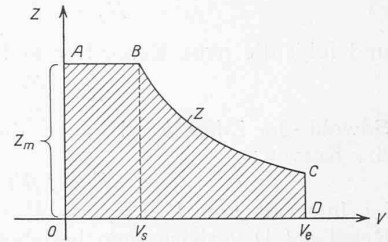

$$Z(V^2 + aV + b) = c$$

brauchbar ist. Je mehr sich diese Kurven derjenigen des denkbar einfachsten Gleichstrom-Seriemotors nähern, umso mehr sind die Konstanten  $a$  und  $b$  dem Werte Null nahe und  $c$  dem Werte  $Z_n V_n^2$ , wobei die der Maximalleistung, d. h. der Nennleistung  $Z_n V_n$  entsprechenden Faktoren  $Z_n$  und  $V_n$  als Kurvenordinaten zwischen  $V = V_s$  und  $V = V_e$  auftreten. Misst man die Nennleistung  $N_n$  in PS, so ist:

$$N_n = \frac{Z_n V_n}{270}$$

<sup>1)</sup> Vergl. Seite 300 von Bd. 54, am 20. Nov. 1909.  
<sup>2)</sup> Besprechung der zweiten Auflage auf Seite 191 von Bd. 86, am 10. Okt. 1925.  
<sup>3)</sup> Vergl. Seite 49 von Bd. 77, am 29. Jan. 1921, und Seite 253 von Bd. 86, am 21. Nov. 1925.

#### Kennziffern für Diesel-Lokomotiven.

Bahnanlage	Typ	Jahr	Art des Antriebes	G	G <sub>0</sub>	N <sub>n</sub>	k	K
				t	t	PS	PS/t	PS/t
Preussische Staatsbahn . . . . .	2 B 2	1912	Unmittelbarer Kurbelantrieb, Sulzer-Klose-Borsig	95	46	1200	13	15
Russische Staatsbahn . . . . .	2 E I	1926	Zahnrad-Wechselgetriebe, MAN-Hohenzollern .	131	88	1200	9	16
Postbahnhof Zürich . . . . .	B	1930	Zahnrad-Wechselgetriebe, SLM . . . . .	23	23	150	7	10
Versuchslokomotive . . . . .	1 B	1928	Flüssigkeitsübertragung Schwartzkopf-Huwiler .	44	32	200	4,5	7
Deutsche Reichsbahn . . . . .	2 C 2	1929	Druckluftübertragung MAN-Esslingen . . . .	128	55	1200	9	10
Russische Staatsbahn . . . . .	1 E <sub>0</sub> I	1925	Elektrische Uebertragung MAN-BBC . . . . .	125	95	1200	10	15
Canadische Nationalbahn . . . . .	2 D <sub>0</sub> I	1928	Elektrische Uebertragung Westinghouse . . . .	148	109	1330	9	12

#### Kennziffern für Dampf-Lokomotiven.

Bahnanlage	Typ	Jahr	Art des Dampfes	G	G <sub>0</sub>	N <sub>n</sub>	k	K
				t	t	PS	PS/t	PS/t
Deutsche Reichsbahn . . . . .	2 C I mit Tender	1926	Heissdampf von 16 kg/cm <sup>2</sup> . . . . .	170	66	2500	15	25
Paris-Lyon-Méditerranée . . . . .	2 D I mit Tender	1931	Hochdruckdampf von 60 kg/cm <sup>2</sup> . . . . .	170	74	2500	15	27

#### Kennziffern für elektrische Lokomotiven.

Bahnanlage	Typ	Jahr	Stromart	G	G <sub>0</sub>	N <sub>n</sub>	k	K
				t	t	PS	PS/t	PS/t
Schweiz. Bundesbahnen . . . . .	1 C <sub>0</sub> 2	1921	Einphasenstrom . . . . .	92	55	1950	21	32
Bern-Lötschberg-Simplon . . . . .	1 C <sub>0</sub> + C <sub>1</sub>	1926	Einphasenstrom . . . . .	142	115	3700	26	40
Paris-Lyon-Méditerranée . . . . .	2 B <sub>0</sub> + B <sub>0</sub> 2	1922	Gleichstrom . . . . .	110	72	1840	17	36
Great Indian Peninsular Ry. . . . .	2 C <sub>0</sub> 2	1930	Gleichstrom . . . . .	111	60	1890	17	40