

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 103/104 (1934)
Heft: 5

Inhaltsverzeichnis

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

INHALT: Die Tätigkeit des photoelastischen Laboratoriums der Eidg. Technischen Hochschule 1927 bis 1933. — Studienkommission für schweizerische Energiewirtschaft. — Internationale Krankenhausgesellschaft. — Wettbewerb für ein neues Feuerwehrgebäude auf dem Spitalacker in Bern. — Mitteilungen: Die Petrolraffinerie von Port-Jérôme bei Le Havre. Schnelllaufende Drehstrommotoren mit Mehrfachläufern.

Eine Dampfturbine für Heissdampf von 540°C. Die Umrisslinien der Radreifen von Eisenbahnwagen. Ueber Strassensignalisierung. Friedrich Wilhelm Bessel. Schweizerkurs für Ingenieure und Techniker. Beton-Tetraeder als Uferschutz am Mississippi. Schweiz. Verein von Gas- und Wasserfachmännern. Internat. Hospital-Ausstellung. — Literatur. — Mitteilungen der Vereine. — Sitzungs- und Vortrags-Kalender.

Band 104

Der S. I. A. ist für den Inhalt des redaktionellen Teils seiner Vereinsorgane nicht verantwortlich.
Nachdruck von Text oder Abbildungen ist nur mit Zustimmung der Redaktion und nur mit genauer Quellenangabe gestattet.

Nr. 5

Die Tätigkeit des photoelastischen Laboratoriums der Eidgen. Techn. Hochschule 1927 bis 1933.

Von Prof. Dr. F. TANK, E. T. H., Zürich.

Das photoelastische Laboratorium der E. T. H., 1927 aus Mitteln der "Schweizerischen Volkswirtschaftstiftung" gegründet, blickt nunmehr auf eine etwas mehr als sechsjährige Tätigkeit zurück. Ueber die in dieser Zeitspanne geleistete Arbeit kurz zusammenfassend zu berichten, ist der Zweck der folgenden Zeilen.

1. *Methode.* Die Möglichkeit, ebene elastische Spannungsprobleme auf optischem Wege zu lösen, beruht einerseits auf der Tatsache, dass beim ebenen Fall das Feld der inneren Spannungen ganz unabhängig von irgendwelchen Materialkonstanten wie Elastizitätsmodul oder Poisson'sche Zahl ist, und anderseits darauf, dass in einem durchsichtigen Körper die elastische Beanspruchung in gesetzmässiger Weise das optische Brechungsvermögen beeinflusst.¹⁾ Da einfache geometrische Ähnlichkeitsgesetze für die Spannungen gelten, ergibt sich die Verwendung von Modellkörpern zu Versuchszwecken. Und wenn diese Modellkörper aus durchsichtigem, elastisch einwandfreiem Stoff hergestellt werden, ist es nur noch Sache der optischen Analyse, aus den gemessenen Veränderungen des Brechungsindex auf die inneren Spannungen zurückzuschliessen.

Während es nun verhältnismässig leicht ist, in jedem Punkte die Richtung und die Differenz des Betrages der Hauptspannungen anzugeben, und während damit dann auch das Feld der Hauptspannungstrajektorien und der Hauptschubspannungen bekannt ist, stellen sich der Bestimmung der einzelnen Beträge der Hauptspannungen erhebliche Schwierigkeiten in den Weg.

Es ist das Verdienst von H. Favre (1)²⁾, diese Schwierigkeiten durch eine interferometrische Methode überwunden zu haben, die in der Anwendung zwar Uebung erfordert, hinsichtlich der Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit jedoch den bisher üblichen Verfahren überlegen sein dürfte. Diese Methode wurde in der Folge in unserem Laboratorium hauptsächlich angewendet und mehrfach verbessert. Zwei vollständige Laboratoriumseinrichtungen hat Herr Ing. E. Schiltknecht in Zürich an die Universität La Plata und Montreal geliefert. (3)

Hinsichtlich des allgemeinen Arbeitsplanes schien es uns von Wert, über gewisse Probleme der ebenen Elastizitätstheorie ganze Serien systematischer Versuche durchzuführen, da man auf diesem Wege am besten zu einem Ueberblick und damit zu einem vertieften Verständnis der Vorgänge in elastisch beanspruchten Körpern gelangt.

2. *Der eingespannte schlanke Stab.* Von H. Favre (2) und sehr eingehend von J. Müller (4) wurden schlanken, einseitig eingespannten Stäbe verschiedener Profilform untersucht, die durch eine am Ende angreifende Einzelkraft auf Druck oder Biegung beansprucht waren. Abb. 1 gibt eine Uebersicht über die 12 bearbeiteten Fälle. Sie er-

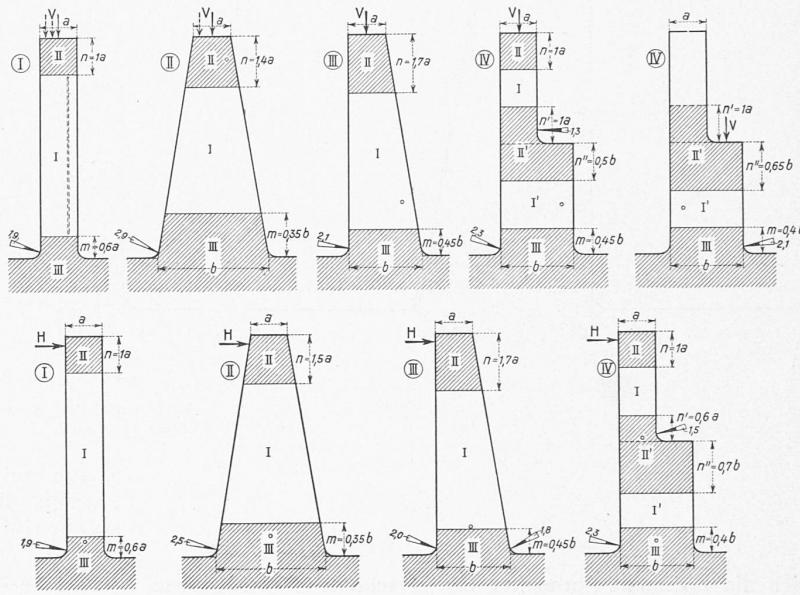


Abb. 1. Untersuchte Stäbe und Belastungsfälle; schraffierte Zonen singulären Verhaltens.

lauben teilweise einen Vergleich mit der Erfahrung. In den weissen Zonen I liefern die gewöhnlichen Berechnungsmethoden befriedigende Resultate. Die schraffierte Zonen II, II' und III bilden die Umgebung von Singularitäten. Entweder liegen sie in unmittelbarer Nähe des Angriffspunktes der äusseren Kraft (Zonen II) oder im Gebiete von Unstetigkeiten der Querschnittsänderung (Zonen III und II'). Die Lage der speziellen singulären Punkte ist durch Kreise angedeutet.

Als Beispiel sind in Abb. 2, 3 und 4 die Diagramme der Hauptspannungstrajektorien, der Hauptspannungen und der Randspannungen einer auf Biegung beanspruchten schief abgestützten Mauer wiedergegeben (siehe Seite 46).

Im Einspannungsquerschnitt weicht die Spannungsverteilung vollständig von derjenigen ab, die man nach elementaren Formeln berechnen würde. Im singulären Punkte werden beide Hauptspannungen und damit, entgegen üblichen Anschauungen, die Schubspannungen praktisch zu Null. Sofern der Übergang vom Stab in die Ebene durch Teile von Kreisbogenform vollzogen wird, tritt bei Radien, die kleiner sind als die Stabbreite, eine Spannungskonzentration am Rande auf. Diese wird bei kleinen Krümmungsradien erheblich und damit auch gefährlich. Nach unseren Erfahrungen kann sie aber bei allen in Abb. 1 angegebenen Profilformen durch zweckmässige Formgebung der Ecke vermieden werden.




Abb. 5.

3. *Randspannungen in einspringenden Ecken.* R. V. Baud hat an einem Modell von der Form der Abb. 5, das auf Zug oder auf Biegung beansprucht wurde, die Randspannungen im Querschnittsübergang gemessen (10). Zunächst wurden für eine runde Ecke vom Krümmungsradius R die Verhältnisse d/R und D/d variiert, und durch Angabe einer "Formziffer" k , die sich als Verhältnis der wirklichen, gemessenen Spannung und der nach elementaren Methoden berechneten Spannung darstellt, die Spannungserhöhung am Rande zum Ausdruck gebracht. Bei grossem Verhältnis D/d ergibt

¹⁾ Vgl. z. B. E. G. Coker und L. N. G. Filon, A Treatise on Photo-Elasticity, Cambridge, University Press 1931.

²⁾ Vgl. Literaturverzeichnis am Schluss.