

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 72 (1954)
Heft: 7

Artikel: Internationaler Austausch von Studenten der Technischen Wissenschaften
Autor: Bosshardt, Hans
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-61139>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Internationaler Austausch von Studenten der Technischen Wissenschaften

DK 378.193

Die International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) hielt ihre 7. Jahreskonferenz vom 11. bis 15. Januar 1954 in Stockholm im Klubhaus des Schwedischen Ingenieur- und Architektenvereins ab. Die Schweiz war vertreten durch den Berichterstatter und Ing. F. Zschokke, Leiter des Praktikantenamtes der ETH. Erstmals konnten dank einer Subvention der Abteilung für den Austausch von Personen der UNESCO Delegierte aus den USA und Kanada, die sich nicht ohnehin in Europa aufhielten, an einer Jahreskonferenz der IAESTE teilnehmen, was sich zweifellos gelohnt hat, liegen doch alljährlich aus vielen europäischen Ländern Bewerbungen für einen zwei- bis dreimonatigen Praxisaufenthalt in industriellen Unternehmungen der USA oder Kanada vor. — Als neues Mitglied wurde Portugal aufgenommen, so dass der Verband jetzt 18 Länder umfasst. Indien und Pakistan, die sich für den Praktikantenaustausch sehr interessieren, delegierten Beobachter.

Die Gesamtzahl der von industriellen und landwirtschaftlichen Unternehmungen sowie öffentlichen Anstalten der Mitgliedstaaten für 1954 offerierten Ferienpraktikantenplätze belief sich auf 4154, wozu zweifellos bis im Juli des laufenden Jahres noch weitere hinzukommen werden (im Sommer 1953 belief sich die Zahl der Austausch-Praktikanten auf 3783; vergl. SBZ 1954, Nr. 3, S. 40). Neben dem Austausch der Bewerbungen und der Bekanntgabe der von den Firmen offereden Plätze (wobei auch aus der Schweiz gegenüber dem Vorjahr wieder erhöhte Zahlen gemeldet werden konnten) befasste sich die Jahreskonferenz mit verschiedenen allgemeinen Fragen, die der Austausch mit sich bringt, wie beispielsweise: Begrenzung des Alters der Austauschstudenten nach unten und oben, Notwendigkeit einer bereits im eigenen Lande absolvierten industriellen Praxis, Fragen der Unfall- und Krankenversicherung, Auswahl der Bewerber, Abfassung techni-

scher Berichte durch die Praktikanten usw. Der turnusgemäß aus dem Advisory Committee ausscheidende Ingenieur R. A. Beijer (Schweden), der die Konferenz in Stockholm nicht nur vorbereitet hatte, sondern auch energisch präsidierte, wurde für eine zweijährige Amtszeit ersetzt durch den französischen Inspecteur général Legay. Generalsekretär bleibt weiterhin J. Newby vom Imperial College in London. Die nächste Jahreskonferenz findet in Wien statt.

Den Konferenzteilnehmern wurden dank der ausgezeichneten Organisation und der herzlichen schwedischen Gastfreundschaft wertvolle Einblicke in technisch-wissenschaftliche Institutionen (Erweiterungsbauten der Technischen Hochschule in Stockholm, Technisches Museum) und in industrielle Unternehmungen (Exkursionen zur Besichtigung eines grossen Sägewerkes in Gävle und der auch in der Schweiz bestbekannten Stahlwerke in Sandvik) gewährt. Bei einer Stadttrundfahrt durch Stockholm konnten die Gäste ein modernes, an der Grenze des Luxus liegendes schwedisches Schulhaus und eine nach modernen städtebaulichen Prinzipien gebaute Vorstadt kennenlernen. Auf dem Rückweg von Sandvik wurden in der altehrwürdigen Universitätsstadt Upsala die Hochschule, das alte Schloss und die berühmte Bibliothek besichtigt.

Die grosse Breitenentwicklung, die der Ferienpraktikantenaustausch für Studierende der technischen Wissenschaften im Rahmen der IAESTE im Laufe der letzten Jahre erfahren hat, zeigt deutlich, dass diese Praxis sowohl von den Studierenden und den technischen Lehranstalten wie auch von der Industrie zur Ausbildung eines weitblickenden und auch sprachenkundigen Nachwuchses sehr geschätzt wird. H. B.

Adresse des Verfassers: Dr. Hans Bosshardt, Sekretär des Schweizerischen Schulrates, ETH, Zürich.

Strassen- und Bahntunnel unter dem Nordseekanal bei Velsen, Holland

DK 624.194

Die Verkehrsentwicklung in Nord-Holland und auf dem Nordsee-Kanal, der Amsterdam mit IJmuiden verbindet, macht es notwendig, die bei Velsen den Kanal kreuzende Eisenbahnbrücke und Auto-Fähre durch eine grossangelegte Untertunnelung des Kanales zu ersetzen, die 1952 in Ausführung genommen wurde und ein Arbeitsvolumen von 2,5 Mio m³ Erdbewegung sowie 340 000 m³ Eisenbeton vorsieht.

Das Profil des Auto-Tunnels (Bild 1) birgt in einem Eisenbetonrahmen von 33 m Breite und 8 m Höhe für jede Fahrtrichtung einen Verkehrsraum von 7 m Fahrbahnbreite bei 4,2 m Höhe mit beidseitigen Fussteigen von 1 m (mit 15 cm Wasserrinne), die so tief liegen, dass ein haltendes Auto die Türe öffnen kann. Im früheren Projekt war ein einfacher Tunnel mit 8 m Fahrbahnbreite für zwei Fahrtrichtungen vorgesehen; doch zeigt die Erfahrung, dass der Verkehr in einem Auto-Tunnel auf Höchstgeschwindigkeit geht und Trennung der Fahrtrichtungen unerlässlich ist. Der Belüftung dienen in Tunnelaxe gelegene Kanäle, aus denen längs Boden und Decke quer eingeblassen wird; die Entlüftungskanäle liegen an den Außenwänden und saugen längs der Decke ab. Der Abzug dieser Querlüftung liegt damit für jede Fahrtrichtung auf rechter Hand, wo die meisten Abgase anfallen. Die Tunnelbeleuchtung, im Modell 1 : 5 ausgearbeitet, geschieht durch in Deckennischen in 4,5 m Abstand angeordnete Paare von TL-Lampen, deren Schein in die Verkehrsrichtung fällt; sie sind derart seitlich auseinandergerückt, dass sie die Ueberhol-Fahrbahn wirksam nach links drücken. Die Decke erhält gedämpften Anstrich als Schutz gegen Blenden; die Wände wirken mit lichtgrün am ruhigsten. Dem Verkehrsgeräusch wird entgegengewirkt durch poröse, weiche Verkleidung der Decke und leichtes Rückneigen der Seitenwände, um den Schall gegen die absorbierende Decke zu reflektieren.

Das Tunnel-Längsprofil sieht eine mögliche Vertiefung des Kanals bis — 15,5 m Amsterdamer Pegel vor, wobei 80 cm Boden die Tunneldecke schützen; damit sinkt die Fahrbahn bis auf — 23,2 m. Bei der Rampen-Neigung von 1:28,5 oder 3,5 % (wie beim Maastunnel Rotterdam) ergibt sich so eine Tunnellänge von 768 m und eine Bauwerkslänge einschliesslich der offenen Rampen von 1644 m. Die Rampen werden bis auf grosse Tiefe offen, mit vertikalen Wänden ausgeführt. Deren Aussteifung erfolgt an die Tunneldecke anschliessend auf je

130 m Länge durch einen Diagonal-Rost aus vertikalen Eisenbetonwänden, der als Lichtraster wirkt und den Übergang zwischen Tageslicht und Tunnelbeleuchtung schafft. In den Viertelpunkten der Tunnellänge, an beiden Kanalufern, stehen die Lüftungsgebäude. Der gesamte Eisenbeton erhält eine wasserdichte Isolierung aus mit Asphalt-Bitumen imprägniertem Woll- und Asbestfilz, in den Fugen durch Kupferblech verstärkt und durch eine Eisenbetonhaut gesichert.

Dieser Tunnel dient ausschliesslich Autos; der übrige Strassenverkehr wird weiterhin die Fähre benutzen. Unmittelbar neben dem Autotunnel liegt der 12,3 m breite und 7,1 m hohe Eisenbeton-Körper des zweispurigen Bahntunnels, der wegen der Steigung von 1:60 eine Tunnellänge von 2032 m und eine Bauwerkslänge von 3224 m erhält. Die elektrische Traktion erfordert keine Ventilation; an beiden Kanalufern sind in 744 m Abstand Kamin-Schächte mit Zugängen angeordnet.

Die Ausführung beider Tunnel erfolgt in offener Baugrube von 160 m Breite und 25 m Tiefe unter Amsterdamer Pegel mittels Grundwasser-Absenkung in drei Phasen unter Umlegung der Schiffahrt innerhalb der Kanalbreite. Die in Arbeit stehende erste Phase zeigt eine weite Baugrube im Nordseekanal von elliptischem Grundriss mit Spundwänden von 28 m, deren Aussteifung durch ihre elegante Lösung überrascht:

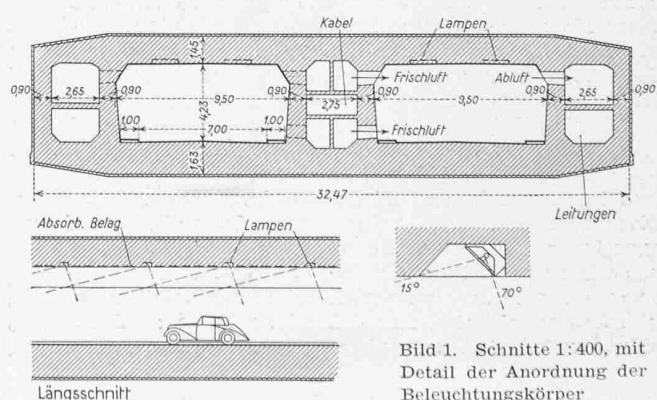


Bild 1. Schnitte 1:400, mit Detail der Anordnung der Beleuchtungskörper