**Zeitschrift:** Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

**Band:** 92 (1974)

Heft: 13: Schweizer Mustermesse Basel, 30. März bis 8. April 1974

**Sonstiges** 

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

## Laufende Wettbewerbe

Veranstalter	Objekt: PW: Projektwettbewerb IW: Ideenwettbewerb	Teilnahmeberechtigung	Abgabe (Unterlagen- bezug)	SBZ Nr.
Gemeinderat Maur ZH	Sportanlage, Hallen- bad, Freibad, Sporthalle, PW	Architekten, die seit dem 1.1.1972 ortsansässig oder in Maur heimatberechtigt sind sowie solche, die in einer an Maur angrenzenden Gemeinde inkl. alle Gemeinden des Bezirkes Uster, Wohn- oder Geschäftssitz haben.	2. April 74	1973/44 S. 1104
Gemeinde Emmen LU	Gewerbeschulhaus Überbauung, zwei- stufiger Wettbewerb	Fachleute, die im Kanton Luzern heimatberechtigt oder seit dem 1. 1. 1973 niedergelassen sind (Wohn- oder Geschäftssitz).	19. April 74 (31. Jan. 74)	1974/3 S. 46
Gemeinde Arlesheim BL	Realschulhaus PW	Selbständige Architekten mit Schweizer Bürgerrecht, die seit mindestens 1.10.1972 in Arlesheim niedergelassen sind und auswärts wohnende, selbständige Architekten mit Bürgerrecht von Arlesheim.	14. Mai 74 (25. Jan. 74)	1974/3 S. 46
Einwohnergemeinde Teufen	Altersheim Alterssiedlung PW	Fachleute mit Geschäftssitz seit 1. Jan. 1973 in den Kantonen AI, AR und SG sowie Fachleute und Studenten mit Bürgerrecht Kanton AR.	17. Mai 74 (15. Jan. 74)	1973/50 S. 1233
Einwohnergemeinde Sursee	Gestaltung der Altstadt, IW	Fachleute, die in den Kantonen ZH, AG, LU, OW, NW, ZG, UR, SZ heimatberechtigt oder seit dem 1.1.1973 niedergelassen sind.	31. Mai 74	1973/44 S. 1104
Schulpflege Horgen ZH	Primar- und Oberstufen- schulanlage, PW	Architekten, die im Bezirk Horgen heimat- berechtigt oder mindestens seit dem 1. Jan. 1972 niedergelassen sind (Wohn- oder Geschäftssitz).	31. Mai 74	1974/1 S. 12
Schulgemeinde Glarus-Riedern	Oberstufenschule, Primarschule, Kindergarten, Sport- zentrum, Hallenbad, PW	Architekten, die in den Kantonen GL, SG, SZ und ZH seit mindestens 1. Januar 1973 Wohnund Geschäftssitz haben oder solche, die im Kanton GL heimatberechtigt sind.	31. Mai 74 (31. März 74)	1974/1 S. 12
Politische Gemeinde Dübendorf	Verwaltungsgebäude mit angrenzender Bebauung, PW	Fachleute mit Wohn- oder Geschäftssitz im Kanton Zürich oder Fachleute, die in der Gemeinde Dübendorf heimatberechtigt sind.	3. Juni 74	1974/1 S. 12
Ministère des Travaux Publics et des Ressources Hydrauliques de Syrie	Concours international pour la construction d'une bibliothèque	Architectes, titulaires d'un diplôme d'Architecture et membres d'une Association d'Architectes (attestation).	15. Okt. 74 (15. Dez. 73)	1973/34 S. 820
Ministère portugais des Travaux Publics	Aménagement de l'Ile de Porto Santo, Madère	Concours ouvert aux équipes d'architectes et de spécialistes, portugais ou étrangers, ayant des qualifications adéquates.	15. Nov. 74 (15. März 74)	1974/3 S. 45

# Kommende Weiterbildungsveranstaltungen

Thema (SBZ-Nr. mit ausführlichen Ankündigungen)	Kursort, Datum; Adressen: V = Veranstalter, A = Anmeldung bei
Gas Turbine Conference and Products Show 1974 (38/1973)	Zürich, 30. März bis 4. April 1974 V: Gas Turbine Division of The American Society of Mechanical Engineers (ASME) A: Frl. Isobel Willener, Lindenstrasse 33, 8008 Zürich, Tel. 01 / 32 72 51
Settlement of Structures Conference (40/1973)	Cambridge (GB), 2. bis 4. April 1974 V und A: The Institution of Civil Engineers, Settlement of Structures, George Street, Westminister, London SW1, Great Britain

Thema (SBZ-Nr. mit ausführlichen Ankündigungen)	Kursort, Datum; Adressen: V = Veranstalter, A = Anmeldung bei
Worhersageverfahren, Fortbildungs- turs (6/1974)	Zürich, ETH, vom 16. bis 19. April 1974 V und A: Institut für Operations Research der ETH Zürich, Clausiusstrasse 55, 8006 Zürich, Tel. 01 / 32 62 11, intern 4016
Montage- und Handhabungstechnik Fachtagung im Rahmen der Hannover Messe (48/1973)	Hannover, BRD, 28. und 29. April 1974, jeweils vormittags V und A: Deutsche Messe- und Ausstellungs-AG, Abt. 212, Tagungsbüro D-3000 Hannover, Messegelände, Tel. 0049 511 / 89 23 89
Aspects interdisciplinaires en ohysique appliquée, Gastvorlesungen Prof. Ing. G. Parolini, Univers. Rom 13/1974)	<ul> <li>Zürich, ETH, Auditorium ML D 28 Maschinenlaboratorium (Eingang Tannenstrasse)</li> <li>29. April, 2., 6., 8. Mai 1974, von 17.15 bis 18.00 bzw. 18.15 bis 19.00 h</li> <li>V: Prof. Dr. Th. Erismann, ETH/EMPA. Programm erhältlich beim Sekretariat des Direktionspräsidenten der EMPA, ETH-Aussenstation Dübendorf, 8600 Dübendorf</li> </ul>
<b>Biotelemetrie 1974,</b> Int. Symposium <b>38</b> /1973)	<ul> <li>Davos, 20. bis 24. Mai 1974</li> <li>V: International Society on Biotelemetry (ISOB) unter dem Patronat der ETH</li> <li>A: P. Neukomm, dipl. Ing., Labor für Biomechanik/Turnen und Sport der ETHZ, Plattenstrasse 26, 8032 Zürich</li> </ul>
Fédération Internationale de la Précontrainte (FIP) VII. Kongress mit Ausstellung (49/1973)	<ul> <li>New York, USA, vom 26. Mai bis 1. Juni 1974</li> <li>V: Prestressed Concrete Institute der Fédération Internationale de la Précontrainte</li> <li>A: Anmeldeformulare beim Generalsekretariat des SIA, Postfach, 8039 Zürich, Tel. 01 / 36 15 70</li> </ul>
Energie und Umwelt, Fachtagungen der «pro aqua-pro vita» (7/1974)	Basel, Mustermesse, am 10. bis 14. Juni 1974 V und A: Sekretariat der «pro aqua-pro vita», Postfach, 4021 Basel, Tel. 061 / 32 38 50
Arbeitsbewertung und Leistungs- bewertung als Grundlagen der Personalführung Kurse (dreifach geführt)	Zürich, ETH 2. Kurs: 10. bis 12. und 24. bis 26. Juni 1974 3. Kurs: 21. bis 23. Oktober und 4. bis 6. November 1974 V und A: Betriebswissenschaftliches Institut der ETHZ, Zürichbergstrasse 18, Postfach, 8028 Zürich, Tel. 01 / 47 08 00
Precision Electromagnetic Measurements Conference (49/1973)	<ul> <li>London, GB, vom 1. bis 5. Juli 1974</li> <li>V: Royal Society and the Institution of Electrical Engineers in conjunction with several Co-operating sponsors</li> <li>A: CPEM Secretariat, c/o Conference Department, Institution of Electrical Engineers, Savoy Place, London GB</li> </ul>
Acoustics, 8th International Congress (49/1973)	London, GB, vom 23. bis 31. Juli 1974 V: The British Acoustical Society and The Institute of Physics A: The Administrative Secretary, 8 ICA 1974, Belgrave Square, London, GB
Fracture Mechanics and Earthquake Source Mechanisms, Conferences (48/1973)	<ul> <li>Aspen, Colorado, USA, vom 27. bis 31. August 1974</li> <li>V: The Geological Society of America Penrose</li> <li>A: Auskunft bei Dr. Robert E. Riecker, Air Force Cambridge Research Laboratories LWW, Bedford, Mass. 01730, USA (beschränkte Teilnehmerzahl auf Einladung)</li> </ul>
Felsmechanik 3. Internationaler Kongress (48/1973)	Denver, Colorado, USA, vom 1. bis 7. September 1974 V: Nationales Komitee für Felsmechanik, USA A: Schweizerische Gesellschaft für Boden- und Felsmechanik, Postfach, 8022 Zürich
Mixing and Separation 1st European Conference	Cambridge, GB, vom 9. bis 11. September 1974 V: BHRA Fluid Engineering A: The Organising Secretary Mixing/Separation Conference BHRA Fluid Engineering, Cranfield, Bedford MK43, England
Moisture Problems in Buildings 2nd Int. CIB/RILEM Symposium (22/1973)	Rotterdam, vom 10. bis 12. September 1974 A: Mr. T. Stamm, Bouwcentrum, P. O. Box 299, Rotterdam NL
World Energy Conference 1974 (49/1973)	Detroit, Michigan, USA, vom 22. bis 27. September 1974 A: World Energy Conference, 1132 Washington Boulevard, Detroit, Michigan 48226, USA
Neu in der Tabelle	
Int. Vereinigung gegen den Lärm 8. Kongress (6/1974)	Basel, vom 11. bis 13. Juni 1974 V: Internationale Vereinigung gegen den Lärm, AICB A: Sekretariat Pro Aqua-Pro Vita 74, Postfach, 4021 Basel

#### Aus Technik und Wirtschaft

## Schutzeinkleidung für Betonanlagen

Mit der Bressan-Schutzeinkleidung werden sowohl der Bedienungsmann als auch die empfindlichen Teile einer Betonanlage vor Witterungseinflüssen geschützt Die aus einem Metallrahmen und einem darüberliegenden reissfesten und widerstandsfähigen Polyestergewebe mit zweiseitigem PVC-Belag bestehende Einkleidung ist einfach montier- und demontierbar und ermöglicht dem Bedienungsmann durch die rundum eingeschweissten Kunststoffenster eine gute Sicht nach allen Seiten. Eine grossdimensionierte Transparentwand sorgt für ausreichende Lichtverhältnisse. Wo nötig können zusätzlich elektrische Lichtquellen montiert werden.

Die Kabine ist geräuschhemmend und kann im Winter mit dem als Zubehör lieferbaren elektrischen Lufterhitzer mit Ventilator beheizt und im Sommer belüftet werden.

Die Erstmontage wird normalerweise durch ein bis zwei Monteure des Herstellers ausgeführt. Der Zeitaufwand beträgt je nach Ausführung einen halben bis einen Tag. Die Bressan-Schutzeinkleidung lässt sich platzsparend und problemlos transportieren.


E. Bressan, 8910 Affoltern am Albis

#### Rauschklirrmessplatz

Zur Kontrolle der Übertragungsqualität von Richtfunkstrekken entwickelte Siemens den Rauschklirrmessplatz K 1077, der sich für Geräuschemessungen an Trägerfrequenzsystemen mit 12 bis 2700 Kanälen eignet. Er bietet hohen Bedienungskomfort, da alle Funktionen ferngesteuert werden können. Neben der Einschaltung und Abnahme von Breitband-Systemen lässt sich der neue Messplatz auch in der Betriebsüberwachung und Entwicklung einsetzen.

Der Rauschklirrmessplatz K 1077 besteht aus dem Rauschpegelsender W 2077 (6 kHz bis 12,4 MHz), dem dazugehörigen Bandsperrensatz F 2077 (10 kHz bis 13,7 MHz) und dem Rauschpegelmesser D 2077 (10 kHz bis 13,7 MHz). Zur Simulation der Systembelastung erzeugt ein ohmscher Widerstand im Sender «Weisses Rauschen», das durch einen eingebauten Hoch- und Tiefpass begrenzt und auf einen Pegel von +7 dBm gebracht wird. An-

Der zur Geräuschmessung an Vielkanalübertragungssystemen von Siemens entwickelte Rauschklirmessplatz K 1077

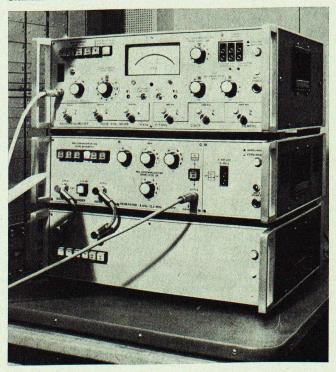

schliessend werden einzeln oder gruppenweise Bandsperren zum Aussperren von Spektralanteilen des Rauschbandes eingeschaltet und der Signalpegel mit steuerbaren Eichleitungen auf den gewünschten Wert gebracht.

Der Rauschpegelmesser ist mit einer effektiven Bandbreite von 1,74 kHz jeweils auf die Mitte der Lücken im Rauschband abgestimmt und erfasst damit genau die Klirranteile, die in einem Sprachkanal bei betriebstypischer Belastung des TF-Systems entstehen.

Sowohl für das S/N-Verfahren (signal to noise) als auch für das NPR-Verfahren (noise power ratio) – die beiden heute üblichen Messmethoden – ist der Rauschklirmessplatz K1077 verwendbar.

Siemens AG, D-8000 München

## Brandwiderstandswerte für Holorib-Decken

Um die Brandwiderstandseigenschaften der Holorib-Decken zu untersuchen, führte die EMPA, Dübendorf, verschiedene Tests durch. Die erhaltenen Resultate beweisen die Tatsache, dass Holorib-Decken auch nach einem Brand die nötige statische Sicherheit aufweisen. Die gleichen Versuche haben ausserdem gezeigt, dass die Form der Rippen (Schwalbenschwanz) ausschlaggebend ist für die Haftung zwischen Blech und Beton.

Aufgrund der EMPA-Versuche mit Holorib-Decken von verschiedenen Gesamtdicken, mit Schwind- und Zusatzarmierung, (EMPA-Untersuchungsbericht 66 356/1-3, 1969) hat die Technische Kommission der Vereinigung Kantonaler Feuer-Versicherungs-Anstalten zuhanden der zuständigen kantonalen Stellen beschlossen, die Holorib-Verbunddecke mit Schwind- und Zusatzarmierung ab einer Mindeststärke von total 12cm, ohne zusätzlichen Schutz, in die Feuerwiderstandsklasse F 90 einzureihen. Die Kosteneinsparung durch das Weglassen eines zusätzlichen Brandschutzes ist wesentlich. Zu den ohnehin ausgezeichneten statischen und dynamischen Eigenschaften des Holorib-Verbunddeckenblechs gesellt sich nun der hervorragende Brandwiderstandswert F 90 als zusätzliches Sicherheits-Element.

Holorib SA, 1208 Genf


#### Brückenuntersichtgerät

Bisher wurden für Inspektionen an den Unterseiten von Brücken verschiedenartige Hilfsmittel verwendet, wie etwa Feldstecher, fest montierte Gehsteige oder Hängegerüste. Diese Methoden sind aber entweder ungenau oder kostspielig und zeitraubend. Aus diesen Gründen sucht man schon seit geraumer Zeit nach geeigneteren Zugangsgeräten, welche die Bedingung erfüllen, dass der Inspizient alle Stellen der Unterseite von Brücken und Viadukten sowie die Pfeiler und Stützmauern problemlos erreicht.

Allen diesbezüglichen Anforderungen gerecht wird das seit kurzer Zeit auch auf dem Schweizer Markt befindliche Brückenuntersichtgerät Skylift NS13/10-4, welches von der bekannten finnischen Hebebühnen-Herstellerfirma K. Nummela, Turku, konstruiert wurde.

Das in der Schweiz betriebene, erste Gerät dieser Art ist auf einen 3 achsigen Scania-Lastwagen des Typs LS 110-50 aufgebaut. Es kann nicht nur rasch von einem Objekt zum andern transportiert werden, sondern die Inspektionen lassen sich auch mit eingezogenen Stützen im Kriechgang fahrend durchführen. Das Gerät weist einen maximalen seitlichen Arbeitsbereich von 13,5 m auf, was der Breite einer 2 spurigen Autobahnbrücke samt Pannenstreifen entspricht. Die vertikale Absenktiefe liegt bei 13 m.

Der vierteilige Gelenkarm ist aus hochwertigem Stahl gefertigt. Im Innern der aus Kastenprofilen montierten Armelementen verlaufen die Hydraulik- und Steuerleitungen. Der Arbeitskorb, eine Alu-Konstruktion, wird durch eine doppelte Parallelführung, bestehend aus Stangenprofilen und Rollenketten, jederzeit automatisch in horizontaler Lage gehalten. Von wesentlichem Vorteil ist, dass die 90  $\times$  200 cm grosse Arbeitsplattform zum Objekt hin um  $\pm 45\,^{\circ}$  schwenkbar und gegen 1000 V isoliert ist. Die Tragkraft beträgt 350 kg. Die Bewegungen aller vier Arme und des Drehturms sind sowohl von einem Steuerpult im Arbeitskorb als auch von einem solchen am Drehturm aus steuerbar. Der Fahrer des



Dank der vierarmigen Gelenkkonstruktion ist das Brückenuntersichtsgerät äusserst beweglich. Die maximale Reichweite unter die Brücke beträgt 13,5 m, was der Breite einer zweispurigen Autobahn entspricht

Fahrzeuges ist während des Einsatzes über eine Gegensprechanlage mit dem Arbeiter auf der Plattform verbunden.

Eine integrierte Bodendrucküberwachungsanlage zeigt dem Bedienungsmann jederzeit auf dem Steuerpult über eine Warnlampe den Stützendruck und damit die Stabilität des Gerätes an. Eine serienmässige Hinterachsverriegelung erbringt eine zusätzliche Stabilität. Ein in die Steuerhebel direkt eingebautes Totmannsystem verhindert unkontrollierte Bewegungen und unterbricht sofort alle Funktionen bei Nichtbetätigung.

Für Strasseninspektorate und Baufirmen etc. ist es interessant zu wissen, dass diese Geräte nicht nur gekauft, sondern auch temporär samt ausgebildetem Fachpersonal gemietet werden können.

Maltech AG, 8026 Zürich

#### Knickgelenkte Doppelvibrationswalze

Für Verdichtungsarbeiten grösseren Umfangs hat die Firma Stuag erstmals eine knickgelenkte Clark Scheid Doppelvibrationswalze, Modell DV 100, eingesetzt. Da es sich bei Doppelvibrationswalzen mit Knicklenkung um eine noch verhältnismässig neue Entwicklung handelt – die DV 100 kam erst im Jahre 1972 auf den Markt – wurde dem Einsatz dieser Maschine, übrigens der ersten ihrer Art in der Schweiz, zugleich die Bedeutung einer Einsatzstudie beigemessen.

Etwa 100000 m³ Material waren im Zuge der Neutrassierung eines Landstrassenteilstücks im Bereich einer Kreuzung unweit der



Die knickgelenkte Clark-Scheid-Doppelvibrationswalze DV 100

Stadt Däniken einzubauen und zu verdichten. Für den Antransport des Materials – Kies aus mehreren Kiesgruben in der Nähe der Baustelle – wurden, da man anfänglich unter Zeitdruck stand, vier Scraper der 14-m³-Klasse eingesetzt, die die 30 bis 50 cm starke Tragschicht auf dem stellenweise bis zu 6 m hohen Damm bei verhältnismässig schnellen Durchgängen in voller Breite einbauten. Während, wiederum aus Zeitgründen, die Verdichtungsarbeiten an den Ein- und Ausfahrten mit einer Tandem-Vibrationswalze durchgeführt wurden, zeigte sich die DV 100 dem von den Scrapern vorgelegten Arbeitstempo bestens gewachsen.

Tatsächlich konnten mit der DV100 Verdichtungsleistungen bis zu 3000 m³ pro Arbeitstag erreicht werden. Bereits nach drei Monaten konnten die Verdichtungsarbeiten abgeschlossen und frühzeitig die Aufbringung des Fahrbahnbelags in Angriff genommen werden.

Clark International Marketing SA, D-6202 Wiesbaden

#### Normpläne für Abwasserpumpwerke

Ein weiterer Fortschritt auf dem Gebiet der Baunormung dürfte das von der Firma Häny & Cie., Meilen, nach Normplänen erstellte, schlüsselfertige Pumpwerk für Abwasser sein. Seine Entwicklung begann vor rund 5 Jahren mit der Standardisierung der in Meilen hergestellten Abwasserpumpen. Nachdem beim Bau vieler Pumpwerke während Jahrzehnten praktische Erfahrungen gesammelt werden konnten, drängte sich der Gedanke auf, die Planung und Erstellung ganzer Abwasser-Pumpwerke weitgehend zu vereinheitlichen.

Es wurden sechs Typen von Abwasser-Pumpwerken geschaffen. Die Anlagen können unterirdisch oder als freistehende Gebäude erstellt werden. Für den Ingenieur bedeutet der Normplan eine drastische Reduktion der Planungsarbeit, und in der Ausführungsphase spart er sich Zeit und Geld durch den Wegfall von Koordinationsaufgaben für Pumpen, Rohrleitungen, Armaturen und elektrische Steuerung. Da die Herstellerfirma die Norm-Pumpwerke zu einem festen Preis genau auf den vereinbarten Termin liefert, erspart sich der Käufer unliebsame Überraschungen.

Häny & Co., 8706 Meilen

#### Kurzmitteilungen

O Das Laserokular GLO 1, ein Zusatzgerät, wird auf die Wild-Theodolite TIA, T 16 und T 2 aufgesetzt, wodurch vollwertige Laser-Theodoliten entstehen. Diese Geräte können für alle Arten von Alignements verwendet werden, beispielsweise für die Steuerung von Tunnelbohrwagen, Schildvortriebmaschinen, Tunnelfräsen, Rohrpressmaschinen usw. Es ist ebenfalls geeignet für das Ausrichten von Maschinenfundamenten, Rohrleitungen, Kranbahnen, Gleitschalungen usw. Richtung und Neigung des scharf gebündelten Laserstrahls können in kürzester Zeit auf Winkelsekunden genau eingestellt werden. Nutzbare Reichweite bei Tag 100 m, bei Nacht oder unter Tag rd. 400 m. Laser und Stromversorgung werden am Stativ befestigt.

Wild Heerbrugg AG, 9435 Heerbrugg

○ Flexible Innenwände. Trennwand-Typen stehen zur Lösung der Raumunterteilung zur Verfügung. Zwei Schrankwand-Typen runden das Interwand-Programm ab. Interstandard ist der Grundtyp von Interwand. Er zeichnet sich durch viele Variationsmöglichkeiten aus und besteht aus vorfabrizierten Elementen, die untereinander ausgetauscht werden können. Oberflächen mit Kunststoff-, Furnier- oder Textilbeschichtung. Alle Elemente werden im Werk fertig oberflächenbehandelt oder doppelverglast. Bei den Schrankwänden zeichnet sich der Typ M besonders aus. Es handelt sich um sogenannte «Rucksackschränke». Interparavant ist eine Stellwand, welche mit Dralonstoff bespannt ist. Durch die besondere Konstruktion der Pfosten ist es möglich, die Elemente in acht Richtungen anzukoppeln. Die Stellwandpaneele sind schallabsorbierend und in vielen Farben erhältlich.

Butscher und Jost AG, Wartenbergstrasse 41-43, 4127 Birsfelden