

**Zeitschrift:** Schweizerische Bauzeitung  
**Herausgeber:** Verlags-AG der akademischen technischen Vereine  
**Band:** 92 (1974)  
**Heft:** 15

**Artikel:** 1. Internat. Kongress über eine Optimierung im Bauwesen  
**Autor:** Huber, Josef  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-72330>

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 03.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# 1. Internat. Kongress über Optimierung im Bauwesen

DK 061.3:624.04:693.5:539.4.012

Vom 6. bis 9. November 1973 fand in Saint-Rémy-lès-Chevreuse Paris der 1. Internationale Kongress über «Optimierungsmethoden im Bauwesen» statt. Veranstalter war das Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics (ITBTP). Dass die Optimierung auch im Bauwesen immer mehr an Bedeutung gewinnt, wurde durch die grosse Anzahl von Teilnehmern sowie die Auswahl hervorragender Referenten dokumentiert. Gerade jetzt, wo in vielen Ländern die Bau-preise steigen, ist es notwendig, alle möglichen Rationalisierungsmethoden einzusetzen.

Unter «Optimierung» versteht man ganz allgemein die Gesamtheit aller Verfahren, mit deren Hilfe es möglich ist, Bauwerke so zu entwerfen und herzustellen, dass deren Kosten so klein wie möglich werden. Der Grossteil der Vorträge befasste sich mit der *konstruktiven Optimierung*, dem optimalen Entwurf bzw. der optimalen Bemessung von Tragwerken.

Das Tagungsprogramm war folgend gegliedert:

- *Allgemeine Einführung in die Optimierungsprobleme im Bauwesen*, von Prof. S. J. Fenves, Abteilung für Bauingenieurwesen an der Carnegie-Mellon-Universität in Pittsburgh, USA
- *Optimierung von Tragwerken*, von Prof. P. Brousse, Universität Paris
- *Betrachtungen über die Optimierung von Metallkonstruktionen* von P. Lorin, Präsident der Société d'Etude et de Recherche de Genie Civil, Paris
- *Wahl der Form von Schalentragwerken*, von P. Faessel, Ed. Coignet, Paris
- *Einführung in die Berechnung von Tragwerken nach der plastischen Methode*, von Prof. J. Heymann, Fakultät für Ingenieurwesen, Universität Cambridge, Grossbritannien
- *Optimale plastische Dimensionierung von ebenen Stahltragwerken*, von Prof. Ch. Massonet, Fakultät für angewandte Bauforschung, Universität Lüttich, Belgien
- *Optimierung von Betontragwerken*, von Prof. M. Z. Cohn, Fakultät für Bauwesen, Universität Waterloo, Kanada
- *Optimierung von vorgefertigten Betontragwerken*, von V. Petcu, Bukarest, Rumänien
- *Optimierungsmethoden auf der Baustelle*, von J. Muller, Campenon Bernard, Paris
- *Die optimale Trassierung von Strassen*, von Prof. Ch. Massonet und J. Deterne, SETRA-Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes, Bagneux
- Diskussionen, geleitet von J. Ferry-Borges, Direktor des staatl. Bauingenieurinstituts, Lissabon, und A. C. Palmer, Fakultät für Ingenieurwesen, Universität Cambridge, Grossbritannien.

Wie aus der Vortragsfolge ersichtlich, nahm die optimale «plastische» Bemessung einen grossen Raum ein. Diese Methode eignet sich hauptsächlich für Metallkonstruktionen, vor allem für Stahltragwerke. Die Optimierung erfolgt hiebei nach dem geringsten Gewicht, das heisst die Konstruktion wird so bemessen, dass der Stahlverbrauch minimal wird. Dadurch werden sehr wirtschaftliche Konstruktionen im Flugzeugbau, Stahlbrücken- und Industriebau ermöglicht, wo übrigens auch die plastische Dimensionierung bereits vielfach normengemäss anwendbar ist. Auf diesem Optimierungsbereich ist inzwischen ein sehr hoher Entwicklungsstand erreicht worden. Neben der linearen wird auch die nicht lineare Programmierung (Methode von Rosen) angewendet, und es werden die entsprechenden Computerprogramme entwickelt, wobei damit die Berechnungszeiten zum Teil drastisch gesenkt werden konnten.

Bei Betonkonstruktionen hingegen ist nicht gesagt, dass ein Tragwerk mit dem geringsten Eisenverbrauch am billigsten sein muss. Es kommt hiebei sehr auf die Berücksichti-

gung auch der übrigen massgebenden Kostenparameter (wie der Schalungs-, Beton- und Fundationskosten) an.

Zur Erläuterung sei ein Beispiel aus dem Brückenbau angeführt: Es soll eine Strassenbrücke (Bild 1) so entworfen werden, dass deren Gesamtkosten minimal werden.

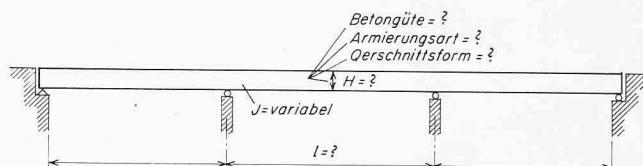


Bild 1. Skizze für den optimalen Entwurf einer Strassenbrücke

Gegeben:

1. Äussere Belastung ohne Eigengewicht (nach Brückenklasse I)
2. Zulässige Spannungen von Beton und Stahl (Bemessung nach dem derzeit gültigen N- oder Traglast-Verfahren)
3. Kosten der verwendeten Materialien (wie Beton: Fr./m<sup>3</sup>, Stahl: Fr./t, Schalung: Fr./m<sup>2</sup>, Unterstützung: Fr./m, Fundation: Fr./m<sup>3</sup>usw.)

Gefragt:

1. Welche Stützweite ist optimal? (3, 4 oder 5 Felder)
2. Querschnittsform? (Platte oder Plattenbalken)
3. Vorgespannt oder schlaff bewehrt?
4. Trägerhöhe?

Als wirtschaftlichste Lösung ergibt sich eine vorgespannte, 60 cm dicke Hohlplatte aus B 400 über vier Felder. Hätte man die Optimierung nur nach dem geringsten Eisenverbrauch durchgeführt, so hätte sich ein Trägerrost mit hohen Trägern ergeben. Diese Konstruktion wäre dann aber um rund 15% teurer geworden, da eben die Schalungskosten nicht berücksichtigt wurden. Bei diesem Problem sind sowohl Zielfunktion als auch Nebenbedingungen nicht linear. Für dessen Lösung sind daher ganz wenige praktisch anwendbare Optimierungsverfahren bekannt.

J. Muller wies in seinem Vortrag auf die globalen Zusammenhänge einer Optimierung nach den Gesamtbaukosten hin, wobei diese auch noch von einer rationalen Organisation auf der Baustelle stark beeinflusst werden.

Praktisch sehr weit fortgeschritten sind Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Strassenbau, wo man – vor allem in Schweden – bereits vollintegrierte Systeme antrifft. Nach Überfliegen des Geländes am Morgen kann man bereits am Abend am Bildschirm des Computers perspektivisch jene Trassenführung betrachten, bei der sich die geringsten Baukosten ergeben.

Wie die angeregten Diskussionen zeigten, brachte der Kongress – dem weitere Folgen sollen – eine erste Standortbestimmung und zeigte die vielfältigen Möglichkeiten auf, die Optimierung auch im Bauwesen einzusetzen. Wer allerdings hoffte, fertige Rezepte zu erhalten, muss etwas enttäuscht werden.

Die Konstruktions- oder organisatorischen Ideen muss nach wie vor der Ingenieur selbst entwickeln, dem aber in Form eines computerunterstützten Optimierungsverfahrens ein mächtiges Hilfsmittel zur Seite steht, wirtschaftlichere Bauwerke zu erhalten.

Adresse des Verfassers: Dr. techn. Josef Huber, dipl. Ing., Losinger AG, Königstrasse 74, 3001 Bern.