

# Bessere Primärenergienutzung

Autor(en): **Zogg, Martin**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizer Ingenieur und Architekt**

Band (Jahr): **116 (1998)**

Heft 21

PDF erstellt am: **26.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-79511>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Martin Zogg, Oberburg

denwunsch die weiteren Fertigungsschritte der Rohrbogen. Die mechanische Bearbeitung der Enden gehört zum Standard, meist in Form einer Schweisskantenbearbeitung.

Das Rohrbiegewerk ist einem strengen Qualitätssicherungssystem unterworfen, das eine lückenlose Überwachung von der Stahlschmelzung über die Rohrherstellung bis hin zum versandbereiten Rohrbogen umfasst.

**Rohrbogen für die Brücken der Buga 97**

Nahtlose und geschweisste Stahlrohre werden auch im Bauwesen verstärkt eingesetzt. Beispielsweise zählen Brücken, die von Stahlrohren getragen werden, zu den gestalterischen Höhepunkten auf der deutschen Bundesgartenschau 1997 im Landschaftspark Horst/Hessler bei Gelsenkirchen.

Während eine Brücke die Strasse zum Gelände der Gartenschau mit einer Spannweite von 41 m überquert und an einem 9 m hohen Bogen aus nahtlosen Stahlrohren gehalten wird, eine weitere 10,3 m hohe Brücke gleicher Bauart sich über die Emscher auf dem Gelände erhebt, überspannen zwei 40 m hohe Stahlrohrbogen den Rhein-Herne-Kanal. Beide Brückenbogen haben eine Spannweite von 75 m. Ein Bogen besteht aus 12 längsnahtgeschweissten Stahlrohren der Abmessung 1120 mm x 25 mm und wiegt 60 t, der andere hat bei gleichem Rohrdurchmesser eine Wanddicke von 40 mm und wiegt 150 t. Im Werk wurden die geraden und die gebogenen Rohre unter anderem vormontiert, geschweisst, geprüft, gestrahlt und angestrichen. Per Tieflader wurden sie nach Gelsenkirchen transportiert, wo sie fertigmontiert und schliesslich mit Schwimmkränen in ihre endgültige Position gehoben wurden.

Die längste Brücke der Buga ist ein futuristisch anmutender, 177 m langer Fussweg, der sogenannte Schlangensteg. Geplant wurden die Buga-Brücken von PASD Feldmeier + Wrede, Hagen, und IPP Prof. Polonyi + Partner, Köln.

Adresse des Verfassers:  
Klaus Hoffmann, Dipl.-Ing., Mannesmann AG,  
D-40213 Düsseldorf



# Bessere Primärenergienutzung

**Auf dem Weg von der Primärenergiequelle bis zum Benutzer gehen in der Schweiz 57% der Energie verloren. Diese enormen Verluste entsprechen keinem Naturgesetz und müssen wesentlich reduziert werden.**


Nicht nur aus Sorge um eine Verteuerung der endlichen Vorräte an fossilen Brennstoffen oder aus Angst wegen der sich anbahnenden Klimaveränderung, sondern auch aus Solidarität zu jenem Teil der Erdbevölkerung, die nicht unseren Wohlstand geniesst. Unsere europäische Lebensqualität basiert auf einem Leistungsbedarf von 4 bis 6 kW pro Mensch. Der Schweizer Verbrauch liegt mit knapp 5 kW etwa im Mittelfeld. Die Nordamerikaner konsumieren sogar das Doppelte. Menschen in Entwicklungsländern müssen sich mit weniger als einem Kilowatt begnügen. In einer gerechten Weltordnung sollte jedem Menschen die gleiche Leistung - abhängig von der Klimazone - zur Verfügung stehen. Ausgehend vom heutigen Weltenergiebedarf und der heutigen Weltbevölkerung ergäben das rund 2 kW.

Der schweizerischen Gesamtenergiestatistik von 1996 kann entnommen werden, dass 75% der Nutzenergie in Form von Wärme verbraucht wird, davon der grösste Teil als Niedertemperaturwärme zur Raumheizung. Zu ungefähr 95% geschieht dies durch Verbrennen von Heizöl und Erdgas in Kesseln. Thermodynamisch noch stossender ist, dass 3,4% der Niedertemperaturwärme durch ohmsche Widerstandsheizung erzeugt wird. Im Zeichen eines sparsamen Umgangs mit fossilen Brennstoffen gibt es wesentlich bessere

Durchschnittlicher Leistungsbedarf pro Mensch

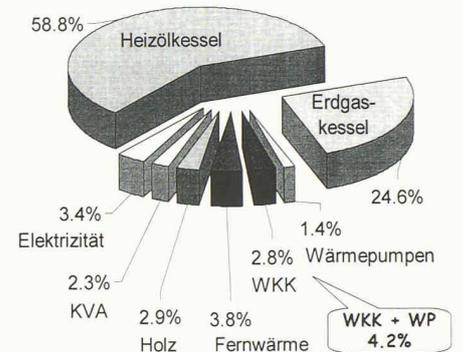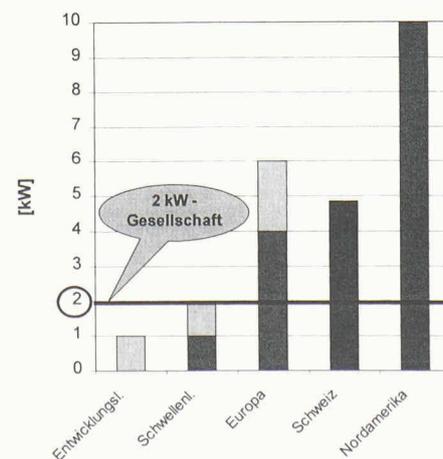

Erzeugung von Niedertemperaturwärme in der Schweiz 1996

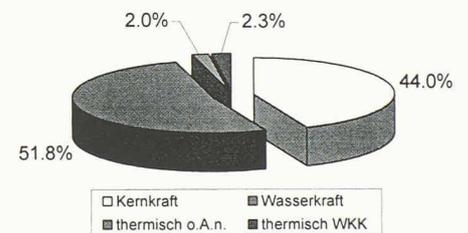

Anteile der Stromerzeugung in der Schweiz: 2,3 WKK

Lösungen: dem heutigen Stand der Technik entsprechen Niedertemperatur-Wärme produktionen mittels Wärmepumpen, Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen, Fernwärme und Wärme aus Kehrichtverbrennungsanlagen. Sie erreichen heute einen Gesamtanteil an der Niedertemperatur-Wärme produktion von 10,3%. Holz trägt mit 2,9% mehr als die Hälfte an die erneuerbaren Energien zur Raumheizung bei.

**Reduktion des Verbrauchs fossiler Brennstoffe**

Ein enormes Potential zur Reduktion des Verbrauchs an fossilen Brennstoffen kann durch den Ersatz der Kesselheizungen durch eine Kombination von Wärme-Kraft-Kopplung (WKK) mit Wärmepumpen (WP) oder von Kombikraftwerken mit Kompressionswärmepumpen zur Umgebungwärmenutzung erzielt werden. Bereits heute lassen sich mit dem thermodynamisch sinnvollen WKK-WP-System 30 bis 40% an Erdgas bzw. Erdöl einsparen.

In diesem Sinne fördert das Bundesamt für Energie die Verbesserung bekannter und die Entwicklung neuer Komponenten für das WKK-WP-System.

Adresse des Verfassers:  
Martin Zogg, Prof. Dr., Programmleiter UAW,  
Kirchstutz 3, 3414 Oberburg