

**Zeitschrift:** Tec21  
**Herausgeber:** Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein  
**Band:** 130 (2004)  
**Heft:** 40: Verkehr

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 22.01.2026


**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# News




## Bewehrungsanschlusskorb Typ U<sub>R</sub>

### Der universell einsetzbare Standard-Bewehrungskorb



Anschlussbewehrung  
Bodenplatte-Wand




Anschlussbewehrung  
Wand-Decke

#### Vorteile

- Ungehindertes Einfahren der Bewehrungs-Matten
- Bewehren des Bodenplattenvorsprunges
- Auflager für die obere Bewehrungsmatte
- Körbe können ungehindert ineinander eingefahren werden, da keine störenden Längsdrähte angebracht sind
- Ohne Bodenplattenvorsprung eignet sich der EGCOTEC® Bewehrungsanschlusskorb Typ F ausgezeichnet.

- Ungehindertes Vibrieren beim Erstellen der Betonwand möglich, da keine störenden Längsdrähte angebracht sind
- Das Verlegen der Bewehrungskörbe im Deckenbereich ist ungehindert möglich, da keine störenden Längsdrähte angebracht sind
- Auch für runde Wände geeignet
- Andere Abmessungen unter Vorbehalt der Machbarkeit auf Anfrage und innert weniger Tage erhältlich.

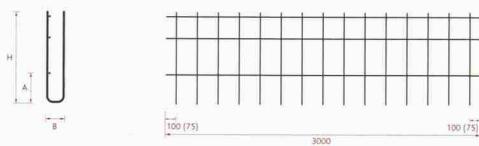

Typ	Querschnitt As mm <sup>2</sup> /m	Durchmesser		Teilung Querdrähte mm	Biegeform-Abmessungen			Gewicht kg/m
		Längsdrähte mm	Querdrähte a/i mm		A mm	B mm	H mm	
U <sub>R</sub> 251/90	251	5	8	200	300	90	720	3,4
U <sub>R</sub> 251/100	251	5	8	200	290	100	720	3,4
U <sub>R</sub> 251/130	251	5	8	200	270	130	700	3,4
U <sub>R</sub> 251/180	251	5	8	200	250	180	680	3,4
U <sub>R</sub> 335/120	335	5	8	150	280	120	710	4,4
U <sub>R</sub> 335/180	335	5	8	150	250	180	680	4,4
U <sub>R</sub> 393/110	393	6	10	200	305	110	880	6,3
U <sub>R</sub> 393/130	393	6	10	200	295	130	870	6,3
U <sub>R</sub> 393/140	393	6	10	200	285	140	870	6,3
U <sub>R</sub> 393/180	393	6	10	200	265	180	850	6,3
U <sub>R</sub> 393/190	393	6	10	200	255	190	840	6,3
U <sub>R</sub> 524/110	524	6	10	150	340	110	920	8,5
U <sub>R</sub> 524/130	524	6	10	150	330	130	910	8,5
U <sub>R</sub> 524/140	524	6	10	150	320	140	905	8,5
U <sub>R</sub> 524/180	524	6	10	150	300	180	885	8,5
U <sub>R</sub> 524/190	524	6	10	150	300	190	880	8,5
U <sub>R</sub> 754/190	754	7	12	150	350	190	1000	13,6
U <sub>R</sub> 754/240	754	7	12	150	320	240	970	13,6

Andere Breiten B auf Anfrage erhältlich.

10/2004


**Debrunner & Acifer**

**Infotel 0844 80 88 18**

**klöckner & co** multi metal distribution

[www.d-a.ch](http://www.d-a.ch)

Weitere Informationen zu den EGCOTEC-Standard-Bewehrungs-körben vermittelt Ihnen unsere technische Dokumentation. Zudem ist das Bestellformular als Software-Anwendung erhältlich und kann zusammen mit der technischen Dokumentation kostenlos angefordert werden.

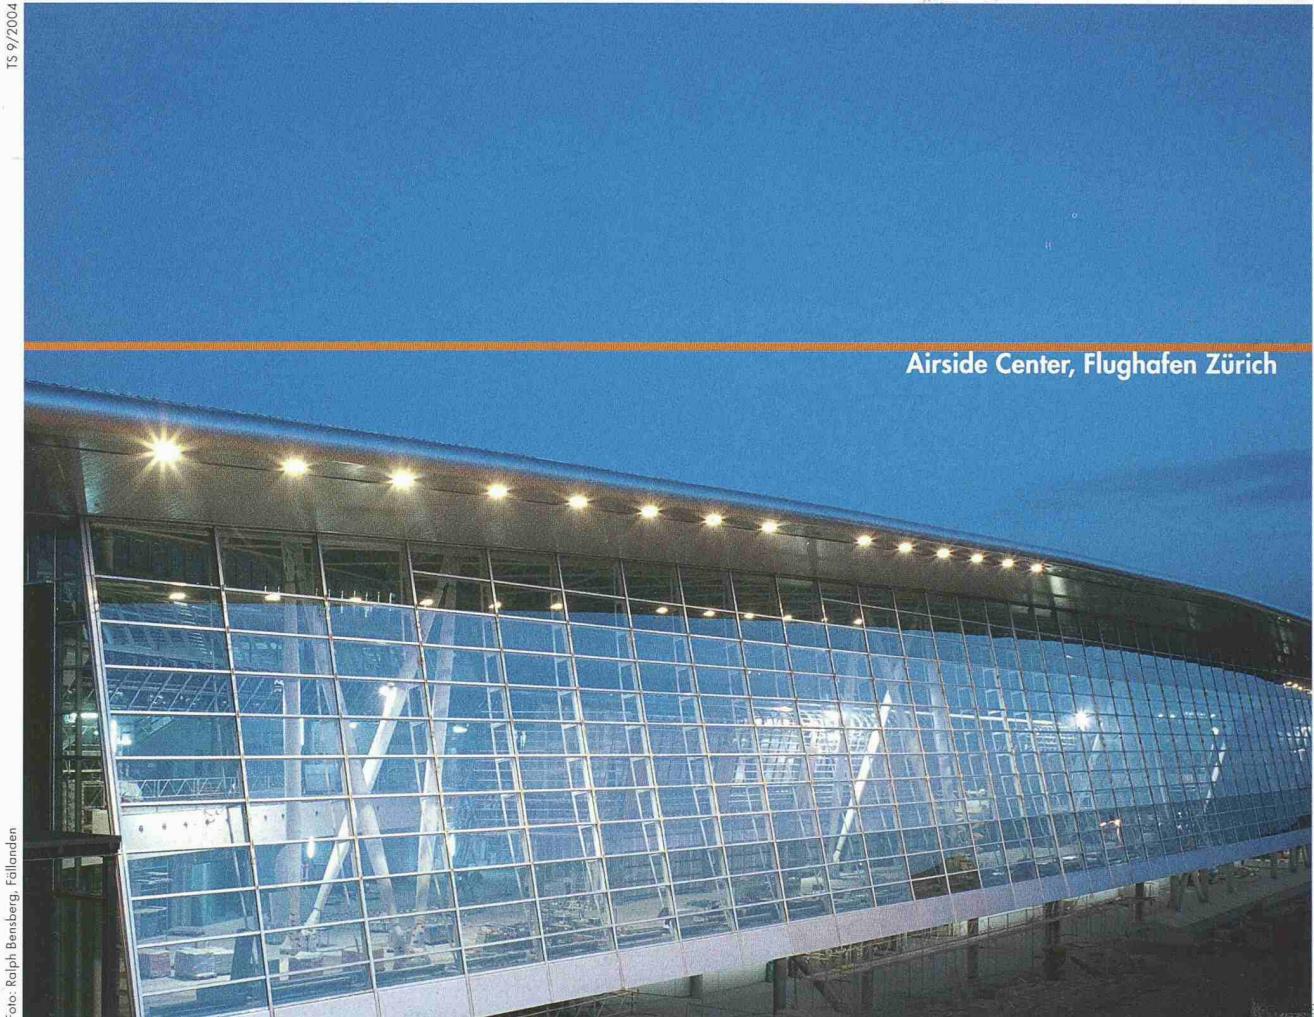

Die Alternative für  
dauerhaft dichte Dächer.

\* Beste Bewertung (Nr. 1) im neutralen und praxisorientierten Vergleich von über 100 Dachabdichtungen von 39 Herstellern aus 11 Ländern. Veröffentlicht im Sonderband Abdichtung der Fachbuchreihe Dachabdichtung Dachbegrünung (1999, 2004) des anerkannten Experten Wolfgang Ernst.

SUCOFLEX-CU, die Unterdachbahn aus umweltfreundlichen Polyolefinen schützt das kühn geschwungene Flügeldach des Airside Centers. Notdachtauglichkeit, abgestimmte bauphysikalische Eigenschaften sowie hohe Rutschfestigkeit waren entscheidend für die Wahl von SUCOFLEX-CU. Mit dieser flexiblen und homogenen Qualitätsmembranen sind auch schwierigste Details leicht und sicher auszuführen.

SUCOFLEX Dach- und Dichtungsbahnen von HUBER+SUHNER bewähren sich seit über 35 Jahren. Praxisgerechte Systemlösungen erfüllen höchste Ansprüche.

ROOFING AND WATERPROOF SYSTEMS  
**SUCOFLEX** HUBER+SUHNER  
[www.sucoflex.ch](http://www.sucoflex.ch)  
HUBER+SUHNER AG · CH-8330 Pfäffikon ZH