

Zeitschrift: Tec21
Herausgeber: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
Band: 136 (2010)
Heft: Dossier (10/10): Bauen für die 2000-Watt-Gesellschaft

Artikel: Auf Vitruvs Spuren
Autor: Heinz, Mathias
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-109582>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

AUF VITRUVS SPUREN

Nachhaltigkeit? pool Architekten interpretieren diesen Begriff umfassend. Sie gehen nicht nur sparsam mit Flächen, Volumina, Material, Kosten und Energie um, sondern berücksichtigen auch den Aspekt der kulturellen und der sozialen Nachhaltigkeit. Wie das geht, zeigt ein konkretes Fallbeispiel: Das Mehrfamilienhaus an der Badenerstrasse, dessen Fertigstellung für April 2010 geplant ist, wird als erster Bau in Zürich den Vorgaben der 2000-Watt-Gesellschaft gemäss dem Effizienzpfad Energie des SIA entsprechen.

«Architekten in gedämmerter Isolierhaft», schrieb unlängst Wolf D. Prix von Coop Himmelb(l)au. Mit diesem provokanten Titel wird der Befürchtung Ausdruck verliehen, dass zukünftig der Gestaltungsspielraum der Architektur aufgrund von Anforderungen ans Energiesparen massiv eingeschränkt werde. Die Gefahr besteht durchaus, dass energetisch nachhaltige Architektur nur über die Leiste der Kompaktheit geschlagen wird und dass zukünftige Gebäude nur noch als massive Kisten in Erscheinung treten werden. Damit einhergehend reduziert sich die architektonische Formgebung mit dem Ergebnis einer Verflachung unserer gebauten Kultur. An allem soll gespart werden: an Fläche, Volumen, Material, Kosten und Energie. Und wenn möglich soll auch am Nachdenken gespart werden. Das Resultat: ein Verlust der kulturellen Nachhaltigkeit aufgrund der limitierten architektonischen Ausdrucksmöglichkeiten. Dass es nicht soweit kommen muss, sei am konkreten Fallbeispiel präsentiert.

Für die Baugenossenschaft Zurlinden konnte pool Architekten ein sechsgeschossiges Holzhaus im innerstädtischen Kontext bauen, das zugleich das erste 2000-Watt-kompatible Gebäude gemäss SIA-Effizienzpfad Energie in der Stadt Zürich sein wird. Nachhaltiges Bauen bedeutet aus unserer Erfahrung zukünftig vor allem eins: intelligentes Bauen und einfaches Bauen. Alle Ressourcen sollen genutzt werden – allen voran diejenigen, die uns nichts kosten und kaum Energie verbrauchen: Nämlich unsere geistigen Ressourcen. Wenn nämlich 2% der Lebenszykluskosten eines Gebäudes auf die Planung entfallen, so findet sich hier offensichtlich der grösste Hebel, um eine Reduktion des Energieverbrauchs zu erwirken – und somit auch eine massive Reduktion der Lebenszykluskosten.

Am Beginn des Planungsprozesses werden die massgebenden Entscheide getroffen, welche die grösste Auswirkung auf Kosten und Energieverbrauch haben. Je weiter der Bauprozess voranschreitet, desto geringer werden die Einflussmöglichkeiten und deren Effizienz.

Deshalb ist in der frühen Planungsphase genügend Zeit zur Optimierung der Systeme einzuplanen, um langfristig eine Energiereduktion zu realisieren. Dieses ständige Optmieren setzt sich im ganzen Prozess fort.

Intelligentes Bauen bedeutet, dass alle am Bau beteiligten Partner und Planer, von der Bauherrschaft über den Architekten, die Planer bis hin zu den Unternehmern, gemeinsam die zu erreichenden Ziele festlegen. Primär muss die Bauherrschaft ein Commitment ablegen bezüglich der Grenzwerte, die sie erreichen möchte. Die zu erarbeitende Lösung wird permanent auf dieses Ziel hin überprüft; im Sinne eines «design to cost» wird zusätzlich ein «design to 2000 Watt» praktiziert.

Im vorgestellten Fallbeispiel an der Badenerstrasse in Zürich führten primär nicht technische Innovationen – im Sinne von Neuerfindungen und Technologisierung – zum Ziel, sondern ein offener Planungsprozess zwischen der Bauherrschaft und allen Planern. Die Innovation bestand darin, während sämtlicher Planungsschritte alle Entscheide unvoreingenommen bezüglich ihrer Nachhaltigkeit zu überprüfen.

So sind manche Entscheide ungewöhnlich und die Resultate oft überraschend einfach. Erfreulich, dass der Beitrag des Umweltnaturwissenschafters Paul Knüsel in der Begleitpublikation zur Ausstellung (vgl. Kasten S. 11) das gleiche Fazit zog: «Wie sich aus den bis-



01


01 Wohn- und Geschäftshaus Badenerstrasse
380, Zürich, 2006–2010, Blick von der Strassen-
seite (Visualisierung + Plan: pool Architekten)
02 Situationsplan

herigen Erfahrungen zeigt, sind die Entwicklungs- und Planungsprozesse für das Bauen im Klimamodell entscheidend. Soll das nachhaltige Vorhaben gelingen, nehmen die organisatorischen Voraussetzungen und ein gutes Teamwork zwischen der Bauherrschaft und den Planern eine zentrale Rolle ein.» Im Folgenden sollen drei Beispiele illustrieren, wie dieser Prozess zu den Ergebnissen geführt hat, die beim vorgestellten Gebäude in die Praxis umgesetzt wurden.

ROHBAU

Im Bauprojekt wurde der Wechsel von einem klassischen Massivbau zu einem sechsgeschossigen Holzbau vollzogen. Die Vorteile liegen auf der Hand und wiegen die zu erwartenden Mehrkosten von etwa 5–7% bezüglich des Rohbaus mehr als auf:

- Holz ist CO₂-neutral.
- Holz ist ein natürlicher Baustoff aus der Umgebung mit kurzen Transportwegen.
- Holzkonstruktionen lassen sich mit geringeren Kältebrücken erstellen.
- Der Elementbau erlaubt eine schnellere Bauzeit und somit frühere Vermietung oder Verkauf.
- Ein Holzhaus bietet ein angenehmeres Raumklima (was, um als Marketing-Argument tauglich zu sein, noch zu beweisen ist).

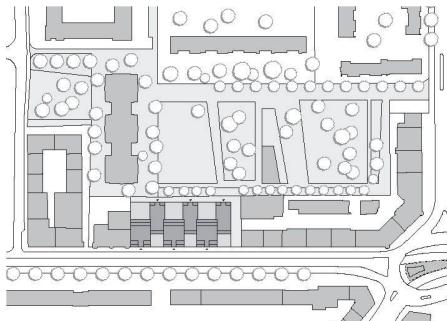

02

HAUSTECHNIK

Das vom Haustechnikplaner nach allen Regeln der Kunst erstellte Konzept wurde kritisch hinterfragt. Die an und für sich richtig konzipierte Planung der WC-Abluft mit einem zentralen Lüftungsgerät und einer Wärmerückgewinnung in der Technikzentrale im Untergeschoss wurde verglichen mit einer direkten Abluft nach oben mit dezentralen Einzellüftern, wie dies früher oft gebaut wurde. Kostenmäßig vergleichbar, war der Energieverbrauch bei der Lösung ohne Wärmerückgewinnung leicht höher. Bei der gesamtheitlichen Betrachtung – mit Berücksichtigung des Aufwandes an grauer Energie für die nötigen Leitungen und Brandschutzklappen – war die Variante ohne Wärmerückgewinnung aber klar als die nachhaltigere einzustufen. So fiel die Entscheidung zugunsten der technisch einfacheren Lösung.



03




04




05




06

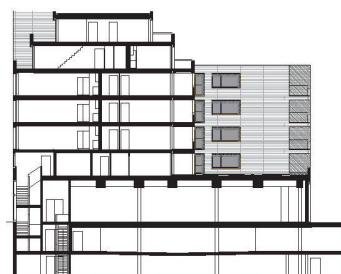


07

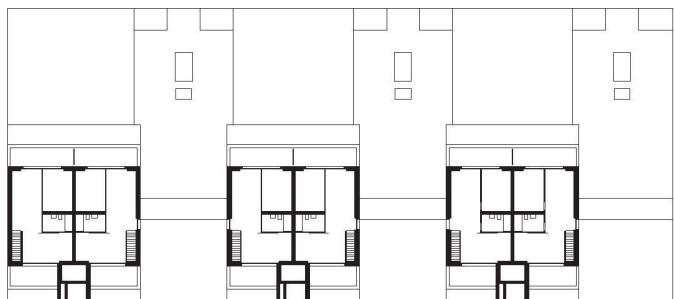

Dachgeschoß

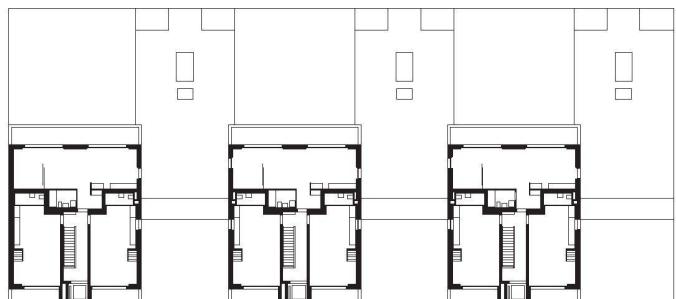


5. Obergeschoß

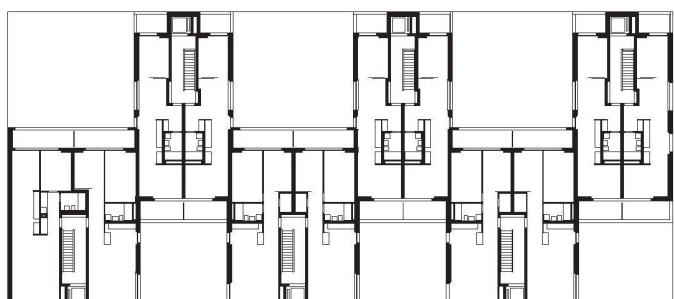

4. Obergeschoß

08

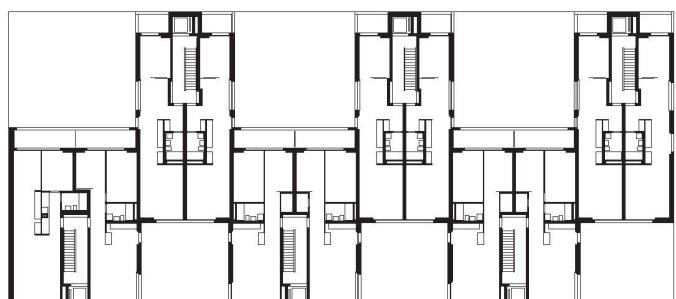

2./3. Obergeschoß

03 Die spezifische Gestaltung der Fassaden-Elemente aus Glasfaserbeton erhöht dessen Stabilität, sodass sich die Unterkonstruktion aus dem in der Herstellung energieintensiven Aluminium reduzieren liess
(Fotos 03-05: Henzi & Micciché)

04+05 Das Haus ist das erste Gebäude, das nach dem sogenannten Top-Wall-Prinzip erstellt wird. Knapp sechs Monate nach dem Spatenstich war der Rohbau fertig

06 Längsschnitt

(Pläne und Visualisierung: pool Architekten)

07 Querschnitt

08 Grundrisse 2./3., 4. und 5. Obergeschoss sowie Dachgeschoss

09 Blick von der Hofseite



09

HAUS AN DER BADENERSTRASSE

AM BAU BETEILIGTE

Bauherrschaft: Baugenossenschaft Zürlinden, Zürich

Architektur: pool Architekten, Zürich

Baumanagement: Caretta + Weidmann, Zürich

Beratung Nachhaltigkeit: Architekturbüro H.R Preisig, Zürich

Bauingenieur: Henauer Gugler AG, Zürich

Holzbauingenieur: SJB Kempter Fitze, Herisau

Akustik, Bauphysik: Witscher Akustik Bauphysik, Zürich

HLS-Planer: Amstein + Walther AG, Zürich

Elektroplaner: Kälin + Müller AG, Zürich

Unternehmer / Genossenschaft der Baugenossenschaft Zürlinden: Henauer Gugler AG, Jäggi Hafer AG, HG Commerciale, Zimmereigenossenschaft Zürich ZGZ, Fensterfabrik Albisrieden AG FFA, Griesser AG, Lift AG, Kälin + Müller AG, SADA AG, Sanitas Troesch AG, Pfiffner AG, Knabenhans AG, Gipser- und Maler-Genossenschaft Zürich GMGZ, Schaub Maler AG, Hammer Wolfermann AG, Hobel Genossenschaft, free time hometec AG, Hänni AG, Bernhard Boden AG, Bartolamai Fugendichtungen, Gartenbau-Genossenschaft Zürich GGZ

ZAHLEN UND FAKTEN

Bauherrschaft: Die Baugenossenschaft Zürlinden (BGZ) wurde 1923 gegründet. Die rund 50 Genossenschaftsmitglieder sind vorwiegend KMU aus der Baubranche sowie die Stadt Zürich. Die BGZ besitzt 1121 Wohnungen in Zürich und Umgebung. Sie ist der Gemeinnützigkeit verpflichtet und daher in der Lage, Wohnungen zu langfristig günstigen Mietzinsen anzubieten.

Areal: Das Wohn- und Geschäftshaus an der Badenerstrasse 380 steht auf dem Areal des ehemaligen Migros-Provisoriums. Auf der Rückseite ist der neue Stadtpark Hardau geplant.

Nutzung: Mischnutzung mit 54 Mietwohnungen für Singles, Zwei-Personen-Haushalte und Kleinfamilien (46 Wohnungen mit 2.5 und 3.5 Zimmern, 6 mit 4.5 Zimmern und 3 mit 5.5 Zimmern) sowie einer neuen Migros-Filiale. Die Wohnungen sind ab April 2010 bezugsbereit, die Migros-Filiale wurde bereits 2009 eröffnet.

2000-Watt-Gesellschaft: Die BGZ leistet mit diesem Bauprojekt einen Beitrag zum energieeffizienten Bauen gemäss SIA-Effizienzpfad Energie und der 2000-Watt-Gesellschaft.

Investitionsvolumen: 34 Mio. Franken

FASSADE

Für die Fassade wurden diverse Systeme mit vorgehängten Fassaden sowie verschiedene Materialien bezüglich ihrer Nachhaltigkeit überprüft. Glasfaserbeton erwies sich aufgrund kurzer Transportwege und relativ niedrigen Energiebedarfs bei der Herstellung und Dauerhaftigkeit als geeignet. Mit der spezifischen Gestaltung des Elementes konnte dessen Stabilität erhöht werden, wodurch eine Reduktion der Unterkonstruktion aus Aluminium erreicht wurde. Dies bedeutete nicht nur weniger Wärmebrücken und weniger verbautes Aluminium – ein in seiner Herstellung sehr energieintensives Baumaterial. Die Kosten konnten auch anstatt in die Unterkonstruktion in das hochwertigere Fassadenelement investiert werden.

NACHHALTIGKEIT ALS BESTANDTEIL DER FIRMITAS

Dies illustriert, dass wir uns mit den Prinzipien der 2000-Watt-Gesellschaft mitten in einem Entwicklungsprozess befinden, in dem diese einen weiteren Schritt in die richtige Richtung darstellen. So müsste zukünftig die Mobilität real eingerechnet werden, sodass energetische Lageklassen eingeführt und diese mit einem Bonus-Malus-System eingestuft werden können. Städtische Parzellen würden so gegenüber schlecht erschlossenen ländlichen Parzellen begünstigt. Zudem darf die Nachhaltigkeit nicht nur auf baulichem und technischem Weg eingefordert werden. Die Veränderung des Benutzerverhaltens muss genauso angestrebt werden. Als Beispiel sei hier der erhöhte Flächenanspruch pro Person beim Wohnungsbau erwähnt.

In diesem Sinne möchte ich mit dem Plädoyer schliessen, uns auf die Prinzipien der Architektur von Vitruvius aus dem ersten Jahrhundert vor Christus zurückzubauen: Utilitas – Firmitas – Venustas: Nutzbarkeit – Festigkeit – Schönheit. Firmitas soll neu nicht nur mit der Statik und der konstruktiv adäquaten Bauweise gleichgesetzt werden, sondern mit dem Begriff der architektonischen Nachhaltigkeit: architektonische Nachhaltigkeit als Summe der bautechnisch und energetisch optimierten Konstruktion. Damit diese auch wirklich nachhaltig bleibt und von den Benutzern langfristig getragen wird, ist sie immer in Einklang mit der Gestaltung (Venustas) und den Nutzerbedürfnissen (Utilitas) zu setzen.

Mathias Heinz, dipl. Arch. ETH BSA, Partner pool Architekten, m.heinz@poolarch.ch