

Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Tec21**

Band (Jahr): **132 (2006)**

Heft 26: **Energie plus Umwelt**

PDF erstellt am: **16.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

geprüft, wobei natürlich ein besonderes Augenmerk auf der Wahl von Produkten und Materialien liegt. Die Fachleute der Stelle sind zudem befugt, auf Baustellen Kontrollen oder Messungen durchzuführen.

Die gesamten Kosten für die Zertifizierung werden nach der Energiebezugsfläche des Objekts berechnet und liegen zwischen 5000 und 10 000 Franken. Generell ist die Frage der Wirtschaftlichkeit eines Projektes ein unverzichtbares Kriterium für das Zertifikat. Angebote für Baustoffe und Bauweisen, für Komponenten und Systeme müssen zu konkurrenzfähigen Preisen verfügbar sein. Für Minergie-Bauten sind Mehrkosten von höchstens zehn Prozent zulässig. Dies gilt auch für Minergie-Eco, denn die gesundheitlichen und die bauökologischen Qualitäten führen in der Regel nicht zu zusätzlichen Kosten.

Durch die Anwendung von Minergie-Eco entsteht ein grosser Mehrwert. Dank optimalen Tageslichtverhältnissen, gutem Lärmschutz und schadstoffarmen Innenräumen zeichnen sich solche Gebäude durch sehr gute Arbeitsbedingungen respektive eine hohe Wohnqualität aus. Daraus resultiert auch eine höhere Wertbeständigkeit der Gebäude, weshalb Finanzierungsinstitute Hypotheken zu Vorzugskonditionen gewähren. Weitere, jedoch kaum finanziell bezifferbare, aber nicht weniger wichtige Vorteile sind die Schonung der Ressourcen und der Umwelt.

Mit dem neuen Label Minergie-Eco steht erstmals ein anwenderfreundliches Nachweisinstrument zur Verfügung, das zu nachhaltig gebauten, gesundheitsschonenden, nutzerfreundlichen Gebäuden führt – und zudem die Qualität in der Planung, bei der Ausschreibung und bei der Realisierung sichert.

Anita Binz-Deplazes ist Geschäftsführerin des Vereins eco-bau, anita.binz@eco-bau.ch
Heinrich Gugerli leitet die Fachstelle Nachhaltiges Bauen beim Amt für Hochbauten der Stadt Zürich und ist Vizepräsident des Vereins eco-bau, heinrich.gugerli@zuerich.ch
Severin Lenel ist Leiter der Zertifizierungsstelle Minergie-Eco und Geschäftsführer von Intep – Integrale Planung GmbH, Zürich, lenel@intep.ch


Mehr zum Gebäudelabel Minergie-Eco unter:

www.minergie.ch

Mehr zu den eco-bau-Planungswerkzeugen unter:

www.eco-bau.ch


lindab | wir bieten Lösungen

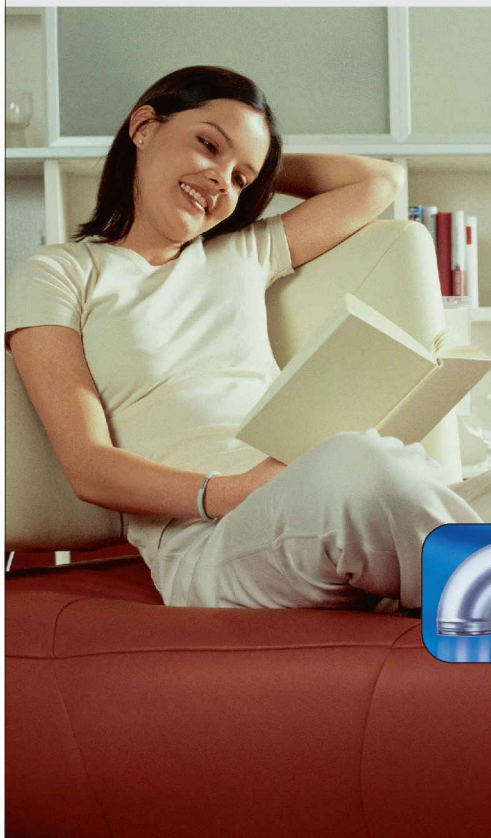

Kompetenz in der Lüftungstechnik.

Lindab bietet Ihnen für jede Anforderung die geeignete Lösung.


Im Bereich Luftverteilung sind wir mit LindabSafe® Spiralfalzrohr führend. Ein komplettes Sortiment an Luftauslässen bieten wir mit LindabComfort® und mit der Produktgruppe LindabSilencer® decken wir das gesamte Schalldämpfer-Sortiment ab. Dies alles wird mit unseren Software-Tools LindabTline® zusammengefasst und abgerundet.



Lindab AG
Tel 058 800 31 00 • Fax 058 800 31 31
Wetzikon • Eiken • Luzern • Bödingen • Crissier


www.lindab.ch

Eine kleine Auswahl an Produkten aus unserem Lieferprogramm



NOBO-Elcalor

Konvektoren – Direktheizgeräte mit Thermostat, Schalter Überhitzungsschutz, Wandgestell, über 40 Typen




www.starunity.ch
star@starunity.ch


Star Unity AG
Fabrik elektr. Apparate
Elcalor-Elektro-Heizgeräte
CH-8804 Au ZH
Tel. 044 782 61 61
Fax 044 782 61 60

Elcalor

Speicherheizgeräte
21 Typen mit 82 verschiedenen Leistungen



Elektro-Wassererwärmer Wandmodell




EB-Millimeter-Wärmeboden




Die Luft/Wasser-Wärmepumpe

nutzt die Aussenluft als Energiequelle. Sogar bei Temperaturen bis -20°C entzieht die Heizungs-Wärmepumpe der Luft noch Heizenergie.



55 W – 180 W/lfm

Flächenheizleiter für Bodenheizungen, Speicher und direkt



SUCOTHERM

80 W/m²,
Zusatzheizung
14 verschiedene Abmessungen

NILAN COMFORT GERÄTE

“Mit der Erfahrung von 525.000 produzierten Lüftungsgeräten brauchen wir unser Innenleben nicht zu verstecken”



– air management for your comfort



Comfort 250



Comfort 300

Komfort aus dem Wandschrank

Die Nilan Comfort Geräte sind kompakte und hocheffiziente Komfortlüftungsgeräte für die kontrollierte Be- und Entlüftung. Die Kompaktgeräte mit Pulverbeschichtetem Aluzink Gehäuse und automatischer Sommer Bypass-Klappe werden über die hauseigene Nilan CTS 600 Steuerung (Fernbedienung) überwacht und gesteuert. Die Geräte weisen, dank stufenloser EC-Gleichstromventilatoren neuester Technologie, äusserst niedrige Betriebskosten auf (Comfort 250, 20W Leistungsaufnahme bei 100Pa ex. Gegendruck und 100m³/h, laut HTA Messungen)

Die Geräte wurden beide an der HTA Luzern im Prüfstand für Lüftungs-Kompaktgeräte geprüft.

Beispiele von Optionen: Links/Rechts Ausführung, Elektro- oder Wassernachheizregister, Pollenfilter usw.

Technischen Daten:

Luft-Volumenstrom: 50 bis 325 m³/h bei 100Pa ex. Gegendruck
Wirkungsgrad Wärmetauscher über 90%
20W Totale Leistungsaufnahme bei 100Pa ex Gegendruck / 100m³/h
Automatische Sommer Bypass-Klappe
Stufenloses EC-Gebläse – über Fernbedienung einstellbar
Wartungsfreundlich durch demontierbare Frontabdeckung
0,9 mm Aluzink Gehäuse, weiss Pulverbeschichtet
Inkl. Wandmontagebeschlag
Die Nilan Geräte – Comfort Serie – sind erhältlich bis 1'400 m³/h



STS 179



Nilan CTS 600
Steuerung
(auch Weiss erhältlich)

Nilan Profil

Nilan-Lüftungsgeräte werden seit mehr als 30 Jahren in Dänemark entwickelt und produziert und weltweit vertrieben. In der Schweiz sind mehrere tausenden Geräte seit Jahren erfolgreich im Einsatz. Nilan produziert passive (Wärmetauscher) und aktive (Wärmepumpen) Lüftungsgeräte von 100 bis 50'000m³/h, und hat 56 hocheffiziente definierte Gerätekonfigurationen zur Auswahl

