Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins : gemeinsames Publikationsorgan des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins (SEV) und des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE)**

Band (Jahr): **53 (1962)**

Heft 16

PDF erstellt am: **27.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

WEBER

Steuerungen mit Leucht- und Symbolschaltbildern

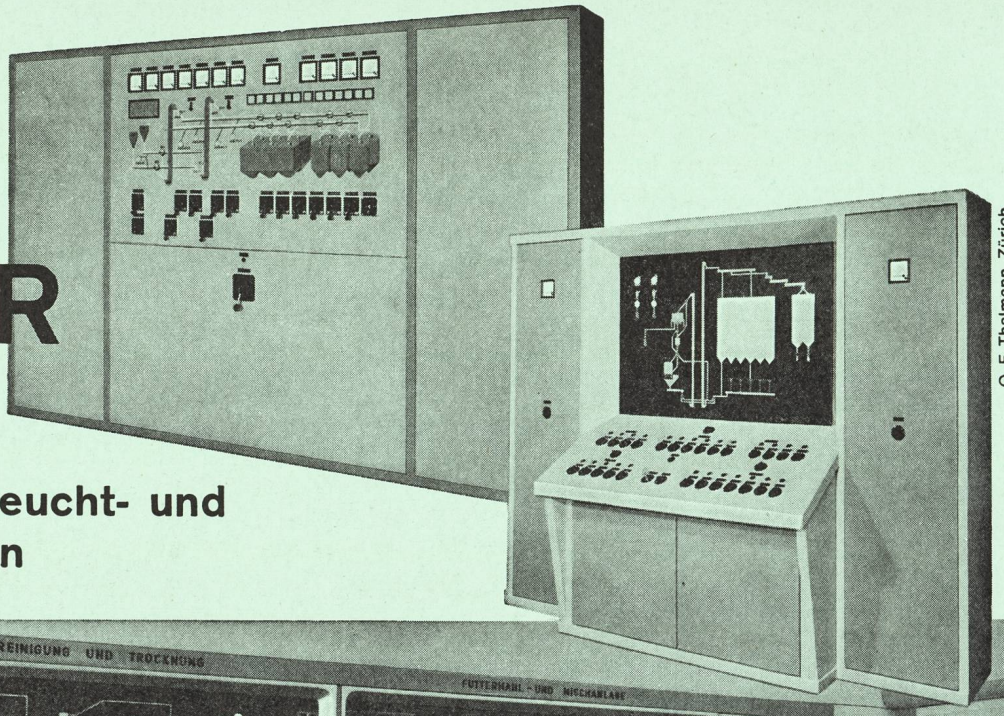

O. F. Thalmann, Zürich

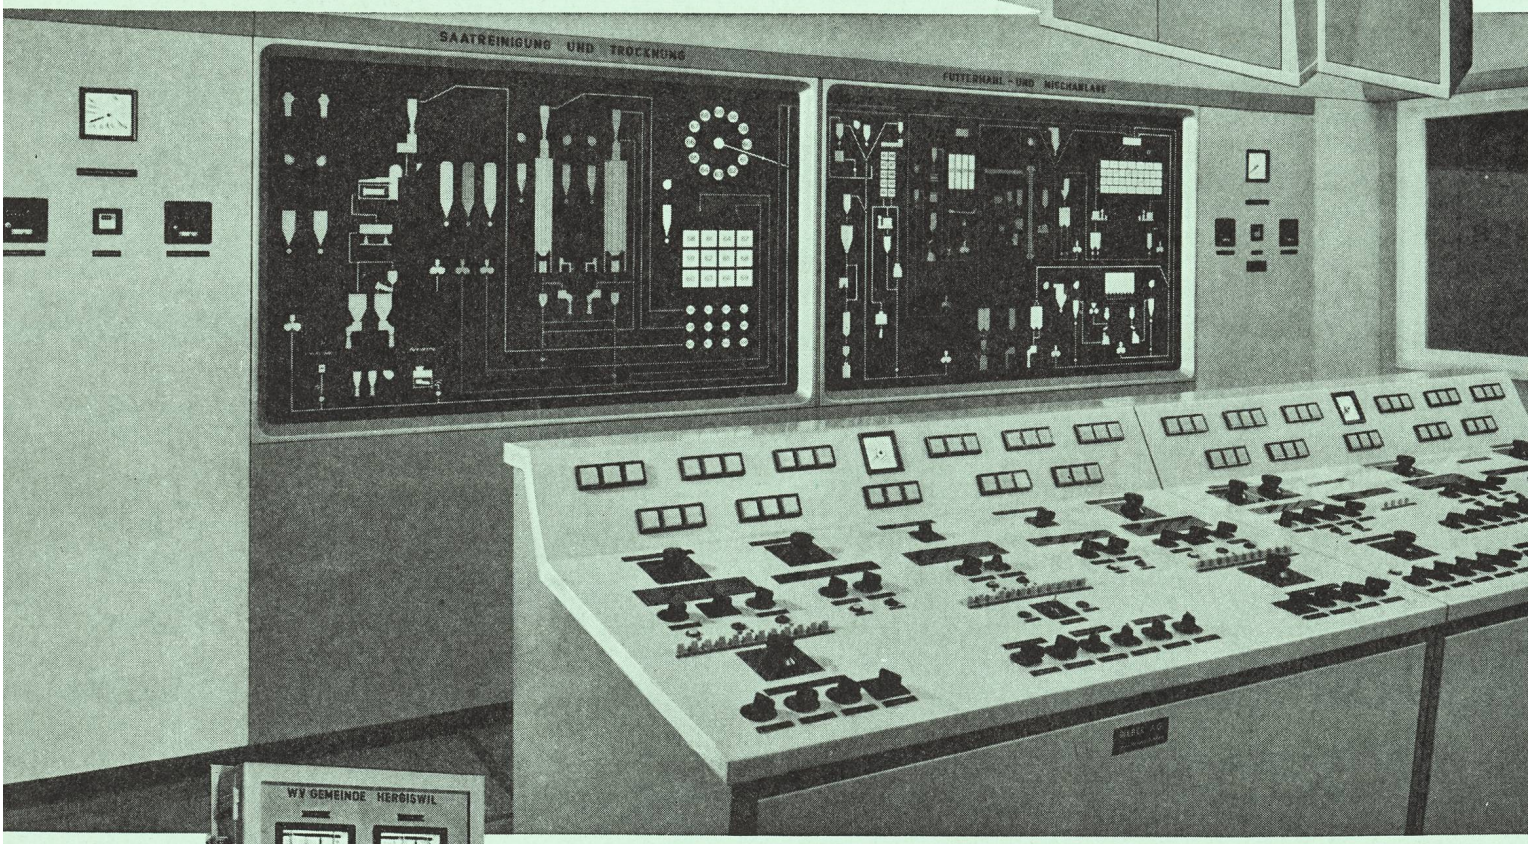

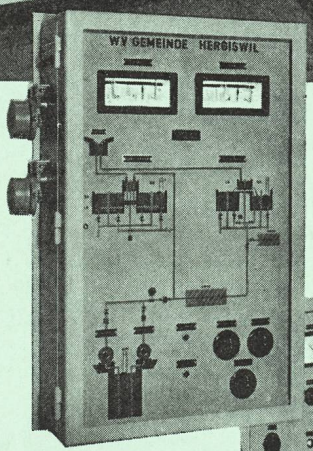

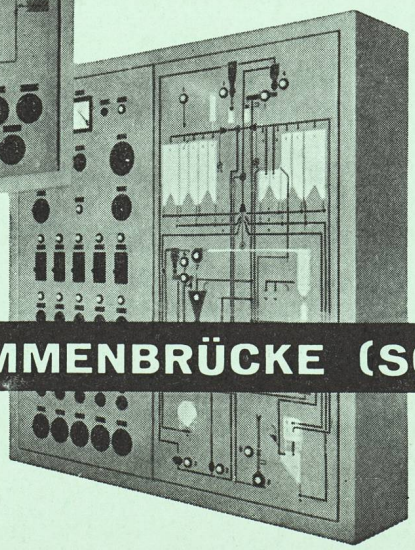

Wir liefern Steuerpulte und Überwachungstafeln für Förder- und Aufbereitungsanlagen mit farbiger Leucht- und Symbol-Bilddarstellung zur Erkennung der Förderwege, des Programm-Ablaufes und des momentanen Betriebszustandes.

Wir würden uns freuen, auch Ihre komplizierten Probleme lösen zu dürfen.

Verlangen Sie den unverbindlichen Besuch unserer Spezialisten.

WEBER AG EMMENBRÜCKE (SCHWEIZ) TEL. (041) 52244

Fabrik elektrotechnischer Artikel und Apparate

Neuheit,
mit deren Anschaffung Sie nicht zögern sollten. Verlangen Sie Angebot oder Ansichtssendung.

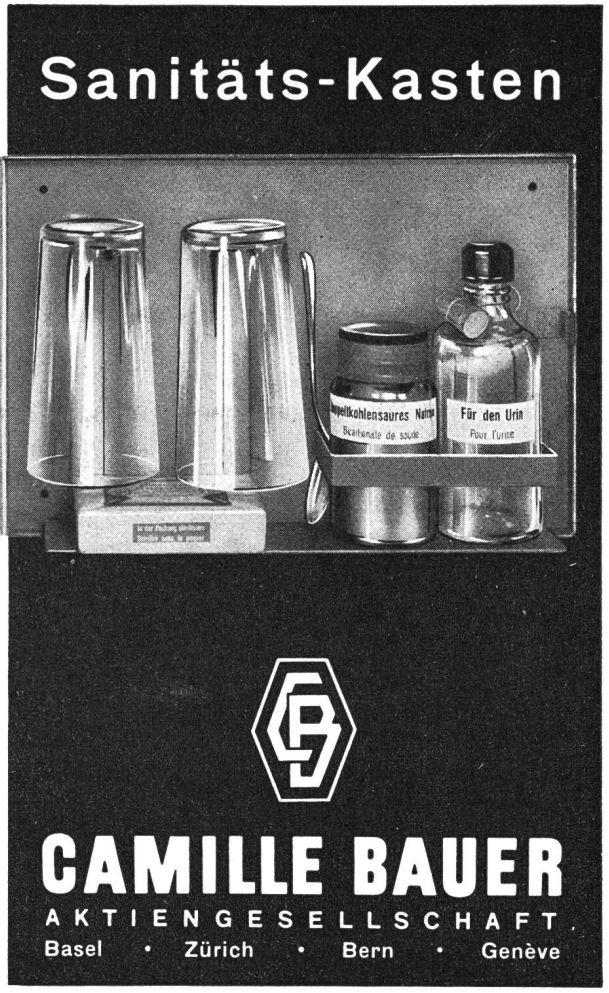

Einbauinstrumente für den Apparatebau ELMES 5
Für Gleich-/Wechselstrom, bzw. Gleich-/Wechselspannung.

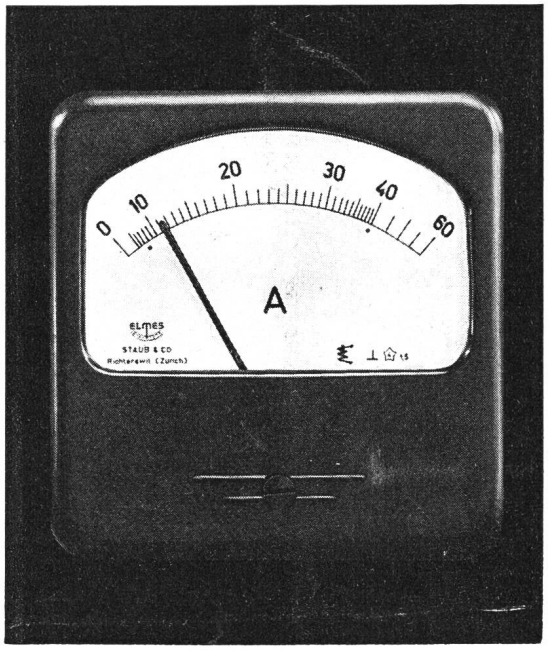

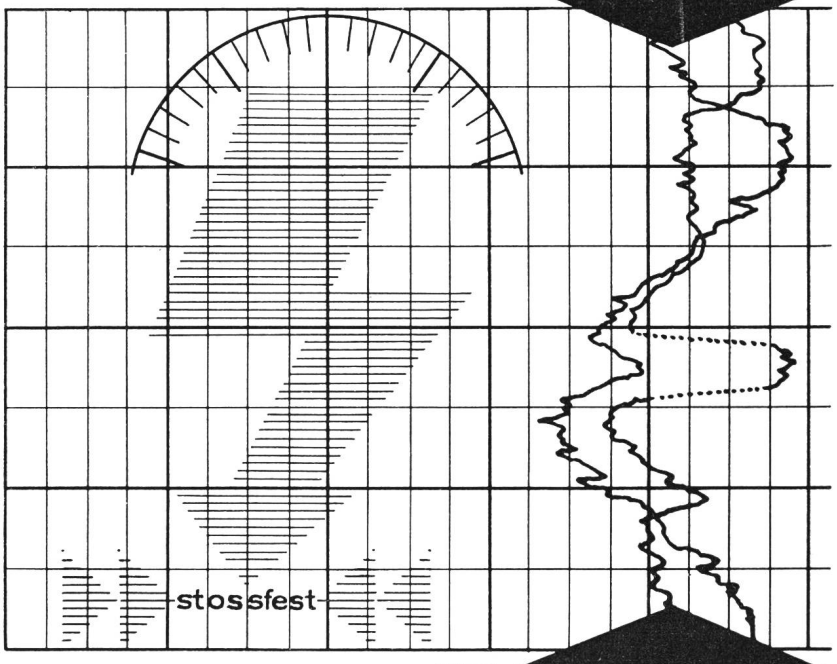

STAUB & CO./RICHTERSWIL
Fabrik elektrischer Messinstrumente / Tel. (051) 95 92 22

ELMES

Câble
préimprégné
pour
fortes
dénivellations
PiPb
Vorimprägnierte
Papierbleikabel
für
grosse
Höhenunterschiede
COSSONAY
SA DES CABLERIES ET TRÉFILERIES DE COSSONAY

PLASTIC-Leitungskanäle

Leitungskanäle aus PVC sind der ideale Bauteil für die Verdrahtung von heute. Führende Firmen des In- und Auslandes haben ihre Bedeutung erkannt und verwenden in steigendem Masse Plastic-Leitungskanäle. Die Umsatzziffern und die Publikationen der Fachpresse beweisen es.

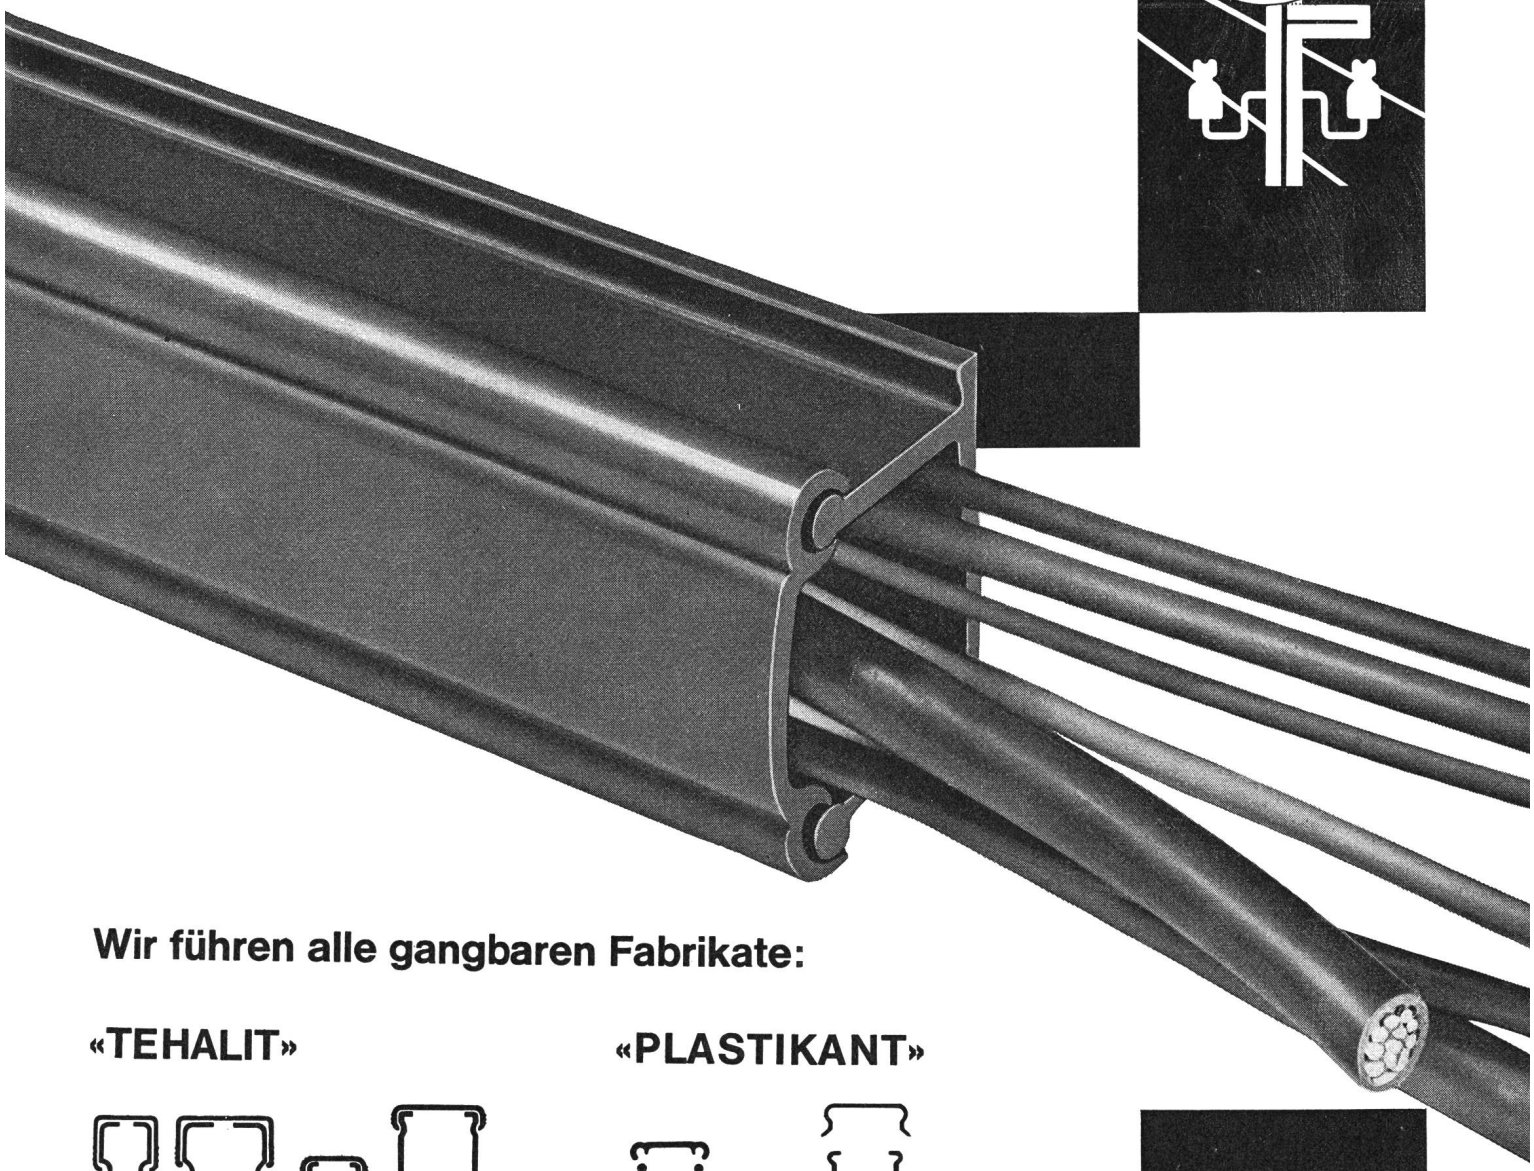

Wir führen alle gangbaren Fabrikate:

«TEHALIT»



«PLASTIKANT»

«LANZ»

CMC

OTTO FISCHER AG

Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros

Sihlquai 125, Postfach Zürich 23 **Telephon 051 / 42 33 11**

Modell 5002
Modell 5002 A

NAGARD DOPPEL-IMPULSGENERATOREN

Technische Kurzdaten:

- Frequenzbereich: 0,1 Hz ... 1 MHz bei einfacher Impulsreihe
  0,2 Hz ... 2 MHz bei Doppelimpulsreihe
  0,25 Hz ... 2,5 MHz bei externer Triggerung
- Impulsbreite: 0,1 µs ... 1 s für Modell 5002 A
  0,2 µs ... 2 s für Modell 5002
- Impulsform: Rechteckimpuls mit 10 ns Anstiegszeit
- Vorimpuls: 0,2 s ... 2 µs Verzögerungszeitbereich
  0,2 µs Impulsbreite, 20 V Amplitude
- Ausgang: 20 mV ... 50 V Amplitude (1–2–5 Sequenz)
  100 Ω Innenwiderstand (20 mV ... 2 V)
- Genauigkeit: ± 2 % für Impulsamplitude
  ± 5 % für Frequenz und Impulsbreite
- Impulspolaritäten wählbar — Positive und negative externe Triggerung — Interner Trigger — Triggerniveau wählbar — Einzelimpulsauslösung für Einfach- oder Doppelimpulse
- Impulsgruppengenerator Modell 5101 als Zusatz erhältlich

Preise:

Modell 5002	Fr. 4130.—
Modell 5002 A	Fr. 4320.—
Modell 5101	Fr. 2200.—

Verlangen Sie ausführliche Unterlagen und Referenzliste

5002 Prepulse Output

5002 Single Pulse delayed



5002 Double Pulse Output

Modell 5002/5002 A mit Impulsgruppenzusatz
5101 Trigger Output

5101 Gate Output



5002 Prepulse Output



5002 Single Pulse delayed



5002 Double Pulse Output



NAGARD LTD

Generalvertretung für die Schweiz
JACQUES BAERLOCHER AG
ZÜRICH 1

ALBISWERK
ZÜRICH A.G.

PERSONENSUCH-ANLAGEN

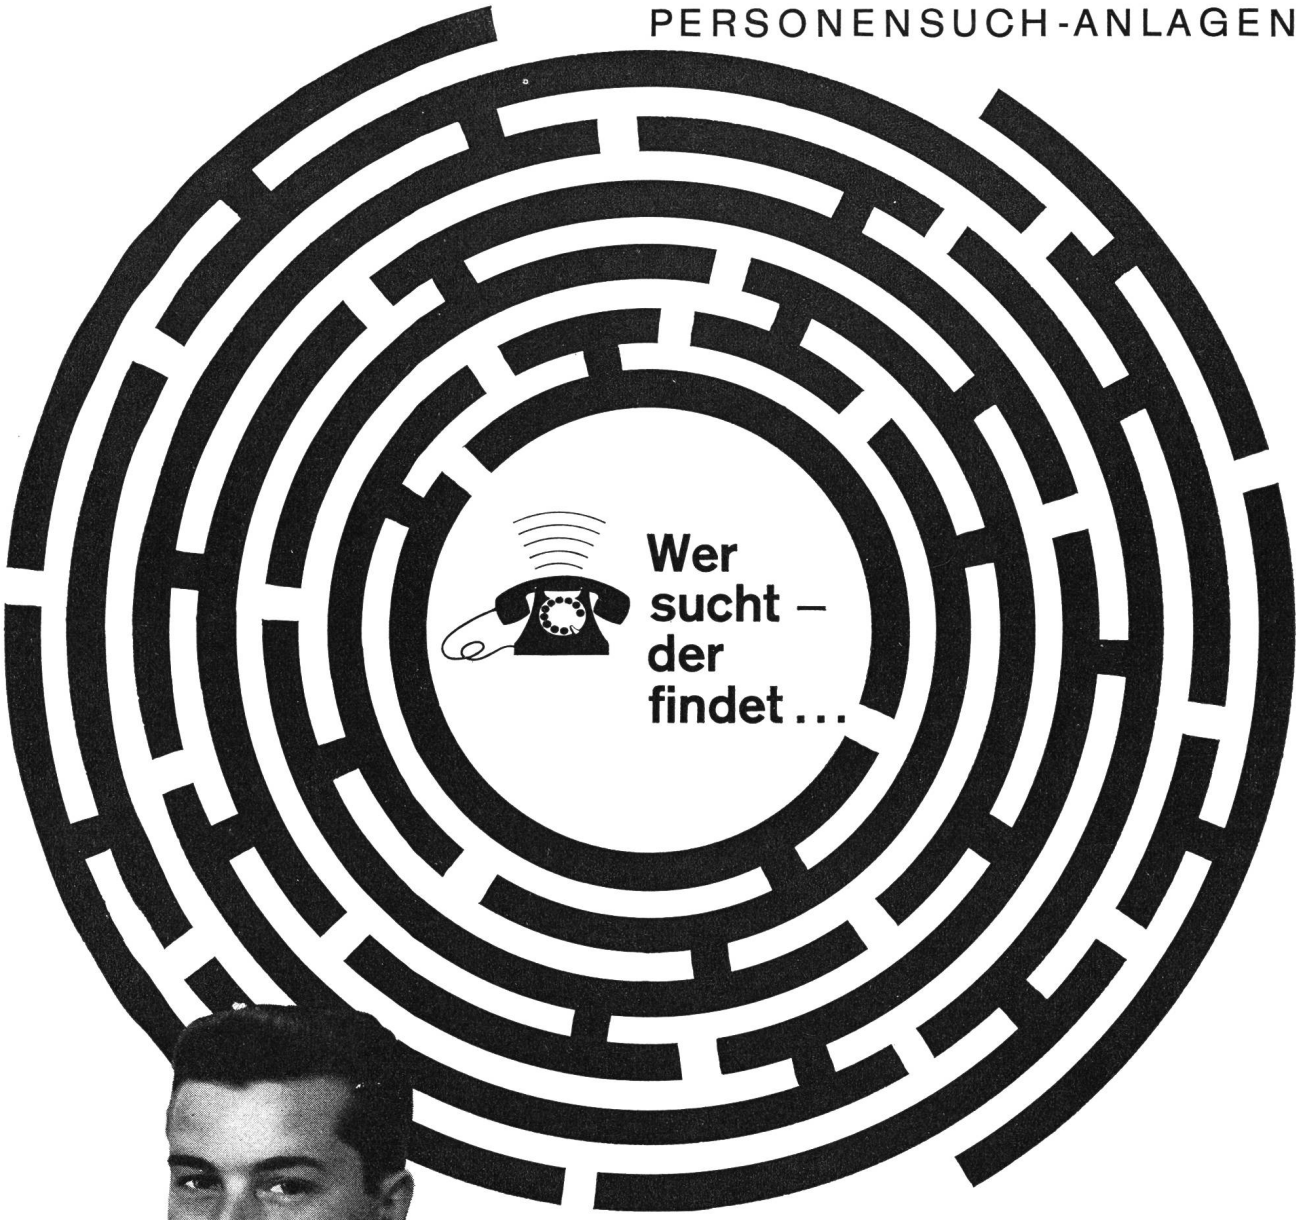

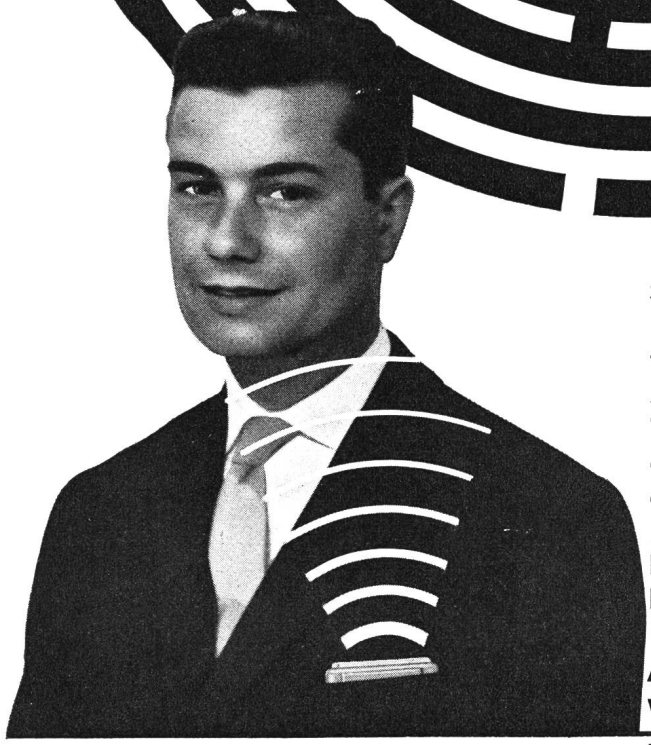

Mit dem neuen, drahtlosen Personensuch-System ALBIS-Mobil-Ruf sind Sie überall im Betrieb erreichbar. Ein kleiner Taschenempfänger gibt Ihnen, und zwar nur Ihnen, ein akustisches Signal – Sie melden sich am nächsten Telephon, und schon sind Sie mit dem Suchenden verbunden. Der ALBIS-Mobil-Ruf ist die erste Personensuchanlage nach dem Digital-Rechenprinzip, welches lange Lebensdauer bei praktisch wartungsfreiem Betrieb gewährleistet.

ALBISWERK ZÜRICH A.G.
Vertretungen in Bern, Lausanne und Zürich

Bitte verlangen Sie unseren Prospekt AW. 998 SE

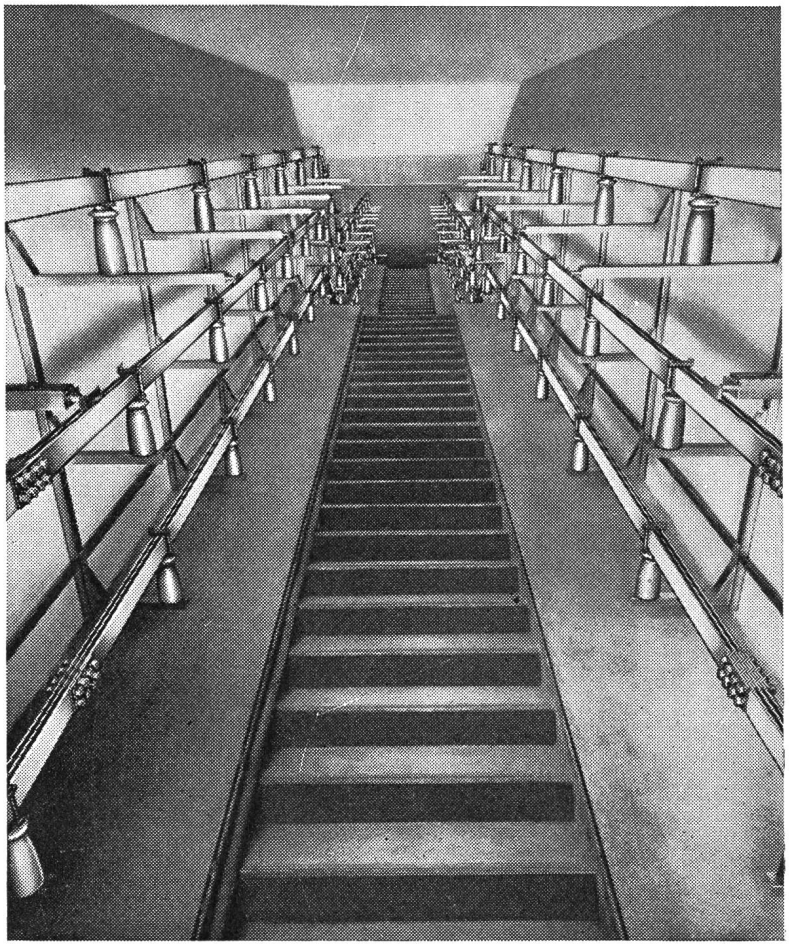

Misoxer Kraftwerke, Schienenkanalanlage, Zentrale Soazza mit etwa 1500 PEYER-ARALDIT-STÜTZEN
Projektierung und Bauleitung:
Elektrowatt AG, Zürich

PEYER-
*ARALDIT-
STÜTZISOLATOREN

für die Erstellung von Hoch- und Niederspannungsschaltanlagen

* ARALDIT ist eine CIBA geschützte Marke

SIEGFRIED PEYER ING. + CO. ADLISWIL

Telephon 91 77 77

3. Beispiel

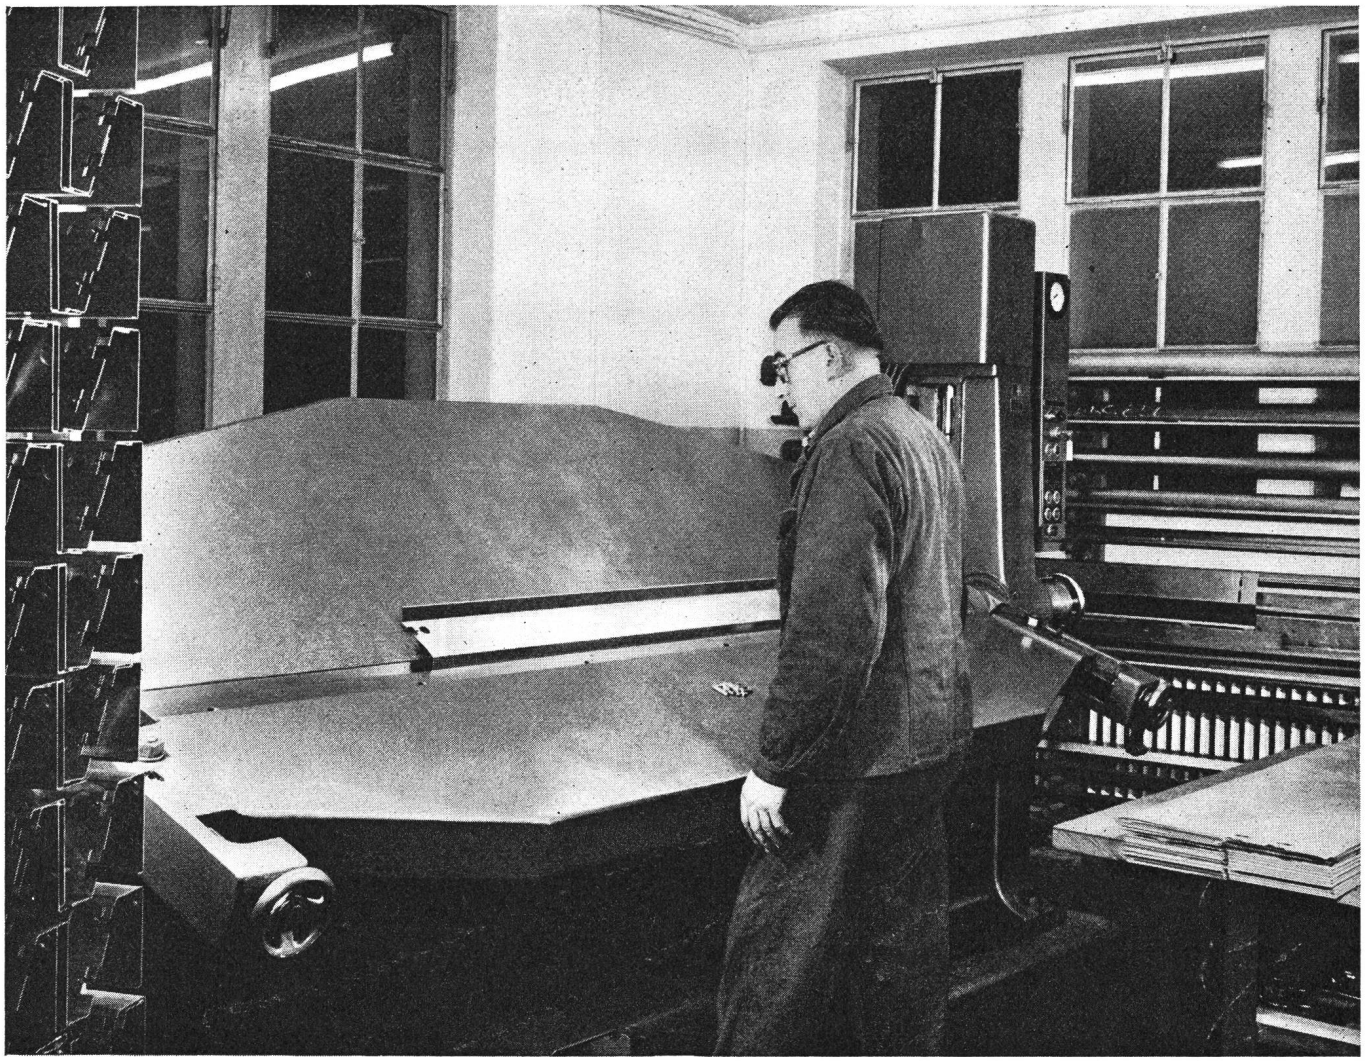

Warum ist Belmag vorteilhafter?

Weil wir automatisieren und selbst fabrizieren!

Auf Grund der besonderen Erfordernisse der Belmag, hat eine bedeutende Maschinenfabrik die leistungsfähigste, programmgesteuerte Abkantmaschine entwickelt. Diese neuartige Maschine ermöglicht verschiedene Operationen einzustellen und in der gewollten Reihenfolge ablaufen zu lassen, wobei das Werkstück nur einmal in die Hand genommen werden muss. Belmag hat als erste Firma der Welt diese zeitsparende Maschine in Betrieb genommen. Darum ist Belmag preislich vorteilhafter, denn Belmag rationalisiert und fabriziert von Grund auf selbst.

BELMAG

Belmag, Bubenbergstrasse 10, Zürich 3/45, Telefon 051/33 22 33

Rasiersteckdose mit
Spezial-Sicherungspatrone
0,5 A und Steckdose
mit Schutzkontakt,
kombiniert,
für Unterputzmontage.

2 P + E 10 A 250 V

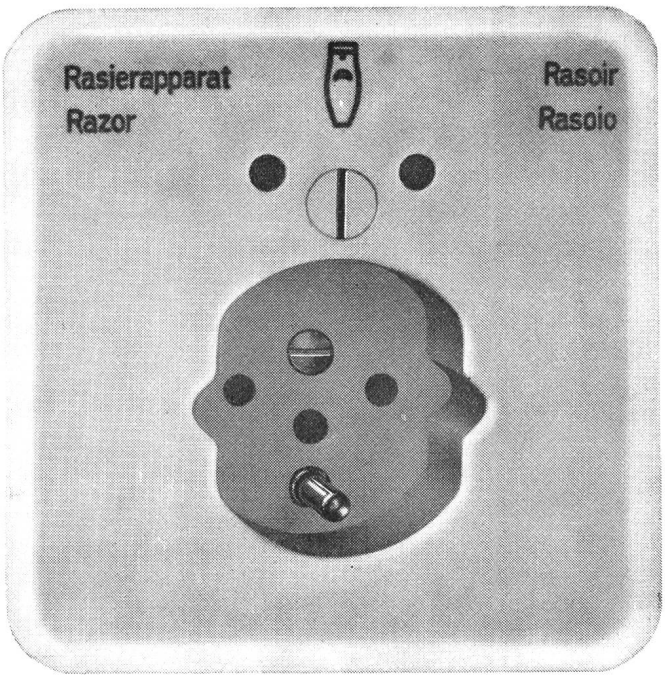

Verschiedene unserer
Modelle wurden
mit der Anerkennungsurkunde
«Die gute Form»
ausgezeichnet.

72023 SP R Pmi 61
mit Isolierpresstoff-
Abdeckplatte crème-weiss

72023 SP R Pmi 62
mit Isolierpresstoff-
Abdeckplatte elfenbeinfarbig

Grösse I Pmi = 86 x 86 mm

Adolf Feller AG Horgen

Der Welt
erster
Heissdampf-Bügelautomat

jura L. Henzirohs AG. Niederbuchsiten-Olten

Sicherheit durch Qualität

Seit siebzig Jahren
werden SUHNER-Kabel als
schweizerische
Qualitätsprodukte
auf dem einheimischen und
ausländischen Markt
geschätzt.

Wir fabrizieren
vom 0,05mm dünnen
Kupferdraht bis zum
dicksten Starkstromleiter
Drähte und Kabel
für sämtliche
Verwendungszwecke.

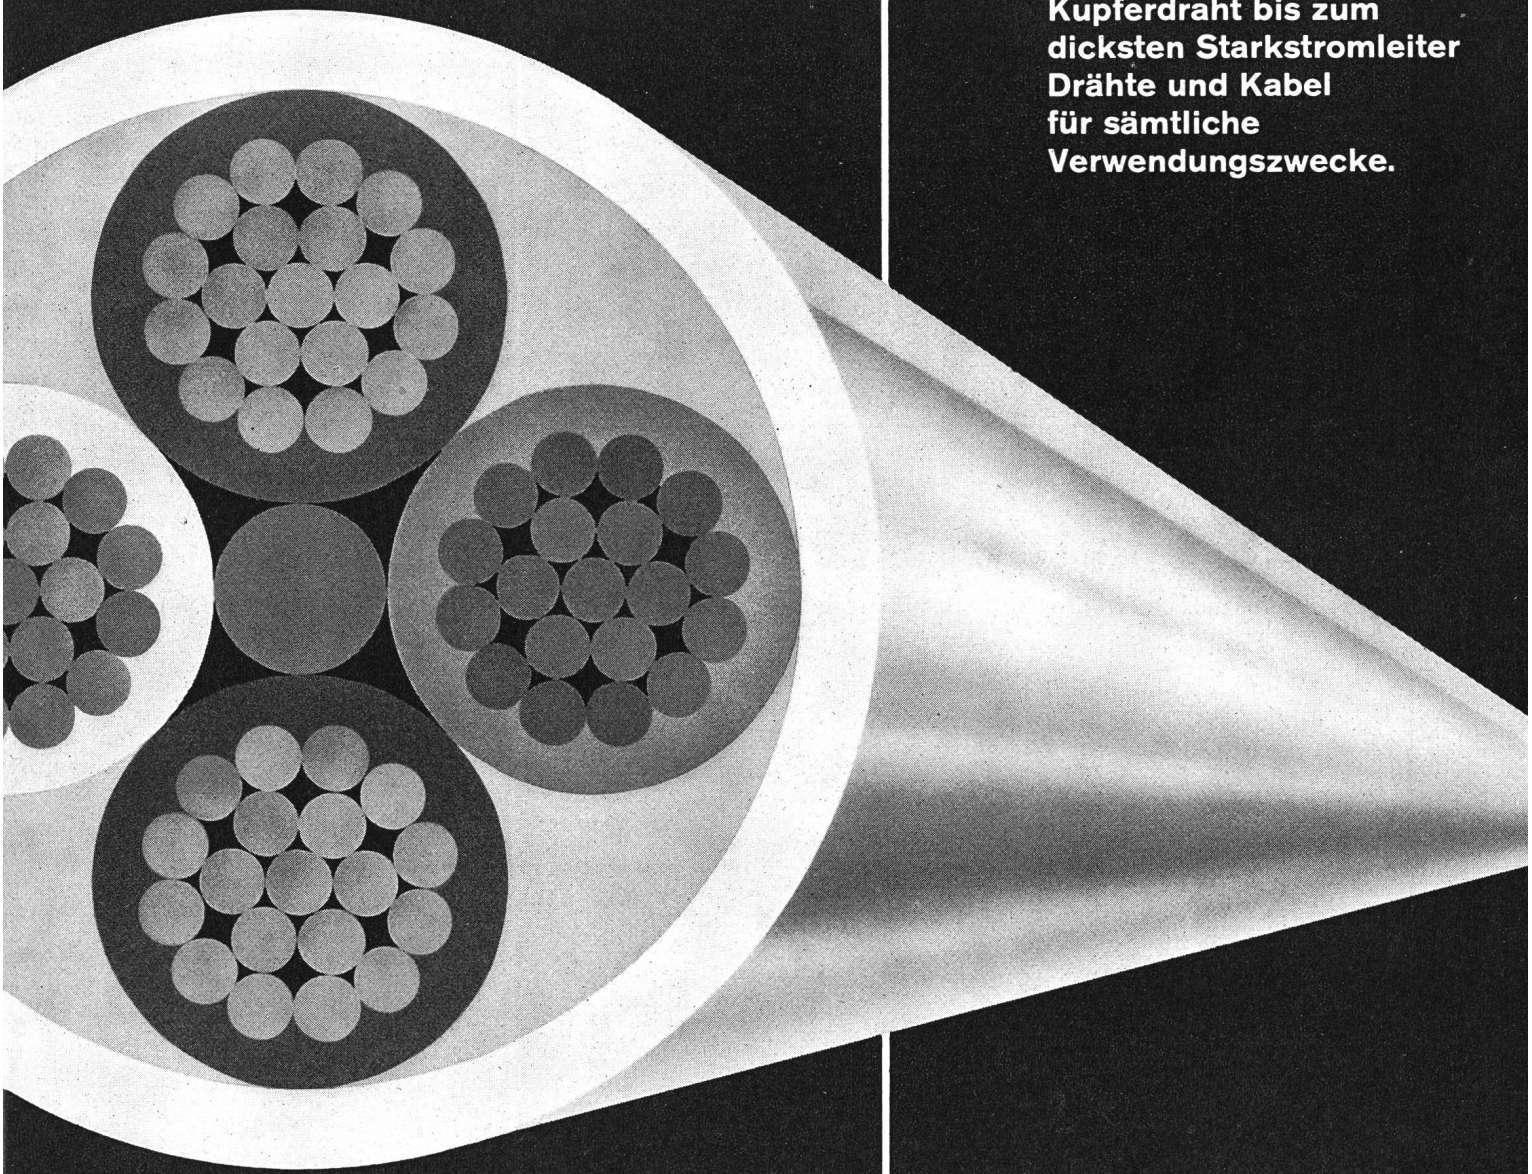

Kabel-, Kautschuk-, Kunststoff-Werke

SUHNER + CO AG
HERISAU

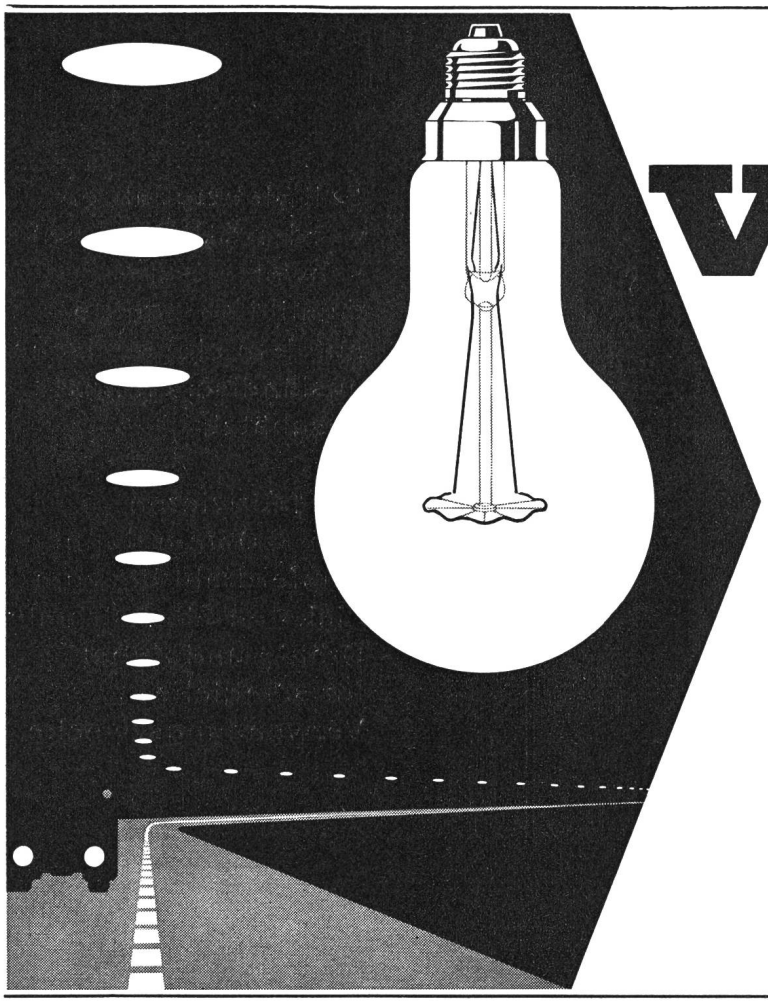

VIR

Strassenlampen

SEV-geprüft
hohe Lichtausbeute
lange Lebensdauer
robuste Sockel

JF

JUL. FISCHER & CO. AG. ZÜRICH

Ausstellungstrasse 41 Telefon (051) 42 31 13

SECI-Widerstände

drahtgewickelt und spezialemailliert,
mit unbegrenzter Lebensdauer, für die Beheizung von Apparategehäusen zur Verhinderung von Kondenswasserbildung

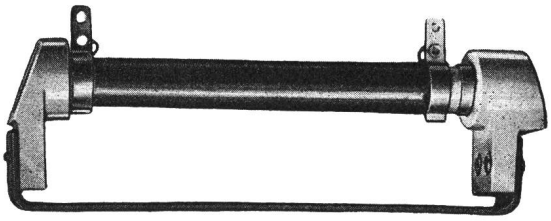

Widerstände auf Träger montiert, für grössere Leistungen bis 350 W, für alle Zwecke



Widerstände zum Einschrauben in Sockel mit Gewinde E 14 oder B 15, für Leistungen von 4 und 10 Watt ab Lager lieferbar

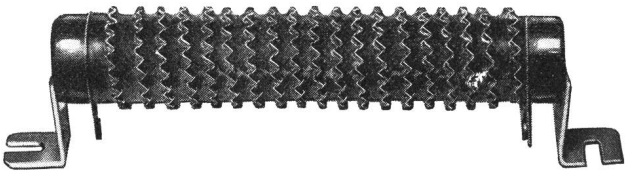

Niederohmige Widerstände bandgewickelt und emailliert, hochbelastbar

OSKAR WOERTZ Basel
TEL. (061) 34 55 50

Allein-Vertretung für die Schweiz

VAN DER HEEM

MESSGERÄTE

Garantie für Qualität

VDH-4-202-ZA



Transistorisierte Zählgeräte für die Messung von Impulsen, Frequenzen, Periodendauer und Zeitintervallen.
Frequenzen: Typ 9908-00: 1 MHz.
Typ 9907-00: 100 kHz.

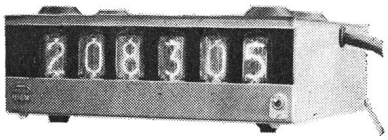

In-line-Anzeigegerät Typ 9917 für Fernablesung der Messresultate an den Zählgeräten Typen 9908-00 oder 9907-00

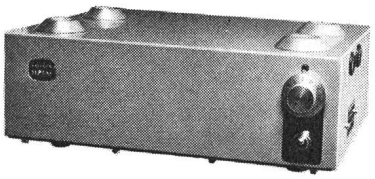

Impulsumsetzer für Drucker Typ 9916 für Anschluss an Zähler Typ 9908-00 und 9907-00

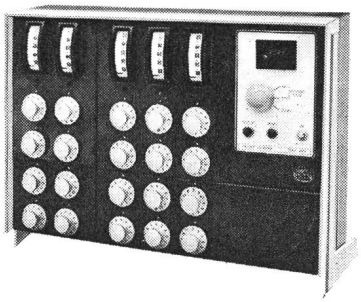

Vorwahl-Zählgerät Typ 9912
max. Zählfrequenz 10.000 Impulse/Sek. Durch Zuschaltung von Ausbaueinheiten der Typen 9913, 9914 und 9915 können Zählkapazität und Vorwahlmöglichkeit erhöht werden.

Photoelektrische Systeme

Stabilisiertes Netzgerät Typ 8619
0-350 V 0-150 mA-

Transistorisierter Stabilisator Typ 8623
1-32 V- 0-2,5 A-



Stabilisiertes Netzgerät Typ 8630
200-250 V- 0-100 mA-



Transistorisierter Stabilisator Typ 8622
6 oder 12 V- 0-3 oder 0-2 A

VAN DER HEEM

Den Haag - Holland

Vertretung für die Schweiz:
INGENIEURBURO DAM ZÜRICH

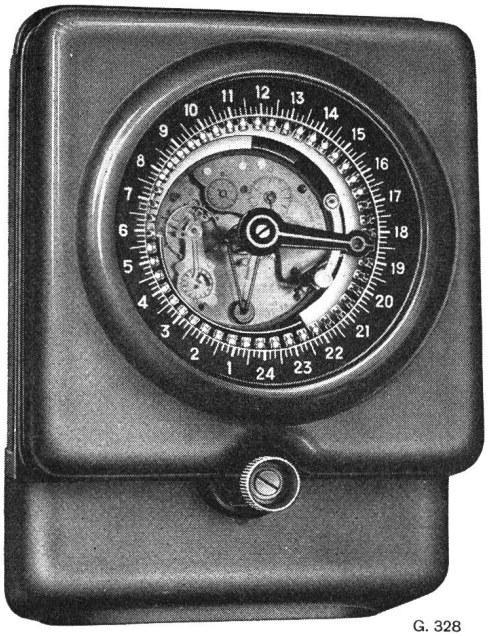

G. 328

GHIELMETTI

Schaltuhren
Fernschalter
Schaltschütze
Motorangetriebene Kontaktwerke und Zeitrelais
Temperaturregler

Fernsteuerungen
Netzkommando-Empfänger
Elektronische Zeitrelais und Relais

Spezial-Handschalter für elektrische Antriebe und alle Schaltkombinationen

Steuer-Druckknöpfe
Fußschalter
Endschalter

GHIELMETTI AG

Fabrik elektrischer Schaltapparate

SOLOTHURN (SCHWEIZ)

Telephon (065) 2 43 41

Tours automatiques à décolleter

BECHLER
MOUTIER (SUISSE)

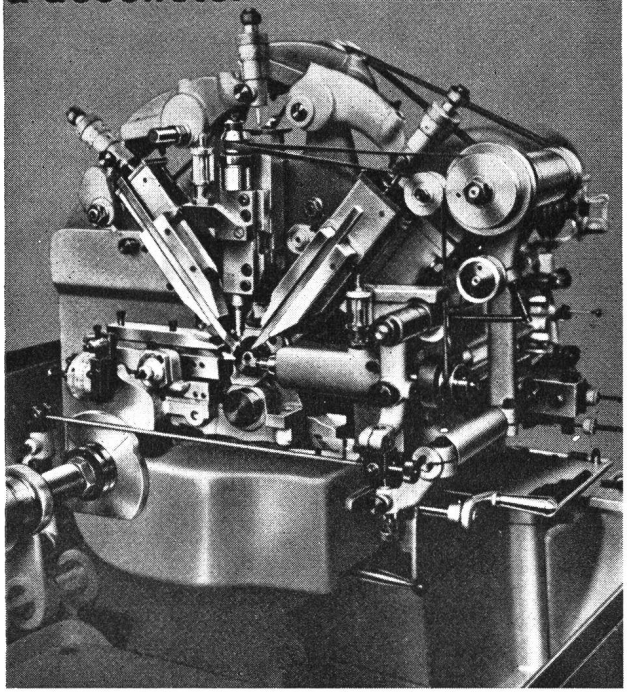

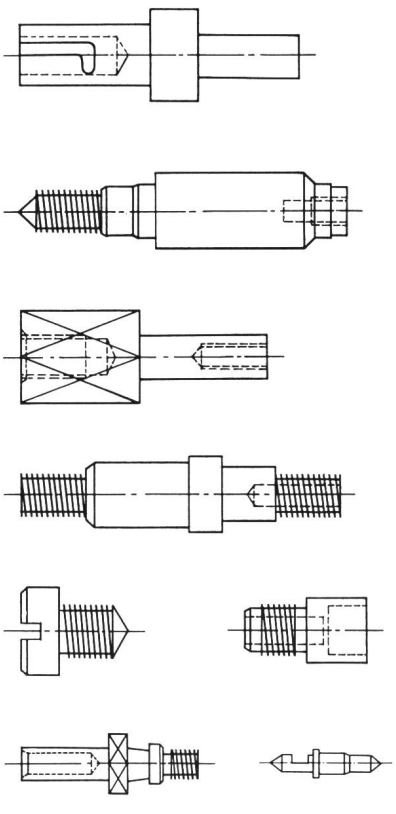

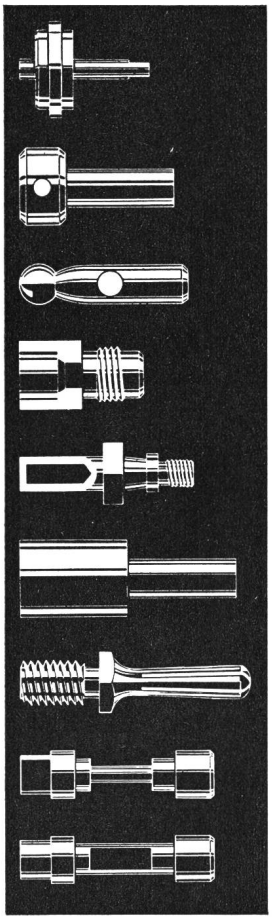

L'équipement de la machine peut être exactement adapté aux genres de pièces à produire

Sorensen Bulletin

11. August 1962 Nr. 68

Sorensen-Ardag Zürich 3/45 Eichstraße 29 Telefon (051) 33 77 57

RAYTHEON RAYSISTOREN

Der Raysistor ist ein elektro-optisches Schaltungselement. Er besteht aus Lichtquelle und Halbleitermasse, beides in ein lichtundurchlässiges Gehäuse gekapselt. Intensitätsänderungen der Lichtquelle haben eine Variation der Leitfähigkeit des Halbleiters zur Folge, welche sich in einer Widerstandsdifferenz von der Grössenordnung 10^6 Ω zwischen den Zuständen «AUS» und «EIN» auswirkt. Raysistoren können als Relays, Chopper, oder elektrisch steuerbare Potentiometer verwendet werden. Bei der Anwendung als Relay gibt es keine Kontaktprobleme, weil keine beweglichen Kontakte vorhanden sind. Dauerversuche mit über 2 Billionen Schaltungen haben keinerlei Anzeichen von Veränderung der elektrischen Charakteristik gezeigt. Ebenso fallen bei der Anwendung des Raysistors als Chopper oder als Potentiometer die komplexen Störeffekte beweglicher Kontakte weg. Ein weiteres Anwendungsgebiet erschliesst sich dem Raysistor dadurch, dass der Steuerkreis vom Signalkreis galvanisch getrennt ist. Beim Raysistortyp CK 1108, der speziell für diesen Zweck entwickelt wurde, also z. B. zur Steuerung von Hochspannungsgeräten, oder als Gittervorspannungswiderstand von Hochspannungsregelröhren usw., ist die Isolation bei Spannungsunterschieden bis zu 25 000 V zwischen Ein- und Ausgang gewährleistet.

Typische Raysistordaten		Typen / Dim.	mit Heizfadenlampen						mit Gasentladungslampen	
			CK 1102	CK 1103	CK 1104	CK 1112	CK 1114	CK 1108	CK 1101	CK 1111
Steuerkreis	Nominalwert der Steuerspannung	V	1,0	5,0	25,0	10,0	1,0	5,0		
	Steuerspannungsbereich	V	0—1,2	0—6,0	0—30,0	0—12,0	0—1,3	0—6,0		
	Minimale Steuerspannung	V							120	120
	Steuerstrombereich	mA	0—55	0—200	0—45	0—20	0—30	0—200	1,0—3,0	1,0—3,0
	Nominalwert des Steuerstromes	mA							3,0	3,0
	Widerstand des Steuerkreises	Ω	20	28	670	590	38	28		
Signalkreis	EIN-Widerstand	Ω	550	55	55	340	460	140	600	14 K
	AUS-Widerstand	Ω	10^7	10^7	10^7	10^7	10^8	10^9	10^7	10^8
	Maximale Signalspannung	V	60	60	60	60		300	60	300
	Shunt Kapazität	pF	4	4	4	4	1,5	4,4	4,0	0,8
	Verlustleistung	mW	50	50	50	50	50	250	75	75
	Einschaltzeit	m sec	20	20	10	30	18	30	1,2	2
	Ausschaltzeit	m sec	300	800	450	400	60	1000	60	105
	Kopplungskapazität	pF	0,003	0,005	0,01	0,04	1,0	0,9	0,001	0,002
	Isolation zwischen Steuer- und Signalkreis	kV	1	1	1	1		25	1	1
	Abmessungen	mm	58×7,1 D	58×7,1 D	58×7,1 D	58×7,1 D	6,7×8,6 D	104×32,5 D	58×7,1 D	58×7,1 D

Sorensen-Ardag Verkaufsbüro Zürich 4 Kernstraße 8 Telefon (051) 27 30 60

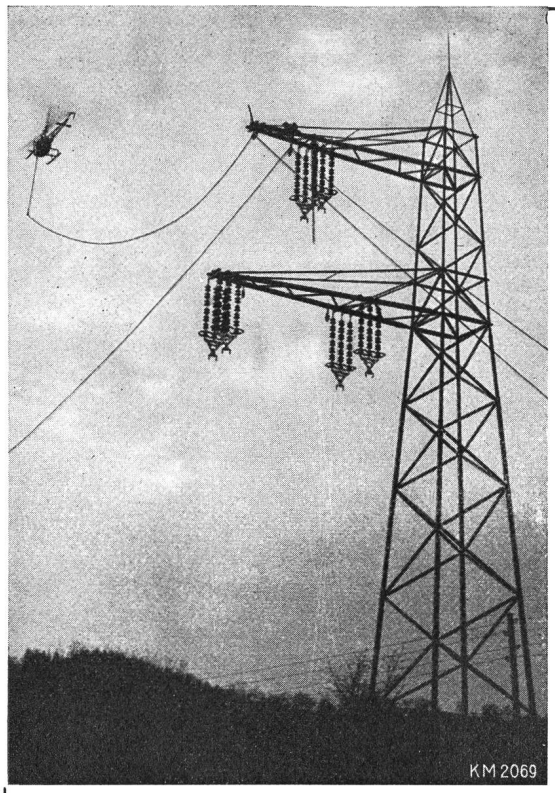

K+M

Hoch- und Niederspannungsleitungen

Freiluft- und Trafostationen

Kabelverlegungen

Bauseilbahnen

Fahrleitungen für Trolleybus und Bahnen

Freileitungs- und Fahrleitungsmaterial

Spezialwerkzeuge für den Leitungsbau

Elektrische Installationen für Kraftwerke und Industriebauten

Aktiengesellschaft

KUMMLER & MATTER, ZÜRICH

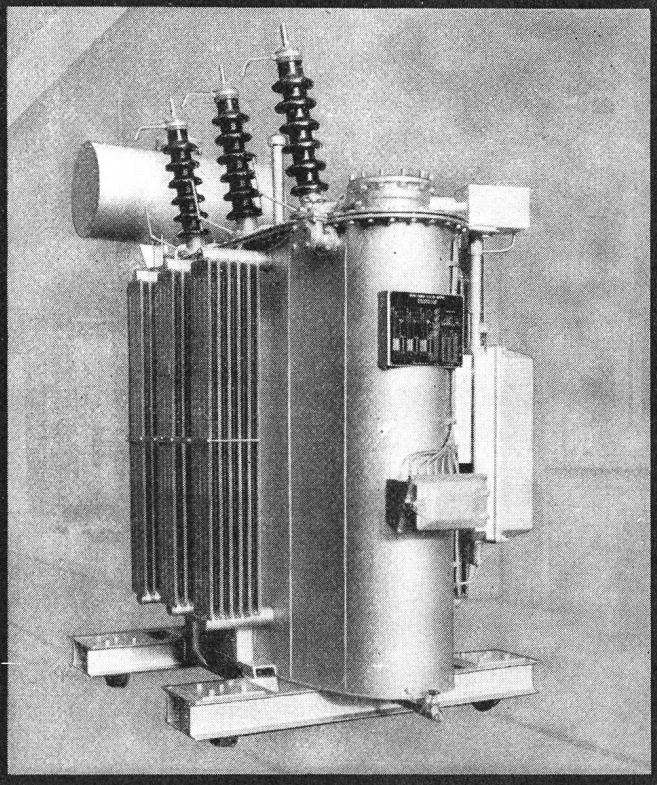

Moser-Glaser - Leistungstransformatoren

Leistungstransformatoren mit Oelfüllung oder mit unbrennbarer Chlor-Diphenyl-Füllung

Leistungstransformatoren mit Trockenisolation

Ofentransformatoren

Reguliertransformatoren mit Last-Stufenschalter

Im Bild:
Leistungstransformator mit Oelfüllung, 60 kV, Leistung 1000 kVA, mit Last-Stufenschalter

MOSER-GLASER & CO. AG. Muttenz bei Basel

Spezialfabrik für Transformatoren, Messwandler und angewandte Apparate

Sicherungsautomat Typ SL

0,25, 0,5 1 2 4 6 10 15 A 380 V

Der CMC-Sicherungsautomat SL ist der zeitgemässe und zuverlässige Schutz der Hausinstallation. Seine ansprechende Form, sowie die kleinen Abmessungen ermöglichen eine saubere und platzsparende Montage.

Der CMC-Sicherungsautomat SL ist 100 % berührungsgeschützt und jederzeit betriebsbereit.

Der CMC-Sicherungsautomat SL besitzt das Qualitätszeichen des SEV. Dank seinen zwei unabhängigen Auslösesystemen – ein magnetisch unverzögertes für den Kurzschlusschutz und ein thermisch verzögertes für den Überstromschutz – ist er das ideale Schutzelement für Stromkreise mit kurzzeitiger Überlast.

Carl Maier & Cie, Schaffhausen
Fabrik elektr. Apparate und Schaltanlagen Tel. 053/5 61 31

CMC

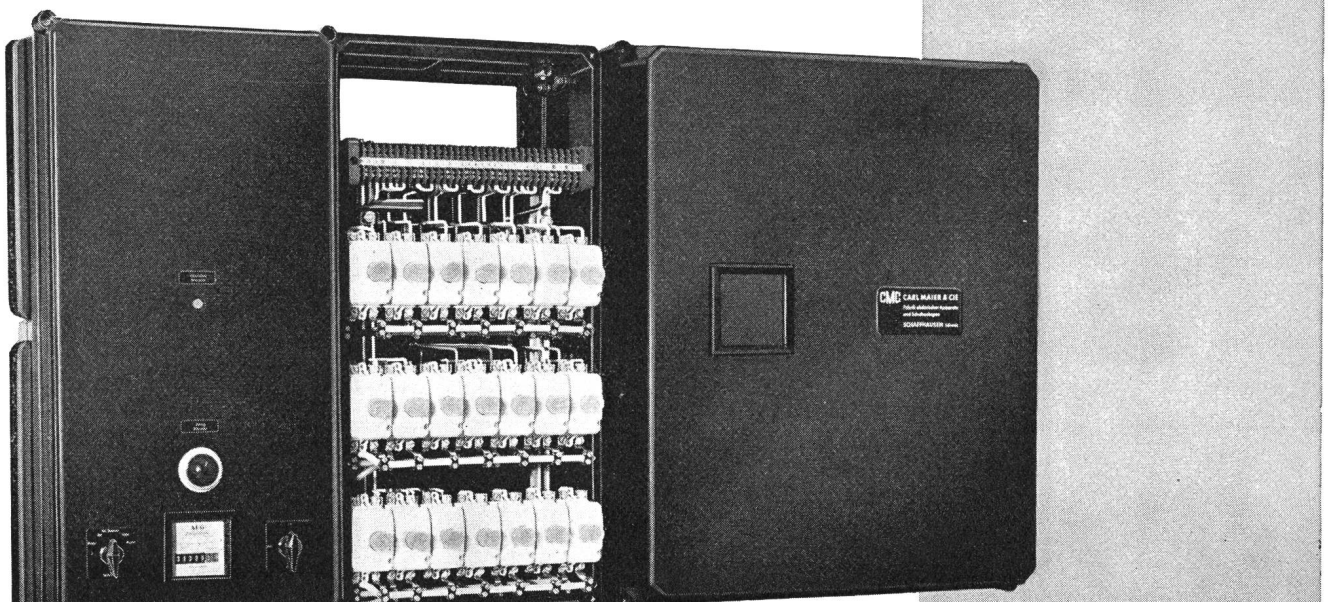

400 MVA Transformatorengruppen im Kraftwerk Tavanasa der «Kraftwerke Vorderrhein AG»

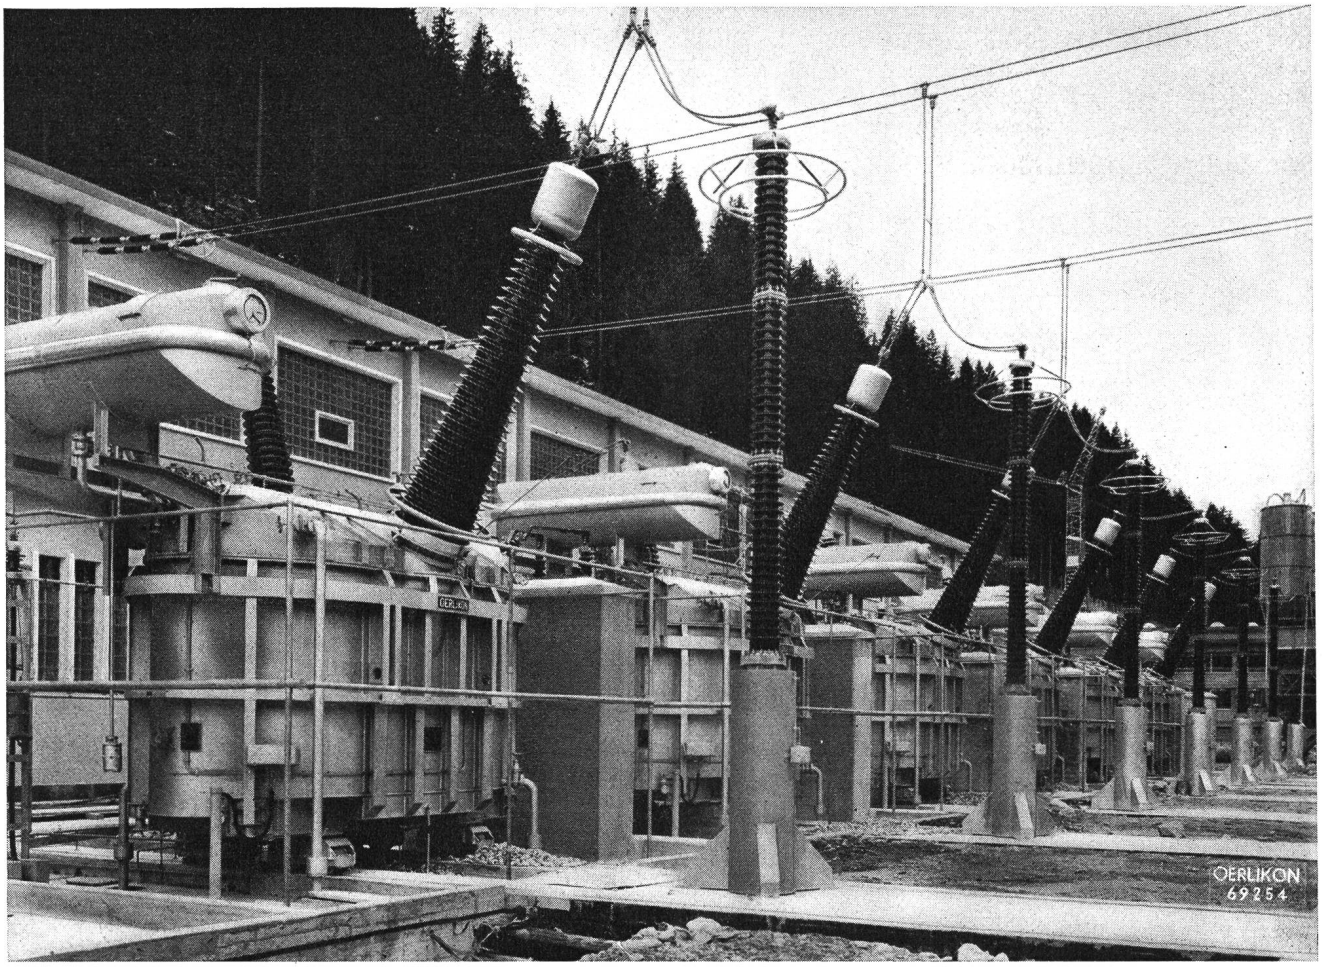

Hauptdaten einer Dreiphasen-Autotransformatorengruppe:

Primär: 410 kV (gestossen mit 1550 kV Vollwelle)
Sekundär: 248 ± 12 × 3,75 kV, mit Reguliereinheiten
Tertiär: 2 × 13 kV, gespeist von 2 Generatoren à 60 MVA

Maschinenfabrik Oerlikon Zürich 50