

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins
Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke
Band: 54 (1963)
Heft: 8

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 03.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Sicherungs- und Zählerverteilungen

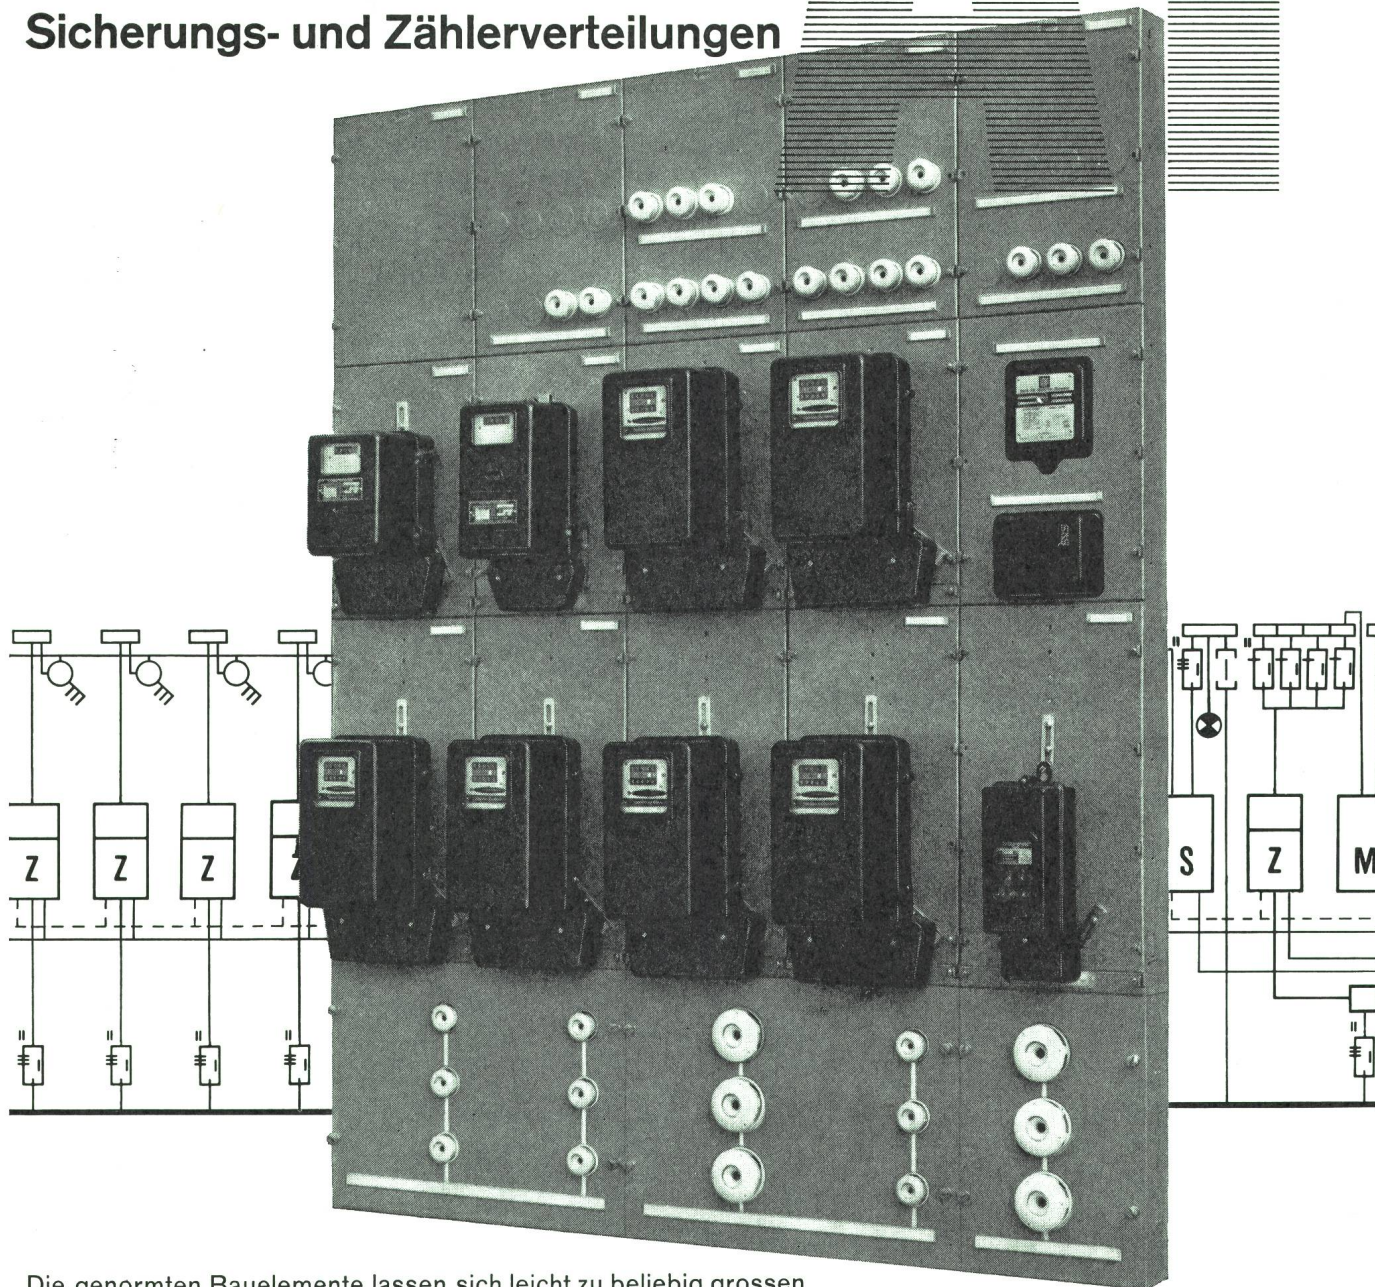

Die genormten Bauelemente lassen sich leicht zu beliebig grossen Verteilungen zusammenreihen.


Unsere Spezialabteilung ist für eine schnelle und einwandfreie Ausführung Ihrer Bestellungen eingerichtet.

Verlangen Sie unsere Bestellunterlagen oder den Besuch unseres Sachbearbeiters. Wir beraten Sie gerne.

WEBER AG EMMENBRÜCKE (SCHWEIZ) TEL. (041) 5 22 44

Fabrik elektrotechnischer Artikel und Apparate

Bureau de Lausanne: 2, Av. Victor Ruffy Tél. (021) 22 89 47

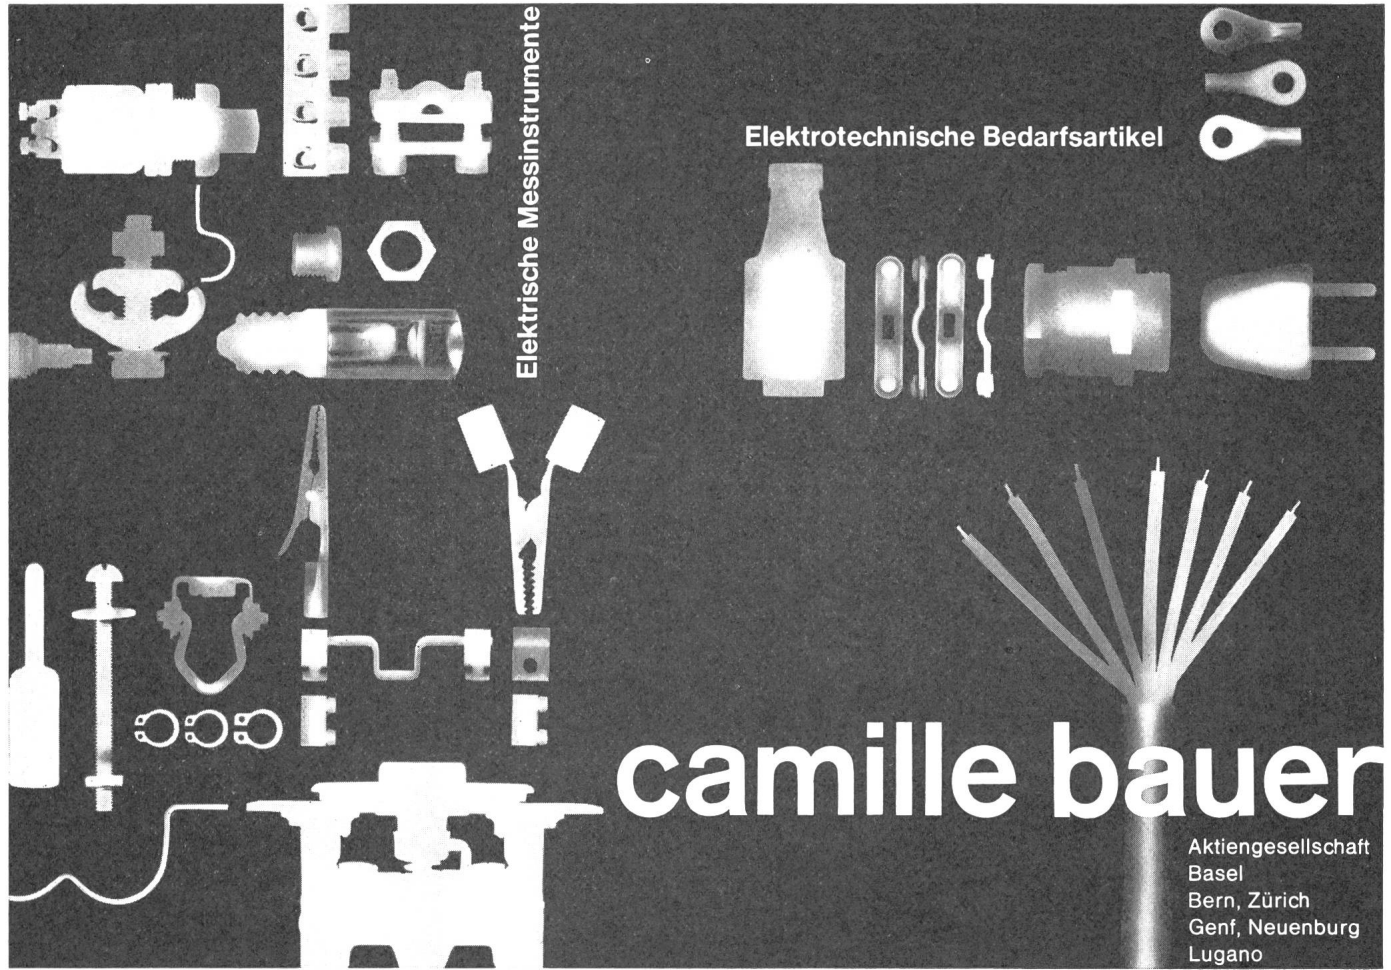


Elektrische Messinstrumente


Elektrotechnische Bedarfsartikel

camille bauer


Aktiengesellschaft
 Basel
 Bern, Zürich
 Genf, Neuenburg
 Lugano

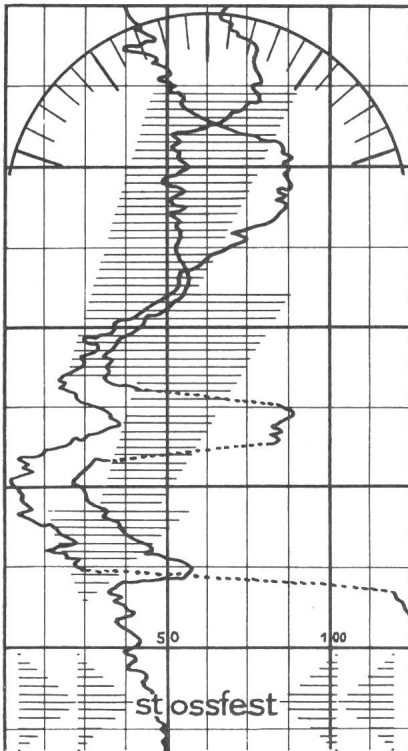

Kreisblattschreiber
 ELMES 12
 Tragbar und für Einbau-
 montage.
 Registriert alle
 elektrischen Werte.
 Klein, robust, tintenlos

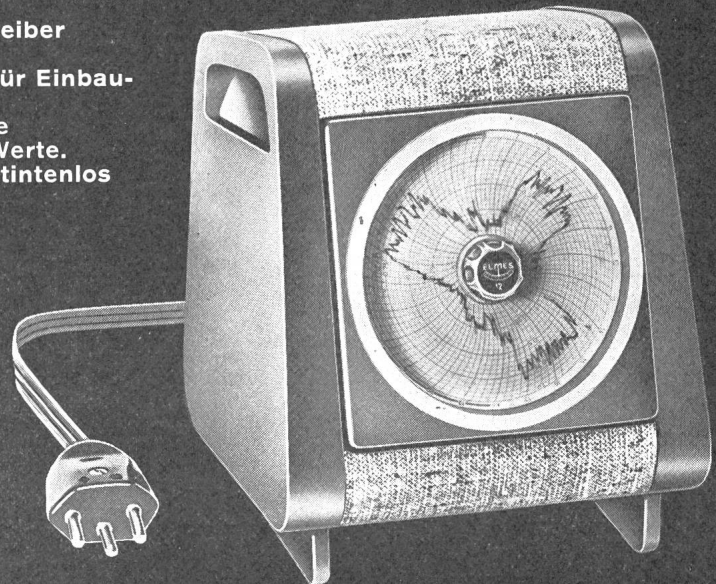

hig Zürich 94

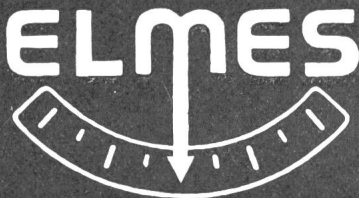

Staub & Co./Richterswil

Fabrik elektrischer Messinstrumente / Tel. (051) 95 92 22

PEYER

Ansprechende Beispiele,
wie schön und gediegen
sich


PEYER-KUNSTSTOFF- VERTEILSCHRÄNKE

in Seeufer- und Park-
anlagen einordnen.

Sie wirken leicht, sind gut
proportioniert und
keinesfalls störend.



Die Zukunft gehört dem Kunststoff auch auf dem Sektor der Niederspannungs-Kabelverteilkabinen

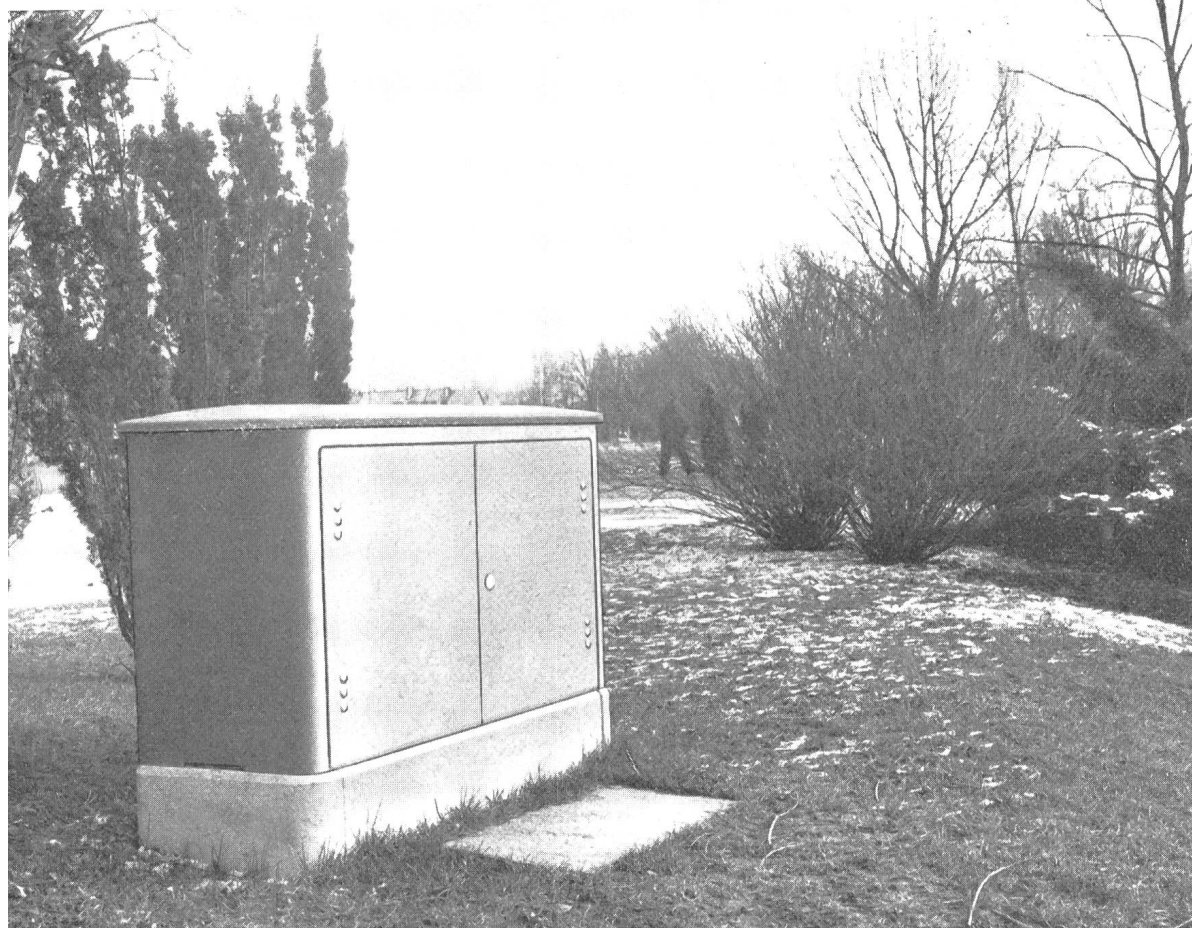


Markante Vorteile des Kunststoffs:

- Materialfestigkeit a
Stahl grenzend
- Farbe im Kunstst
eingefärbt
- Hohe Isolationsfä
- Auswechselbar
Haube
- Wenig Gewicht,
dadurch geringere
Fracht- und
Versetzungskoste



**Siegfried Peyer
Ing. + Co.
Adliswil - Zürich**

Der neue Weg in der Elektro-Installation: **TEHALIT** Installationskanal Modell ARIS®

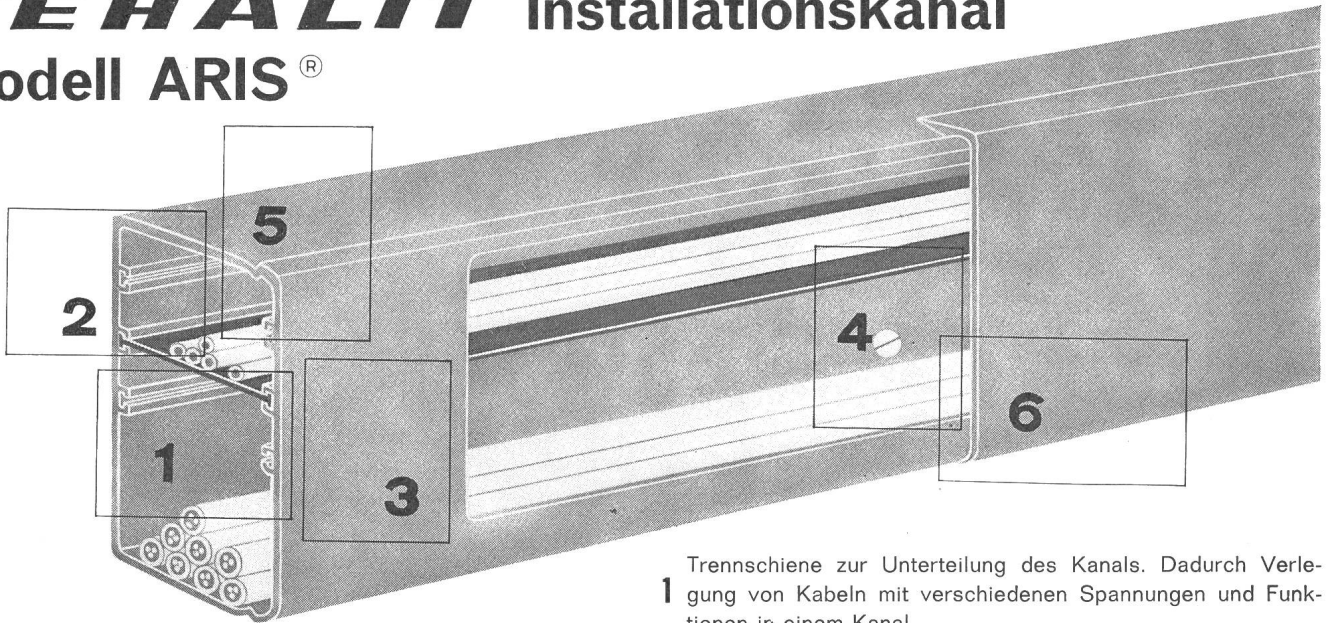

- Zeitersparnis
- Grosse Reserven für Nachziehkabel
- Leitungen jederzeit auswechselbar
- Keine Schmutzansammlungen an den Leitungen
- Hoher Schutz gegen mechanische und chemische Einwirkungen. Versehentliche Berührung der Leitungen ausgeschlossen.
- Starkstrom- und Schwachstromleitungen in einem Kanal.

- 1 Trennschiene zur Unterteilung des Kanals. Dadurch Verlegung von Kabeln mit verschiedenen Spannungen und Funktionen in einem Kanal.
- 2 Trennschiene sitzt in T-förmig ausgebildeten Führungsnuten und kann sich auch bei starker Belastung nicht daraus lösen. Stege geben dem Kanal gegenüber einem offenen Profil erhöhte Festigkeit. Kein Herausfallen der Kabel. Volle Ausnutzung des Kanal-Querschnittes.
- 3 Kanal wird an die Wand geschraubt oder auf Abstandhalterungen befestigt.
- 4 Verschluss von Kanal und Deckel ist so konstruiert, dass die kurzen Schenkel des Deckels mit den Seitenwänden des Kanals eben abschliessen.
- 5 Deckel wird mit der Hand auf Kanal gedrückt. Wegnahme ohne Spezialwerkzeuge.

Abmessungen der ARIS Kanäle




Nr.	TYPE	HOHE	TIEFE	LANGE
5720	ARIS 100	100 mm	50 mm	2000 mm
5721	ARIS 150	150 mm	50 mm	2000 mm
5722	ARIS 200	200 mm	50 mm	2000 mm

Formstücke zu ARIS Kanälen



T-STÜCK	KREUZSTÜCK	WINKELSTÜCK (flach)
Nr. 5725 3×100 mm	Nr. 5730 4×100 mm	Nr. 5760 2×100 mm
Nr. 5726 3×150 mm	Nr. 5731 4×150 mm	Nr. 5761 2×150 mm
Nr. 5727 3×200 mm	Nr. 5732 4×200 mm	Nr. 5762 2×200 mm
INNEN-ECKE	AUSSEN-ECKE	REDUZIERUNG
Nr. 5740 2×100 mm	Nr. 5745 2×100 mm	Nr. 5735 200×150 mm
Nr. 5741 2×150 mm	Nr. 5746 2×150 mm	Nr. 5736 150×100 mm
Nr. 5742 2×200 mm	Nr. 5747 2×200 mm	
KUPPLUNG	ENDSTÜCK	TRENNSCIENE
Nr. 5750 100 mm	Nr. 5770 100 mm	Nr. 5755 passend
Nr. 5751 150 mm	Nr. 5771 150 mm	zu ARIS-Kanal 100, 150, 200
Nr. 5752 200 mm	Nr. 5772 200 mm	



T-Stück


OTTO FISCHER AG

Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros

Sihlquai 125, Postfach Zürich 23

Telefon 051 / 42 33 11



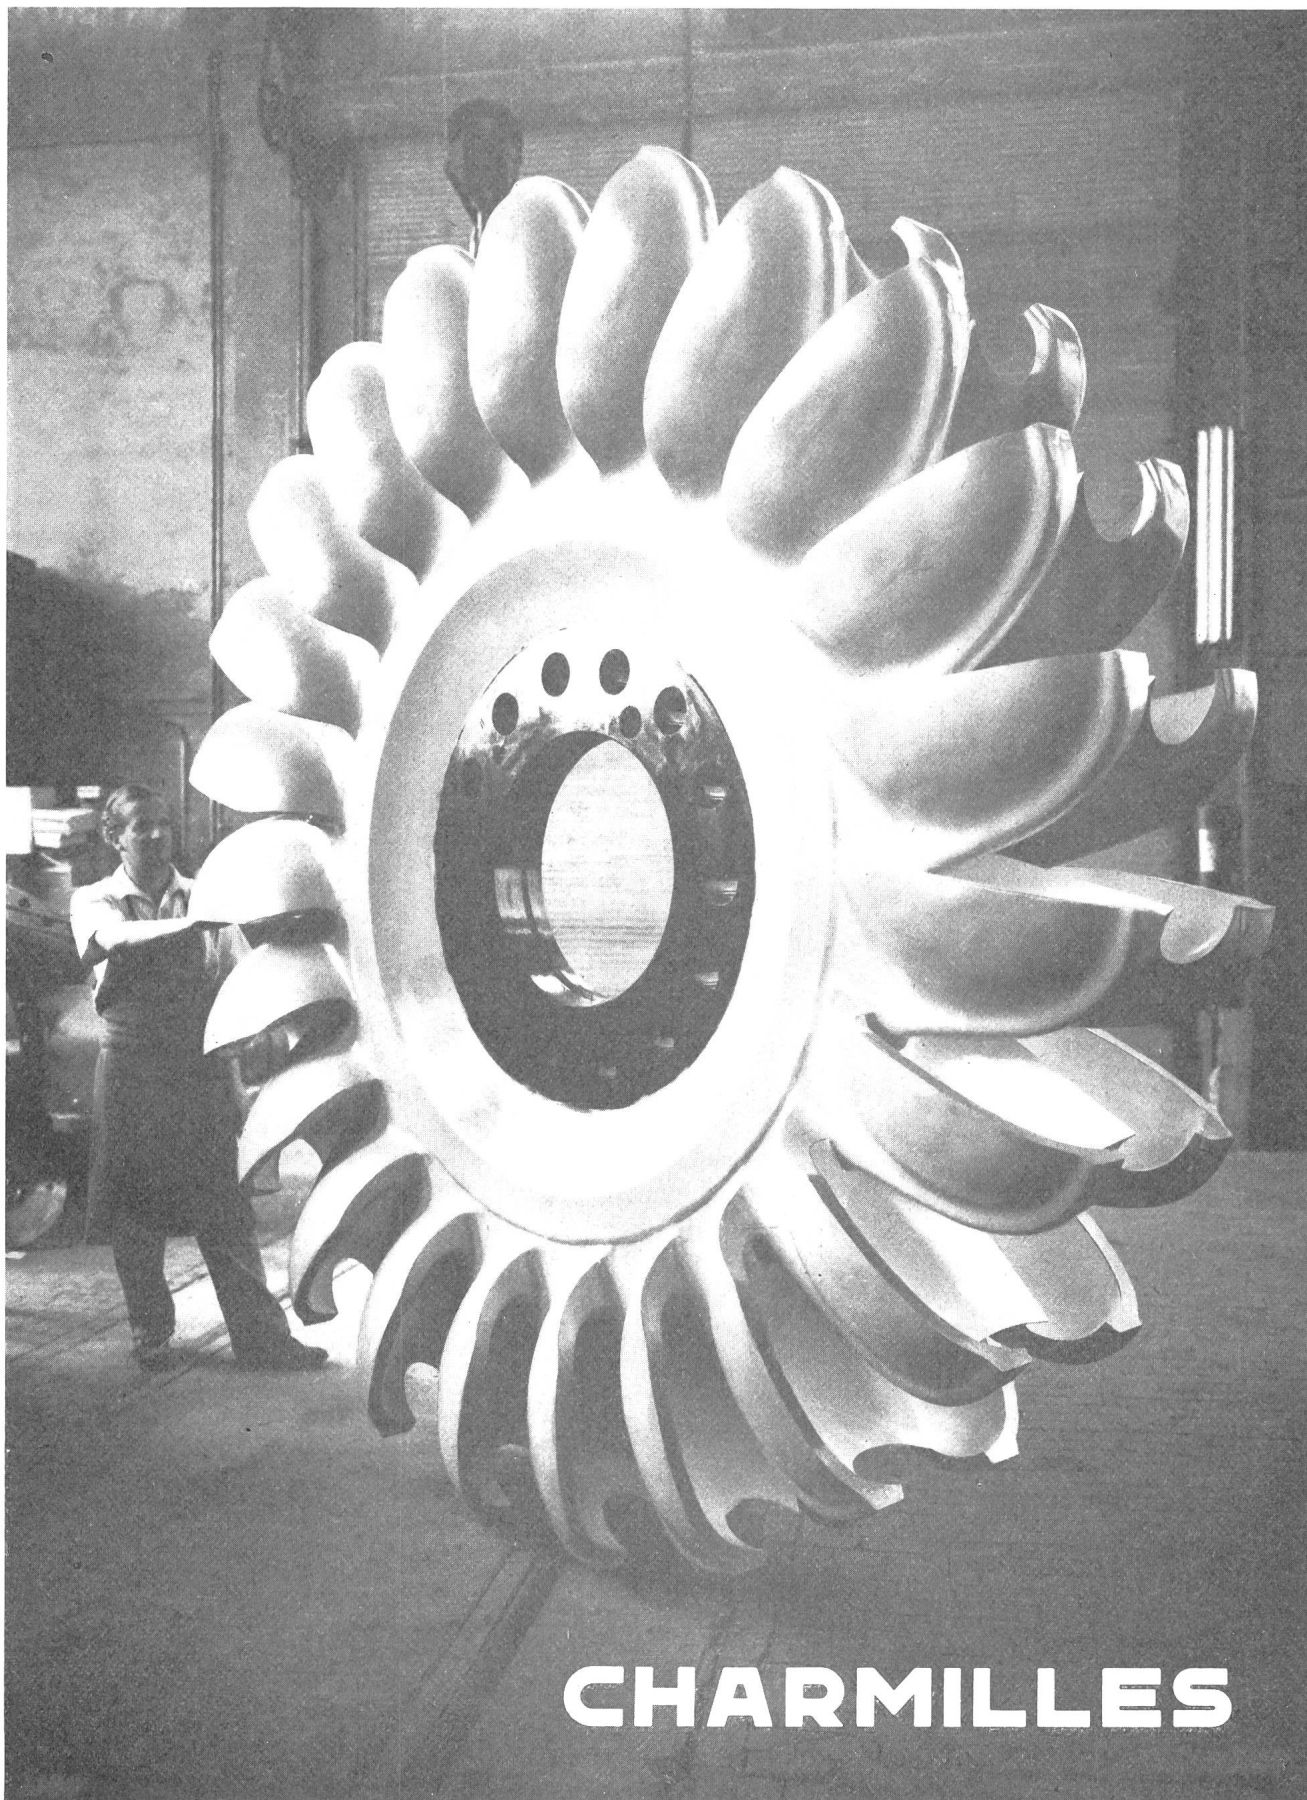

TURBINES HYDRAULIQUES

ATELIERS DES CHARMILLES S.A., GENÈVE

Abschlussrosette




ohne

sichtbare Befestigungsschrauben

No. 701

weisser Isolierpresstoff

Ø 92 mm

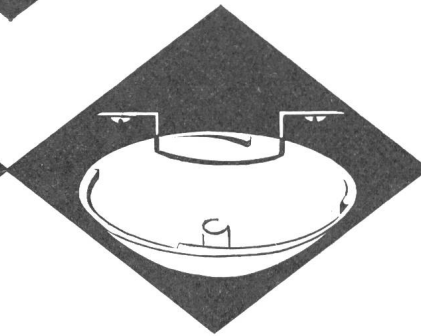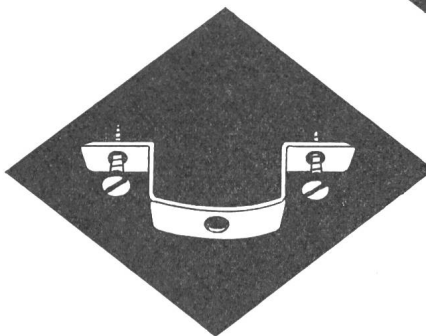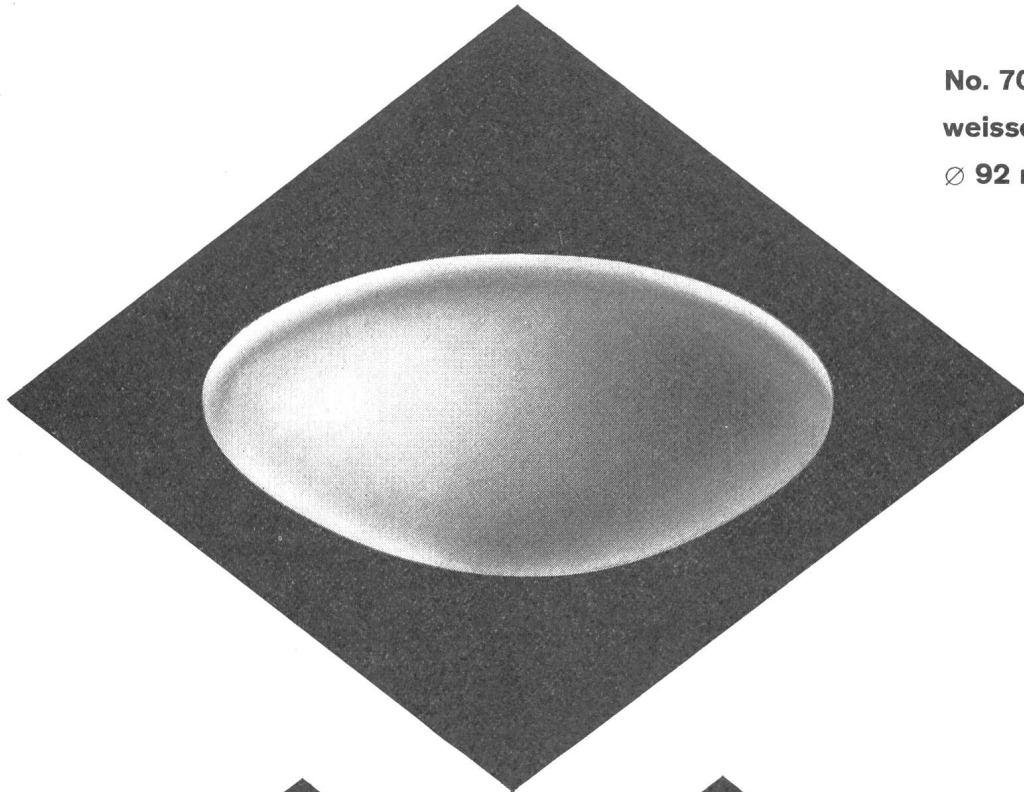

Montage: 1. Bügel festschrauben

2. Rosette aufstecken und

3. um 30° drehen!

Zu beziehen durch die Elektrogrossisten.



Tschudin & Heid AG.

elektrotechn. Fabrik und Kunstharzpresswerk

Reinach BL



*geschützte Marken


Führend in der Herstellung von Kunststoff-Elektro-Rohren.

Fabrikation:

Symalit AG Kunststoffwerke Killwangen AG

Verkaufsbüro:


AG für synthetische Produkte, Abt. SYMALIT,
Zürich, Bahnhofstr. 30, Tel. 051 27 21 33

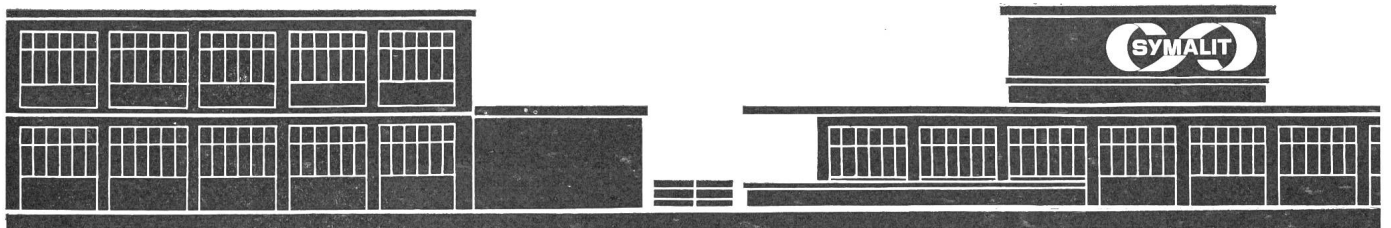

Mustermesse Basel, Halle 9, Stand 3325

NEU

LOG VOLTMETER – KONVERTER

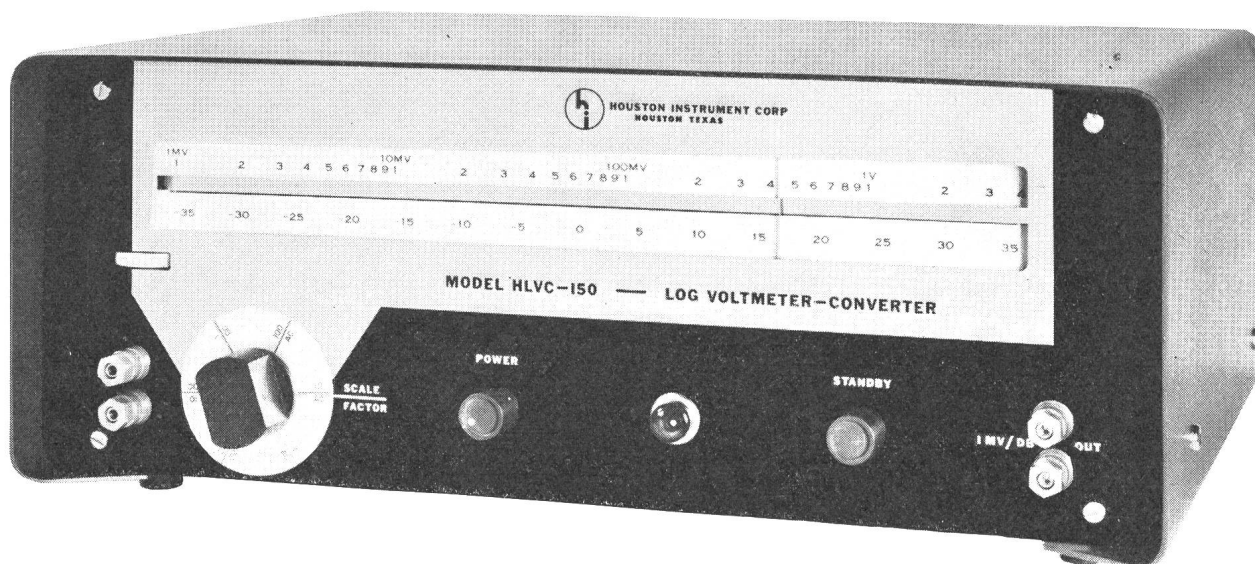

- neuartige Methode der Log.-Umwandlung mit linearen, hochstabilen Bauteilen
- gleichbleibende Genauigkeit von 0,2 dB über die ganze Skalenlänge
- 70 dB Skalenlänge, d. h. mehr als drei Dekaden
- zusätzliche, verschiebbare Skala von ± 75 dB
- Gleichspannungsausgang (erdfrei), zur Steuerung eines Schreibers

Daten

Spannungsbereiche: 1 mV – 3,16 V, 100 mV – 316 V

Frequenzbereich: Gleichspannung, 10 Hz – 50 kHz

Eingangsimpedanz: 11 M Ω //50 pF

Ausgangsspannung: 1 mV/dB

Ausgangsimpedanz: 1 k Ω

Genauigkeit: $\pm 0,2$ dB oder 2% des Messwertes

Netz: 220 V, 50 Hz


Verlangen Sie bitte den Prospekt BS 363

Generalvertretung und Kundendienst

KONTRON AG., ZÜRICH 9/48

Albulastrasse 39

Telephon 051/54 01 50

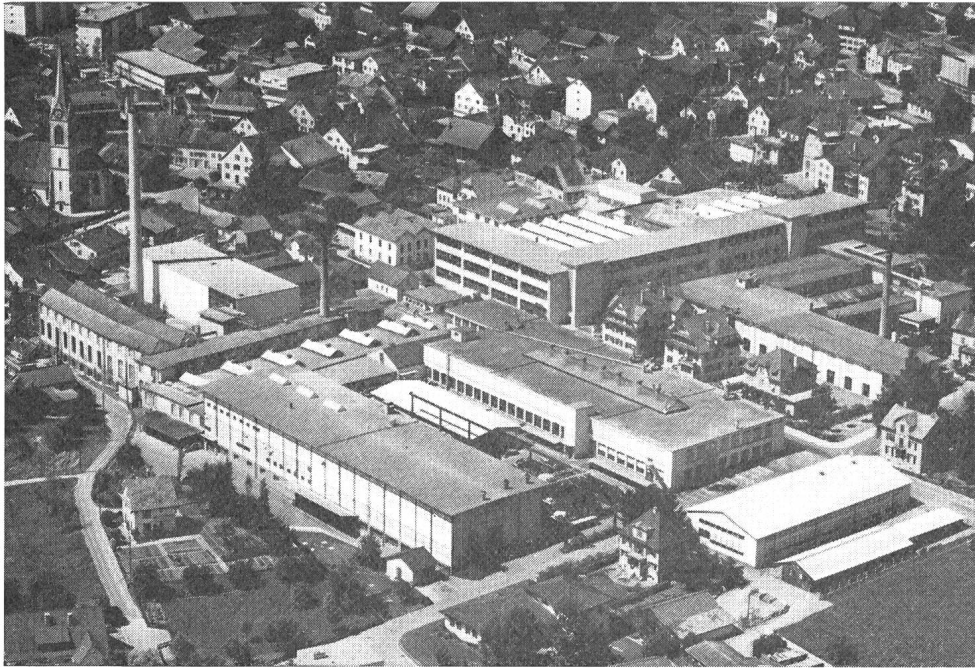

Seit 1882



**Neuer Standort an der
MUBA:**

Halle 3, Stand 851

Aus unserem Fabrikationsprogramm

Draht- und Kabelfabrik

Isolierte Drähte und Kabel, mit Gummi- oder Kunststoff-Isolation für Stark- und Schwachstrom, nach SEV-Vorschriften

Korrosionsfeste Leiter Tdc/Tdcv, auch mit Armierung nach SEV-Vorschriften

Leiter nach PTT-Vorschriften: Telephon- und Zentralenkabel, Stations-, Montierungs-, Verteilerdrähte

Gummiisolierte Drähte und Kabel nach VSM- und SBB-Vorschriften

BUTANOX-Gummikabel wetterfest, kälte- und wärmebeständig

Panzerkabel, Schweisskabel, Aufzugkabel, Neonkabel

Hochfrequenzkabel, Antennenleitungen, abgeschirmte Kabel

Autolackkabel für Licht und Zündung

ISOPORT das selbsttragende Luftkabel

Kupferwicklungsdrähte und Bänder, isoliert mit Baumwolle, Seide, Papier oder Glas

DURAMIT-Lackdraht, mechanisch und chemisch widerstandsfähiger Wicklungsdraht

LOTAN, lötlbarer Lackdraht ab 0,010 mm ϕ

TERIT, wärmebeständiger Lackdraht

Widerstandsdrähte isoliert: Konstantan, Nickelin, Manganin und Reinnickel

Spezialanfertigungen auf Anfrage

Gummifabrik

Verarbeitung von verschiedenen Typen Naturgummi, Synthese-Kautschuken, Silikone, Polyurethane usw.

Formartikel

Schwingelemente (Vibratex, Elastobloc, Torsibloc)

Korrosionsschutz mit Vulcoferran, Fixoferran, Hypalon, Butyl usw. (Hart- und Weichgummierungen)

Membran-Ventile

Hart-PVC-Halbfabrikate

Profile

Walzenbezüge

Platten- und Dichtungsmaterialien

Keilriemen

Rohlaufstreifen für Pneu-Aufgummierungen


Vollgummireifen

Aktiengesellschaft R. & E. Huber Pfäffikon ZH
Schweizerische Kabel-, Draht- und Gummiwerke


6 — 20000

AMPERE


18

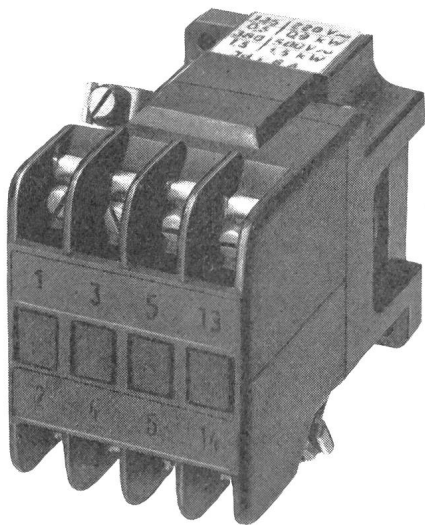

Drehstromschütz K 915 III-0
6 Amp. 500 V

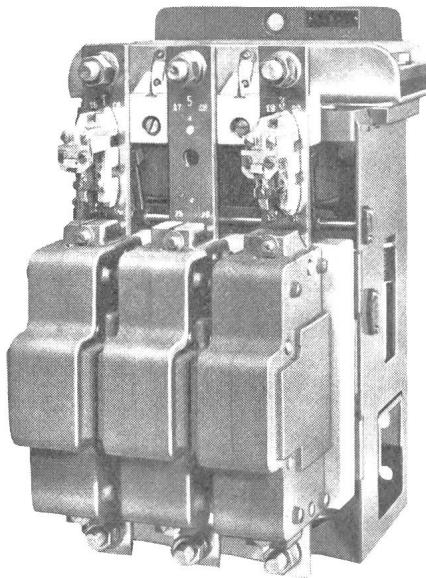

Drehstromschütz K 915 III-14
500 Amp. 500 V

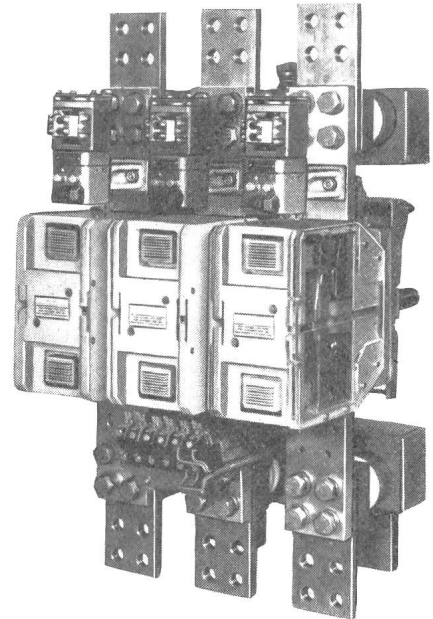

Drehstromschütz K 961 III-2000
2000 Amp. 1000 V

Neben der seit Jahren bewährten Luftschützenreihe K 915 für Wechselstrom ist auch die Typenreihe K 916 für Gleichstrom eine unserer Spezialitäten. Das druckluftbetätigte Luft-

schütz K 961 für 1000 V und Wechselströmen bis 2000 Amp. für $16\frac{2}{3}$ bis 60 Hz findet in 1-, 2- oder 3-poliger Ausführung vielseitige Verwendung. Zum Beispiel für Ständer- und Läufer-

stromkreise von Drehstrommotoren, als Stufen- oder Heizschütz auf elektrischen Lokomotiven, in galvanischen Anlagen (als Bäder-Umschalter bis 15000 Amp. bei 20% ED) usw.

Sorensen Bulletin

Sorensen-Ardag


Zürich 3/45

Eichstraße 29

Telefon (051) 33 77 57

Elektrometer-Pentode

RAYTHEON CK 5886

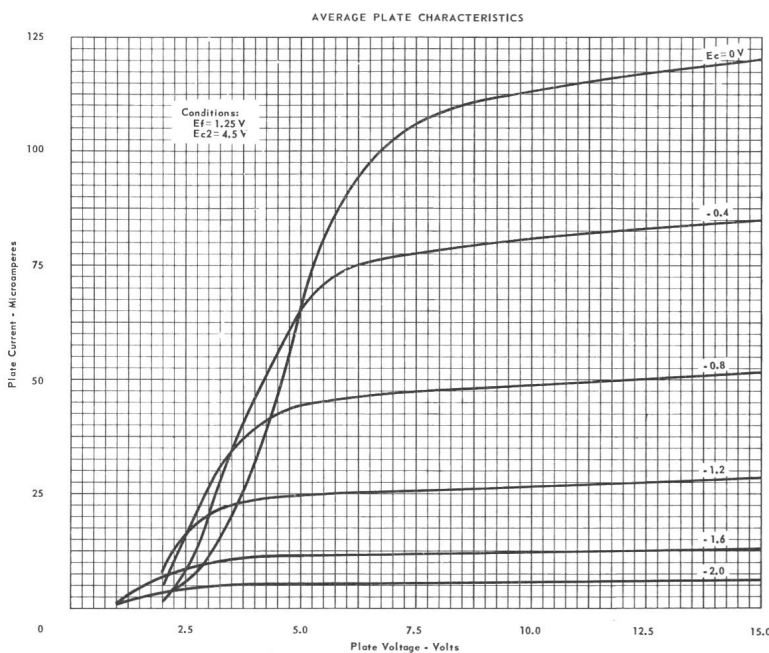 Verstärkt 3×10^{-12} A mit einer Eingangs-Impedanz von 10^{14} .


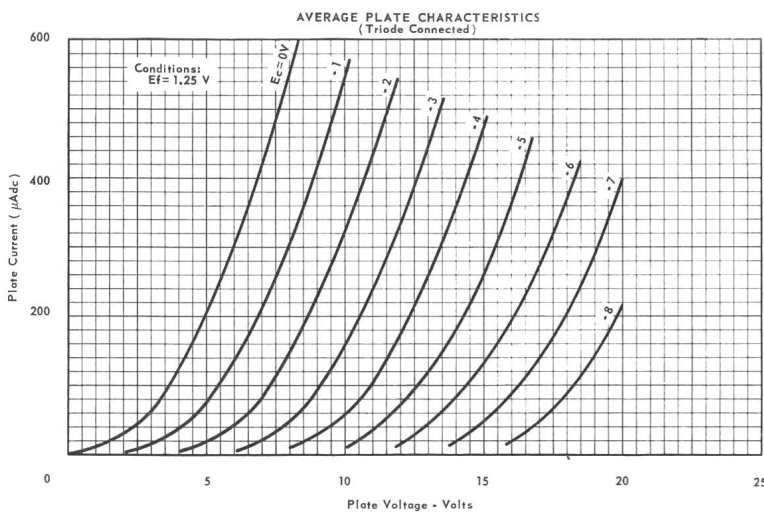
Die CK 5886 ist eine Subminiatur-Elektrometer-Pentode mit extrem niedrigem Heizstrom, hoher Emissions-Stabilität und kleinem Mikrophonie-Effekt.

Als Triode geschaltet hat die Röhre in Einstufenschaltung einen ungewöhnlich hohen Wert für Steilheit/Steuergritterstrom.

Als Pentode geschaltet weist die Röhre einen genügend hohen Verstärkungsfaktor auf um in Elektrometerschaltung eingesetzt zu werden (z. B. Tastkopf).

Die flexiblen Anschlussdrähte können direkt in Schaltungen eingelötet werden. Bei Verwendung von Subminiatursockeln können die Anschlüsse auf die notwendige Länge gekürzt und eingesetzt werden.

Die beiden nebenstehenden Anodenkennlinien zeigen die Röhre oben in Pentoden-Schaltung und unten in Trioden-Schaltung (Schirmgitter mit Anode verbunden).



Generelle Daten	Triode	Pentode
Heizspannung	1,25	1,25 V
Heizstrom	10	10 mA
Anodenspannung	10,5	8,5 V
Schirmgitterspannung	—	4,5 V
Steuergritterspannung	—3	—2 V
Anodenstrom	200	6,0 μ A
Schirmgitterstrom	—	3,6 μ A
Verstärkerfaktor	1,8	—
Steilheit	175	14 μ hos
Anodenwiderstand	—	8 meg.
Maximaler Steuergritterstrom	$2,5 \times 10^{-13}$	— A
Nominalsteuergritterstrom	—	3×10^{-15} A

Sorensen-Ardag

Verkaufsbüro

Zürich 4

Kernstrasse 8

Telefon (051) 27 30 60

Verbinder für Schaltanlagen



für Seil, Rohr und Bolzen unter Verwendung einer Spezial-Bronze mit 60 kg/mm² Festigkeit und einer Leitfähigkeit von 17 SE, glimmfrei bis 380 kV

Dilatations-Verbinder

mit aufgedrehter Cu-Litze

- a) geführt
- b) mit Schwenkbereich für vibrationsfreien Anschluss

Komplette Trapeze für Pantographen-Trenner

☎ 065 / 3 66 75

meter



ARTHUR FLURY AG. DEITINGEN/SO

Spezialfabrik für Verbindungsmaterial elektrischer Leitungen

neue Klingel-
ist da!

der



Universell im Einsatz
Kostensparend
Moderne Form
Kleine Abmessungen
Grosse Leistung
Für Ein- und Aufbau


Klingel-Transformator
Typ 1a 1,5
Leistung 15 VA
Primärspannung 220 V
Sekundärspannung 4-6-10 V
Sekundärstrom bis 1,5 A

KNOBEL  **ENNENDA**

Elektro-Apparatebau
F. Knobel + Co. Ennenda
Verkaufsbüro Zürich 31
Limmatstr. 73, Tel. 051. 42 88 55

OERLIKON—PAM

die neue stationäre Röhrenplatten-Batterie
im Operationssaal

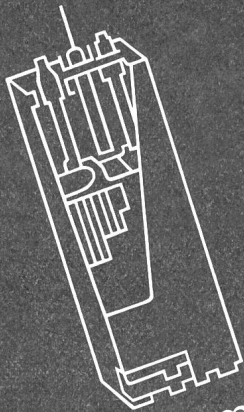

Accumulatoren-Fabrik Oerlikon Zürich 50

Wir senden Ihnen gerne Prospekte und technische Unterlagen

Sicherungsautomat Typ

SL

0,25, 0,5 1 2 4 6 10 15 A 380 V

Der CMC -Sicherungsautomat SL ist der zeitgemässe und zuverlässige Schutz der Hausinstallation. Seine ansprechende Form, sowie die kleinen Abmessungen ermöglichen eine saubere und platzsparende Montage.

Der CMC -Sicherungsautomat SL ist 100 % berührungsgeschützt und jederzeit betriebsbereit.


Der CMC -Sicherungsautomat SL besitzt das Qualitätszeichen des SEV. Dank seinen zwei unabhängigen Auslösesystemen – ein magnetisch unverzögertes für den Kurzschlusschutz und ein thermisch verzögertes für den Überstromschutz – ist er das ideale Schutzelement für Stromkreise mit kurzzeitiger Überlast.




Carl Maier & Cie, Schaffhausen

Fabrik elektr. Apparate und Schaltanlagen Tel. 053/56131

CMC

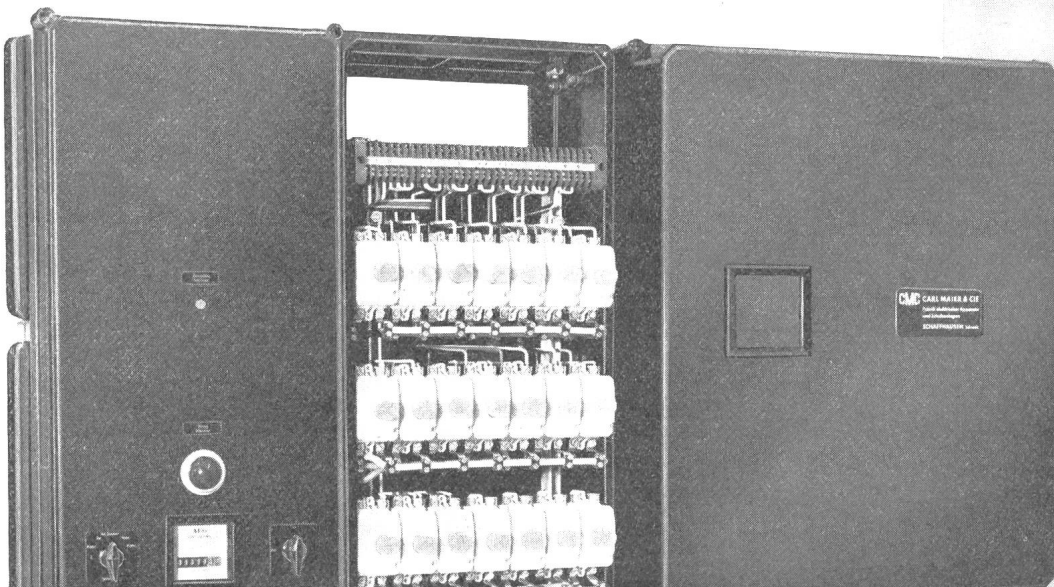

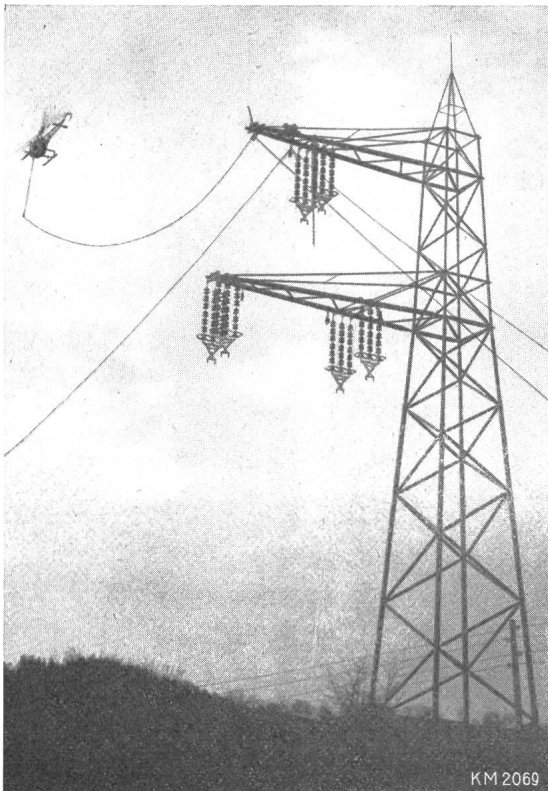

KM 2069



Hoch- und Niederspannungsleitungen
Freiluft- und Trafostationen
Kabelverlegungen
Bauseilbahnen
Fahrleitungen für Trolleybus und Bahnen
Freileitungs- und Fahrleitungsmaterial
Spezialwerkzeuge für den Leitungsbau
Elektrische Installationen für
Kraftwerke und Industriebauten

Aktiengesellschaft

KUMMLER & MATTER, ZÜRICH

**Alles aus einer Hand
 alles von der**


AEG

AEG-Allgemeine Electricitäts-Gesellschaft
 Import: H. P. Koch AG, Zürich 8/34
 Dufourstrasse 131, Telefon 051 47 15 20




waschen

AEG-Lavamat, echtes Trommelsystem, Mehrlaugenverfahren, vollautomatisch, mit und ohne Boiler, für Bodenbefestigung oder überall frei aufstellbar, Trommel und Böttich aus Chromstahl, mit Laugenpumpe.
 Lavamat Deluxe Fr. 2575.-
 Lavamat noris Fr. 1980.-
 Lavamat nova Fr. 2575.-



kochen

AEG-Elektroherde kochen und backen allein — Sie brauchen nicht mehr dabei zu sein.
 AEG-Elektroherde Record ab Fr. 385.-
 AEG-Elektroherde Deluxe ab Fr. 565.-
 AEG-Einbauelektroherde Deluxe ab Fr. 450.-
Eine Spezialität: der Elektroherd Typ LGU 4, kocht automatisch, 4 Platten, Backofengrill, Wärmefach und 12-Stunden-Schaltuhr. Preis Fr. 695.-



kühlen

AEG-Kühlschränke mit der modernen Kunststoff-Schaum-Isolation aus Polystyrol und der druckfesten Innenwanne.
 Modelle ab Fr. 488.-
 Einbauskühlschränke für über- und unter-tisch ab Fr. 575.-
 Tiefkühltruhen ab Fr. 825.-
Spezialität: Tischkühltruhe für den Einbau in der Küche, 100 l Inhalt, kleine Abmessungen (60 x 60 cm, Höhe 85 cm) Preis Fr. 825.-

KHK

AEG Beratung und Service durch mehr als 150 bekannte Fachgeschäfte **AEG**

Sicherheit durch Qualität


Seit siebzig Jahren werden SUHNER-Kabel als schweizerische Qualitätsprodukte auf dem einheimischen und ausländischen Markt geschätzt.

Wir fabrizieren vom 0,05mm dünnen Kupferdraht bis zum dicksten Starkstromleiter Drähte und Kabel für sämtliche Verwendungszwecke.



Kabel-, Kautschuk-, Kunststoff-Werke

SUHNER+CO
HERISAU

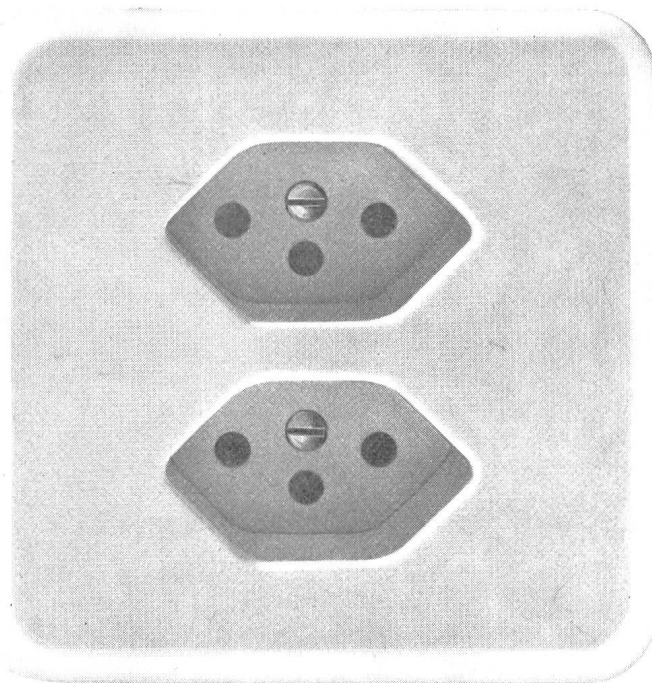

Doppel-Steckdose
mit Schutzkontakt, für
Unterputz-Montage

Gr. I Pmi = 86x86 mm Nr. 73103 Pmi

2 P + E, 10 A 250 V




Adolf Feller AG Horgen

Diese Steckdosen sind mit
Isolierpresstoff-Abdeckplatten
in den Farben 61 (crème-weiss)
oder 62 (elfenbeinfarbig),
lieferbar.

FRANZ RITTMAYER AG ZUG




Apparatebau für die Wasserwirtschaft

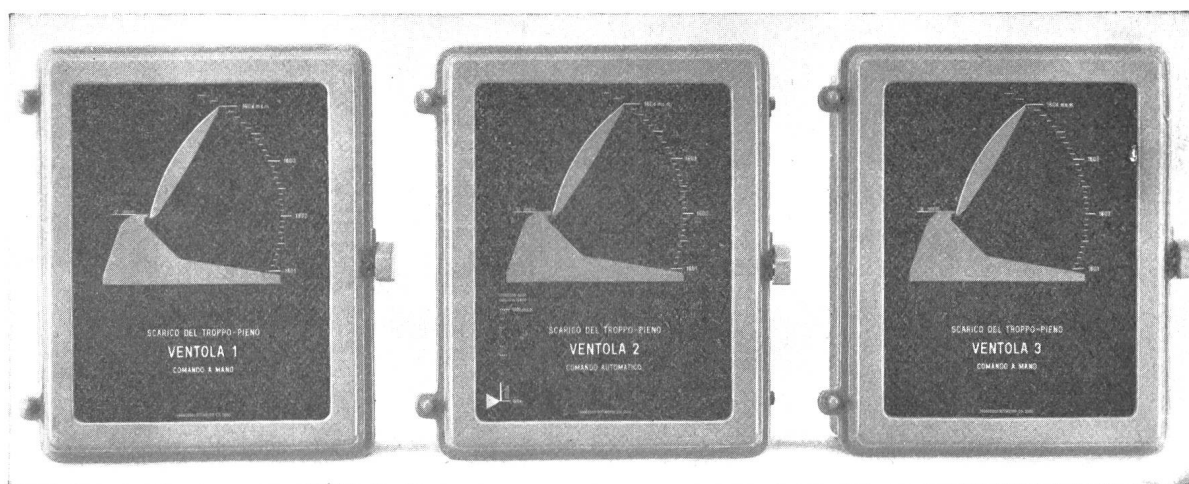

Misoxer Kraftwerke AG - Staumauer Isola Hochwasserentlastungsklappen 3 Stellungsindikatoren

Im mittleren Indikator ist ein Differential-Steuerwerk eingebaut zur automatischen
Betätigung der Klappe in Funktion des Stauseestandes

Regent Beleuchtungskörper Basel

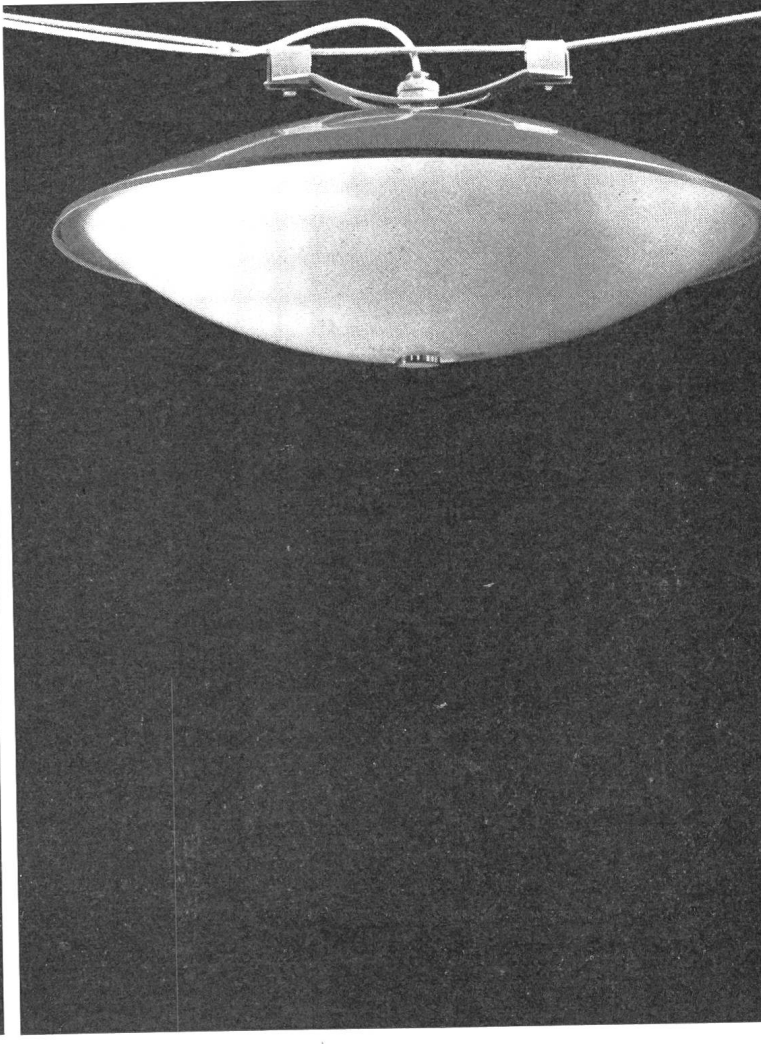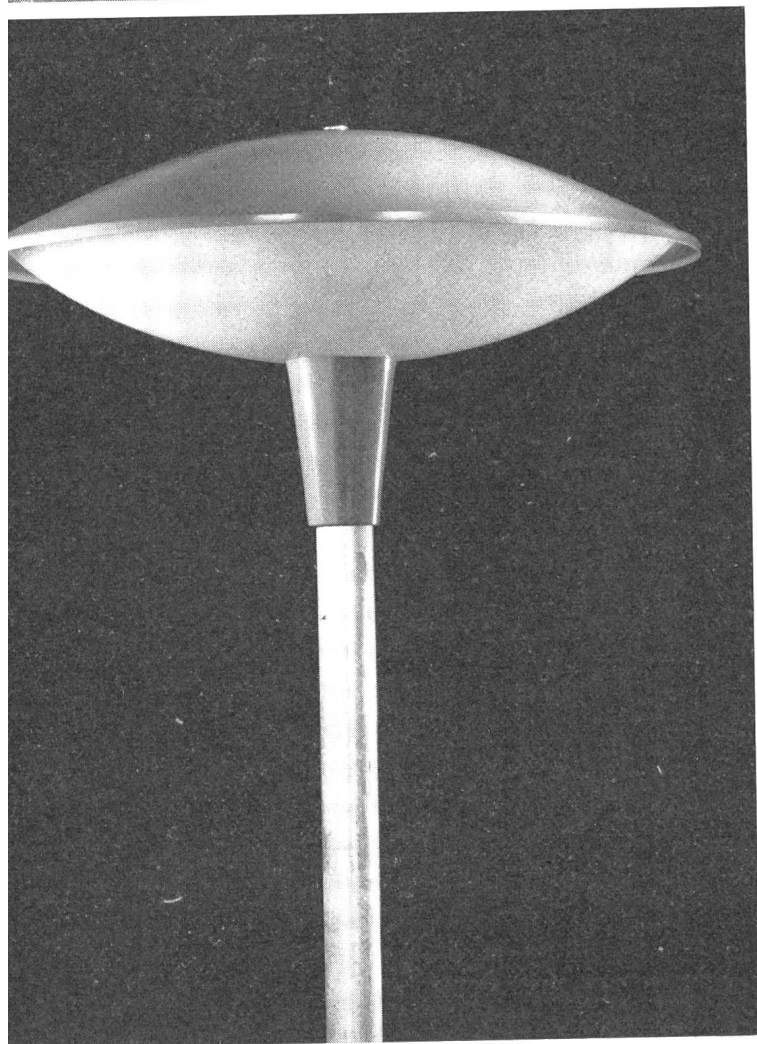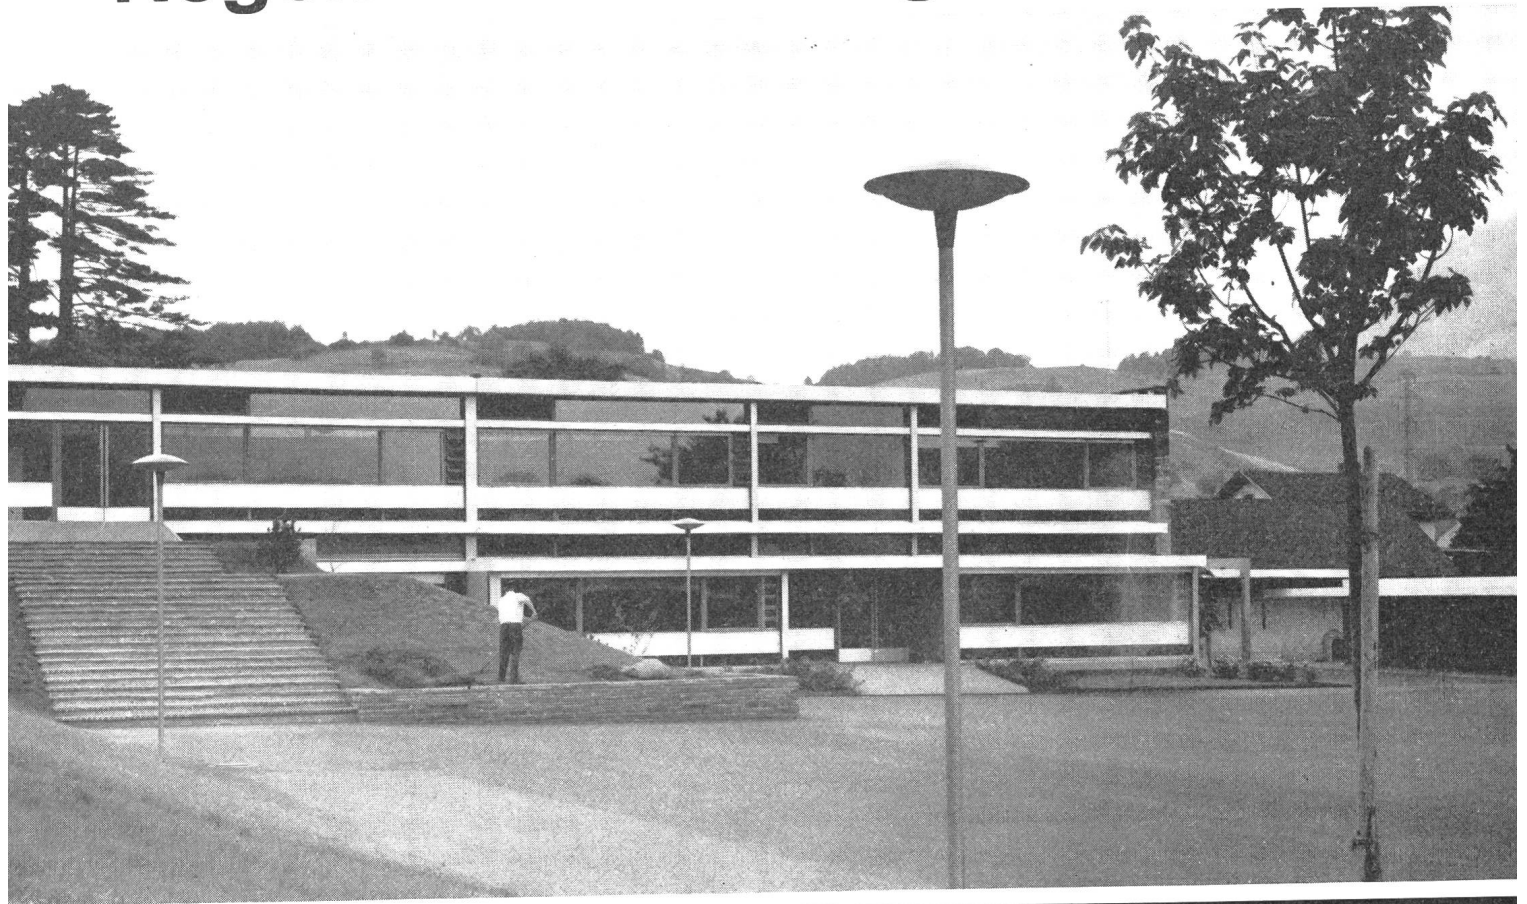

Wir beraten

Industrie- und Strassenleuchten auf Grund
von sorgfältiger Beleuchtungs- und betriebs-

Regent Beleuchtungskörper
Dornacherstrasse 390, Basel




INTERMETALL
HALBLEITER

Zwei Serien Silizium-Dioden (Viertelwatt)

1. Die bewährten Dioden in Metallgehäuse

Typ	Max. Sperrspannung Usp. Volt	Sperrstrom μA^*	bei Usp. Volt
S 32	15	0,03 (<0,1)	12
S 33	60	0,03 (<0,1)	50
S 34	110	0,03 (<0,1)	100
S 35	160	0,03 (<0,1)	150
S 36	350	0,03 (<0,1)	320

Verlustleistung bei $T_{amb} = 45^\circ\text{C} = 250 \text{ mW}$
Durchlaßstrom bei $U_D = 1 \text{ V} = 100 \text{ mA}$ (>20)




2. Die neuen Dioden im beliebten Glasgehäuse

Typ	Max. Sperrspannung Usp. Volt	Sperrstrom μA^*	bei Usp. Volt
BAY 17	15	0,03 (<0,1)	12
BAY 18	60	0,03 (<0,1)	50
BAY 19	110	0,03 (<0,1)	100
BAY 20	160	0,03 (<0,1)	150


Verlustleistung bei $T_{amb} = 45^\circ\text{C} = 210 \text{ mW}$
Durchlaßstrom bei $U_D = 1 \text{ V} = 80 \text{ mA}$ (<20)

* gemessen bei $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$

Verlangen Sie nähere Unterlagen



Wer ein Licht anzündet, dem geht ein Licht auf

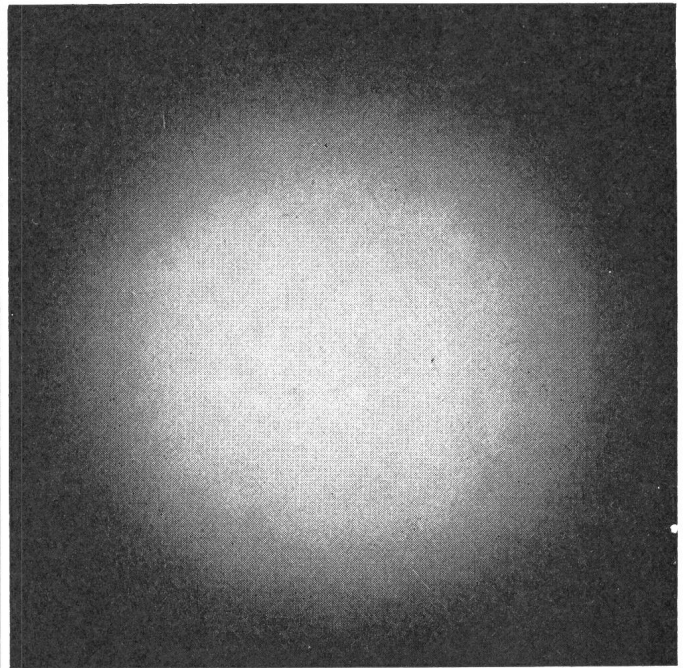

BAG TURGI

BAG Bronzwarenfabrik AG Turgi
Lichtveredlung –
wir lösen jedes Beleuchtungsproblem



In der Schweiz und Liechtenstein vertreten durch TUNGSRAM

Bei Einsendung dieses Gutscheines an
TUNGSRAM Zürich 27, Postfach 347, erhalten Sie ausführliche Unterlagen über obige Artikel.

Name _____

Adresse _____

in Firma _____

Stellung in dieser Firma _____

TUNGSRAM AG

Carouge/Genf

Verkaufsbureau Zürich 27, Postfach 347
Telefon (051) 27 32 55


REGATRAN

programmierbare*

Strom - Spannungsquellen

- ★ als Strom- oder Spannungsquellen schaltbar, extern steuerbar
- grösste Auswahl zwischen $U=1500\text{ V}$ und $I=120\text{ A}$ als max. Werte
- 175 voll transistorisierte, 90 mit Röhren bestückte Modelle
- Netzstabilisatoren 220 V - 6 KVA

Einige Beispiele...

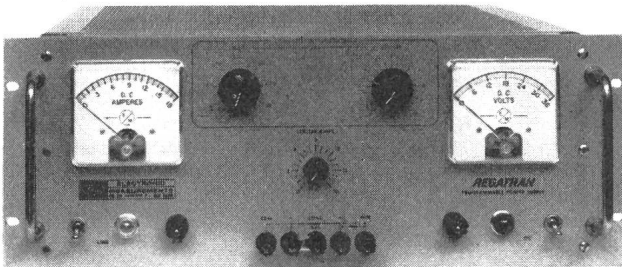

PV-Serie bis 60 V resp. 30 A


◀ Modell PV 32-15 0-32V 0-15 A **Fr. 3750.—**

Stabilisierung: 0,01% für 198-242V Netzschwankung
0,01% für Leerlauf zu Vollast
[0,005% bei Chopper-Stabilisierung]

Restbrumm: $\leq 500\mu\text{V}_{\text{eff}}$ Ri: 0,001 Ω bei 1 KHz

Programmierkonstante: 100 Ω/V

Strombegrenzer: stetig einstellbar 0-18A

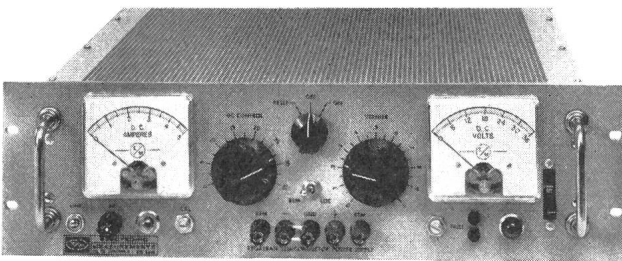

TO-Serie bis 100V resp. 120 A


◀ Modell T 036-5 0-36 V 0-5 A **Fr. 2580.—**

Stabilisierung: 10 mV für 198-242V Netzschwankung
10 mV für Leerlauf zu Vollast
[0,01% oder 3 mV bei Chopper-Stab.]

Restbrumm: $\leq 1\text{ mV}$ Ri: 0,001 Ω bei 1 KHz

Programmierkonstante: 100 Ω/V

Überlastschutz: elektronisch und elektromagnetisch



Halb-Rack Serie bis 100V resp. 1 A


◀ Modell TRO 18-1 0-18 V 0-1 A **Fr. 715.—**

Stabilisierung: 0,1% für 198-242V Netzschwankung
0,1% für Leerlauf zu Vollast

Restbrumm: $\leq 250\mu\text{V}$ Ri: 0,03 Ω bei 1 KHz

Programmierkonstante: 100 Ω/V

Strombegrenzer: stetig einstellbar 0,2-1,25A

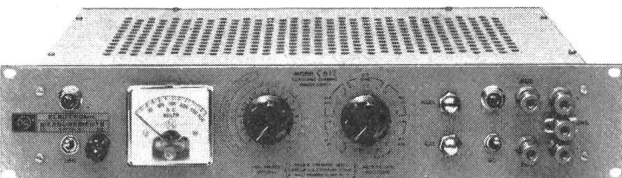

Konstantstrom Serie bis 3 A resp. 1500 V

◀ Modell C612 A $1\mu\text{A}$ -100mA 100V_{max} **Fr. 1520.—**

Stabilisierung: 0,15% für 198-242V Netzschwankung
0,1% für Kurzschluss zu Min. Last

Restbrumm: 0,03% eff. Ri: ca. 1-15000 $M\Omega$

Programmierkonstante: 0,2 mS/m A

Spannungsbegrenzer: stetig einstellbar 0-100V


Verlangen Sie den REGATRAN-Katalog EMCR 1962 sowie Referenzen von der

Generalvertretung für die Schweiz



Abteilung Messtechnik

Tel. 429900 Zürich Förrlibuckstr. 110

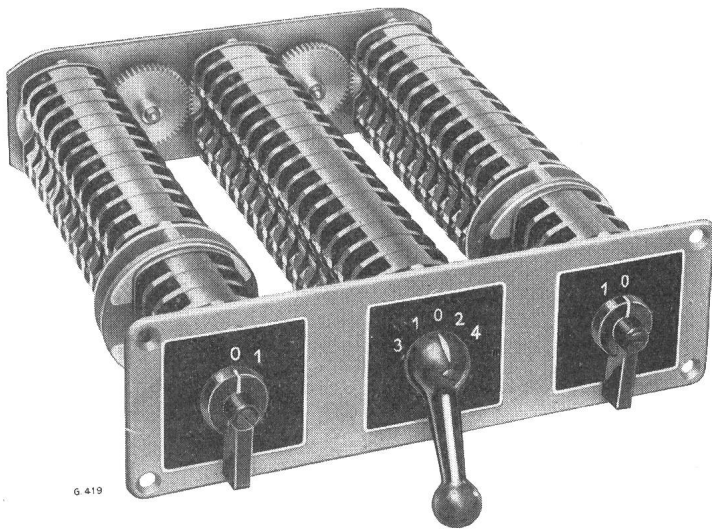

GHIELMETTI

Schaltuhren
Fernschalter
Schalterschütze
Motorangetriebene Kontaktwerke
und Zeitrelais
Temperaturregler
Fernsteuerungen
Netzkommando-Empfänger
Elektronische Zeitrelais und Relais
Spezial-Handschalter für
elektrische Antriebe und alle
Schaltkombinationen
Steuer-Druckknöpfe
Fußschalter
Endschalter



GHIELMETTI AG


Fabrik elektrischer Schaltapparate

SOLOTHURN (SCHWEIZ)

Telephon (065) 2 43 41





Masse der BK
Aufbau-Sicherungselemente:



	L.	B.	H.
1 × 15 + 0	38	72	40
1 × 25 + 0	47	93	55
2 × 25 + 0	95	93	55
3 × 25 + 0	141	93	55

Gew. I II III

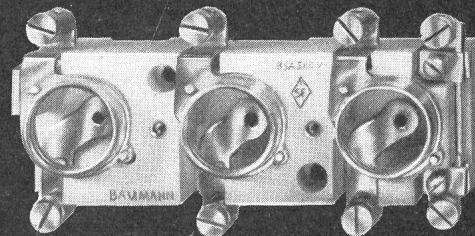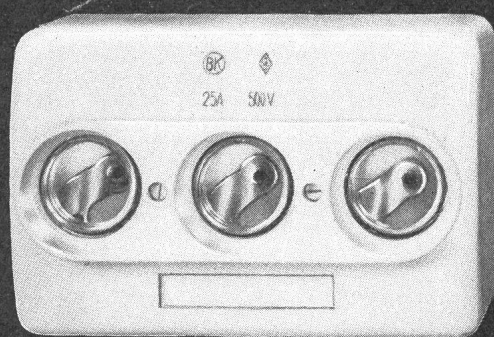


Machen Sie einen Vergleich über
Qualität und Preis!


H. BAUMANN Fabrik elektr. Apparate Kappelen / Aarberg BE

Telephon 032 8 28 33

Gesucht

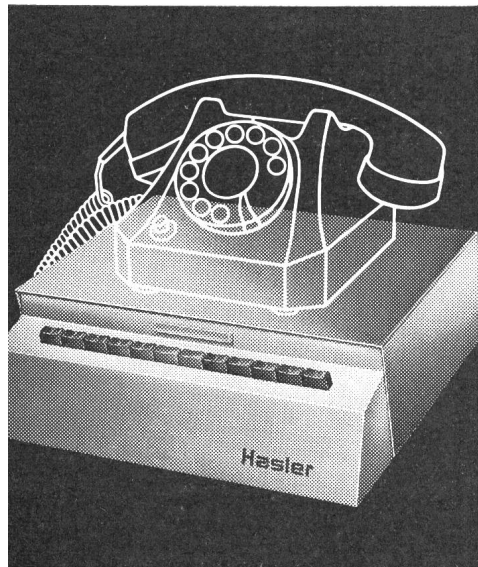

Gefunden

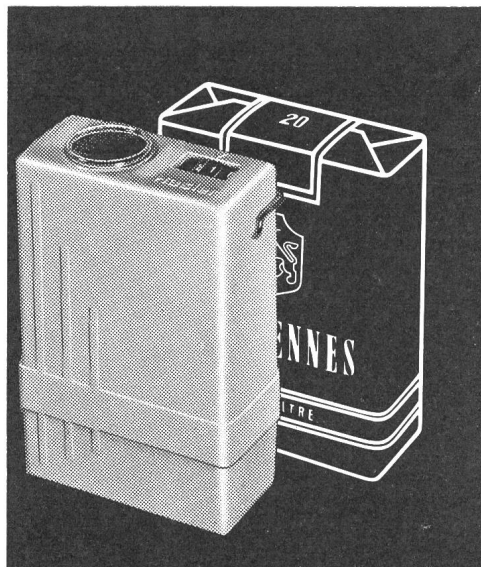

dank der drahtlosen Hasler-Personen-Suchanlage für jeden Betrieb

für jede Betriebsgrösse die richtige Anlage

Einbetriebe:

10-Wattsender als formschönes Tischmodell (manuelle Bedienung) oder 1 Verbindung mit der Haustelesonnlage (Wandmodell).

Zeitläufige und grosse Betriebe:

10-Wattsender für manuelle oder automatische Auslösung des Suchvorganges. Praktisch unbeschränkte Ausbaumöglichkeiten.

Bitte verlangen Sie die schriftliche Dokumentation oder kostenlose Beratung durch unsere Ingenieure. Sie erreichen uns über Telefon 031 64 11 11

Hasler AG Bern

Zweigniederlassung Zürich
Telefon 051 26 16 00
Büro Basel
Telefon 061 24 01 01

Grosse Erleichterung im Personal-sektor. Bestmöglicher Einsatz des Chefpersonals. Raschere telefonische Kundenbedienung. Kein Zeitverlust durch unrationelle Suchvorgänge. Verringerte Telefonspesen.

Allüberall sind die gesuchten Mitarbeiter sekundenschnell erreichbar. Keine störenden optischen und akustischen Signale. Ein leichter Taschenempfänger – klein wie eine Zigarettenpackung – macht die gesuchte Person diskret, aber unüberhörbar aufmerksam.


Hasler AG Bern

- Wir wünschen
- Dokumentation über die Hasler-Suchanlagen
 - Kostenlose Beratung

Firma


Adresse

PERLES

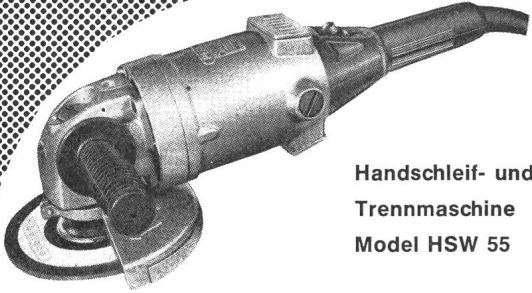

**Handgelenk- und
Trennmaschine
Model HSW 55**

Mehr und mehr geht auch das Elektrogewerbe dazu über das zeitraubende Schlitzeln von Mauerwerk maschinell zu erledigen. Was sich im Baugewerbe seit Jahren zu diesem Zweck bewährt hat, ist deshalb auch für Ihre Ausrüstung zu empfehlen:
Die HSW 55 mit 6200 U/min. Zugleich dient Ihnen diese Maschine aber auch hervorragend zum Schneiden von Kabeln, Profilen und Röhren, sowie zum Schneiden von Eternittafeln. Verlangen Sie eine unverbindliche Vorführung!

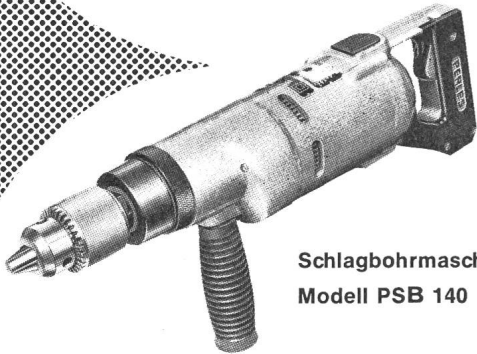


**Schlagbohrmaschine
Modell PSB 140**

Täglich, stündlich müssen Ihre Leute Durchbrüche und Dübellöcher spitzen und verlieren dabei kostbare Zeit! Machen Sie es wie Tausende Ihrer Berufskollegen: stellen Sie Ihren Leuten die kräftige PSB 140 zur Verfügung! Sie bohrt in jedes Gestein, jedes Mauerwerk, Löcher bis zu \varnothing 70 mm. Dazu ist sie doppelisoliert und läßt sich als Normalbohrmaschine für eine Leistung von \varnothing 13 mm in Stahl verwenden.

**Zweigang-
Handbohrmaschine
Modell HB 236**


Eine handliche, verblüffend kräftige 2-tourige Bohrmaschine mit Pistolengriff; die ideale Maschine für Werkstatt und Bau. Hat in jeder Werkzeugtasche Platz und ist dank reichem Zubehör eine richtige Kleinwerkstatt (Tischbohrständer, Schleifvorrichtung, Winkelgetriebe, Drahtbürste, Poliergerät, Kleinkreissäge für 30 mm Schnittleistung!) Bohrt z. B. in Hartholz bis zu \varnothing 30 mm! Rufen Sie uns an, damit wir Ihnen die Dokumentation zusenden können. Sie werden überzeugt sein!

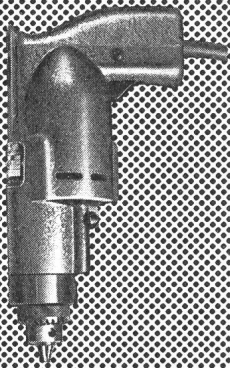

**PERLES ELEKTROWERKZEUGE & MOTOREN AG
PIETERLEN/SCHWEIZ**

Tel. (032) 7 76 51

Alle Vorteile vereint im

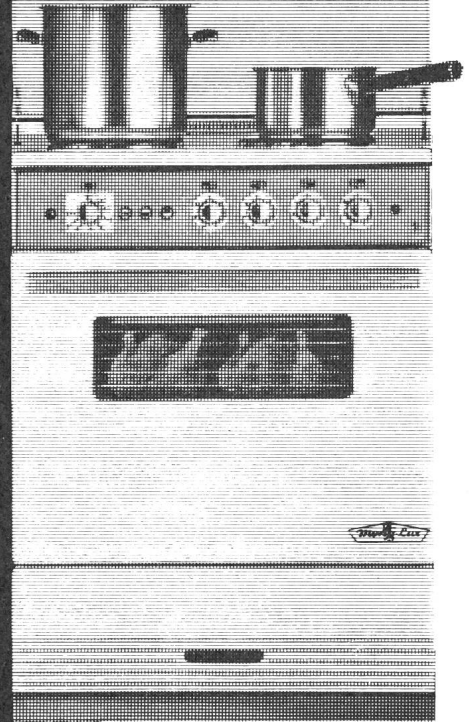

**neuen elektrischen
Kochherd MENA-LUX**

- Glas-Schaltbrett
- Drucktasten-Schaltung
- Kontrollampen
- Backofen mit Schauglas
- Infrarot-Grill
- elektrischer Drehspieß
- Geräteschublade
- ...und zahlreiche weitere nützliche Einzelheiten



Auskünfte, Prospekte
und Verkauf durch
den Fachhandel

Mena-Lux


die Garantie für erstklassige Qualität
und zuverlässigen Kundendienst

MENA-LUX S. A. MORAT

DOUSSE

ROBO

Freileitungs-Trennschalter

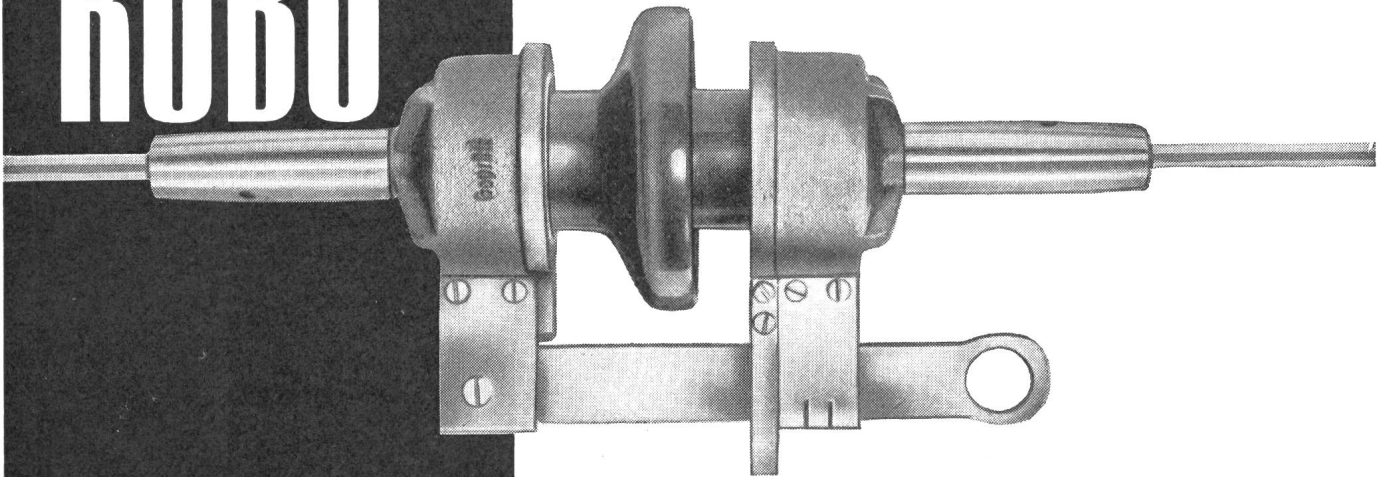

zum direkten Einbau in das Netz

Einfachste Montage: Verkürzen des Kupferdrahtes und Einschleiben der Drahtenden in die Konusmuffen. **Ab Lager lieferbar.**

Nr. A 7450 Mod. bis 100A bei 500V. Konen für Cu-Drähte 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 mm \varnothing

Nr. A 7451 Mod. bis 200A bei 500V. Konen für Cu-Drähte 5 6 6,5 7 7,5 8 9 mm \varnothing



F. Hartmann AG

Löwenstrasse 32 ZÜRICH Tel. 051/27 15 15

Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros



Wahren Sie sich Ihren Vorteil durch die Verwendung von Xamax-Kandelabersicherungen! Wir bieten Ihnen Gewähr für die Richtigkeit Ihrer Entscheidung.



Xamax-Kandelabersicherungen lassen sich in Stahl- und Betonkandelaber montieren. Sie vereinfachen und normalisieren die Montage weitgehend, denn Sicherungsgruppe, Klemmen und Schutzleiter bilden einen einheitlichen Block. Die Gruppe wird mit nur **einer** Schraube dauerhaft fixiert und zugleich geerdet.

Xamax AG Zürich-Oerlikon
Telephon (051) 46 64 84

xamax

5

Ihr Vorteil

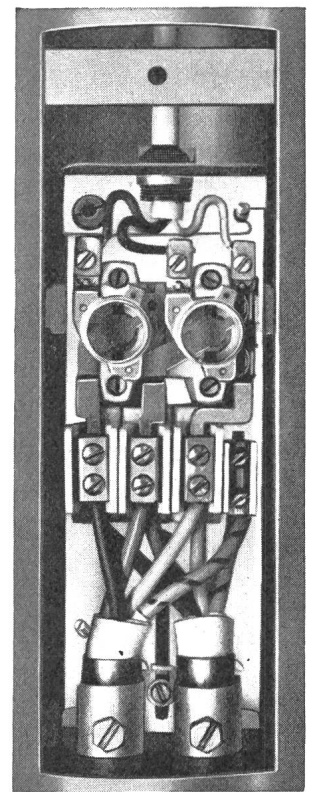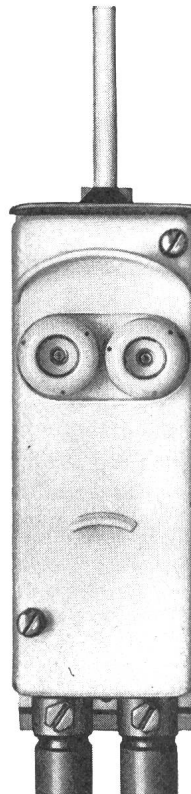

AEG

Al-Ni-Drehzahlwächter

Der Al-Ni-Wächter dient als Impulsgeber bei Gegenstrombremsung und zur Drehzahlüberwachung. Seine Umschaltkontakte sind für beide Drehrichtungen unabhängig und bequem nach einem Merkraster einstellbar.

Patentierte Ruhestellungs-Schaltung zum Einrichten von Maschinen.


Einfacher Anbau an Motoren.

Betriebsdrehzahl bis 3600 U/min.

Schaltdrehzahlen: 80—500 U/min.

Abmessungen: 112 Ø x 95 hoch.


Zur Anpassung der Schaltdrehzahlen sind Zwischengetriebe lieferbar.

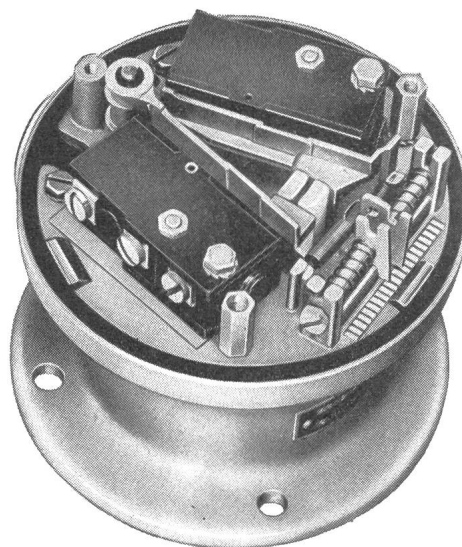

ELEKTRON AG

Zürich 2
Seestr. 31
Tel. 25 5910

Elektrostatische Generatoren **SAMES**

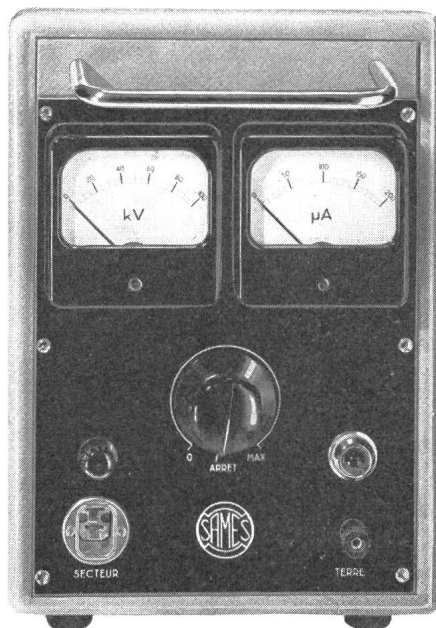

Anwendung

Prüfung in Laboratorien
und Werkstätten

Isolationsprüfung

Kabelprüfung

Prüfung der Wicklung
grosser Generatoren

Aufladung von Kondensatoren

Kernphysik

Physik-Unterricht usw.

Stabilität der
Spannung $< \pm 1\%$

Typen von 80-600 kV
0,2-4 mA

Stetige Spannungsregelung

Omni Ray AG
Zürich Dufourstrasse 56
Telephon (051) 34 44 30

Austronik
Wien, Mollardgasse 54
Telephon 57 32 80

Austronik

Elektrostatischer Hochspannungs-
generator, Typ B 80-02
80 kV, 0,2 mA

Omni Ray AG




Taschenlampen-Batterien
von weltbekannter Qualität.




VII - 33

VII - 34


VII - 25

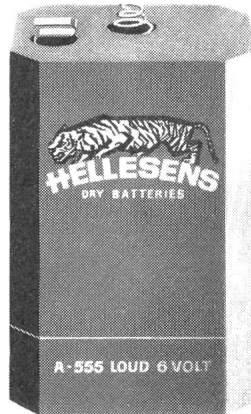

A - 555

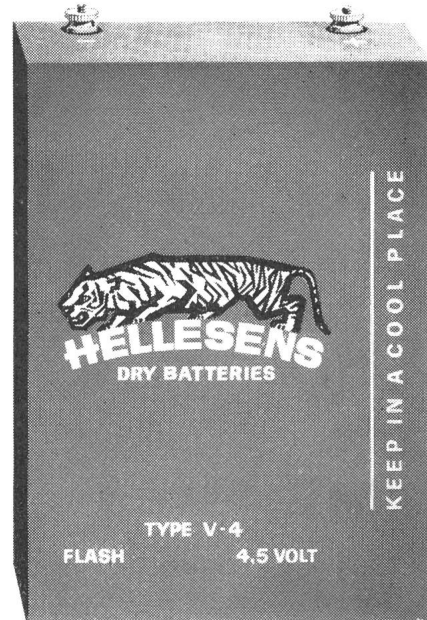

V - 4



VII - 17



VII - 75



Generalvertretung für die Schweiz



JUL. FISCHER & CO. AG. ZÜRICH


Ausstellungsstrasse 41 Telefon (051) 423113

HOCHSPANNUNGSLEITUNGEN BIS 380 000 VOLT TRANSFORMATORENSTATIONEN ORTSNETZE
KABELANLAGEN TELEFONLINIEN BAHN- UND TROLLEYBUSLEITUNGEN SCHWEBEBAHNEN

Gebrüder Rüttimann, Zug

AKTIENGESELLSCHAFT FÜR ELEKTRISCHE UNTERNEHMUNGEN

**Für
Frauen,
die
Kochkomfort
lieben!**

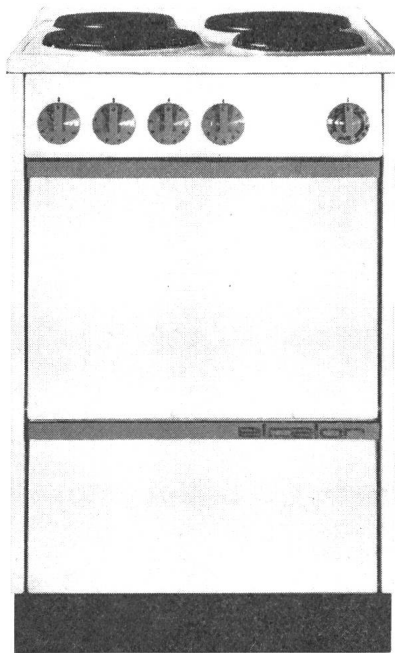

elcalor

Favorit

Elektroherde mit den neuesten technischen Errungenschaften

- Regla-Platte
- Grossraum-Backofen
- Elcalorstat-Backofenregulierung
- Infrarot-Grill
- Gerätefach
- Schutz der Schaltergriffe dank automatisch funktionierendem Dampfableitblech


MUBA : Halle 13 Stand 4760




ELCALOR AG AARAU Telefon 064 236 91

Fabrik für elektrothermische Apparate

**Mustermesse Basel
Halle 20, Stand 6520**

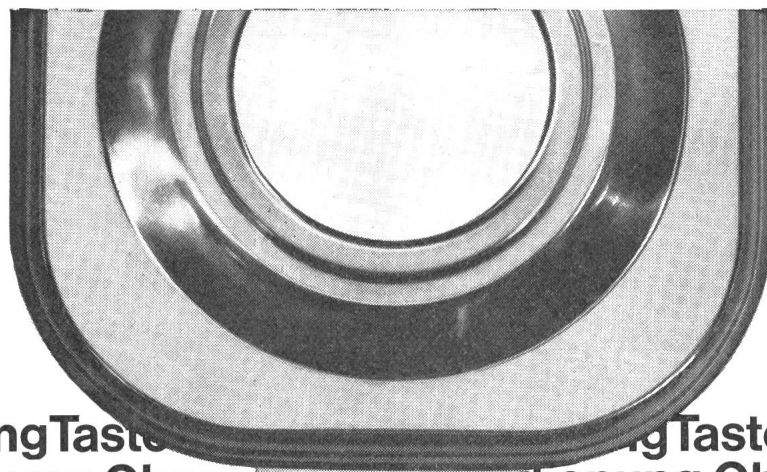

**Obeneinfüllung Tastenbedienun
Tastenbedienun Obenein
Obeneinfüllung Tastenbe
Tastenbedienun Obenein
Tastenbedienun Obenein**

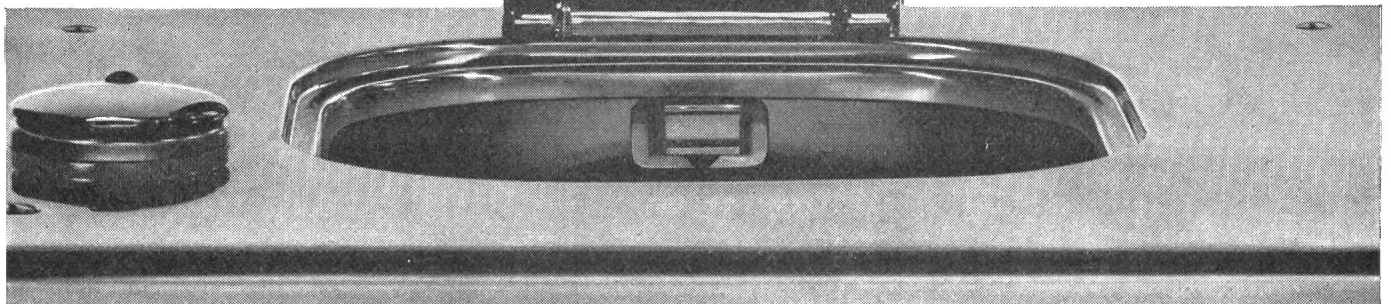

Der Qualitäts-Waschautomat der Verzinkerei Zug AG Tel. (042) 4 03 41

Unimatic



SPRINGER-VERLAG
Berlin · Göttingen · Heidelberg

Die Asynchronmaschine

Ihre Theorie und Berechnung
unter besonderer Berücksichtigung der Keilstab-
und Doppelkäfigläufer

Von Dr.-Ing. W. Nürnberg
o. Professor an der Technischen Universität Berlin

Zweite, durchgesehene Auflage
Mit 227 Abbildungen und sechs durchgerechneten Beispielen
VIII, 407 Seiten Gr.-8°, 1963
Ganzleinen DM 44,—

■ Bitte Prospekt anfordern!

Die Asynchronmaschine ist die am stärksten verbreitete elektrische Maschine. Trotz ihres sehr einfachen Aufbaus bietet sie der Kunst des Ingenieurs die Gelegenheit zu mancher spezieller Auslegung, wobei vornehmlich der Läufer die typischen Eigenschaften der Maschine bestimmt. Bei der theoretischen Behandlung und bei der praktischen Auslegung liegen zwei Aufgaben vor: erstens die Bestimmung der Eigenschaften einer in allen Abmessungen vorgelegten Maschine und zweitens die Ermittlung gerade dieser Abmessungen bei vorgeschriebenen Eigenschaften.

Inhaltsübersicht

Einleitung. Aufbau und Wirkungsweise. Grundsätzlicher Berechnungsgang. — Wicklungen. Wechselfeld und Drehfeld. Leerlauf. Kurzschluß. Verluste und Wirkungsgrad. Die Asynchronmaschine mit stromverdrängungsfreiem Schleifring- oder Kurzschlußanker. Entwurf und Bemessung. Der Asynchronmotor mit Käfiganker aus rechteckigen oder keilförmigen Hochstäben. Der Doppelkäfigmotor. Die polumschaltbaren Maschinen. Der Einphasenmotor. Berechnungsbeispiele. Formelanhang. Sachverzeichnis.


Galvanik mit Edelmetallen für

**Elektrotechnik
Nachrichtentechnik
Elektronik**


GALVATRONIC

Silber Gold

**Goldlegierungen
Rhodium Palladium**



Werner Flühmann
Galvanische Anstalt
Heinrichstrasse 216
Zürich 5
Telefon 424064

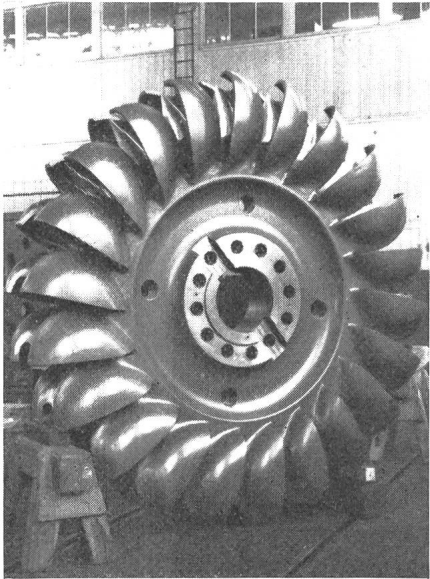

Mehr als 1 Million m² wurden bisher allein im Kraftwerkbau mit

IMERIT-FARBEN

erfolgreich und einwandfrei gegen Schwitzwasser, Korrosion,
mechanische Abnutzung u. a. m. geschützt.

Zahlreiche Referenzen erbringen den Beweis.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen unverbindlich zur Verfügung.

Peltonturbinenrad, Konstruktion der Firma
Escher Wyss AG, Zürich,
geschützt mit IMERIT LK MENNIG

IMERIT AG

Wetzikon | ZH

Fabrik für Spezialschutzfarben und Lacke

Tel. (051) 77 03 85 - 77 03 86

-80°C + 125°C

Condensateurs au tantale
à électrolyte solide
selon normes MIL-C-26655

Tantal-Kondensatoren
mit festem Elektrolyt
gemäss MIL-C-26655 Vorschriften

LECLANCHÉ S.A.
SUISSE

YVERDON


Téléphone (024) 2 47 21 - Telex 24 493




kein nervöses Flackern mehr beim Anzünden.



schneller, weiches, angenehmes Start,





minimale Störanfälligkeit mit



---> Leuenberges RAPIDSTART-Gräten

für Fluoreszenzlampen.



Leuenger Vorschaltgeräte sind
millionenfach bewährt.
Unser Kundendienst steht mit jeder
Auskunft und genauer technischer
Dokumentation zur Verfügung.

H. Leuenger,
Fabrik elektrischer Apparate, Oberglatt
Telefon 051/94 53 33

forster



150-Liter-Kompressor

mit schrankbreitem 17-Liter-Tiefkühlfach für Minustemperaturen bis 18 °C und besonders grossem, raffiniert ausgestattetem Türausbau. So praktisch, so durchdacht! Standmodell Fr. 548.—, Einbaumodell Fr. 485.—

Aktiengesellschaft Hermann Forster, Arbon, Telefon 071/47833

Zürich 051/247742

Lausanne 021/255712







SA DES CABLERIES ET TREFILERIES DE COSSONAY

COSSONAY

CÂBLES ÉLECTRIQUES ELEKTRISCHE KABEL


Rosenkrantz
RIEGER

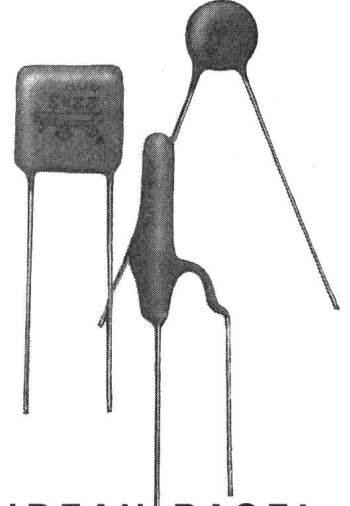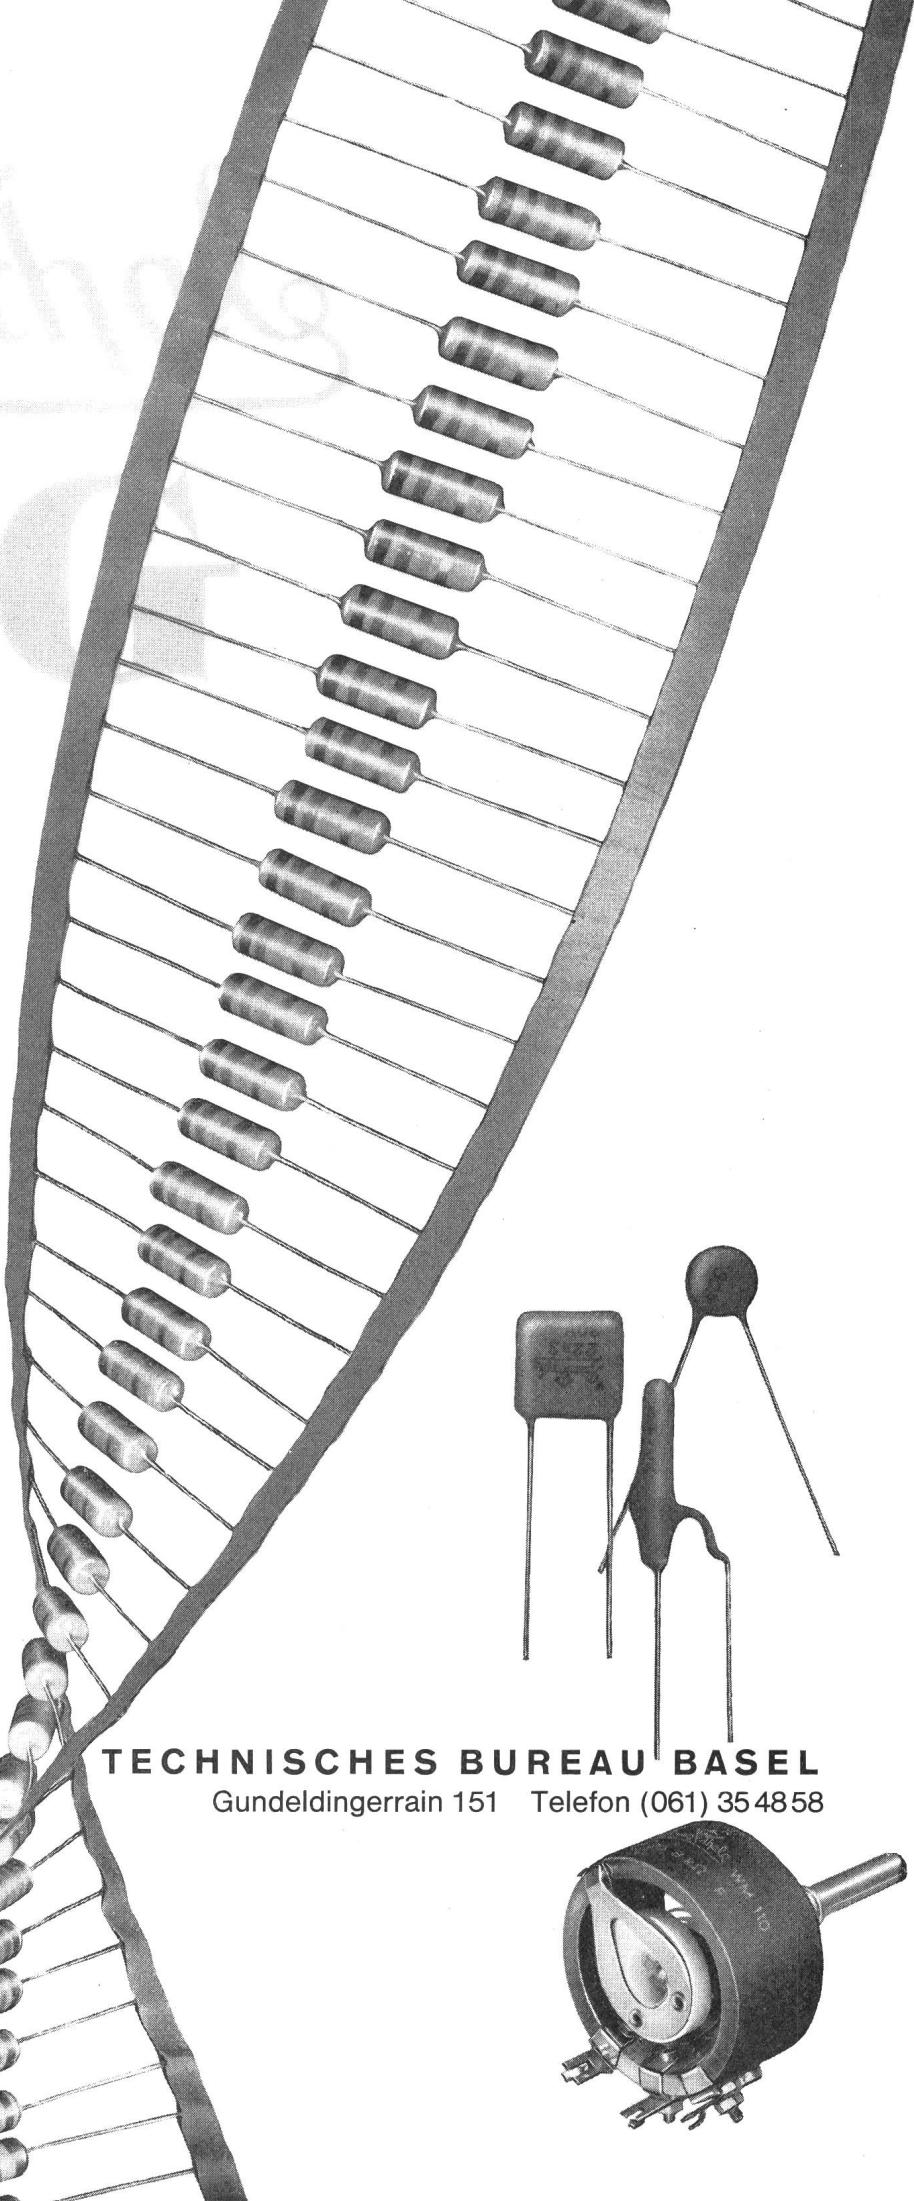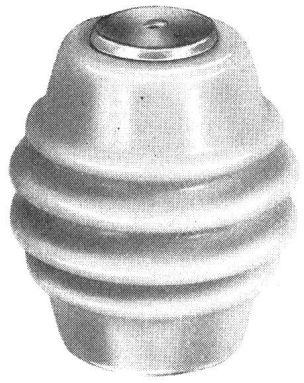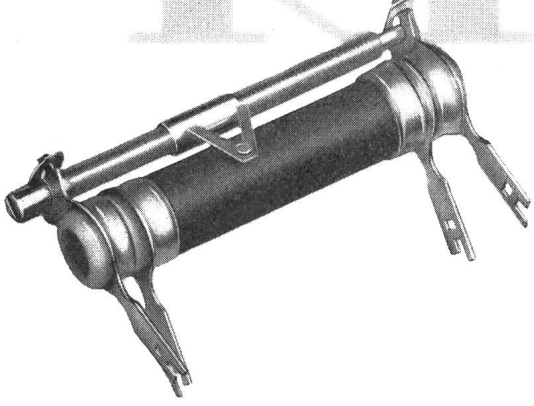

W. HEINZELMANN ING.



TECHNISCHES BUREAU BASEL

Gundeldingerrain 151 Telefon (061) 354858

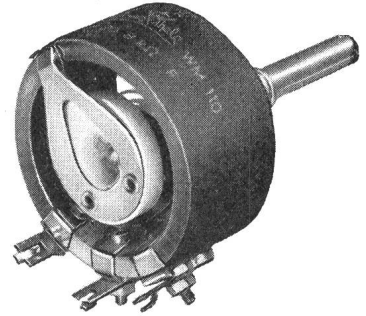

Oerlikon — Transduktoren

die modernen
Elemente zur
Lösung von
Steuerungs- und
Regelaufgaben

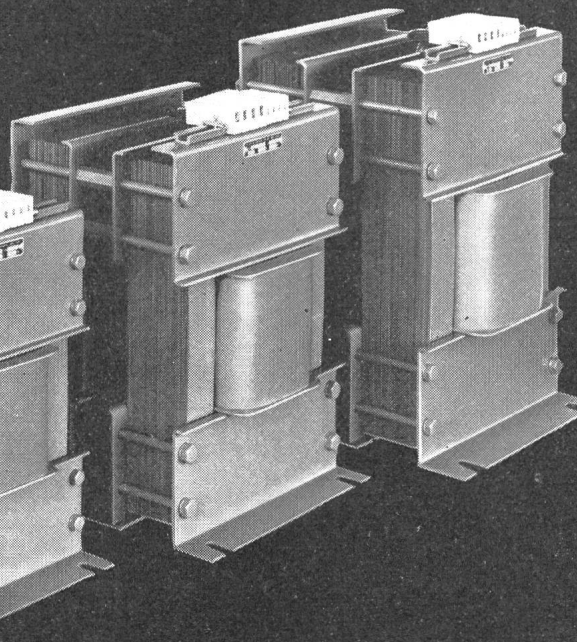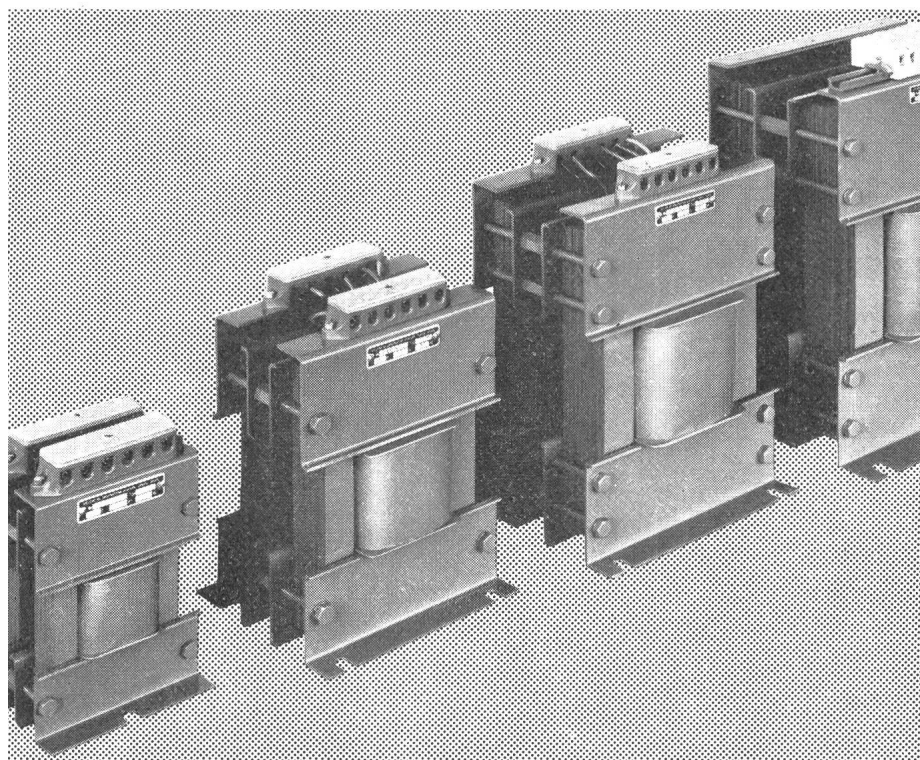

Normalisierte
Typenreihen für
Leistungs-
transduktoren und
Vorverstärker

Verlangen Sie
Dokumentation
und
Ingenieur-Besuch

Ausführung
für strom- oder
spannungssteuernde
Schaltungen



Maschinenfabrik Oerlikon
Zürich 50 Tel. (051) 481810

Büro Zürich
Affolternstrasse 36, Tel. (051) 48 52 70

Büro Bern
Spitalgasse 37, Tel. (031) 2 02 15

Büro Lausanne
10, chemin de la Colline, Tel. (021) 25 75 2