

**Zeitschrift:** bulletin.ch / Electrosuisse  
**Herausgeber:** Electrosuisse  
**Band:** 113 (2022)  
**Heft:** 5

**Artikel:** Efficacité des moteurs thermiques quantiques  
**Autor:** Perrin, Mickael / Calame, Michel  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-1037104>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 04.12.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

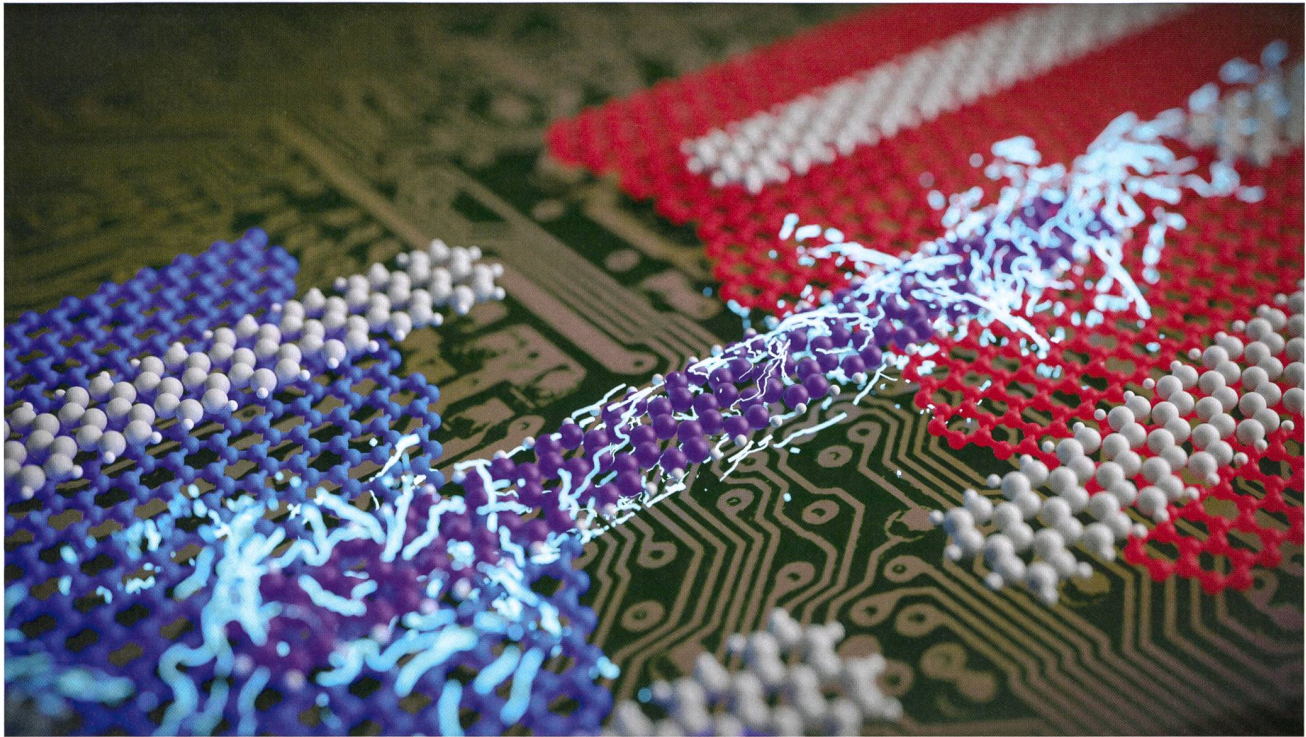


Illustration schématique d'un moteur thermique quantique à base de nanoruban de graphène.

# Efficacité des moteurs thermiques quantiques

**Quand la mécanique quantique rencontre la thermodynamique** | Les machines et les appareils électroniques génèrent souvent une chaleur résiduelle difficile à utiliser de manière efficace. L'exploitation des effets quantiques, notamment le confinement de charges dans des boîtes quantiques, promet une conversion de chaleur en électricité avec une efficacité qui s'approche de la limite thermodynamique.

MICKAEL PERRIN, MICHEL CALAME

**D**ans le cadre de la recherche de sources d'énergie renouvelables, la capacité de générer de l'électricité à partir de différences de température offre une approche propre et durable pour la conversion d'énergie. De ce fait, avec le développement de l'Internet des objets, les dispositifs thermoélectriques de faible puissance capables d'étendre l'autonomie des dispositifs intelligents interconnectés suscitent un vif intérêt.

Cette conversion d'énergie en électricité est comparable à un moteur thermique qui effectue un travail en échangeant de la chaleur entre un réservoir chaud et un réservoir froid pendant

l'exécution d'un cycle thermodynamique. Les moteurs thermiques quantiques (MTQ) effectuent de tels cycles en utilisant des systèmes quantiques comme fluide de travail. Comme les moteurs thermiques classiques, les MTQ convertissent la chaleur en travail, et les deux types de moteurs partagent la même limite supérieure, l'efficacité de Carnot.

## Les moteurs thermiques à échange de particules

Les moteurs thermiques à échange de particules (MTEP) constituent un type particulier de moteurs thermiques quantiques, dans lequel des particules


sont échangées en continu entre un réservoir chaud et un réservoir froid. Ils peuvent avoir recours à différents types de particules: par exemple des phonons, des photons, ou également des électrons.

Les moteurs thermiques quantiques à base d'électrons existent depuis plusieurs décennies sous la forme de générateurs thermoélectriques et sont depuis longtemps considérés comme une approche prometteuse pour la récolte d'énergie. Cependant, la plupart des générateurs thermoélectriques actuellement sur le marché ne bénéficient que d'une faible efficacité de conversion. Une augmentation de cette efficacité

requiert une conductivité électrique et un coefficient Seebeck élevés, ainsi qu'une faible conductivité thermique. Or, ces trois propriétés sont dérivées de la fonction de transmission des porteurs de charge, c'est-à-dire de la probabilité qu'un électron soit transporté à travers le matériau à une certaine énergie, et il est très difficile de trouver un matériau qui optimise ces trois propriétés.

En théorie, dans un MTEP, le rendement de Carnot est atteint lorsque le système transmet tous les porteurs de charge situés dans une plage d'énergie infiniment étroite et bloque ceux se trouvant en dehors de cette plage. Dans ce cas, cependant, la puissance du moteur est nulle. Une puissance non nulle est atteinte lorsque le spectre d'électrons transmis entre les réservoirs n'est pas infiniment étroit, c'est-à-dire que le spectre énergétique est élargi, par exemple par la température ou par l'interaction avec les électrodes de contact. Bien qu'un tel filtrage de l'énergie soit très difficile à réaliser avec des matériaux conventionnels, il est possible de le faire en utilisant le transport de charges résonant à travers une boîte quantique (point quantique ou quantum dot, QD). Dans les QD, seuls les électrons des électrodes ayant la même énergie que l'un des états localisés du QD sont autorisés à traverser le système, tandis que les électrons ayant toute autre énergie sont bloqués. Les QD agissent ainsi naturellement comme un filtre énergétique possédant une gamme de tels états, chacun agissant comme un canal de transport pour les électrons. Ce concept est illustré dans la **figure 1**. De manière générale, la largeur des canaux du QD et leur séparation, et donc par extension les propriétés de filtrage du QD, sont déterminées par la nature même de ce dernier.

En 2018, le haut rendement de conversion des QD a été vérifié de manière expérimentale en utilisant des QD semi-conducteurs, dans lesquels une efficacité correspondant à 70% du rendement de Carnot a été obtenue à puissance finie [1]. De plus, le rendement à puissance maximale a atteint sa limite supérieure, également connue sous le nom de limite de Curzon-Ahlborn. Cependant, les QD semi-conducteurs possèdent des niveaux d'énergie très rapprochés les uns des autres. La séparation entre les niveaux est de l'ordre du meV, ou moins, ce qui est inférieur à

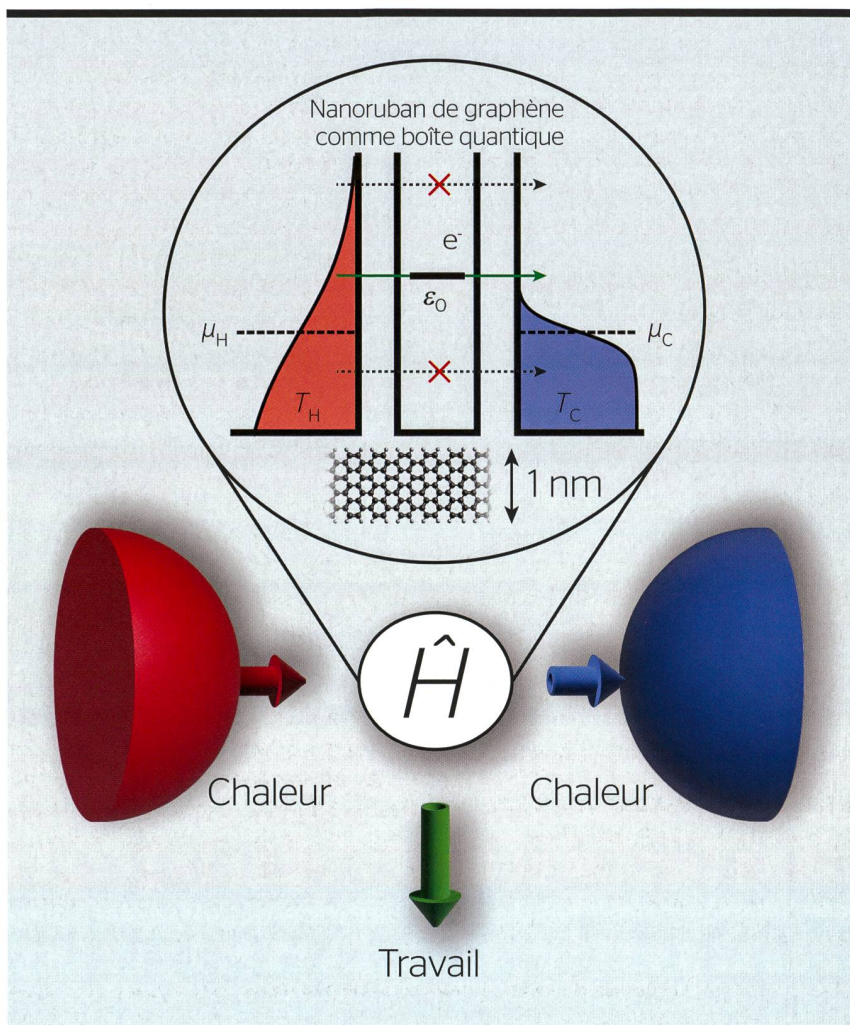

**Figure 1** Aperçu schématique d'un moteur thermique quantique. La chaleur circule dans une boîte quantique à base de NRG, qui agit comme un filtre énergétique, et est convertie en travail. L'encart représente la structure électronique d'une boîte quantique constituée de niveaux discrets. Seuls les électrons dont l'énergie correspond à ces niveaux peuvent être transportés à travers la boîte.

l'énergie thermique fournie par l'environnement à température ambiante, qui est d'environ 25 meV. Par conséquent, ces QD nécessitent des températures ultra-basses (< 1 K) pour fonctionner puisque les propriétés de filtrage d'énergie requises ne sont pas atteintes à température ambiante. Pour mettre en œuvre le concept d'un MTEP basé sur des QD fonctionnant jusqu'à la température ambiante, il faut utiliser des QD avec des énergies d'addition beaucoup plus importantes.

### Les nanorubans de graphène

Les nanorubans de graphène (NRG), des bandes étroites de graphène définies avec une précision atomique, constituent des QD très prometteurs, car leurs propriétés électroniques

peuvent être modifiées par des procédés chimiques. La séparation énergétique entre les états électroniques occupés les plus élevés et les états électroniques inoccupés les plus bas – la bande interdite – peut être ajustée pour atteindre des centaines de meV, et même jusqu'à plusieurs eV, ce qui est considérablement plus important que l'énergie thermique disponible à température ambiante.

Ces dernières années, d'importants progrès ont été réalisés dans la synthèse de matériaux en conditions environnementales extrêmes (ultraviolette et basses températures). Par exemple, des techniques de microscopie à sonde locale ont permis la synthèse d'une gamme de structures aux bords très variés tels que les bords en fauteuil (armchair), les

bords en zigzag et les bords en chevrons. Cette flexibilité structurelle et une précision atomique sont atteintes grâce à des réactions chimiques à base de précurseurs chimiquement programmés pour s'auto-assembler en NRG. De plus, ces réactions sont assistées par une surface métallique et effectuées en plusieurs étapes.

Les propriétés physiques des NRG sont fortement influencées par la morphologie de leurs bords: certains ont révélé des propriétés exotiques, telles que la présence d'états à protection topologique, des chaînes de spin jusqu'à température ambiante et même de l'électroluminescence. Ces diverses propriétés mettent en évidence le potentiel sans précédent qu'offrent les NRG pour de nouveaux dispositifs électroniques, magnétiques et optiques. Cette vaste gamme d'applications n'est pas disponible dans d'autres matériaux, y compris dans ceux à base de carbone (par exemple, les nanotubes de carbone).

### Intégration dans des dispositifs pour diverses applications

Les images de microscopie à force atomique à ultra-haute résolution de la figure 2b, dans lesquelles les atomes et


les liaisons de plusieurs NRG peuvent être visualisés, illustrent la précision et l'homogénéité avec lesquelles les NRG peuvent être synthétisés. Ces derniers peuvent également être intégrés dans des dispositifs, ce qui offre des perspectives intéressantes pour exploiter leurs propriétés électroniques, magnétiques et optiques à des fins technologiques. Le terme « dispositif » fait ici référence à un composant électronique doté d'une fonctionnalité particulière. Outre les NRG, le dispositif inclut l'environnement nécessaire pour connecter et caractériser les NRG, ainsi qu'un substrat avec des lignes de contact et des ports électrostatiques.

Bien qu'une large gamme d'applications soit envisageable, comme le montre la figure 2a, seuls les NRG les plus simples ont été intégrés dans des dispositifs jusqu'à présent, principalement les NRG à bords « armchair ». Diverses caractéristiques de transport de charges ont été observées, telles que celles des transistors à effet de champ à haute performance fonctionnant à température ambiante, des QD réglables par le biais de la grille électrostatique à basse température ou d'un transport activé par la température à travers des


films de NRG de taille micrométrique. Les QD à base de NRG présentent un intérêt particulier, notamment car il est possible d'ajuster leur bande interdite dans la plage idéale de 200-500 meV, nettement supérieure à l'énergie thermique à température ambiante, mais suffisamment petite pour permettre à la grille électrostatique d'ajuster les niveaux d'énergie de sorte à les placer aux énergies requises (figure 2c). Et c'est en particulier pour cette raison qu'il est possible de dire que les NRG, qui offrent une gamme inégalée de propriétés de filtrage des électrons via une structuration précise à l'échelle atomique, constituent une classe de matériaux idéale pour mettre à profit la conversion d'énergie en utilisant leurs propriétés quantiques.

### Un effort substantiel et multidisciplinaire

Dans les années à venir, la combinaison de moteurs thermiques quantiques et de NRG sera explorée plus en détail par les chercheurs de l'ETH Zurich et de l'Empa.<sup>1)</sup> L'objectif central du projet consiste à développer des moteurs thermiques quantiques basés sur des nanorubans de graphène, qui convertissent

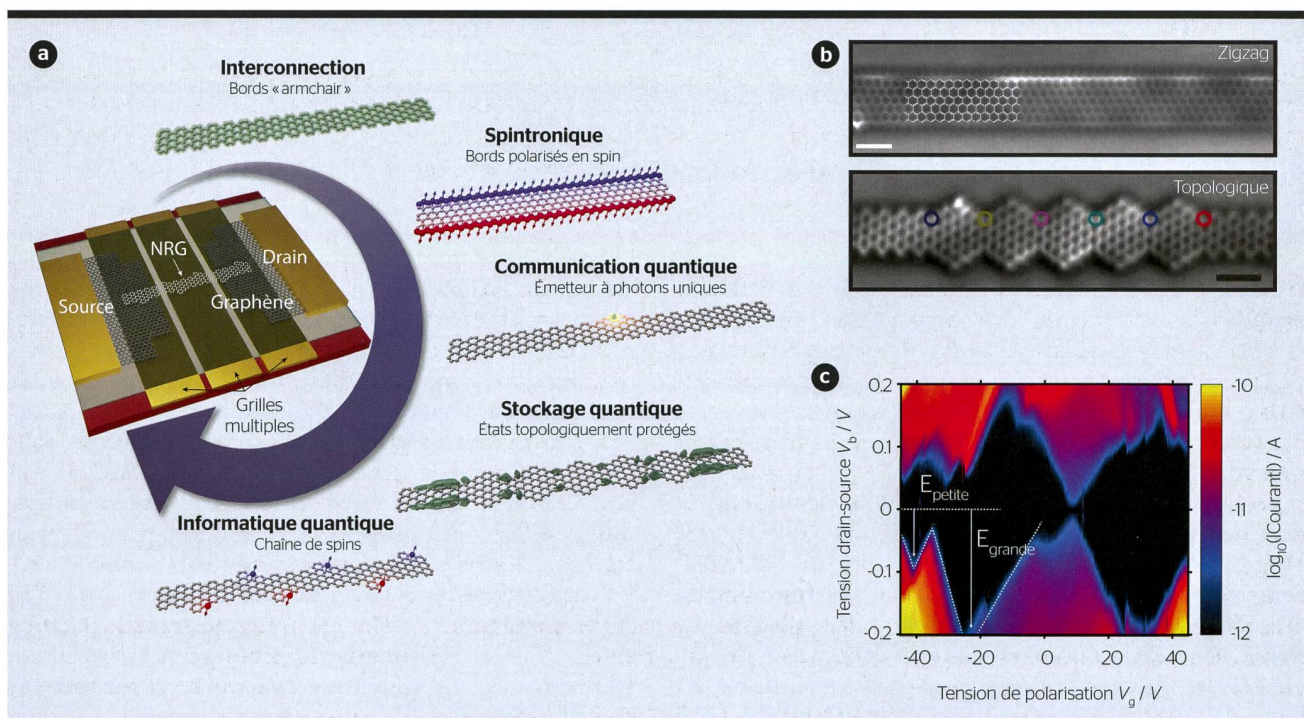

**Figure 2** Nanorubans de graphène: **(a)** Illustration schématique d'un dispositif à grilles multiples avec un NRG comme élément actif. Les propriétés des NRG peuvent être accordées en ajustant la morphologie de leurs bords. Cela permet une grande gamme de structures électroniques et d'applications possibles. **(b)** Micrographie à force atomique à haute résolution de plusieurs types de NRG [2-3]. **(c)** Carte du courant en fonction de la tension source-drain et de la tension de polarisation. Les zones en forme de diamant sont appelées des diamants de Coulomb et représentent les régions de tension dans lesquelles le transport à travers le QD est bloqué [4].

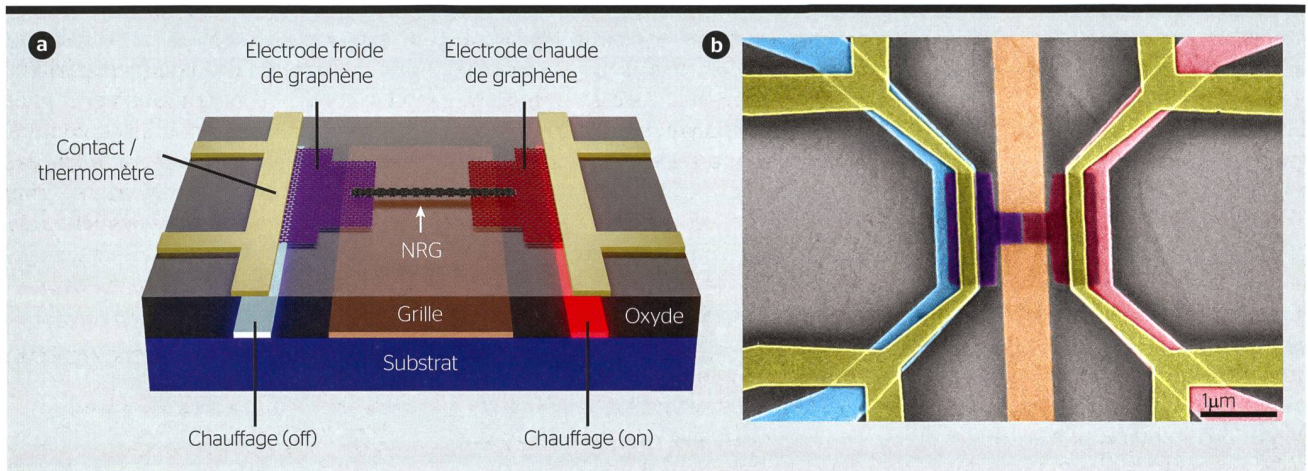

**Figure 3** Moteur thermique quantique à base de NRG. **(a)** Illustration schématique d'un dispositif doté de chauffages et d'un thermomètre pour la caractérisation thermoélectrique des NRG. **(b)** Image d'un dispositif thermoélectrique obtenue par microscopie électronique à balayage.

de manière efficace l'énergie à température ambiante. Atteindre cet objectif nécessitera un effort substantiel et multidisciplinaire, incluant la synthèse d'une variété de NRG avec différentes structures électroniques, leur intégration dans des dispositifs utilisant des techniques avancées de nanofabrication, la caractérisation thermoélectrique des dispositifs à l'échelle nanométrique, ainsi que leur modélisation théorique.

Pour la synthèse des NRG, le projet s'appuiera sur une collaboration fructueuse et déjà existante avec le laboratoire nanotech@surfaces de l'Empa, dirigé par le professeur Roman Fasel. Ces dernières années, dans le cadre de cette collaboration, plusieurs types de nanorubans ont déjà été intégrés dans des dispositifs, et des progrès significatifs ont été réalisés en termes de reproductibilité en intégrant en particulier des grilles électrostatiques plus effi-

caces et en ajoutant des électrodes supplémentaires permettant une caractérisation thermoélectrique (figure 3). Comme les nanorubans ne mesurent que quelques nanomètres de largeur et quelques dizaines de nanomètres de longueur, l'établissement d'un contact électrique avec eux nécessite des protocoles de fabrication spéciaux, dont la plupart sont mis en œuvre au BRNC, le Binnig and Rohrer Nanotechnology Center. Pour les nouveaux dispositifs

**IN KÜRZE**

**Effizienz von Quantenwärmekraftmaschinen**

Wenn Quantenmechanik auf Thermodynamik trifft

Die Fähigkeit, Elektrizität aus Temperaturunterschieden zu erzeugen, z. B. durch die Nutzung der Abwärme von Maschinen und elektronischen Geräten, bietet einen sauberen und nachhaltigen Ansatz für die Energieumwandlung. Leider verfügen die meisten thermoelektrischen Generatoren, die derzeit auf dem Markt sind, nur über einen geringen Umwandlungswirkungsgrad.

Partikelaustausch-Wärmekraftmaschinen, eine besondere Art von Quantenwärmekraftmaschinen, bieten eine vielversprechende Alternative. Sie bestehen aus zwei Elektroden, einer heissen und einer kalten, die durch einen Quantenpunkt (Quantum Dot, QD) verbunden sind, der als Filter dient: Nur Elektronen aus den Elektroden, die die gleiche Energie wie einer der lokalisierten Zustände des QD haben, können durch das System fließen. Im Jahr 2018 wurde die hohe Umwandlungseffizienz von Halbleiter-QDs experimentell verifiziert. Allerdings besitzen sie sehr eng beieinander liegende Energieniveaus und benötigen deshalb äusserst niedrige Temperaturen, um richtig zu funktionieren.

Graphen-Nanobänder, schmale Streifen aus Graphen, die mit atomarer Genauigkeit definiert sind, sind vielversprechende QDs, da die Abstände zwischen den Energieniveaus der Elektronen gross sind und durch chemische Prozesse verändert werden können. Dadurch sind sie in der Lage, eine effektive Filterfunktion bei Raumtemperatur zu realisieren. Ein laufendes Projekt zielt auf die Entwicklung von auf Graphen-Nanobändern basierten Quantenwärmekraftmaschinen, die eine effiziente Umwandlung von Wärmeenergie in Elektrizität bei Raumtemperatur ermöglichen.

Wenn diese Technologie entwickelt ist, würde sie sich gut für elektronische Anwendungen mit sehr geringer Leistung eignen. Ausserdem könnten pro m<sup>2</sup> zig Milliarden Quantenwärmekraftmaschinen hergestellt werden, die keine seltenen Erden oder Schwermetalle enthalten. Die erzeugte Leistung könnte bei einem Temperaturgradienten von 10 °C in der Grössenordnung von Hunderten von Watt pro m<sup>2</sup> liegen, eine Leistung, die mit der von Sonnenmodulen vergleichbar ist, und könnte daher für die Stromerzeugung im grossen Massstab interessant sein.

CHE

Figure: Empa

envisagés dans les années à venir, de nouveaux protocoles de fabrication devront être développés, chacun répondant à des besoins spécifiques. Par exemple, les nanorubans de graphène contenant des états topologiquement protégés présentent un grand intérêt, mais ces états ne sont rendus possibles que par la présence de segments terminés en zigzag et positionnés de manière périodique. En outre, ces segments rendent les bords des NRG plus réactifs, et ils ne peuvent pas être directement exposés aux conditions ambiantes d'air, d'humidité et de température. De plus, puisque le courant et la tension thermoélectriques d'un seul dispositif sont généralement très faibles, des protocoles de mesure très spécifiques seront nécessaires pour caractériser l'efficacité de la conversion énergétique. Enfin, le travail expérimental sera accompagné par des calculs théoriques effectués à l'ETH Zurich par le groupe du professeur Mathieu Luisier, qui est spécialisé dans le flux de charge et de chaleur à travers des dispositifs nanométriques constitués de plusieurs milliers d'atomes. Ces calculs permettront de comprendre plus en détail la conversion d'énergie qui se produit dans ces dispositifs.

### Une vaste gamme de futures applications

La technologie mise au point conviendrait parfaitement aux applications électroniques à très faible puissance, telles que les dispositifs portables ou les objets peu coûteux de l'Internet des

objets. Il s'agit, par exemple, d'appareils et de capteurs portables (médicaux) alimentés par l'électricité générée par la chaleur corporelle, avec un large éventail d'applications dans les secteurs de la santé et du sport. De plus, des capteurs dits à consommation nulle, comme utilisés dans les bâtiments intelligents et la mobilité, pourraient bénéficier de tels dispositifs alimentés uniquement par des différences de température, sans avoir besoin de sources d'énergie externes. En outre, les MTEP peuvent non seulement convertir des gradients de chaleur en électricité, mais également de l'électricité en gradients de chaleur. Ils peuvent donc être utilisés pour le refroidissement, avec des applications dans des circuits électroniques spécialisés tels que ceux du domaine des technologies quantiques.

Enfin, même si la puissance produite par le dispositif est faible, son empreinte spatiale l'est également. Avec une taille de seulement quelques  $\mu\text{m}^2$ , des dizaines de milliards de ces dispositifs pourraient être fabriqués par  $\text{m}^2$ . Si les rendements de conversion s'approchent de la limite thermodynamique, la puissance générée par un tel assemblage de dispositifs pourrait être de l'ordre de centaines de watts par  $\text{m}^2$  pour un modeste gradient de température de  $10^\circ\text{C}$ . Une telle puissance est comparable à celle générée par les panneaux solaires et pourrait, par conséquent, être intéressante pour la production d'électricité à grande échelle. Ceci en ferait une source d'énergie durable et renouvelable. De plus, l'un des principaux avantages de cette technologie

consiste dans le fait qu'elle est basée sur le carbone, un élément abondant, contrairement à certains matériaux plus rares et potentiellement plus toxiques actuellement utilisés, comme les terres rares ou les métaux lourds. Cette direction de recherche pourrait ainsi mener à un fonctionnement plus efficace des générateurs thermoélectriques, avec d'énormes avantages pour la société à long terme.

#### Références

- [1] M. Josefsson et al., « A quantum-dot heat engine operating close to the thermodynamic efficiency limits », *Nature Nanotech* 13, p. 920-924, 2018. doi.org/10.1038/s41565-018-0200-5
- [2] P. Ruffieux et al., « On-surface synthesis of graphene nanoribbons with zigzag edge topology », *Nature* 531, p. 489-492, 2016. doi.org/10.1038/nature17151
- [3] O. Groning et al., « Engineering of robust topological quantum phases in graphene nanoribbons », *Nature* 560, p. 209-213, 2018. doi.org/10.1038/s41586-018-0375-9
- [4] M. El Abbassi et al., « Controlled quantum dot formation in atomically engineered graphene nanoribbon field-effect transistors », *ACS Nano* 14, p. 5754-5762, 2020. doi.org/10.1021/acsnano.0c00604
- [5] Comme l'accord-cadre entre la Suisse et l'Union européenne n'a pas été signé, le financement de la bourse ERC Starting proviendra, à titre exceptionnel, du Secrétariat d'État suisse à la formation, à la recherche et à l'innovation (SerI).

#### Auteurs

D' **Mickael L. Perrin** est chercheur et chef de groupe adjoint du groupe Quantum Devices au sein du Nanoscale Interfaces Laboratory du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa) et, dès juin 2022, professeur adjoint à l'ETH de Zurich.  
→ Empa, 8600 Dübendorf  
→ mickael.perrin@empa.ch

Prof. D' **Michel Calame** dirige le Transport at Nanoscale Interfaces Laboratory de l'Empa et est professeur titulaire au sein du Département de physique de l'Université de Bâle.  
→ michel.calame@empa.ch

<sup>1)</sup> Ces travaux ont récemment bénéficié d'un financement généreux du Fonds national suisse (FNS) dans le cadre d'une bourse Eccellenza et du Conseil européen de la recherche (ERC) dans le cadre d'une bourse ERC Starting Grant [5].



**VOS AMÉNAGEMENTS  
IHRE KRAFTWERKE**

Découvrez toutes nos prestations sur:  
*Entdecken Sie unsere Leistungen auf:*  
[hydro-exploitation.ch](http://hydro-exploitation.ch)

HYDRO Exploitation SA  
CP 750 | CH-1951 Sion | tél. +41 (0)27 328 44 11



POWERTAG

Nous y sommes - Wir nehmen teil

NOTRE SAVOIR-FAIRE  
UNSER KNOW HOW

Suivez-nous sur 

Ein kleiner Schritt für den Versorger,  
ein großer Schritt in Richtung Smart Grid


**kamstrup**

**Beschreiten Sie neue Wege mit der  
Smart Metering Funklösung OMNIA**

- Geringe Installations- und Betriebskosten bei höchster Verfügbarkeit > 99,5 %
- Redundantes System – minimale Anzahl an Datenkonzentratoren
- Erfassung der Netzqualität
- Geeignet für Stadt, Berg und Tal

[kamstrup.com/omnia](http://kamstrup.com/omnia)

Kamstrup A/S Schweiz · Industriestrasse 47  
8152 Glattbrugg · T. 043 455 70 50 · [info@kamstrup.ch](mailto:info@kamstrup.ch)

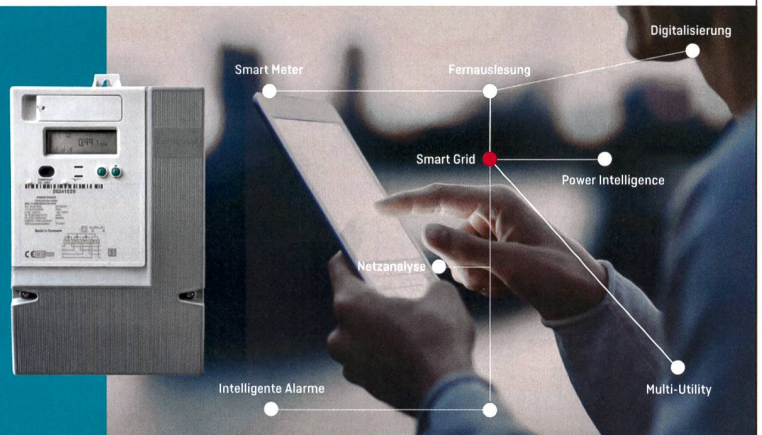

**powerstage**

17. - 19. Mai 2022 | Messe Zürich  
Halle 5 / Stand E23

**pronutec AG**

**Starkstromkomponenten  
von den Experten**



**Composants basse tension  
par des experts**

2017 - 2022  
**5**  
Jahre  
années

**pronutec AG**  
Rosenweg 3  
6234 Triengen

041 545 86 70  
[info@pronutec.ch](mailto:info@pronutec.ch)  
[www.pronutec.ch](http://www.pronutec.ch)

**GIRSBERGER  
INFORMATIK**

**SOFTWARE  
FÜR ENERGIE  
UND EFFIZIENZ**

Girsberger Informatik AG  
Bahnhofstrasse 53  
CH-6440 Brunnen  
+41 41 822 00 00 [giag.ch](http://giag.ch)



swiss made software