

Zeitschrift: Der Traktor und die Landmaschine : schweizerische landtechnische Zeitschrift

Herausgeber: Schweizerischer Verband für Landtechnik

Band: 26 (1964)

Heft: 14

Rubrik: Wie soll ein guter Traktorsitz beschaffen sein?

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 15.01.2026


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Wie soll ein guter Traktorsitz beschaffen sein ?

Im Merkblatt Nr. 37 fasst die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) in Frankfurt am Main die Forderungen, die an einen guten zweckmässigen Traktorsitz gestellt werden sollen, wie folgt zusammen:

1. Der Sitz soll möglichst nur senkrechte Bewegungen ausführen (Parallelogramm).
2. Die Federung soll — möglichst durch Änderung der Hebelübersetzung — für verschiedene Fahrergewichte einstellbar sein.
3. Die Gewichtseinstellung muss durch einen Griff und ohne Schraubenschlüssel möglich sein.
4. Ausser der Federung muss eine gute Dämpfung — am besten durch Hydraulikzylinder — vorhanden sein.
5. Der Sitz soll sich mit einfachem Hebelgriff — wie im PW — in Längsrichtung verschieben lassen, damit die Bedienungshebel für Fahrer verschiedener Körpergrösse gleich günstig liegen.
6. Die Sitzfläche soll nicht höher als 40 cm über der Plattform liegen, damit die Füsse bequem abgestellt werden können. (Die Grätschhaltung beim sog. «Reitsitz», die durch die Lage des Getriebeblockes erzwungen wird, ist für die Beine und Beckenmuskulatur unnatürlich, unangenehm und auf die Dauer ermüdend.)
7. Als Sitzfläche ist die Muldenform, besonders beim Fahren am Hang und in der Furche, besser geeignet als etwa eine Sitzbank.
8. Auch der Beifahrersitz soll bequem und unfallsicher sein.

Wirklich gute, zweckmässig gebaute Traktorsitze schädigen die Gesundheit nicht!

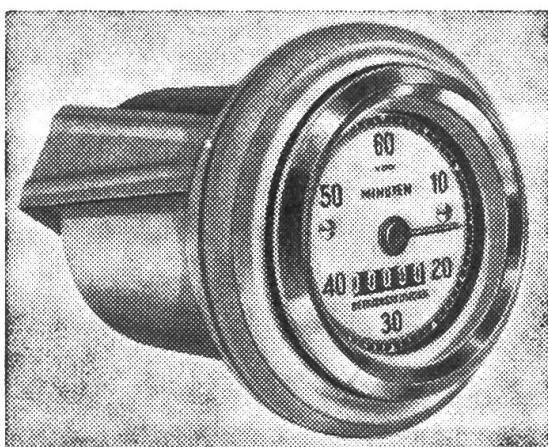

Sie sparen Geld mit dem elektr.
Betriebsstunden-
zähler
für Traktoren etc.



1. Erfassen der wirklichen Betriebsstunden.
2. pünktliche Pflege
3. rechtzeitiger Ölwechsel
4. Einfache Montage

VDO-Service und Generalvertretung
Krautli Auto Parts AG., 8003 Zürich
Badenerstr. 281, Tel. (051) 25 88 90