Zeitschrift: Landtechnik Schweiz Herausgeber: Landtechnik Schweiz

Band: 40 (1978)

Heft: 8

Nachwort: Nachtrag zum Artikel "Mechanisierungsverfahren im Hangfutterbau"

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

genüber pulsierenden Drücken bei Verwendung von Hydraulikölen und anderen hydraulischen Flüssigkeiten.

Der Druckträger des Gates SP4H besteht aus je zwei in entgegengesetzter Richtung gewickelten Einlagen aus starkem dehnbarem Draht. Der verwendete Draht ist in Hinsicht auf seine Masse und seine Legierung so auf die im Schlauchmaterial verwendeten Elastomere abgestimmt, dass ausgezeichnete Leistungswerte erzielt werden und eine optimale Haftung der Armaturen erreicht wird. Eine zwischen die Schlauchseele und die erste Drahteinlage gewickelte Gewebeschicht verhindert ein Einschneiden des Drahtes in den Kautschuk.

Die Schlauchseele ist aus einer speziellen Rezeptur

auf Polychloroprenbasis hergestellt. Sie erhält hierdurch ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, die für die Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Impulsen erforderlich sind und ermöglicht eine dauerhafte Verbindung mit den Armaturen. Infolge der hohen Temperaturbeständigkeit und der guten Alterungswerte bleiben die mechanischen Eigenschaften des Schlauches während seiner gesamten Einsatzzeit erhalten.

Die Schlauchdecke besteht ebenfalls aus einer speziellen Rezeptur auf Polychloroprenbasis, die auf hohe Abriebfestigkeit, gute Oelbeständigkeit und eine gute Verbindung zum Einlagematerial abgestellt ist. Weitere Informationen stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.

Nachtrag zum Artikel «Mechanisierungsverfahren im Hangfutterbau»

In den FAT-Mitteilungen «Mechanisierungsverfahren im Hangfutterbau» in der «Schweizer Landtechnik» Nr. 6/78 wurde aus Versehen die Abbildung Nr. 5 weggelassen, die im Text erwähnt wird und die

wichtigsten Resultate der Untersuchung enthält. Wir möchten hier dieses Versehen nachholen und bitten unsere Leser, dieses Missgeschick zu entschuldigen.

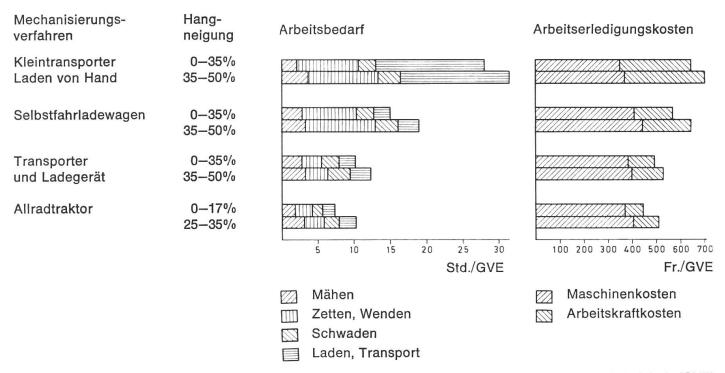


Abb. 5: Einfluss der Hangneigung auf Arbeitsbedarf und Arbeitserledigungskosten je Grossvieheinheit (GVE) in Bergbetrieben, bei der Ernte von Belüftungsheu.