Zeitschrift: Landtechnik Schweiz Herausgeber: Landtechnik Schweiz

**Band:** 44 (1982)

Heft: 7

Rubrik: Mitteilungen

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

## Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 26.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Punkt gegen den Anschlag gedrückt. Ein Aufspringen wird damit für alle Fälle verhindert. Ein weiteres wichtiges Sicherheitsmerkmal besteht darin, dass die Verschlüsse unabhängig voneinander spannen; fällt einer aus, so sind immer noch andere da, die das Doppelrad festhalten. Diese positiven Erfahrungen wurden auch mit dem bereits jahrelang bekannten Modell SO gemacht. Da die gesamte Länge des HD-

Verschlusses mit Hakenschraube sehr kurz ist, beschränkt sich das Verdrehen auf wenige Millimeter. Dies, zusammen mit dem Einhängen der Verschlüsse am starren Befestigungsring, ergibt eine sehr hohe Stabilität.

Diese HD-Doppelräder werden nach zweijähriger erfolgreicher Erprobung an Grosstraktoren erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

## Praktische Hilfe – «GESA-Stütze»

Der Wunsch vieler Landwirte nach einer Vorrichtung an ihrem Motormäher, die den Messerbalken bei Bedarf vom Boden abhebt, konnte realisiert werden.


Mit der Erfindung der «GESA»-Stütze kann der Balken auf einfache Art aufgestützt werden, um in dieser Lage problemlos Messer, Finger und Messerkopf auswechseln und um die Zugdeichsel anbringen zu können. Die Mithilfe einer zusätzlichen Person oder eines Unterlagekeils ist nicht mehr nötig.

Die «GESA»-Stütze ist eine in der Praxis bewährte Neukonstruktion und kann von jedermann problemlos an alle Motormäher angeflanscht werden. Ein zusätzliches Bohren oder Schweissen ist nicht nötig. Eine Montageskizze liegt jeder Lieferung bei.

Die Bedienung der «GESA»-Stütze erfolgt über den am Holmenrohr angeflanschten Betätigungshebel. Die mechanische Verriegelung garantiert ein gefahrloses Abstützen des Messerbalkens.

Die Funktion und die Bodenfreiheit des Mähers werden durch die zusätzliche Anordnung der «GESA»-Stütze in keiner Weise beeinträchtigt. Ein Aufstauen des Mähgutes zwischen Messerbalken und Stütze ist nicht möglich.

Die «GESA»-Stütze verhindert Unfälle, erspart Ärger und hilft Zeit gewinnen. Einmal montiert bleibt die Stütze am Mäher und ist daher jederzeit einsatzbereit.

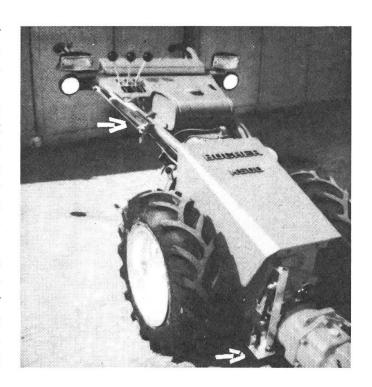

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ihren Motormäher-Vertreter oder direkt an den Hersteller: Adolf Geissmann-Saxer, Mech. Werkstätte, Poststr. 8, 5607 Hägglingen AG, Tel. 057 - 4 13 55



Mitglieder werbet Mitglieder!