

Zeitschrift: Landtechnik Schweiz

Herausgeber: Landtechnik Schweiz

Band: 47 (1985)

Heft: 6

Artikel: Typentabelle Kreiselheuer

Autor: Höhn, E.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1081571>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

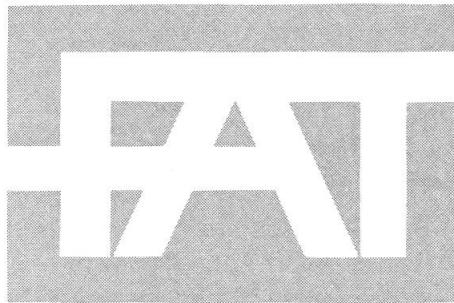

April 1985

265

Typentabelle Kreiselheuer

E. Höhn

Im Gegensatz zu anderen Ländern mit beständigeren Wetterverhältnissen ist im Alpenraum eine intensive Bearbeitung des Welk- und Dürrfutters unerlässlich. Der Kreiselheuer ist für diese Arbeit seit Jahren praktisch die einzige Maschine. Seine Überlegenheit ist augenfällig: grosse Leistung, gute Bodenanpassung und einfache Konstruktion. Es ist auch interessant festzustellen, dass die Bauweise seit Fabrikationsbeginn vor mehr als 20 Jahren nur unwe sentlich geändert hat, und soweit wir die Entwicklung abschätzen können, wird sie es in den nächsten Jahren ebenfalls nicht tun.

fenbildung führen – können umgangen werden. Seit auch die Kreiselheuer mit Schwenkbock versehen sind, ist ihre Wendigkeit noch gestiegen. Es darf aber nicht übersehen werden, dass der Dreipunktanbau eine beträchtliche Vorderachsentslastung nach sich zieht. Für Maschinen zwischen 4 und 5 m Arbeitsbreite beträgt sie rund 350–450 kg (Radstand des Traktors 2 m). Damit entfällt auch die Möglichkeit für die Bearbeitung, einen leichten Traktor einzusetzen. Aus diesem Grund sind heute wieder Modelle auf dem Markt, die für die Transportstellung die äusseren Schenkel nicht zurückschwenken, sondern seitlich hochklappen.

Dreipunktanbau oder gezogene Maschinen?

Der richtige Einsatz bestimmt weitgehend die Arbeitsqualität

Die Tendenz geht eindeutig in Richtung Dreipunktanbau. Mit aufgebauten Kreiselheuern lassen sich unformige Parzellen leichter bearbeiten und Kurvenfahrten – die wiederum zu Hau-

Der Kreiselheuer ist eine einfache Maschine. Gleichwohl gilt es, bei seinem Einsatz ein paar wenige Punkte zu beachten. Wie

schon erwähnt, ist die Flächenleistung gross, aber trotzdem begrenzt. Es wäre verfehlt, sie durch gesteigertes Arbeitstempo vergrössern zu wollen. Vor allem falsche Geschwindigkeitswahl beim ersten Breitzetten des Futters (mehr als 4 km/h) kann nachher kaum noch gut gemacht werden.

Die von der Praxis gestellten Anforderungen an den Kreiselheuer sind nicht bescheiden. Er soll grosse und grösste Futtererträge gleichmässig verteilen, zugleich aber angewelktes und brüchiges Futter so sorgfältig anfassen, dass die Bröckelverluste in Grenzen bleiben. Durch entsprechende Fahrweise – Steigerung der Fahrgeschwindigkeit und Verminderung der Drehzahl mit steigendem Welkegrad – kann der Fahrer viel zu guter Arbeitsqualität beitragen. Ganz allgemein wird er zur Verlustverminderung die Bearbeitungsgänge auf den Schnitttag konzentrieren; unnötig zu sagen, dass um der Futterverschmutzung vorzubeugen, der exakten Arbeitshöhe die nötige Beachtung zu schenken ist.

Mähbreite	Kreiselheuerbreite	Anzahl Schwaden
1,65 m	2,5–3,0 m	2 Dreipunktanbau seitlich versetzt
	4,0–4,5 m	3
	6,0–6,5 m	4 Das Futter wird überfahren
	7,4–	5
	1,85 m	3
2,1 m	4,5–5,0 m	4 Das Futter wird überfahren
	6,5–7,0 m	3
	5,2–5,7 m	4 Das Futter wird überfahren
	7,4–	

Wer passt zu wem?

Vor allem beim Zetten von Graschwaden ist es lästig, wenn Mähbreite und Kreiselheuerbreite nicht übereinstimmen. Sehr leicht kann es passieren, dass die äussersten Schwaden nur zum Teil erfasst werden, dafür aber der unerfasste Streifen

vom gezetteten Gras überdeckt wird und unbearbeitet bleibt. Die Tabelle gibt einige Anhaltspunkte, welche Mäher- und Kreiselheuerbreiten zusammenpassen.

Ein anderes Kriterium, das die Arbeitsbreite des Kreiselheuers bestimmen kann, ist die pro Tag zu bearbeitende Fläche. Ab zweitem Tag einer Schönwetterperiode entsteht ein Engpass, weil dann am Vormittag das Futter

von zwei Tagen bearbeitet werden muss. In der Regel stehen dafür rund zwei Stunden zur Verfügung.

Für die verschiedenen Breiten kann je nach Parzellenform und -grösse etwa mit folgenden Flächenleistungen gerechnet werden (inkl. Rüstzeiten):

4 m Arbeitsbreite	1,0–1,4 ha/h
5 m Arbeitsbreite	1,2–1,8 ha/h
6,5 m Arbeitsbreite	1,8–2,5 ha/h

Erläuterungen zur Typentabelle

Die Abmessungen und Materialstärken können beim gleichen

DK 631.35.02 : 633.2/3 : 636.086 : 001.4

DEUTSCHE NORMEN

Januar 1978

Landmaschinen
Arbeits- und Schnittbreiten
bei Futter-Erntemaschinen
Begriffe

DIN
11 220

Kreiselzettwender und Kreiselrechen mit Mittenablage

Arbeitsbreite

Die Arbeitsbreite wird in Arbeitsstellung am maximalen Zinken-Flugkreis, rechtwinklig zur Arbeitsrichtung und an der Stelle gemessen, an der sich der Flugkreis maximal 80 mm über der Bezugsebene befindet.

α = Winkel in Arbeitsstellung

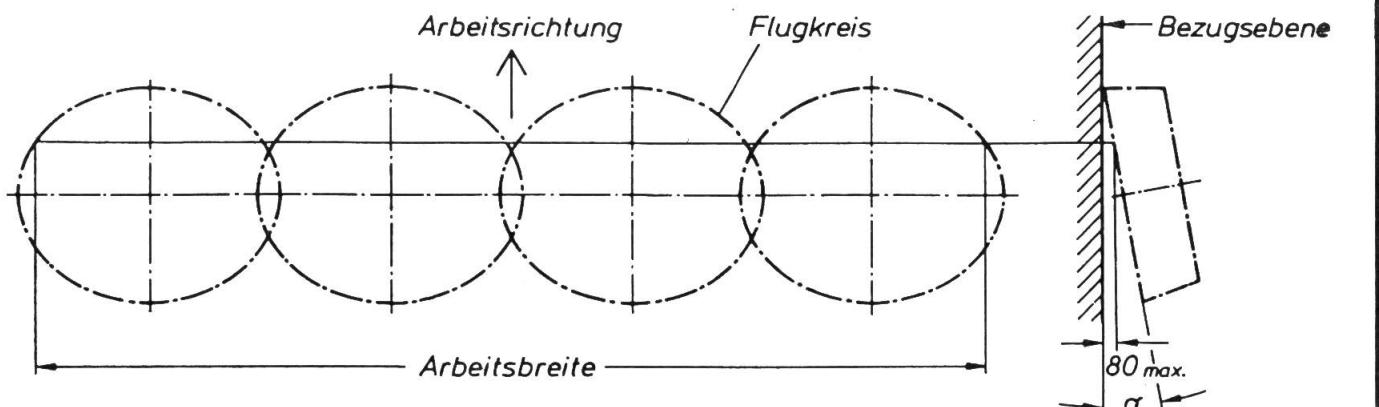


Abb. 1: Die Methode zur Bestimmung der Arbeitsbreite ist in der DIN-Norm 11 220 festgelegt.

Modell innerhalb verschiedener Serien variieren. Deshalb sind die **Masse und Gewichte** nur auf 5 cm bzw. 5 kg genau angegeben.

Zur Ermittlung der **Arbeitsbreite** besteht seit 1978 eine DIN-Norm (siehe Abb. 1). In unseren Messungen wurde sie insofern berücksichtigt, als die Distanz von 80 mm eingehalten und als Bezugsebene der feste Boden

angenommen wurde (unabhängig von Winkel α). Diese Einstellung entspricht nicht ganz der Praxis. Auf dem Feld ist die Kreiselneigung im allgemeinen flacher; überdies berührt bei Zinkenpaaren mit zwei gleich langen Zinken der innere den Boden vor dem äusseren, das heisst die effektive Arbeitsbreite wird um 10–15 cm über den Tabellenangaben liegen.

Zu allen Kreiselheuern ist ohne spezielle Erwähnung folgende **Wunschausrüstung** lieferbar:

Zinkensicherung Fr. 4.– bis 6.– pro Stück.

Weitwinkelgelenkwelle Fr. 240.– bis 260.–.

Eine Weitwinkelgelenkwelle ist für gezogene Maschinen und solche mit Schwenkbock empfehlenswert.

Allfällige Anfragen über das behandelte Thema, sowie auch über andere landtechnische Probleme, sind an die unten aufgeführten kantonalen Maschinenberater zu richten. Weitere Publikationen und Prüfberichte können direkt bei der FAT (8356 Tänikon) angefordert werden.

ZH	Schwarzer Otto, Landw. Schule Weinland, 8408 Wülfingen	Tel. 052 - 25 31 21
BE	Brunner Samuel, Bergbauernschule Hondrich, 3702 Hondrich	Tel. 033 - 54 11 67
	Herrenschwand Willy, Landw. Schule Seeland, 3232 Ins	Tel. 032 - 83 32 32
	Hofmann Hans Ueli, Landw. Schule Waldhof, 4900 Langenthal	Tel. 063 - 22 30 33
	Marthaler Hansueli, Landw. Schule Langnau, 3552 Bärau	Tel. 035 - 2 42 66
	Marti Fritz, Landw. Schule Rütti, 3052 Zollikofen	Tel. 031 - 57 31 41
	Mumenthaler Rudolf, 3752 Wimmis	Tel. 033 - 57 11 16
LU	Moser Anton, Landw. Schule Schüpfheim, 6170 Schüpfheim	Tel. 041 - 76 15 91
	Schäli Ueli, Landw. Schule Willisau, 6130 Willisau	Tel. 045 - 81 33 18
	Wandeler Erwin, Bühlstrasse, 6207 Nottwil	Tel. 045 - 54 14 03
	Widmer Norbert, Landw. Schule Hohenrain, 6276 Hohenrain	Tel. 041 - 88 20 22
UR	Zurfluh Hans, Hochweg, 6468 Attinghausen	Tel. 044 - 2 15 36
SZ	Fuchs Albin, Landw. Schule Pfäffikon, 8808 Pfäffikon	Tel. 055 - 48 33 45
OW	Müller Erwin, Landw. Schule Obwalden, 6074 Giswil	Tel. 041 - 68 16 16
NW	Muri Josef, Breitenhaus, 6370 Stans	Tel. 041 - 63 11 22
ZG	Müller Alfons, Landw. Schule Schluechthof, 6330 Cham	Tel. 042 - 36 46 46
FR	Krebs Hans, Landw. Schule Grangeneuve, 1725 Posieux	Tel. 037 - 82 11 61
SO	Tschumi Fredi, Landw. Schule Wallierhof, 4533 Riedholz	Tel. 065 - 22 93 42
BL	Langel Fritz, Feldhof, 4302 Augst	Tel. 061 - 83 28 88
	Speiser Rudolf, Aeschbrunnhof, 4461 Anwil	Tel. 061 - 99 05 10
SH	Hauser Peter, Landw. Schule Charlottenfels, 8212 Neuhausen a. Rhf.	Tel. 053 - 2 33 21
AI	Hörler Hansjürg, Loretto, 9108 Gonten	Tel. 071 - 89 14 52
AR	Klee Anton, Werdeweg 10, 9053 Teufen	Tel. 071 - 33 26 33
SG	Haltiner Ulrich, Landw. Schule Rheinhof, 9465 Salez	Tel. 085 - 7 58 88
GR	Pfister Theophil, Landw. Schule Flawil, 9230 Flawil	Tel. 071 - 83 16 70
AG	Steiner Gallus, Landw. Schule Flawil, 9230 Flawil	Tel. 071 - 83 16 70
TG	Stoffel Werner, 7430 Thusis	Tel. 081 - 81 17 39
TI	Müri Paul, Landw. Schule Liebegg, 5722 Gränichen	Tel. 064 - 31 52 52
	Monhart Viktor, Landw. Schule Arenenberg, 8268 Mannenbach	Tel. 072 - 64 22 44
	Müller Antonio, Ufficio consulenza agricola, 6501 Bellinzona,	Tel. 092 - 24 35 53
	Landwirtschaftliche Beratungszentrale, Maschinenberatung, 8307 Lindau	Tel. 052 - 33 19 21

FAT-Berichte erscheinen monatlich und können auch in französischer Sprache im Abonnement bei der FAT bestellt werden. Jahresabonnement Fr. 35.–, Einzahlung an die Eidg. Forschungsanstalt für Betriebswirtschaft und Landtechnik, 8356 Tänikon, Postcheckkonto 30 - 520.

Typentabelle Kreiselheuer 1985

Generalvertretung	Hersteller	Anbau	Transport- länge/-breite cm/cm	Arbeitsbreite Gewicht cm kg	Schräglau- vorrichtung	Bereifung	Kreiselzahl Arme/Kreisel	Preis Febr. 85	Wunschausrüstung/ Bemerkungen
	Typ								
Aebi & Co. AG 3400 Burgdorf	Fella (D) TH 270 D	Dreipunkt Schwenkbock	195/290	245 190	ja links/rechts	4,00-4 2 PR	2 6	3'390.--	
	Fella (D) TH 360	Anhänge- deichsel	305/270	365 245	ja links/rechts	3,50-8 4 PR	4 4	4'230.--	Schwadgetriebe Ballonbereifung
	Fella (D) TH 360 D	Dreipunkt Schwenkbock	270/270	365 275	ja links/rechts	3,50-8 4 PR	4 4	4'470.--	Schwadgetriebe Ballonbereifung
	Fella (D) TH 360 DS	Dreipunkt starr	230/270	365 245	nein Schwenkachsen	3,50-8 4 PR	4 4	4'360.--	Schwadgetriebe
	Fella (D) TH 410	Anhänge- deichsel	345/255	400 345	ja links/rechts	3,50-8 4 PR	4 5	4'720.--	Schwadgetriebe Ballonbereifung
	Fella (D) TH 410 D	Dreipunkt Schwenkbock	315/255	400 390	ja links/rechts	3,50-8 4 PR	4 5	5'090.--	Schwadgetriebe Ballonbereifung auch mit starrem Bock lieferbar
	Fella (D) TH 520	Anhänge- deichsel	385/290	490 385	ja links/rechts	3,50-8 4 PR	4 6	5'470.--	Schwadgetriebe Ballonbereifung
	Fella (D) TH 520 D	Dreipunkt Schwenkbock	350/290	490 430	ja links/rechts	3,50-8 4 PR	4 6	5'860.--	Schwadgetriebe Ballonbereifung

Typentabelle Kreiselheuer 1985

Generalvertretung	Hersteller	Anbau	Transport- länge/-breite cm/cm	Arbeitsbreite Gewicht cm kg	Schräglau- vorrichtung	Bereifung	Kreiselzahl Arme/Kreisel	Preis Febr. 85	Wunschausrüstung/ Bemerkungen
	Typ								
Aebi & Co. AG 3400 Burgdorf	Fella (D) TH 700	Anhänge- deichsel	495/290	665 570	ja links/rechts	3,50-8 4 PR	6 6	7'360.--	Schladgetriebe Ballonbereifung
	Fella (D) TH 700 D	Dreipunkt Schwenkbock	460/290	665 670	ja links/rechts	3,50-8 4 PR	6 6	8'090.--	Schladgetriebe Ballonbereifung
Agro-Service SA 4528 Zuchwil	Kuhn (F) GF 22 N	Dreipunkt starr	175/255	250 185	nein Schwenkachsen	3,50-6 2 PR	2 6	2'750.--	
	Kuhn (F) GF 440 S	Dreipunkt starr	240/ 210	350-365 1) 245	nein Schwenkachsen	3,50-6 2 PR	4 4	4'100.--	
	Kuhn (F) GF 440 T	Anhänge- deichsel	275/210	350-365 1) 250	ja links/rechts	3,50-8 2 PR	4 4	4'650.--	Schladgetriebe Ballonbereifung
	Kuhn (F) GF 440 P	Dreipunkt starr	235/210	350-365 1) 265	ja links/rechts	3,50-6 2 PR	4 4	4'750.--	Schladgetriebe
	Kuhn (F) GF 440 M	Dreipunkt Schwenkbock	260/210	350-365 1) 290	ja links/rechts	3,50-8 2 PR	4 4	5'100.--	Schladgetriebe Ballonbereifung
	Kuhn (F) GF 452 T	Anhänge- deichsel	350/270	450-480 1) 350	ja links/rechts	15-6,00 4 PR	4 6	5'650.--	Schladgetriebe 3,50-8 2 PR
	Kuhn (F) GF 452 P	Dreipunkt starr	270/270	450-480 1) 385	ja links/rechts	15-6,00 4 PR	4 6	5'850.--	Schladgetriebe 3,50-6 2 PR
	Kuhn (F) GF 452 M	Dreipunkt Schwenkbock	320/270	450-480 1) 385	ja links/rechts	15-6,00 4 PR	4 6	6'250.--	Schladgetriebe Abstellstütze 3,50-8 2 PR
	Kuhn (F) GF 671 T	Anhänge- deichsel	450/270	670-700 1) 565	ja links/rechts	15-6,00 4 PR	6 6	8'250.--	Schladgetriebe 3,50-8, 4/2 PR

1) Je nach Stellung der Laufräder

Typentabelle Kreiselheuer 1985

Generalvertretung	Hersteller	Anbau	Transport- länge/-breite cm/cm	Arbeitsbreite Gewicht cm kg	Schräglau- vorrichtung	Bereifung	Kreiselzahl Arme/Kreisel	Preis Febr. 85	Wunschausrüstung/ Bemerkungen
	Typ								
Balag AG 4253 Liesberg	Claas (D) W 360	Anhänge- deichsel	320/230	385 230	ja links/rechts	3,50-8 4 PR	4 4	4'660.--	Ballonbereifung
	Claas (D) WA 360	Dreipunkt starr	240/230	385 240	ja links/rechts	3,50-8 4 PR	4 4	4'900.--	Ballonbereifung
	Claas (D) W 450	Anhänge- deichsel	360/245	440 320	ja links/rechts	3,50-8 4 PR	4 4	5'200.--	Ballonbereifung
	Claas (D) WA-S 450	Dreipunkt Schwenkbock	315/245	440 390	ja links/rechts	3,50-8 4 PR	4 6	5'500.--	Ballonbereifung
	Claas (D) W 540	Anhänge- deichsel	395/290	505 360	ja links/rechts	3,50-8 4 PR	4 6	5'950.--	Ballonbereifung
Bucher-Guyer AG 8166 Nieder- weningen	Fahr (D) KH 360	Anhänge- deichsel	300/235	355 280	ja links/rechts	3,50-8 4 PR	4 4	4'280.--	Schadagtriebe Wickelschutz
	Fahr (D) KH 360 D	Dreipunkt starr	225/235	355 270	nein Schwenkachsen	3,50-8 4 PR	4 4	4'240.--	Schadagtriebe Wickelschutz
	Fahr (D) KH 400	Anhänge- deichsel	325/280	405 290	ja links/rechts	3,50-8 4 PR	4 4	4'795.--	Schadagtriebe Ballonbereifung Wickelschutz
	Fahr (D) KH 400 D	Dreipunkt starr	250/280	405 325	nein Schwenkachsen	3,50-8 4 PR	4 4	4'760.--	Schadagtriebe Ballonbereifung Wickelschutz

Typentabelle Kreiselheuer 1985

Generalvertretung	Hersteller	Anbau	Transport- länge/-breite cm/cm	Arbeitsbreite Gewicht cm kg	Schräglau- vorrichtung	Bereifung	Kreiselzahl Arme/Kreisel	Preis Febr. 85	Wunschausrüstung/ Bemerkungen
	Typ								
Bucher-Guyer AG 8166 Nieder- weningen	Fahr (D) KH 400 DN	Dreipunkt Schwenkbock	285/280	405 345	ja links/rechts	3,50-8 4 PR	4 4	5'335.--	Schadagtriebe Ballonbereifung Wickelschutz Hangarretierung
	Fahr (D) KH 500	Anhänge- deichsel	360/300	495 360	ja links/rechts	3,50-8 4 PR	4 6	5'560.--	Schadagtriebe Ballonbereifung Wickelschutz
	Fahr (D) KH 500 DN	Dreipunkt Schwenkbock	320/300	495 400	ja links/rechts	3,50-8 4 PR	4 6	6'135.--	Schadagtriebe Ballonbereifung Wickelschutz Hangarretierung
	Fahr (D) KH 700	Anhänge- deichsel	480/330	745 525	ja links/rechts	3,50-8 4 PR	6 6	7'995.--	Schadagtriebe Ballonbereifung Wickelschutz
Grunderco AG 6287 Aesch	Vicon (NL) RS 410 D	Dreipunkt Schwenkbock	200/275 Höhe 220	405-420 ¹⁾ 370	ja links/rechts	Kufen	4 4	5'400--	aus als Anhängema- schine mit Rädern lieferbar. Hydr. Auf- zug der Aussenkreisel
	Vicon (NL) RS 510 D	Dreipunkt Schwenkbock	210/290 Höhe 260	485-500 ¹⁾ 405	ja links/rechts	Kufen	4 6	5'700.--	Hydr. Aufzug der Aussenkreisel
	Vicon (NL) RS 510 T	Anhänge- deichsel	240/290 Höhe 260	500 350	ja links/rechts	16x6,50-8 4 PR 3,50-8 4 PR	4 6	5'490.--	Hydr. Aufzug der Aussenkreisel

1) je nach Kufenhöhe

Typentabelle Kreiselheuer 1985

Generalvertretung	Hersteller	Anbau	Transport- länge/-breite cm/cm	Arbeitsbreite Gewicht cm kg	Schräglau- vorrichtung	Bereifung	Kreiselzahl Arme/Kreisel	Preis Febr. 85	Wunschausrüstung/ Bemerkungen
Ernst Messer AG 4704 Niederbipp	PZ-Zweegers (NL) Fanex 400	Dreipunkt Schwenkbock	185/270 Höhe 220	390 345	ja links/rechts	16x6,50-8 4 PR 3,50-8 4 PR	4 4	4'750.--	auch als Anhängema- schine lieferbar Wickelschutz serienm. Schwadgetriebe
	PZ-Zweegers (NL) Fanex 500	Dreipunkt Schwenkbock	200/285 Höhe 260	480 380	ja links/rechts	16x6,50-8 4 PR 3,50-8 4 PR	4 6	5'100.--	auch als Anhängema- schine lieferbar Wickelschutz serienm. Schwadgetriebe Hydr. Aufzug der Aussenkreisel
	PZ-Zweegers (NL) Fanex 600	Dreipunkt Schwenkbock	350/285 Höhe 220	585 490	ja links/rechts	16x6,50-8 4 PR 3,50-8 4 PR	6 4	6'450.--	auch als Anhängema- schine lieferbar Wickelschutz serienm. Schwadgetriebe
	PZ-Zweegers (NL) Fanex 730	Dreipunkt Schwenkbock	325/285 Höhe 260	705 570	ja links/rechts	16x6,50-8 4 PR 3,50-8 4 PR	6 6	7'330.--	auch als Anhängema- schine lieferbar Wickelschutz serienm. Schwadgetriebe
MFH AG 6280 Hochdorf	Stoll (D) Z 500	Dreipunkt Schwenkbock	330/285	460 405	ja links/rechts	3,50-8 4 PR	4 6	5'650.--	Schwadgetriebe Ballonbereifung auch als Anhängema- schine lieferbar
Müller Maschinen AG 4112 Bättwil	Galfré (I) GTS 400 N	Dreipunkt Schwenkbock	240/235	390 385	ja links/rechts	3,50-6 4 PR	4 4	4'750.--	
	Galfré (I) GTS 480 N	Dreipunkt Schwenkbock	235/245	455 440	ja links/rechts	3,50-6 4 PR	4 6	5'365.--	

Typentabelle Kreiselheuer 1985

Generalvertretung	Hersteller	Anbau	Transport- länge/-breite cm/cm	Arbeitsbreite Gewicht cm kg	Schräglau- vorrichtung	Bereifung	Kreiselzahl Arme/Kreisel	Preis Febr. 85	Wunschausrüstung/ Bemerkungen
	Typ								
Rapid AG 8953 Dietikon	Niemeyer (D)	Anhänge- deichsel	235/200	260 180	ja /rechts	3,50-8 4 PR	2 6	3'200.--	Schadagtriebe
	Niemeyer (D)	Dreipunkt Schwenkbock	245/200	260 230	ja /rechts	3,50-8 4 PR	2 6	3'450.--	Schadagtriebe
	Niemeyer (D)	Anhänge- deichsel	315/265	410 315	ja /rechts	3,50-8 4 PR	4 5	4'800.--	Wickelschutz serienm. Schadagtriebe
	Niemeyer (D)	Dreipunkt Schwenkbock	280/265	410 410	ja /rechts	3,50-8 4 PR	4 5	5'350.--	Wickelschutz serienm. Schadagtriebe
	Niemeyer (D)	Dreipunkt starr	240/265	410 345	nein Schwenkachsen	3,50-8 4 PR	4 5	4'800.--	Wickelschutz serienm. Schadagtriebe
	Niemeyer (D)	Anhänge- deichsel	345/280	500 335	ja /rechts	3,50-8 4 PR	4 6	5'550.--	Wickelschutz serienm. Schadagtriebe Ballonbereifung
	Niemeyer (D)	Dreipunkt Schwenkbock	320/280	500 430	ja /rechts	3,50-8 4 PR	4 6	6'100.--	Schadagtriebe Ballonbereifung
	Niemeyer (D)	Ahänge- deichsel	410/260	615 475	ja /rechts	3,50-8 4 PR	6 5	7'450.--	Schadagtriebe
	Niemeyer (D)	Anhänge- deichsel	475/280	745 550	ja /rechts	3,50-8 4 PR	6 6	8'000.--	Schadagtriebe Ballonbereifung
AG Rohrer-Marti 8105 Regensdorf	JF (DK)	Dreipunkt Schwenkbock	315/305	475 425	ja links/rechts	4,00-8 4 PR	4 6	5'400.--	Ballonbereifung auch als Anhängemaschine lieferbar

Typentabelle Kreiselheuer 1985

Generalvertretung	Hersteller	Anbau	Transport- länge/-breite cm/cm	Arbeitsbreite Gewicht cm kg	Schräglau- vorrichtung	Bereifung	Kreiselzahl Arme/Kreisel	Preis Febr. 85	Wunschausrüstung/ Bemerkungen
	Typ								
Schmid + Mägert 3713 Reichenbach	Fontanesi (I) K 83 gezogen	Anhänge- deichsel	280/215	365 250	nein	3,50-8 4 PR	4 4	3'200.--	Wickelschutz seriem. Schräglauvorrichtung auch lieferbar mit starrem Dreipunktbock
	Fontanesi (I) K 83 Dreipunkt	Dreipunkt Schwenkbock	215/215	365 250	ja links/rechts	3,50-6 4 PR	4 4	3'850.--	Wickelschutz
	Fontanesi (I) K 83 gigante	Dreipunkt Schwenkbock	265/260	420 390	ja links/rechts	3,50-6 4 PR	4 6	4'450.--	Wickelschutz
Snopex SA 6850 Mendrisio	Molon (I) Girello 380	Dreipunkt Schwenkbock	245/215	370 330	ja links/rechts	-	4 4	4'700.--	
	Molon (I) Girello 500	Dreipunkt Schwenkbock	275/260	460 385	ja links/rechts	-	4 6	5'300.--	