Zeitschrift: Landtechnik Schweiz Herausgeber: Landtechnik Schweiz

Band: 52 (1990)

Heft: 10

Rubrik: Produkterundschau

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more


Download PDF: 26.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Abziehsystem U.306 von Facom

Ein Wälzlager ist festgefressen. Für diese und andere Fälle bietet die französische Firma Facom in Morangis eine breite Palette von Abziehvorrichtungen an. Damit ist das beschädigte Lager in Minutenschnelle ausgewechselt.

Facom ist ein weltweit bekannter Hersteller von hochwertigen Handwerkzeugen für Industrie und Kfz-Handwerk. Ihre Abziehvorrichtungen stellen eine ausserordentliche rentable Investition dar, da häufig nur eine solche Vorrichtung eine genügend hohe und gleichmässige Kraft für den Ausbau mechanischer Bauteile liefern kann. Für viele Komponenten ist sogar die Verwendung von Abziehvorrichtungen vorgeschrieben, damit



beim Ausbau keine Schäden an der Welle oder an der Bohrung entstehen können.

Facom liefert Abziehvorrichtungen für Bauteile bis 800 mm Durchmesser. Diese Angebotspalette, zu der auch die Abziehsysteme der Baureihe U.300 gehören, ist an Umfang auf dem Markt ohne Konkurrenz. Facom liefert Abziehvorrichtungen mit Innen- und Aussenabziehern, mit Zangen, mit Auslegern, mit Kugelkopf, mit Wuchtmasse usw.


Das neue Abziehsystem U.306 kann ohne Werkzeug mit zwei oder drei Ab-

zieharmen universell eingesetzt werden. Ein patentiertes Federsystem im Kopf ermöglicht ein leichtes und sicheres Ansetzen, wobei sich die Abzieharme selbsttätig zentrieren. Mit einer Rändelmutter können die Abzieharme in der gewünschten Position arretiert werden. An Zubehör stehen ein Gleithammer (Wuchtmasse) und verstellbare Ausleger zur Verfügung.

Facom bietet eine umfassende Palette von Standardwerkzeugen für die Wartung von Kraftfahrzeugen bis zu hochspezialisierten Sonderwerkzeugen.

Neben Handwerkzeugen ist Facom auch auf die Fertigung von Garagenausrüstungen spezialisiert.

Facom SA, Givisiez/FR und französischer Informationsdienst für Industrie und Technik



Im Jubiläumsjahr – 20 Jahre im 1. Rang mit Fiat-Traktoren – bringt Bucher-Guyer AG einen neuen, leichten Kompakttraktor auf den Markt. Mit bewährter, zeitgemässer und gleichzeitig funktionell überschaubarer Technik ist *der neue Fiat-Primo* besonders für den schweizerischen mittelbäuerlichen Betrieb geschaffen.

Den heutigen Bedürfnissen des Fahrers entsprechend, bietet die neue schwingungsgedämpfte und lärmisolierte Kabine ein Höchstmass an Fahrkomfort. Zum Schutze der Investition sind beim neuen Fiat-Primo sämtliche Blechteile der Motorhaube, der Kotflügel und der Kabine verzinkt, wodurch sich die Wertbeständigkeit nochmals erhöht.

Neu ist beim Fiat-Primo das serienmässig eingebaute 12/12-Gang-Revisiergetriebe mit der *Schweizer Gangabstufung*. Die 3-Punkt-Hydraulik wird, wie bei allen Fiat-Traktoren, über die Unterlenker geregelt. Die exklusive Liftomatic erleichtert dem



Der Fiat-Primo Jubiläumstraktor mit 60 oder 66 PS setzt neue Massstäbe.

Fahrer die Bedienung der Hydraulik. Neben dem normalen, wasserge-kühlten 60 PS 3-Zylinder-Dieselmotor ist der Fiat-Primo auch mit Turbolader lieferbar. Dies bedeutet ein noch besseres Leistungs-Gewichtsverhältnis (38 kg/PS bei Normalantrieb und 42 kg/PS bei Allradantrieb).

Der Fiat-Primo ist der ideale Schweizer Traktor. Die serienmässige, umfangreiche und zeitgemässe Schweizer-Ausrüstung besteht aus:

- 3 Zapfwellengeschwindigkeiten
- 2 Zusatzsteuergeräte mit 4 Kupplungen
- Stossvorrichtung vorne
- schnellverstellbares SEMAG-Zugmaul
- 12/12-Gang-Reversiergetriebe
- Allradbremse beim Allradantrieb
- Komfortsitz
- Plattformkabine mit Heizung und Lüftung im Dach
- 2 Arbeitsscheinwerfer hinten
 Der Fiat-Primo ist ab sofort lieferbar.
 Bucher-Guyer AG, Niederwangen

CZ 450 Rotorschwader

Der Rotorschwader CZ 450 erweitert PZ das Heumaschinenprogramm um eine leistungsstarke Variante. Wichtig, weil schlagkräftiges Schwaden den grössten Zeitgewinn während der Futterernte ergibt. Die auf einmal gemähte Fläche wird immer grösser, und die Leistungsfähigkeit von Nachfolgemaschinen wird ständig ausgebaut. Das setzt schnelles und wirkungsvolles Schwaden voraus.

Durch Zentrifugalkraft tasten die Fe-

derzinken in Arbeitsstellung – auch bei niedrigen Drehzahlen der Gelenkwelle – die Stoppeln unter leichtem Druck ab. Die Zinken können nach ben und hinten ausweichen und bassen sich somit Unebenheiten nachgiebig an; auch bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit.

Der Antrieb erfolgt über eine Gelenkwelle mit Rutschkupplung, Kegelräder in Fettbadgetriebe und wartungsfreie Keilriemen. Die robusten Keilriemen mit automatischer Spannvor-

Verzeichnis der Inserenten


verzeichnis der inserent	en
A.B.S., Osterburken	30
Agroelec AG, Oberstammheim	32
Agromont AG, Rotkreuz	22
Allamand SA, Morges	19
Althaus, Ersigen	7
Andrey H., Düdingen	56
ATV W. Hübscher, Gachnang	56
Autokran-Center AG, Holziken	8
Awigema, Hergiswil	48
Bachmann, Tägerschen	4
Blaser + Co. AG, Hasle	U.S.2
Bucher Guyer AG, Niederwening	en 10
CPO Ersatzteile AG, Stüsslingen	48
Erag, Arnegg 6, 8, 20,	32, 48
	26, 49
	, 8, 26
Ford Motor Company, Zürich	9
Fritsche Paul, Flawil	20
Gehrig J., Ballwil	U.S. 4
Getrag, Kefikon	47
Grunderco AG, Aesch	45
Grüter, Eschenbach	56
GVS Schaffhausen, Winterthur	20
HKS-Fördertechn., Trüllikon	50
Huber, Lengnau	50
Hürlimann, Wil	1, 3, 5
Kessler E., Horw	48
Kleber SA, Zürich	U.S. 3
Konkurswarenverkauf, Mägenwil	6
Krefina, St. Gallen	26
Masseria Ramello	56
Meier Edi, Menzingen	50
Nebiker AG, Sissach	49
Ott Landmasch., Zollikofen	8
Pneu Shop, Pfäffikon	49
Pöma Maschinenbau, Dänikon	47
Puricelli, Fällanden	50
Rohrer Marti, Dällikon	2
Roth Ernst, Porrentruy	46
Schaad Gebr. AG, Subingen	4
Schnell Landmasch., Arnegg	50
Stadelmann AG, Schötz	20
Zaugg Gebr. AG, Eggiwil	20
Zumstein AG, Bätterkinden	50

richtung sichern einen elastischen, laufruhigen Kraftfluss.

Der Dreipunktbock des CZ 450 bewirkt spurgenaues Nachlaufen; Links- und Rechtskurven können ohne Radieren der Reifen gefahren werden. Beim Ausheben wird das Gerät selbsttätig in Mittelposition arretiert. Die höheneinstellbaren Räder sind nahe am Zinkeneingriffsbereich positioniert. So ist in Verbindung mit den höhenbeweglichen Unterlenkeranschlüssen und dem zusätzlichen Stützrad für optimale Bodenführung gesorgt. Breitreifen tragen besser und führen gut.

Die Maschine wird einfach vom Fahrersitz aus, hydraulisch, von Trans-

port- in Arbeitsstellung und umgekehrt gebracht. In Arbeitsstellung befindet sich der CZ 450 in einer idealen Position hinter dem Traktor. Erstens ist die Gewichtsverteilung optimal, zweitens steht der rechte Rotor so weit ausserhalb des Traktors versetzt. dass Grenzstreifen oder Grabenseiten gut geräumt werden können. In Transportstellung ist jedoch, durch die geringe Breite (nur 160 cm), ein problemloses Fahren auf der Strasse möglich. Um unter allen Verhältnissen eine perfekte Futterübernahme von Rotoren zu erreichen, kann die Schrägstellung gegenüber dem Traktor in vier Positionen eingestellt werden. Ernst Messer AG, Niederbipp

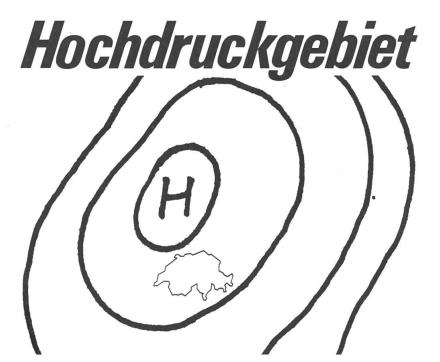

Metro-Druckentmistungsanlage von BAUER. Ein sogar bei Minustemperaturen 100 % frostsicheres Hochdruckgebiet bei ständigem Hochdruck von 9,2 bar pro cm². Diese Gutwetterlage muss ausgenützt werden:

Senden Sie mir sofort Unterlagen.

Name:

Adresse:

Landtechnik AG

Eichenweg 4 3052 Zollikofen Telefon: 031 57 85 40

