**Zeitschrift:** Technique agricole Suisse **Herausgeber:** Technique agricole Suisse

**Band:** 50 (1988)

Heft: 3

**Artikel:** Essais comparatifs de faucheuses-conditionneuses

Autor: Höhn, Edwin

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-1084895

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 25.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



## Rapports FAT

Publié par la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural (FAT) CH-8356 Tänikon TG Tél. 052 - 47 20 25

Février 1988

306

### Essais comparatifs de faucheuses-conditionneuses

Edwin Höhn

La demande de faucheusesconditionneuses existe toujours en Suisse. Neuf modèles ont fait l'objet d'essais comparatifs au cours de l'été 1986. On ne note plus que des différences minimes, entre les diverses marques, en ce qui concerne la qualité de la coupe, l'accélération du séchage et la puissance nécessaire. Ce qui est un bon certificat pour les fabricants et facilite le choix du client. Il ne faut certes pas sous-estimer l'importance des pertes de fourrage, mais celles-ci dépendant moins du système de conditionnement que de la nature des végétaux composant la récolte. Un réglage correct de la machine et du régime adéquat du moteur permettent très souvent d'endiguer ces pertes.

Le fait qu'elles abrègent le temps de séchage sur le terrain a contribué à ce que les faucheuses-conditionneuses se soient en peu de temps largement répandues en Suisse. Il ressort du recensement des entreprises agricoles que leur nombre a passé de 3250 en 1980 à 7800 en 1985. Dans l'in-

tervalle, il a été question d'une saturation du marché, notamment en Allemagne. Aurait-on surestimé au début les avantages qu'apportent ces machines, en dépit d'une différence de prix de l'ordre de Fr. 2000.— à Fr. 3000.—, ou insuffisamment exploité les possibilités qu'elles offrent en facilitant la suite des travaux, tout en tenant insuffisament compte de certains désagréments? On ne peut pleine-

ment profiter de la supériorité de la faucheuse-conditionneuse sur les autres méthodes de fanage que si la composition végétale de la récolte le permet et que le degré de saturation de l'air est faible. Les régions côtières sont à cet égard préjudiciées par le climat; en Suisse, durant les jours d'été ensoleillés, l'humidité relative de l'air peut facilement s'abaisser à 40% ou même moins.

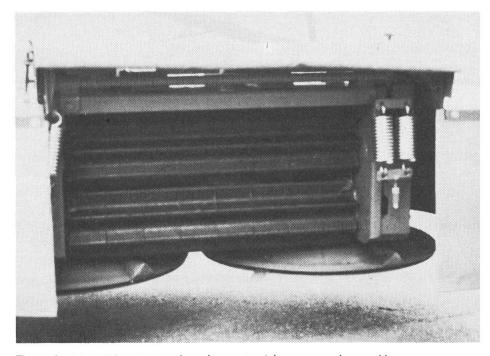


Fig. 1: Les conditionneuses à rouleaux sont à nouveau demandées.

#### Machines testées

Les maisons ci-dessous ont participé à nos essais en nous confiant chacune un modèle de machine:

Agro-Service SA, 4528 Zuchwil

AG Rohrer-Marti, 8105 Regensdorf

Bucher-Guyer AG, 8166 Niederweningen

Delzhofer AG, 9246 Niederbüren

Grunderco, 6287 Aesch

F. Kolb AG, 8424 Embrach

E. Messer AG, 4704 Niederbipp

Kuhn / FC 200 R

JF / CM 1900 C

Fahr / SM 40 CR

Mörtl / TC 5-3V

Vicon / KM 241

KLE / Speedy RC

Rapid AG, 8953 Dietikon Saxer AG, 8604 Hegnau Kuhn / FC 200 R
JF / CM 1900 C
Fahr / SM 40 CR
Mörtl / TC 5-3V
Vicon / KM 241
KLE / Speedy RCG 2000
PZ-Zweegers /
CM 185-H Condizet
Pöttinger / Cat 185
Niemeyer / RO 190 HK

Les essais effectués ont été planifiés en 1983 dans l'idée que d'ici 1986, de nouveaux systèmes de conditionnement apparaîtraient sur le marché. Or cette attente ne s'est pas réalisée. Toutefois, deux tendances se dessinent:

- il semble que les faucheuses à disques soient peu à peu acceptées dans notre pays également;
- Les conditionneuses à tambours gagnent à nouveau du terrain, après avoir été, pendant plusieurs années, supplantées par les conditionneuses à rotor denté (fig. 1).

Les essais se sont étendus à toute la période de végétation

de 1986 et les critères appliqués étaient les suivants:

- qualité de la coupe,
- accélération du séchage dans les prairies artificielles et naturelles.
- influence sur les pertes de fourrage (perte par effritement et perte de matière nutritive),
- puissance nécessaire,
- maniement et entretien, de façon générale, de même que conformité aux exigences des prescriptions sur la prévention des accidents et sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE).

Nos observations ont été complétées au moyen d'une enquête auprès des propriétaires de machines de type analogue.

### Déroulement des essais et résultats

#### Qualité de la coupe

Elle s'est révélée satisfaisante pour tous les modèle testés. Cette constatation vaut aussi bien pour les faucheuses à tambours que pour les faucheuses à disques. Il est vrai que pour les secondes, la hauteur de coupe est d'ordinaire un peu plus élevée; elle est réglable dans des limites situées audessus du bras supérieur. Dans la pratique, ce «désavantage» n'a cependant guère d'importance. Lorsque les conditions de fauchage deviennent scabreuses, les difficultés surgissent plus vite, il faut le dire, avec une faucheuse à disques qu'avec une faucheuse à tambours. En revanche, la faucheuse à disques est plus légère, ce qui représente un net avantage lorsque la largeur de fauche est de 1,9 m ou plus.



Fig. 2: Grâce à un système de transmission plus simple, les faucheuses tractées sont sensiblement plus maniables qu'autrefois.

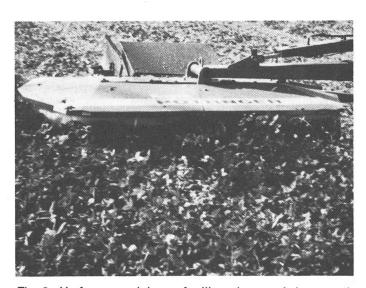


Fig. 3: Un fourrage riche en feuille exige un réglage particulièrement précis de la machine.

Les faucheuses à tambours ont donné satisfaction à bien des égards et généralement on les préfère toujours aux faucheuses à disques. Ce qui a quelque peu compromis leur succès au cours de ces dernières années, c'est qu'on leur a reproché de favoriser à la longue l'envahissement des prairies par la mauvaise herbe. Cela peut sans doute être le cas, mais cet inconvénient ne doit pourtant pas être imputé au système de fauchage en soi. Il relève uniquement d'un mauvais réglage de la machine; avec les faucheuses à tambours, les possibilités de modifier la hauteur de coupe ne manquent certainement pas.

Parmi les machines testées figurait une seule faucheuse tractée (fig. 2). Ce type de machines a été, lui aussi, perfectionné et à l'heure actuelle, grace à une amélioration de la transmission, elles ne sont en rien inférieures aux machines avec attelage à trois points pour ce qui est de la maniabilité. La principale raison pour laquelle elles sont peu répandues est peut-être leur prix élevé. Mais elles représentent le seul moyen permettant de faucher sur une largeur supérieure à 2,3 m, à moins de recourir à une motofaucheuse frontale.

#### Accélération du séchage

Les machines testées ont été utilisées quatre fois, au cours de l'été, dans de jeunes prairies artificielles et naturelles où la proportion de graminées était de 60% au moins. Trois autres essais portant essentiellement sur la détermination des pertes ont été effectués dans des prairies naturelles herbeuses, et un autre, dans un champ de luzerne et de trèfle violet.

 Le fourrage a normalement été rentré prêt pour le sécha-

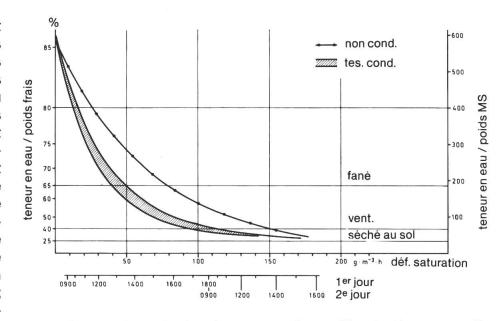


Fig. 4: Courbes de dessication obtenues avec les machines testées, comparativement à une faucheuse sans conditionneuse.

- ge artificiel et lorsque le temps le permettait, après séchage au sol, c'est-à-dire un ou deux jours au plus après la coupe.
- Durant le séchage, on a prélevé, à des intervalles de trois à quatre heures, des échantillons de fourrage, afin de déterminer la teneur en matière sèche.
- Le fourrage fauché a été retourné de la manière habituelle, au moyen d'un rateau-

- faneur à toupies, généralement trois fois le jour de la coupe et une à deux fois le lendemain.
- Le degré de conditionnement était fonction de la composition de la récolte. Pour les conditionneuses à rouleaux, la pression était de 3 kg à 3,5 kg pour 1 cm de longueur des rouleaux; pour les machines à rotor, de la moitié à deux tiers de l'intensité maximale (fig. 3).

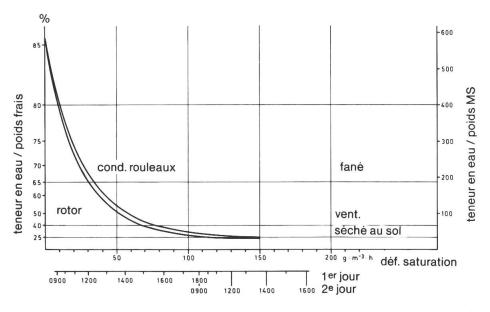


Fig. 5: Les conditionneuses à rouleaux suivent de près les conditionneuses à rotor pour ce qui est de l'accélération de séchage.

Les courbes de dessication (fig. 4) confirment les résultats des essais antérieurs: les systèmes de conditionnement utilisés à ce jour peuvent abréger de 25% à 30% la durée du séchage en champ. Ce qui équivaut parfois, dans la pratique, à un jour entier. Une plus grande accélération n'est possible que dans des prairies où l'herbe est presque pure, ou si l'on accepte des pertes supplémentaires. Les différences entre les diverses marques de machines sont minimes. Les conditionneuses à rouleaux suivent également de très près les conditionneuses à rotor (fig. 5). Les possibilités de modifier le degré de conditionnement, que ce soit en réglant l'ouverture différemment (Fahr, JF, Mörtl, Niemeyer, Pöttinger), en choisissant une autre vitesse pour le rotor (JF, Fahr) ou en changeant la pression des rouleaux (Vicon, Kuhn, KLE, PZ), sont suffisantes sur tous les modèles. Du fait même de leur construction, les machines à rotor sont plus faciles à régler que les conditionneuses à rouleaux.

#### **Pertes**

Une augmentation des pertes doit-elle être le prix d'une ré-

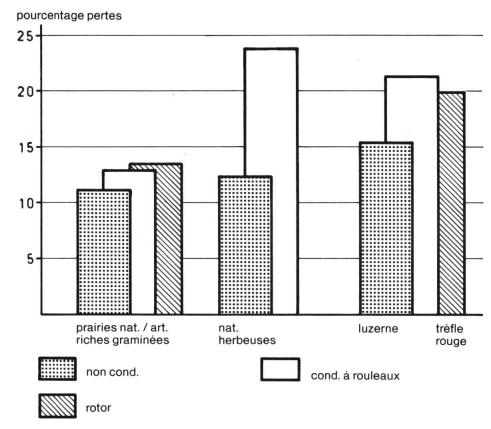


Fig. 6: Pertes de matière sèche, en % de la récolte fraîche, pour divers types de récoltes.

duction du temps de séchage? Plutôt que d'établir une classification laborieuse et malgré tout douteuse de toutes les machines testées, nous nous sommes bornés à rechercher les différences éventuelles entre les deux systèmes de conditionnement. De façon générale, les trois points suivants ressortent de toutes les considérations concernant les pertes:

- 1 les pertes de fourrage pendant la fenaison sont actuellement toujours élevées, quelle que soit la méthode de travail;
- 2 les pertes imputables aux machines surviennent au cours de toutes les opérations, de la coupe au chargement sur les camions:
- 3 toutes les mesures ont eu lieu dans des conditions de séchage optimales.

Tableau	1: pertes	de matière s	èche suivant le	e système de	e conditionnement utilisé

Genre de fourrage	Résultat: MS/ha, en moyenne	Sans condi- tionnement Epandage		Pertes totales (kg MS/ha) Conditionneuse à rouleaux Epandage		Conditionneuse à rotor Epandage	
Prairies naturelles et artificielles riches en graminées (13 mesures)	30	335	206-449	387	312-509	402	271–573
Prairies naturelles herbeuses (3 mesures)	35	439	316-532	833	737-912	_	
Luzerne, trèfle violet (2 mesures)	45	695	675–714	957	910-1006	895	832-960

#### Pertes de matière sèche

L'incidence du conditionnement sur les pertes au champ dépend beaucoup, outre le réglage de la machine, de la composition de la récolte (tableau 1). Dans des prairies dont la composition est équilibrée et aussi dans celles qui comptent beaucoup de graminées, les pertes supplémentaires consécutives au conditionnement sont peu importantes (fig. 6). Comme on pouvait s'y attendre, les conditionneuses à rouleaux ont traité le fourrage avec un peu plus de ménagement que les systèmes à rotor (12,9% et 13,4% de pertes respectivement). Le tableau s'assombrit lorsqu'il s'agit de fourrage délicat, riche en feuilles. La conditionneuse à rouleaux n'est pas parvenue à conserver l'avantage et elle a été totalement supplantée par le rateau-faneur à toupies. Quoi qu'il en soit, l'accroissement des pertes, qui a passé de 5% à 10% du fait de l'emploi d'une conditionneuse, soit de 200 kg à 400 kg de matière sèche par hectare, quelque fût le système utilisé, a dépassé les limites admissibles.

Il serait injuste toutefois d'imputer toutes les pertes à la conditionneuse. Trop souvent, dans la pratique, on n'accorde aucune attention, pour obtenir un séchage rapide, au réglage de la machine ou à la vitesse de rotation de l'arbre de prise de force, qui doivent être adaptés au genre de récolte. En règle générale, les faucheuses rotatives coupent proprement à partir de 450 t/min; si les plantes qui constituent la récolte sont manifestement blessées après la coupe, c'est que le conditionnement était excessif.

#### Pertes de matière nutritive

De précédents essais ont fourni des résultats certains selon lesquels les déchets par effritement sont indubitablement plus riches en matière nutritive que le fourrage provenant des andains. Le tableau 2 établit une comparaison entre la teneur du fourrage en matière nutritive ainsi que son influence sur le potentiel de production de lait (PPL), au moment de la coupe et au moment de la rentrée de la récolte.

Une fois de plus, ces chiffres montrent combien, effectivement, les pertes sont élevées, même lorsque les conditions de récolte sont bonnes. Le seul séchage sur le terrain et les opérations qu'il implique supposent, même pour une récolte de composition bien équilibrée, une diminution de PPL de 1280 I/ha. Le conditionnement accroît cette perte de 160 l en chiffres ronds (conditionneuse à rouleaux) ou de 290 I (conditionneuse à rotor). C'est là un autre aspect négatif venant s'ajouter au fait que le prix de revient d'une telle machine est déjà supérieur de Fr. 15.- par ha à celui d'une faucheuse ordinaire. Or qu'arrive-t-il lorsque la durée du séchage se prolonge, que le fourrage ne peut pas être rentré et reste exposé à la pluie? C'est d'ailleurs précisément ce que la conditionneuse doit permettre d'éviter dans de nombreux cas. La teneur en PAi du fourrage ne suffit pas à produire plus de 3840 I de lait alors que le PPL était de 5140 l. La différence dans la production laitière jointe à l'allégement du travail compensent sans aucun doute largement les frais supplémentaires qu'entraîne la conditionneuse. En outre, lorsque le fourrage

#### Tableau 2: teneur du fourrage au moment de la coupe et de la rentrée de la récolte

Composition de la récolte: prairie naturelle et prairie artificielle comportant au moins 60% de graminées.

Teneur moyenne en matière sèche au moment de la rentrée de la récolte: 60,4 % sans conditionnement et 67,6 % avec conditionnement.

Moyenne de 11 mesures.

Traitement du fourrage	Rés	sultats	Teneur d	PPL		
	Coupe MS/ha (moyenne)	Rentrée de la récolte MS/ha (moyenne)	PAi g/kg	NEL MJ/kg	d'après PAi litres	
Matérial initial lors de la coupe	30,0		112	6,3	6720	
Sans conditionnement		26,65	102	6,0	5437	
Conditionneuses à rouleaux		26,13	101	5,8	5278	
Conditionneuses à rotor		25,98	98	5,8	5144	
Même fourrage après avoir reçu la pluie (estimation)		24,0	80	<u> </u>	3840	

est sec au moment de la rentrée de la récolte (60,4% sans conditionnement et 67,6% avec conditionnement), la durée de l'aération peut être abrégée d'environ un tiers.

Puissance nécessaire

Les observations selon lesquelles la puissance motrice devait être légèrement plus élevée pour les faucheuses à disques que pour les faucheuses à tambours n'ont pas été avérées par ces mesures. En revanche, deux Les essais effectués comprenaient aussi la mesure dans les conditions suivantes, de la puissance nécessaire pour les divers modèles testés.

Composition: 40% de graminées Rendement: 25 MS/ha

(moyenne)

de la récolte: 5% de trèfle

55% d'herbes Régi

Vitesse: 8,0 km/h Régime de l'arbre de prise

de force:

540 t/min

Marque	Puissance r	récessaire	Fauchage par mètre de largeur de travail		
	Marche à vide	Fauchage			
Kuhn	8,7 kW	16,0 kW	7,6 kW		
JF	7,8 kW	16,3 kW	8,6 kW		
Fahr	7,7 kW	16,7 kW	8,0 kW		
Mörtl	10,2 kW	17,3 kW	8,2 kW		
Vicon	12,8 kW	19,4 kW	8,1 kW		
KLE	8,6 kW	15,6 kW	9,5 kW		
PZ/Condizet	8,6 kW	17,0 kW	9,1 kW		
Pöttinger	5,4 kW	12,6 kW	6,7 kW		
Niemeyer	8,7 kW	15,6 kW	8,3 kW		

Marque/Modèle	Largeur de travail cm	Attelage	Faucheuse	Fixation des lames	Réglage de la hauteur de coupe	Organes de conditionnement	Prix Janvier 87 Fr.
Kuhn/FC 200 R	210	3 points	4 disques	à vis	sabots de réglage bras sup. d'att.	2 rouleaux caoutchouc profilés	
JF/CM 1900-C	190	3 points	2 tambours	fermeture rapide	patins de disques d'écartement	rotor	7150.–
Fahr/SM 40 CR	210	3 points	4 disques	à vis	bras sup. d'att.	rotor	8940
MörtI/TC 5-3 V	210	3 points	5 disques	fermeture rapide	bras sup. d'att.	rotor	9375.–
Vicon/KM 241	236	tracté	6 disques	à vis	sabots de réglage	2 rouleaux caoutchouc profilés	19900.–
KLE/Speedy RCG 2000	163	3 points	2 tambours	fermeture rapide	bras sup. d'att.	2 rouleaux caoutchouc profilés	6900.–
PZ/185-H Condizet	187	3 points	2 tambours	fermeture rapide	réglage continu	2 rouleaux acier profilés avec bordure caoutchouc	9300.–
Pöttinger/ CAT 185	184	3 points	2 tambours	fermeture rapide	patins de disques	rotor	8450.–
Niemeyer/ RO 190 HK	183	3 points	2 tambours	fermeture rapide	réglage continu	rotor	6980.–

points forcent l'attention lorsqu'on examine les résultats.

1 Les valeurs enregistrées sont très basses. Même si l'on tient compte du fait que la puissance nécessaire à la propulsion du tracteur et à la traction de la machine doit être ajoutée aux valeurs obtenues, il apparaît que pour une faucheuse-conditionneuse dont la largeur de travail est de 1,8 m à 2 m, 20 kW suffisent. Les données recueillies représentent des valeurs moyennes. Les valeurs de pointe - qui, suivant les conditions de travail, peuvent se succéder à quelques secondes d'intervalle - atteignent facilement le double. Dans la pratique, il faut compter 40 kW à 45 kW pour une largeur de travail de 2 m.

Le fait que la puissance nécessaire se soit révélée si faible est dû à la composition de la récolte. Les graminées avaient beaucoup souffert des conditions atmosphériques extrêmement défavorables du printemps. Elles avaient en grande partie été détruites; or ce sont les graminées, précisément, qui offrent le plus de résistance à la faucheuse; en conséquence, la production de matière sèche n'a guère atteint que 50% des valeurs normales.

2 En dépit de cette faible consommation de courant, les données obtenues sont éloquentes. A l'exception de deux machines dont les résultats étaient de 1,3 kW supérieures (KLE) et de 1,5 kW inférieurs (Pöttinger) à la moyenne, la dispersion est extrêmement faible. C'est la une belle performance des fabricants; le choix d'une telle machine ne devrait causer aucune difficulté à l'acquéreur, du moins en ce qui touche la puissance requise.

Entretien, maniement, protection contre les accidents

Les modèles testés sont techniquement au point. En ce qui concerne l'entretien également,

Tableau 4: données techniques concernant les machines testées

Marque/Modèle	Poids <sup>6</sup> )	Répartition Position de	du poids¹) Position de	Position de transport	Conditionneuse possibilités		ensions ombrem	
	kg	transport essieu avant kg¹)	travail roues gauches kg		de démontage4)	L	L	H
Kuhn/FC 200 R	725	650	280²)	rabattue	éventuelles	300	180	130
JF/CM 1900	665	745	190	rabattue³)	éventuelles	340	205	125
Fahr/SM 40 CR	560	620	215	rabattue3)	bonnes	365	155	110
MörtI/TC 5 - 3V	540	335	145	pivotement 180°	bonnes	220	125	140
Vicon/KM 241	1290	_			aucune	450	270	115
KLE/Speedy RCG 2000	630	625	135	rabattue	éventuelles	310	125	110
PZ/185-H Condizet	620	380	2452)	verticale	éventuelles	390	190	90
Pöttinger/CAT 185 – CR	545	355	265	verticale	bonnes	360	170	90
Niemeyer/RO								
190 HK	580	615	275	rabattue3)	éventuelles5)	340	140	100

<sup>1)</sup> attelage à un tracteur Hürlimann H 466

écartement des roues: 237 cm, poids: 2820 kg, poids sur l'essieu avant: 1130 kg

Le déplacement du poids de la faucheuse sur le tracteur des modèles **Kuhn** et **PZ** ne ressort pas de ces données.

- 4) Le poids de la conditionneuse constitue un important critère d'appréciation.
- 5) La conditionneuse peut être placée en position verticale ou démontée.
- 6) Mesures arrondies à 5 cm et 5 kg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Faucheuse en position de travail élevée.

<sup>3)</sup> Moyennant supplément de prix, adjonction possible d'un cylindre hydraulique permettent la position verticale ce qui réduit le poids sur l'essieu avant de 55 kg pour JR, de 100 kg pour Fahr et de 50 kg pour Niemeyer (pour JF, le cylindre hydraulique est compris dans le prix).

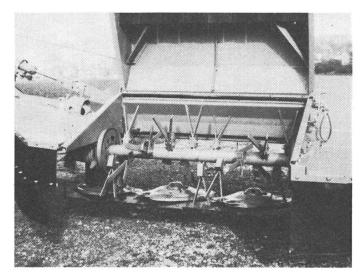


Fig. 7: De bonnes possibilités d'accès facilitent grandement le nettoyage.

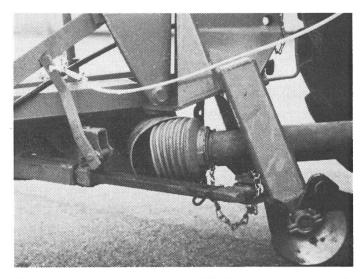


Fig. 8: De nos jours, les possibilités de changement de position sont très satisfaisantes.

ces machines sont conçues pour l'agrément de l'utilisateur.

- Le changement des lames est simple. Les lames vissées ne sont plus un inconvénient. Il est vrai qu'elles sont un peu longues à changer; en revanche, le contrôle des fixations est aisé.
- Le nombre des points de graissage varie entre 10 et 17; suivant la construction, il y en a quatre ou huit sur l'arbre de transmission. Seul le modèle Vicon n'en a que cinq.
- L'entretien comprend aussi le nettoyage. Les organes de coupe et de conditionnement ne sont pas sur tous les modèles aussi accessibles que sur le modèle Fahr (fig. 7).

Pour ce qui est du maniement, tous les vœux ne sont pas enco-re comblés en dépit de la longue expérience des constructeurs. Ce sont le plus souvent des détails qui, bien qu'ils n'aient aucune incidence sur la qualité du travail ni sur le rendement, peuvent malgré tout être gênants.

#### **Attelage**

Pourquoi existe-t-il encore

 des faucheuses dont les tourillons des bras d'attelage inférieurs se trouvent à des niveaux différents, à gauche et à droite, lorsque la machine est à l'arrêt (Mörtl)? Lorsque le système d'attache est bien conçu, même de lourdes machines peuvent être remorquées et maniées sans difficulté (JF, Kuhn);

- des tourillons de bras d'attelage inférieurs si courts que les systèmes d'attache Walterscheid ne peuvent que difficilement être verrouillés (Pöttinger)?
- des supports si courts que les crochets d'attache ne peuvent que malaisément les atteindre (Niemeyer)?
- des clavettes doubles de dimensions trop justes pour la fixation des supports (KLE)?

# Conversion de la position de transport à la position de travail

Les points suivants se sont révélés positifs ou négatifs à cet égard:

- lorsque les faucheuses sont en position inclinée, le changement de position est facilité
   et le risque d'accidents réduit – s'il y a un système de traction à câble (Fahr, JF, KLE, Kuhn);
- cela implique, en tant que dis-

positif de sécurité, qu'un signal optique ou acoustique se déclenche lorsque la machine est en position de transport. Ce problème est bien résolu sur les modèles Fahr, KLE, Kuhn et Mörtl, de manière moins satisfaisante sur les faucheuses JF:

- pour fixer la machine en position de travail (accrochage et verrouillage du dispositif d'arrêt KLE, JF, FAHR), la personne doit se placer entre le tracteur et la faucheuse ou se pencher de l'arrière par dessus la machine;
- le changement de position est rendu plus difficile si le câble est trop extensible et que la longueur du taquet d'arrêt ne correspond pas à celle du butoir (Fahr);
- le système appliqué par Niemeyer (fig. 8) prouve que le changement de position peut être effectué de manière très simple et même à partir du tracteur.

Il est tout aussi simple pour les faucheuses ayant un dispositif latéral de maintien en position verticale (PZ, Pöttinger), pour autant que l'on procède exactement selon les instructions du fabricant (PZ).

#### Prévention des accidents

Le Service consultatif de prévention des accidents dans l'agriculture (SPAA) a contrôlé les machines testées et formulé les appréciations suivantes:

#### KLE:

- une bâche de protection plus résistante est nécessaire pour les tambours
- le capot de protection doit être prolongé à l'avant afin que les lames soient également couvertes lorsque la bâche est rabattue

#### JF:

verrouillage en position de transport (mentionné sous maniement)

#### Fahr, JF, KLE:

inconvénients du système à taquet d'arrêt (mentionné sous maniement)

#### Pöttinger:

arbre de transmission sans suspension (le fabricant s'est formellement engagé à ce qu'il soit tenu compte, à l'avenir, de la question de suspension de l'arbre de transmission ainsi que de celle des tourillons des bras d'attelage inférieurs)

 le système de signalisation n'était pas complet sur toutes les machines. En principe, la réglementation suivante est toujours applicable.

Appareils auxiliaires: (attelage à 3 points)

- réflecteurs circulaires rouges à l'arrière
- réflecteurs circulaires blancs à l'avant
- signaux jaunes et noirs lorsque l'engin dépasse latéralement le tracteur de plus de 15 cm
- signalisation obligatoire lorsque l'engin dépasse le tracteur de plus de 1 m à l'arrière

#### Machines de travail tractées:

- réflecteurs triangulaires rouges à l'arrière
- réflecteurs circulaires blancs à l'avant
- signaux jaunes et noirs comme pour les appareils auxiliaires
- les tambours des faucheuses maintenue en position verticale par un verrouillage latéral doivent porter une signalisation jaune et noire. S'assurer que les clignotants restent visibles
- de façon générale, le matérial utilisé pour les bâches de protection ne doit pas être gris mais de couleur vive (attirant l'attention)
- les faucheuses basculant vers l'arrière, au moyen d'un cylindre complémentaire, lorsqu'elles sont en position verticale masquent complèment les feux arrières et les cliognotants du tracteur. Pour la circulation routière, la faucheuse doit être munie de clignotants (fig. 9).




Fig. 9: Il faut être irresponsable pour rouler ainsi sur la voie publique.