

Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art
Band: 61 (1974)
Heft: 4: Energie und Wohnungsbau = Energie et habitation

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 15.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Reppisch-Werke AG
8953 Dietikon-Zürich/Schweiz
Telefon (01) 88 68 22
Telex 57 289

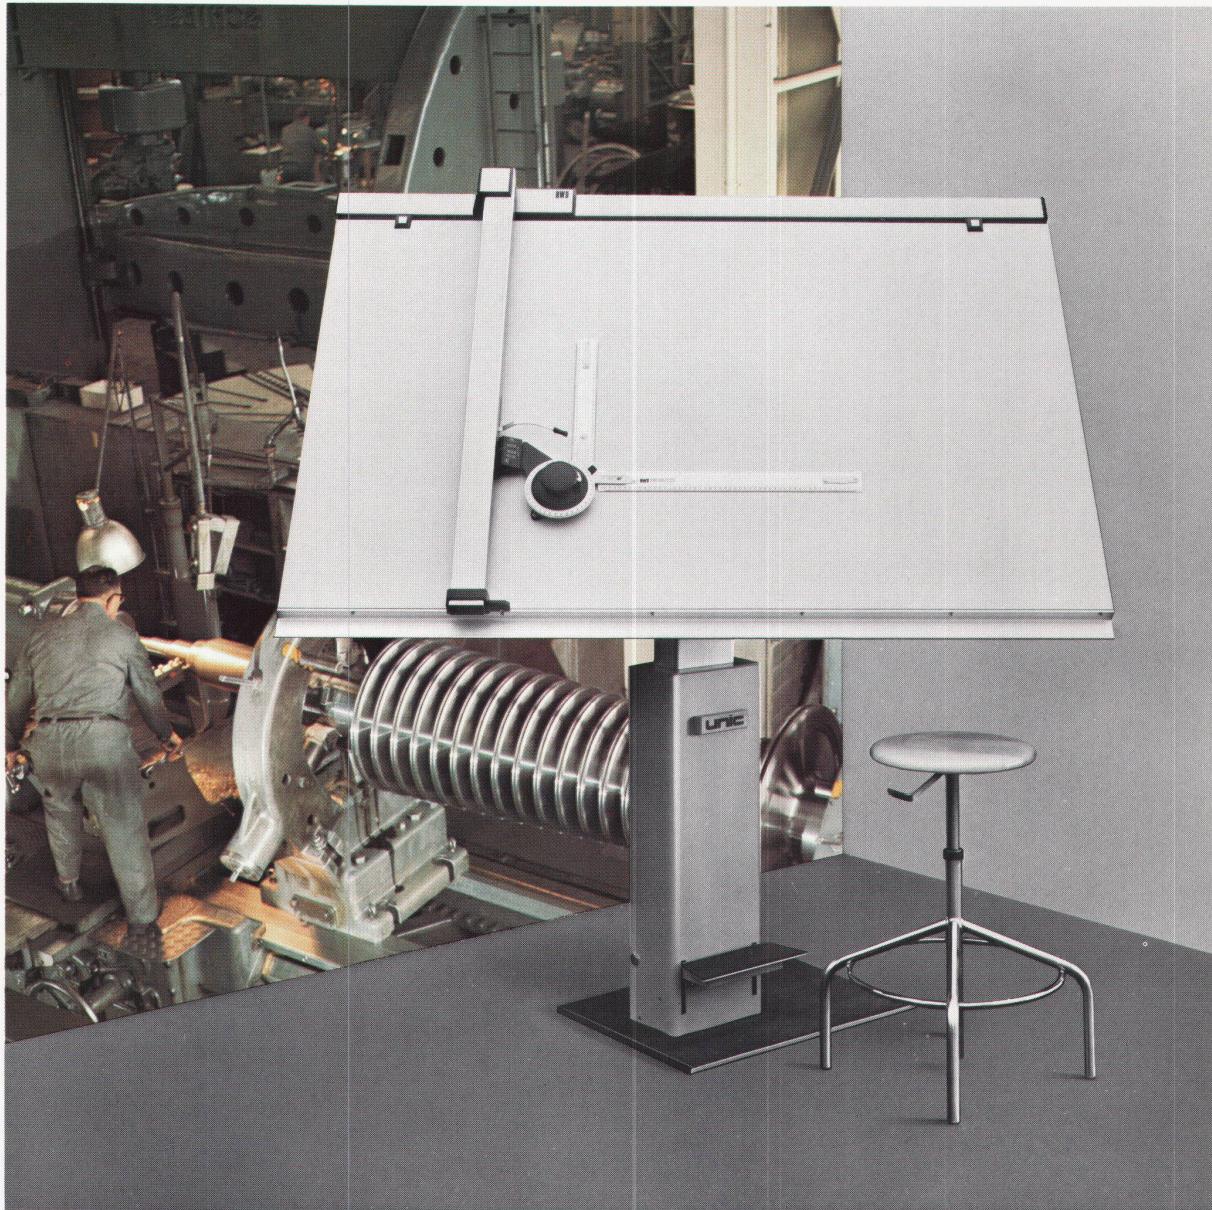

Die Höhenverstellung des Reissbrettes dieses Einsäulenzeichenstängers erfolgt mittels einer ausgleichenden Gasfeder, welche durch ihre ingeniose Konstruktion ein Gegengewicht oder eine bemühende Pump-Hydraulik vermeidet. Das Reissbrett ist 360° drehbar und kann in der Mitte oder auch asymmetrisch angebracht werden. Dadurch wird dieses Zeichengerät innerhalb eines L- oder U-förmigen Arbeitsplatzes beliebig und am besten Platze angebracht. Diese technische Ideallösung gibt es in




3 Typen: 1. in mittelgrosser Ausführung für Schulen und Lehrlinge, 2. für Zeichner und Ingenieure in der Industrie und 3. für Architekten bei vorwiegend geringer Neigung bei sitzendem Arbeiten. In Verbindung mit der neuen RWD-Exacta-Laufwagen-Zeichenmaschine wird diese Zeichenanlage eine massgebliche Verbesserung der Leistung durch Kräfte-Ökonomie eines Zeichners ergeben.

Olnic-Student 1.8081

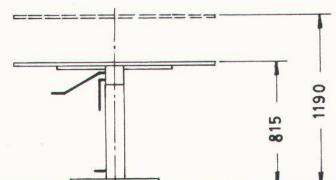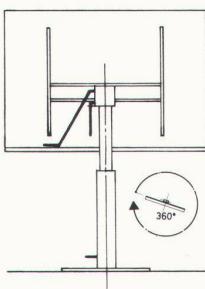



Gewicht Ständer kg 49
 Drehung Reissbrett 360°
 Höhe hor. 815-1190 mm
 Höhe vert. 515-890 mm
 Reissbrett 1.15 100x7
 Reissbrett 1.17 120x80
 Reissbrett 1.18 130x90
 Kännel 100-120-130
 Reisschieneführung RWD
 -RF Typ C 100-120-130
 Zeichenmaschine RWD
SWISS-EXACTA JUG
 RWD-LAUFWAGEN **LWP**
 und **LWMK**

Olnic-Ingenieur 1.8082

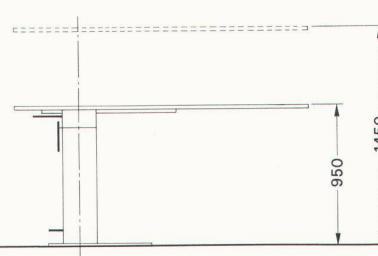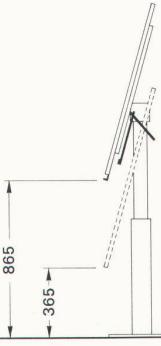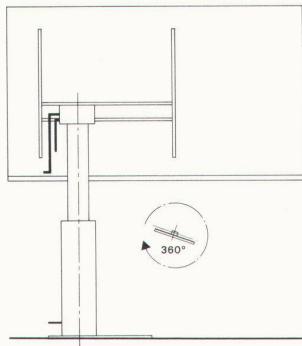




Gewicht kg 80
 Drehung 360°
 Höhe hor. 950-1450 mm
 Höhe vert. 365-865 mm
 Reissbrett 1.20 150x100
 Reissbrett 1.21 160x100
 Reissbrett 1.22 170x100
 Reissbrett 1.26 200x100
 Kännel 150-160-170-200
 RWD- Reisschieneführung
 TYP C 150-160-170-200
ZEICHENMASCHINEN
SWISS-EXACTA-
PARALLELO PGB
SWISS-EXACTA-SENIOR SR
SWISS-EXACTA-
LAUFWAGEN LWP

Olnic-Architekt 1.8083

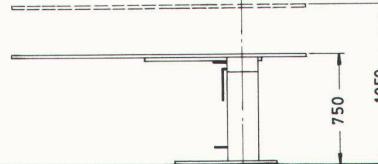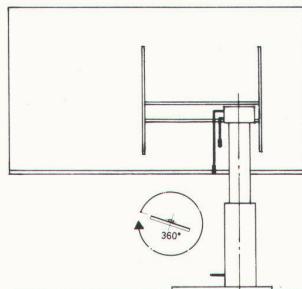

Gewicht kg 69
 Drehung 360°
 Höhe hor. 750-1050 mm
 Höhe vert. 235-535 mm
 Reissbrett 1.20 150x100
 Reissbrett 1.21 160x100
 Reissbrett 1.22 170x100
 Reissbrett 1.26 200x100
 Kännel 150-160-170-200
 RWD- Reisschieneführung
 Typ C 150-160-170-200
ZEICHENMASCHINEN
SWISS-EXACTA-
PARALLELO PGB
SWISS-EXACTA-SENIOR SR
SWISS-EXACTA-
LAUFWAGEN LWP

Ausladung von Zeichenmaschinen über das Reissbrett.

OLNIC mit **JUG**OLNIC mit **PGB**OLNIC mit **SR**OLNIC mit **LWP**

Die Höhenverstellung dieses Zeichenständers erfolgt mittels einer durch Fußpedal auslösbarer schwerelosen Gasfeder. Die Neigung des Reissbrettes von horizontal bis vertikal (90°) wird durch eine einstellbare Spiralfeder mittels eines Handhebels mühe-los bedient. Die Zeichenfläche kann 360° gedreht werden; zur besseren Ausnützung des Arbeitsplatzes kann das Reissbrett asymmetrisch links oder rechts oder in der Mitte der Zeichenständersäule montiert werden.

Für Reisschieneführungen und
 RWD-Zeichenmaschinen Spezial-Prospekte.