

Zeitschrift: Werk, Bauen + Wohnen
Herausgeber: Bund Schweizer Architekten
Band: 67 (1980)
Heft: 11: Turin

Seite

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 07.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

neuerdings auch eine «Xerotin»-Emulsion im Handel, die unter bestimmten Einsatzbedingungen gewisse Vorteile bietet. Sie ist beispielsweise weniger auswaschanfällig, was dann erwünscht ist, wenn das behandelte Holz dem Regen ausgesetzt ist, bevor es unter Dach kommt. Mit «Xerotin»-Emulsion imprägnierte Konstruktionen lassen sich zudem ohne Einschränkung mit Holzschutzlasuren wie «Color Xex» oder «Xylomatt» überstreichen, was bei Sichtbalken die Möglichkeit der Farbgebung offenlässt. Zur bessern Kontrolle der Behandlung ist neben dem farblosen auch ein gelber Emulsions-typ erhältlich.

Matte Holzschutzfarben werden heute sowohl für Aussenanstriche wie für Innenanwendungen immer häufiger den glänzenden, das heisst schichtbildenden Holzschutzfarben vorgezogen. Die neue Holzschutzlasur «Xylomatt» entspricht diesem Trend in besonderem Masse. Sie ist dünnflüssig, leicht streichbar und dringt gut ins Holz ein. Sie hinterlässt keine Dickschicht auf der Holzoberfläche, weshalb der Anstrich tuchmatt wirkt. Sie bietet einen wirksamen Schutz gegen Pilzbefall (Vergrauung, Bläue, Schimmelpilze) und bringt die Holzstruktur voll zur Geltung. Zur Auswahl stehen 10 moderne Farbtöne. Die Erneuerung des Anstrichs ist sehr einfach: Von Staub und Schmutz reinigen und ohne weitere Vorbehandlung überstreichen. «Xylomatt» ist ein Schweizer Produkt, das, wie «Xerotin»-Emulsion, von der Firma Dr. R. Maag AG in Dielsdorf entwickelt wurde.

Dr. R. Maag AG, 8157 Dielsdorf



Genormte Lignoform-Wendeltreppe aus Holz

Holz gewinnt vor allem im Wohnbereich ständig an Aktualität. Es verfügt über eine einzigartige, für den Menschen positive Ausstrahlung. Seine Anpassungsfähigkeit an andere Materialien gibt dem Gestalter einen grossen Spielraum. Lignoform Formsperrholz AG, 8717 Benken

Problemlose Planung

Mit der neuen Technischen Wendeltreppendokumentation stellt Lignoform dem planenden Architekten wie auch dem ausführenden Handwerker ein praktisches Hilfsmittel zur Verfügung.


Das Mass der Raumhöhe und des Treppendurchmessers genügt, um in wenigen Augenblicken Antritt- und Austrittssituation zu ermitteln.



Schnelle Montage


Die Lignoform-Wendeltreppe basiert auf einem ausgefeilten, erprobten Baukastenprinzip. Sie wird als Fertigprodukt auf die Baustelle geliefert.

Die Lignoform-Wendeltreppen-Montage dauert im Normalfall einen knappen Tag.

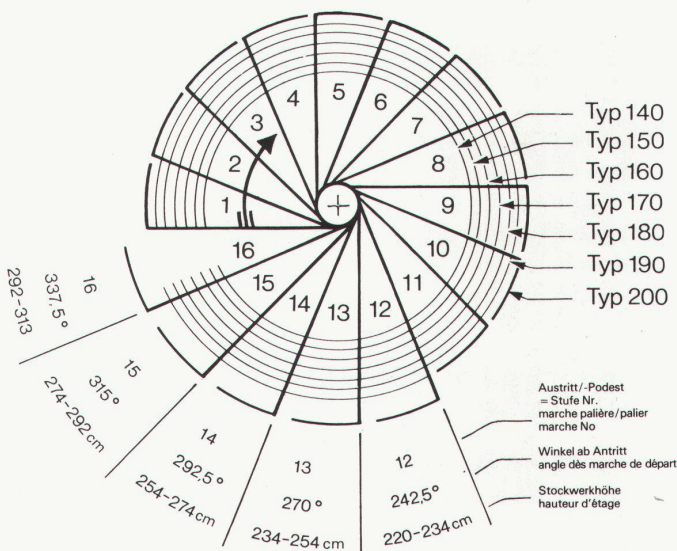

Trennwände aus PVC, Nylon- oder Polyestergerewebe

Sigerist Trenn- und Schiebewände eignen sich hervorragend für die leichte Unterteilung von Arbeits- und Lagerräumen. Sie erfüllen, je nach Ausführung, wichtige Aufgaben bei der Dämmung von Arbeitslärm, bei der Vermeidung von Zugluft und tragen wesentlich zur Reduktion der Heizkosten bei. Sie verbinden die Funktion einer festen Wand mit den Vorteilen eines losen Vorhanges, bieten Bewegungsfreiheit bei der Arbeit und erleichtern die Bodenreinigung. Die extrastarke, beidseitig kunststoffbeschichtete Nylon- oder Polyestergerewebe-Ausführung ist reiss- und knickfest, unempfindlich gegenüber Hitze oder Kälte, schwer entflammbar und wasser-/chemikalienresistent. Die PVC-Ausführung, fest oder verschiebbar, kann auch als Streifenvorhang geliefert werden, mit einwandfreier Transparenz für mehr Tageslicht und grössere Sicherheit. Bei jedem System können alle Aus-

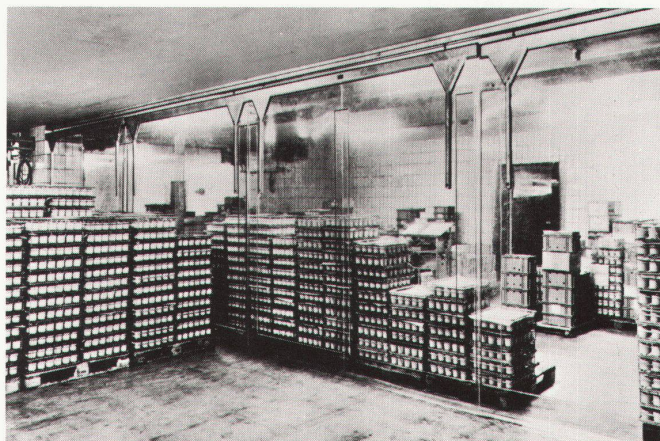

führungs- und Formatwünsche erfüllt werden. Die bewährten, korrosionsbeständigen Profilschienen lassen sich überall ohne grossen baulichen Aufwand befestigen.

Carl Sigerist AG, 8201 Schaffhausen

Sigerist PVC-Elemente, ein- oder mehrfach verschiebbar, als Abtrennung zwischen Räumen mit unterschiedlichen Temperaturen. (Werkfoto: Carl Sigerist AG, Schaffhausen)