Zeitschrift: Werk, Bauen + Wohnen

Herausgeber: Bund Schweizer Architekten

Band: 76 (1989)

Heft: 10: Alltagsfunktionen : Arbeiten im Büro = Fonctions ordinaires : travaux

au bureau = Routine functions : work in the office

Artikel: Konstruktion als Struktur und Form: Textilfabrik Beldona, Widnau SG,

1987: Architekten: Suter + Suter AG

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-57616

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Konstruktion als Struktur und Form


Textilfabrik Beldona, Widnau SG, 1987 Architekten: Suter+Suter AG, Zürich; Projektteam: Erich Offermann, Eric Theiler, Hans Lüthi (Siehe auch Werk-Material) Funktionalität und Wirt-

Funktionalität und Wirtschaftlichkeit der Betriebsabläufe, die Grundanforderungen im Industriebau, sollten innerhalb einer klar geformten Gebäudehülle und mit einer einfachen Tragstruktur erfüllt werden. So intendiert der Entwurf eine hohe Transparenz und Leichtigkeit sowie eine Geschlossenheit der Form und Konstruktion, was einen starken Objektcharakter zur Folge hat.

Das Grundstück befindet sich im Industriegebiet Nöllen am nördlichen Rand der Gemeinde Widnau; es weist die Form eines Rechtecks auf und ist genau in nordsüdlicher Richtung orientiert. Im Westen und Süden grenzt ein acht bis zehn Meter breiter Grüngürtel das Areal gegen die Wohnzone ab. Eine Bepflanzung mit hohen Pappeln und niedrigen Sträuchern bewirkt eine weithin sichtbare, filterartige Begrenzung, welche die dahinterliegenden Industriebauten nicht versteckt und den Massstabswechsel relativiert.


Die äussere Gestalt des Gebäudes ist eine logische Umsetzung der Rahmenbedingungen des Ortes und der programmatischen Erfordernisse, wobei die gleichmässige natürliche Belichtung der Innenräume eine Entwurfsprämisse darstellt. Die Nord-Süd-Orientierung der Parzelle gestattet die Anwendung eines Sheddaches, um möglichst viel Tageslicht auf die Arbeitsplätze zu lenken. Verbunden mit der Forderung der Bauherrschaft, den Nähsaal aus Gründen der Flexibilität und des Arbeitsablaufs stützenfrei auszubilden, ergab sich eine integrale Lösung von Stahl-Fachwerk-Trägern mit Shedoblichtern.

Um den räumlich-konstruktiven Aufbau des Gebäudes sowohl von aussen lesbar wie auch von innen erlebbar zu machen, ist die Gebäudehülle an beiden Stirnflächen als

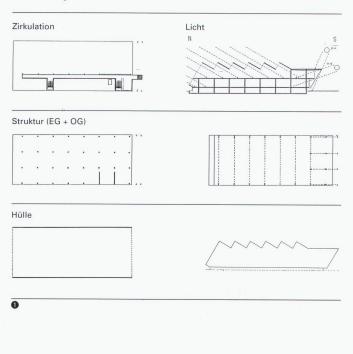



Axonometrie der verschiedenen Bauteile

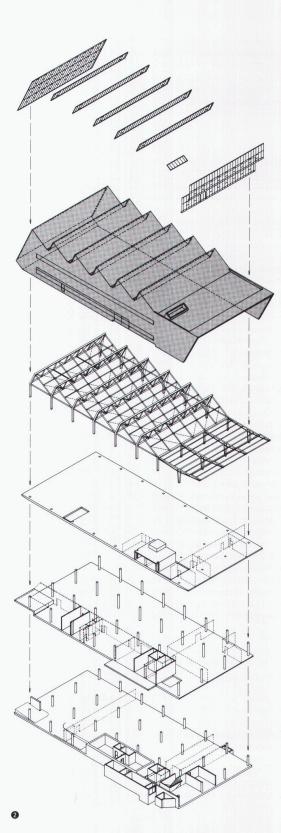

leichte, sich über die konstruktiven Elemente hinwegziehende Glasfassade ausgebildet. So kann man in Längsrichtung durch das gesamte Gebäude hindurchschauen. Dadurch ergeben sich gute Orientierungsmöglichkeiten und ein kontinuierliches Ineinanderübergehen von Innen und Aussen.

Die gesamte nördliche Glasfassade weist wie die Shedoblichter eine Neigung von 60° auf. Das Neigen der Fassade gewährleistet selbst bei ungünstigster Anordnung von hohen Gebäulichkeiten auf dem nördlichen Nachbargrundstück (durch den grossen Anteil von Zenitallicht) eine gute Belichtung der Arbeitsplätze entlang der Nordfassade. Die Bedingungen der Südfassade sind konträr: Die Entwurfsateliers wie die Büros müssen vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt werden. So kragt hier das Obergeschoss über das Erdgeschoss hinaus, so wie es im Norden zurückgesetzt ist. Zusammen mit einem gleich weit vorkragenden Vordach über dem Obergeschoss wird der Sonnenschutz der vollflächig verglasten Südfassade gewährleistet.

In einer separaten Zone sind sämtliche infrastrukturellen Elemente (Zirkulation, Versorgung) und Nebenräume angeordnet. Die Zugänge zum Gebäude führen über brückenartige Treppen. Die Disposition der Räumlichkeiten und der Lage auf dem Grundstück ist derart gewählt, dass das Gebäude in östlicher Richtung um zwei Drittel des bestehenden Volumens erweitert werden kann. Die sich jetzt dort befindenden Parkplätze wären im Untergeschoss vorgesehen. Die ganze Ostfassade ist im Falle einer Erweiterung demontabel, ebenso können die Kellerwände problemlos entfernt werden. E.O.

Ansicht von Nordwesten

4 Innenaufnahme Nähsaal/Bügelei

6 Ansicht von Südwesten

6 Schnittperspektive

Fotos: Heinrich Helfenstein, Zürich (Abb. 3, 5); Erich Offermann, Zürich (Abb. 4)











Textilfabrik Beldona, Widnau SG

Bauherrschaft	Beldona Fabrikations	Beldona Fabrikations AG Widnau						
Architekt	Suter + Suter AG, Züric	Suter + Suter AG, Zürich, Projektteam: Erich Offermann, Eric Theiler, Hans Lüthi						
Bauingenieur	Bänziger und Köppel A	Bänziger und Köppel AG, Buchs. Bearbeitung Beton: Alex Frei; Bearbeitung Stahl: Marco Roncetti						
Entwurfs- und Nutzungsmerkmale	ngitara P _{rema}							
Grundstück	Arealfläche 5500 m²	Arealfläche 5500 m ² Umgebungsfläche 4015 m ²		Ausnützungsziffer 1				
Gebäude	Bebaute Fläche	1486 m²	Geschossfläche (SIA 416, 1141) Untergeschoss 1458 m² Erdgeschoss 1480 m² Obergeschoss 1485 m² Total Geschossfläche 4450 m² (allseitig umschlossen, überdeckt)					
	Geschosszahl Untergeschoss Erdgeschoss Obergeschoss	3 1 1 1	Flächennutzungen Verwaltung, Creation Produktion Sozialräume Nebenflächen (Technische Räume, ZS,	455 m ² 2665 m ² 200 m ² 1130 m ² Parkplätze)	Aussenwandfläche : Geschossfläche 2135 m^2 : $4450 m^2 = 0,47$			
	Umbauter Raum (SIA	Umbauter Raum (SIA 116): 20 900 m³						

Projektinformation

Das Gebäude in einer Industriezone bietet Raum für 100 bis 120 Arbeitsplätze. Das aus einem Wettbewerb auf Einladung hervorgegangene Projekt verbindet eine formgebende Konstruktion mit optimierten Belichtungsverhältnissen für die unterschiedlichen Arbeitsplätze der Produktion und Administration. Insbesondere waren die verschiedenen Belichtungsarten der Nord- und Südfassade (ohne und mit Sonnenschutz) sowie der innenliegenden Räume (Sheddächer) für das Gebäude formbestimmend.

Konstruktion: Über dem Flachfundament erhebt sich ein zweigeschossiger Skelettbau mit regelmässigem Stützenraster und Flachdecken und bildet Unter- und Erdgeschoss. Auf diesem Unterbau aus Stahlbeton und mit Stützstreifen-Vorspannung versehenen Flachdecken steht der Stahlbau des Obergeschosses. Ein aus zwei ebenen Fachwerkträgern gebildetes Faltwerk stellt die Deckenkonstruktion des Nähsaals dar, der auf einer Fläche von 24×52 m stützenfrei überspannt wird. Der südliche Teil des Daches wird von vier, die erste Stützenreihe um 7,44 m überkragende Blechträger gestützt. Die als Rahmenstiele wirkenden Stahlstützen sind durch in der Decke eingelassene Ankerplatten teilweise eingespannt. Die Aussteifung erfolgt über Windverbände entlang der Längsfassade und den Liftkern. Eine durchgehende, von den tragenden Elementen getrennte, leichte Gebäudehülle schliesst das Gebäude gegen aussen ab, im Inneren aber bleibt die gesamte Konstruktion lesbar.

Für die vollflächige Verglasung der Nord- und Südfassade sowie der Oberlichter wurde ein Pfosten-Riegel-System gewählt. Schmale Aluminium-Strangpress-Profile sind auf Stahlträger montiert, die sämtliche statischen Funktionen aufnehmen. Einzelne Lüftungsflügel sind in die feste Verglasung eingesetzt. Bei derart grossflächiger Verglasung ist auf eine spannungsfreie Ausbildung der Konstruktion zu achten. So ist am Vordach resp. an der Decke über EG die südliche, am letzten Fachwerkträger die gesamte nördliche Glasfassade aufgehängt. Sämtliche Deckenanschlüsse sind gelenkig ausgebildet, da mit Deformationen infolge thermischer Ausdehnung und wechselnden Belastungen zu rechnen ist.

Da die Kelleraussenwände nicht tragend sind, kann die Aussenisolation ohne Unterbruch in die Innenisolation des Kellergeschosses übergeführt werden. Die Stahlkassetten sind innen reinweiss beschichtet, der Stahl der Tragstruktur hellgrau gestrichen. Das Gebäude verfügt über eine Lüftungsanlage mit Befeuchtung sowie eine zentrale Dampf- und Druckluftversorgung der Arbeitsplätze. Sämtliche Produktionsbereiche sind durch eine hängende Fördereinrichtung miteinander verbunden.

Raumprogramm: Stützenloser Nähsaal mit hohem Tageslichteinfall und Büglerei, Zuschneiderei mit Stofflager, Fertigwarenlager mit zugehöriger Spedition und Verladerampe. Für den Entwurf der Produkte waren Creationsateliers mit Musternäherei vorzusehen. Büros, Computerraum und Laden für Direktverkauf, Sozialräume, Kantine, Technikzentralen, Einstellgarage und Nebenräume.


K	n	T/	OΨ	


Rosten						
Anlagekosten, gegliedert nach BKP	1 Vorbereitungs- arbeiten	Fr. 20 000	20 Erdarbeiten 21 Rohbau 1		120 000 2 420 000	Spezifische Kosten
* ohne Fabrikationseinrichtungen,	2 Gebäude	Fr. 6 625 000	22 Rohbau 2		601 000	Kosten/m³ SIA 116
und ohne Transportanlagen	2 Geodude	11. 0 023 000.	23 Elektroanlagen	Fr.	556 000	Fr. 316/m ³
and onno mansportamagen			24 Heizungs-, Lüftungs-			
** ohne Fabrikationseinrichtungen,			und Klimaanlagen	Fr.	542 000	Kosten/m² Geschossfläche
jedoch inkl. Transportanlage	3 Betriebs-		25 Sanitäranlagen	Fr.	247 000	SIA 416 (1.141) Fr. 1488/m ²
and the second s	einrichtungen*	Fr. 444 000	26 Transportanlagen	Fr.	82 000	
	4 Umgebung	Fr. 256 000	27 Ausbau 1	Fr.	526 000	
	5 Baunebenkosten	Fr. 120 000	28 Ausbau 2	Fr.	601 000	Kosten/m² Umgebungsfläche
	9 Ausstattung**	Fr. 1 020 000	29 Honorare	Fr.	930 000	Fr. 63/m ²
Kostenstand	Zürcher Baukostenindex 1977 = 100 Punkte		Februar 1987 = 138,9 Punkte (¾ Bauzeit interpoliert)			
Bautermine			The second secon			
Planungsbeginn September 1985	Baubeginn Juni 1986		Bezug August 1987		Bauzeit 14 Monate	

Werk-Material 03.07/113





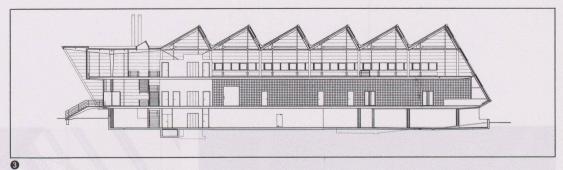

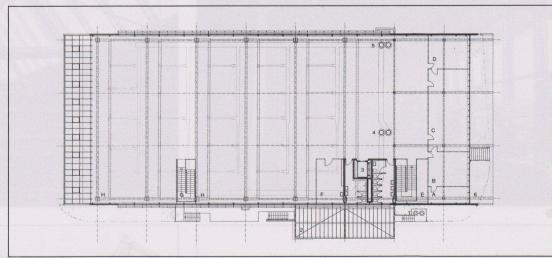

Ansicht von Osten


Ansicht von Westen


3 Längsschnitt


Obergeschoss: A Computer-Raum, B Büro Sachbearbeiter, C Büro Sachbearbeiter Empfang/Sekretariat, D Büro Betriebsleiter, E Treppenhaus Süd, F feinmechanische Werkstatt, G Treppenhaus Nord, H Nähsaal/Büglerei, 1 Kamine, 2 Vordach über Rampe, 3 hydraulischer Warenlift, 4 Fortluft-Steigkanäle, 5 Zuluft-Steigkanäle

Erdgeschoss: A Haupteingang, B Eingangshalle, C Besprechungen, D Creations-Atelier, E Büro Creatrice, F Musterschneiderei, G Waschküche, H Verladerampe, I Stauraum, K Rohwarenlager, L Zuschnitt, M Detailzuschnitt, N Personalrestaurant, O Küche, P Herrengarderobe, Q Damengarderobe, R Personaleingang, I Kamine, 2 Hebebühne, 3 ölhydraulischer Warenlift, 4 Fortluft-Steigkanäle, 5 Zuluft-Steigkanäle


Untergeschoss: A Einstellgarage, B Verladerampe für Kleintransporter, C Fertigwarenlager, D Zivilschutzraum, E Elektro-Hauptverteilung, F Sanitärverteilung, G Kompressorenraum, H Lüftungszentrale, I Lift-Maschinenraum, K Heizzentrale mit Dampferzeugung, L Tankraum, M Fabrikladen, N Abstellraum, 1 Frischlufteinlass, 2 Fortluftauslass, 3 Kamine, 4 ölhydraulischer Lift

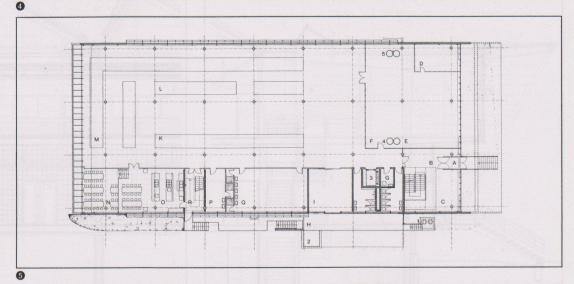


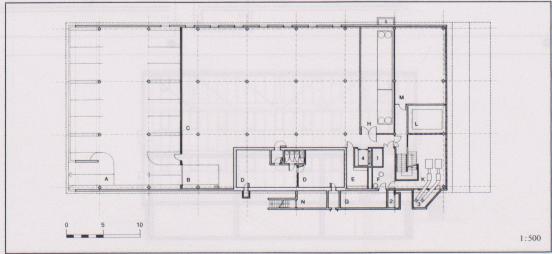


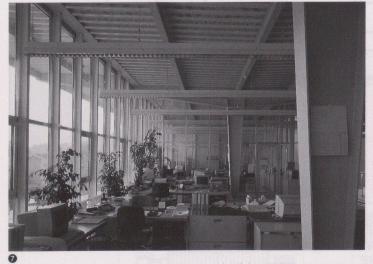



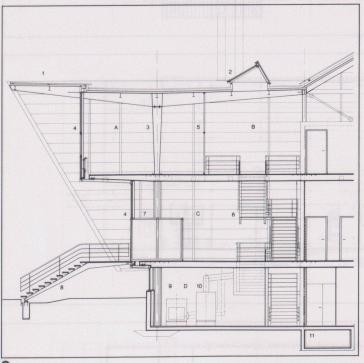

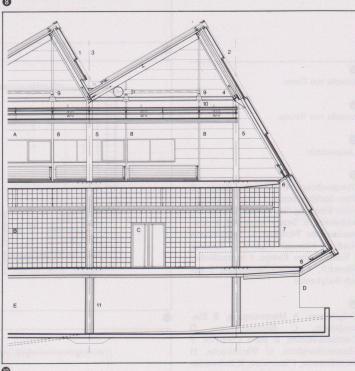

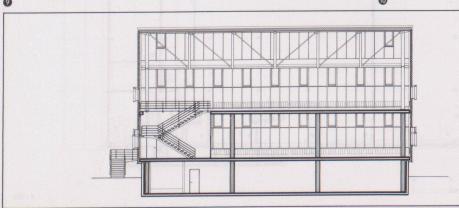

Innenaufnahmen (Büros an der Südfassade und Produktionshalle)

Längsschnitt, Eingangspartie Süd: 1 Vordach, 2 Oblicht, 3 geschweisster Kragträger, 4 aufgehängte Glasfassade, 5 Glastrennwand, 6 Stahltreppe, 7 Windfang, 8 Aussentreppe aus Stahl, 9 Heizkessel, 10 Dampfkessel, 11 Abluftkanal, A Büro, B Treppenhaus, C Eingangshalle, D Heizungszentrale

Längsschnitt Nordfassade: 1 Shed-Oblicht mit Lüftungsflügel, 2 vollflächig verglaste Nordfassade mit Lüftungsflügeln, 3 Shedrinne, 4 Fachwerkträger, 5 teileingespannte Stütze HEA 320, 6 gelenkiger Anschluss an Deckenstirne, 7 Glasbausteinwand, 8 Fassadenstützen, 9 Zuluftkanäle, 10 hängende Medientrasse: Vakuum – Dampf/Kondensat-Rückführung – Druckluft/Stromschiene – Schwachstrom/EDV-Leitungen – Beleuchtung, 11 runde Betonstützen, A Nähsaal, B Zuschnitt, C Kantine, D Zufahrt zur Garage, E Einstellgarage


Querschnitt


2 – 8 Konstruktionsdetails


Südfassade/Anschluss an das Vordach: 1 geschweisster Vollwandträger, 2 Querträger HEA 240, 3 Stahl-Trapezblech 70mm, Stege aus akustischen Gründen perforiert, 4 Mineralwollmatte 30 mm mit raumseitigem Rieselschutz, 5 Dampfsperre, 6 Mineralwollmatte 70mm, 7 Kunststoff-Dichtungsfolie, 8 Kiesschicht, 9 Stahl-Trapezblech 70 mm, 10 Isolation gegen Kondenswasser, 11 Aluminium-Trapezblech 40mm hinterlüftet, 12 angeschweisster Stahlwinkel als Auflager, 13 Fassadenträger IPE 120 mit Kopfplatte, 14 Isolierverglasung (3fach) VSG, 15 Glashalteprofil und Abdeckleisten aus Aluminium, mit Distanzhaltern aus Neopren auf die Fassadenträger montiert, 16 Lüftungsflügel, 17 Dachrandabschluss


Südfassade Obergeschoss: 1 Decke über Erdgeschoss: Stahlbeton, 2 ausinjiziertes Hüllrohr mit Spannlitzen, 3 beweglicher Ankerkopf, 4 Einlegeplatte aus Stahl mit Verbunddübeln, 5 Stahlblech als horizontale Abstützung der Fassade und als Dilatations-«Feder», 6 Urphen-Bodenbelag 10mm, direkt auf den Vakuumbeton verlegt, 7 Isolation 100mm, 8 Aluminiumpaneel als Untersicht, 9 Lasche, 10 Fassadenträger IPE 120, 11 Isolierverglasung (3fach) VSG, 12 Glashalteprofile aus Aluminium (60mm breit), 13 Sandwichelement, 14 Lüftungsflügel, 15 Heizungsrohre, 16 Lamellenradiator, 17 Radiatorhalterung


Südfassade/Anschluss an die Decke über Erdgeschoss: 1 Stahlbeton, 2 ausinjiziertes Hüllrohr mit Spannlitzen, 3 Fussbodenbelag, 4 Isolation 100mm, 5 Aluminiumpaneel, 6 isoliertes Sandwichelement, 7 abgekanteter Stahlwinkel zur Aufängung der Glasfassade, 8 Fassadenträger IPE 120, 9 Isolierverglasung (3fach), 10 Glashalteprofil, 11 Lüftungsflügel

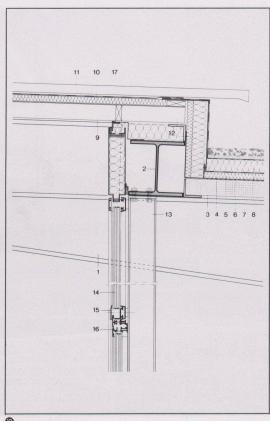


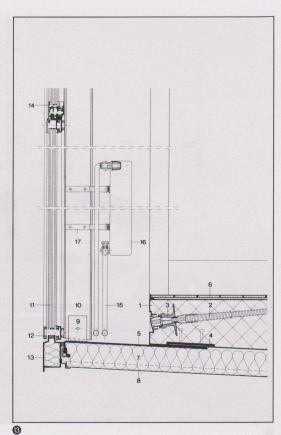


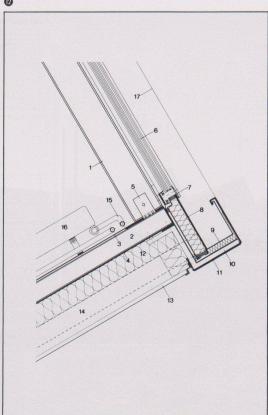

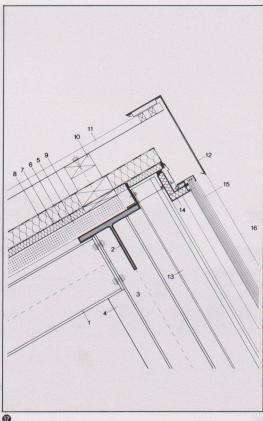

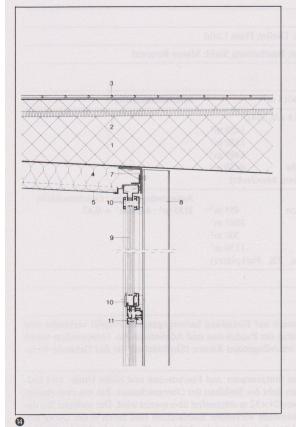

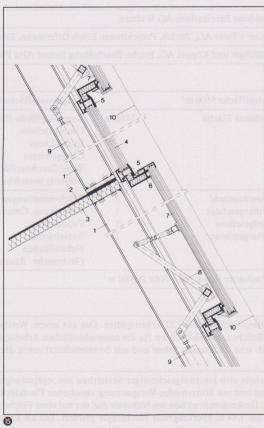

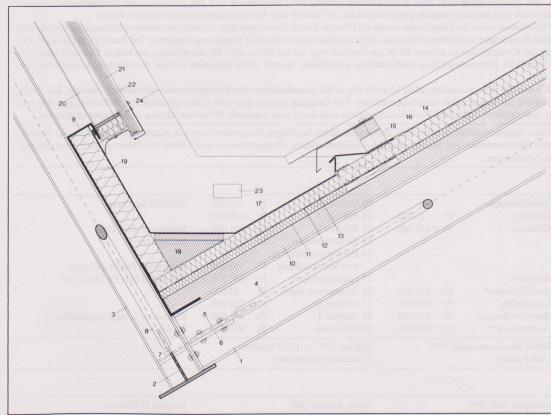

Nordfassade/Anschluss an die Decke über Erdgeschoss: 1 Fassadenträger IPE 140, 2 Stahlblech als horizontale Abstützung, beweglich an der Decke über Erdgeschoss befestigt, 3 Brandschutz: 4cm Vermipan, 4 Isolierverglasung (3fach) VSG, 5 Glashalteprofile und Abdeckleiste aus Aluminium, 6 isolierte Zarge, 7 Lüftungsflügel, 8 Gestänge zum Öffnen der Lüftungsflügel, 9 Druckluftzylinder, 10 Gebäudekante

Rinne Nordfassade: 1 Fassadenträger IPE140, 2 horizontale Abstützung der Fassade: Stahlträger IPE80, 3 Abdeckung aus Stahlblech (3 mm), 4 Abdeckung und Queraussteifung aus Stahlblech, 5 Lasche, 6 Isolierverglasung (3 fach), 7 Glashalterung mit flachem Abdeckprofil, 8 isoliertes Sandwich-Element, 9 Regenrinne, 10 Haltebügel, 11 Abdeckung aus Aluminium, 12 Isolation, 13 Aluminiumpaneel als Untersicht, 14 Abflussrohr der Regenrinne, 15 Heizrohre, 16 Radiator, 17 Gebäuderand

Shedfirst: 1 Shedträger IPE 270 mit Kopfplatte, 2 Obergurt des Fachwerkträgers, 3 Fachwerkträger-Pfosten HEA 160, 4 Rahmenstiel HEA 320, 5 Stahl-Trapezblech 70 mm, Stege aus akustischen Gründen perforiert, 6 Mineralwollmatte 30 mm mit Rieselschutz, 7 Dampfsperre, 8 Mineralwollmatte 70 mm, 9 Unterdachfolie, 10 Holzlattung, 11 Aluminium-Trapezblech blank 40 mm hinterlüftet, 12 abgekantetes Firstblech, 13 Glashalteprofil aus Aluminium, 14 isolierte Zarge für Lüftungsflügel, 15 Isolierverglasung (3 fach) VSG, 16 Dachrand

Shedrinne und Fusspunkt des Oblichts Shedträger IPE 270, Untergurt des Fachwerkträgers 1/2 HEA 280, Fachwerkträgerpfosten HEA 160, Diagonalzugstange, Lasche, eingeschweisst in die Diagonale, Knotenblech, direkt verschweisstes Knotenblech, Diagonalzugstange, abgekantetes Stahlblech 8mm als Auflager der Deckenbleche und der Oblichtkonstruktion, Stahl-Trapezblech 70 mm, aus akustischen Gründen sind die Stege perforiert, Mineralwollmatte 30 mm mit raumseitigem Rieselschutz, dient zur akustischen Absorption, Dampfsperre, Mineralwollmatte 70 mm, Unterdachfolie, Holzlattung, Aluminium-Trapezblech blank 40 mm hinterlüftet, Rinne aus abgekantetem Alublech, Holzkeil als Unterlage, Isolation 100mm, Glashalteprofil Aluminium, Isolierverglasung (3fach) VSG, Abdeckprofil aus Aluminium, Notüberlauf, Dachrand

Fotos: Heinrich Helfenstein, Zürich, und Erich Offermann (Abb. 7, 8)