

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Werk, Bauen + Wohnen**

Band (Jahr): **72 (1985)**

Heft 4: **Neue Abschnitte : Ein- und Umbauten = Nouvelles étapes : transformations = New stages : installations and conversions**

PDF erstellt am: **26.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Machen Sie unseren Vollkernplatten ruhig Dampf!


Wenn Sie hohe Ansprüche an Verschleissfestigkeit, Hygiene sowie Wasser- und Dampfbeständigkeit stellen, finden Sie kaum etwas Besseres als unsere Argolite-Vollkernplatten (Kompaktplatten). Wie ist es sonst zu erklären, dass es in der ganzen Schweiz praktisch kein Labor mehr gibt, wo Argolite-Vollkernplatten nicht zur Standardeinrichtung gehören? Und was diese aushalten müssen, wenn man da einmal so richtig Dampf ablässt, können

Sie sich vorstellen. Unsere Vollkernplatten sind in der Regel beidseitig mit Dekor versehen und in Dicken von 2 bis 20 mm erhältlich. Es gibt sie in allen Farben des Argolite-Programms, und das sind immerhin mehr als 100. Auch deshalb eignen sich unsere Vollkernplatten für manch anderes Einsatzgebiet.

Wollen Sie mehr wissen?
Dann machen Sie uns ruhig Dampf -
Anruf genügt.

Argolite

ARGOLITE AG, Kunststoffplattenwerk
6130 Willisau
Tel. 045 811912

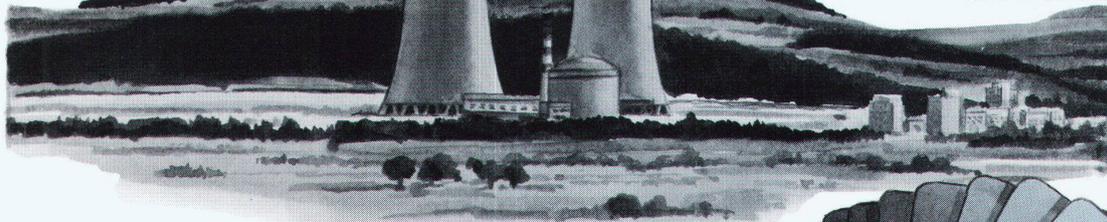

SPEZIALPLATTEN

- Vollkernplatten** (Kompaktplatten) - Dicken 2-20 mm
 - beidseitig Dekor
 - einseitig Dekor, Rückseite auf Wunsch geschliffen
 - in allen Farben, Oberflächen und Formaten
 - schwarzer Kern (durchgehend) in Formaten A + B
- Postforming** - in allen Formaten und Oberflächen
 - Seidenmatt und Hochglanz nicht zu empfehlen
 - Dicke 0,9 mm
- Argolite magnethaftend** - lieferbar in allen Farben und Oberflächen
 - Für gute Magnethaftung wird möglichst glatte Oberfläche empfohlen
 - Dicke mind. 1,4 mm
 - Formate A, B + T

