

Zeitschrift: Wasser- und Energiewirtschaft = Cours d'eau et énergie
Herausgeber: Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband
Band: 58 (1966)
Heft: 11-12

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 10.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

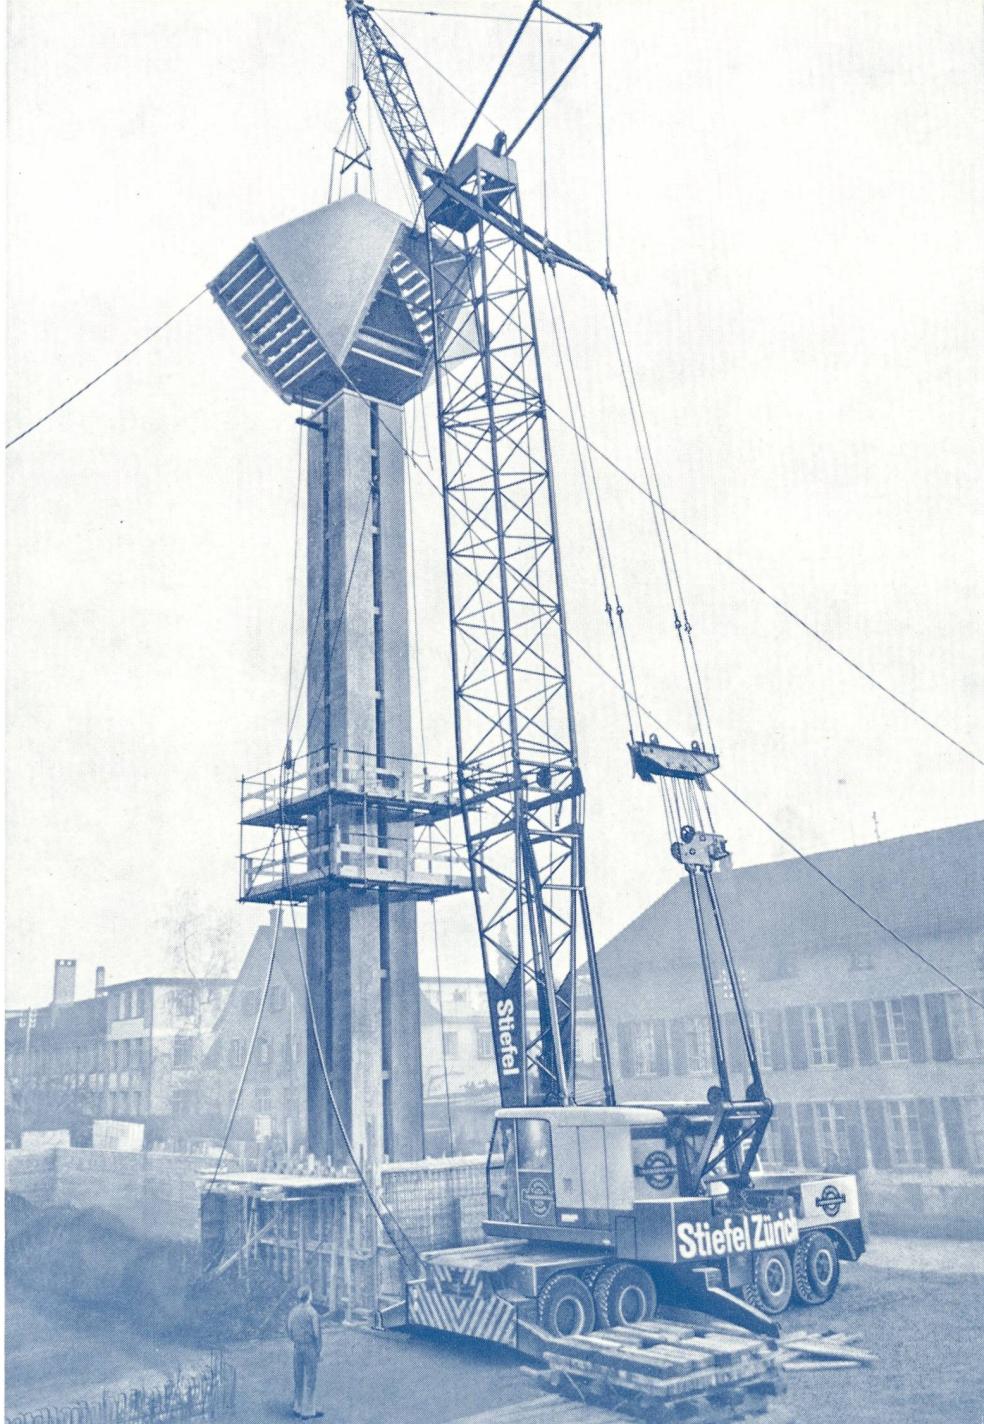

Unser Pneukran Nr. 8 mit Turmausleger bei der Montage des vorfabrizierten Turmes der Kirche Uster.
1 Turm-Helm mit Glockenstuhl, 35 Tonnen schwer! 4 Turm-Säulen à je 25 Tonnen.

Mit den besten Wünschen zum Neuen Jahr



8045 Zürich, Uetlibergstr. 20
Tel. 051 33 11 33 (6 Linien)
und 051 35 44 35 (5 Linien)
Telex 54402

Schwer-Transporte

bis **100 t** Stückgewicht im Flachland und Gebirge

Maschinentransporte
Fabrikumzüge

Bauelement-Transporte
vorfabriziert in Stahl
und Beton

10 Pneukrane

mit Hubkraft bis zu
105 Tonnen

mit Hakenhöhe bis zu
90 Metern

für die Montage von

- Stahlkonstruktionen
- Betonelementen
- vorfabrizierten Gebäuden

und **neu** unsere


Montage-Abteilung

für Stahlkonstruktionen,
Maschinen, usw.

Verlangen Sie:

- Unsere technischen Vorschläge für Transport und Montage von Stücken jedes Gewichtes und jeder Dimension.
Unsere Disponenten beraten Sie gerne.
- Unsere Prospekte über die 30 verschiedenen Schwertransport- und Spezialanhänger.
- Unsere Prospekte über die verschiedenen Kranwagen von 4,5 bis 105 t Hubkraft und 10 bis 90 Metern Hakenhöhe.

Technische Höchstleistung mit **+GF+ Stahlguss**

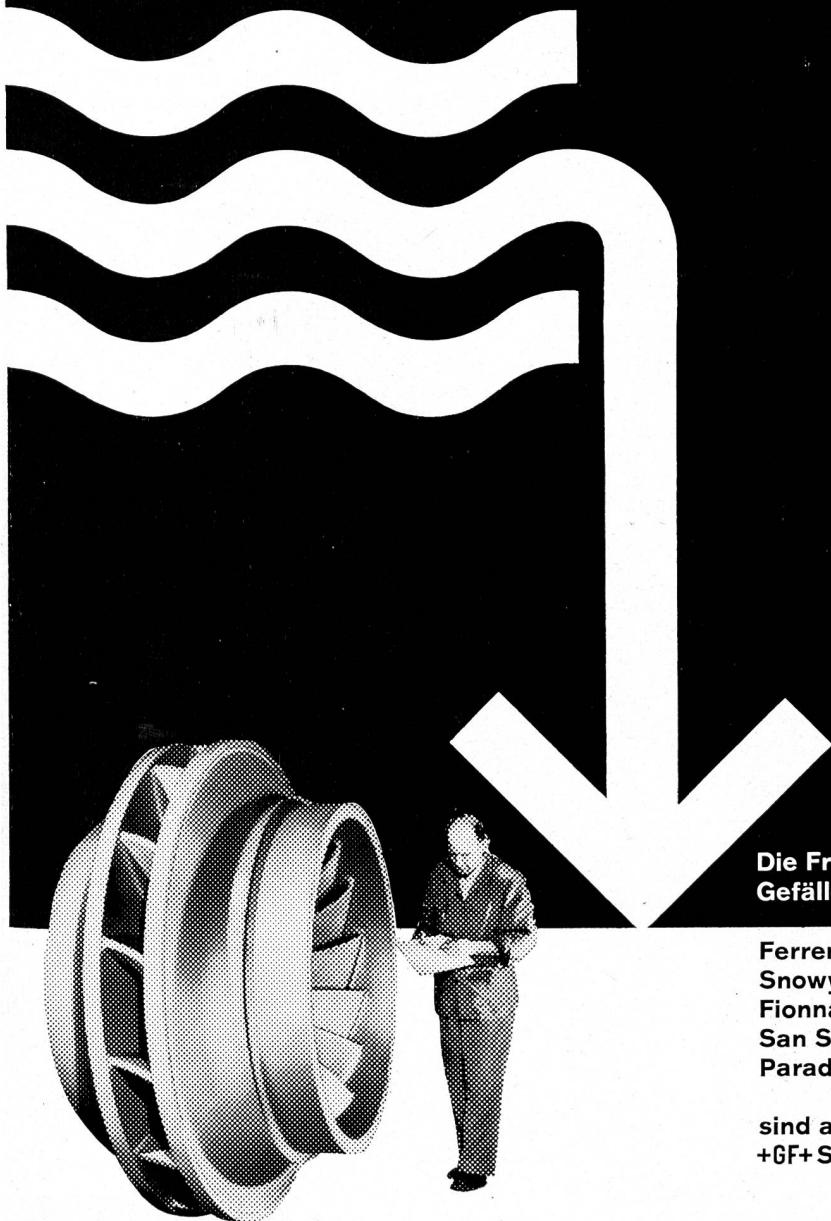

Die Francisturbinen für die höchsten
Gefälle der Welt:

Ferrera	Schweiz	522 m
Snowy-Murray	Australien	520 m
Fionnay-Mauvoisin	Schweiz	465 m
San Silvestro	Italien	454 m
Paradela	Portugal	430 m

sind ausgerüstet mit Rädern aus
+GF+ Stahlguss.


Francisrad «Ferrera», Gewicht 4,6 t
+GF+ Stahlguss mit 13% Chrom

Reiche Erfahrung, spezialisierte Arbeitskräfte, grosszügiges Forschungsprogramm, sowie ständige Verbesserung der Fabrikations- und Kontrolleinrichtungen bieten Gewähr für die hervorragende Qualität von **+GF+ Stahlguss.**

Sg 729/1

Georg Fischer Aktiengesellschaft, Schaffhausen

Telephon (053) 5 60 31 und (053) 5 70 31

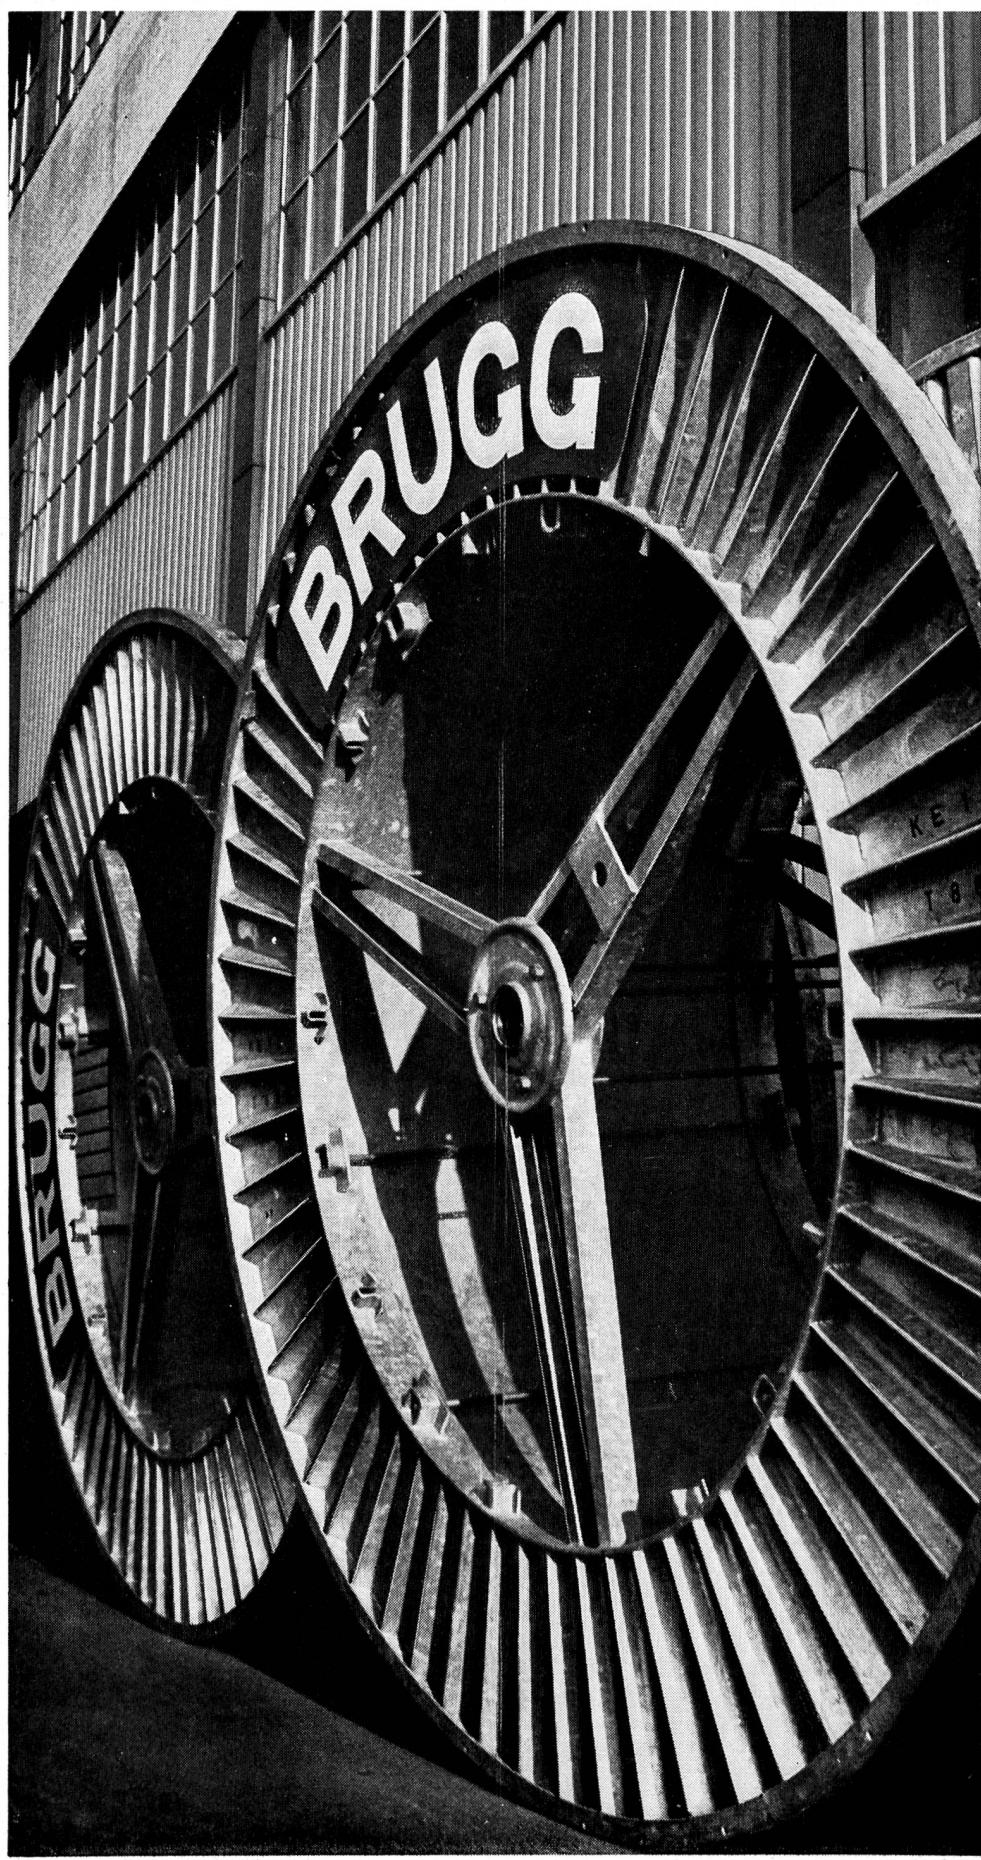


Bleikabel Kunststoffkabel Drahtseile



Kabelwerke Brugg AG
Telefon 056 411151


Montagezug
10 Tonnen
wiegt nur
115 kg
mit 3,6 m
Standardhub

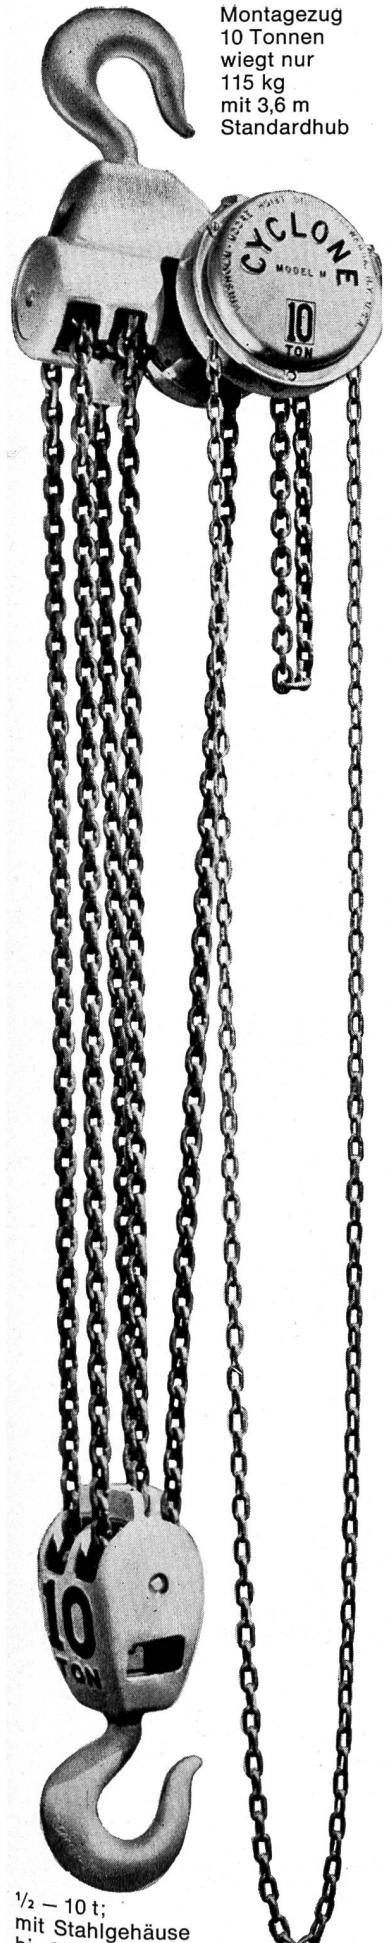


$\frac{1}{2}$ – 10 t;
mit Stahlgehäuse
bis 30 t




Ein Hebezeug-Programm der Qualität

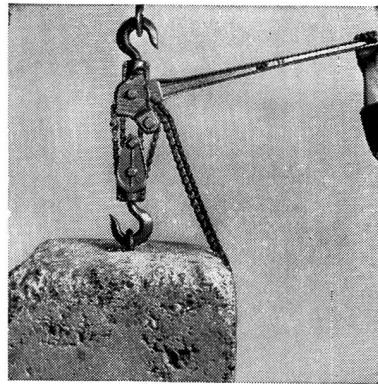

SAFETY PULL mit Gall'scher Kette,
 $\frac{3}{4}$ – 13,5 t

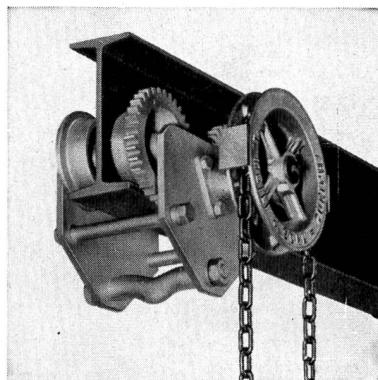


Laufkatzen, $\frac{1}{4}$ – 25 t
Sämtliche Typen

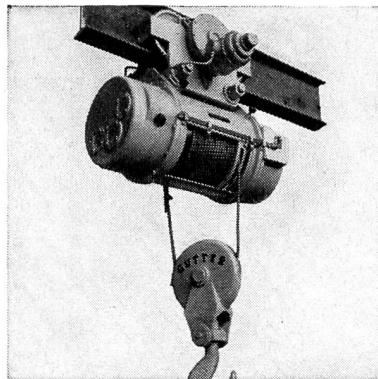


0,1 – 20 t, 0,2 – 40 m/min. mit oder
ohne Feinhub.
Sämtliche Ausführungen.



Mit legiertem Aluminiumgehäuse
und Alloy-Lastkette. $\frac{1}{8}$ – 2 t.

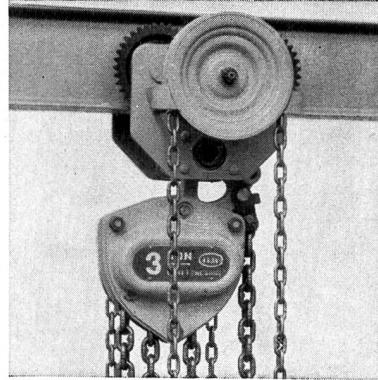

Niedriger Anbautyp (Herzform)
 $\frac{1}{2}$ – 20 t, mit Oberhaken bis 30 t.

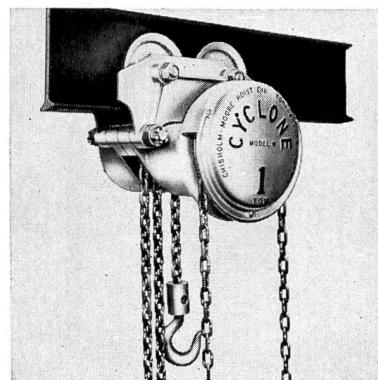

Einstückkonstruktion, $\frac{1}{2}$ – 6 t, grösste
geschlossene Bauhöhe nur 480 mm.

L. Meili & Co. 8046 Zürich

Zehntenhausstrasse 63
Telefon 051 57 03 30 - 34
Hebe- und Fördermittel, Allweg-Geräte


Coupon (bitte einsenden) WE
Wir wünschen Unterlagen über
Handflaschenzüge – Elektro- und
Druckluftzüge – Seilhebezeuge –
(Zutreffendes bitte unterstreichen)

Firma: _____

Sachbearbeiter: _____

NOTZ

Notz & Co. AG, 2501 Biel
Abteilung Atlas Copco
Telefon 032 / 2 55 22

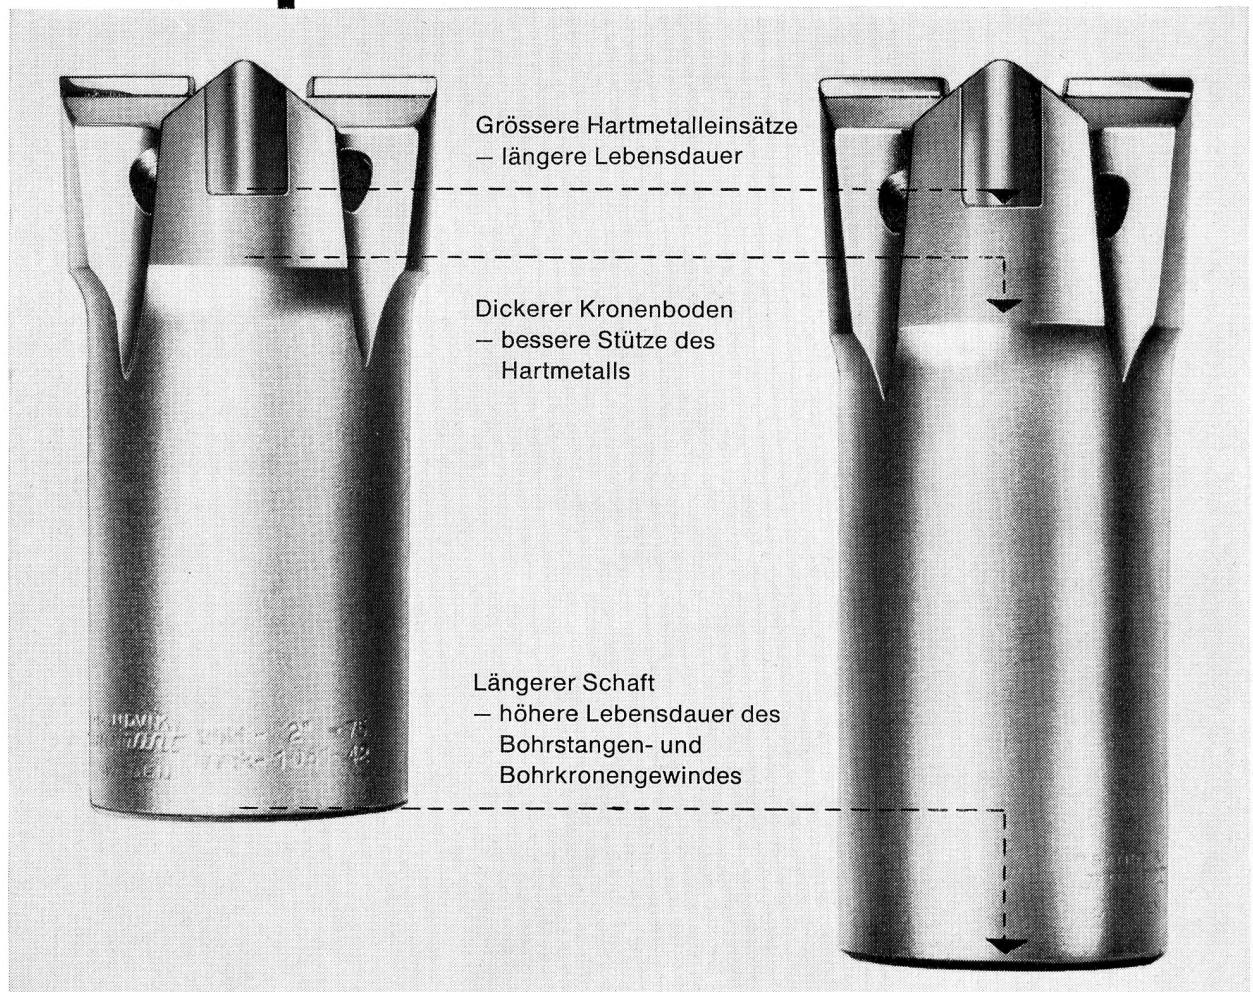


Atlas Copco

**Druckluft-
maschinen in der
ganzen Welt**

**30% höhere Bohrleistung dank neuer
Bohrkronenausführung!**

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Lebensdauer der neuen SANDVIK COROMANT-Bohrkrone 30% höher liegt als diejenige der normalen Krone und die Bohrkosten sich somit verringern.

Diese speziell für das Bohren in hartem Fels entwickelte Bohrkrone ist für 1 1/4"- und 1 1/2"-Bohrstangen erhältlich.

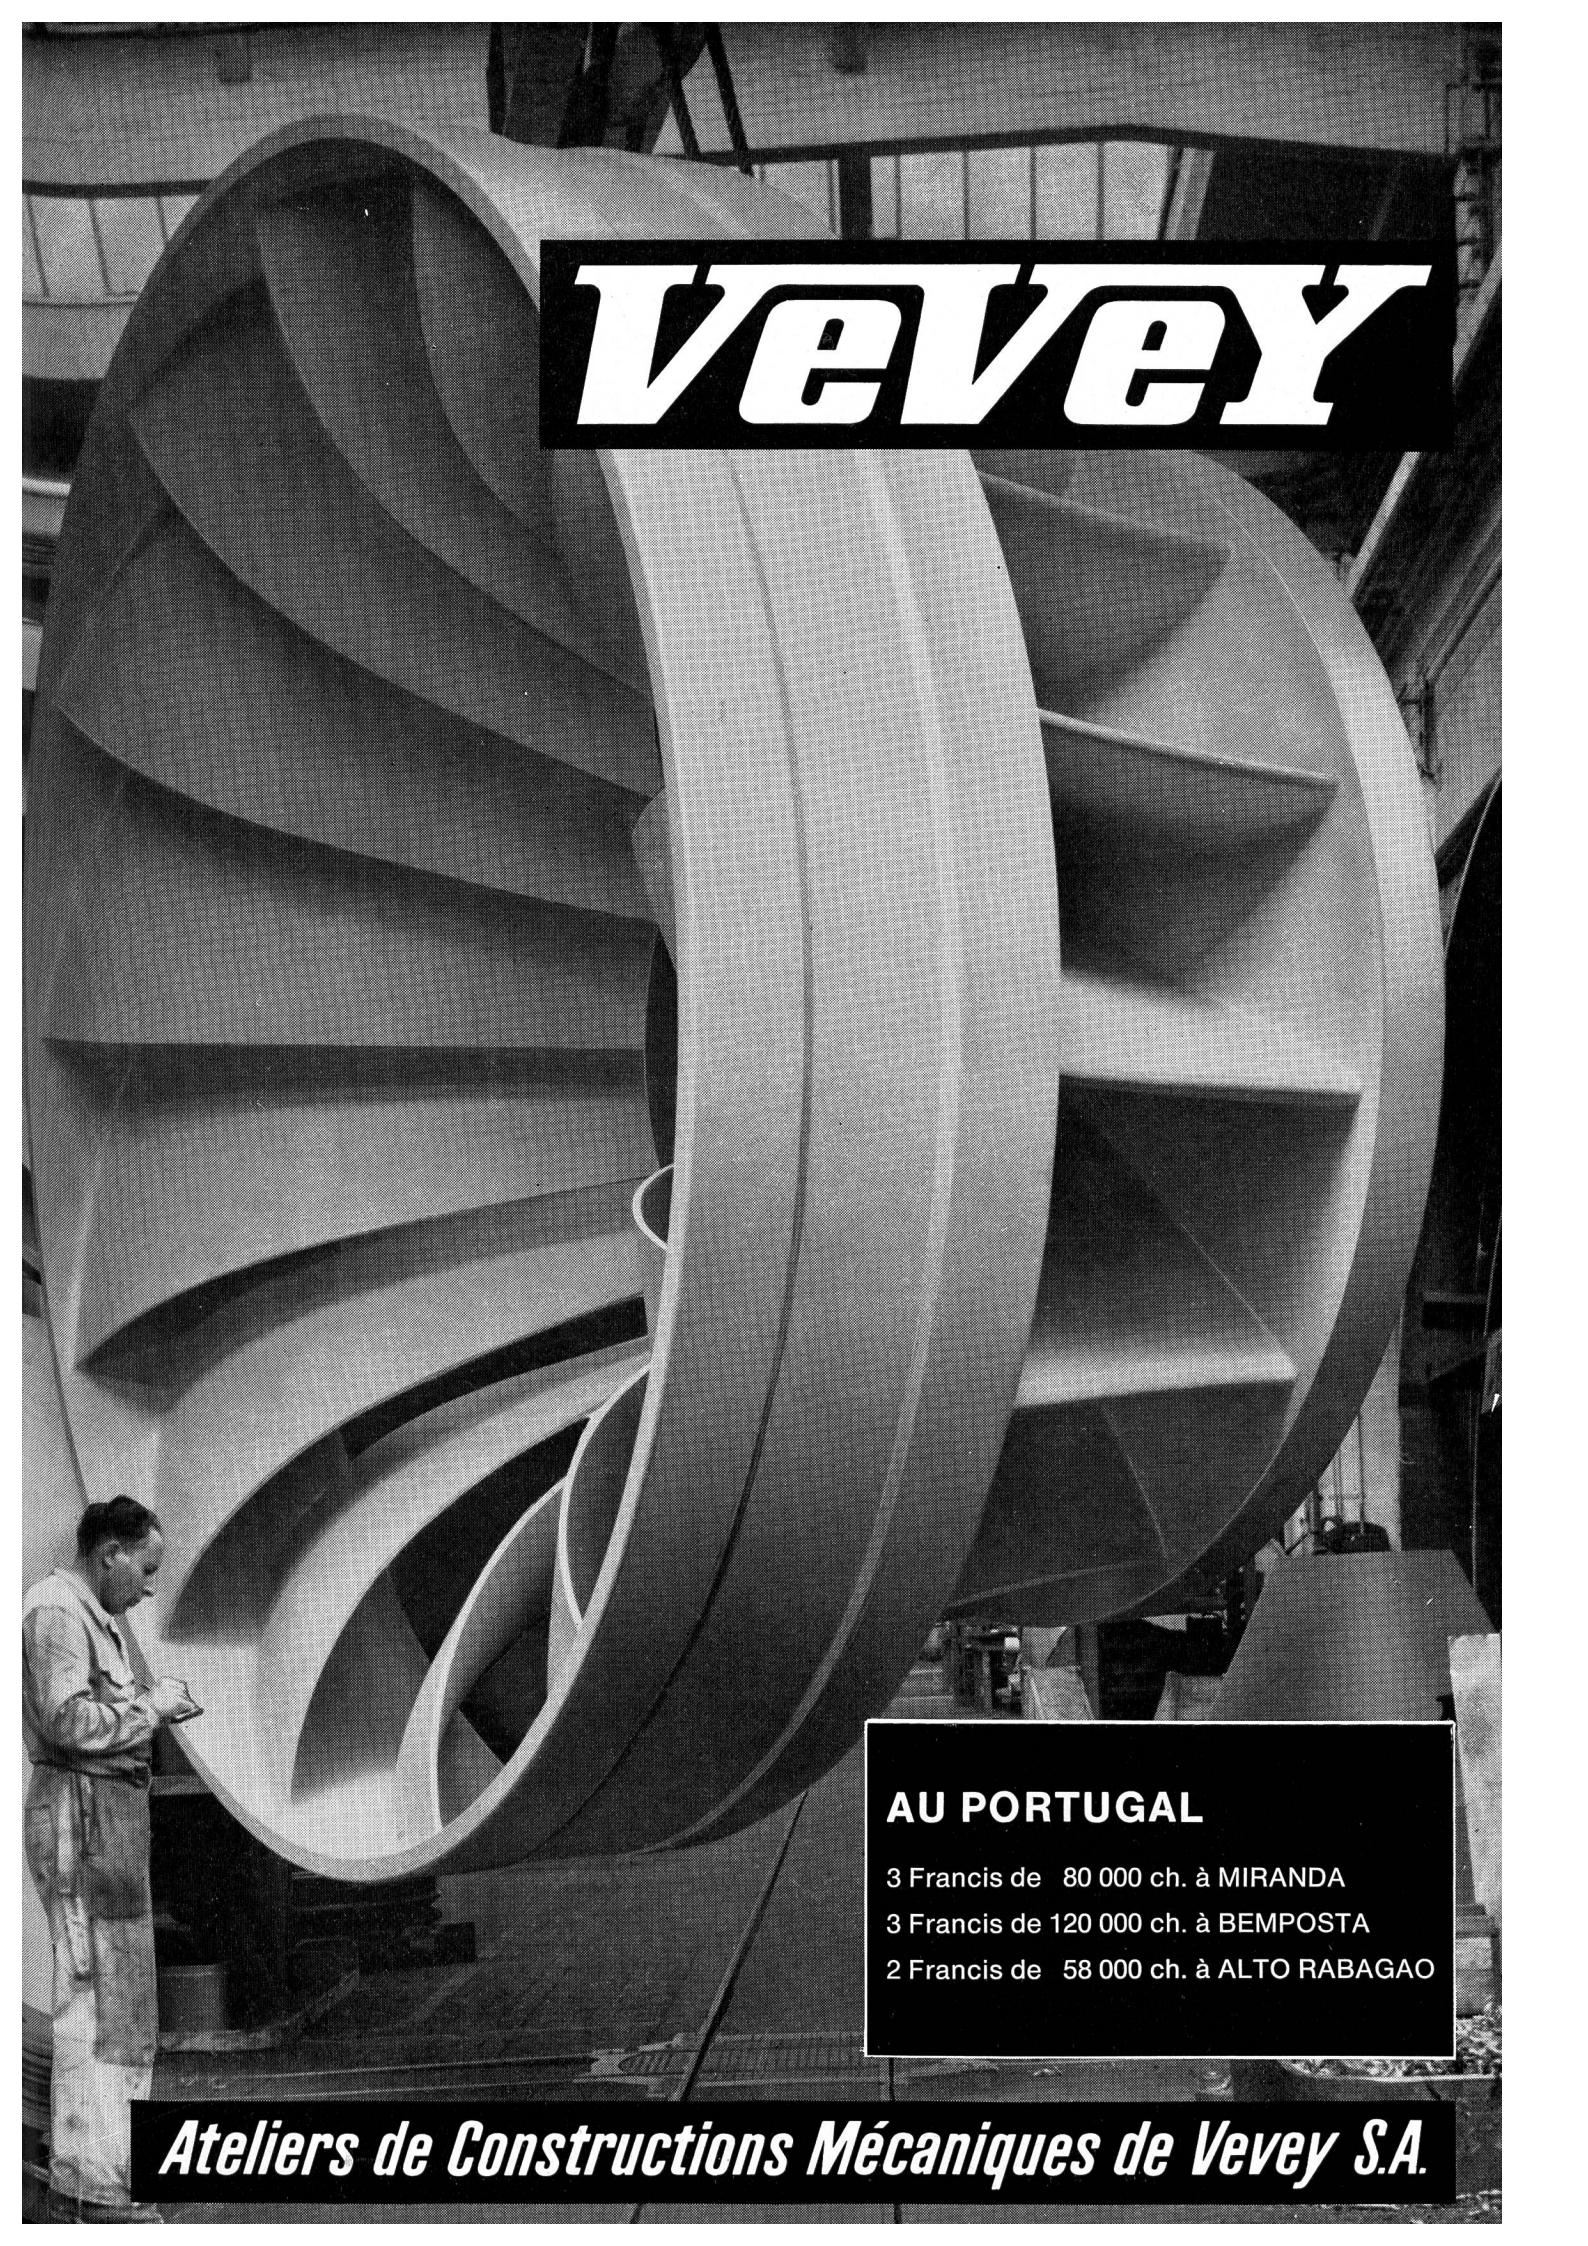

vevey

AU PORTUGAL

3 Francis de 80 000 ch. à MIRANDA

3 Francis de 120 000 ch. à BEMPOSTA

2 Francis de 58 000 ch. à ALTO RABAGAO

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey S.A.




HADORN & CIE BERN

Luft- und Klimatechnik

CO₂ Brandschutz

Ausführung der CO₂-Brandschutzanlagen im Kraftwerk Verzasca

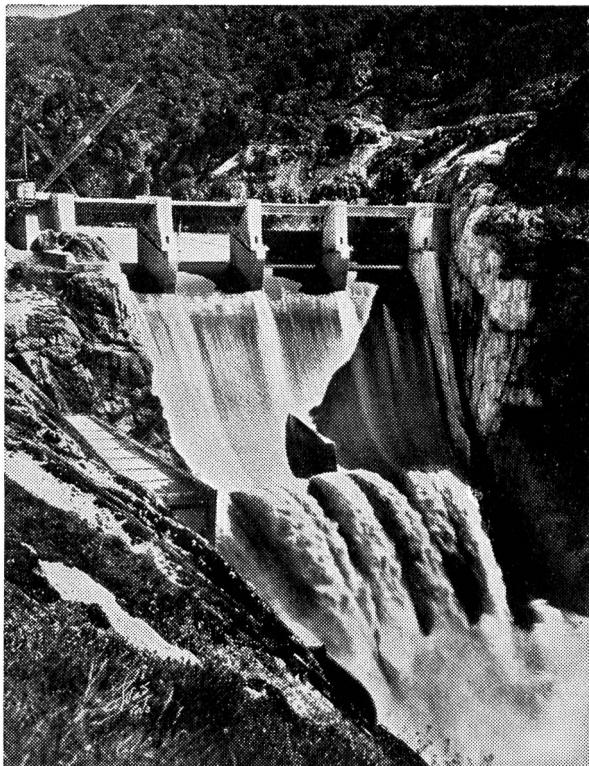

Wildromantische Bergtäler in Portugal...

Mit zahlreichen Talsperren und Stauwehren hat hier die Hidro Eléctrica do Douro die Flüsse gebändigt, ihre Energien über Turbinen und Generatoren der Wirtschaft des Landes nutzbar gemacht.

Auch hier also hat sich die sachlich rechnende Technik, die von Maschinen und Material Aeußerstes verlangt, angesiedelt.

Kann es überraschen, dass die verantwortlichen Ingenieure für den Korrosionsschutz der Wehranlagen und Druckrohre auch hier INERTOL-Produkte gewählt haben?

Fachleute wissen: INERTOL-Produkte haben sich schon in aller Welt — auch unter schwierigsten Bedingungen — hervorragend bewährt!

INERTOL

INERTOL AG BAUTENSCHUTZCHEMIE WINTERTHUR

TÖSSSTALSTRASSE 62 TELEPHON 052/29 33 21

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST


Vevey 5970



Centrale de Verzasca

3 francis verticale
puissance : 50 000 ch.
chute nette : 270 m.

Vevey

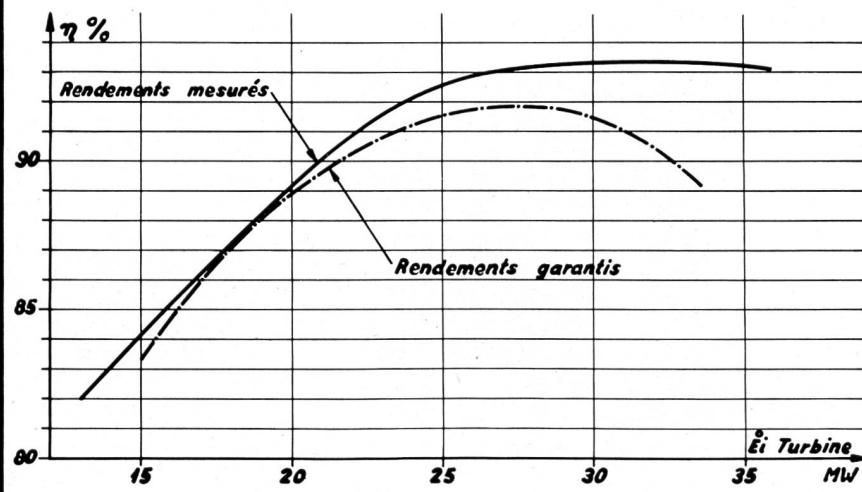


Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey S.A.

INGENIEURBUREAU UND UNTERNEHMUNG

FÜR

TIEFBAU HOCHBAU STAHLBAU

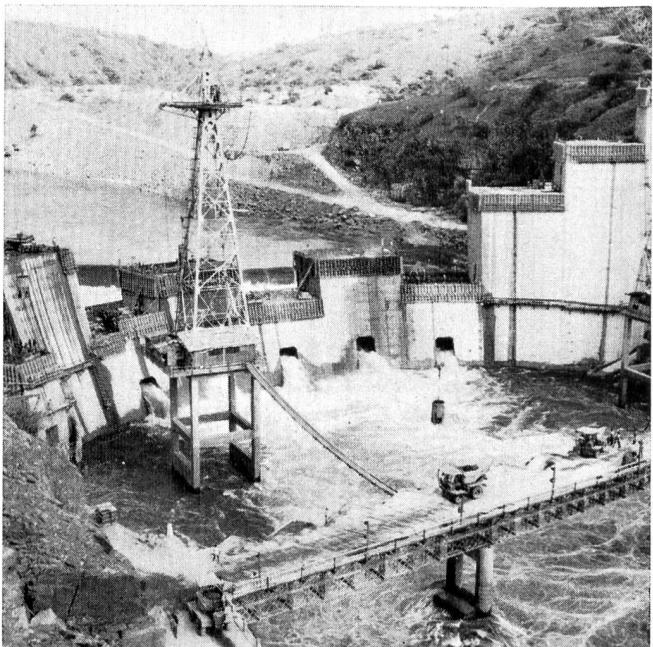

Staumauer Cambambe, Angola


AKTIENGESELLSCHAFT
ZSCHOKKE
CONRAD ZSCHOKKE

GENEVE
ZÜRICH
DÖTTINGEN

TRELLEX

Verschleiss-Schutzgummi reduziert Ihre Unkosten!


TRELLEX Verschleiss-Schutzgummi schafft längere Laufzeiten und sorgt für eine praktisch geräuschlose Materialförderung. Dieser wirtschaftliche Verschleiss-Schutz wird verwendet als Rinnen, Prallplatten, Materialförderrohre, Transportbandabstreifer, Lochsiebe und zum Auskleiden von Kieswaschmaschinen.

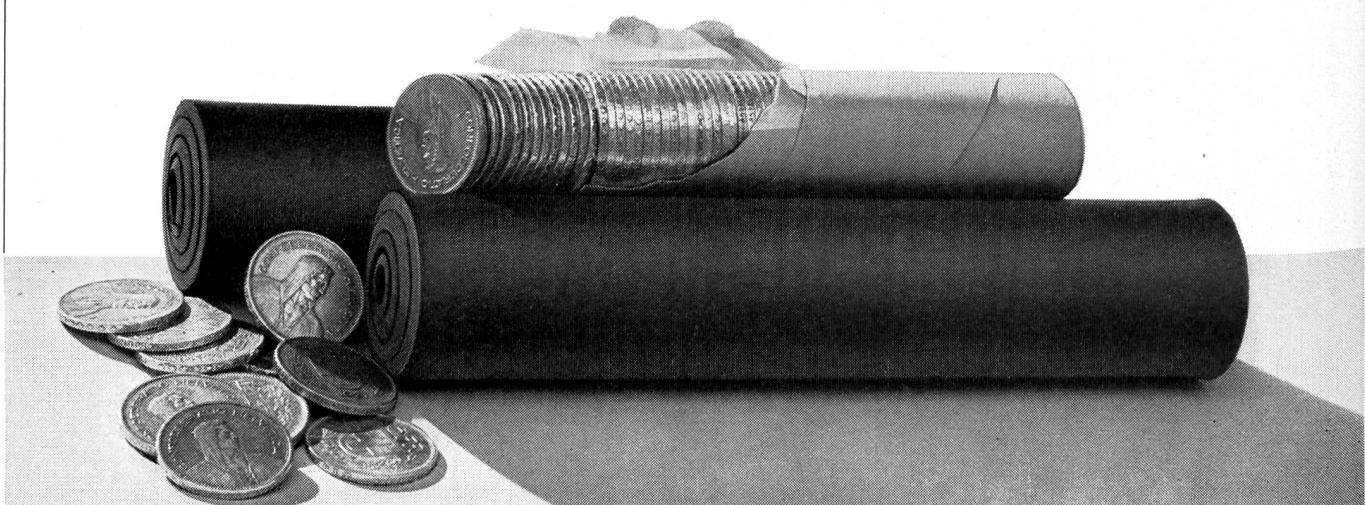



SIEBAG S

Siebag AG 8105 Regensdorf 051 94 40 47 (71 20 43)


Verlangen Sie unverbindlich unseren ausführlichen Katalog mit vielen Anwendungsbeispielen aus der Praxis.

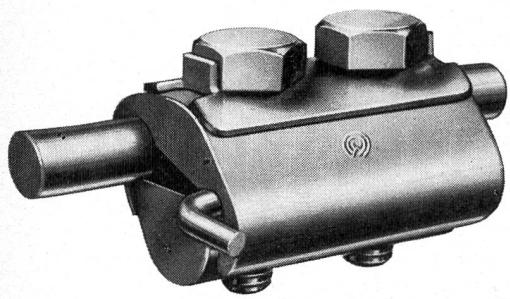

für Leiter bis 25 mm² Nr. 3644
für Leiter bis 50 mm² Nr. 3645

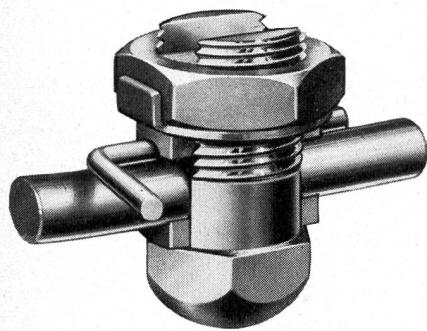

für Leiter bis 25 mm² Nr. 3640
für Leiter bis 50 mm² Nr. 3641



Sicherheits- Abzweigklemmen für Freileitungen


aus Aluminiumbronze
wetterfest
gegen Selbstlockern gesichert
mit selbsttätiger Nachspannvorrichtung bei Leiterschwund
besonders geeignet für Abzweigungen am Nulleiter, da höchste Sicherheit gewährleistet.



+ Pat.



Oskar Woertz Basel
Fabrik elektrotechnischer Artikel

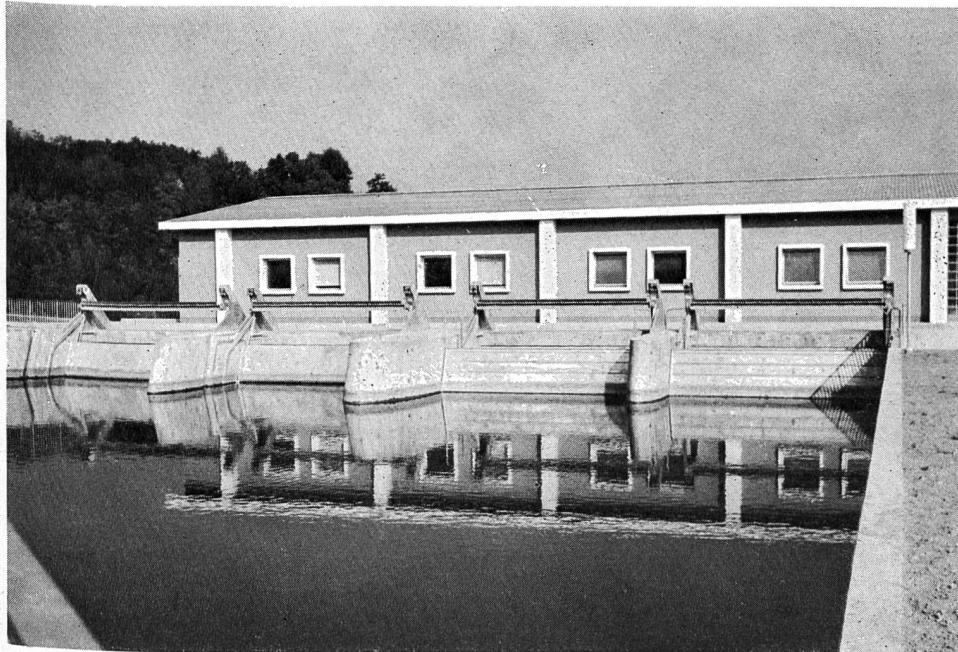


leistungsfähig
zuverlässig
preiswert
formschön
einfach
bewährt
robust
modern

Patente, DRGM

Bild:
Bernische Kraftwerke AG.
Zentrale Niederried-Radelfingen
Breite 4x6,1 m, Tiefe 10 m
Antriebe unterirdisch

**Automatische Rechenputzanlagen
Kanalrechen in Spezialprofilstäben
Kanal-Schützen und -Schieber**

V.Fäh
Mech. Werkstätte
und Stahlbau
Glarus
Telephon (058) 5 17 86

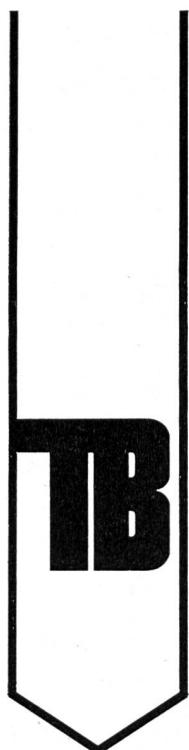


Tiefbohr- und Baugesellschaft AG

8027 Zürich, Dreikönigstrasse 51, Telefon 051 / 23 81 92

Filiale Bern: Asterweg 3, 3004 Bern Magazin Mellingen: Im Gheid, 5507 Mellingen

Baugrunduntersuchungen, Sondierungen, ungestörte Bodenproben
Tiefbohrungen, Kernbohrungen in Fels und Lockergestein, Injektionen
Filterbrunnen, horizontale Grundwasserfassungen, Pumpversuche
Bohrbetonpfähle, Seeleitungen, Unterpressungen, Grundwasser-
absenkungen, pneumatische Fundationen

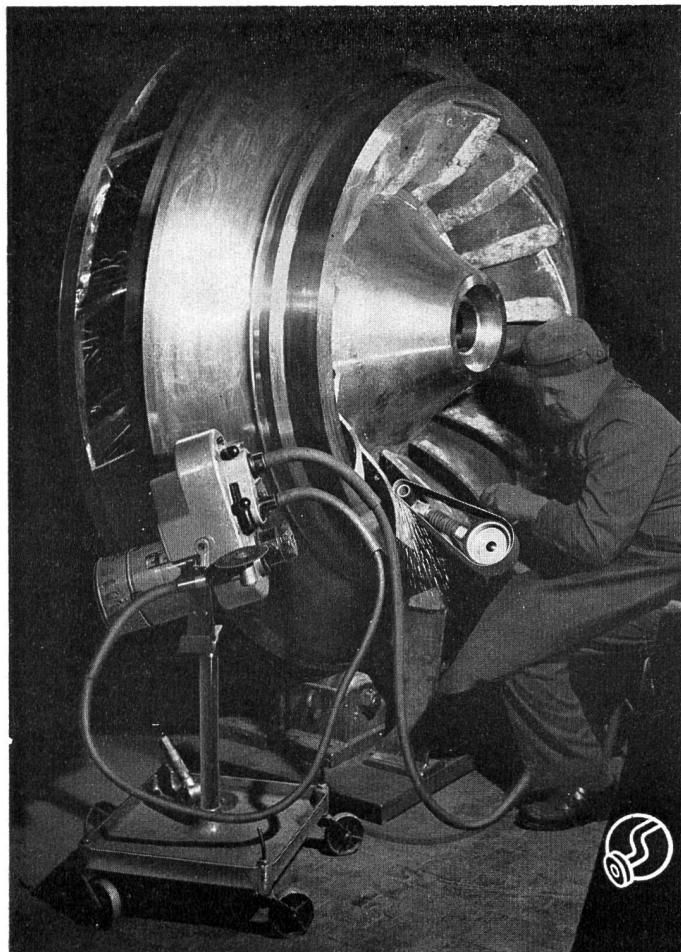

ROTOVAR 1000-40000 U/min

stufenlose

Frä-, Schleif- und Poliermaschine
mit 2 biegsamen Wellen für

Turbinen- Revisionen

und andere Arbeiten

Verlangen Sie Angebot oder unverbindliche Vorführung vom Hersteller



OTTO SUHNER AG. Brugg

Tel. (056) 414 22


CHARMILLES

ATELIERS DES CHARMILLES S.A., GENÈVE



TURBINES HYDRAULIQUES

TURBINES-POMPES - RÉGULATEURS ÉLECTRONIQUES
VANNES de TOUS TYPES

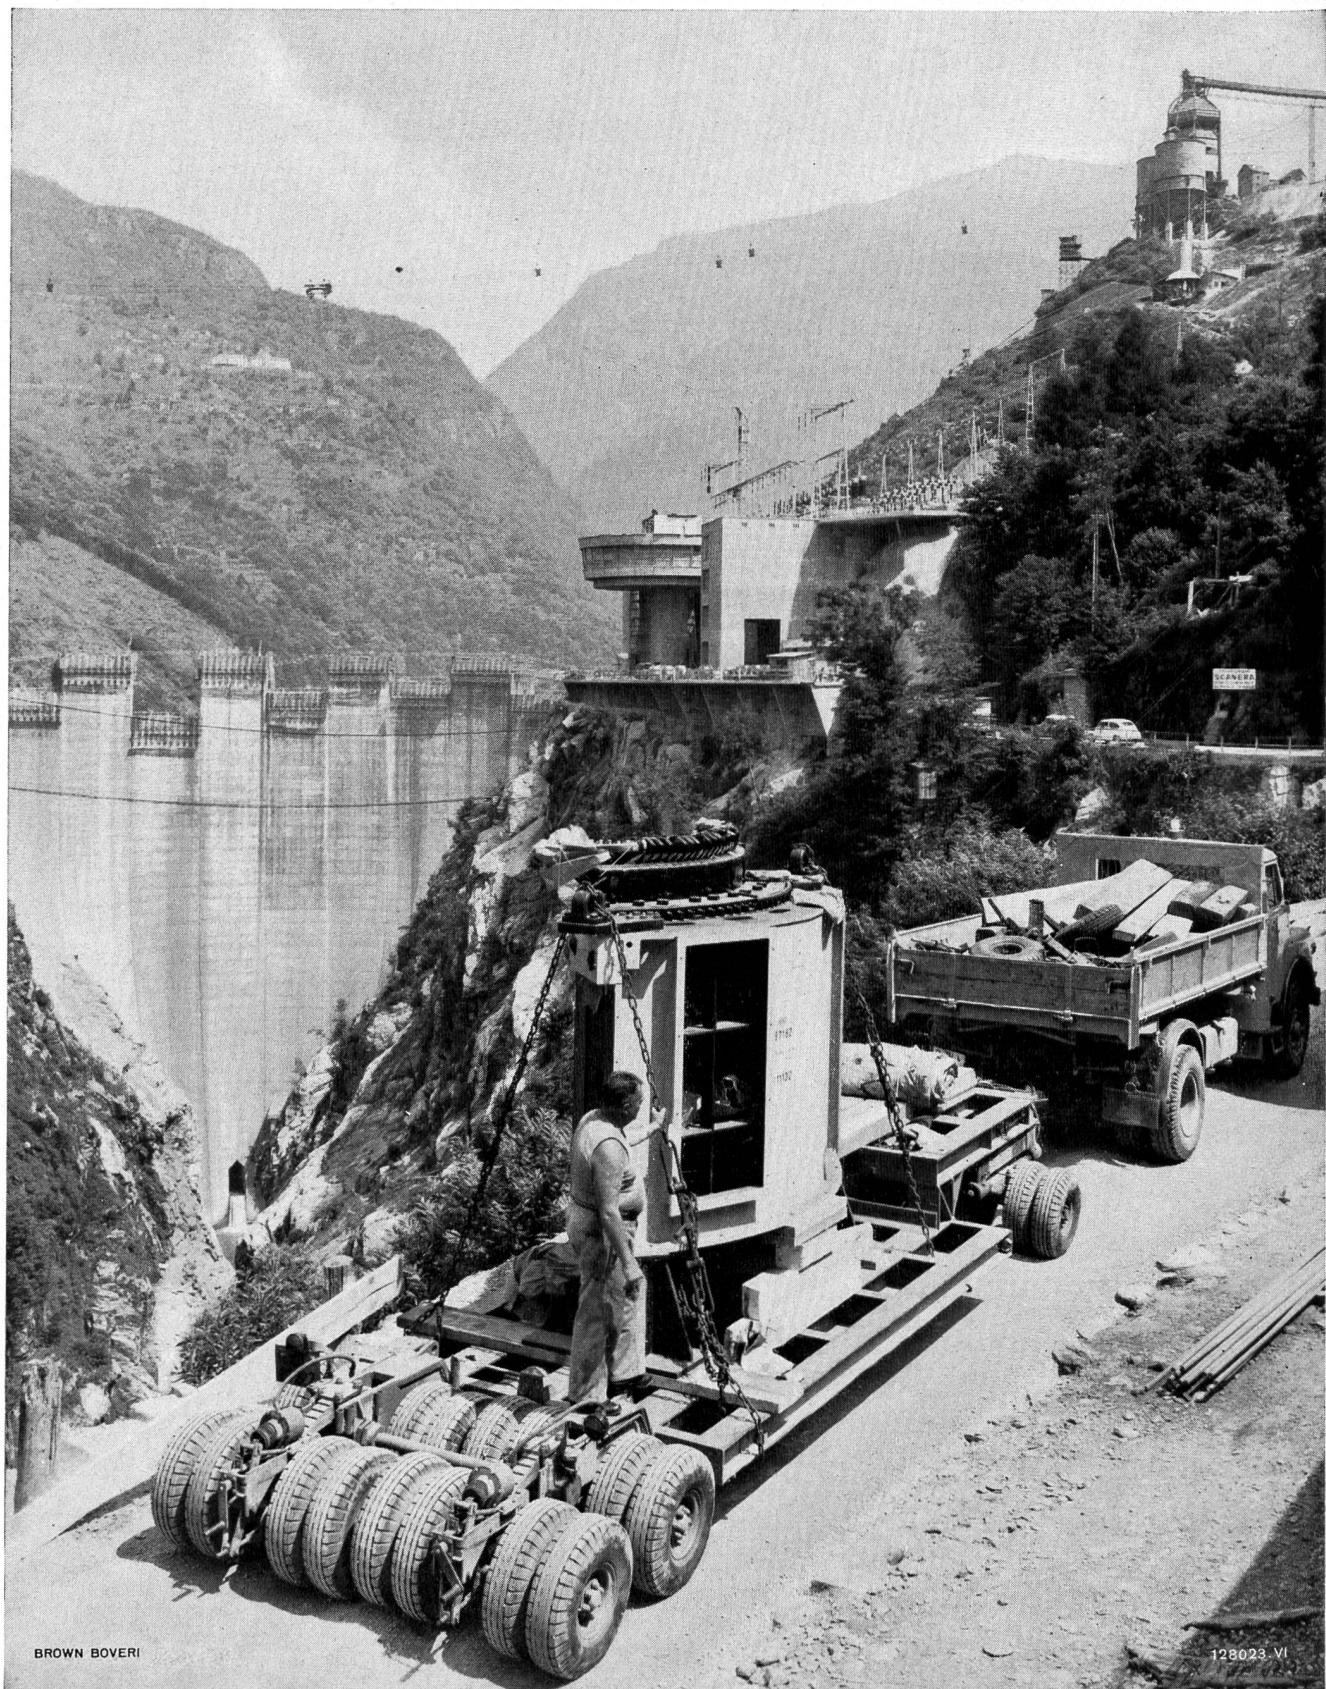

BROWN BOVERI

128023.VI

Verzasca


das moderne
Kavernenkraftwerk
im Tessin



Für diese Zentrale lieferten wir drei $33\frac{1}{3}$ -MVA-Dreiphasen-Generatoren, 600 U/min, 50 Hz, und die komplette Zentralenausrüstung mit Anwahlsteuerung inklusive Druckluftschnellschalter.

Aktiengesellschaft
BROWN, BOVERI & CIE., 5401 BADEN

HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE
FÜR DAS JAHR 1967
ENTBIETEN
SCHWEIZERISCHER WASSERWIRTSCHAFTSVERBAND
UND REDAKTION

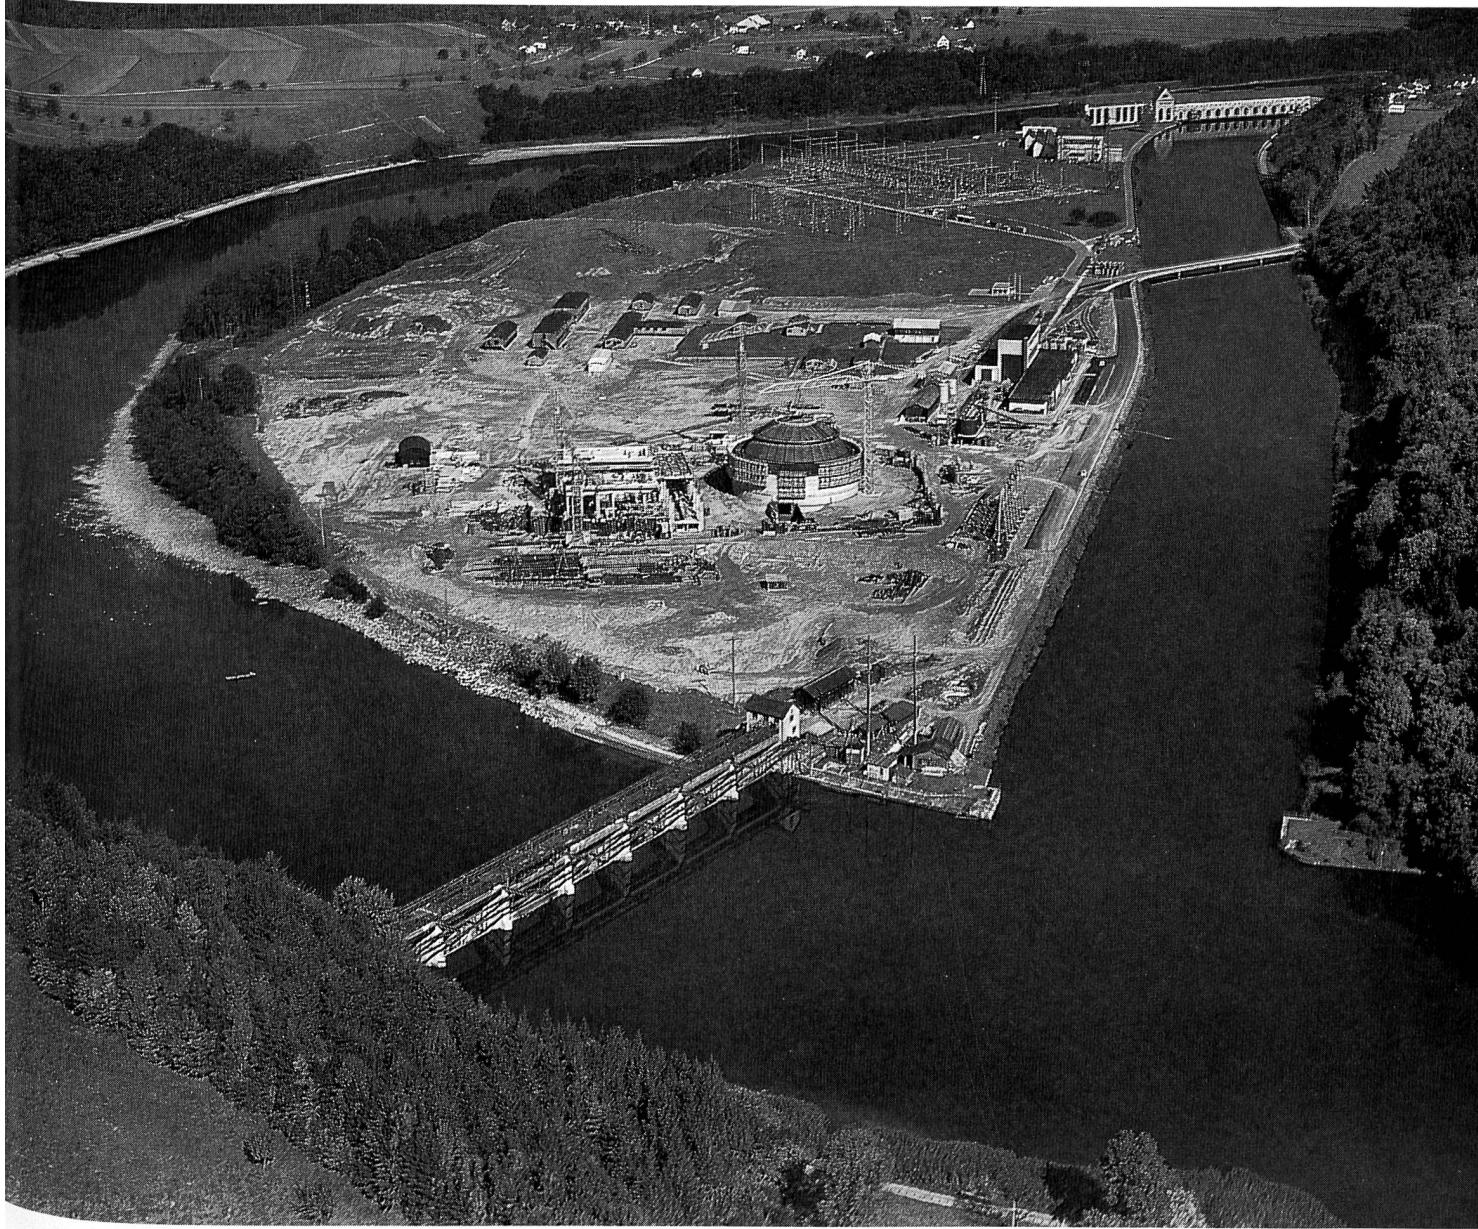

Mit unsren guten Wünschen für das kommende Jahr veröffentlichen wir hier ein symbolisches Bild für die Zukunft unserer Elektrizitätsversorgung. Alle Energiewirtschafter sind sich darüber einig, dass der grosse, ständig wachsende Elektrizitätsbedarf unseres Landes ab 1970 weitgehend durch Energie aus Kernkraftwerken gedeckt werden muss.

Auf dem Bild ist die in den Jahren 1898–1902 durch den Bau der Wasserkraftanlage (im Bild oben rechts) gebildete Aareinsel zu sehen, auf der zurzeit das erste grosse Kernkraftwerk Beznau-Döttingen der Nordostschweizerischen Kraftwerke gebaut wird (Bauzustand Mitte Oktober 1966). Mit dem Bau wurde im September 1965 begonnen und die Arbeiten sind schon so rasch fortgeschritten, dass im Spätherbst 1966 die Domkuppel für den Sicherheitsbehälter, der den atomaren Teil der Anlage aufnimmt, geschlossen werden konnte. Die einzelnen Ringe des zylindrischen Wandteiles werden nun nacheinander angeschweisst und in die Höhe gehoben bis der Endzustand mit etwa 50 m Höhe über Boden erreicht ist; gleichzeitig wird auch der betonierte Aussenbehälter hochgeführt.

Das Atomkraftwerk Beznau-Döttingen mit einer installierten Leistung von 350 000 kW wird bei 7000stündiger Benützungsdauer nahezu 2,5 Mrd. kWh pro Jahr liefern können; die Anlage soll Ende 1969 den Betrieb aufnehmen. (Flugaufnahme Comet)

