

Zeitschrift: Wohnen

Herausgeber: Wohnbaugenossenschaften Schweiz; Verband der gemeinnützigen Wohnbauträger

Band: 47 (1972)

Heft: 9

Artikel: Der Kalksandstein

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-104129>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 20.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Das Rohmaterial: Kalksandsteine sind industriell hergestellte, sandsteinähnliche Mauersteine. Eine innige Mischung von gebranntem, gemahlenem Kalk (CaO), quarzhaltigem Sand (SiO_2) und Wasser (H_2O) wird auf Pressen geformt und unter einem Dampfdruck von 8–16 atü gehärtet. Die Bindung erfolgt durch Kalziumsilikatbildung an den Kornberührungs punkten.

Die Herstellung: Die ersten Versuche, Kalksandsteine zu fabrizieren, gehen auf das Jahr 1880 zurück. Seither wurden die Produktionsverfahren stark weiterentwickelt; sie sind heute soweit als möglich automatisiert.


Das aus einem Kieswerk in den günstigsten Korngrößen anfallende Sandmaterial wird in einem Chargen-Mischer oder in einer Mischschnecke mit Weißkalk und Wasser gemischt. In Reaktoren erfolgt das Löschen des in der Mischung enthaltenen Kalks. Hierauf wird das Material den Pressen zugeführt. Heute stellt eine, von nur einem Mann überwachte automatische Presse 5000–8000 Normalsteine pro Stunde her, wobei sie gleichzeitig die Steine automatisch auf Rollwagen stapelt. Auf diesen werden die Steinrohlinge in die rohrförmigen Härtekessel (Autoklaven) gefahren, wo sie unter Druck und Dampf erhärten.

Anschliessend werden die Steine paketiert und entweder direkt auf Lastwagen oder Eisenbahnwagen verladen oder auf Lager gelegt.

Die Verwendung: Die Verwendung der Kalksandsteine ist sehr mannigfaltig. Sie kommen für tragende Elemente und als Sichtmauerwerk vorwiegend im Hochbau zum Einsatz, das heisst überall dort, wo ein *druckfester, beständiger, massgenauer Stein* gefordert wird.


Sehr geschätzt sind die Kalksandsteine für Zwischenwände, da ihr hohes Eigengewicht einen sehr günstigen *Schallschutz* gewährleistet. Diese Vielfalt in der Verwendung und die verschiedenen regionalen Baugewohnheiten verlangen ein verhältnismässig breites Sortiment von Steinformaten, die in den Hunziker-Werken für die Versorgung des schweizerischen Baumarktes hergestellt werden.

Das Sortiment: Das Sortiment der Kalksandsteine umfasst die Normal-, Anderthalb- und Doppelnormalsteine, die Wolf- und Anderthalbwolfsteine, die Läufer- und Läuferwolfsteine sowie

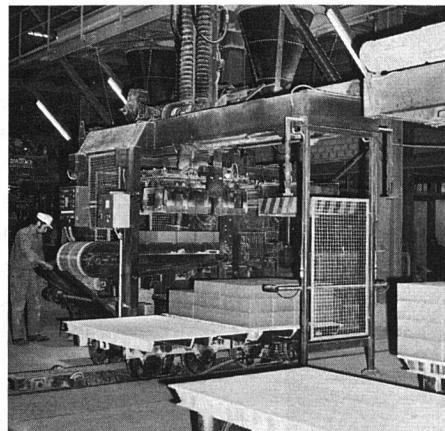

Oben: Auf solchen automatischen Drehtisch-Steinpressen erhält der Kalksandstein seine endgültige Form. Selbsttätige Stapelgeräte stellen die Steinrohlinge auf Rollwagen, die in die Härtekessel gefahren werden.

Unten: Ein «Zug» gehärteter Kalksandsteine verlässt den Härtekessel (Autoklav). Die Steine sind nun druckfest und formbeständig. Auf einer Schiebebühne werden die Rollwagen zur Paketierungsanlage manövriert. Die mit Stahlband zu Paketen gebundenen Steine können hernach verladen und vermauert werden.

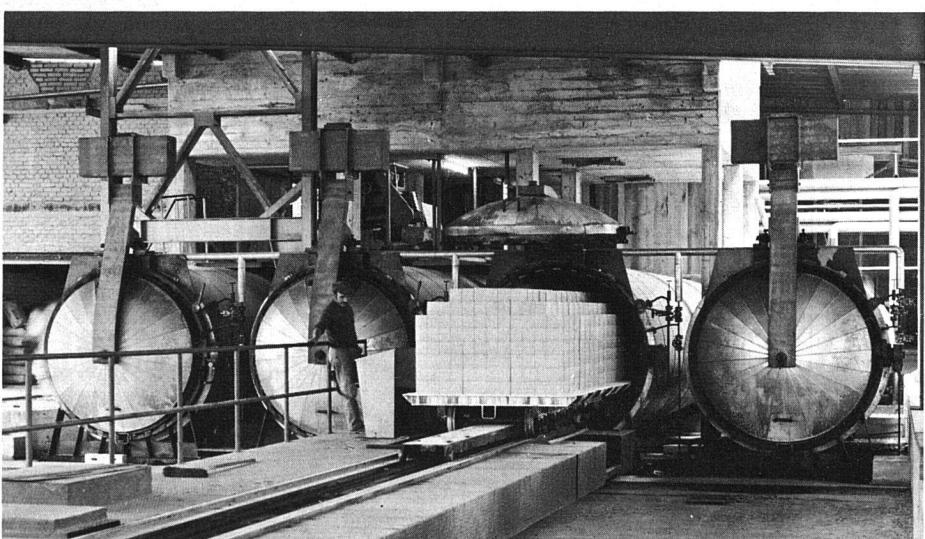

Klötzli und Grossformatsteine. Sie alle werden je nach geforderter Wandstärke und Art des Mauerwerbes verwendet.

Der Hunziker-Kalksandstein: Mit dem Begriff Kalksandstein verbinden sich auch die Hunziker-Baustoffunternehmungen. Sie stellen Kalksandsteine in den Werken Olten, Brugg und Pfäffikon SZ her. Kürzlich wurde das Werk Brugg modernisiert und erweitert und seine Kapazität bedeutend erhöht.

Um den unvermeidlichen Produktionsausfall während der Bauarbeiten möglichst gering zu halten, drängte sich eine kurze Bauzeit auf, musste doch der Neubau in die bestehende, noch produzierende Steinfabrik hineingebaut werden. Das Projekt konnte also nicht, wie vielerorts sonst üblich, auf grüner Wiese zur Ausführung kommen. Dank genauer Planung und guter Koordination von Bauunternehmer und Maschinenlieferanten gelang es, das Bauwerk in knapp einem Jahr zu vollenden. Unsere Bilder vermitteln einen kleinen Ausschnitt aus dem neuen Werk.