

# Integriertes technisches Informationssystem für das Kabelfernsehen

Autor(en): **Seiler, U.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik : VPK =  
Mensuration, photogrammétrie, génie rural**

Band (Jahr): **90 (1992)**

Heft 11: **Landinformationssysteme für Gemeinden und  
Versorgungsunternehmen = Systèmes d'information du territoire  
pour les communes et les services publics = Sistema  
d'informazione del territorio per comuni e servizi pubblici**

PDF erstellt am: **18.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-234882>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Integriertes technisches Informationssystem für das Kabelfernsehen

U. Seiler

Unter einem integrierten, technischen Informationssystem versteht man ein Zeichnungssystem, das nicht «nur» zum Linien erstellen programmiert wurde. Es bietet auch die Möglichkeit der technischen Berechnungen während dem Zeichnen. In unserem Fall berechnet es während dem Zeichnen des Leitungsnetzes die Bauteile, die vorteilhafterweise benutzt werden sollen. Diese Vorschläge werden dann in einer separaten Datenbank gespeichert. Von dort aus holt sie dann ein Schema- oder Listenprogramm ab, um die Ausgabe zu erstellen.

*Par système technique intégré d'information, on entend un système graphique qui n'a pas été programmé «uniquement» pour tracer des lignes. Un tel système offre également la possibilité de réaliser des calculs techniques pendant le dessin. Dans notre cas, il calcule pendant le dessin d'un réseau de conduites les éléments de construction qui devraient être utilisés de la façon la plus avantageuse. Ces propositions sont alors mémorisées dans une banque de données séparée. De là, un programme de schémas ou de listes va chercher ces propositions dans le but d'établir l'édition.*

### Grundidee des Systems

Bei der Planung eines Kabelfernsehnetzes braucht es zweierlei Daten um das System berechnen zu können:

#### Technische Information:

Darunter versteht man die verwendeten Bauteile mit deren Kennwerten und Wirkungsweisen. Verwendete Bauteile sind: verschiedene Kabeltypen, Verteiler, Verstärker etc.

#### Geografische Informationen:

Diese sagen aus wo die Bauteile sich befinden und wie gross die Distanzen zwischen den Kabinen mit den Verstärkern untereinander und zu den Hausanschlüssen sind.

Ascom will mittels Computer die Berechnung des Koaxialteiles beschleunigen. Nebst der schnelleren Berechnung erhält man dann beinahe «gratis» die Dokumentation. Die Kabelführung kann man bei Bedarf ausplotten um sie an den Kunden oder an die Gemeinde abzugeben. Speichert man dann die Pläne zentral auf einen Massenspeicher ab, auf den alle Zeichner Zugriff haben, so sind dann die verwendeten Zeichnungen immer auf dem aktuellsten Stand. Die Alterung der Papierpläne ist somit auch kein Problem mehr. Weiter können dann unsere Kabelführung den Geometern auf einem Datenträger zu gestellt werden, sofern dies gewünscht wird. Momentan steht uns das DXF-Format zur Verfügung.

### Aufbau des Programmes

Das Grundgerüst ist ein bestehendes Zeichnungsprogramm. Dieses Hilfsmittel

deckt die grundlegenden Zeichnungsbe-  
fehle ab, wie Linie ziehen, Stricharten  
wählen, Organisation der verwendeten  
Layer, Ausgabe über den Printer/Plotter  
usw.

Unter dieser Systemoberfläche aber kön-  
nen weitere Programme benutzt werden:

- Um Rasterdaten zu verwalten braucht es einen Zusatz. Ein CAD, das Vektor-  
daten verarbeitet, verwaltet keine Ra-  
sterdaten.
- Eigene Listenprogramme werden ge-  
wünscht. Diese können mittels einer üb-  
lichen Programmiersprache erstellt und  
hier aufgerufen werden.

- Durch die interne Programmiersprache  
können Zeichnungshilfsmittel erstellt  
werden, welche durch Aufruf über Ta-  
blett oder Sidebarmenu aufgerufen wer-  
den.

Es können zum Beispiel Bemassungs-  
unterstützungen gemacht werden, wel-  
che es erlauben eine Distanz anzuge-  
ben, darauf erscheint dann sofort ein  
beschrifteter Bemassungspfeil, der  
dann mittels dem Cursor gesetzt wer-  
den kann.

Durch das Zusammenspiel der internen  
Programmiersprache und zusätzlich ge-  
schriebenen Programme entstand dann  
der Berechnungsteil. Die Funktionsweise  
wird später erläutert. Als Datenbank wird  
das D-Base Format benutzt, worauf dann  
alle Programme zugreifen können.

### Benötigte Eingaben

Bevor man mit der eigentlichen Berech-  
nung beginnen kann, muss man zeichneri-  
sche Vorbereitungen treffen. Da es leider

noch zuwenig vektorisierte Katasterpläne  
gibt, muss auf die unhandliche Variante  
mit Rasterdaten ausgewichen werden.

Darum müssen die Pläne gescannt, in das  
System eingelesen, der Grösse möglichst  
genau angepasst und nach Norden ausge-  
richtet werden im Massstab 1:1 im CAD  
abgespeichert.

Das vernetzte Gebiet wird in Projekte auf-  
geteilt. Ein Projekt kann eine Gemeinde  
sein. Darum müssen dann mehrere ge-  
scannte Katasterpläne zusammengefügt  
werden.

Um die Datenbank des Berechnungspro-  
gramms einfacher aufbauen zu können,  
werden die Parzellennummern halbauto-  
matisch vektorisiert und auf einem eigen-  
en Layer abgespeichert.

Das Datenbankprogramm sucht dann alle  
Parzellen heraus, und diese werden dann  
mit den Koordinaten des Hausanschluss-  
punktes abgespeichert. Sind später von  
einem Gebiet Vektordaten zu Verfügung,  
von dem es zur Zeit der Berechnung nur  
Rasterdaten existierten, kann man die  
neue Datei hinzufügen, und die speiche-  
rintensive Rasterdatei weggelassen wer-  
den.

Jedoch muss man dan Ungenauigkeiten  
in Kauf nehmen, die durch den entstehen-  
den Verzug durch das Scannen entstehen.  
Weitere Eingaben sind selbstverständlich  
die Kennwerte der verwendeten Bauteile.  
Darunter versteht man die Dämpfung der  
Kabel und Verteiler und das Anheben des  
Pegels der Verstärker. Diese sind jedoch  
im System abgespeichert und werden ent-  
weder vom Berechnungsprogramm selb-  
ständig ausgewählt oder können manuell  
über ein PopUp Menu geführt werden.

### Die Arbeitsweise des Berechnungsprogrammes

Man geht davon aus, dass man eine Ka-  
bine hat, in der eine Fibernode existiert,  
die einen Startpegel gibt. Eine Fibernode  
ist ein Übergabepunkt der optischen Über-  
tragungsstrecke auf die herkömmliche  
Koaxialtechnik. Verteilt man das Signal an  
die umliegenden Häuser, kommt man natür-  
lich nicht sehr weit. Man muss das Signal  
verstärken. Um dies so zu handhaben,  
dass durch das Verstärken keine Störun-  
gen entstehen, muss man einige Regeln  
einhalten. So darf man einen bestimmten  
Pegel nicht unterschreiten, bevor man die-  
sen wieder verstärkt. Das CAD-System  
soll diese Berechnungen vereinfachen.

Beim Verlegen des Kabels hat man immer  
die Angabe des Pegels, damit man weiss,  
wann man wieder eine Kabine mit einem  
Verstärker zu setzen hat, oder den verwen-  
deten Kabeltyp mit einem dämpfungsgün-  
stigeren auswechseln muss.

Um die geeigneten Hausanschlüsse zu er-  
halten, berechnet das Programm die  
Werte der Signalverteiler zu den Häusern

# Partie rédactionnelle

in Abhängigkeit der Anzahl Wohnungen resp. Anschlussdosen. Man muss sich aber immer Bewusst sein, dass dies eine technische Optimierung ist. Es kann durchaus sein, dass eine eigentlich ungünstigere Variante, die kostengünstigere ist, indem man an einem Hausanschluss mehr Pegel gibt, dafür weniger passiver oder aktive Bauteile braucht. Der erfahrene Bauleiter ist auch hier noch nötig, der die Berechnungen kontrolliert.

Die Verstärker können auf verschiedene Arten gespiesen werden. Meistens werden sie an das lokale Stromnetz angeschlossen. In die Einspeisung der Kabine jedoch aus einem Grund nicht möglich, muss ferngespiesen werden.

Wie beim Signalpegel kann das CAD auch eine Aussage darüber machen, ob die Leistung am gewünschten Punkt noch genügend ist, um die stabilisierte DC-Spannung im Verstärker noch erzeugen zu können.

## Ausgabe

Das Programm liefert nach der Berechnung diverse Dokumentationsunterlagen, diese kann man erstellen lassen, wenn sie benötigt werden.

Das verkabelte Gebiet ist wie schon erwähnt im Massstab 1:1 im CAD abgespeichert. Will man ein Gebiet aus irgendei-

nem Grund auf Papier haben, kann man es im gewünschten Massstab auf einem Plotter oder einem Laserprinter ausdrucken, indem man die entsprechende Funktion aufruft, Plotgrösse und das gewünschte Gebiet angibt das es auszuploten gilt.

Mittels einer Stückliste, die die Kosten zugleich aufaddiert, kann man eine Kostenabrechnung erstellen lassen. Künftig werden die Preise über eine X.25 Schnittstelle zentral abgefragt. So ist man immer auf dem aktuellen Stand.

Für den Techniker ist es unbedingt notwendig die Information zu besitzen, wie die Kabinen aufgebaut, bestückt und verkabelt werden sollen. Aus diesem Grund kann man ein Schema erstellen lassen. Dies wird wiederum auf einer separaten Zeichnungsdatei automatisch erstellt, die man später «von Hand» weiterverarbeiten kann. Es können zum Beispiel Texte oder ganze Netzteile zur Ergänzung hinzugefügt werden. Zur Erleichterung dieser Arbeit kann man sogenannte Zellen definieren. Man kann so ein komplexes Gerät einmal zeichnen, und dann mehrfach aufrufen.

## Erwartungen

Da alle Zonen mit demselben System arbeiten, erwartet man eine Vereinheitli-

chung der Planung. Das CAD gibt bestimmte Strukturen vor, die man übernehmen muss.


Da das System keine Kompromisse eingeht, kann man näher an die Grenzen der Pegelbelastung gehen. Dadurch kann man wiederum Bauteile einsparen. Man muss so zum Beispiel weniger Verstärker einbauen.

Weil das Berechnen nun automatisiert ist, können Berechnungen schneller gemacht werden. Dadurch kann man sich erlauben mehrere Varianten auszuprobieren.

In Zukunft werden wir das System auch in unserer Zone in Österreich einsetzen. Dort haben wir von einem Ingenieurbüro die Offerte, die Vermessung des Grabens elektronisch vorzunehmen. Dann können wir uns die Einmessung des Trassees ersparen. Wir werden die Grabenführung auf einem Datenträger erhalten, die wir dann sehr einfach in unser System einfügen können.

Adresse des Verfassers:

Urs Seiler  
ASCOM Telematic AG  
Stettbachstrasse 6  
CH-8600 Dübendorf

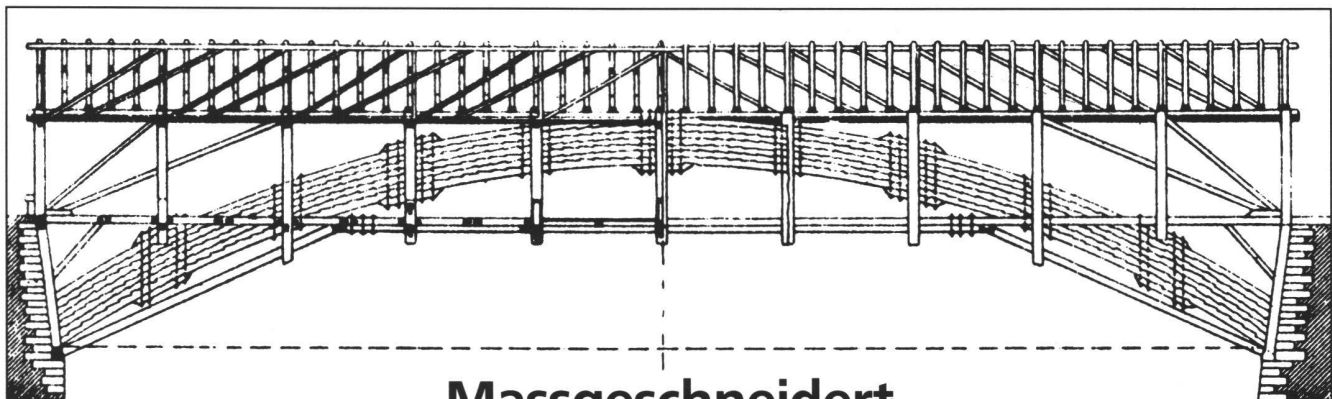

## Massgeschneidert

stellte Hans Ulrich Grubenmann vor rund 250 Jahren seine berühmten vorgefertigten Holzbrücken auf die definitiven Fundamentsockel.

Wir erstellen flächendeckende digitale Werkpläne, die heute schon der Qualität Ihrer Anwendungen von morgen gerecht werden. Nützen Sie die anerkannten Vorteile der kombinierten Raster-/Vektor-Verarbeitung beim Planaufbau mit Investitionsschutz. Dazu haben wir für

Sie eine besondere Methodik für die Verwaltung der Konstruktionselemente entwickelt: Die Parametrik.

Unsere Fachleute übertragen dabei nach dem Prinzip der Assoziativ-Vermessung die exakte geometrische Beschreibung Ihrer Leitungsdaten auf den verbindlichen Grundplan. Wir bringen im Aufbau Ihres geografischen Informationssystems Anwendererfahrung mit, von der Sie profitieren.

Neudörfli 5, Postfach  
CH-5600 Lenzburg  
Telefon 064 52 01 15  
Telefax 064 52 01 79

**INFRA**  
Informationstechnik R. Lützelshwab

Datenerfassungs- und  
Softwaredienstleistungen  
für geografische  
Informationssysteme GIS