

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **115/116 (1940)**

Heft 11

PDF erstellt am: **17.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

WOCHENSCHRIFT FÜR ARCHITEKTUR / INGENIEURWESEN / MASCHINENTECHNIK
 REVUE POLYTECHNIQUE SUISSE

ORGAN DES SCHWEIZERISCHEN INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREINS
 UND DER GESELLSCHAFT EHEMAL. STUDIERENDER DER EIDG. TECHN. HOCHSCHULE
 GEGRÜNDET 1883 VON ING. A. WALDNER / HERAUSGEGEBEN VON ING. C. JEGHER

Vereins-Mitglieder, beim Verlag: Schweiz 32 Fr.,
 Ausland 40 Fr. jährl.; Nicht-Mitglieder: Schweiz
 40 Fr.; Ausland 50 Fr., postamtlich abonniert
 40 Fr. zuzüglich Gebühren. / Einzel-Nr. 1 Fr.

VERLAG C. & W. JEGHER, ZÜRICH
 Dianastrasse 5 / Postdeck VIII 6110
 Telefon: 34507 ■ In Kommission
 bei Rascher & Cie., Zürich u. Leipzig

Anzeigen durch GUGGENBUHL & HUBER,
 Zürich, Hirschengraben 20, Postdeck VIII 26415,
 Telefon 27816 / Der Anzeigen-Preis beträgt
 pro ganze Seite 240 Fr., Rabatte nach Tarif

Aufzüge Lerch

für Briefe, Speisen, Waren
 erstellt
Aug. Lerch, Zürich
 Oetenbachgasse 5 Tel.: 33.000


WILD HEERBRUGG

Nivellier-Instrument II
 mit oder ohne Horizontalkreis

Erreichte Genauigkeit $\pm 2,5$ mm auf 1 km
 Nivellierstrecke bei einfacher Messung

Verwendungen bei Landesnivellement,
 Strassenbau, Brückenbau, Eisenbahnbau,
 Tunnelbau, Wasserbau u. s. w.

Verlangen Sie ganz unverbindlich Druck-
 schriften und Preislisten




Verkaufs-Aktiengesellschaft Heinrich Wild's geodätische Instrumente Heerbrugg

BERCHTOLD & CO.
THALWIL TEL. 920.501




HEIZUNG

WARMWASSER / LUFTUNG
 PROJEKTE UND BERATUNG KOSTENLOS
 BESTE REFERENZEN

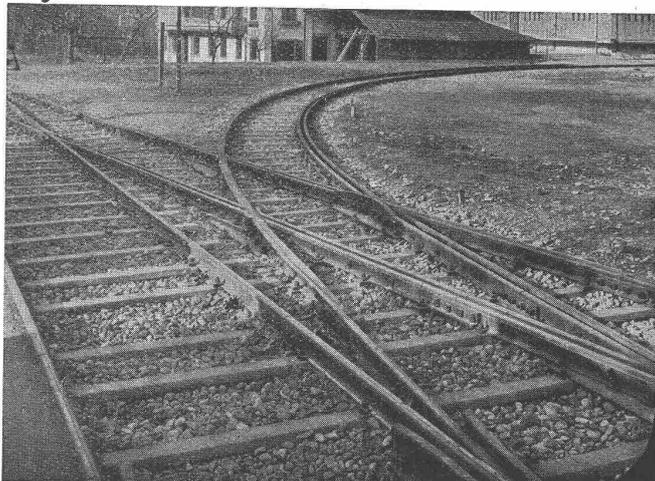

WALO BERTSCHINGER

Bauunternehmung
 Zürich
 Abteilung Geleisebau
 Projekt u. Ausführung
 Konstruktionswerk-
 stätte und grosses
 Lager

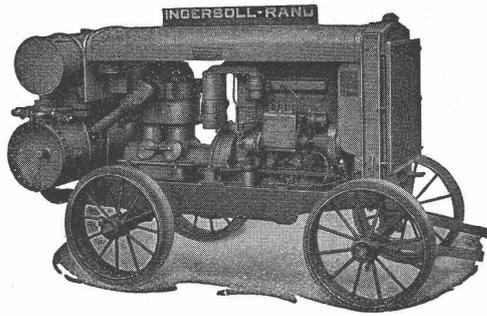

Rohölkompessor
20/26 PS.

Ingersoll-Rand

KOMPRESSOREN und DRUCKLUFTWERKZEUGE

sind **unerreicht** in Leistung, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit. Ein kostenloser, unverbindlicher Versuch wird auch Sie überzeugen.

ROBERT AEBI & CIE., A. G., ZÜRICH
INGENIEURBUREAU - MASCHINENFABRIK, TEL. 3 17 50
Zweigniederlassung in Zollikofen/Bern.

A. G. für Grundwasserbauten, Bern

Sondierbohrungen, Kernbohrungen,
Grundwasserfassungen

E. FATZER A.-G., Drahtseilfabrik, ROMANSHORN

Gegr. 1836

„Defag-Lay“

Unsere bestbewährten 2 Spezial-Macharten

„Defag-Spiro“




drallarme und spannungs-
freie Normal-Litzen-
Konstruktion


Unser Anteil an der Vorseilung der durch die Vereinigten Drahtwerke A.-G. in Biel gelieferten **Pflugstahldrähte für die Z. S. S. B.:**

1. **1 × 2085 m Hilfseil**, 14 mm Ø, 6 × 19 Seale, Machart: „Defag-Lay“, **Albertschlag**; während des Fabrikationsprozesses **warm imprägniert**, effektive Bruchfestigkeit = Kg. 13200.

2. **4 × 75 m Spanngewichtseile**, 44 mm Ø, 15 + 9 + 3 × 19 × 1,45 mm, Machart: „Defag-Spiro“, mit **9 + 3 warm imprägnierten Faserstoffeinlagen**, effektive Bruchfestigkeit = Kg. 128000.



torsionsfreie Litzen-
spiral-
konstruktion mit Faser-
stoffeinlagen

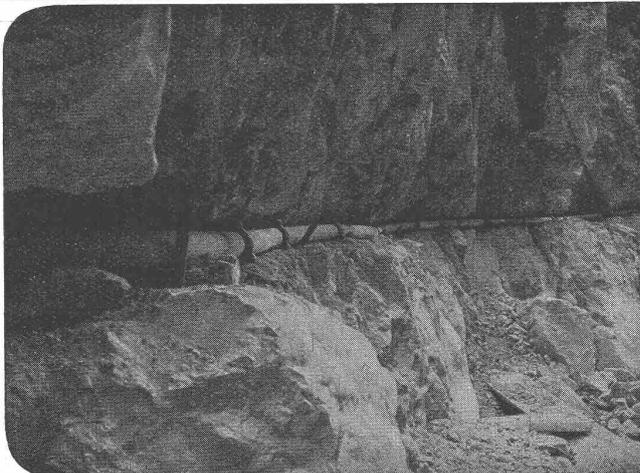


Eternit

Die widerstandsfähigen Eternit-Druckrohre werden hergestellt in 4 m Länge, 50 bis 400 mm Ø und für Prüfdrucke von 6, 12, 18 und 24 Atm.

Eternit A.-G. NIEDERURNEN TELEPHON 4 15 55

Korkwolle sind dünne Späne von 0,1 bis 0,5 mm Dicke, die von gesunden, ganzen Stücken Korkholz genommen werden. Man hat Korkwolle bisher als Füllmaterial für Polster und Polstermöbel, Stofftiere, Puppen und dergleichen benutzt. Korkwolle, zwar etwas gröber, aber auch viel leichter als Kapok, Watte oder Seidenfasern ist aber vor allem ein geradezu ideales Füllmaterial für Schlafsäcke. Mit 500 g Korkwolle wird der gleiche Wärmeschutz erreicht wie mit 800 g Seidenfasern. Kapok und Seidenfasern haben die unangenehme Eigenschaft, sich nach einiger Zeit zu ballen und Klumpen zu bilden. Korkwolle braucht

man nötigenfalls nur ein wenig zu schütteln, und sie verteilt sich wieder ganz gleichmässig. Dazu ist sie hygienisch, da sie von Ungeziefer gemieden wird. Sie bröckelt nicht, noch zerfällt sie bei längerem Gebrauch. Für Schlafsäcke insbesondere hat sie den Vorzug, dass man sie sehr stark zusammenpressen kann. Sie geht immer wieder auf, so oft man das wiederholt. Sehr wesentlich ist, dass der Schlafsack sich waschen lässt. Er braucht zwar bis zu einer Woche, bis er wieder ganz trocken ist, wird aber dann, wenn man ihn nur ein wenig aufschüttelt, genau wie vorher (NZZ).

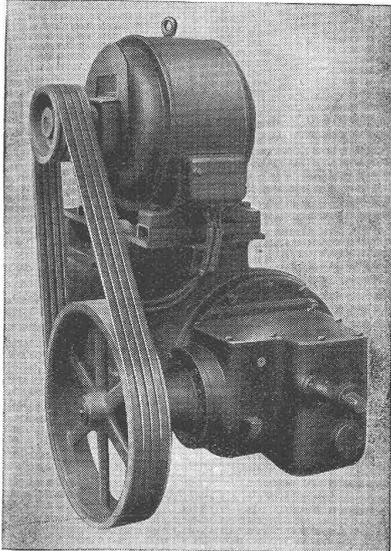

Keilriemenantrieb TEXROPE-Klus

Transmissions-Organe

für jeden Bedarf

Kupplungen für alle Zwecke und in allen Grössen

Keilriemen-Antriebe TEXROPE-Klus

Lenixtriebe

Reduktionsgetriebe und Getriebe für Drehzahlerhöhung mit Stirnrädern und konischen Rädern

Schneckengetriebe

Motorgetriebe

Zahnräder für alle Zwecke der Industrie

Gesellschaft der LUDW. von ROLL'schen Eisenwerke A.-G.

EISENWERK KLUS

Gegründet 1810 2000 Arbeiter und Angestellte

KLUS (Kt. Solothurn)



KATALYT-SCHUTZANSTRICHE



TEL. 92 70 37

für Eisenkonstruktionen und Stahlbauwerke

Grundierungen mit intensiv rostschtzender und rostabsorbierender Wirkung. Deckanstriche in verschiedenen Grautönen von höchster Wetterfestigkeit

Unsere Produkte bürgen für

äusserst haltbare daher wirtschaftliche Anstriche

BOPP & SCHREIER, MEILEN

VENTILATIONSKLAPPEN RF 7

(Patent Nr. 165 634)

mit leicht wegnehmbarem Rahmen sind bestbewährt für eine befriedigende Lüftung von Küchen, Badezimmern, Wohn- und Geschäftsräumen, Spitälern usw.



Sie erreichen damit:

1. bedeutende Zeitersparnis beim Versetzen,
 2. äusserst angenehme Regulierung,
 3. grösste Wirkung
- u. vermeiden infolge der vertikalen Klappenstellung das lästige selbsttätige Öffnen und Schliessen des Apparates.

FABRIKANTEN:

Hess & Cie., Pilgersteg-Rüti

Verlangen Sie Muster und Prospekte bei Ihrem Eisenwarenhändler
Besichtigen Sie unsere Ausstellung in d. ständ. Schweiz. Bau-Centrale, Talstr. 9, Zürich 1



VIBRIERTER BETON

für Betonstrassen u. Verkleidungen aller Art wird hergestellt mit dem

VIBROPIIL

Patent No. 129.811
Verlangen Sie Prospekte und Offerten von
S.A. RENE MAYING
Avenue de France 66-Tel. 2.72.38
LAUSANNE


ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.

Eisenkonstruktionen
Brückenbau
Kesselbau
Rohrleitungen
Apparate aus rostfreiem Stahl


WASSERTURBINEN ALLER SYSTEME REGULATOREN

Transportanlagen
Hebezeuge
Luftseilbahnen
Eisen- und Bronze-giessereien
VEVEY-DIESEL-Traktoren

HYDRAULISCHE UND
FRIKTIONS-SPINDEL-
PRESSEN
JEDER LEISTUNG

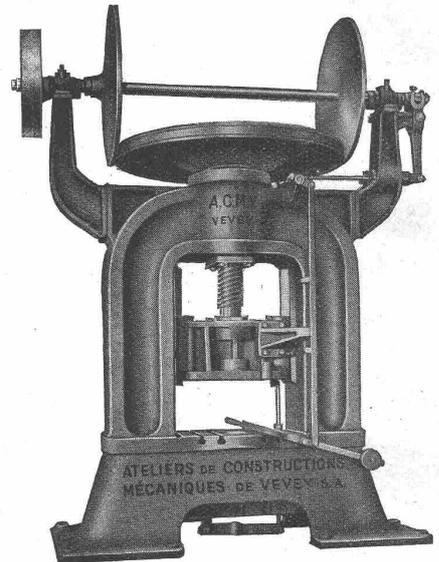

MAAG ZAHNRÄDER

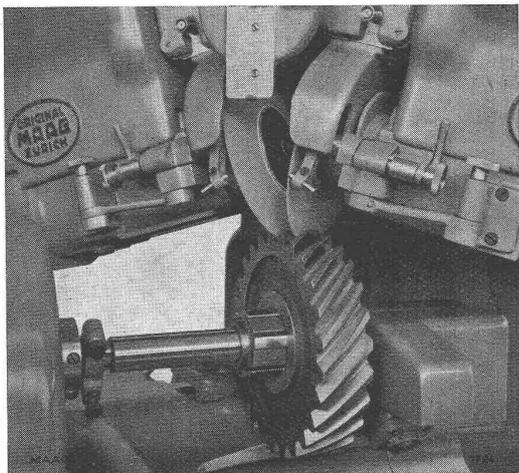

Schleifen eines Schraubenrades auf einer Maag-Zahnflanken-Schleifmaschine Type HSS-30.

Einer der Hauptvorteile des Maag-Schleifverfahrens besteht in der Verwendung zweier voneinander unabhängiger, einzeln um den Betrag der Schleifscheibenabnutzung nachstellbarer Tellerscheiben. Diese Nachstellung erfolgt automatisch und tritt schon bei einer Abnutzung von 0,001 mm in Funktion.

Maag-Zahnflankenschleifmaschinen sind unübertroffen für das Schleifen aller Präzisionszahnräder, insbesondere von hochpräzisen, auswechselbaren Rädern, deren Teilungs- und Profildgenauigkeit mindestens 0,004 mm, absolut gemessen, betragen muss.

MAAG-ZAHNRÄDER AKTIENGESELLSCHAFT, ZÜRICH