

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Tec21**

Band (Jahr): **130 (2004)**

Heft 26: **Grosse Schulen**

PDF erstellt am: **22.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

News




EGCOTEC® Bewehrungsanschlusskorb Typ F_D

Eine innovative Anschlussbewehrung für vorgefertigte Doppelwandsysteme



Der Bewehrungskorb Typ F_D wird vor allem bei vorgefertigten Doppelwandsystemen eingesetzt. Die vorgefertigten Doppelwände bestehen aus zwei Betonschalen, die mit Gitterträgern gegenseitig verbunden sind und nachträglich mit Ortsbeton ausgegossen werden.

Die Breite des Hohlkörpers zwischen den beiden Betonschalen liegt in vielen Fällen zwischen 70 mm und 90 mm. Damit bei Doppelwandsystemen dennoch ein zweischnittiger, vorgefertigter Boden-Wandanschluss oder ein Wand-Deckenanschluss eingesetzt werden kann, wurde speziell der EGCOTEC®-Bewehrungskorb Typ F_D entwickelt. Der Anschlusskorb kann aber auch bei Stützmauern als Verbindung zwischen Fundament und Mauersteinen verwendet werden.

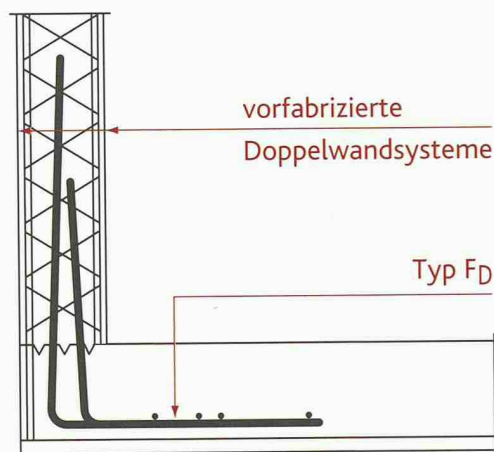

Vorteile

- Einfaches und sehr schnelles Verlegen der Anschlussbewehrung
- Ungehindertes Einfahren der Doppelwandsysteme oder Betonbausteine, da im Anschlussbereich keine störenden Längsdrähte angebracht sind
- Anschlussstäbe auf einer Ebene liegend, was wiederum das Einfahren der Doppelwandsysteme erleichtert
- Andere Abmessungen unter Vorbehalt der Machbarkeit auf Anfrage und innert weniger Tage erhältlich

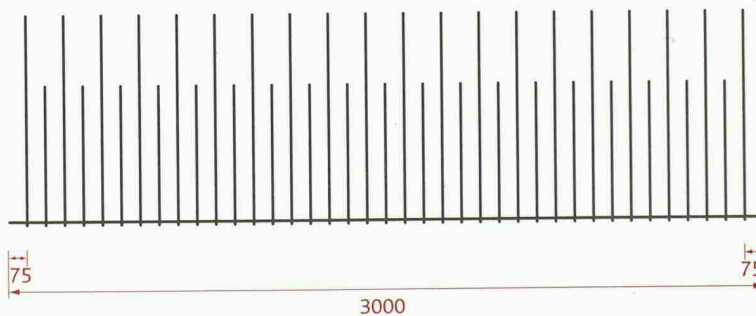

Typ	Querschnitt As mm ² /m	Durchmesser		Teilung Querdrähte mm	Biegeform-Abmessungen				Gewicht kg/m
		Längsdrähte mm	Querdrähte a/i mm		H ₁ mm	H ₂ mm	B ₁ mm	B ₂ mm	
F _D 524/ 50	524	6	10/8	150	840	540	50	620	9,2
F _D 524/ 70	524	6	10/8	150	840	560	70	620	9,2
F _D 524/ 90	524	6	10/8	150	840	580	90	620	9,2
F _D 524/120	524	6	10/8	150	840	610	120	620	9,2
F _D 524/140	524	6	10/8	150	840	630	140	620	9,2
F _D 524/190	524	6	10/8	150	840	680	190	620	9,2
F _D 524/240	754	6	10/8	150	840	690	240	620	9,2

Andere Breiten B₁ auf Anfrage erhältlich.

06/2004

Debrunner & Acifer Infotel 0844 80 88 18

klöckner & co multi metal distribution

www.d-a.ch

Weitere Informationen zu den EGCOTEC-Standard-Bewehrungskörben vermittelt Ihnen unsere technische Dokumentation. Zudem ist das Bestellformular als Software-Anwendung erhältlich und kann zusammen mit der technischen Dokumentation kostenlos angefordert werden.



wetrok-clean

consulting concept know-how equipment products academy service

Wirklich gut sein, heisst mit allem rechnen. Als Systemanbieter garantiert Wetrok Werterhaltung und Kostenreduktion durch konsequent aufeinander abgestimmte Produkte und Dienstleistungen. Unsere Einscheibenmaschinen überzeugen mit effizienter Technik und breitem Einsatzgebiet. Dazu eine wirksame Anwendungs-Chemie. Sauber, einfach und schnell. Rechnen Sie mit uns, damit Ihre Rechnung aufgeht: wetrok-clean.



Zürich Steinackerstrasse 62, 8302 Kloten **Basel** Rheinfelderstrasse 12/14, 4127 Birsfelden **Bern** Industrie-
strasse 35, 3052 Zollikofen **Genf** 3, ch. de la Verseuse, 1219 Aire **Lausanne** 28, av. de Préfaully, 1020 Renens
Lugano Vedeggio 2, via Industria, 6814 Lamone-Cadempino **Luzern** Reusszopfweg 18-20, 6015 Reussbühl
Neuenburg 43, rue des Sablons, 2000 Neuenburg **St. Gallen** Rorschacherstrasse 109a, 9000 St. Gallen

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, 8302 Kloten, Telefon 043 255 51 51, www.wetrok.ch

wetrok[®]